nanoled

LIGHTING

CATALOGUE / CATALOG.2020

Notre recherche et connaissance de la lumière nous conduisent constamment à expérimenter de nouvelles technologies et formes d'éclairage, avec l'intention de donner à nos partenaires des produits performants, de qualité et durables.
NANOLED LIGHTING est la marque dédiée à l'éclairage de Tecnocavi Service, entreprise italienne fondée en 1994. Nous produisons intégralement les appareils d'éclairage à LED que vous découvrirez en parcourant notre catalogue. Nous concevons et réalisons en interne nos matrices pour les profils aluminium et couvertures PC, qui sont nos modèles, et nous faisons appel à des entreprise spécialisées pour les extruder. Notre intention est de
proposer à l'architecture, à la décoration et l'ameublement des solutions d'éclairage à LED ciblées, fiables et construites dans une démarche très qualitative.
Nous désirons également associer à la fonction et à l'émotion, la sérénité de celui qui acquiert et utilise nos produits.
La LED offre sans cesse de nouvelles opportunités d'application, et notre passion pour l'éclairage trouve en cette source de lumière un terrain fertile pour la créativité. Il est sûr que le marché offre un vaste choix de composants, tant dans la qualité que dans la durée des prestations, et aussi dans la longévité du composant et la fiabilité des critères photométriques déclarés.
C'est notre volonté constante de collaborer avec un nombre limité de fournisseurs de composants, choisis pour leur sérieux et leur fiabilité à tous les niveaux.
Nous sélectionnons uniquement des matériaux de qualité pour la construction de nos appareils d'éclairages, afin que le produit offre à l'utilisateur un service durable dans le temps.
Dépasser 50/60.000 heures de longévité de la LED ne dépend pas uniquement de celle intrinsèque à la source même. Nous concevons nos produits en soignant chaque aspect de l'intégration de la LED au corps du produit, qui doit garantir une dissipation optimale de la chaleur pour garantir une juste température de jonction à la LED, et avoir les meilleures prestations. En outre, le développement exponentiel de la technologie LED a mis en évidence des problématiques photobiologiques.
Nous considérons très sérieusement cet aspect, s'agissant de la santé des personnes et dans certains cas de protection de l'environnement. Nous fournissons et accompagnons nos partenaires avec tous les supports photométriques et technico-commerciaux pour l'intégration de ses produits dans les projets les plus variés. 100% des produits sont vérifiés et testés avant d'être expédiés.
Enfin, le système d'entreprise de NANOLED LIGHTING – Tecnocavi Service est accrédité auprès de l'entité certificatrice européenne CSQ-IQNet, qui vérifie périodiquement que toutes les procédures adoptées soient conformes à la certification ISO9001:2015.

NANOLED LIGHTING, anItalian companyestabilished in 1994, setup a newbrand: NANOLED with wich producesand sellson national andinternational territory from 2004. Aftern many yearsof experience,our company is proud to presentsthe new catalogue, whereyou canfind a wide rangeof products, elementsand accessoriesfor useof LED. LED is a diodethat emits light (Light Emitting Diode) whenelectricity passesthrow silicon insideof it. Over the last few yearsthe lighting field basedits own researchonthis semiconductor that brings innovation, with consequent developement of new high performance products. Advantagesof useof LED are severals: Long servicelife, very low costs of maintenace,a safety working thanks to a very low voltage, a very wide chromatic spectrum, absenceof UV or IR raysand great possibility of integration with all modern control systems. All these main carachteristics allows creations of lighting solutions for severalssituations, both on indoor and outdoor locations. It's possibleto giveprominenceto classicor modern architectural details, to play with coulours in order to create dynamic, functional, funny and striking atmosphere,you can create a visual comunication with shapesand images...ina nutshell, let your imagination run wilde!
All stepsof production are completely followed and realizedby our staff; the idea, the drawing, the prototype, the production, the working test (100%), the assembly,the packagingand the marketing. We pay particular attention to all these steps with a qualified staff, reliable raw materials suppliersand forefront and self-contained production systems. Weuseanautodeskdesignsoftware, aninjection plastic mouldingline, two linesof cablemanufacturing, an assemblyanddiffusion electronicscomponentsline, two cnc machineswith three axisfor steel and aluminium turning at last a seriesof instruments for all technical tests of the production phases. Thanksto all thesecharacteristics, the attention to an innovative and sustainabledesignand to our passionand willpower, we can create an innovative and usablelighting sources,realized with italian componentsand with high quality materials as: steel,
aluminium, plycarbonate, tempered glassand exclusiveLED quality, directly bought form leader producerson world markets. Theseconditions ensuresto our customers a resistant, reliable and durable product. Finally, all our companysystemis supportedby europeanauthority CSQ-IQNet 2001 that periodically inspectsthat our proceduresarein line with the international regulation ISO9001:2015.

Un univers de solutions LED

Avecles LED, Nanoled crée ses produits d'éclairage qui, grâce à leur technologie, favorisent les économiesd'énergie tout en obtenant de nombreux avantages:

Emission minimum de chaleur.
Contrairement aux anciennes sources, les lampes à LED n'émettent pas de chaleur, même après de nombreuses heures de fonctionnement.

Fonctionnement à faible puissance.
Leslampes à LED fonctionnent parfaitement avecdescourants faibles; elles peuvent également être alimentées par de l'électricité produite avec des énergies renouvelables. Ellessont donc à la fois abordables, et d'un faible coût d'exploitation.

Renforcement de la solidité et de la résistanceà l'humidité et auxvibrations
Les LED sont résistantes à l'humidité et aux vibrations et chocs sur le corps lumineux grâce à la capsule qui les protège.

Démarrage immédiat à froid.
Le flux lumineux émis par les LED est immédiatement égal à celui plein régime.

Émission spectraleréduite et couleurssaturées
Encombinant plusieurs LED monochromatiques, il est possible de concevoir avec précision le spectre émis, en l'adaptant aux différentes exigences.

Dimensions réduites et flexibilité d'application.
Vu la très petite taille des LED,elles peuvent être intégrées à tout élément architectural.

Aucune émission d'UV

A universe of LED solutions

With LEDs, Nanoled creates its lighting products which, thanks to their technology, promote energy savings while obtaining many advantages:

Minimum heat emission.
Unlike older sources, LED lights do not emit heat, even after many hours of operation.

Low power operation.
LED lamps work perfectly with low currents; they can also be powered by electricity produced with renewable energies. They are therefore both affordable and inexpensive to operate.

Strengthening of strength and resistance to humidity and vibrations
The LEDs are resistant to humidity and to vibrations and shocks on the luminous body thanks to the capsule that protects them.

Immediate cold start.
The luminous flux emitted by the LEDs is immediately equal to that at full speed.

Reduced spectral emission and saturated colors
By combining several monochromatic LEDs, it is possible to precisely design the emitted spectrum, adapting it to different requirements.

Small dimensions and flexibility of application.
Due to the very small size of LEDs, they can be integrated into any architectural element.

No UV emission

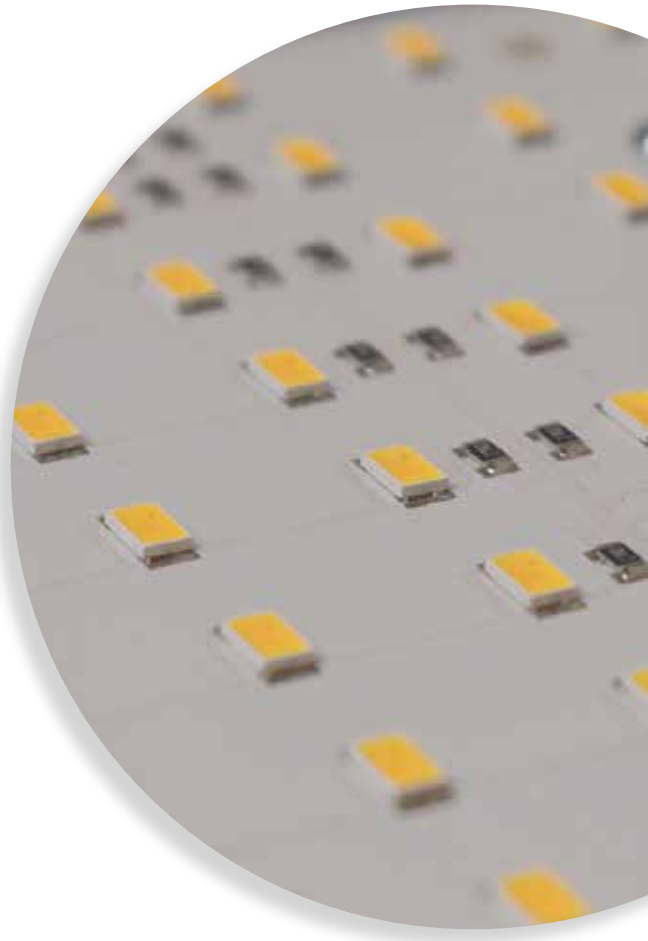

Une LUMIERE pour chaque pièce

Quelle couleur de lumière LED choisir pour éclairer une maison,un bureau ou un restaurant?
La couleur de la lumière est très importante, surtout dans les lieux publics où l'on entreprend des tâches particulières, ou lorsque nous souhaitons créer une certaine atmosphère.

Lescouleurs de la lumière LED

On distingue la lumière chaude et froide. On parle de lumière chaude si le spectre est plus dans les jaunes et de lumière froide si le spectre est plus dans les bleus.
La Tonalité ou température de couleur de la lumière est mesurée en Kelvin (K). Ainsi, les Kelvin qui figurent sur les étiquettes des sources LED nous indiquent la nature de la lumière émise ; plus la valeur Kelvin est élevée, plus la lumière sera froide.
Les4 couleurs principales de la lumière LED sont :

- Lumièrechaude(2200-2700k)
- Blanc chaud(3000-3500k)
- Blanc neutre (4000-4500k)
- Blanc froid (5000-6500k)

Chacune de ceslumières est plus adaptée à certaines activités et à certains environnements qu'à d'autres.

Lumière chaude

La lumière chaude crée une atmosphère accueillante et elle est idéale pour éclairer une zone qu'on souhaite rendre confortable, et où on veut favoriser la détente.
La lumière chaude est parfaite dans les zones de la maison destinées au repos, telles que les chambres ou le salon. De même,dansle domaine commercial, la lumière Chaude est utile pour détendre lesclients et créer une atmosphère intime; elle convient donc aux restaurants romantiques, aux bars, aux centres de massage et aux spas.

Lumière neutre

La lumière neutre est sans aucun doute la plus polyvalente et elle est parfaitement adaptée à un large éventail d'activités et d'espaces.
Elle possède une tonalité blanche,très naturelle, qui permet d'éclairer sansaltérer la perception des couleurs. Tout comme la lumière dusoleil,elle favorise un sentiment debienêtre et d'énergie et elle est idéale pour l'exerciced'activités professionnelles.

Lumière froide

La lumière froide a une tonalité bleutée, peu naturelle et généralement inadaptée auxespaces domestiques, car elle tend à modifier la perception réelle des couleurs. Elle est souvent utilisée dans les lieux publics liés aux soins de santé, où l'efficacité et la définition des détails sont très importantes, comme les hôpitaux, les cliniques et les cabinets dentaires.
L'impact psychologique de la tonalité de lumière est objectif et affecte notre vieet l'exercice dedifférentes activités, mais à plus forte raison dansles environnements domestiques, tout le monde peut compter en toute sécurité sur les préférences et les exigences propres.

Every location its own LIGHT

What color of LED light choose to illuminate a house, an office, or a restaurant? The color of the light is very important, especially for public places where specific works are made or wherever we want to create a specific atmosphere.

The colors of the LED light

Light can be divided in two types; warm or cold, we talk about warm light if it tends to yellow and cold light for those that tend to blue. The tonality or color temperature of the light is measured in Kelvin degrees (K). Kelvins on the labels of LED bulbs, indicates how that light will look like, the higher the Kelvin value the colder the light will be.

Main colors of the LED light are:

- *Warm light (2200-2700k)*
- *Warm white (3000-3500k)*
- *Neutral white (4000-4500k)*
- *Cold white (5000-6500k)*

Each of these lights is best suited for certain activities and specific locations rather than others.

Warm light

Warm light creates a welcoming setting and is perfect to illuminate an area to which we want to give a comfortable and relaxing situation. A warm light is ideal in locations used for rest, like bedrooms or living rooms. In commercial areas also, warm light is useful for feel customers relaxed and create an intimate atmosphere; it can be suitable for romantic restaurants, bars and massage centers and spa.

Neutral light

Neutral light is without doubt the most versatile type of light, is possible to adapt it to a wide range of activities and locations. It has a white natural tone, which allows to illuminate without altering the perception of colors. Just like sunlight, it promotes a sense of well-being and energy, it is ideal for work activities.

Cold light

Old light has a blue light, unnatural tone and generally unsuitable for domestic locations, because tends to change the real perception of colors. It is often used in public places related to the health care, where most important points are efficiency and definition of details, such as hospitals, clinics, and dental studios.

The psychological impact of the light tone is objective, and have an influence on our lives and on the development of different activities, but even more in household locations, everyone can rely one's own preferences and needs.

Conception et recherche

Notre département derecherche et de développement utilise les outils numériques les plus innovants pour accélérer le processus de prototypage et donner aux clients la possibilité d'avoir desarticles personnalisés sûrs et fiables dansles plus brefs délais. Nous sommes en mesurede gérer et de contrôler l'ensembledu processus de conception du produit, du développement CAO à la construction de prototypes.
Tout cela pour arriver auxsimulations d'éclairage sur des environnements 3D et audéveloppementd'outils de vente tels que les fiches techniques et les fiches de montage.

Design and research

Our research and development department uses the most innovative digital instruments in order to speed up prototyping process and give possibility to our customers to have safe and reliable custom products as fast as possible.
We can manage and control whole products planning process; from CAD develop to the prototypes creation.
After this we make light 3D locations simulations,
we develop sales instruments as technical and assembly information documents.

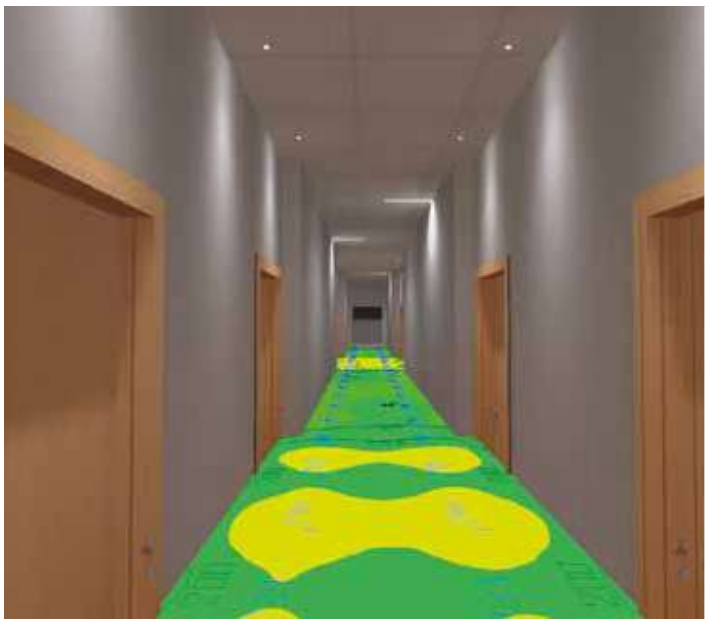

Symboles / *Symbols*

Article conforme aux réglementations européennes en matière de sécurité électrique.
Product complies with European regulations on elettrical safety.

Article soumis aux réglementations européennes DEEE en matière d'élimination.
Product complies with European RAEE regulations on waste.

Article fabriqué avec des matériaux recyclables.
Product made from recyclable materials.

Classe III Articles alimentés avec une tension de sécurité inférieure à 50V.
Class III. Products supplied with safety voltage less than 50V.

Indice de protection (voir ci-dessous).
Index of protection (see below).

Article pouvant être installé à l'intérieur et à l'extérieur.
Product that can be istalled both indoors and outdoors.

Article qui peut être installé à l'intérieur.
Product that can be istalled indoors.

Indique le poids théorique du produit, sans câblage.
Indicates the theoretical weight of the product, without wiring.

Article pouvant être monté sur des surfaces normalement inflammables.
Product suitable for mounting on flammable surfaces.

Article pouvant être inséré dans un meuble.
Product suitable for inclusion in the furniture.

Indique que le produit est praticable.
Indicates that the product is walkable item usable.

Article hautement écologique, économies maximales d'énergie.
Highly enviromentally friendly, energy saving.

Indique le type d'optique (symétrique ou asymétrique) et les degrés
d'ouverture.
Type of lens (symmetric or asymmetric) and degrees of openness.

Dimension du trou à percer pour le montage sans coffrage.
Size of the hole for mounting without housing.

Indique que le produit est gradable.
Dimmable product.

Classe II Appareil à isolation renforcée ou à double isolation, sans dispositif de mise à la terre.
Class II. Reinforced or double insulation equipment without earthing device.

Allumage par contact avec la surface du métal.
Switching on / off by touching the metal surface.

Fixation lampe encastrable ou semi-encastrable.
Recessed or half recessed light.

Conformité à la Directive 2002/95/CE relative à l'interdiction d'utiliser des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (plomb, mercure, etc.)
Complyng with RoHs Directive 2002/95/CE provides for the prohibition and limitation of use of dangerous substances as lead, mercury, cadmium, chromium, etc...

INDICE DE PROTECTION IP..
PROTECTION DEGREE

La tenue de l'appareil à la pénétration des solides et des liquides est indiquée par le préfixe IP (Indicedeprotection) suivi de deux chiffres identifiant les niveaux. Le premier chiffre identifie le degré de protection contre la pénétration des corps solides. Le deuxième chiffre identifie le degré de protection contre la pénétration des corps liquides.

The "resistance" of the spot at the entrance of solids and liquids is indicated by the prefix IP (International Protection) followed by two significant digits. The first digit identifies the degree of protection against ingress of solid bodies. The second digit identifies the degree of protection against ingress of liquids.

IP0. Aucune protection.
No protection.

IP1. Protection contre la pénétration de corps solides d'une taille supérieure à 50 mm.
Protected against ingress of solid objects larger than 50mm.

IP2. Protection contre la pénétration de corps solides d'une taille supérieure à 12mm.
Protected against ingress of solid object larger than 12mm.

IP3. Protection contre la pénétration de corps solides d'une taille supérieure à 2,5mm.
Protected against ingress of solid object larger than 2.5mm.

IP4. Protection contre la pénétration de corps solides d'une taille supérieure à 1mm.
Protected against ingress of solid object larger than 1mm.

IP5. Protection contre la pénétration de la poussière.
Protected against ingress of dust.

IP6. Entièrement protégé contre la pénétration de la poussière.
Fully protected against ingress of dust.

IP.0 Aucune protection.
No protection.

IP.1 Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
Protected against dripping water vertically falling.

IP.2 Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison maximale de 15°.
Protected against fallig water with a maximum inclination of 15°.

IP.3 Protection contre la pluie.
Rain proof fixture.

IP.4 Protection contre les éclaboussures.
Splash proof fixture.

IP.5 Protection contre les jets d'eau.
Water jets proof.

IP.6 Protection contre les vagues.
Wave proof.

IP.7 Protection contre l'immersion temporaire.
Watertight immersion fixture.

IP.8 Protection contre l'immersion permanente.
Water immersion fixture.

SOMMAIRE

MICROSPOT 17

- DUST 1 18
- KIT m² DUST 1 18
- SKY 19
- KIT m² SKY 19
- STAR 20
- KIT m² STAR 20
- ALGOL 21
- HALLEY 22

ÉLÉMENTS ENCASTRABLES INTÉRIEURS 25

- IRIDE W 26
- ZEFIRO W 26
- EOS W 27
- EOS Q W 27
- IRIDE 28
- ZEFIRO 28
- EOS 29
- EOS Q 29
- VESTA 30
- MINI VESTA 31
- VESTA PLAFOND 32
- EOS PLAFOND 33
- TICHE 34
- TICHE Q 34
- MAXI TICHE 35
- TICHE PLAFOND 36
- TICHE Q PLAFOND 36
- ELETTRA 37
- ELETTRA Q 37
- ELETTRA PLAFOND 38
- ELETTRA Q PLAFOND 38
- GIORDAN LD 39
- GIORDAN LD PLAFOND 39
- MICROLED 40
- MICROLED PLAFOND 40
- VALLY 41
- LITE PAD PIR 42
- REMOVE MINUS 44
- REMOVE PLUS 45
- ERMA 46
- PAD 47
- EGO METAL COB 48
- EGO METAL Q COB 48
- BASIK 1 49
- BASIK Q 49
- BIONIK 1 50
- BIONIK Q 50
- FOUR HOLE 51
- FOUR HOLE Q 51
- ONE HOLE 52
- SIMPLE 53
- SIMPLE Q 53
- SIMPLE M 54
- SIMPLE M Q 54
- SIMPLE W 55
- SIMPLE CCT 56
- SIMPLE Q CCT 56
- SIMPLE M CCT 57
- SIMPLE Q M CCT 57

ÉLÉMENTS ENCASTRABLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 59

- HOLLY 60
- HALISSA 60
- MEMO 61
- DEHO 2 62
- DEHO Q 62
- DEHO 3 63
- DEHO 4 63
- DEHO 316 LQ 64
- DEHO 316 LT 64
- DARDO 2 65
- DARDO Q 65

- DARDO 3 66
- ACSO 1 67
- ACSO 2 68
- ACSO 3 68
- ACRUX 1 COB 69

PROJECTEURS 71
- DUVAR 72
- VERTIGO COB 73
- ZEPPELIN 74
- IRON 75

ÉCLAIRAGE D'AMEUBLEMENT 77
- OPERA 1 79
- OPERA 2 80
- EVA 82
- CLOE 83
- GALAXY Q 84
- PIXEL 1 86
- ROMY 87
- SARY 88
- ISA 89
- LILLY 90
- NK1533 91
- CND P31 92
- CND P33 93
- CND P50 94
- CND P86 95
- CND P50 CCT 96
- CND P70 CCT 97
- CND S31 98
- CND S33 99
- CND S50 100
- CND S86 101
- QUADRA Q.QY1-Q.QY2 -Q.QY4 102
- QUADRA Q.QY3 104
- QUADRA Q.RY1-Q.RY2 105
- QUADRA Q.RY3 106

SYSTÈMES LINÉAIRES - ENCASTRABLES 109
- OMEGA 110
- EPTA 111
- REFLEX 112
- SIGMA 113
- IOTA 114
- TAU 115
- RHO 116
- YPSILON 117
- DELTA 118

SYSTÈMES LINÉAIRES - PLAFOND 119
- MINI CLIP 120
- JEY CLIP 121
- ZETA CLIP 122
- OMEGA CLIP 123
- RHO CLIP 124
- YPSILON CLIP 125
- OMEGA 126
- ALFA1 127
- ALFA2 128
- ZETA 129
- GAMMA 130
- VEGA 131
- BETA 132
- VIRGO IR 133
- VIRGO PIR 134
- DELTA 135
- KAPPA 136

SYSTÈMES LINÉAIRES - MUR 137
- JEY 138
- KAPPA 139

SYSTÈMES LINÉAIRES SUSPENSION 141
- JEY 142

SOMMAIRE

- RHO 143
- DELTA 144
- KAPPA 145

SYSTÈMES LINÉAIRES PIETINABLES 146

- YPSILON 146

SYSTÈMES RGB 149

- SKY RGB 150
- STAR RGB 150
- ALGOL RGB 151
- HALLEY RGB 151
- EOS RGB 152
- BASIK RGB 153
- BASIK Q RGB 153
- BIONIK RGB 154
- BIONIK Q RGB 154
- EGO METAL RGB 155
- EGO METAL Q RGB 155
- FOUR HOLE RGB 156
- FOUR HOLE Q RGB 156
- DEHO 2 RGB 158
- DEHO Q RGB 158
- DEHO 3 RGB 159
- DEHO 4 RGB 159
- ACSO 1 RGB 160
- VERTIGO RGB 161
- DUVAR RGB 161

PROFILÉS 163

- ALFA 1 164
- ALFA 2 166
- BETA 168
- DELTA 170
- EPTA 178
- GAMMA 182
- IOTA 184
- JEY 186
- KAPPA 190
- MINI 196
- OMEGA 198
- SIGMA 204
- TAU 206
- REFLEX 212
- XIU 214
- RHO 216
- YPSILON 224
- VEGA 230
- ZETA 232
- MILKY 236

BANDES LED 239

- CLASSIQUES 240
- HAUTE EFFICACITÉ 242
- HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT . 245
- HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT, HAUTE DENSITÉ 248
- HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT HAUTE DENSITÉ BLANC DYNAMIQUE 250
- CLASSIQUES COLORÉES 251
- HAUT RENDEMENT, HAUTE DENSITÉ, RGB, RGBW 252
- BACKLIGHT, HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT 253
- NÉON LED MINI ET SLIM 254

BALLASTS POUR LED 257

- 12 VCC À TENSION CONSTANTE 258
- 24 VCC À TENSION CONSTANTE 260
- 350 mA À COURANT CONSTANT 262
- 500 mA À COURANT CONSTANT 263
- DRIVER À COURANT CONSTANT 263
- MULTICOURANT 264

- 200/450 mA À COURANT CONSTANT POUR COB 265
- DISPOSITIFS D'URGENCE 265

SYSTÈMES DE CONNEXION 267

- CNL/RGB 268
- CNTG 269
- CNTG/18 269
- CNL 270
- CNP 271

ACCESSOIRES LED 273

- UNITÉ DE COMMANDE SR-1029 274
- UNITÉ DE COMMANDE SR-1029W 275
- UNITÉ DE COMMANDE RF.001 276
- UNITÉ DE COMMANDE RFL20K 277
- UNITÉ DE COMMANDE RGBW.RF 278
- UNITÉ DE COMMANDE SR-1009FA3 279
- UNITÉ DE COMMANDE DML 1224-1CV 281
- UNITÉ DE COMMANDE DLX 1224-4CV 282
- UNITÉ DE COMMANDE DLC 1248-1CC350 ... 283
- UNITÉ DE COMMANDE DLC 1248-1CC500 283
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CC350 284
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CC500 284
- UNITÉ DE COMMANDE DLB1224-1CV-BLE ... 285
- UNITÉ DE COMMANDE DLB1224-4CV-BLE ... 286
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-CASAMBI 287
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-DMX .. 288
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-DALI ... 289
- TC19 291
- TC14 291
- TC04 292
- TC04V 292
- TC02 293
- TC22 293
- TC03 294
- TC20 294
- MINI MOTION DETECTOR 295
- TOUCH SENSOR SWITCH 295
- IR SENSOR SWITCH 295
- BOITIER ENC. ACSO/ACRUX 296
- BOITIER ENC. DEHO/DARDO 296
- BOITIER ENC. HOLLY/MEMO 297
- BOITIER ENC. REMOVE PLUS 297
- BOITIER ENC. PAD 298
- BOITIER ENC. REMOVE MINUS 298

Accessoires LED

COFFRAGE ACSO/ACRUX 296
COFFRAGE DEHO/DARDO 296
COFFRAGE HOLLY/MEMO 297
COFFRAGE PAD 298
COFFRAGE REMOVE MINUS 298
COFFRAGE REMOVE PLUS 297
UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-CASAMBI 287
UNITÉ DE COMMANDE DLB1224-1CV-BLE 285
UNITÉ DE COMMANDE DLB1224-4CV-BLE 286
UNITÉ DE COMMANDE DLC 1248-1CC350 283
UNITÉ DE COMMANDE DLC 1248-1CC500 283
UNITÉ DE COMMANDE DLX 1224-4CV 282
UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CC350 284
UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CC500 284
UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-DALI 289
UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-DMX 288
UNITÉ DE COMMANDE DML 1224-1CV 281
UNITÉ DE COMMANDE RF.001 276
UNITÉ DE COMMANDE RFL20K 277
UNITÉ DE COMMANDE RGBW.RF 278
UNITÉ DE COMMANDE SR-1009FA3 279
UNITÉ DE COMMANDE SR-1029 274
UNITÉ DE COMMANDE SR-1029W 275
IR SENSOR SWITCH 295
MINI MOTION DETECTOR 295
TC02 293
TC03 294
TC04 292
TC04V 292
TC14 291
TC19 291
TC20 294
TC22 293
TOUCH SENSOR SWITCH 295

BALLAST S POUR LED

12 VCC À TENSION CONSTANTE 258
200/ 450 MA À COURANT CONSTANT POUR COB 265
24 VCC À TENSION CONSTANTE 260
350 MA À COURANT CONSTANT 262
500 MA À COURANT CONSTANT 263
DISPOSITIFS D'URGENCE 265
DRIVER À COURANT CONSTANT 263
MULTICOURANT 264

ÉCLAIRAGE D'AMEUBLEMENT

CLOE 83
CND P31 92
CND P33 93
CND P50 94
CND P50 CCT 96
CND P70 CCT 97
CND P86 95
CND S31 98
CND S33 99
CND S50 100
CND S86 101
EVA 82
GALAXY Q 84
ISA 89
LILLY 90
NK1533 91
OPERA 1 79
OPERA 2 80
PIXEL 1 86
QUADRA Q.QY1-Q.QY2 -Q.QY4 102
QUADRA Q.QY3 104
QUADRA Q.RY1-Q.RY2 105
QUADRA Q.RY3 106
ROMY 87
SARY 88

ÉLÉMENTS ENCASTRABLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

ACRUX 1 COB 69
ACSO 1 67
ACSO 2 68
ACSO 3 68
DARDO 2 65
DARDO 3 66
DARDO Q 65
DEHO 2 62
DEHO 3 63
DEHO 316 LQ 64
DEHO 316 LT 64
DEHO 4 63
DEHO Q 62
HALISSA 60
HOLLY 60
MEMO 61

ÉLÉMENTS ENCASTRABLES INTÉRIEURS

BASIK 1 49
BASIK Q 49
BIONIK 1 50
BIONIK Q 50
EGO METAL COB 48
EGO METAL Q COB 48
ELETTRA 37
ELETTRA PLAFOND 38
ELETTRA Q 37
ELETTRA Q PLAFOND 38
EOS 29
EOS PLAFOND 33
EOS Q 29
EOS Q W 27
EOS W 27
ERMA 46
FOUR HOLE 51
FOUR HOLE Q 51
GIORDAN LD 39
GIORDAN LD PLAFOND 39
IRIDE 28
IRIDE W 26
LITE PAD PIR 42
MAXI TICHE 35
MICROLED 40
MICROLED PLAFOND 40
MINI VESTA 31
ONE HOLE 52
PAD 47
REMOVE MINUS 44
REMOVE PLUS 45
SIMPLE 53
SIMPLE CCT 56
SIMPLE M 54
SIMPLE M CCT 57
SIMPLE M Q 54
SIMPLE Q 53
SIMPLE Q CCT 56

SIMPLE Q M CCT 57
SIMPLE W 55
TICHE 34
TICHE PLAFOND 36
TICHE Q 34
TICHE Q PLAFOND 36
VALLY 41
VESTA 30
VESTA PLAFOND 32
ZEFIRO 28
ZEFIRO W 26

Microspot

ALGOL 21
DUST 1 18
HALLEY 22
KIT M2 DUST 1 18
KIT M2 SKY 19
KIT M2 STAR 20
SKY 19
STAR 20

Profils

ALFA 1 164
ALFA 2 166
BETA 168
DELTA 170
EPTA 178
GAMMA 182
IOTA 184
JEY 186
KAPPA 190
MILKY 236
MINI 196
OMEGA 198
REFLEX 212
RHO 216
SIGMA 204
TAU 206
VEGA 230
XIU 214
YPSILON 224
ZETA 232

Proiecteurs

DUVAR 72
IRON 75
VERTIGO COB 73
ZEPPELIN 74

Systèmes de connexion

CNL 270
CNL/RGB 268
CNP 271
CNTG 269
CNTG/18 269

Systèmes linéaires - encastrable

DELTA 118
EPTA 111
IOTA 114
OMEGA 110
REFLEX 112
RHO 116
SIGMA 113
TAU 115
YPSILON 117

Systèmes linéaires - mur

JEY 138
KAPPA 139

Systèmes linéaires - plafond

ALFA1 127
ALFA2 128
BETA 132
DELTA 135
GAMMA 130
JEY CLIP 121
KAPPA 136
MINI CLIP 120
OMEGA 126
OMEGA CLIP 123
RHO CLIP 124
VEGA 131
VIRGO IR 133
VIRGO PIR 134
YPSILON CLIP 125
ZETA 129
ZETA CLIP 122

Systèmes linéaires - pietinable

YPSILON 146

Systèmes linéaires - suspension

YPSILON 142

Systèmes RGB

ACSO 1 RGB 160
ALGOL RGB 151
BASIK Q RGB 153
BASIK RGB 153
BIONIK Q RGB 154
BIONIK RGB 154
DEHO 2 RGB 158
DEHO 3 RGB 159
DEHO 4 RGB 159
DEHO Q RGB 158
DUVAR RGB 161
EGO METAL Q RGB 155
EGO METAL RGB 155
EOS RGB 152
FOUR HOLE Q RGB 156
FOUR HOLE RGB 156
HALLEY RGB 151
SKY RGB 150
STAR RGB 150
VERTIGO RGB 161

Rubans LED

HAUTE DENSITÉ BLANC DYNAMIQUE 250
HAUTE EFFICACITÉ 242
HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT 245
HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT 250
HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT , HAUTE DENSITÉ ... 248
HAUT RENDEMENT, HAUTE DENSITÉ, RGB, RGBW 252
BACKLIGHT, HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT 253
CLASSIQUES 240
CLASSIQUES COLORÉES 251
NEON LED MINI ET SLIM 254

MICROSPOT
MICROSPOT

- DUST 1 18
- KIT m² DUST 1 18
- SKY.....19
- KIT m² SKY 19
- STAR.....20
- KIT m² STAR 20
- ALGOL 21
- HALLEY 22

DUST 1
L93.

Appareil encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité.
Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 150 cm. + PLUG

À CONNECTER OBLIGATOIREMENT À DES MULTIPLES DE TROIS AVEC LE BOÎTIER MOD. CNTG

Turned metal recessed spot with high brightness LED.
It is suitable for starry skies or decorations.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm.150+PLUG*

CONNECTION OBLIGATORY WITH MULTIPLE OF THREE WITH CNTG BOX MOD.



KIT m² DUST 1
KMQ.L93.

Ensemble de 18 éléments encastrables mod. Dust 1 avec boîtier et ballast.
Indiqué pour la réalisation de si elles étoilées sur une surface de 1 m².
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation électrique : comprise
- Câble : 150 cm+PLUG

À CONNECTER OBLIGATOIREMENT AU BOÎTIER ET AU BALLAST FOURNIS

Set of 18 recessed spots, mod. Dust 1 complete with box and driver.
It is suitable for starry skies on a surface of 1 M².
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: Included*
- *Cable: cm.150+PLUG*

CONNECTION OBLIGATORY WITH BOX AND DRIVER INCLUDED.



IP54 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES POUR L93. / *ACCESSORIES FOR L93.*



Système de connexion rapide page 269
Quick connection system page 269



Alimentations (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L93. **KMQ.L93**	☐ **1** Blanc / *White* ▥ **6** Chrome / *Chrome*	**BF** 6000°K **BN** 4000°K **BC** 3000°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	**DUST 1** 1x0,1W - 3,2Vcc - 2 lm **KIT DUST 1** 1,8W - 12Vcc - 36 lm

Exemple de codification : Article DUST 1 Finition blanche Couleur led 6000°K **= Code : L93.1BF**
Example of codification: Product DUST 1 + Finishing white + Led color 6000°K = Code: L93.1BF

SKY
L90.

Élément encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité.
Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm+PLUG

À CONNECTER OBLIGATOIREMENT À DES MULTIPLES DE TROIS AVEC LE BOÎTIER MOD. CNTG



Turned metal recessed spot with high brightness LED.
It is suitable for starry skies or decorations.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm.150+PLUG*

CONNECTION OBLIGATORY WITH MULTIPLE OF THREE WITH CNTG BOX MOD.

KIT m² SKY
KMQ.L90.

Ensemble de 18 éléments encastrables mod. Sky avec boîtier et ballast.
Indiqué pour la réalisation de si elles étoilées sur une surface de 1 m2.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation électrique : comprise
- Câble : 150 cm+PLUG

À CONNECTER OBLIGATOIREMENT AU BOÎTIER ET AU BALLAST FOURNIS

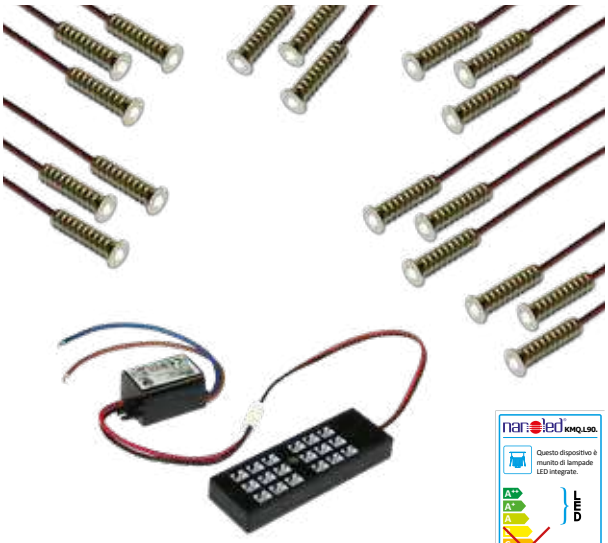



Set of 18 recessed spots mod. Sky complete with box and Driver.
It is suitable for starry skies on a surface of 1 M².
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: Included*
- *Cable: cm.150+PLUG*

CONNECTION OBLIGATORY WITH BOX AND DRIVER INCLUDED.

IP54 KG 0,01 F M M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES POUR L90. / *ACCESSORIES FOR L90.*



Système de connexion rapide page 269
Quick connection system page 269



Alimentations (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*

L90.
KMQ.L90.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- 1 Blanc / *White*
- 6 Chrome / *Chrome*

COULEUR LED / *LED COLOR*

- BF 6000°K
- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / *Blue*

PUISSANCE / *POWER*

SKY
1x0,1W - 3,2Vcc - 2 lm

KIT SKY
1,8W - 12Vcc - 36 lm

Exemple de codification : Article SKY Finition chrome **+** Couleur led 3000°K **= Code : L90.6BC**
Example of codification: Product SKY + Finishing chrome + Led color 3000°K = Code: L90.6BC

STAR
L91.

Élément encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité.
Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation: 12Vcc.
- Câble: 150 cm + PLUG

À CONNECTER OBLIGATOIREMENT À DES MULTIPLES DE TROIS AVEC LE BOÎTIER MOD. CNTG

Turned metal recessed spot with high brightness LED.
It is suitable for starry skies or decorations.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm.150+PLUG*

CONNECTION OBLIGATORY WITH MULTIPLE OF THREE WITH CNTG BOX MOD.

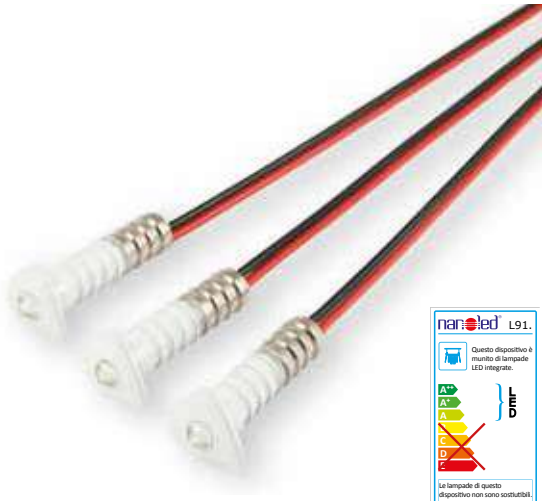



KIT m² STAR
KMQ.L91.

Ensemble de 18 éléments encastrables mod. Star avec boîtier et ballast.
Indiqué pour la réalisation de si elles étoilées sur une surface de 1 m².
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation électrique : comprise.
- Câble: 150 cm + PLUG

À CONNECTER OBLIGATOIREMENT AU BOÎTIER ET AU BALLAST FOURNIS

Set of 18 recessed spots mod. Star complete with box and driver.
It is suitable for starry skies on a surface of 1 M².
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: Included*
- *Cable: cm.150+PLUG*

CONNECTION OBLIGATORY WITH BOX AND DRIVER INCLUDED.

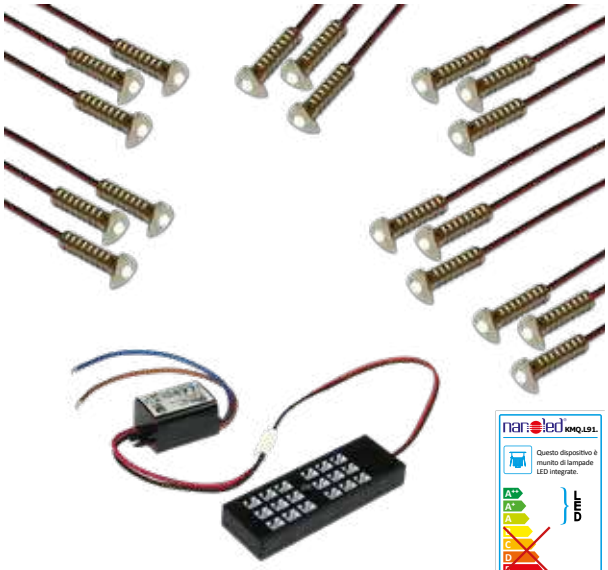



IP54 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de connexion rapide page 269
Quick connection system page 269



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*

L91.
KMQ.L91.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- 1 Blanc / *White*
- 6 Chrome / *Chrome*

COULEUR LED / *LED COLOR*

- BF 6000°K
- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / *Blue*

PUISSANCE / *POWER*

STAR
1x0,1W - 3,2Vcc - 2 lm

KIT STAR
1,8W - 12Vcc - 36 lm

Exemple de codification : Article STAR **+** Finition blanc **+** Couleur led 3000°K **= Code : L91.1BC**
Example of codification: Product STAR + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L91.1BC

ALGOL
L80.

Appareil encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité.
Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble: 150 cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned metal recessed spot with high brightness LED.
It is suitable for starry skies or decorations.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm.150+PLUG*

CONNECT IN PARALLEL

IP54 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de connexion rapide page 271
Quick connection system page 271



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L80.	☐ **1** Blanc / *White* ▥ **6** Chrome / *Chrome*	☐ **BF** 6000°K ☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ■ **BL** Bleu / *Blue*	1x0,5W - 12Vcc - 6 lm

Exemple de codification : Article ALGOL **+** Finition chrome **+** Couleur led bleue **= Code : L80.6BL**
Example of codification: Product ALGOL + Finishing chrome + Led color blue = Code: L80.6BL

HALLEY

L31.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned metal recessed spot POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: 50 cm.*

CONNECT IN SERIES

IP65 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de connexion rapide page 270
Quick connection system page 270



Ballasts (p. 262).
Drivers page 262

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L31.	**1** Blanc / *White* **6** Chrome / *Chrome*	**25** 25° **40** 40° **60** 60°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red*	1x1W - 350mA - 141 lm

Exemple de codification : Article HALLEY **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 40° **+** Couleur led 3000°K **= Code: L31.140BC**
Example of codification: Product HALLEY + Finishing white + Light beam 40° + Led color 3000°K = Code: L31.140BC

ÉLÉMENTS ENCASTRABLES INTÉRIEURS
INDOOR RECESSED LIGHT

- IRIDE W 26
- ZEFIRO W 26
- EOS W 27
- EOS Q W 27
- IRIDE (end of life)..... 28
- ZEFIRO (end of life) 28
- EOS..... 29
- EOS Q 29
- VESTA (end of life)..... 30
- MINI VESTA 31
- VESTA PLAFOND 32
- EOS PLAFOND 33
- TICHE..... 34
- TICHE Q 34
- MAXI TICHE..... 35
- TICHE PLAFOND 36
- TICHE Q PLAFOND..... 36
- ELETTRA..... 37
- ELETTRA Q 37
- ELETTRA PLAFOND 38
- ELETTRA Q PLAFOND..... 38
- GIORDAN LD..... 39
- GIORDAN LD PLAFOND ... 39
- MICROLED..... 40
- MICROLED PLAFOND 40
- VALLY 41
- LITE PAD PIR 42
- REMOVE MINUS 44
- REMOVE PLUS..... 45
- ERMA 46
- PAD..... 47
- EGO METAL COB..... 48
- EGO METAL Q COB 48
- BASIK 1 49
- BASIK Q..... 49
- BIONIK 1..... 50
- BIONIK Q 50
- FOUR HOLE 51
- FOUR HOLE Q 51
- ONE HOLE 52
- SIMPLE..... 53
- SIMPLE Q 53
- SIMPLE M..... 54
- SIMPLE M Q 54
- SIMPLE W 55
- SIMPLE CCT 56
- SIMPLE Q CCT..... 56
- SIMPLE M CCT 57
- SIMPLE Q M CCT..... 57

IRIDE-W

L9912.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*
- *Springs incluted*

CONNECT IN PARALLEL



ZEFIRO-W

L9812.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*
- *Springs incluted*

CONNECT IN PARALLEL



IP40 | KG 0,01 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L9912.



L9812.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L9912. **L9812.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 3 Or brossé / *Satin gold* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 8 Transparent / *Transparent* 9 Or brillant / *Polish gold*	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	2W - 12Vcc - 216 lm

Exemple de codification : Article IRIDE W **+** Finition blanc **+** Couleur led 3000°K **= Code : L9912.1BC**
Example of codification: Product IRIDE W + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L9912.1BC

EOS-W

L9512.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*
- *Springs incluted*

CONNECT IN PARALLEL



EOS Q-W

L9Q12.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 50cm
- Ressorts inclus

Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*
- *Springs incluted*

CONNECT IN PARALLEL





IP40 | KG 0,01 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L9512.



L9Q12.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L9512. **L9Q12.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 3 Or brossé / *Satin gold* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / 8 Transparent / *Transparent* 9 Or brillant / *Polish gold*	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	2W - 12Vcc - 216 lm

Exemple de codification : Article EOS W **+** Finition blanc **+** Couleur led 3000°K **= Code : L9912.1BC**
Example of codification: Product EOS W + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L9912.1BC

IRIDE

L99.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*
- *Springs incluted*

CONNECT IN SERIES

ZEFIRO

L98.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Alimentation : 350/500mA
- Câble : 150 + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*
- *Springs incluted*

CONNECT IN SERIES

IP40 KG 0,01 F M M

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L99. 350mA



L99. 500mA



L98. 350mA



L98. 500mA



ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / BASE CODES

L99.
L98.

FINITIONS FINISHINGS

- 1 **Blanc** / White
- 2 **Noir** / Black
- 3 **Or brossé** / Satin aluminum
- 6 **Chrome** / Chrome
- 7 **Aluminium brossé** / Satin aluminum
- 8 **Transparent** / Transparent
- 9 **Or brillant** / Polish gold

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 30 30°

COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL **Bleu** / Blue
- VE **Vert** / Green
- RO **Rouge** / Red
- AM **Ambré** / Amber

PUISSANCE / POWER

- 3 1x1W - 350mA - 94 lm
- 5 1x2W - 500mA - 131 lm

Exemple de codification : Article IRIDE **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 30° **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 1x1W 350mA **= Code : L99.130BC3**
Example of codification: Product IRIDE + Finishing white + Light beam 30° + Led color 3000°K + Power 1X1W 350mA = Code: L99.130BC3

EOS
L95.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Choice of secodnary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*
- *Springs incluted*

CONNECT IN SERIES

EOS Q
L9Q.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*
- *Springs incluted*

CONNECT IN SERIES

IP40 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS */ DIMENSIONS*

L95. 350mA



L95. 500mA



L9Q. 350mA



L9Q. 500mA



ACCESSOIRES */ ACCESSORIES*



Système de connexion rapide page 270
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE */ BASE CODES*

L95.
L9Q.

FINITIONS *FINISHINGS*

1	Blanc	*White*
2	Noir	*Black*
3	Or brossé	*Satin gold*
6	Chrome	*Chrome*
7	Aluminium brossé	*Satin aluminum*
8	Transparent	*Transparent*
9	Or brillant	*Polish gold*

FAISCEAU LUMINEUX */ LIGHT BEAM*

15	15°
25	25°
40	40°
60	60°
80	80°
EL	Elliptique *Elliptical* 25°x45°

COULEUR LED */ LED COLOR*

BN	4000°K	
BC	3000°K	
CC	2700°K	
BL	Bleu	*Blue*
VE	Vert	*Green*
RO	Rouge	*Red*
AM	Ambré	*Amber*

PUISSANCE */ POWER*

3	1x1W - 350mA - 94 lm
5	1x2W - 500mA - 131 lm

Exemple de codification : Article EOS **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 1x1W 350mA **= Code : L95.715BC3**
Example of codification: Product EOS + Finishing aluminium + Light beam 15°+ Led color 3000°K +Power 1X1W 350mA = Code: L95.715BC3

VESTA

L97.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 150cm + PLUG

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light. It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*
- *Springs incluted*

CONNECT IN SERIES

IP40 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS / DIMENSIONS

VESTA

L97. 350mA



L97. 500mA



ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
L97.	**1** Blanc / White **2** Noir / Black **3** Or brossé / Satin aluminum **6** Chrome / Chrome **7** Aluminium brossé / Satin aluminum **8** Transparent / Transparent **9** Or brillant / Polish gold	**00** 120°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **BL** Bleu / Blue **VE** Vert / Green **RO** Rouge / Red **AM** Ambré / Amber	**3** 1x1W - 350mA - 94 lm **5** 1x2W - 500mA - 131 lm

Exemple de codification : Article VESTA **+** Finition chrome **+** Faisceau lumineux 120° **+** Couleur led bleue **+** Puissance 1x1W 350mA **= Code : L97.600BL3**
Example of codification: Product VESTA + Finishing chrome + Light beam 120° + Led color blue + Power 1X1W 350mA = Code: L97.600BL3

MINI VESTA

L9X.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations.

- *Pressure assembly.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*
- *Springs incluted*

CONNECT IN SERIES

IP40 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

MINI VESTA

L9X. 350mA



L9X. 500mA



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de connexion rapide page 270
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L9X.	1 Blanc / White 6 Chrome / Chrome 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 8 Transparent / Transparent	00 120°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K BL Bleu / *Blue* VE Vert / *Green* RO Rouge / *Red* AM Ambré / *Amber*	3 1x1W - 350mA - 141 lm 5 1x2W - 500mA - 176 lm

Exemple de codification : Article MINI VESTA **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 120° **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 1x1W 350mA **= Code : L9X.100BC3**
Example of codification: Product MINI VESTA + Finishing white + Light beam 120° + Led color 3000°K + Power 1X1W 350mA = Code: L9X.100BC3

VESTA PLAFOND

L97D.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage par pression.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy ligh

- *It can be installed on indoor locations.*
- *Pressure assembly.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN SERIES



IP40 F M M KG 0,01

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de connexion rapide page 270
Quick connection system page 270



Ballasts (p. 262).
Drivers page 262

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L97D.	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 3 Or brossé / *Satin aluminum* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 8 Transparent / *Transparent* 9 Or brillant / *Polish gold*	00 120°	BN 4000°K BC 3000°K BL Bleu / *Blue* VE Vert / *Green* RO Rouge / *Red* AM Ambré / *Amber*	1x1W - 350mA - 94 lm

Exemple de codification : Article VESTA PLAFOND **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 120° **+** Couleur 3000°K **= Code : L97D.700BC**
Example of codification: Product VESTA PLAFONE + Finishing aluminium + Light beam 120° + Led color 3000°K = Code: L97D.700BC

EOS PLAFOND

L95D.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage par pression.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 150cm + PLUG

À CONNECTER EN SÉRIE

Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy ligh

- *It can be installed on indoor locations.*
- *Pressure assembly.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN SERIES



IP40 F M M KG 0,01

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de connexion rapide page 270
Quick connection system page 270



Ballasts (p. 262).
Drivers page 262

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L95D.	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 3 Or brossé / *Satin aluminum* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / 8 Transparent / *Transparent* 9 Or brillant / *Polish gold*	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	1x1W - 350mA - 94 lm

Exemple de codification : Article EOS PLAFONE **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 25° **+** Couleur led rouge **= Code : L95D.725RO**
Example of codification: Product EOS PLAFONE + Finishing aluminium + Light beam 25° + Led color red = Code: L95D.725RO

TICHE

L15.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting.

- *It can be installed on indoor locations.*
- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL

TICHE Q

L15Q.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à L'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 · KG 0,06 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L15.

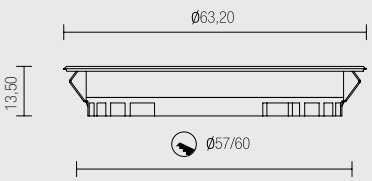

L15Q.

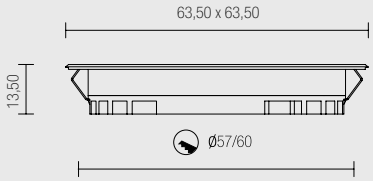

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271
Quick connection system page 271

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L15. **L15Q.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 4 Bronze / *Bronze* 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 6 Chrome brillant / *Polish chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 9 Or brillant / *Polish gold*	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	3W - 12Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article TICHE **+** Finition aluminium **+** Couleur 3000°K **= Code : L15.7BC**
Example of codification: Product TICHE + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15.7BC

MAXI TICHE
L15M.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED.
Pour l'éclairage principal d4spaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

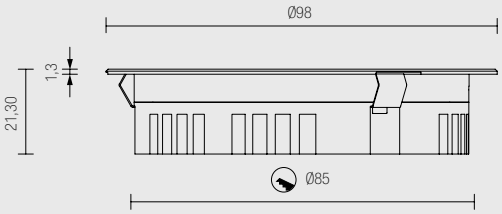

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L15M.	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ☐ 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* ☐ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	9W - 12Vcc - 945 lm

Exemple de codification : Article MAXI TICHE **+** Finition aluminium **+** Couleur led 3000°K **= Code : L15M.7BC**
Example of codification: Product MAXI TICHE + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15M.7BC

TICHE PLAFOND
L15D.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.
- *Hidden springs assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



TICHE Q PLAFOND
L15QD.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED. Pour l'éclairage principal pour les petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.
- *Hidden springs assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 · KG 0,08 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L15D.



L15QD.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271
Quick connection system page 271

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L15D. **L15QD.**	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ▒ BC 3000°K ▒ CC 2700°K	3W - 12Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article TICHE **+** Finition Blanc **+** Couleur 3000°K **= Code : L15Q.1BC**
Example of codification: Product TICHE Q + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L15Q.1BC

ELETTRA

L18.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID-POWERLED à alimentation directe. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 30*

CONNECT IN PARALLEL

ELETTRA Q

L18Q.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID-POWERLED à alimentation directe.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for residential areas and retails. It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 30*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 · KG 0,07 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L18.

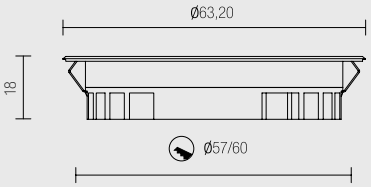

L18Q.

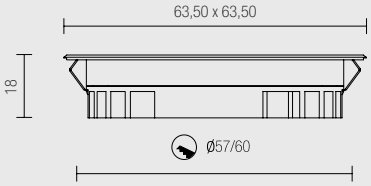

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L18. **L18Q.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 4 Bronze / *Bronze* 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 6 Chrome brillant / *Polish chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 9 Or brillant / *Polish gold*	BN 4000°K BC 3000°K	4,5W - 220 Vca - 375 lm

Exemple de codification : Article ELETTRA **+** Finition aluminium **+** Couleur 3000°K **= Code : L18.7BC**
Example of codification: Product ELETTRA + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L18.7BC

ELETTRA PLAFOND
L18D.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED à alimentation directe. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentielset de commerce de détail.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Hidden springs assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 30*

CONNECT IN PARALLEL

ELETTRA Q PLAFOND
L18QD.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED à alimentation directe. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED.It is suitable as main lighting for residential areas and retails.It can be installed on indoor locations.

- *Hidden springs assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 30*

CONNECT IN PARALLEL

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L18D.



L18QD.



CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L18D. **L18QD.**	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ☐ 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* ☐ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K	4,5W - 220 Vcc 375 375 lm

Exemple de codification : Article ELETTRA PLAFOND **+** Finition aluminium **+** Couleur 3000°K **= Code : L18D.7BC**
Example of codification: Product ELETTRA PLAFONE + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L18D.7BC

GIORDAN LD

F01LD.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium printed recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



GIORDAN LD PLAFOND

F01LDD.

Élément pour plafond thermoplastique moulé avec MID- POWERLED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Printed Thermoplastic ceiling spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.

- *Hidden springs assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



IP40 | KG 0,06 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

F01LD.

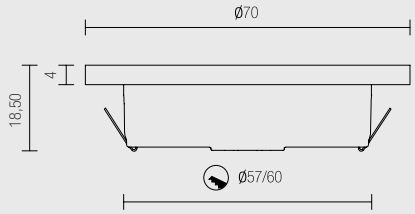

F01LDD.

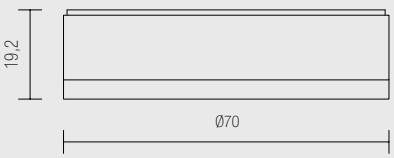

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271
Quick connection system page 271

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
F01LD. **F01LDD.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 4 Bronze / *Bronze* 6 Chrome brillant / *Polish chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 9 Or brillant / *Polish gold*	T Transparent *Transparent* O Opalin *Opaline*	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	3W - 12 Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article GIORDAN LD **+** Finition aluminium **+** Verre transparent **+** Couleur led 3000°K **= Code : F01LD.7TBC**
Example of codification: Product GIORDAN LD + Finishing aluminium + Glass transparent + Led Color 3000°K = Code: F01LD.7TBC

MICROLED
F03.

Élément encastrable en métal embouti avec LED haute luminosité.
Pour l'éclairage d'appoint et pour le mobilier.
Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Printed metal recessed spot with high brightness LED.
It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting.
It can be installed on indoor locations.
- *Spring assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



MICROLED PLAFOND
F03D.

Élément pour plafond en métal embouti avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage d'appoint et pour le mobilier.
Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec des vis escamotables.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Printed metal recessed spot with high brightness LED.
It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting.
It can be installed on indoor locations.
- *Hidden springs assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



IP40 · KG 0,06 · F · M · M · RoHS

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

F03.

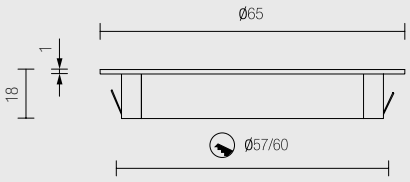

F03D.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271
Quick connection system page 271

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
F03. **F03D.**	**6** Chrome brillant / *Polish chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	BF 5000°K BC 3000°K	1,7W - 12 Vcc - 140 lm

Exemple de codification : Article MICROLED **+** Finition chrome **+** Couleur led 5000°K **= Code : F03.6BF**
Example of codification: Product MICROLED + Finishing polish chrome + Led color 5000°K = Code: F03.6BF

VALLY
F02LD.

Élément encastrable en métal embouti avec MID- POWER LED.
Pour l'éclairage d'appoint et pour le mobilier.
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Recessed metal printed spot with MID-POWER LED.
It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



IP20 · KG 0,06 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

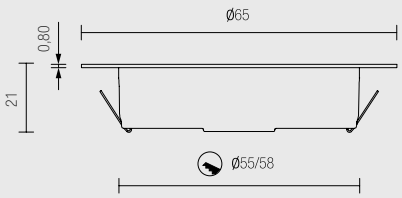

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271
Quick connection system page 271

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
F02LD.	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 4 Bronze / *Bronze* 6 Chrome brillant / *Polish chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 9 Or brillant / *Polish gold*	0 Opalin *Opaline*	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	3W - 12 Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article VALLY LD **+** Finition aluminium **+** Verre opalin **+** Couleur led 4000°K **= Code : F02LD.70BN**
Example of codification: Product VALLY LD + Finishing aluminium + Glass opaline + Led color 4000°K = Code: F02LD.70BN

LITE PAD PIR

PAD.

Élément pour plafond en thermoplastique pressé et embouti avec LED haute luminosité, pour l'éclairage d'appoint et le mobilier.
Équipé d'un détecteur de mouvement PIR.
Le dispositif s'allume automatiquement dès qu'un mouvement est détecté. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis.
- Diffusion Full-Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 150cm + PLUG

Printed thermoplastic ceiling spot with high intensity LED.
It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting.
Equipped with a PIR motion sensor, it turns on automatically the device just detects a movement.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Full-light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



IP20 | KG 0,35 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

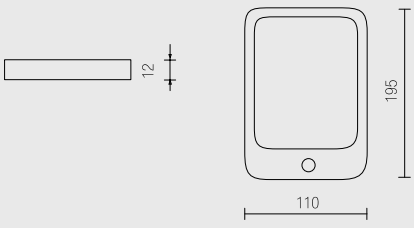

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
PAD.	☐ 1 Blanc / *White* ☐ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K	4,5W - 12Vcc - 220 lm

Exemple de codification : Article PAD **+** Finition aluminium **+** Couleur led 4000°K **= Code : PAD.7BN**
Example of codification: Product PAD + Finishing aluminium + Led color 4000°K = Code: PAD.7BN

REMOVE MINUS
L15S.

Élément encastrable en aluminium tourné avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage d'appoint, de service ou d'urgence. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort sur coffrage.
- Diffusion full light.
- Alimentation: 24Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with high brightness LED. It is suitable as complement and service lighting or as emergency lighting. It can be installed in indoor locations.

- *Assembly with spring on outer casing.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 24Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



IP40 · KG 0,06 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

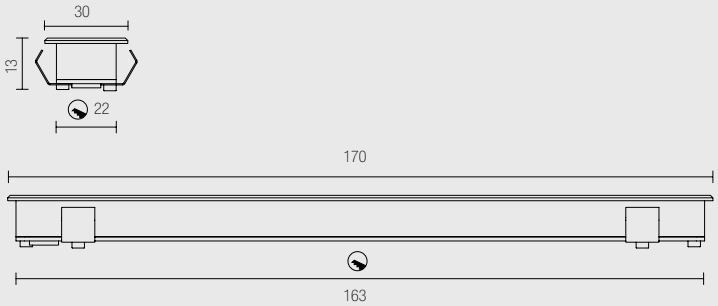

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Coffrage code 548/23163
Outer Casing code 548/23163



Ballasts (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

L15S.

FINITIONS / FINISHINGS

- ☐ 1 Blanc / *White*
- ■ 2 Noir / *Black*
- ▒ 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum*
- ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

COULEUR LED / LED COLOR

- ☐ BN 4000°K
- ☐ BC 3000°K
- ☐ CC 2700°K

PUISSANCE / POWER

1,5W - 24Vcc - 127lm

Exemple de codification : Article REMOVE MINUS **+** Finition aluminium **+** Couleur led 3000°K **= Code : L15S.7BC**
Example of codification: Product REMOVE MINUS + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15S.7BC

REMOVE PLUS
L15P.

Élément encastrable en aluminium tourné avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage d'appoint, de service ou d'urgence. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort sur coffrage.
- Diffusion full light.
- Alimentation: 24Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with high brightness LED. It is suitable as complement and service lighting or as emergency lighting. It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Assembly with spring on outer casing.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 24Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 IP65 SUR DEMANDE

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

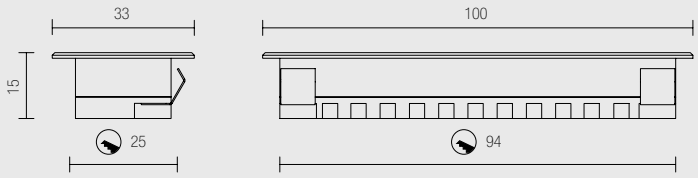

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 260).
Drivers page 260



Coffrage code 548/2594
Outer Casing code 548/2594

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L15P. **L15P.WP**	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	4W - 24 Vcc - 236 lm

Exemple de codification : Article REMOVE PLUS **+** Finition aluminium **+** Couleur led 3000°K **= Code : L15P.7BC1**
Example of codification: Product REMOVE PLUS + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15P.7BC1

ERMA
L13.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage de courtoisie et de sécurité.
Pour l'intérieur et compatible avec boîtier d'encastrement 503 standard.

- Ligne minimale et élégante.
- Alimentation incluse.
- Câble: 30cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Thermoplastic printed recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as courtesy or security light.
It can be installed on indoor locations and is compatible with standard 503 outer casing.

- *Minimal and elegant line.*
- *Power supply included.*
- *Cable: cm. 30.*

CONNECT IN PARALLEL

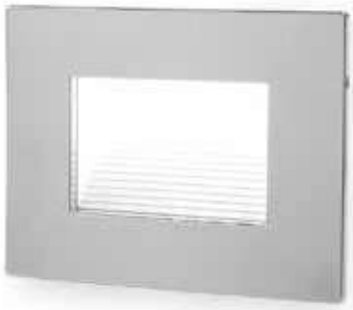

IP40 | KG 0,06 | F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L13.	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ☐ 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* ☐ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K	12W - 1,5 Vcc - 100 lm

Exemple de codification : Article ERMA **+** Finition blanc **+** Couleur led 4000°K **= Code : L13.1BN**
Example of codification: Product ERMA + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L13.1BN

PAD
L13Q.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint, de service ou d'urgence. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort sur coffrage.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement and service lighting or as emergency lighting. It can be installed on indoor locations.

- *Assembly with spring on outer casing.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258



Boîtier enc. code 548/2562
Outer Casing code 548/2562

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L13Q.	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	3W - 12 Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article PAD **+** Finition blanc **+** Couleur led 3000°K **= Code : PAD.1BC**
Example of codification: Product PAD + Finishing white + Led color 3000°K = Code: PAD.1BC

EGO METAL COB

L04.

Élément encastrable orientable en métal embouti avec COB LED IRC>90. Pour l'éclairage principal des espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Printed metal adjustable recessed spot with COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

EGO METAL Q COB

L05.

Élément encastrable orientable en métal embouti avec COB LED IRC>90. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Printed metal adjustable recessed spot with COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP20 · KG 0,15 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L04.



L05.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L04. **L05.**	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **6** Chrome / *Chrome* **7** Inox / *Stainless steel* **9** Or brillant / *Polish gold*	**15** 15° **31** 31° **50** 50°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K	200mA - 7 W - 916 lm

Exemple de codification : Article EGO METAL COB **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 18° **+** Couleur led 2700°K **= Code : L04.715CC**
Example of codification: Product EGO METAL COB + Finishing aluminium + Light beam 18° + Led color 2700°K = Code: L04.715CC

BASIK 1

L01.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

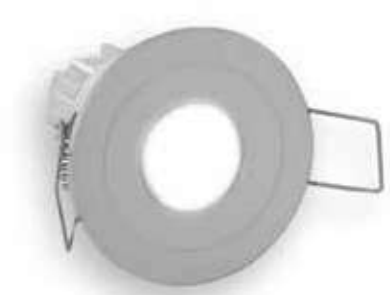

BASIK Q

L02.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal des espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium recessed spot with POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP54 · KG 0,10 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L01.



L02.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L01. **L02.**	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **5** Aluminium brillant / *Bright aluminum* **6** Chrome / *Chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**15** 15° **25** 25° **35** 35°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	**3** 3x1W - 350mA - 423 lm **5** 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article BASIK 1 **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 3x1W 350mA **= Code : L01.715BC3**
Example of codification: Product BAKIK 1 + Finishing aluminium + Light beam 15° + Led color 3000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L01.715BC3

BIONIK 1

L21.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

BIONIK Q

L22.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.
Montage avec ressort.

- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium recessed spot with POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP54 · KG 0,12 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L21.



L22.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L21. **L22.**	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **5** Aluminium brillant / *Bright aluminum* **6** Chrome / *Chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**15** 15° **25** 25° **35** 35°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	**3** 3x1W - 350mA - 423 lm **5** 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article BIONIK 1 **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 3x1W 350mA **= Code : L21.715BC3**
Example of codification: Product BIONIK 1 + Finishing aluminium + Light beam 15° + Led color 3000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L21.715BC3

FOUR HOLE

L24.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

FOUR HOLE Q

L25.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP40 · KG 0,20 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L24.



L25.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L24. **L25.**	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **5** Aluminium brillant / *Bright aluminum* **6** Chrome / *Chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**10** 10° **35** 35° **60** 60° **80** 80°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	**3** 4x1W - 350mA - 564 lm **5** 4x2W - 500mA - 704 lm

Exemple de codification : Article FOUR HOLE **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 80° **+** Couleur 3000°K **+** Puissance 4x1W 350mA **= Code : L24.180BC3**
Example of codification: Product FOUR HOLE + Finishing white + Light beam 80° + Led color 3000°K + Power 4x1W 350mA = Code: L24.180BC3

ONE HOLE
L16.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion full light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for residential areas and retails.

- *It can be installed on indoor locations.*
- *Spring assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 | KG 0,60 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L16.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir / *Black* ▨ **5** Aluminium brillant / *Bright aluminum* ▨ **6** Chrome / *Chrome* ▨ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ **BN** 4000°K ▨ **BC** 3000°K ▨ **CC** 2700°K	9 W - 12 Vcc - 1080 lm

Exemple de codification : Article ONE HOLE **+** Finition blanc **+** Couleur led 4000°K **= Code : L16.1BN**
Example of codification: Product ONE HOLE + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L16.1BN

SIMPLE
L10.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation:

À CONNECTER EN SÉRIE

Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES



SIMPLE Q
L10Q.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES



IP20 | KG 0,20 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L10.



L10Q.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L10. **L10Q.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	18 18° 28 28° 47 47°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	200mA - 7 W - 916 lm CRI>90

Exemple de codification : Article SIMPLE **+** Finition blanc **+** Couleur led 4000°K **= Code : L10.1BN**
Example of codification: Product SIMPLE + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L10.1BN

SIMPLE-M

L11.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 250mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 250mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES



SIMPLE-M-Q

L11Q.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 250mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 250mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES





DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L11.



L11Q.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L11. **L11Q.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	24 24° 40 40° 60 60°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	250mA - 9 W - 983 lm CRI>90

Exemple de codification : Article SIMPLE **M+** Finition blanc **+** Couleur led 4000°K **= Code : L11.1BN**
Example of codification: Product SIMPLE M + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L11.1BN

SIMPLE-W

L12.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 450mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 450mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP20 · KG 0,60 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L12.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L12.	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	24 24° 40 40° 60 60°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	450mA-16W-1895 lm CRI>90

Exemple de codification : Article SIMPLE W **+** Finition blanc **+** Couleur led 4000°K **= Code : L12.1BN**
Example of codification: Product SIMPLE W + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L12.1BN

SIMPLE-CCT
L10CCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 50cm

Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90. It is suitable as main lighting for residential areas and retails. It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Remote control and power supply included.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*



SIMPLE-Q-CCT
L10QCCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 50cm

Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90. It is suitable as main lighting for residential areas and retails. It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Remote control and power supply included.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*



IP20 | KG 0,60 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*





ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Unité de commande CCT avec commande à bouton p. 284
Tunable with controller page 284



Unité de commande CCT avec radiocommande p. 279
Tunable with radio remote controll page 279



Ballasts (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L10CCT. **L10QCCT.**	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **5** Aluminium brillant / *Bright aluminum* **6** Chrome / *Chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**18** 18° **28** 28° **47** 47°	**CCT** 2700°K-5000°K	350mA - 13W CRI>90 715 lm moyens

Exemple de codification : Article SIMPLE CCT **+** Finition blanc **+** Couleur LED CCT **= Code : SIMPLE-CCT.147CCT**
Example of codification: Product SIMPLE-CCT + Finishing white + Led color CCT = Code: SIMPLE-CCT.147CCT

SIMPLE-M-CCT
L11CCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm

Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Remote control and power supply included.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*



SIMPLE-Q-M-CCT
L11QCCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm

Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Spring assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Remote control and power supply included.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*



IP20 · KG 0,60 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

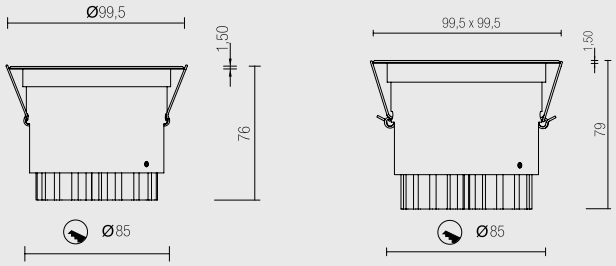

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Unité de commande CCT avec commande à bouton p. 284
Tunable with controller page 284



Unité de commande CCT avec radiocommande p. 279
Tunable with radio remote controll page 279



Ballasts (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L11CCT. **L11QCCT.**	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **5** Aluminium brillant / *Bright aluminum* **6** Chrome / *Chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**24** 24° **40** 40° **60** 60°	**CCT** 2700°K-5000°K	350mA - 13W CRI>90 715 lm moyens

Exemple de codification : Article SIMPLE-L11CCT **+** Finition blanc **+** Couleur LED CCT **= Code : SIMPLE-L11CCT.147CCT**
Example of codification: Product SIMPLE-L11CCT + Finishing white + Led color CCT = Code: SIMPLE-L11CCT.147CCT

ÉLÉMENTS ENCASTRABLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

INDOOR AND OUTDOOR RECESSED LIGHTS

- **HOLLY** 60
- **HALISSA** 60
- **MEMO** 61
- **DEHO 2** 62
- **DEHO Q** 62
- **DEHO 3** 63
- **DEHO 4** 63
- **DEHO 316 LQ** 64
- **DEHO 316 LT** 64
- **DARDO 2** 65
- **DARDO Q** 65
- **DARDO 3** 66
- **ACSO 1** 67
- **ACSO 2** 68
- **ACSO 3** 68
- **ACRUX 1 COB** 69

HOLLY
L30R.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED. Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol et au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Montage avec ressort ou boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Spring or outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

HALISSA
L30Q.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED. Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol et au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Montage avec ressort ou coffrage.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Spring or outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP67 KG 0,02

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L30R.



Ø16 sans boitier d'enc.
Ø16 without outer casing

L30Q.



Ø16 sans boitier d'enc.
Ø16 without outer casing

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Boitier enc. **548/20** p. 297
Oute casing 548/20 page 297

Ressort **A18-063**
Spring A18-063



Ballasts (p. 262).
Drivers page 262

CODES DE BASE / *BASE CODES*

L30R.
L30Q.

FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*

- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°

VERRE / *GLASS*

- **T** Transparent *Transparent*
- **S** Sablé *Sandblasted*

COULEUR LED / *LED COLOR*

- **BN** 4000°K
- **BC** 3000°K
- **CC** 2700°K
- **BL** Bleu / *Blue*
- **VE** Vert / *Green*
- **RO** Rouge / *Red*

PUISSANCE / *POWER*

1x1W - 350mA - 141 lum

Exemple de codification : Article HOLLY **+** Faisceau lumineux 25° **+** Verre transparent **+** Couleur led 3000°K **= Code : L30R.25TBC**
Example of codification: Product HOLLY + Light beam 25° + Glass transparent + Led color 3000°K = Code: L30R.25TBC

MEMO
L30S.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement.
Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Montage avec ressort ou boitier d'encastrement.
- Diffusion radiale.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED and with antiglare protection.
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Spring or outercasing assembly.*
- *Radial diffusion.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP67 KG 0,02

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



Ø16 sans boitier d'enc.
Ø16 without outer casing

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Boitier d'enc. **548/20** p. 297
Oute casing 548/20 page 297

Ressort **A18-063**
Spring A18-063



Ballasts (p. 262).
Drivers page 262

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L30S.	R1 Radial 1 ouverture Radial 1 opening	T Transparent *Transparent* S Sablé *Sandblasted*	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K BL Bleu / *Blue* VE Vert / *Green* RO Rouge / *Red*	1x1W - 350mA - 141 lum

Exemple de codification : Article MEMO **+** Faisceau lumineux radial 1 ouverture **+** Verre sablé **+** Couleur led 3000°K **= Code : L30S.R1SBC**
Example of codification: Product MEMO + Light beam radial 1 opening + Glass sandblasted + Led color 3000°K = Code: L30S.R1SBC

DEHO 2

L402.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol
ou au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

DEHO Q

L405.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol
ou au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES



DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L402.



Ø32 sans boitier d'enc.
Ø32 without outer casing

L405.



Ø32 sans boitier d'enc.
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier d'enc. **548/40** p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*

L402.
L405.

FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

VERRE / *GLASS*

- **T** Transparent / *Transparent*
- **S** Sablé / *Sandblasted*
- **B** Blanc / *White*

COULEUR LED / *LED COLOR*

- **BN** 4000°K
- **BC** 3000°K
- **CC** 2700°K
- **BL** Bleu / *Blue*
- **VE** Vert / *Green*
- **RO** Rouge / *Red*

PUISSANCE / *POWER*

- **3** 1x1W 350mA - 141lm
- **5** 1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification : Article DEHO 2 **+** Faisceau lumineux 25° **+** Verre transparent **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 1x1W 350mA **= Code : L402.25TBC3**
Example of codification: Product DEHO 2 + Light beam 25° + Glass transparent + Led color 3000°K + Power 1X1W 350mA = Code: L402.25TBC3

DEHO 3

L403.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement.Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Radial diffusion with opal polycarbonate*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

DEHO 4

L404.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement. Pour l'éclairage d'accentuation ou comme balise de service au sol ou au mur.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed *AISI 304* spot with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- Outercasing assembly.
- *Radial diffusion with opal polycarbonate*
- Power supply: 350/500mA
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP67 | KG 0,12

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L403.



Ø32 sans boitier d'enc.
Ø32 without outer casing

L404.



Ø32 sans boitier d'enc.
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier d'enc.**548/40** p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*

L403.
L404.

FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*

- **R1** Radial 1 ouverture L403 / *Radial 1 opening L403*
- **R5** Radial 5 ouvertures L404 / *Radial 5 openings L404*

COULEUR LED / *LED COLOR*

- **BN** 4000°K
- **BC** 3000°K
- **CC** 2700°K
- **BL** Bleu / *Blue*
- **VE** Vert / *Green*
- **RO** Rouge / *Red*

PUISSANCE / *POWER*

3 1x1W - 350mA - 141lm
5 1x2W - 500mA - 176 lm

Exemple de codification : Article DEHO 3 **+** Faisceau lumineux radial 1 ouverture **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 1x1W 350mA **= Code : L403.R1TBC3**
Example of codification: Product DEHO 3 + Light beam radial 1 opening + Led color 3000°K + Power 1x1W 350mA = Code: L403.R1TBC3

DEHO 316LQ
L416Q.

Élément encastrable en acier 316L tourné avec LED WICOP.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Excellente résistance à la corrosion.

- Pour les espaces intérieurs et extérieurs.
- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned 316L steel recessed spot with WICOP LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.

- *It can be installed on indoor or outdoor locations.*
- *Outercasing assembly.*
- *Radial diffusion with opal polycarbonate.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



DEHO 316LT
L416.

Élément encastrable en acier 316L tourné avec LED WICOP.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Excellente résistance à la corrosion.

- Pour les espaces intérieurs et extérieurs.
- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale
- Alimentation : 12Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned 316L steel recessed spot with WICOP LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.

- *It can be installed on indoor or outdoor locations.*
- *Outercasing assembly.*
- *Radial diffusion with opal polycarbonate.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL





DIMENSIONS / DIMENSIONS



Ø32 sans boitier d'enc
Ø32 without outer casing



Ø32 sans boitier d'enc
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boitier d'enc. **548/40** p. 296
Outer casing 548/80 page 296

Ballasts (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / BASE CODES

L416Q.
L416.

COULEUR LED / LED COLOR

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

PUISSANCE / POWER

2W - 12 Vcc - 216 lm

Exemple de codification : Article DEHO 316LQ **+** Couleur led 4000°K **= Code : L416Q.BN**
Example of codification: Product DEHO 316LT + Led color 4000°K = Code: L416Q.BN

DARDO 2

L502.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal au sol pour les jardins
et les façades architecturales.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot AISI 304 with POWER LED.
It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

DARDO Q

L504.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal au sol pour les jardins
et les façades architecturales.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot AISI 304 with POWER LED.
It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP67 | KG 0,12

DIMENSIONS / DIMENSIONS

L502.



Ø32 sans boitier d'enc
Ø32 without outer casing

L504.



Ø32 sans boitier d'enc
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boitier d'enc **548/40** p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / BASE CODES	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	VERRE / GLASS	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
L502. **L504.**	**15** 15° **25** 25° **35** 35°	**T** Transparent / *Transparent* **S** Sablé / *Sandblasted* **B** Blanc / *White*	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red*	**3** 3x1W - 350mA - 423 lm **5** 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article DARDO 2 **+** Faisceau lumineux étroit 15° **+** Verre transparent **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 3x1W 350mA **= Code : L502.15TBC3**
Example of codification: Product DARDO 2 + Light beam 15° + Glass transparent + Led color 3000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L502.15TBC3

DARDO 3

L503.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement.
Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Montage boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot with POWER LED and with antiglare protection.
It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Radial diffusion with opal polycarbonate.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

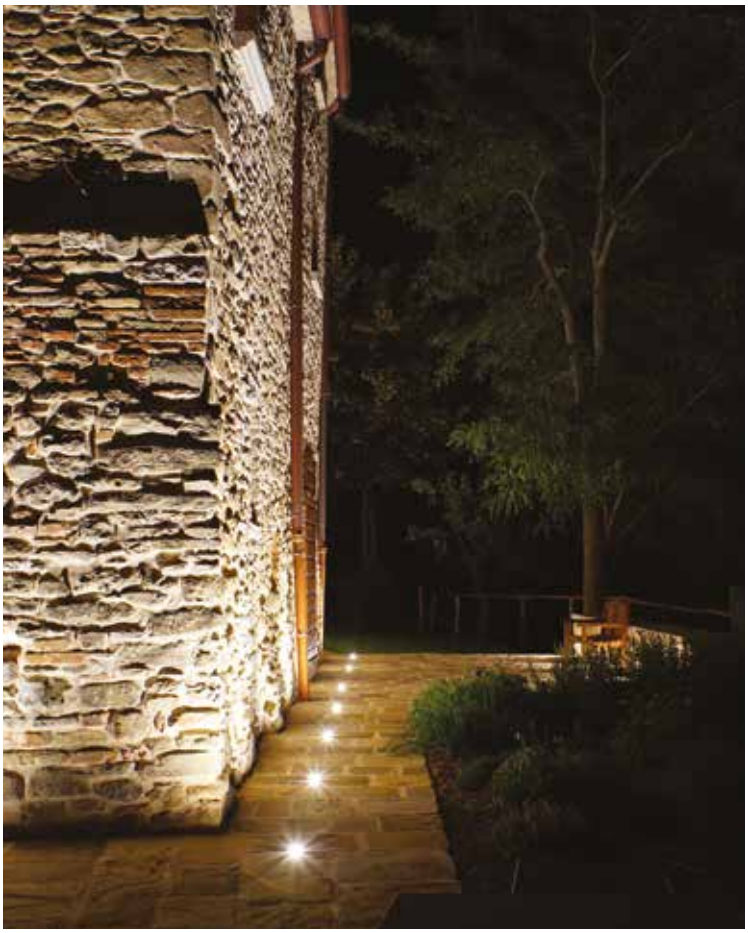

IP67

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



Ø32 sans boitier d'enc
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier d'enc **548/40** p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*

L503.

FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*

- **R5** Radial 5 ouvertures
  Radial 5 opening

COULEUR LED / *LED COLOR*

- **BN** 4000°K
- **BC** 3000°K
- **CC** 2700°K
- **BL** Bleu / *Blue*
- **VE** Vert / *Green*
- **RO** Rouge / *Red*

PUISSANCE / *POWER*

- **3** 3x1W - 350mA - 423 lm
- **5** 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article DARDO 3 **+** Faisceau lumineux radial 5 ouvertures **+** Verre transparent **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 3x1W 350mA **= Code : L503.R5TBN3**
Example of codification: Product DARDO 3 + Light beam radial 5 openings + Glass transparent + Led color 4000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L503.R5TBN3

ACSO 1

L601.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.
Pour l'éclairage principal au sol pour les jardins et les façades architecturales.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.
It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

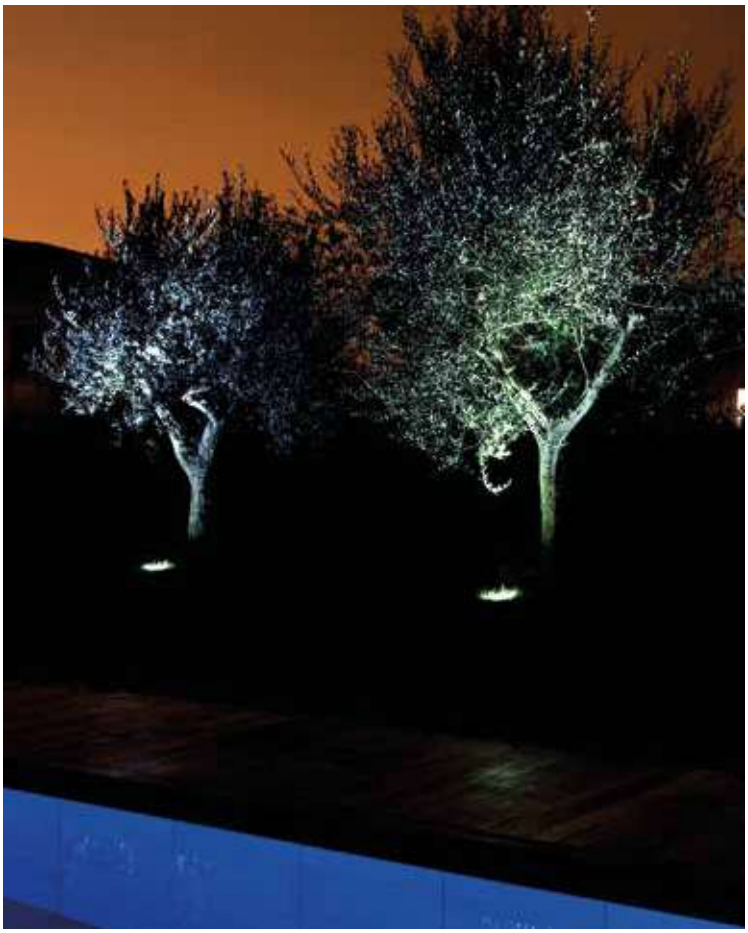

IP67 KG 0,35

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier d'enc **548/80** p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Anneau avec ressorts **TES0065**
Ring with springs TES0065



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L601.	**10** 10° **35** 35° **60** 60° **80** 80°	**T** Transparent / *Transparent* **S** Sablé / *Sandblasted*	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	**3** 4x1W - 350mA - 564 lm **5** 4x2W 500mA - 704 lm

Exemple de codification : Article ACSO 1 **+** Faisceau lumineux 40° **+** Verre transparent **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 1W 350mA **= Code : L601.40TBN3**
Example of codification: Product ACSO 1 + Light beam 40° + Glass transparent + Led color 4000°K + Power 1W 350mA = Code: L601.40TBN3

ACSO 2

L602.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement. Pour l'éclairage d'accentuation, ou balisage de service au sol ou au mur.

- Pour les espaces intérieurs et extérieurs.
- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Diffusion radiale avec polycarbonate opale.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot AISI 304 with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Radial diffusion with opal polycarbonate.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

ACSO 3

L603.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED et protection contre l'éblouissement. Pour l'éclairage d'accentuation ou comme balise de service au sol ou au mur.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire asymétriqueau choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED and with antiglare protection. It is suitable as accent lighting or as wall or floor service steplight. It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of asymmetric secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L602.



L603.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*





Boîtier d'enc. **548/80** p. 296
Outer casing 548/80 page 296

Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L602.	**R4** Radial 4 ouvertures *Radial 4 opening*		BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K BL Bleu / *Blue* VE Vert / *Green* RO Rouge / *Red* AM Ambré / *Amber*	**3** 4x1W 350mA - 564 lm **5** 4x2W 500mA - 704 lm
L603.	**40** 40° Asymétrique *Asymmetric* **80** 80° Asymétrique *Asymmetric*	**T** Transparent / *Transparent* **S** Sablé / *Sandblasted*		**3** 1x1W 350mA - 141 lm **5** 1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification : Article ACSO 2 **+** Faisceau lumineux radial 4 ouvertures **+** Verre transparent **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 3x1W 350mA **= Code : L602.R4TBC3**
Example of codification: Product ACSO 2 + Light beam radial 4 openings + Glass transparent + Led color 3000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L602.R4TBC3

ACRUX 1 COB

L701.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec LED COB CRI>90.
Pour l'éclairage principal au sol. Pour les jardins et les façades architecturales. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned steel recessed spot AISI 304 with LED COB CRI>90.
It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP67 KG 0,35

DIMENSIONS / DIMENSIONS



Ø58 sans boîtier d'enc.
Ø58 without outer casing

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boîtier d'enc. **548/80** p. 296
Outer Casing 548/80 page 296



Anneau avec ressorts **TES0065**
Ring with springs TES0065



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / BASE CODES	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	VERRE / GLASS	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
L701.	**12** 12° **24** 24°	**T** Transparent / *Transparent* **S** Sablé / *Sandblasted*	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K	7W - 200mA - 916 lm CRI>90

Exemple de codification : Article ACRUX 1 **+** Faisceau lumineux étroit 12° **+** Verre transparent **+** Couleur led 4000°K **= Code : L701.10TBN**
Example of codification: Product ACRUX 1 + Light beam narrow 12° + Glass transparent + Led color 4000°K = Code: L701.10TBN

PING PARADISO

PROJECTEURS
FLOODLIGHTS

- **DUVAR 72**
- **VERTIGO COB 73**
- **ZEPPELIN 74**
- **IRON 75**

DUVAR
L23.

Projecteur en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation ou de services pour le commerce de détail, les jardins et les façades architecturales.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation par vis surbase ou piquet.
- Orientable avec optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium floodlight with POWER LED.
It is suitable as accent or service lighting for retails, for gardens and architectural facades.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Screw assembly with base or peg.*
- *Adjustable with choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

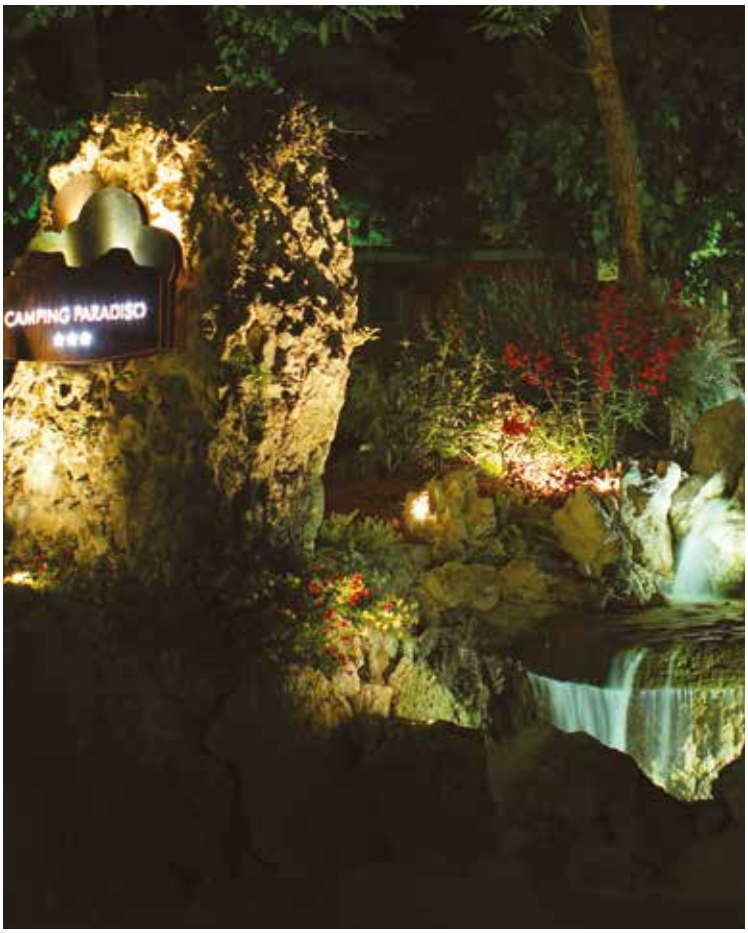

IP67 KG 0,08

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*





ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boîte de fixation **TES0039**
Fixing box TES0039



Piquet de support **PDH235**
Peg support PDH235



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*

L23.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **2** Noir / *Black*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*

- **15** 15°
- **25** 25°
- **35** 35°

COULEUR LED / *LED COLOR*

- **BN** 4000°K
- **BC** 3000°K
- **CC** 2700°K
- **BL** Bleu / *Blue*
- **VE** Vert / *Green*
- **RO** Rouge / *Red*

PUISSANCE / *POWER*

- **3** 3x1W - 350mA - 423 lm
- **5** 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article DUVAR **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 3x1W 350mA **= Code : L23.715BN**
Example of codification: Product DUVAR + Finishing aluminium + Light beam 15° + Led color 4000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L23.715BN

VERTIGO COB

L14.

Vertigo est un projecteur composé d'une LED COB IRC>90 montée sur un corps en aluminium anodisé, avec réflecteur et verre. Écran en polycarbonate transparent pour la protection contre lesagents atmosphériques et le vandalisme; réflecteur disponible avec différents angles.
Facile à installer grâce à une vis et une cheville, aumur ou au plafond.

- Il est particulièrement indiqué pour l'éclairage des magasins,
- Desbâtiments et façades architecturaux et historiques.
- • Alimentation: 250mA
- • Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium floodlight with COB LED CRI>90.
It is suitable as main light for retails, architectural facades and garded. It can be installed indoor our outdoor locations.

- *Screw assembly with base or peg.*
- *Adjustable with choice of secondary optic.*
- *Power supply: 250mA*
- *Cable: cm 50*

CONNECT IN SERIES

IP67 KG 0,35

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

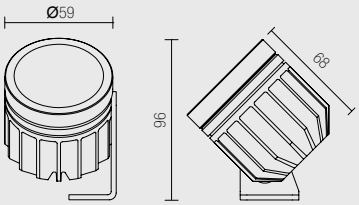

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L14.	■ 2 Noir / *Black* □ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	12 12° 24 24°	□ BN 4000°K □ BC 3000°K □ CC 2700°K	9W - 250mA - CRI>90 982 lm

Exemple de codification : Article VERTIGO COB **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 12° **+** Couleur led 4000°K **= Code : L14.712BN**
Example of codification: Product VERTIGO COB + Finishing aluminium + Light beam 12° + Led color 4000°K = Code: L14.712BN

ZEPPELIN
L06.

Projecteur en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage de jardins et de façades, et aussi dans les centres commerciaux.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation par vis avec étrier.
- Orientable avec optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium floodlight with POWER LED.
It is suitable as main lighting for retails, for gardens and architectural facades.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Screw assembly with bracket.*
- *Adjustable with choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

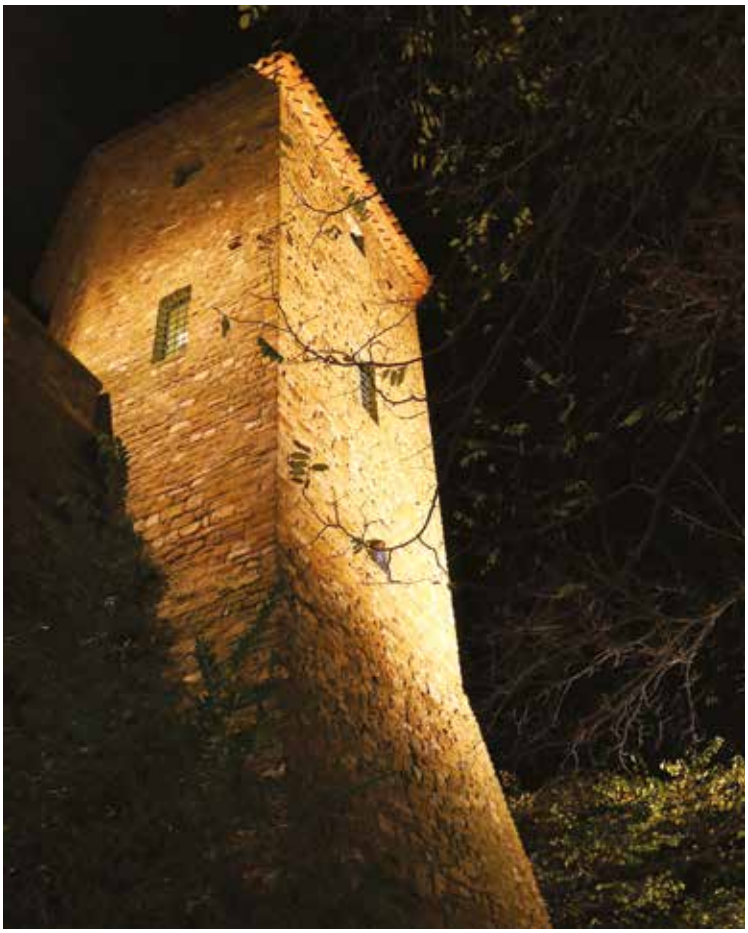

IP65 | KG 0,55

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

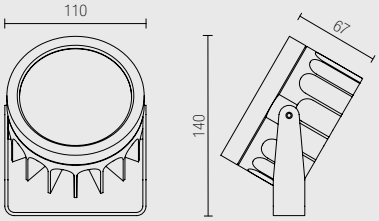

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 262-263
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L06.	**2** Noir / *Black* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**10** 10° **35** 35° **60** 60° **80** 80°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red*	**3** 9x1W - 350mA - 1269 lm **5** 9x2W - 500mA - 1548 lm

Exemple de codification : Article ZEPPELIN **+** Finition noir **+** Faisceau lumineux 10° **+** couleur led 3000°K **+** Puissance 9x1W 350mA **= Code : L06.210BC3**
Example of codification: Product ZEPPELIN + Finishing black + Light beam 10° + Led color 3000°K + Power 9X1W 350mA = Code: L06.210BC3

IRON
L36.

Projecteur en aluminium tourné avec LED COB IRC>90. Pour l'éclairage principal dans le commerce de détail, les vitrines, et en extérieur dans des environnements partiellement protégés. Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation par vis avec étrier.
- Orientable avec optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium floodlight with COB LED CRI>90. It is suitable as main lighting for retails, shops, showcases and museums. It can be installed on indoor and outdoor locations.

- *Screw assembly with bracket.*
- *Adjustable with choice of secondary optics.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES



DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

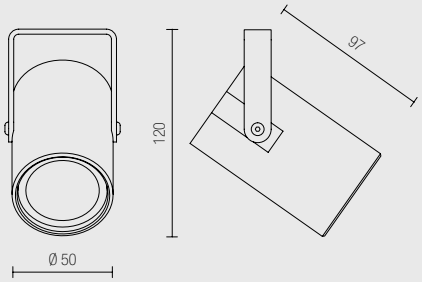

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts (p. 265).
Drivers page 265

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L36.	☐ 1 **Blanc** / *White* ■ 2 Noir / *Black* ■ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	18 18° 28 28° 47 47°	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	200mA - 7 W - 916 lm CRI>90

Exemple de codification : Article IRON **+** Finition noir **+** Faisceau lumineux 18° **+** Couleur led 3000°K **= Code : L36.218BC**
Example of codification: Product IRON + Finishing black + Light beam 18° + Led color 3000°K = Code: L36.218BC

ÉCLAIRAGE D'AMEUBLEMENT
FURNISHING LIGHTING

- OPERA 1 79
- OPERA 2 80
- EVA 82
- CLOE 83
- GALAXY Q 84
- PIXEL 1 86
- ROMY 87
- SARY 88
- ISA 89
- LILLY 90
- NK1533 91
- CND P31 92
- CND P33 93
- CND P50 94
- CND P86 95
- CND P50 CCT 96
- CND P70 CCT 97
- CND S31 98
- CND S33 99
- CND S50 100
- CND S86 101
- QUADRA Q.QY1-Q.QY2 -Q.QY4 102
- QUADRA Q.QY3 104
- QUADRA Q.RY1-Q.RY2 105
- QUADRA Q.RY3 106

OPERA 1

A501.

Lampe en aluminium tourné avec MID-POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur avec un insert escamotable.

- Ligne minimale et élégante.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50 cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium lamp with MID-POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.

- *Minimal and elegant line.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 · KG 1,20

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
A501.	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ☐ 5 Aluminium brillant / ☐ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	9W - 12 Vcc - 945 lm

Exemple de codification: Article OPERA 1 **+** Finition aluminium **+** Couleur led 4000°K **= Code : A501.7BN**
Example of codification: Product OPERA 1 + Finishing aluminium + Led color 4000°K = Code: A501.7BN

OPERA 2

A502.

Lampe en aluminium tourné avec MID-POWER LED.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels e de commerce de détail.
Peut être installée à l'intérieur avec un insert escamotable.
Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.

- Alimentation: 12Vcc.
- Câble: 50 cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium lamp with MID-POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.
Minimal and elegant line with high performance lighting.

- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
A502.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir / *Black* ▢ **5** Aluminium brillant / ▢ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ **BN** 4000°K ▢ **BC** 3000°K ▢ **CC** 2700°K	18W - 12 Vcc - 2100 lm

Exemple de codification: Article OPERA 2 Finition blanche Couleur led 3000°K **= Code : A502.1BC**
Example of codification: Product OPERA 2 + Finishing white + Led color 3000°K = Code: A502.1BC

EVA
L33.

Lampe bi-émission en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation par vis avec une base.
- Optiques secondaires indépendantes au choix.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50cm.
- Alimentation incluse.

Turned aluminium bi-emission lamp with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as deocration or as courtesy light.
It can be installed on indoor and outdoor locations.

- *Screw assembly with base.*
- *Choice of independent secondary optics.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 50*
- *Power supply included*

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

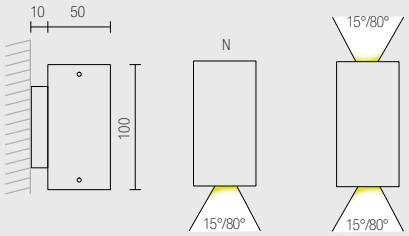

Mono-émission Eva
Mono-emission Eva

Bi-émission Eva
Bi-emission Eva

CODE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	1er FAISCEAU LUMINEUX / *1° LIGHT BEAM*	2er FAISCEAU LUMINEUX / *2° LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L33.	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**N** Sans LED / *Without LED* **15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	**3** 1x1W 220Vca - 141 lm **5** 1x2W 220Vca - 176 lm

Exemple de codification: Article EVA **+** Finition noir **+** 1er faisceau lumineux 15° **+** 2e faisceau lumineux 40°**+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 3x1W 220Vca **= Code : L33.21540BN3**
Example of codification: Product EVA + Finishing black + 1th light beam 15° + 2nd Light beam 40° + Led color 4000°K + Power 3x1W 220Vac = Code: L33.21540BN3

CLOE
L32.

Lampe bi-émission en aluminium tourné avec POWER LED
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation par vis avec une base.
- Optiques secondaires indépendantes au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium bi-emission lamp with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Screw assembly with base.*
- *Choice of indipendent secondary optics.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

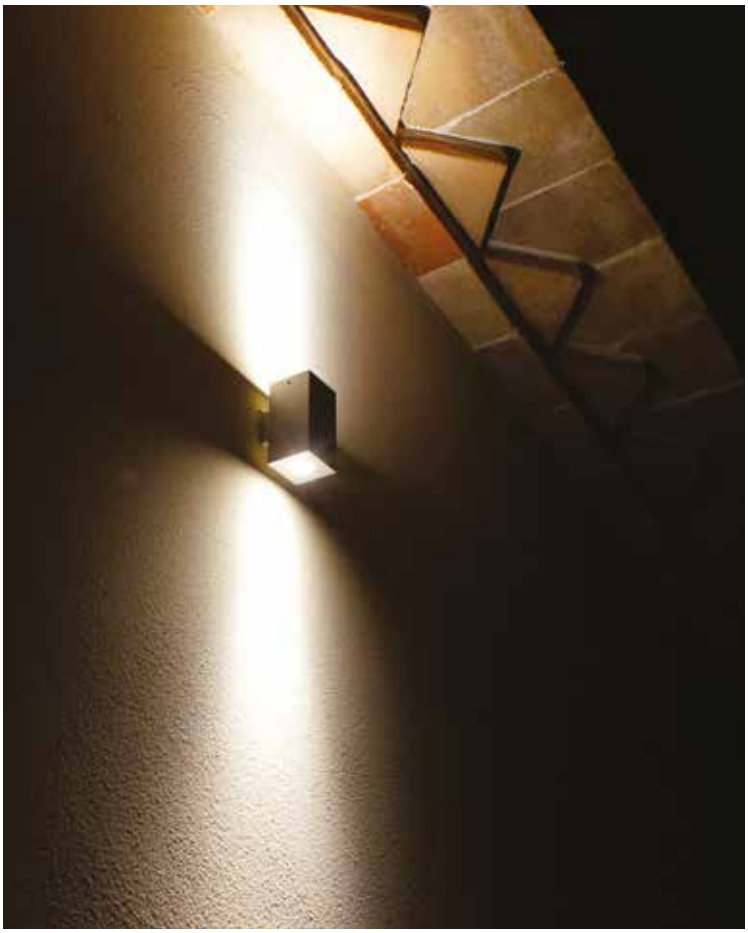

IP64 | KG 0,12

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

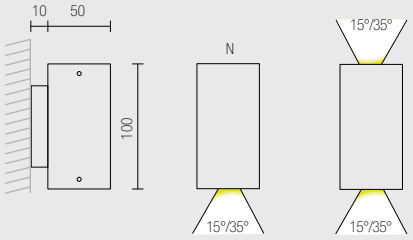

Mono-émission Cloe
Mono-emission Cloe

Bi-émission Cloe
Bi-emission Cloe

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations p. 262-263
Drivers page 262-263

CODE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	1er FAISCEAU LUMINEUX / *1° LIGHT BEAM*	2er FAISCEAU LUMINEUX / *2° LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L32.	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**15** 15° **25** 25° **35** 35°	**N** Sans LED / *Without LED* **15** 15° **25** 25° **35** 35°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red* **AM** Ambré / *Amber*	**3** 3x1W 350mA - 423 lm **5** 3x2W 500mA - 528 lm

Exemple de codification: Article CLOE **+** Finition noir **+** 1er faisceau lumineux 15° **+** 2e faisceau lumineux 15°**+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 3x1W 350mA **= Code : L32.21515BN3**
Example of codification: Product CLOE + Finishing black + 1th light beam 15° + 2nd light beam 15° + Led color 4000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L32.21515BN3

GALAXY Q

L28Q.

Diffuseur en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'un plan de travail ou d'un bureau.
Peut être installé à l'intérieur.

- Installation par vis avec une base.
- Orientable et disponible en différentes finitions.
- Alimentation: 350/500mA.
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

Turned aluminium diffuser with POWER LED.
It is suitable as service light for furnishings and retails.
It can be installed on indoor locations.

- *Screw assembly with base.*
- *Adjustable and with different finishings available.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT SERIES

IP40 | KG 0,12 | F | M | M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations p. 262-263
Drivers page 262-263

CODE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	DIFFUSEUR / *DIFFUSER*	COULEUR LED / *LED COLOR*	HAUTEURS / *HEIGHTS*	PUISSANCE / *POWER*
L28Q.	**2** Noir / *Black* **5** Aluminium brillant / **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**S** Sablé / *Sandblasted* **B** Blanc / *White*	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red*	**H** 250 H=250 mm	**3** 1x1W 350mA - 141 lm **5** 1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification: Article GALAXY Q **+** Finition aluminium **+** Diffuseur sablé **+** Couleur led 4000°K Hauteur H250 mm Puissance 1x1W 350mA **= Code : L28Q.7SBN2503**
Example of codification: Product GALAXY Q + Finishing aluminium + Diffuser sandblasted + Led color 4000°K + Hight H250mm + Power 1x1W 350mA = Code: L28Q.7SBN2503

PIXEL 1

F10.

Lampe en Aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage de lecture au lit, ou ponctuel.
Peut être installé à l'intérieur. Installation par vis avec base.

- Flexible à 360° avec optique secondaire au choix.
- Grande polyvalencede montage.
- Alimentation incluse: 220V
- Câble: 50cm.

Turned aluminium lamp with POWER LED.
It is suitable as service light for residential locations and retails.
It can be installed on indoor locations.
Screw assembly with base.

- *360° flexible with choice of secondary optic.*
- *Wide range of assembly solutions.*
- *Power supply included: 220V*
- *Cable: cm. 50*



IP40 | F | M | M | KG 0,22

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

F10.

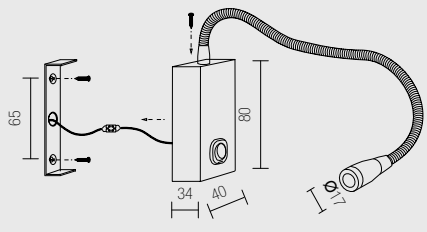

F10.



CODES DE BASE	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	BASE ET INTERRUPTEUR / *BASE AND FINISHINGS*	POWER
F10.	6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	25 25° 40 40° 60 60°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K BL Bleu / *Blue*	BASE AVEC BOÎTIER / **BX** sans interrupteur / **BB** avec interrupteur blanc / **BN** avec interrupteur noir / BASE PLATE / **PX** sans interrupteur / **PB** avec interrupteur blanc / **PN** avec interrupteur noir / *PN with black switch*	1W - 220 Vca - 141 lm

Exemple de codification: Article PIXEL 1 **+** Finition aluminium **+** Faisceau lumineux 25° **+** Couleur led 4000°K **+** Base plate interrupteur blanc **= Code : F10.725BNPB**
Example of codification: Product PIXEL 1 + Finishing aluminium + Light beam 25° + Led color 4000°K + Flat base white switch = Code: F10.725BNPB

ROMY
ROMY.

Lampe en aluminium pour miroir avec LED Haute Luminosité.
Pour l'éclairage spécifique des miroirs de toute forme ou ligne.
Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation sur cadre.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50cm.

Mirror aluminium lamp with high brightness LED.
It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.
It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 50*



IP40 F M M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

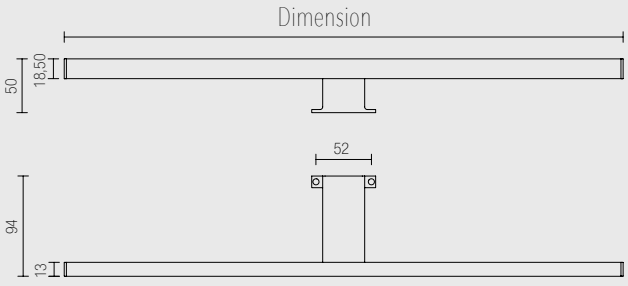

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*
ROMY.	5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	A Dimensions hors tout 320 mm 6W-220V - 633 lm B Dimensions hors tout 520 mm 10W-220V - 1056 lm	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K

Exemple de codification: Article ROMY **+** Finition chrome **+** Dimensions hors tout A**+** Couleur led 4000°K **= Code : ROMY.6ABN**
Example of codification: Product ROMY + Finishing chrome + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: ROMY.6ABN

SARY
SARY.

Lampe en aluminium pour miroir avec LED haute luminosité.
Pour l'éclairage spécifique de miroirs de toute forme ou ligne.
Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation sur cadre.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 24Vcc incluse
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Mirror aluminium lamp with high brightness LED.
It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.
It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 24Vdc included.*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

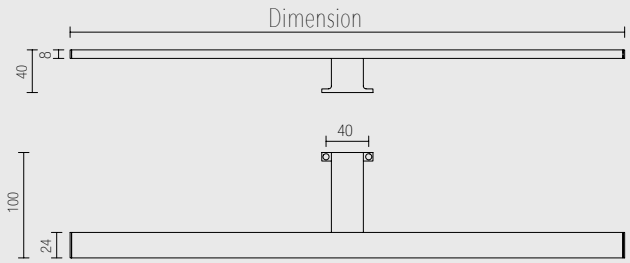

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*
SARY.	5 Aluminium brillant / 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	A Dimensions hors tout 320 mm 6W-24Vcc - 633 lm B Dimensions hors tout 520 mm 10W-24Vcc - 1056 lm	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K

Exemple de codification: ARTICLE SARY **+** Finition Chrome **+** Dimensions hors tout A**+** Couleur led 4000°K **= Code: SARY.6ABN**
Example of codification: product SARY + Finishing Chrome + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: SARY.6ABN

ISA
ISA.

Lampe pour miroir en acier et plexiglas avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage spécifique des miroirs de toute forme ou ligne. Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation sur cadre.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50cm.

Steel and plexiglass mirror lamp with high brightness LED. It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.
It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 50*

IP40 · KG 0,20 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

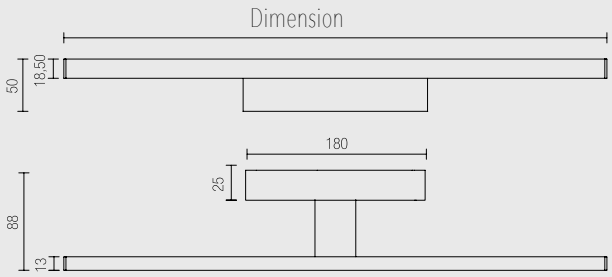

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*
ISA.	5 Aluminium brillant / *Aluminium brillant* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	A Dimensions hors tout 610 mm 1803lm 11W B Dimensions hors tout 810 mm 2394lm 14W C Dimensions hors tout 1010 mm 2985lm 17,5W	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K

Exemple de codification: Article ISA **+** Dimensions hors tout A **+** Couleur led 4000°K **= Code : ISA.ABN**
Example of codification: Product ISA + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: ISA.ABN

LILLY
LILLY.

Lampe pour miroir en aluminium avec LED
haute luminosité. Pour l'éclairage
spécifique des miroirs de toute forme ou ligne.
Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation par clipsage sur les miroirs.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 24Vcc incluse
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Aluminium mirror lamp with high brightness LED.
It is suitable as specific illumination for mirrors of
any shape or design.
It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame with clip.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 24Vdc included.*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 · KG 0,20 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*
LILLY.	**6** Chrome / Chrome	Dimensions hors tout 330 mm 946lm 6W	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K

Exemple de codification: Article LILLY **+** Finition aluminium **+** Dimensions hors tout **+** Couleur led 4000°K **= Code : LILLY.ABN**
Example of codification: Product LILLY + Finishing aluminium + Dimensions + Led color 4000°K = Code: LILLY.ABN

NK1533

NK1533.

Lampe pour miroir en aluminium avec MID-POWER LED.
Pour l'éclairage spécifique des miroirs de toute forme ou ligne.
Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation sur cadre avec étrier inclus.
- Ligne précieuse et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 24Vcc incluse.
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Aluminium mirror lamp with MID-POWER LED.
It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.
It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame with included bracket.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 24Vdc included.*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 · KG 0,80 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

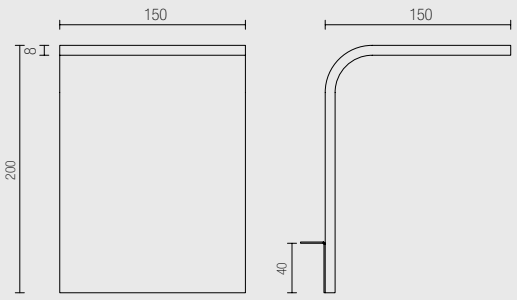

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
NK1533.	6 Chrome / *Chrome*	BC 3000°K BN 4000°K	2W-24Vcc-248lm

Exemple de codification: Article NK1533 **+** Finition chrome **+** Couleur led 4000°K **= Code: NK1533.6BN**
Example of codification: Product NK1533 + Finishing chrome + Led color 4000°K = Code: NK1533.6BN

CND P31

P31.

Plafonnier D.32mm en aluminium avec 1 POWER LED.
Pour l'éclairage ponctuel ou de valorisation d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble: 50 cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

Aluminium ceiling D.32mm cylinder with 1 POWER LED.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

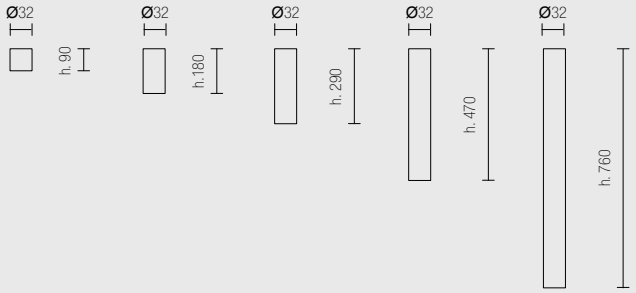

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Alimentations (p. 263).
Drivers page 263

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
P31.	**A** H 90 mm **B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	15 15° 25 25° 40 40° 60 60° 80 80°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K BL Bleu / *Blue* VE Vert / *Green* RO Rouge / *Red* AM Ambré / *Amber*	1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification: Article CND P31. **+** Dimension H180 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led 4000°K **= Code : P31.B115BN**
Example of codification: Product CND P31. + Dimensions H180 + Finsihing white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: P31.B115BN

CND P33

P33.

Plafonnier D.32mm en aluminium avec 3 POWER LED.
Pour l'éclairage ponctuel ou de valorisation d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable.
Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

Aluminium ceiling D.32mm cylinder with 3 POWER LEDs.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.
Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

IP40

DIMENSIONS / DIMENSIONS

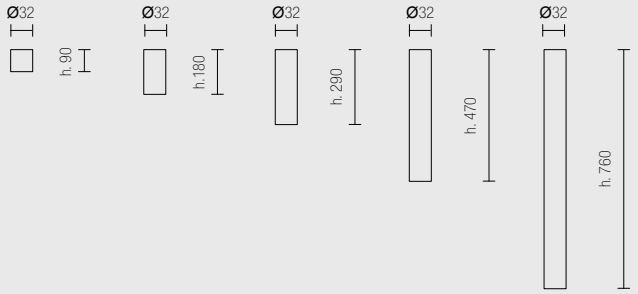

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Alimentations (p. 263).
Drivers page 263

CODES DE BASE / BASE CODES	DIMENSIONS / DIMENSION	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOUR	PUISSANCE / POWER
P33.	**A** H 90 mm **B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant *Bright aluminum* 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*	15 15° 25 25° 35 35°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K BL Bleu / *Blue* VE Vert / *Green* RO Rouge / *Red* AM Ambré / *Amber*	3x2W 500mA - 528 lm

Exemple de codification: Article CND P33. **+** Dimension H180 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led 4000°K **= Code : P33.B115BN**
Example of codification: Product CND P33. + Dimensions H180 + Finsihing white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: P33.B115BN

CND P50

P50.

Plafonnier D.50 mm en aluminium avec LED COB.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail. Peut être installé à L'intérieur. Fourni avec une patère escamotable. Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 220Vca
- Câble: 50cm.

Aluminium ceiling D.50 mm cylinder with COB LED.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.
Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary*
- *optics and dimensions.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*



IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

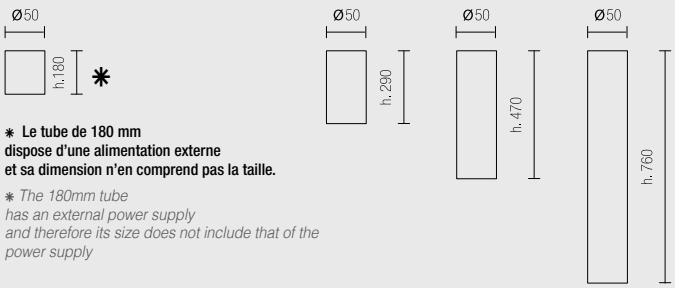

*** Le tube de 180 mm dispose d'une alimentation externe et sa dimension n'en comprend pas la taille.**

** The 180mm tube has an external power supply and therefore its size does not include that of the power supply*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
P50.	**B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant *Bright aluminum* 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*	18 18° 28 28° 47 47°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	9W- 220Vca - 983 lm CRI>90

Exemple de codification: Article CND P50 **+** Dimension H470 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 47° **+** Couleur led 4000°K **= Code : P50.D147BN**
Example of codification: Product CND P50 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 47° + Led color 4000°K = Code: P50.D147BN

CND P86

P86.

Plafonnier D.80mm en aluminium avec LED COB. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation et d'alimentation inclus.
- Alimentation: 220Vca
- Câble: 50cm.

Aluminium ceiling D.80 mm cylinder with COB LED.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.
Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

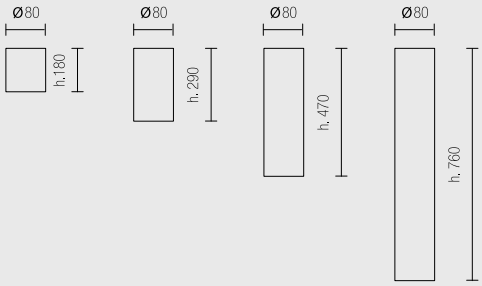

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Fixation placoplâtre **P86.F2**
Dry wall fixing P86.F2

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
P86.	**B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ☐ 5 Aluminium brillant *Bright aluminum* ☐ 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*	24 24° 40 40° 60 60°	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	9W- 220Vac - 983 lm IRC>90

Exemple de codification: Article CND P86 **+** Dimension H470 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 40° **+** Couleur led 4000°K **= Code : P86.D140BN**
Example of codification: Product CND P86 + Dimensions H470+ Finsihing white + Light beam 40° + Led color 4000°K = Code: P86.D140BN

CND P50 CCT

P50CCT.

Plafonnier D.50mm en aluminium avec LED COB Blanc Dynamique. Pour l'éclairage ponctuel ou principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable. Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 50cm.

Aluminium ceiling D.50mm cylinder with tunable white COB LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed on indoor locations with hidden insert. Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

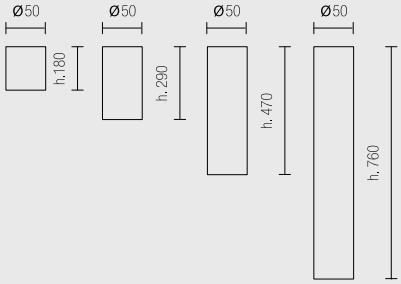

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Télécommande CCT p. 284
Tunable white radio remote contro pag. 284



Unité de commande CCT p. 279
Tunable white controller pag. 279



Alimentation p. 260
Driver pag. 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
P50CCT.	**B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant *Bright aluminum* 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*	18 18° 28 28° 47 47°	CCT 2700°K - 5000°K	350mA - 13W IRC>90 715 lm moyens.

Article CND P50CCT + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 47° + Couleur LED CCT + Puissance 350mA **= Code : P50-CCT.D147CCT**
Product CND P50CCT + Dimension H470 + Finishing white + Light beam + Led color + Power 350mA = Code P50-CCT.D147CCT

CND P70 CCT

P70CCT.

Plafonnier D.70mm en aluminium avec LED COB Blanc Dynamique. Pour l'éclairage ponctuel ou principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable. Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et
- des dimensions.
- Le système de fixation, le système de contrôle et
- l'alimentation sont inclus dans la confection.
- Alimentation: 230V
- Câble: 50cm.

Aluminium ceiling D.70mm cylinder with tunable white COB LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed on indoor locations with hidden insert. Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system, control system and power supply included.*
- *Power supply: 350V*
- *Cable: cm. 50*



IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

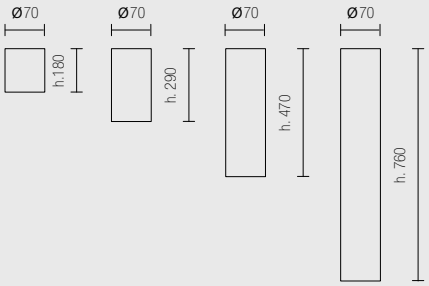

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Télécommande CCT p. 284
Tunable white radio remote contro pag. 284



Unité de commande CCT p. 279
Tunable white controller pag. 279



Alimentation p. 260
Driver pag. 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
P70CCT.	**B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant *Bright aluminum* 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*	13 13° 25 25° 40 40° 60 60°	CCT 2700°K - 5000°K	350mA - 13W CRI>90 715 lm moyens.

Article CND P70CCT + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 47°+ Couleur LED CCT + Puissance 350mA **= Code : P70-CCT.D147CCT**
Product CND P70CCT + Dimension H470 + Finishing white + Light beam 47°+ Led CCT color + Power 350mA = Code P70-CCT.D147CCT

CND S31

S31.

Suspension D.32 mm en aluminium avec 3 POWER LED. Pour l'éclairage d'accentuation et de décoration d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond et un câble transparent, revêtu de tissu : blanc, noir ou rouge.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et
- des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, ou rouge: cm 200

Aluminium D.32 mm ceiling suspension with 1 POWER LED. Il convient comme éclairage principal pour les grandes zones résidentielles et les commerces de détail. It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire. Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220mA*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

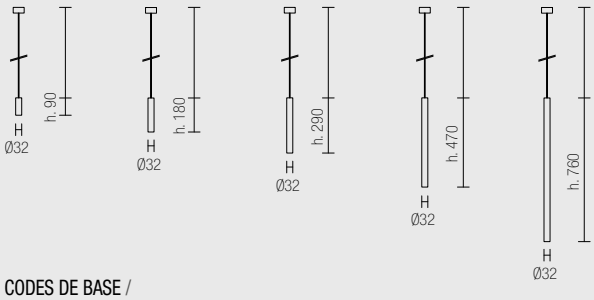

Support de l'alimentation
ø 65 mm - H 35mm

Power supply Box
ø 65 mm - H 35mm

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Fixation placoplâtre **S31.F1**
Dry wall fixing S31.F1

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
S31.	**A** H 90 mm **B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant *Bright aluminum* 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red*	2W - 220Vac - 176 lm

Article CND S31 **+** Dimension H180 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led 4000°K **= Code : S31.B115BN**
Product CND S31 + Dimensions H180 + Finsihing white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: S31.B115BN

CND S33

S33.

Suspension D.32 mm en aluminium avec 3 POWER LED. Pour l'éclairage d'accentuation et de décoration d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond et un câble transparent, revêtu de tissu : blanc, noir ou rouge.
Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et
- des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, ou rouge: 200cm

Aluminium D.32 mm ceiling suspension with 3 POWER LED.
Il convient comme éclairage principal pour les grandes zones résidentielles et les commerces de détail.
It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.
Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220mA*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

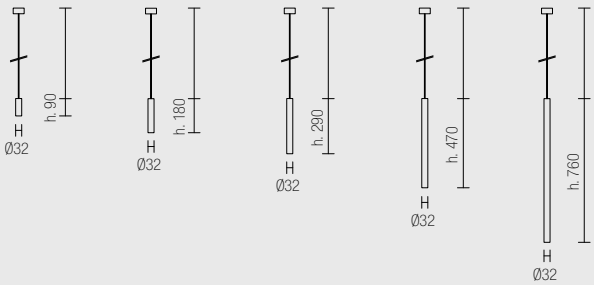

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Support de l'alimentation
ø 65 mm - H 35mm

Power supply Box
ø 65 mm - H 35mm



Fixation placoplâtre **S31.F1**
Dry wall fixing S31.F1

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
S33.	**A** H 90 mm **B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **5** Aluminium brillant *Bright aluminum* **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*	**15** 15° **25** 25° **35** 35°	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K **BL** Bleu / *Blue* **VE** Vert / *Green* **RO** Rouge / *Red*	6W - 220Vac - 528 lm

Article CND S33 **+** Dimension H470 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 35° **+** Couleur led 4000°K **= Code : S64.D135BN**
Product CND S33 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 35° + Led color 4000°K = Code: S64.D135BN

CND S50
S50.

Suspension D.50 mm en aluminium avec 1 LED COB. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond, et un câble transparent revêtu en tissu blanc, noir ou rouge. Ligne moderne et élégante.

- • Grande variété des finitions, des optiques secondaires et
- des dimensions.
- • Système de fixation inclus dans l'emballage.
- • Alimentation: 220V
- • Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, rouge: 200 cm

Aluminium D.80 mm ceiling suspension with 1 LED COB.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.
Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*

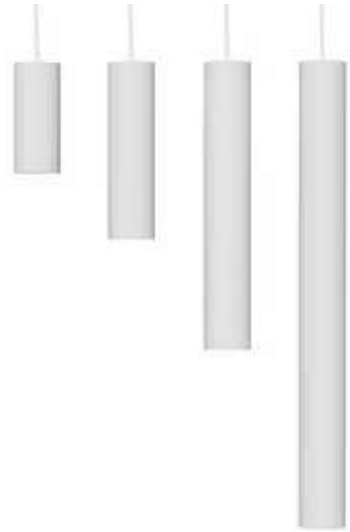



DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

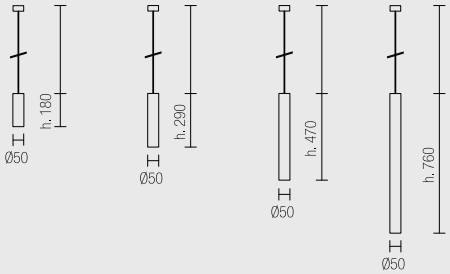

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Support de l'alimentation
ø 65 mm - H 35mm

Power supply Box
ø 65 mm - H 35mm



Fixation placoplâtre **S31.F1**
Dry wall fixing S31.F1

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
S50.	**B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Aluminium brillant / *Bright aluminum* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	18 18° 28 28° 47 47°	BN 4000°K BC 3000°K CC 2700°K	7W - 220Vca -916 lm IRC>90

Exemple de codification: Article CND S50**+** Dimension H470 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 28° **+** Couleur led 4000°K **= Code : P50.D12BN**
Example of codification: Product CND S50 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 28° + Led color 4000°K = Code: P50.D12BN

CND S86

S86.

Suspension D.80 mm en aluminium avec 1 LED COB. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond, et un câble transparent revêtu en tissu blanc, noir ou rouge.
Ligne moderne et élégante.

- Grande variétédes finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 220V
- Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, rouge: 200cm

Aluminium D.80 mm ceiling suspension with LED COB.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.
Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*

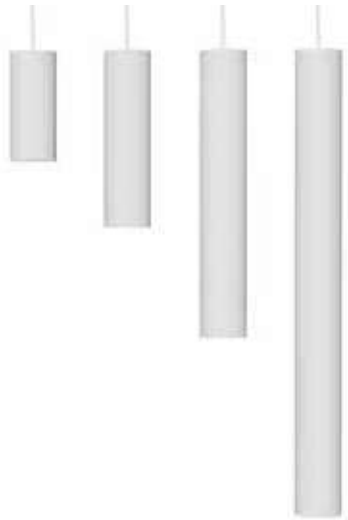

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

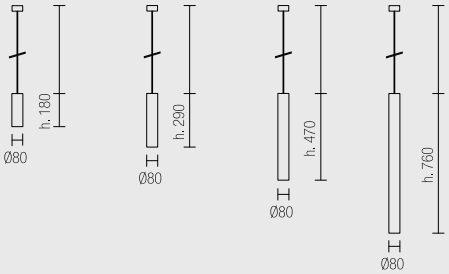

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Support de l'alimentation
ø 65 mm - H 35mm

Power supply Box
ø 65 mm - H 35mm



Fixation placoplâtre **S31.F1**
Dry wall fixing S31.F1

CODES DE BASE / *BASE CODES*	DIMENSIONS / *DIMENSION*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
S86.	**B** H 180 mm **C** H 290 mm **D** H 470 mm **E** H 760 mm	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ☐ 5 Aluminium brillant *Bright aluminum* ☐ 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*	24 24° 40 40° 60 60°	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	7W - 220Vca -916 lm IRC>90

Exemple de codification: Article CND S86 **+** Dimension H470 **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 24° **+** Couleur led 4000°K **= Code : S86.D124BN**
Example of codification: Product CND S86 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 24° + Led color 4000°K = Code: S86.D124BN

QUADRA

Q.QY1. - Q.QY2. - Q.QY4.

Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficience.
Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux.
Peut être installé à l'intérieur.

- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentation : 220Vca
- Câble: 50 cm

Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- *Screw assembly.*
- *Elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*

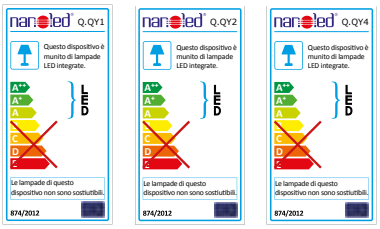

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Q.QY1.



Q.QY2.



Q.QY4.



CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS SUPPORT DE BALLAST *DRIVER BOX FINISHINGS*	FINITIONS PROFILÉ *PROFILE FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
Q.QY1. **Q.QY2.** **Q.QY4**	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ BN 4000°K ☐ BC 3000°K ☐ CC 2700°K	**Q.QY1.** 30W - 220 Vca - 3840 lm **Q.QY2.** 40W - 220 Vca - 5090 lm **Q.QY4.** 60W - 220 Vca - 8280 lm

Exemple de codification: Article Q.QY1 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.QY1.17.BN**
Example of codification: Producty Q.QY1 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.QY1.17.BN

LEONE
LEONE
JOVA

QUADRA Q.QY3

Q.QY3.

Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficience. Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux. Peut être installé à l'intérieur.

- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50 cm

Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- *Screw assembly.*
- *Elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*



IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

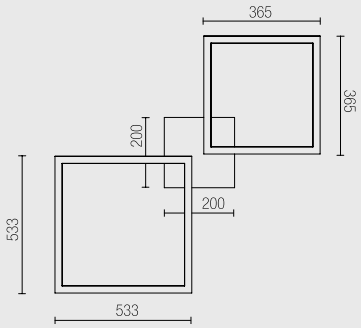

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS SUPPORT DE BALLAST *DRIVER BOX FINISHINGS*	FINITIONS PROFILÉ *PROFILE FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
Q.QY3.	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	70W - 220 Vca - 8570 lm

Exemple de codification: Article Q.QY3 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.QY3.17.BN**

Example of codification: Producty Q.QY3 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.QY3.17.BN

QUADRA

Q.RY1. - Q.RY2.

Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficience. Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux. Peut être installé à l'intérieur.

- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentatio : 220Vca
- Câble: 50 cm

Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- *Screw assembly.*
- *Elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Q.RY1.



Q.RY2.

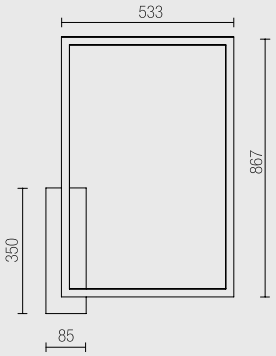

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS SUPPORT DE BALLAST *DRIVER BOX FINISHINGS*	FINITIONS PROFILÉ *PROFILE FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
Q.RY1. **Q.RY2.**	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ **BN** 4000°K ▒ **BC** 3000°K ▒ **CC** 2700°K	**Q.RY1.** 32W - 220 Vca - 4290 lm **Q.RY2.** 48W - 220 Vca - 6690 lm

Exemple de codification: Article Q.RY1 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.RY1.17.BN**

Example of codification: Producty Q.RY1 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.RY1.17.BN

QUADRA Q.RY3

Q.RY3.

Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficience.
Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux.
Peut être installé à l'intérieur.

- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentation : 220V
- Câble: 50

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Design aluminium lamp with high brightness LED.
It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail.
It can be installed on indoor locations.

- *Screw assembly.*
- *Elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220Vac included*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

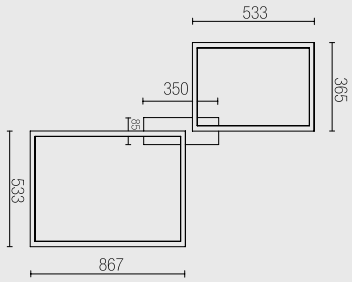

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS SUPPORT DE BALLAST *DRIVER BOX FINISHINGS*	FINITIONS PROFILÉ *PROFILE FINISHINGS*	COULEUR LED / *LED COLOUR*	PUISSANCE / *POWER*
Q.RY3.	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ 1 Blanc / *White* ■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	80W - 220 Vca - 10 980 lm

Exemple de codification: Article Q.RY3 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.RY3.17.BN**
Example of codification: Producty Q.RY3 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.RY3.17.BN

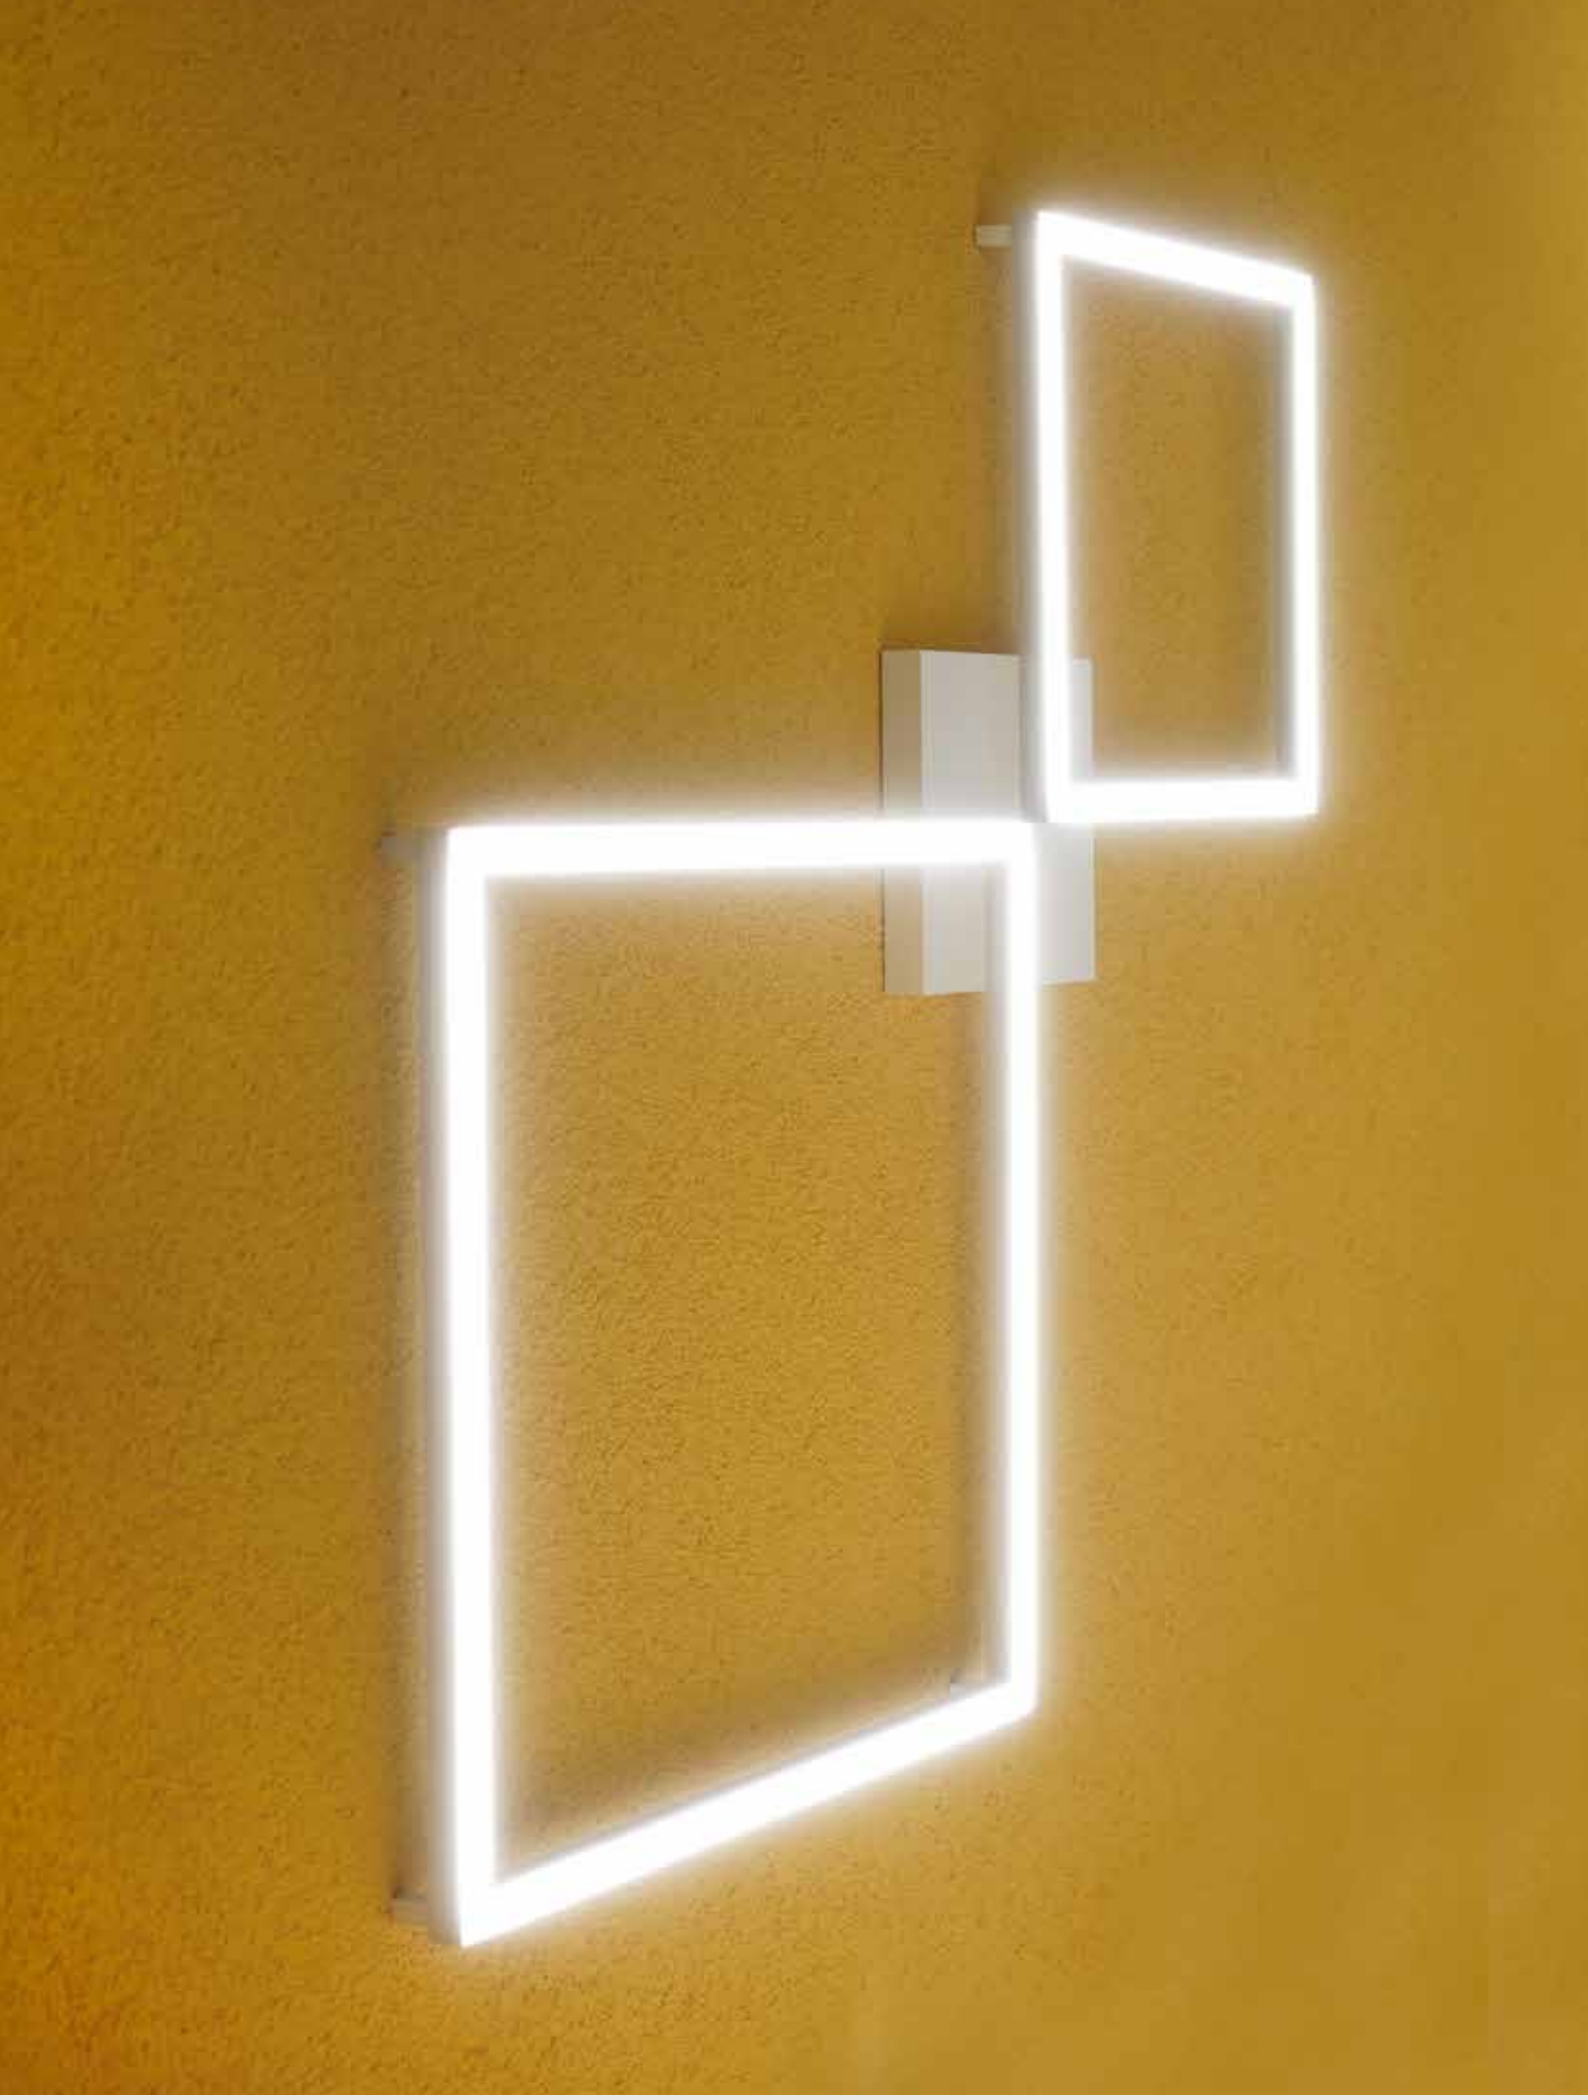

SYSTÈMES LINÉAIRES
LINEAR SYSTEMS

ÉLÉMENT ENCASTRABLE

- OMEGA 110
- EPTA 111
- REFLEX 112
- SIGMA 113
- IOTA 114
- TAU 115
- RHO 116
- YPSILON 117
- DELTA 118

OMEGA
ENCASTRABLE O2.

Profil d'écalirage en aluminium anodisé avec diffuseur brossé, supports latéraux à insérer et LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, de commerce de détail et général. Encastrable sur tout type de surface.

- Montage par vis.
- Ligne moderne et essentielle.
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be recessed on any type of surface.

- *Spring assembly.*
- *Modern and essential design.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc*

CONNECT IN PARALLEL

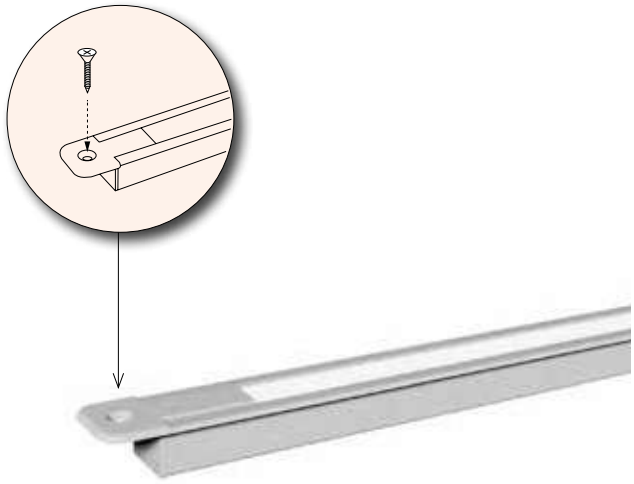

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



FRAISÉ / MILLED
tolérance ± 2mm / tolerance± 2mm

DIMENSION / DIMENSION
tolérance ± 2mm / tolerance± 2mm

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

O2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



- ☐ **1 I** Blanc avec interrupteur *White with switch*
- ■ **2 I** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7 I** Aluminium brossé avec interrupteur *Satin aluminum with switch*



- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable white, RGB strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

A 4,8W/m 400lm/m
B 9,6W/m 800lm/m
E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
J+ 15W/m 1800lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
P+ 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article OMEGA ENCASTRABLE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc avec touch **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : O2.11TGBNA**
Example of codification: Product OMEGA ENCASTRABLE + Finishing blanc + Lateral support grey with touch + Dimension 900mm + Led color 4000° + Power 4,8W/m = Code: 02.11TGBNA

EPTA

ENCASTRABLE E1.

Profil d'écalirage en aluminium anodisé avec diffuseur brossé, supports latéraux à insérer et LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, de commerce de détail et général. Encastrable sur tout type de surface.

- Montage par pression.
- Ligne moderne et essentielle. Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation : 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be recessed on any type of surface.
Pressure assembly.

- *Modern and essential design.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc*

CONNECT IN PARALLEL

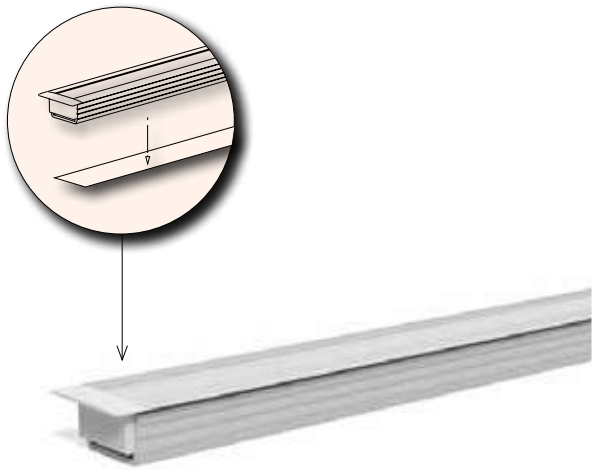

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

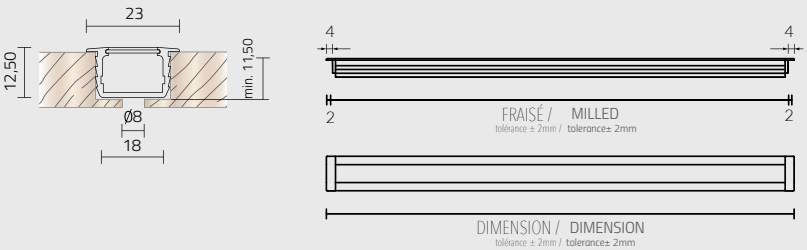

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE

E1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*
- ☐ **1 I** Blanc avec interrupteur *White with switch*
- ■ **2 I** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7 I** Alum. brossé avec interrupteur *Satin aluminum with switch*
- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Alum. brossé avec touch *Satin aluminum with touch*
- ☐ **1S** Blanc avec capteur *White with sensor*
- ■ **2S** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7S** Alum. brossé avec capteur *Satin alu. with with sensor*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1IR** Blanc avec infrarouge *White with infrared*
- ■ **2R** Noir mat avec infrarouge *Matt Black with infrared*
- ▩ **7IR** Aluminium brossé avec infrarouge *Satin aluminum with switch*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 3500lm/m
- **G** 25W/m 2500lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article EPTA ENCASTRABLE **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris avec touch **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : E1.11TGBNA**
Example of codification: Product EPTA INCASSO + Finishing Silver + Lateral support grey with touch + Dimension 900mm + Led color 4000° + Power 4,8W/m = Code: E1.11TGBNA

REFLEX
ENCASTRABLE X1.

Profil d'écalirage en aluminium anodisé avec diffuseur brossé, supports latéraux à insérer et LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, de commerce de détail et général. Encastrable sur tout type de surface.

- Ligne classique et fonctionnelle.
- Diffuseur à pression avec effet « Full-Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables.
- Alimentation : 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as main lightin for residential and wide locations, retail and for lighting technique.
It can be recessed on any type of surface.

- *Modern and essential design.*
- *Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect. Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc*

CONNECT IN PARALLEL

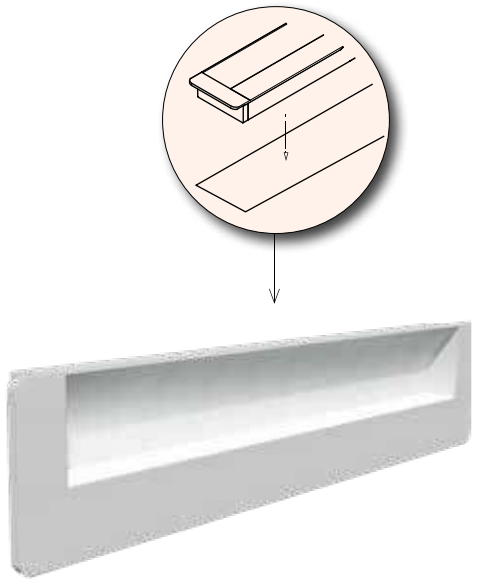

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

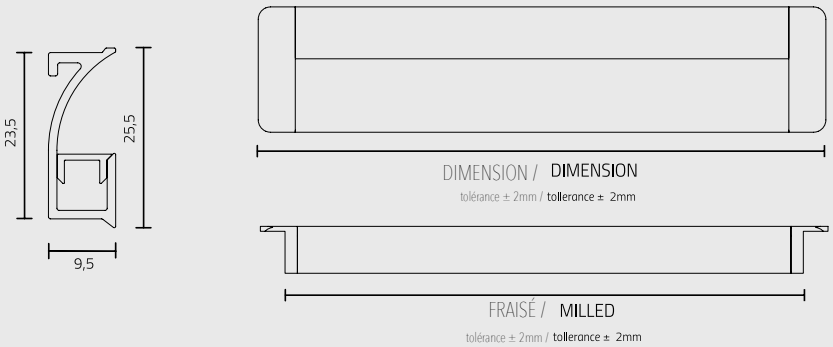

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

X1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*

DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

PUISSANCE / *POWER*

C 9,6W/m 800lm/m
N+ 7,5W/m 600lm/m
O+ 9,6W/m 800lm/m

Exemple de codification: Article REFLEX ENCASTRABLE **+** Finition argent **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code : X1.11GBCC**
Example of codification: Product REFLEX INCASSO + Finishing silver + Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 9,6W/m = Code: X1.11GBCC

SIGMA
ENCASTRABLE S1.

Lampe en aluminium anodisé avec diffuseur satiné, fixé à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. Encastrable sur tout type de surface.

- Montage à pression avec ressorts (inclus dans l'emballage)
- Ligne moderne et essentielle.
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions
- personnalisables et contrôle de la lumière à bord du luminaire.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be recessed on any type of surface.

- *Pressure assembly with springs (incluted in the box)*
- *Modern and essential design.*
- *Wide range of ilighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc*

CONNECT IN PARALLEL

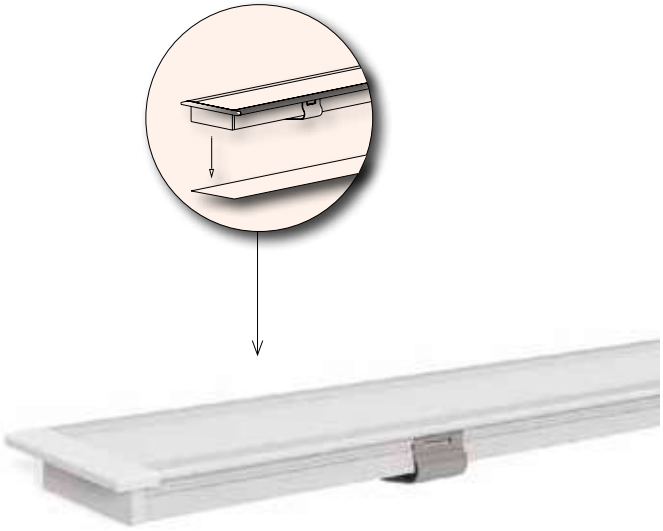

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

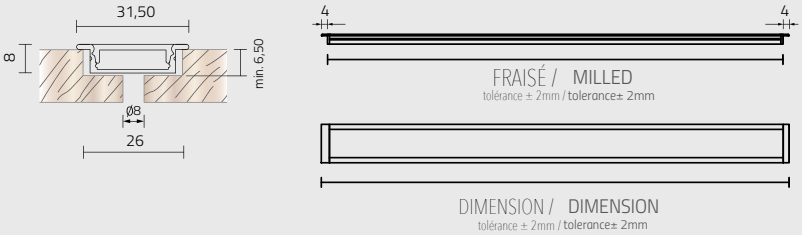

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

S1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*
- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*





DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 3500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **H** 30W/m 4500lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m

Exemple de codification: Article SIGMA ENCASTRABLE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : S1.11GBNE**
Example of codification: Product SIGMA INCASSO + Finishing white + Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 4000° + Power 17W/m = Code: S1.11GBNE

IOTA

ENCASTRABLE I1.

Lampe en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Parfait pour l'éclairage primaire pour les espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général. Encastrable dans le placoplâtre

- Montage à pression avec ressorts (inclus dans l'emballage).
- Ligne minimale aux dimensions réduites. Diffusion « Full Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions
- personnalisables.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be recessed on dry wall.

- Pressure assembly with springs (incluted in the box).
- Minimal design with reduced dimensions. Full light diffusion.
- Wide range of lighting solutions and customizing dimensions.
- Power supply: 12/24Vdc

CONNECT IN PARALLEL

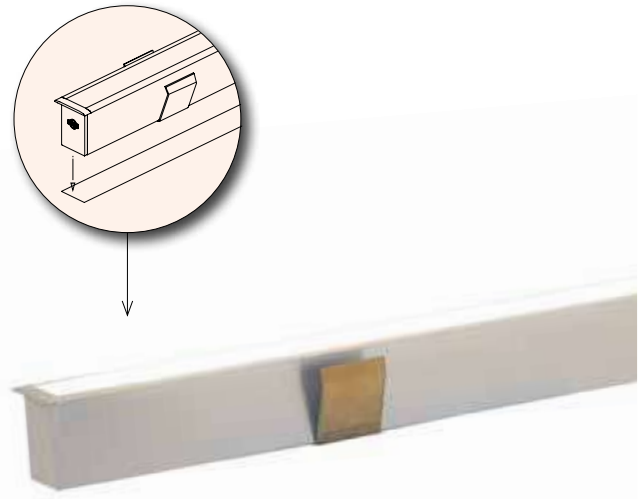

IP40 F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

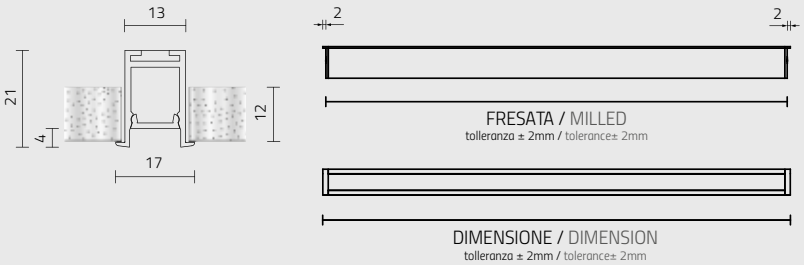

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

I1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ■ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ■ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*

DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

B 9,6W/m 800lm/m
E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
G 25W/m 3500lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
P+ 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article IOTA ENCASTRABLE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code : I1.11GBNB**
Example of codification: Product IOTA INCASSO + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 9,6W/m = Code: I1.11GBNB

TAU
ENCASTRABLE T1.

Lampe en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt.
Parfait pour l'éclairage principal, l'éclairage résidentiel, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général.

- Encastrable dans le placoplâtre
- Montage à pression avec ressorts (inclus dans l'emballage).
- Ligne classique et fonctionnelle, diffusion « Full Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as main lightin for wide and residential locations, retail and for lighting technique.
It can be recessed on dry wall.

- *Pressure assembly with springs (incluted in the box).*
- *Classic and functional design with full light diffusion.*
- *Wide range of lighting solutions and customizing dimensions.*
- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

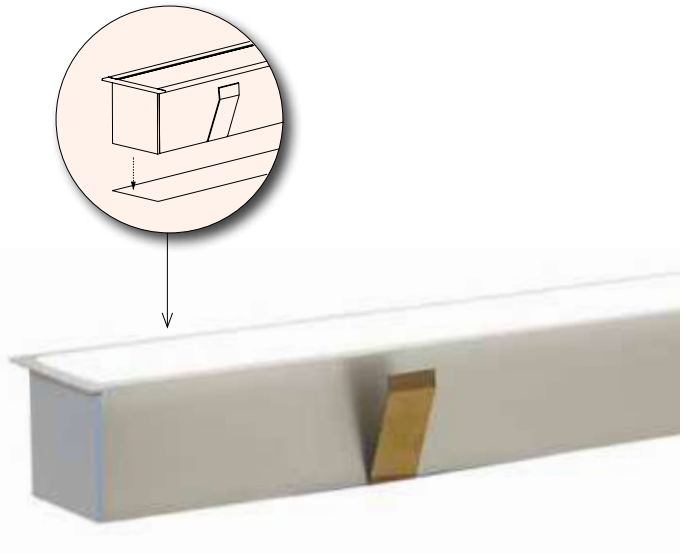

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

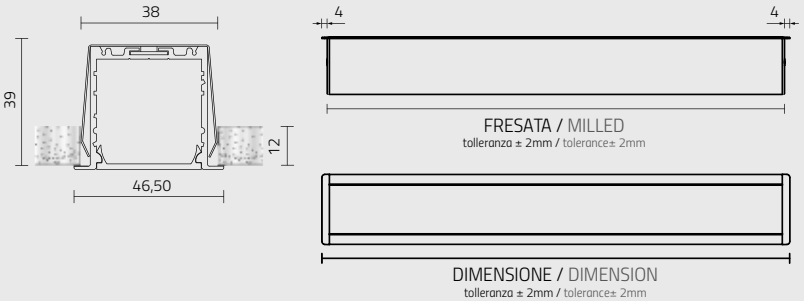

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

T1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ■ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ■ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ■ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
I 40W/m 6000lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
M+ 40W/m 5000lm/m

Exemple de codification: Article TAU ENCASTRABLE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 25W/m **= Code :T1.11GBNG**
Example of codification: Product TAU INCASSO + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 25W/m = Code: T1.11GBNG

RHO

ENCASTRABLE R1.

Lampe modulaire en aluminium anodisé, avec supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut rapport Lumen/Watt.
Disponible avec double diffuseur à pression : le premier jetable pour le rasage, le jointoiement, la peinture, le second définitif en polycarbonate satiné. Parfait pour la réalisation des lignes de lumière à utiliser pour l'éclairage primaire. Pour l'éclairage résidentiel, le commerce de détail, les grands espaces et l'éclairage en général. Encastrable et entièrement escamotable dans le placoplâtre et les briques. Montage simple et rapide grâce aux nombreux accessoires. Ligne moderne et essentielle, diffusion « Full Light ».

- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Étrier métallique inclus dans l'emballage
- Alimentation : 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium modular lamp complete of lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt.
It is available with double diffuser: the first one is disposable; for trimming, filling or painting, the second one is definitive; made in satin polycarbonate. It is suitable for wide and residential locations, retail and for lighting technique. It can be totally hidden recessed on dry wall and on bricks. Easy and quick assembly thanks to the several accessories. Classic and functional design with full light diffusion.

- *Wide range of illuminating solutions and customizing dimensions.*
- *Metal mounting bracket enclosed*
- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



FRESATA / MILLED
tolleranza ± 2mm / tolerance± 2mm

DIMENSIONE / DIMENSION
tolleranza ± 2mm / tolerance± 2mm

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

R1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
J+ 15W/m 1800lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
P+ 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article RHO ENCASTRABLE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : R1.11GBNE**
Example of codification: Product RHO INCASSO + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 17W/m = Code: R1.11GBNE

YPSILON

ENCASTRABLE Y1.

Lampe modulaire en Aluminium anodisé, avec supports latéraux et LED Haute Luminosité avec un haut rapport Lumen/Watt. Disponible avec double diffuseur à pression : le premier jetable pour le rasage, le jointoiement, la peinture, le second définitif en polycarbonate brossé. Parfait pour la réalisation des lignes de lumière à utiliser pour l'éclairage principal. Pour l'éclairage résidentiel, le commerce de détail, les grands espaces et l'éclairage en général. Encastrable et entièrement escamotable dans le placoplâtre et les briques. Montage simple et rapide grâce au coffrage préinstallé et aux nombreux accessoires.
Ligne moderne et essentielle, diffusion « Full Light ».

- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Étrier métallique inclus dans l'emballage
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized Aluminium modular lamp complete of lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt.
It is available with double diffuser: the first one is disposable; for trimming, filling or painting, the second one is definitive; made in satin polycarbonate. It is suitable for wide and residential locations, retail and for lighting technique. It can be totally hidden recessed on dry wall and on bricks. Easy and quick assembly thanks to the pre-installed outer casing and to the several accessories. Classic and functional design with full light diffusion. Wide range of illuminating solutions and customizing dimensions.

- *Metal mounting bracket enclosed*
- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

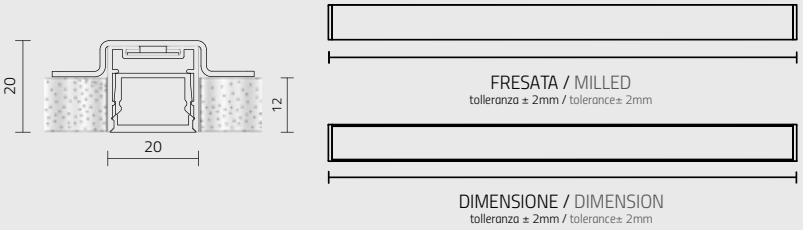

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

Y1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ▩ **BC** 3000°K
- ▩ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m

Exemple de codification: Article YPSILON INCASSO **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : Y1.11GBNE**
Example of codification: Product YPSILON INCASSO + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 17W/m = Code: Y1.11GBNE

DELTA
ENCASTRABLE D3.

Lampe en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Parfait pour l'éclairage principal, pour les espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général. Encastrable dans le placoplâtre

- Montage à fleur avec étrier métallique pré-percé inclus dans l'emballage.
- Ligne classique et fonctionnelle, diffusion « Full Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be recessed on dry wall.

- *Flush assembly with pre-perforated metallic bracket.*
- *Classic and functional design with full light diffusion.*
- *Wide range of lighting solutions and customizing dimensions.*
- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

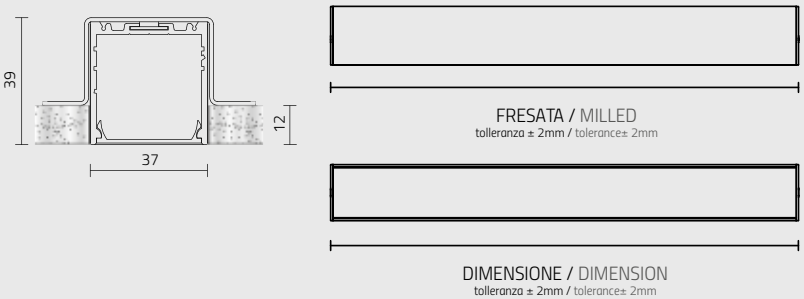

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

D3.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les bandes colorées, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
I 40W/m 6000lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
M+ 40W/m 5000lm/m

Exemple de codification: Article DELTA ENCASTRABLE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 25W/m **= Code : D3.11GBNG**

Example of codification: Product DELTA INCASSO + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 25W/m = Code: D3.11GBNG

SYSTÈMES LINÉAIRES
LINEAR SYSTEMS

PLAFONNIERS

- MINI CLIP 120
- JEY CLIP 121
- ZETA CLIP 122
- OMEGA CLIP 123
- RHO CLIP 124
- YPSILON CLIP 125
- OMEGA 126
- ALFA1 127
- ALFA2 128
- ZETA 129
- GAMMA 130
- VEGA 131
- BETA 132
- VIRGO IR 133
- VIRGO PIR 134
- DELTA 135
- KAPPA 136

MINI CLIP

M1.

Lampe en aluminium anodisé, avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt.
Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. À monter au plafond sur tout type de surface.
Montage par pression avec clip en polycarbonate transparent.
Ligne minimale aux dimensions réduites.

- Diffusion « full light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 12/24 Vcc.
- Clips inclus dans l'emballage

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential loctions, retail and for lighting technique.
I can be ceiling recessedon any type of surface. Mounting with trasparent polycarbonate clips. Modern and essential design.

- *Diffuser with snap fitting and with full-light effect.*
- *Wide range of lighting solution, customizing dimensions and control of the light on lamp boder.*
- *Power supply: 12/24 Vdc.*
- *Clip included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

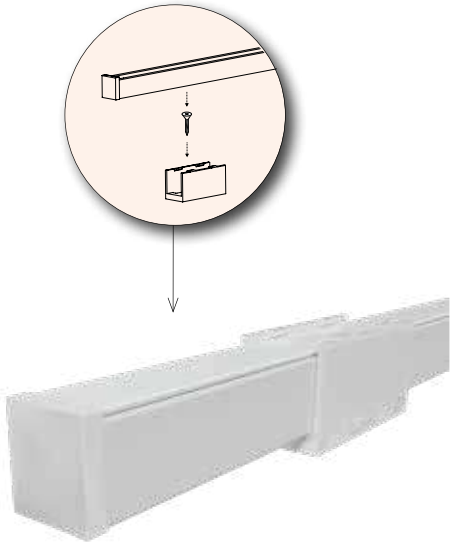

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

M1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

PUISSANCE / *POWER*

I 9,6W/m 800lm/m
N+ 7,5W/m 600lm/m
O+ 9,6W/m 800lm/m

Exemple de codification: Article MINI CLIP **+** Finition blanc **+** supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code: M1.11GBNI**
Example of codification: Product MINI CLIP + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 9,6W/m = Code: M1.11GBNI

JEY CLIP

J1.

Lampe en aluminium anodisé avec diffuseur satiné, supports latéraux et LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/ Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général.
À monter au plafond sur tout type de surface.
Montage par pression avec clip en polycarbonate transparent.
Ligne minimale aux dimensions réduites.

- Diffusion « full light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/ Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential loctions, retail and for lighting technique.
I can be ceiling recessedon any type of surface. Mounting with trasparent polycarbonate clips. Modern and essential design.

- *Diffuser with snap fitting and with full-light effect.*
- *Wide range of lighting solution, customizing dimensions and control of the light on lamp boder.*
- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

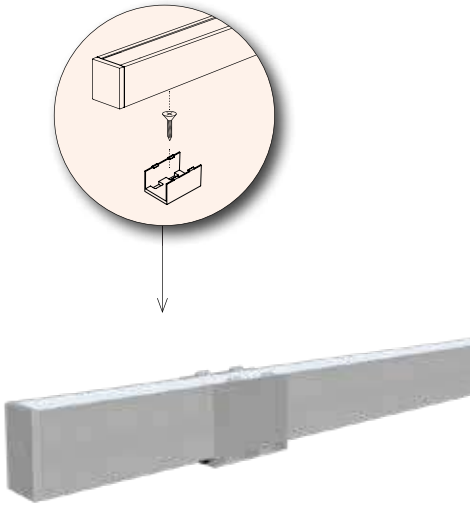

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

J1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
** More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les bandes colorées, Blanc Dynamique, RGB sont disponibles sur demande.

✳ Colored, Tunable white, RGB strip LED available up on request.

PUISSANCE / *POWER*

B 9,6W/m 800lm/m
E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
G 25W/m 3500lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
P+ 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article JEY CLIP **+** Finition blanc **+** supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code: J1.11GBNB**
Example of codification: Product JEY CLIP + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 9,6W/m = Code: J1.11GBNB

ZETA CLIP

Z2.

En aluminium extrudé anodisé aux dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Extrême facilité de montage assurée par le diffuseur satiné, à insérer par pression, par les supports latéraux à pression, par les clips en polycarbonate. Parfait pour loger et dissiper correctement les rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

- Ballast : 12/24 Vcc
- Clips inclus dans l'emballage

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium estruded with very reduced dimensions, designed and produced in order to be lay-in also on surfaces with a minimun thicnkess. Extremily easy assembly thanks to the snap fitting satin diffuser, to the pressure lateral supports and by polycarbonate clips.
Perfect solution for hold and correctly dissipate LED strip.
It is suitable for lighting and to embellish kichens and bathrooms shelves, under-wall unit, furnitures, wardrobes, shelves and showcases.

- *Power supply: 12/24 Vdc*
- *Clip included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

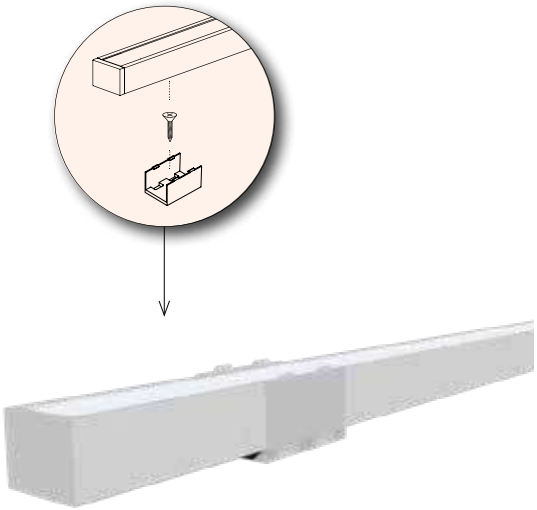

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

Z2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*
- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Alum. brossé avec touch *Satin aluminum with touch*
- ☐ **1S** Blanc avec capteur *White with sensor*
- ■ **2S** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7S** Alum. brossé avec capteur *Satin alu. with with sensor*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Le rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article ZETA CLIP **+** Finition blanc **+** supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code: Z2.11GBNB**
Example of codification: Product ZETA CLIP + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 9,6W/m = Code: Z2.11GBNB

OMEGA CLIP

01.

Profilé en aluminium avec fixation par CLIP. Diffusion homogène de la lumière LED grâce à l'écran en PMMA satiné à insérer et fixé sur des rainures internes. Possibilité de contrôler la lumière directement sur le profilé, différentes dimensions disponibles, égalementpersonnalisables, et de nombreux types de LED HAUTE LUMINOSITÉ.
Article particulièrement adapté pour l'éclairage d'accentuation dans les cuisines, les armoires, les étagères et autres ; à installer sur tout type de matériau ou de surface.

- Alimentation : 12/24 Vcc
- Clips de fixation inclus dans l'emballage

À CONNECTER EN PARALLÈLE

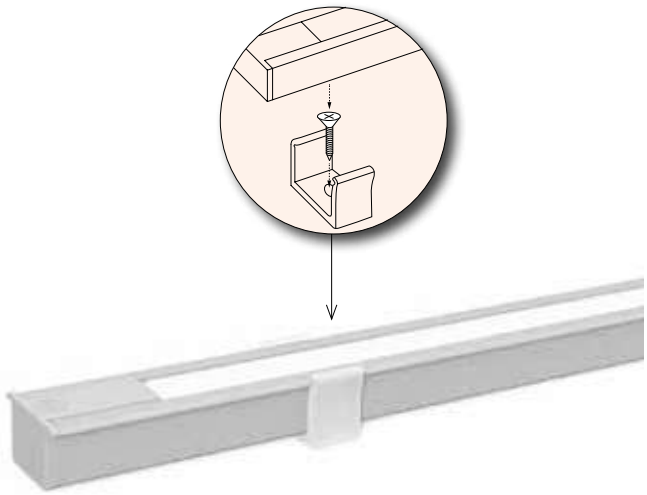

Lay-in aluminium profile with CLIP fixing. Thanks to a PMMA satin screen there will be a unifrom diffusion of the light.
Possibility to control light also on board profile.
Differents dimensions available, possibility to customize them and to choose different type of HIGH BRIGHTNESS LED.
It is suitable as accent lightin on kitchens, wardrobes, shelves, etc.
It can be installed on any type of materials or surface.

- *Power supply: 12/24 Vdc*
- *Clip included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

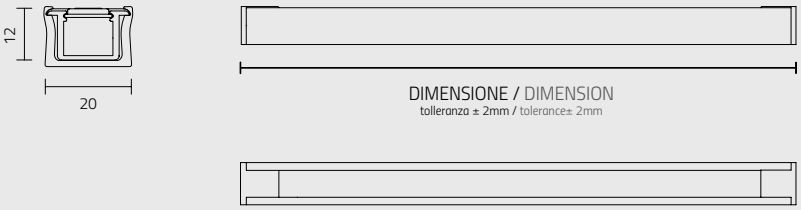

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*
- ☐ **1 I** Blanc avec interrupteur *White with switch*
- ■ **2 I** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7 I** Alum. brossé avec interrupteur *Satin aluminum with switch*
- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Alum. brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Le rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB strip LED available up on request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article OMEGA CLIP **+** Finition blanc **+** supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code: 01.11GBNB**
Example of codification: Product OMEGA CLIP + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 9,6W/m = Code: 01.11GBNB

RHO CLIP

R3.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Extrême facilité de montage assurée par le diffuseur satiné, à insérer par pression, par les supports latéraux à pression, par les clips en polycarbonate. Parfait pour loger et dissiper correctement les rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les sallesde bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

- Alimentation: 12/24 Vcc
- Clips inclus dans l'emballage

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium estruded with very reduced dimensions, designed and produced in order to be lay-in also on surfaces with a minimun thicnkess. Extremily easy assembly thanks to the snap fitting satin diffuser, to the pressure lateral supports and by polycarbonate clips. Perfect solution for hold and correctly dissipate LED strip. It is suitable for lighting and to embellish kichens and bathrooms shelves, under-wall unit, furnitures, wardrobes, shelves and showcases.

- *Power supply: 12/24 Vdc*
- *Clip included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL



IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

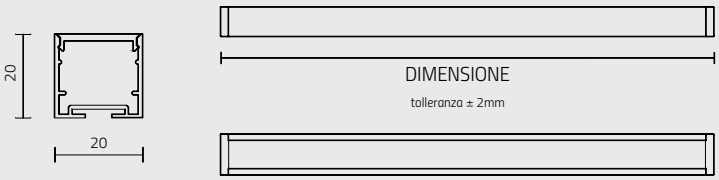

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

R3.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Le rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
J+ 15W/m 1800lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
P+ 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article RHO CLIP **+** Finition blanc **+** supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 17W/m **= Code: R3.11GBNE**
Example of codification: Product RHO CLIP + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 17W/m = Code: R3.11GBNE

YPSILON CLIP

Y2.

Profil en aluminium extrudé anodisé modulaire de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression dans les supports latéraux, et par les clips en polycarbonate et par l'encastrement prédisposé. Parfait pour loger et dissiper correctement les rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des étagères et des vitrines.

- Alimentation: 12/24 Vcc
- Clips inclus dans l'emballage

À CONNECTER EN PARALLÈLE



Anodized aluminium estruded with very reduced dimensions, designed and produced in order to be lay-in also on surfaces with a minimun thicnkess. Extremily easy assembly thanks to the snap fitting satin diffuser, to the pressure lateral supports and by polycarbonate clips and by the pre-installed outer casing.
Perfect solution for hold and correctly dissipate LED strip.
It is suitable for lighting and to embellish kichens and bathrooms shelves, under-wall unit, furnitures, wardrobes, shelves and showcases.

- *Power supply: 12/24 Vdc*
- *Clip included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

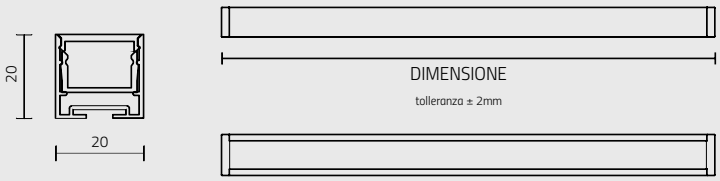

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

Y2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ■ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ■ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Le rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m

Exemple de codification: Article YPSILON CLIP **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : Y2.77LBCE**
Example of codification: Product YPSILON CLIP + Finishing silver + Lateral support grey + Dimension 1500mm + Led color 3000°K + Power 17W/m = Code: Y2.77LBCE

OMEGA PLAFONNIER

O3.

Profil en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à insérer, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'ameublement, l'éclairage résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général.
À monter au plafond sur tout type de surface.

- Installation par vis.
- Ligne moderne et essentielle.
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions
- personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be ceiling recessed on any type of surface.

- *Spring assembly.*
- *Modern and essential design.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc*

CONNECT IN PARALLEL

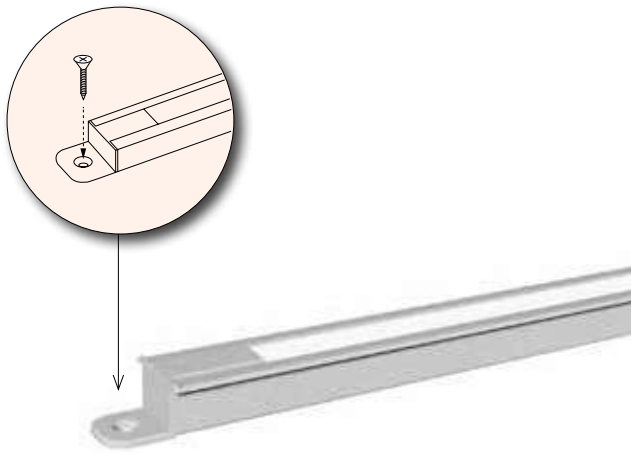

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

O3.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



- ☐ **1 I** Blanc avec interrupteur *White with switch*
- ■ **2 I** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7 I** Aluminium brossé avec interrupteur *Satin aluminum with switch*



- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



DIMENSIONS / DIMENSION

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / LED COLOUR

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Le rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB strip LED available upon request.*

PUISSANCE / POWER

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article OMEGA PLAFONE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : R3.11GBNA**
Example of codification: Product OMEGA PLAFONE + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 4,8W/m = Code: R3.11GBNA

ALFA 1 PLAFONNIER

A1.

Profil en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à insérer, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. À monter au plafond sur tout type de surface.

- Installation par vis escamotables.
- Ligne moderne et essentielle.
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation: 12/24Vcc.
- Ressorts inclus dans l'emballage

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized Aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique.
It can be ceiling recessed on any type of surface.

- *Hidden spring assembly.*
- *Modern and essential design.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc*
- *Steel springs included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

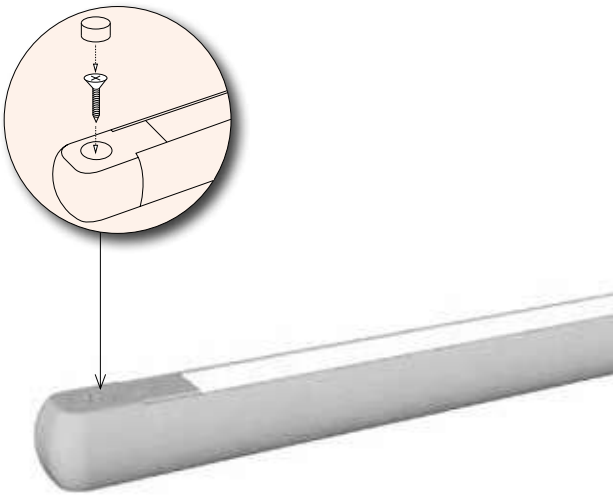

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

A1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*

- ☐ **1 I** Blanc avec interrupteur *White with switch*
- ■ **2 I** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7 I** Alum. brossé avec interrupteur *Satin aluminum with switch*



- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Alum. brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1S** Blanc avec capteur *White with sensor*
- ■ **2S** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7S** Gris avec capteur *Grey with sensor*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ▩ **CC** 2700°K

✳Les bandes colorés, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article ALFA1 PLAFONNIER **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : A1.11GBNA**
Example of codification: Product ALFA1 PLAFONE + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 4,8W/m = Code: A1.11GBNA

ALFA 2 PLAFONNIER

A2.

Profil en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. À monter au plafond sur tout type de surface.

- Installation par clips escamotables.
- Ligne moderne et essentielle.
- Diffuseur à pression avec effet «Full-Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation: 12/24Vcc.
- Ressorts inclus dans l'emballage

À CONNECTER EN PARALLÈLE

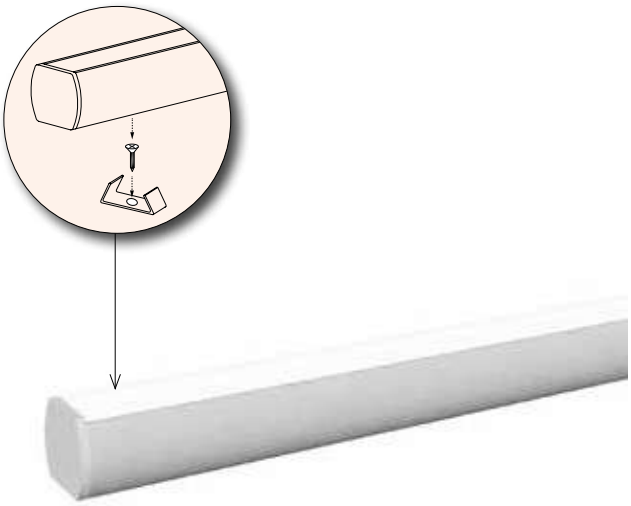

Anodized Aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique.
It can be ceiling recessed on any type of surface.

- *Hidden spring assembly. Modern and essential design.*
- *Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc.*
- *Steel springs included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

A2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



- ☐ **1S** Blanc avec capteur *White with sensor*
- ■ **2S** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7S** Alum. brossé avec capteur *Satin alu. with with sensor*



DIMENSIONS / DIMENSION

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / LED COLOUR

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les bandes colorés, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / POWER

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article ALFA2 PLAFONNIER **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : A2.11GBNA**
Example of codification: Product ALFA2 PLAFONE + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 4,8W/m = Code: A2.11GBNA

ZETA PLAFONNIER

Z1.

En aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être posé sur des surfaces d'une épaisseur minimale.
Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur brossé, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression.
Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines. Il peut également être monté sur du placoplâtre et au plafond.

- Alimentation : 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized Aluminium estruded with very reduced dimensions, designed and produced in order to be lay-in also on surfaces with a minimum thicnkess.
Extremly easy assembly thanks to the snap fitting satin diffuser and to the pressure lateral supports.
Perfect solution for hold and correctly dissipate LED strip.
It is suitable for lighting and to embellish kitchens and bathrooms shelves, under-wall unit, furnitures, wardrobes, shelves and showcases.
It can be also ceiling or dry wall recessed.

- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

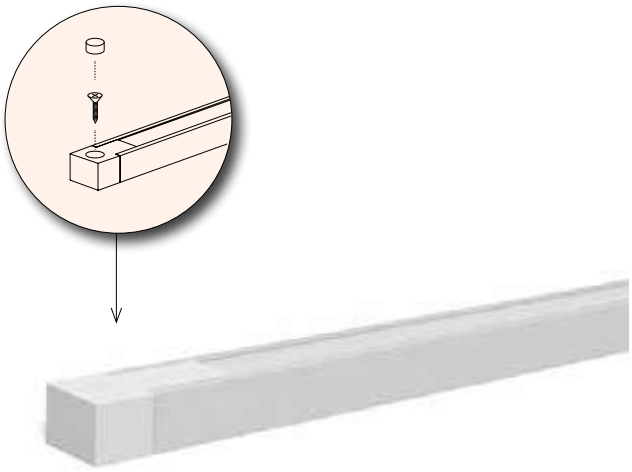

IP40 F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

Z1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



- ☐ **1 I** Blanc avec interrupteur *White with switch*
- ■ **2 I** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7 I** Alum. brossé avec interrupteur *Satin aluminum with switch*



- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Alum. brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1S** Blanc avec capteur *White with sensor*
- ■ **2S** Noir mat avec capteur *Matt Black with sensor*
- ▩ **7S** Gris avec capteur *Grey with sensor*



- ☐ **1IR** Blanc avec infrarouge *White with infrared*
- ■ **2IR** Noir mat avec infrarouge *Matt Black with infrared*
- ▩ **7IR** Gris avec infrarouge *Grey with nfrared*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans colorés, Blanc Dynamique, RGBet RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article ZETA PLAFONNIER **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris avec capteur **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 4,8W **= Code : Z1.77SLBCA**
Example of codification: Product ZETA PLAFONE + Finishing silver + Lateral support grey with sensor + Dimension 1500mm + Led color 3000°K + Power 4,8W/m = Code: Z1.77SLBCA

GAMMA PLAFONNIER

G1.

Profil en Aluminium anodisé, avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. À installer au plafond sur tout type de surface. Montage par clips à vis. Ligne essentielle et moderne.

- Diffuseur à pression avec effet «Full-Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation: 12/24Vcc.
- Clips inclus dans l'emballage
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized Aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique.
It can be ceiling recessed on any type of surface.

- *Spring clip assembly. Modern and essential design.*
- *Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect. Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc.*
- *Clip included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

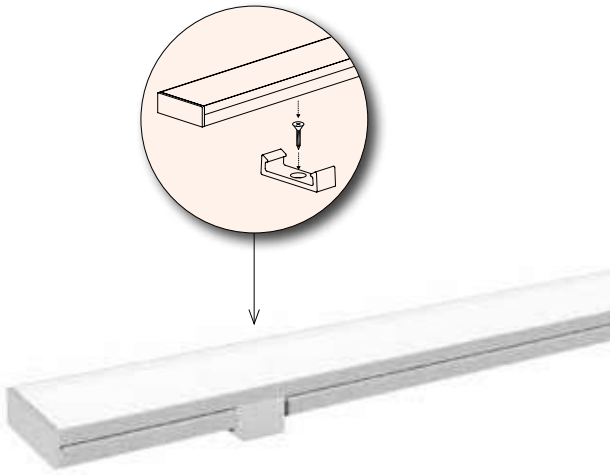

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

G1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*
- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*





DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **H** 30W/m 4500lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m

Exemple de codification: Article GAMMA PLAFONNIER **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : G1.11GBNE**
Example of codification: Product GAMMA PLAFONE + Finishing white + Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 4000° + Power 17W/m = Code: G1.11GBNE

VEGA

VG1.

Profil en aluminium anodisé, avec diffuseur satiné à pression, magnétique, à LED haute luminosité avec haut rapport Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Émission lumineuse à 45°. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. Peut être installé au plafond sur toute surface ferreuse grâce aux aimants pratiques et aux clips inclus positionnés à l'arrière du profil. Ligne essentielle et moderne.
Diffuseur à pression effet « Full-Light ».
Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.

- Alimentation : 24Vcc.
- Clips inclus.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser,magnets and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt.
It is suitable as accent and service ligting. Ligh emission 45°.
It is suitable for furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be installed on the ceiling on any ferrous surface thanks to the practical magnets positioned at the back of the profile. Modern and essential design.Diffuser with snap fitting and with "Full-light" effect. Wide range of lighting solutions and customizing dimensions.

- *Power supply: 24Vdc*
- *Clip included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

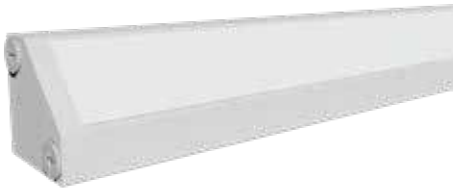

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



DIMENSIONE / DIMENSION
tolleranza ± 2mm / tolerance± 2mm

NOTES / *NOTE*



Alimentations (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

VG1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*
- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique et RGB sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white and RGB strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **H** 30W/m 4500lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m
- **P+** 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article VEGA **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : VG1.11GBNE**
Example of codification: Product VEGA + Finishing white + Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 4000° + Power 17W/m = Code: VG1.11GBNE

BETA PLAFONNIER

B1.

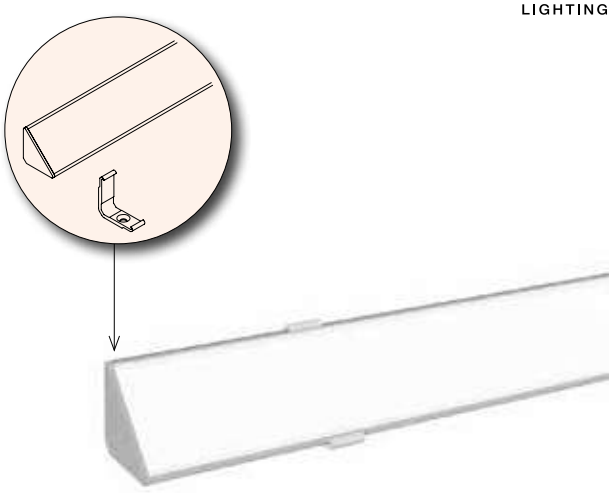

Profil en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Émission lumineuse à 45°. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. À monter au plafond sur tout type de surface.

- Installation par clips à vis inclus dans l'emballage.
- Ligne essentielleet moderne. Diffuseur à pression avec effet «
- Full-Light ». Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions
- personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized Aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin. Light emission 45°. It is suitable for furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be ceiling recessed on any type of surface.

- *Spring clip assembly included in the box.*
- *Modern and essential design.*
- *Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect. Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

DIMENSIONE / DIMENSION
tolleranza ± 2mm / tolerance± 2mm

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Alimentations (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

B1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*

- ☐ **1T** Blanc avec touch *White with touch*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé avec touch *Satin aluminum with touch*



- ☐ **1IR** Blanc avec infrarouge *White with infrared*
- ■ **2IR** Noir mat avec infrarouge *Matt Black with infrared*
- ▩ **7IR** Aluminium brossé avec infrarouge *Satin aluminum with infrared*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G	900 mm
H	1000 mm
I	1200 mm
L	1500 mm
M	1800 mm
N	2000 mm
O	2300 mm
P	2500 mm
Q	2800 mm
R	3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les bandes colorées, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

E	17W/m 2000lm/m
F	21W/m 2500lm/m
G	25W/m 3500lm/m
H	30W/m 4500lm/m
K+	22W/m 2500lm/m
L+	28W/m 3500lm/m

Exemple de codification: Article BETA PLAFONNIER **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 900 mm **+** Couleur Led 4000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : B1.11GRGBE**
Example of codification: Product BETA PLAFONE + Finishing white + Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 4000°K+ Power 17W/m = Code: B1.11GRGBE

VIRGO IR

V2.

Profil en aluminium avec LED haute luminosité.
Écran diffuseur à pression. Utilisable comme lampe de service pour l'ameublement. Peut être installé à l'intérieur. Installation avec des ressorts escamotables dans le corps de la lampe. La technologie infrarouge reconnaît immédiatement un écart de quelques centimètres, ce qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil chaque fois que l'utilisateur ouvre ou ferme la porte d'une armoire ou un tiroir de cuisine.
Si un tiroir ou une porte reste ouvert pendant plus de 3 minutes le capteur infrarouge éteint automatiquement la lampe.

- Alimentation: 12/24 Vcc - 6,5A Max.
- Ressorts inclus dans l'emballage.

À CONNECTER EN PARALLÈLE



Ceiling aluminium lamp with high brightness LED.
It is suitable as service light for furnishings. It can be installed on indoor locations. Assembly with hidden springs. Infrared technology recognizes immediately a deviation of a few centimeters allowing the switching on e switching off whenever the user pens r closes the door of a wardrobe or a kitchen drawer.
If a drawer or door remains open for more than 3 minutes the infrard sensor will automatically turn off he lamp.

- *Power supply: 12/24Vdc - 6,5A Max*
- *Steel springs included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

DIMENSIONE / DIMENSION
tolleranza ± 2mm / tolerance± 2mm

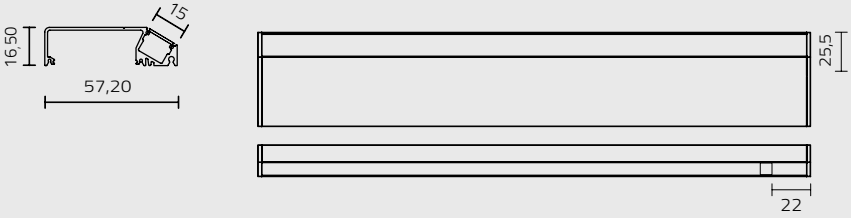

NOTES / *NOTE*



Ballasts p. 258-260
Drivers page 260-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

V2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



- ☐ **1T** Blanc *White*
- ■ **2T** Noir mat *Matt Black*
- ▩ **7T** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, sont disponibles sur demande.
✳ *Colored, Tunable strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **A** 4,8W/m 400lm/m
- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **C** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **J+** 15W/m 1800lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m

Exemple de codification: Article VIRGO INFRERED **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : V2.11LBNA**
Example of codification: Product VIRGO INFRARED + Finishing white + Lateral support white + Dimension 1500mm + Led color 4000°K + Power 4,8W/m = Code: V2.11LBNA

VIRGO PIR

V1.

Profil en aluminium avec LED haute luminosité. Ecran diffuseur à pression.
Utilisable comme lampe de service pour l'ameublement.
Peut être installé à l'intérieur.
Installation avec des ressorts escamotables dans le corps du luminaire.
La technologie infrarouge reconnaît immédiatement un écart de quelques centimètres, ce qui permet d'allumer et d'éteindre l'appareil chaque fois que l'utilisateur ouvre ou ferme la porte d'une armoire ou un tiroir de cuisine. Si un tiroir ou une porte reste ouvert pendant plus de 3 minutes le capteur infrarouge éteint automatiquement la lampe.

- Alimentation: 12/24 Vcc - 6,5A Max.
- Ressorts inclus dans l'emballage.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Ceiling aluminium lamp with high brightness LED.
It is suitable as service light for furnishings. It can be installed on indoor locations. Assembly with hidden springs. Infrared technology recognizes immediately a deviation of a few centimeters allowing the switching on e switching off whenever the user pens r closes the door of a wardrobe or a kitchen drawer.
If a drawer or door remains open for more than 3 minutes the infrard sensor will automatically turn off he lamp.

- *Power supply: 12/24Vdc - 6,5A Max*
- *Steel springs included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

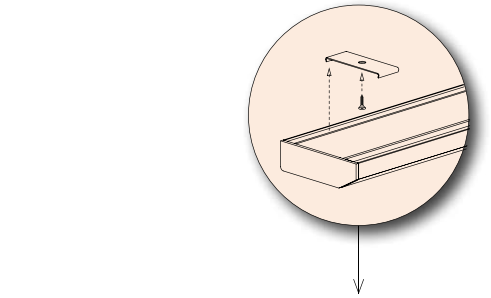

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



DIMENSIONE / DIMENSION
tolleranza ± 2mm / tolerance± 2mm

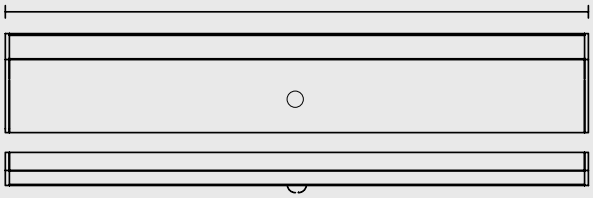

NOTES / *NOTE*



Ballasts p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

V1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ▭ **BC** 3000°K
- ▭ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique et RGB sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

A 4,8W/m 400lm/m
B 9,6W/m 800lm/m
C 9,6W/m 800lm/m
E 17W/m 2000lm/m
J+ 15W/m 1800lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m

Exemple de codification: Article VIRGO PIR **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : V1.11LBNA**
Example of codification: Product VIRGO PIR + Finishing white + Lateral support white + Dimension 1500mm + Led color 4000°K + Power 4,8W/m = Code: V1.11LBNA

DELTA PLAFONNIER

D1.

Profil enen aluminium anodisé avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Parfait pour l'éclairage primaire pour les espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général.
À monter au plafond sur tout type de surface.

- Installation par clips escamotables. Ligne classique et fonctionnelle.
- Diffuseur à pression avec effet « Full-Light ». Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables.
- Alimentation : 24Vcc.
- Ressorts inclus dans l'emballage.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as main lightin for residential and wide locations, retail and for lighting technique. It can be ceiling recessed on any type of surface.

- *Hidden clip assembly.*
- *Modern and essential design. Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect. Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 24Vdc*
- *Steel springs included in the box*

CONNECT IN PARALLEL

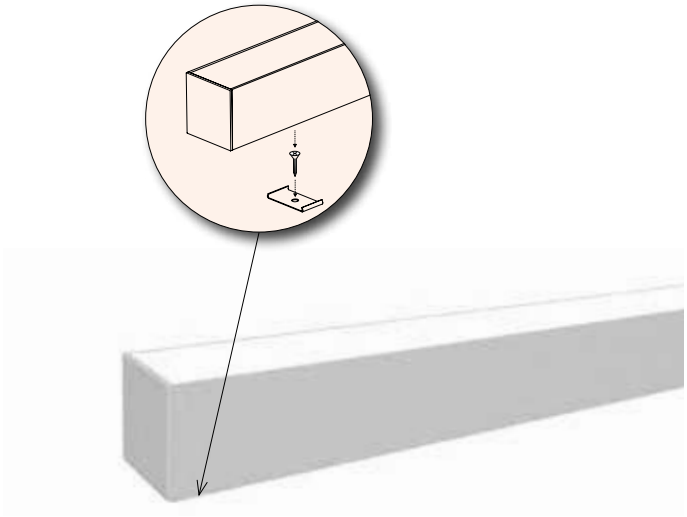

IP40 F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

D1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ 1 Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ 2 Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ 7 Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ 1 Blanc / *White*
- ■ 2 Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ 7 Aluminium brossé *Satin aluminum*



G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
I 40W/m 6000lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
M+ 40W/m 5000lm/m

Exemple de codification: Article D1 **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 3000 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 25W/m **= Code : D1.77RBCG**
Example of codification: Product D1 + Finishing silver + Lateral support grey + Dimension 3000mm + Led color 3000°K + Power 25W/m = Code: D1.77RBCG

KAPPA PLAFONNIER

K3.

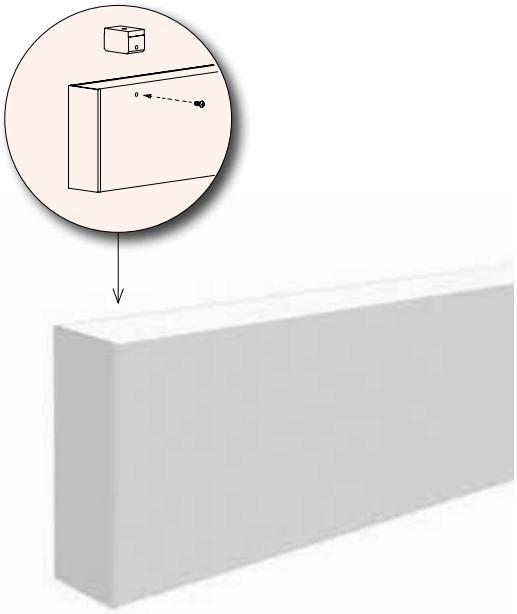

Profil en aluminium anodisé avec diffuseurs satinés à pression, supports latéraux et, chevilles de fixation et alimentation intégrée. LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt.
Parfait pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général.
À monter au plafond sur tout type de surface.

- Installation par des chevilles en aluminium et vis.
- Ligne essentielleet moderne. Diffuseur à pression avec effet «
- Full-Light ». Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables.
- Alimentation: 220V
- Blocs inclus dans l'emballage + Ballast

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium ceiling lamp complete with satin diffuser, lateral supports, fixing elements and integrated power supply. High brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as main lightin for residential and wide locations, retail and for lighting technique. It can be ceiling installed on any type of surface.

- *Aluminium elements and screws assembly.*
- *Modern and essential design. Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect. Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 220V*
- *Aluminium blocks included in the box + Drivers*
- *CONNECT IN PARALLEL*

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

CODES DE BASE / *BASE CODES*

K3.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

D 600 mm
G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur,, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
I 40W/m 6000lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
M+ 40W/m 5000lm/m

Exemple de codification: Article KAPPA PLAFONNIER **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 25W/m **= Code : K3.77DBNG**
Example of codification: Product KAPPA PLAFONE + Finishing silver + Lateral support grey + Dimension 900mm + Led color 4000°K + Power 25W/m = Code: K3.77DBNG

SYSTÈMES LINÉAIRES
LINEAR SYSTEMS

FIXATION MURALE

- **JEY** **138**
- **KAPPA** **139**

JEY FIXATION MURALE

J2.

Profil en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à pression, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'éclairage d'ameublement, résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général. À installer au plafond sur tout type de surface.

- Installation par vis escamotables.
- Ligne minimale aux dimensions réduites. Diffusion « Full Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized Aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lightin, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique.
It can be ceiling recessed on any type of surface.
Hidden spring assembly. Modern and essential design.

- *Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and*
- *control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 12/24Vdc.*

CONNECT IN PARALLEL

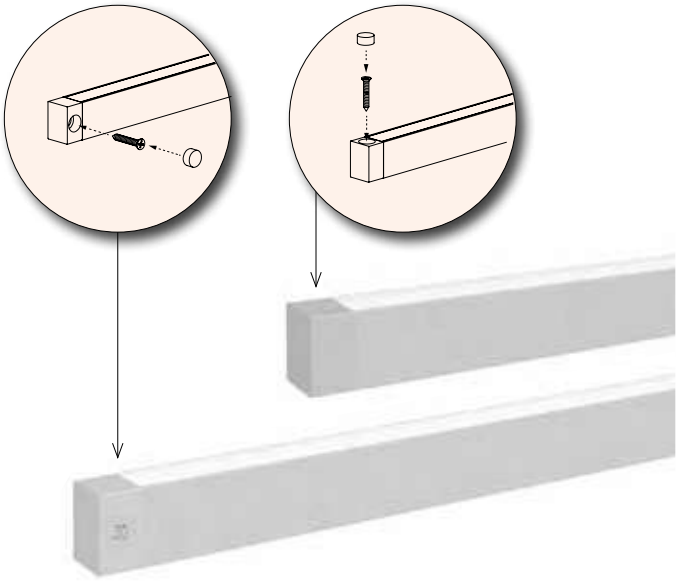

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

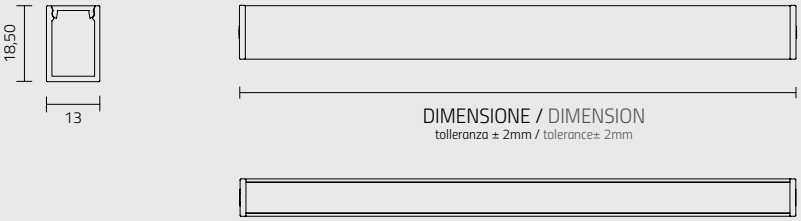

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Ballasts p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

J2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1P** Blanc fixation murale *White wall fixing*
- ■ **2P** Noir mat fixation murale *Matt Black wall fixing*
- ▩ **7P** Aluminium brossé fixation murale *Satin aluminum wall fixing*



- ☐ **1V** Blanc fixation verticale *White vertical fixing*
- ■ **2V** Noir mat fixation verticale *Matt Black vertical fixing*
- ▩ **7V** Aluminium brossé fixation verticale *Satin aluminum vertical fixing*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique et RGB sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white and RGB strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **B** 9,6W/m 800lm/m
- **E** 17W/m 2000lm/m
- **F** 21W/m 2500lm/m
- **G** 25W/m 3500lm/m
- **K+** 22W/m 2500lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m

Exemple de codification: Article JEY FIXATION MURALE **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris fixation murale **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code : J2.77PCBCC**
Example of codification: Product JEY PARETE + Finishing silver + Lateral support grey wall fixing + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 9,6W/m = Code: J2.77PCBCC

KAPPA APPLIQUE

K1.

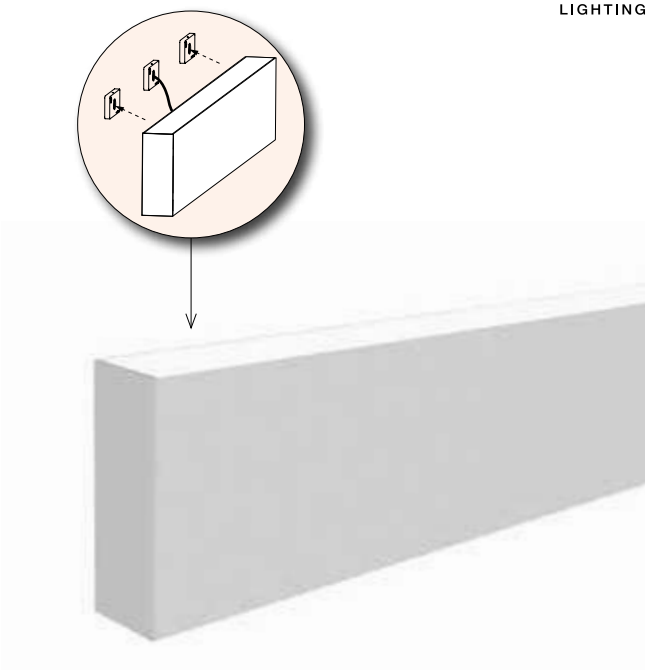

Luminaire à bi-émission en aluminium anodisé avec diffuseurs satinés, supports latéraux, chevilles de fixation et alimentation intégrée. LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt.
Parfait pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général.

- À installer au plafond sur tout type de surface.
- Installation par des entretoises en aluminium et vis escamotables.
- Ligne essentielleet moderne. Diffuseurs à pression avec effet « Full-Light ». Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables.
- Alimentation: 220V
- Entretoises incluses dans l'emballage + alimentation.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium bi-emission lamp complete with satin diffuser, lateral supports, fixing elements and integrated power supply. High brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as main lightin for residential and wide locations, retail and for lighting technique. It can be ceiling installed on any type of surface.

- *Aluminium elements and hidden screws assembly.*
- *Modern and essential design. Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect. Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 220V.*
- *Aluminium spacer included in the box.*

CONNECT IN PARALLEL

IP40 F

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

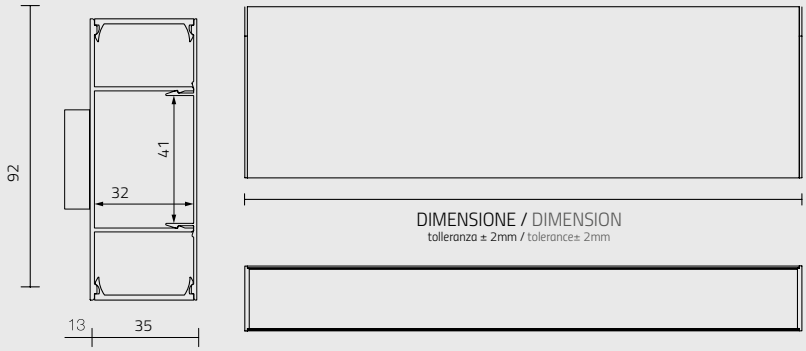

CODES DE BASE / *BASE CODES*

K1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ■ **7** Argent anodisé *Argent anodisé*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ■ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

D 600 mm
G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ■ **CC** 2700°K

✳Les bandes colorées, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
I 40W/m 6000lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
M+ 40W/m 5000lm/m

Exemple de codification: Article KAPPA FIXATION MURALE **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 900 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 25W/m **= Code : K1.77DBNG**
Example of codification: Product KAPPA PARETE + Finishing silver + Lateral support grey + Dimension 900mm + Led color 4000°K + Power 25W/m = Code: K1.77DBNG

SYSTÈMES LINÉAIRES
LINEAR SYSTEMS

SUSPENSION

- JEY 142
- RHO 143
- DELTA 144
- KAPPA 145

PIETINABLE

- YPSILON 146

JEY SUSPENSION

J3.

Suspension en aluminium anodisé avec diffuseurs satinés à pression, supports latéraux et, accessoires de fixation et alimentation intégrée. LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt.Parfait pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général.
Installation en suspension sur tout type de surface.

- Installation avec des câbles d'acier et des chevillesà vis escamotables.
- Ligne minimale aux dimensions réduites.
- Diffusion « FullLight ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 220V
- Driver inclus dans l'emballage.
- Câble de suspension L200 cm avec revêtement en tissu: blanc, noir, ou rouge.e
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium suspension complete with satin diffuser,
lateral supports, fixing elements and integrated power supply.
High brightness LED with very good relation between Lumen/Watt.
It is suitable as main lightin for residential and wide locations,
retail and for lighting technique. It can be suspended on any type of surface.

- *Steel-wire rope and hidden screws elements assembly.*
- *Minimal design with reduced dimensions. Full-Light diffusion.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and*
- *control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 220V.*
- *Driver included in the box*
- *Fabric coated suspension cable L200cm: white, black, red.*
- *CONNECT IN PARALLEL*

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



CODES DE BASE / *BASE CODES*

J3.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique et RGB sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable white and RGB strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

F 21W/m 2500lm/m
G 25W/m 3500lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
P+ 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article JEY SUSPENSION **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 21W/m **= Code : J3.77LBCF**
Example of codification: Product JEY SOSPENSIONE + Finishing silver + Lateral support grey + Dimension 1500mm + Led color 3000°K + Power 21W/m = Code: J3.77LBCF

RHO SUSPENSION

R2.

Suspension en aluminium anodisé avec diffuseurs satinés à pression, accessoires de fixation et alimentation intégrée. LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt. Parfait pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général.

- Intallation sur tout type de surface.
- Installation avec des câbles d'acier et des chevilles à vis escamotables.
- Ligne minimale aux dimensions réduites. Diffusion « Full Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 220V
- Driver inclus dans l'emballage.
- Câble de suspension L200 cm avec revêtement en tissu: blanc, noir, rouge
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium suspension complete with satin diffuser, lateral supports, fixing elements and integrated power supply. High brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as main lightin for residential and wide locations, retail and for lighting technique. It can be suspended on any type of surface.

- *Steel-wire rope and hidden screws elements assembly.*
- *Minimal design with reduced dimensions. Full-Light diffusion.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and*
- *control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 220V.*
- *Driver included in the box*
- *Fabric coated suspension cable L200cm: white, black, red.*
- *CONNECT IN PARALLEL*

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*





DIMENSIONE / DIMENSION
tolleranza ± 2mm / tolerance± 2mm



CODES DE BASE / *BASE CODES*

R2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les bandes colorées, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

F 21W/m 2500lm/m
G 25W/m 3500lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
P+ 14W/m 1400lm/m

Exemple de codification: Article RHO SUSPENSION **+** Suspension blanc **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 21W/m **= Code : PR2S.11LBNF**
Example of codification: Product RHO SOSPENSIONE + Finishing white + Lateral support grey + Dimension 1500mm + Led color 4000°K + Power 21W/m = Code: PR2S.11LBNF

DELTA SUSPENSION

D2.

Suspension en aluminium anodisé avec diffuseurs satinés à pression, accessoires de fixation et alimentation intégrée. LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt. Parfait pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général.
Installation en suspension sur tout type de surface.

- Installation avec des câbles d'acier et des chevilles à vis escamotables.
- Ligne classique et fonctionnelle. Diffusion « Full Light ».
- Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.
- Alimentation: 220V
- Driver inclus dans l'emballage.
- Câble de suspension L200 cm avec revêtement en tissu: blanc, noir, ou rouge.
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium suspension complete with satin diffuser, lateral supports, fixing elements and integrated power supply.
High brightness LED with very good relation between Lumen/Watt.
It is suitable as main lightin for residential and wide locations,
retail and for lighting technique. It can be suspended on any type of surface.
Steel-wire rope and hidden screws elements assembly.

- *Classic and functional design. Full-Light diffusion.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and*
- *control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 220V.*
- *Driver included in the box*
- *Fabric coated suspension cable L200cm: white, black, red.*
- *CONNECT IN PARALLEL*

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



CODES DE BASE / *BASE CODES*

D2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

- **G** 900 mm
- **H** 1000 mm
- **I** 1200 mm
- **L** 1500 mm
- **M** 1800 mm
- **N** 2000 mm
- **O** 2300 mm
- **P** 2500 mm
- **Q** 2800 mm
- **R** 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ▩ **BC** 3000°K
- ▩ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳ *Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

- **G** 25W/m 3500lm/m
- **H** 30W/m 4500lm/m
- **I** 40W/m 6000lm/m
- **L+** 28W/m 3500lm/m
- **M+** 40W/m 5000lm/m

Exemple de codification: Article DELTA SUSPENSION **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 3000°K **+** Puissance 25W/m **= Code : D2.77LBCG**
Example of codification: Product DELTA SOSPENSIONE + Finishing silver + Lateral support grey + Dimension 1500mm + Led color 3000°K + Power 25W/m = Code: D2.77LBCG

KAPPA SUSPENSION

K2.

Suspension à bi-émission en aluminium anodisé avec diffuseurs satinés à pression, accessoires et chevilles de fixation et alimentation intégrée. LED haute luminosité avec haut ratio Lumen/Watt. Parfait pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, le commerce de détail, les grandes pièces et l'éclairage en général. Installation en suspension sur tout type de surface.

- Installation avec des câbles d'acier et des chevilles à vis escamotables.
- Ligne essentielle et moderne. Diffuseurs à pression avec effet «Full-Light».
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables.
- Alimentation: 220V
- Driver inclus dans l'emballage.
- Câble de suspension L200 cm avec revêtement en tissu: blanc, noir, rouge
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium bi-emission suspension complete with satin diffuser, lateral supports, fixing elements and integrated power supply.
High brightness LED with very good relation between Lumen/Watt.
It is suitable as main lightin for residential and wide locations, retail and for lighting technique. It can be suspended on any type of surface.
Steel-wire rope and hidden screws elements assembly.
Modern and essential design.

- *Diffuser with snap fitting and with Full-Light effect.*
- *Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and*
- *control of the light on lamp border.*
- *Power supply: 220V*
- *Driver included in the box*
- *Fabric coated suspension cable L200cm: white, black, red.*
- *CONNECT IN PARALLEL*

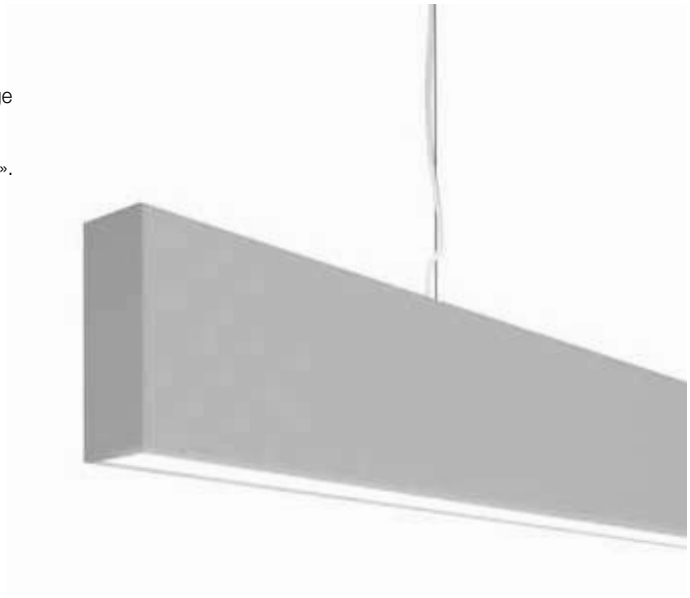

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

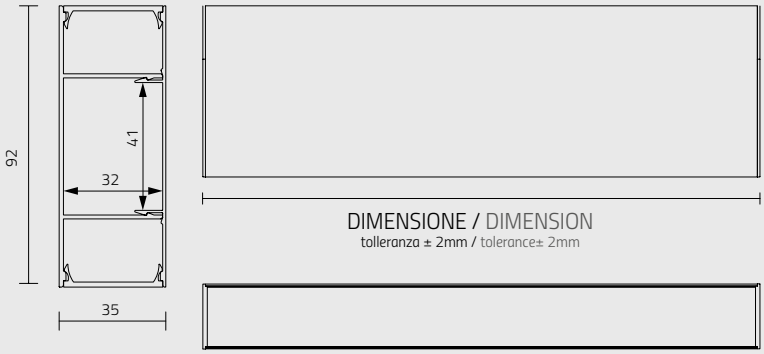



CODES DE BASE / *BASE CODES*

K2.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGBet RGBW sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

G 25W/m 3500lm/m
H 30W/m 4500lm/m
I 40W/m 6000lm/m
L+ 28W/m 3500lm/m
M+ 40W/m 5000lm/m

Exemple de codification: Article KAPPA SUSPENSION **+** Finition argent **+** Supports latéraux gris **+** Dimension 2000mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 25W/m **= Code : K2.77NBNG**
Example of codification: Product KAPPA SOSPENSIONE + Finishing silver + Lateral support grey + Dimension 2000mm + Led color 4000°K + Power 25W/m = Code: k2.77NBNG

YPSILON PIETINABLE

Y3.

Luminaire modulaire piétinable en aluminium anodisé, avec supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Disponible avec double écran : le premier jetable pour l'installation du carter et le second définitif en polycarbonate de 4 mm qui garantit un bon degré de piétinabilié à la lampe.
Parfaite pour réaliser des lignes de lumière dans les couloirs ou les allées, et comme éclairage de courtoisie ou d'accentuation pour les murs, les rayons et les marches. Encastrable et entièrement escamotable dans le placoplâtre et les briques. Montage simple et rapide grâce au carter préinstallé et aux nombreux accessoires. Ligne moderne et essentielle, diffusion « Full Light ». Large gamme de solutions d'éclairage et dimensions personnalisables.

- Alimentation: 24Vcc.
- Support métallique inclus dans l'emballage
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

Anodized aluminium modular walkover lamp, complete of lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt.
It is available with double diffuser: the first one is disposable; for installation of the outer casing, the second one is definitive; made with 4mm polycarbonate, grants possibility to walk over the lamp. It is suitable to make cuts light effects on corridors or on paths, as courtesy or accent light for walls, shelves and stairs. It can be totally hidden recessed on floors and on bricks. Easy and quick assembly thanks to the pre-installed outer casing and to the several accessories. Modern and essential design with full light diffusion. Wide range of illuminating solutions and customizing dimensions.

- *Power supply: 24Vdc.*
- *Metal mounting bracket enclosed*
- *CONNECT IN PARALLEL*

sur demande

IP40 IP65

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

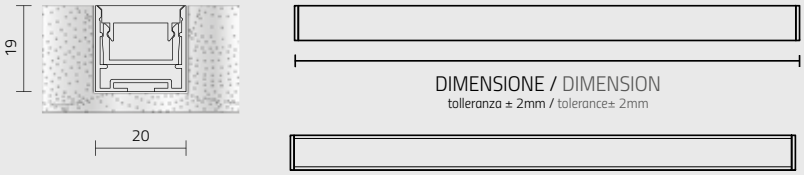

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*

Y3.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc RAL 9003 *White RAL 9003*
- ■ **2** Noir mat RAL 9005 *Matt Black RAL 9005*
- ▩ **7** Argent anodisé *Anodized silver*

SUPPORTS LATÉRAUX / *LATERAL SUPPORT*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat/ *Matt Black*
- ▩ **7** Aluminium brossé *Satin aluminum*



DIMENSIONS / *DIMENSION*

G 900 mm
H 1000 mm
I 1200 mm
L 1500 mm
M 1800 mm
N 2000 mm
O 2300 mm
P 2500 mm
Q 2800 mm
R 3000 mm

* Autres dimensions disponibles sur demande
* *More dimensions available*

COULEUR LED / *LED COLOUR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ▩ **BC** 3000°K
- ▩ **CC** 2700°K

✳Les rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.

✳*Colored, Tunable white, RGB and RGBW strip LED available upon request.*

PUISSANCE / *POWER*

E 17W/m 2000lm/m
F 21W/m 2500lm/m
K+ 22W/m 2500lm/m
D65 12W/m IP65 1800lm/m

Exemple de codification: Article YPSILON PRATICABLE **+** Finition blanc **+** Supports latéraux blanc **+** Dimension 1500 mm **+** Couleur led 4000°K **+** Puissance 21W/m **= Code : PY2S.11LBNF**
Example of codification: Product YPSILON CALPESTABILE + Finishing white + Lateral support white + Dimension 1500mm + Led color 4000°K + Power 21W/m = Code: PY2S.11LBNF

SYSTÈMES RGB
RGB LED SYSTEM

- SKY RGB 150
- STAR RGB 150
- ALGOL RGB 151
- HALLEY RGB 151
- EOS RGB 152
- BASIK RGB 153
- BASIK Q RGB 153
- BIONIK RGB 154
- BIONIK Q RGB 154
- EGO METAL RGB 155
- EGO METAL Q RGB 155
- FOUR HOLE RGB 156
- FOUR HOLE Q RGB 156
- DEHO 2 RGB 158
- DEHO Q RGB 158
- DEHO 3 RGB 159
- DEHO 4 RGB 159
- ACSO 1 RGB 160
- VERTIGO RGB 161
- DUVAR RGB 161

SKY RGB

L90.

Point lumineux rond encastrable avec LED HAUTE LUMINOSITÉ 5mm RGB monté sur un support en métal traité ou peint.
Parfait pour les décorations et les ciels étoilés.

- Facile à installer, grâce aux ressorts, sur du bois ou du placoplâtre.
- Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.
- Alimentation: 12Vcc.
- Câble: 150 cm + PLUG
- **Boitier de connexion indispensable**

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Rounded recessed spot light with 5mm RGB HIGH BRIGHTNESS LED assembled on treated or painted metal cover. It is suitable for starry skies or decorations.

- *It can be easily installed on wood or on drywall by springs.*
- *Tested and supplied with 1,5m polarized cable.*
- *Power supply: 12Vdc.*
- *Wire cm 150 with male connector*
- *Mandatory connection box*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

STAR RGB

L91.

Point lumineux triangulaire encastrable avec LED HAUTE LUMINOSITÉ 5mm RGB monté sur un support en métal traité ou peint.
Parfait pour les décorations et les ciels étoilés.

- Facile à installer, grâce aux ressorts, sur du bois ou du placoplâtre.
- Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm + PLUG
- **Boitier de connexion indispensable**

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Triangular recessed spot light with 5mm RGB HIGH BRIGHTNESS LED assembled on a treated or painted metal cover. It is suitable for starry skies or decorations.

- *It can be easily installed on wood or on drywall by springs.*
- *Tested and supplied with 1,5m polarized cable.*
- *Power supply: 12Vdc.*
- *Wire cm 150 with male connector*
- *Mandatory connection box*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP54 KG 0,01 F M M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L90.



L91.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier de connexion rapidep. 268
Quick connection system page 268



Drives p. 258-260
Drivers page 258-260



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / *CODEBASE*	FINITIONS / *FINISHES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L90. **L91.**	**1** Blanc / *White* **6** Chrome / *Chrome*	**RGB** Full-Color RGB	1x0,5W 12VCC

Exemple de codification: Article STAR RGB + Finition chrome + Couleur led Full-Color RGB = **Code : L91.6RGB**
Example of codification: Product STAR RGB + Finishing chrome + Led color Full-Color RGB = Code: L91.6RGB

ALGOL RGB

L80.

Spot encastrable avec LED HAUTELUMINOSITÉ5mm RGB monté sur un support en métal traité ou peint. Parfait pour les décorations ou les ciels étoilés dans des espaces intérieurs ou extérieurs partiellement protégés.

- Facile à installer, avec des ressorts, sur du bois ou du placoplâtre.
- Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm + PLUG
- **Boitier de connexion indispensable**

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot with 5mm RGB HIGH BRIGHTNESS LED assembled with a treated or painted metal cover. It is suitable for starry skies or decorations on indoor or on partially protected outdoor locations.

- *It can be easily installed on wood or on drywall by springs.*
- *Tested and supplied with 1,5m polarized cable.*
- *Power supply: 12Vdc.*
- *Wire cm 150 with male connector*
- *Mandatory connection box*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

HALLEY RGB

L31.

Point lumineux encastrable piétinable avec une LED HAUTE LUMINOSITÉRGB, bride en acier tourné, corps dissipateur en aluminium. Parfait comme balise d'allée ou pour l'éclairage d'accentuation sur les balcons ou à fleur du mur. À installer au sol, au mur ou au plafond, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un coffrage ou un ressort. Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.

- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm + PLUG
- Boitier de connexion indispensable

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB HIGH BRIGHTNESS LED, with turned steel flange and a dissipating aluminium body.
It is suitable as step light, as accent lighting on balconies or flush with wall.
It can be floor, wall and ceiling installed both on indoor or outdoor locations with outer caisng or spring. Tested and supplied with 1,5m polarized cable.

- *Power supply: 12Vdc.*
- *Wire cm 150 with male connector*
- *Mandatory connection box*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP54 IP65

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L80.



L31



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier de connexion rapide p. 268
Quick connection system page 268



Drivers p. 258-260
Drivers page 258-260



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / *CODEBASE*	FINITIONS / *FINISHES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L80. **L31.**	1 Blanc / *White* 6 Chrome / *Chrome*	**RGB** Full-Color RGB	1x0,5W 12VCC

Exemple de codification: Article ALGOL RGB + Finition chrome + Couleur led FullColor RGB = **Code : L80.6RGB**
Example of codification: Product ALGOL RGB + Finishing chrome + Led color full-color RGB = Code: L80.6RGB

EOS RGB

L95.

Spot encastrable avec un POWER LED RGB, corps en polycarbonate traité ou transparent et optique secondaire au choix. Encastrable, grâce aux ressorts ; en appui, grâce à l'accessoire de support. Parfait pour l'éclairage décoratif des espaces, à appliquer sur les étagères, les armoires, les rayons, les bibliothèques et le placoplâtre.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et un câblage IN/OUT
- Ressorts inclus

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated polycarbonate or transparent body and choice of secondary optic. It can be recessed thanks to springs or can be lay-in installed with accessorial support.
It is especially suitable for rooms decorations to apply on shelves, wardrobes, bookcases and drywall.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Fixing spring enclosed*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP40 · KG 0,01 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L95.	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **3** Or brossé / *Satin gold* **6** Chrome / *Chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* **8** Transparent / *Transparent* **9** Or brillant / *Polish gold*	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80° **ELL** Elliptique 25°x45	**RGB** Full-Color RGB	1x3W 350mA

Exemple de codification: Article EOS RGB + Finition aluminium + Faisceau lumineux 15° + Couleur led full color RGB = **Code : L95.715RGB**
Example of codification: Product EOS RGB + Finishing aluminium + Light beam + Led color full-color RGB = Code: L95.715RGB

BASIK RGB

L01.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue. Pour l'éclairage des petites pièces, des couloirs ou d'armoires–cabine.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.
It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs.
It is suitable for illumination of small locations, hallways or for walk-in wardrobes.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP54

BASIK Q RGB

L02.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride carrée en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue.
Pour l'éclairage des petites pièces, des couloirs ou d'armoires–cabine.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with squared treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.
It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs. It is suitable for illumination of small locations, hallways or for walk-in wardrobes.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP67 · KG 0,12 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L01.



L02.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L01. **L02.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Brill / *Brill* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	15 15° 25 25° 40 40° 60 60° 80 80°	RGB Full-Color RGB	1x3W 350mA

Exemple de codification: Article BASIK RGB + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led full color RGB = **Code : L01.115RGB**
Example of codification: Product BASIK RGB + Finishing white + Light beam 15° + Led color full-color RGB = Code: L01.115RGB

BIONIK RGB

L21.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride anti–éblouissement en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue.
Pour l'éclairage des espaces high-tech, des salles de bains et des cabines de douche.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with antiglare treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body,
a polycarbonate protection and choice of secondary optic.
It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs.
It is suitable for illumination of hitech locations, bathrooms and shower box.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

BIONIK Q RGB

L22.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride carrée avec effet anti–éblouissement en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix.
Installation au plafond dans les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés, au moyen de ressorts de tenue. Pour l'éclairage des espaces high-tech, des salles de bains et des cabines de douche.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated or painted aluminium square flange with an antiglare effect, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.
It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs. It is suitable for illumination of hitech locations, bathrooms and shower box.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP54 · KG 0,15 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L21.



L22.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L21. **L22.**	**1** Blanc / *White* **2** Noir / *Black* **5** Brill / *Brill* **6** Chrome / *Chrome* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**RGB** Full-Color RGB	1x3W 350mA

Exemple de codification: Article BIONIK RGB **+** finition chrome **+** Faisceau lumineux 25° **+** Couleur led full color RGB **= Code : L21.625RGB**
Example of codification: Product BASIK Q RGB + Finishing chrome + Light beam 25° + Led color full-color RGB = Code: L21.625RGB

EGO METAL RGB

L04.

Spot orientable encastrable avec trois POWER LED RGB monté sur un corps en métal traité, une optique secondaire au choix et un corps dissipateur en aluminium. Encastrable au moyen de ressorts de tenue. Parfait pour l'éclairage des espaces ouverts, des vitrines de magasins ou des couloirs.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation 350mA.
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed adjustable spot light with three RGB POWER LED assembled on a treated metal body, choice of secondary optic and aluminium dissipating body. It can be recessed by holding springs.
It is suitable for illumination of open spaces, shop windows or hallways.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

EGO METAL Q RGB

L05.

Spot orientable encastrable avec trois POWER LED RGB monté sur un corps carré en métal traité, optique secondaire au choix et corps dissipateur en aluminium. Encastrable au moyen de ressorts de tenue. Parfait pour l'éclairage des espaces ouverts, des vitrines de magasins ou des couloirs.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed adjustable spot light with three RGB POWER LED assembled on a treated metal body, choice of secondary optic and aluminium dissipating body. It can be recessed by holding springs.
It is suitable for illumination of open spaces, shop windows or hallways.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP20 · KG 0,15 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L04.



L05.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L04. **L05.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum* 9 Or brillant / *Polish gold*	15 15° 25 25° 40 40° 60 60° 80 80°	**RGB** Tricolore RGB	3x1W 350mA

Exemple de codification: Article EGO METL RGB + Finition chrome + Faisceau lumineux 25° + Couleur led tricolore RGB **= Code : L04.625RGB**
Example of codification: Product EGO METAL RGB + Finishing chrome + Light beam 25° + Led tricolor RGB = Code: L04.625RGB

FOUR HOLE RGB

L24.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride anti–éblouissement en aluminium tourné, corps dissipateur en aluminium et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs au moyen de ressorts de tenue.
Grâce à son style technico-décoratif, il est parfait pour l'éclairage des appartements et des bureaux.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with three RGB POWER LED assembled on a antiglare turned aluminium flange, dissipating aluminium body and choice of secondary optic.
It can be ceiling installed on indoor locations by holding springs.
Thanks it its "technical-decorative" style, it is suitable for illumination of flats and offices.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

FOUR HOLE Q RGB

L25.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride anti–éblouissement en aluminium tourné, corps dissipateur en aluminium et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs au moyen de ressorts de tenue.
Grâce à son style technico-décoratif, il est parfait pour l'éclairage des appartements et des bureaux.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with three RGB POWER LED assembled on a antiglare turned aluminium square flange, dissipating aluminium body and choice of secondary optic.
It can be ceiling installed on indoor locations by holding springs.
Thanks it its "technical-decorative" style, it is suitable for illumination of flats and offices.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP40 · KG 0,20 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L24.



L25.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L24. **L25.**	1 Blanc / *White* 2 Noir / *Black* 5 Brill / *Brill* 6 Chrome / *Chrome* 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*	15 15° 25 25° 40 40° 60 60° 80 80°	**RGB** Tricolore RGB *Tricolor RGB*	3x1W 350mA

Exemple de codification: Article FOUR HOLE RGB **+** Finition blanc **+** Faisceau lumineux 15° **+** Couleur led Tricolore RGB **= Code: L24.115RGB**
Example of codification: Product FOUR HOLE RGB + Finishing white + Light beam 15° + Led color Tricolor RGB = Code: L24.115RGB

DEHO 2 RGB

L402.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride plate en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix.
Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on flat electropolished and turned steel flange, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.
It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

DEHO Q RGB

L405.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride plate en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix.
Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on flat electropolished and turned steel flange, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.
It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP67 · KG 0,12 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L402.



Ø32 sans boitier
Ø32 without outer casing

L405.



Ø32 sans boitier
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier d'enc. **548/40** p. 296
Outer casing 548/40 page 296



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L402. **L405.**	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**T** Transparent / *Trasparent* **S** Sablé / *Sandblasted*	**RGB** Full-Color RGB	1x3W 350mA

Exemple de codification: Article DEHO 2 RGB **+** Faisceau lumineux 25° **+** Verre transparent **+** Couleur led full-color RGB **= Code : L402.25TRGB**
Example of codification: Product DEHO 2 RGB + Light beam 25° + Glass transparent + Led color full-color RGB = Code: L402.25TRGB

DEHO 3 RGB

L403.

Spot encastrable piétinable avec trois POWERLED RGB, monté sur une bride anti–éblouissement en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium. Parfait comme balise d'allée, pour les trottoirs, les escaliers et les abords de piscines; peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled with antiglare electropolished turned steel flange, with dissipating aluminium body. It is suitable as step light for paths, walkways, stairs and swimming pools; it can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

DEHO 4 RGB

L404.

Spot encastrable praticable avec une POWER LED RGB, monté sur une bride, avec protection anti–éblouissement à diffusion radiale, en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix. Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on radial diffusion antiglare electropolished turned steel protection, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.

- *It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations. Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP67 · KG 0,12 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L403.



Ø32 sans boitier
Ø32 without outer casing

L404.



Ø32 sans boitier
Ø32 without outer casing

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boitier d'enc. **548/40** p. 296
Outer casing 548/40 page 296



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L403. **L404.**	R1 Radial 1 ouverture L403 *Radial opening 1 - L403* R5 Radial 5 ouvertures L404 *Radial openings 5 - L404*	T Transparent / *Trasparent* S Sablé / *Sandblasted*	RGB Full-Color RGB	1x3W 350mA

Exemple de codification: Article DEHO 3 RGB **+** Faisceau lumineux 1 **+** Verre transparent **+** Couleur led Full-color RGB = **Code : L403.R1TRGB**
Example of codification: Product DEHO 3 RGB + Light beam radial 1 + Glass transparent + Led color Full-color RGB = Code: L403.R1TRGB

ACSO 1 RGB

L601.

Spot encastrable piétinable avec trois POWER LED RGB, bride plate en acier tourné électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix. Peut être installé au sol, au mur ou au plafond à l'extérieur. Pour l'éclairage de la végétation des jardins ou de façades architecturales.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with three RGB POWER LED, flat electropolished and turned steel flange, dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.
It can be floor, wall or ceiling installed on outdoor locations.
It is suitable for illumination of gardens or for architectural facades.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

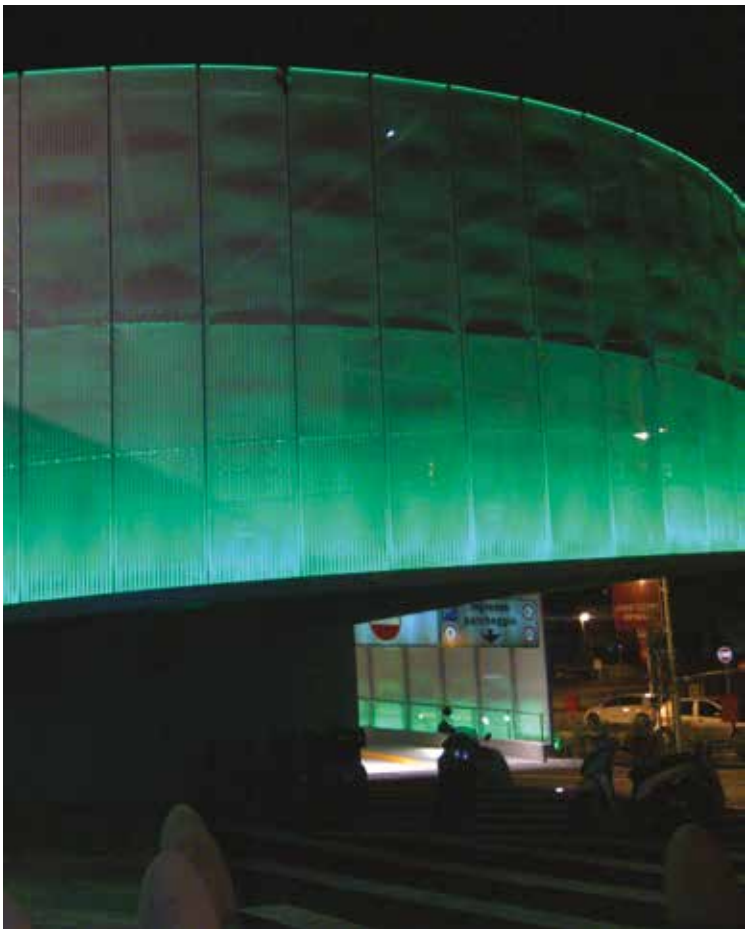

IP67 · KG 0,35 · F · M · M

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*





Boitier d'enc. **548/80** p. 296
Outer casing 548/80 page 296

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Anneau avec ressorts **TES0065**
Ring with springs TES0065



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	VERRE / *GLASS*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L601.	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**T** Transparent / *Trasparent* **S** Sablé / *Sandblasted*	**RGB** Tricolore RGB	3X1W 350mA

Exemple de codification: Article ACSO 1 RGB **+** Faisceau lumineux 15° **+** Verre transparent **+** Couleur led Tricolore RGB **= Code : L601.15TRGB**
Example of codification: Product ACSO 1 RGB + Light beam 15° + Glass transparent + Led color Tricolor RGB = Code: L601.15TRGB

VERTIGO RGB

L14.

Projecteur orientable avec POWER LED RGB, corps en aluminium traité, écran en Lexan et optique secondaire au choix.
Peut être installé au plafond, au mur ou au sol à l'intérieur et à l'extérieur au moyen de l'étrier. Parfait pour les jardins, les grands murs, les monuments, à proximité de cascades, de façades ou de colonnes.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Adjustable floodlight with RGB POWER LED, treated aluminium body, Lexan screen and choice of secondary optic. It can be ceiling or wall installed by bracket both on indoor and outdoor locations. It is suitable for illumination of gardens, wide walls, monuments, water falls, facades or columns.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

DUVAR RGB

L23.

Projecteur orientable avec POWER LED RGB, corps en aluminium traité ou peint, écran de protection en PC et optique secondaire au choix.
Peut être installé au plafond, au mur ou au sol à l'extérieur et à l'intérieur au moyen de l'étrier (inclus), et au sol avec un piquet (non inclus). Parfait pour les jardins, à proximité de cascades, de façades ou de colonnes.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Adjustable floodlight with RGB POWER LED, treated aluminium body, PC protection screen and choice of secondary optic. It can be ceiling or wall installed by bracket(included) both on indoor and outdoor locations or by peg (not included) at floor. It is suitable for illumination of gardens, wide walls, monuments, water falls, facades or columns.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

IP67 · KG 0,08 · KG 0,12

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

L14.

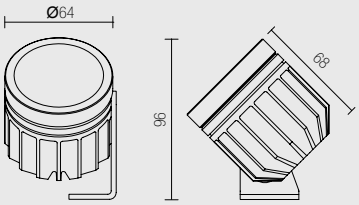

L23.



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*



Boîte de fixation
Fixing box



Piquet de support
Peg support



Drivers (p. 260).
Drivers page 260



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FAISCEAU LUMINEUX / *LIGHT BEAM*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
L14. **L23.**	■ 2 Noir / *Black* ▒ 7 Aluminium / *Aluminum*	**VERTIGO** 10 10° 35 35° 60 60° 80 80° **DUVAR** 15 15° 25 25° 35 35°	RGB Tricolore RGB	3X1W 350mA

Exemple de codification: Article VERTIGO RGB **+** Finition noir **+** Faisceau lumineux 35° **+** Couleur led Tricolore RGB **= Code : L14.235RGB**
Example of codification: Product VERTIGO RGB + Finishing black + Light beam 35° + Led color Tricolor RGB = Code: L14.235RGB

PROFILÉS / *PROFILE*

- ALFA 1 164
- ALFA 2 166
- BETA 168
- DELTA 170
- EPTA 178
- GAMMA 182
- IOTA 184
- JEY 186
- KAPPA 190
- MINI 196
- OMEGA 198
- SIGMA 204
- TAU 206
- REFLEX 212
- XIU 214
- RHO 216
- YPSILON 224
- VEGA 230
- ZETA 232
- MILKY 236

ALFA 1
PA.ALFA.

En aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Polyvalence et adaptabilité extrêmes garanties par la large gamme d'accessoires qui permettent la composition de diverses combinaisons. Idéal pour accueillir et dissiper correctement les rubans LED, pour éclairer et embellir les éléments suspendus dans les cuisines et salles de bains, les espaces sous les éléments suspendus, le mobilier, les armoires, les étagères et les vitrines.
Il peut également être monté sur du placoplâtre et au plafond.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminum profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness.
This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip and can illuminate kitchens, under cabinet, furniture, cabinets and shelves.
It can also be mounted on plasterboard or ceiling.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

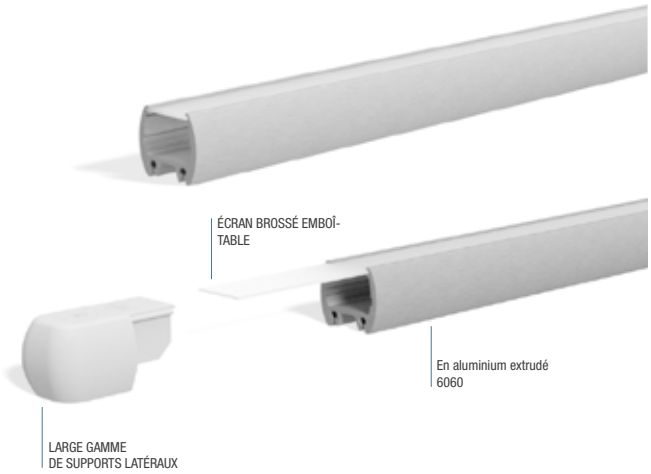

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.ALFA.**	**1** 1000 mm **2** 2000 mm **3** 3000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003* ■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005* ▒ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



NOUS RÉALISONS SUR DEMANDE DES COUPES SUR MESURE ET D'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE AND FINISHING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé ALFA 1 + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : **PA.ALFA.17**
Example of codification: ALFA 1 Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.ALFA.17

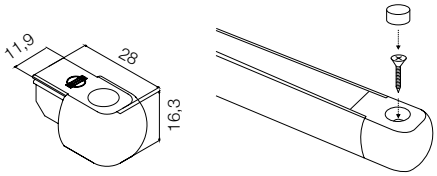

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SA01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

- **C** Fermeture

Embout de fermeture latéral avec trou pour vis M3x20 et capsule de protection.
Closing side support with hole for screw M3x20 and cover cap.





CODES DE BASE / *BASE CODES*

SA01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

- **I** Fermeture ON/OFF

Embout de fermeture latérale avec trou pour vis M3x20, capsule de protection et interrupteur ON/OFF
Closing side support with hole for screw M3x20, cover cap and ON/OFF switch





CODES DE BASE / *BASE CODES*

SA01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

- **T** Fermeture à fixation avec TOUCH

Embout latéral de fermeture avec trou pour vis M3x20, capsule de protection et Touch ON/OFF.
Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. (12Vcc et 24Vcc - 4A max.)
Closing side support with hole for screw M3x20, cover cap and Touch ON/OFF switch.
You can turn on and off the LED with a light touch. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.)





CODES DE BASE / *BASE CODES*

SA01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

- **S** Fermeture à fixation avec SENSOR

Embout latéral de fermeture avec trou pour vis, capsule de protection et Sensor ON/OFF.
Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED.
(12Vcc et 24Vcc - 4A max.) En l'absence de mouvement, la LED s'éteint.
The Sensor detects motion and turns on the LEDs.
The LED will turn off after a preset time with no motion. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.)

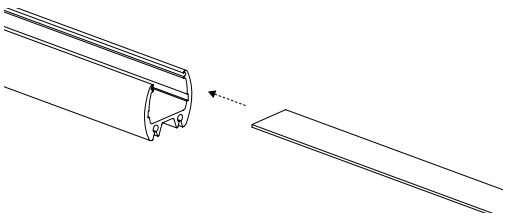

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.02NA12.1 L=1000 mm

PA.02NA12.2 L=2000 mm

PA.02NA12.3 L=3000 mm

Diffuseur satiné qui peut être installé sur des rainures à l'intérieur du profil
Satin diffuser to install by slide on inner slots to profile.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.GG02

Clip en acier pour fixation par pression sur des surfaces planes. Accroche le clip à l'intérieur des fentes à l'arrière du profilé qui sera parfaitement adhérent à la surface. Vis M2,5x12 incluse.
Steel clip for snap-on flat surfaces. The clip snaps on the rear slots of the profile that sticks perfectly to the surface. Screw M2, 5x12 included.

ALFA 2
PA.ALFA.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale.
Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les embouts latéraux à pression. Parfait pour loger et dissiper correctement les Rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
Il peut également être monté sur du placoplâtre et au plafond.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminum profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness.
Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories that allows the composition of various combinations.
This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip and can illuminate kitchens, under cabinet, furniture, cabinets and shelves.
It can also be mounted on plasterboard or ceiling.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

IP40 | F | M | M | mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.ALFA.**	**1** 1000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
		2 2000 mm	■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
		3 3000 mm	■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



ON RÉALISE SUR DEMANDE DES COUPES SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE AND FINISHING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé ALFA 2 + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = **Code : PA.ALFA.17**
Example of codification: Alfa 2 Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.ALFA.17



CODES DE BASE / *BASE CODES* | FINITIONS / *FINISHINGS* | FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

SA201.

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- ▯ **8** Transparent / *Transparent*

C Fermeture

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate.
Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate.
Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.07PE81.1	PA.07PE81.2	PA.07PE81.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure.
Easy to remove for maintenance.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.07PE81.1T	PA.07PE81.2T	PA.07PE81.3T
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur transparent à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Transparent finish diffuser with a slight pressure.
Easy to remove for maintenance.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.GG02

Clip en acier pour fixation par pression sur des surfaces planes.
Accrocher le clip à l'intérieur des fentes à l'arrière du profilé qui sera parfaitement adhérent à la surface.
Vis M2,5x12 incluse.
Steel clip for snap-on flat surfaces.
The clip snaps on the rear slots of the profile that sticks perfectly to the surface.
Screw M2, 5x12 included.

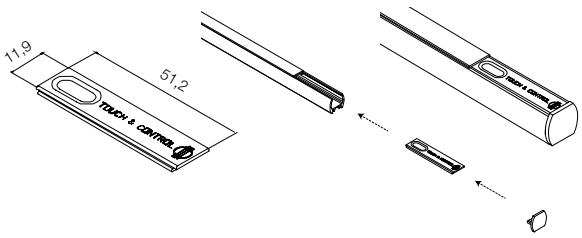

CODES DE BASE / *BASE CODES* | FINITIONS / *FINISHINGS* | FONCT. / *FUNCTIONALITY*

SA201.

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

T Fermeture à fixation avec TOUCH

Plaquette de support touch en ABS ou Polycarbonate. Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé. À combiner de préférence avec le bouchon latéral de fermeture SA201.C. (12Vcc e 24Vcc-4A max)
Plate support for touch made of ABS or Polycarbonate. You can turn the LED on and off with a slight touch. It has a minimal and compact design in order to maintain clear line of the profile. It can be matches with closure lateral cap SA201.C. (12Vdc e 24Vdc-4A max).

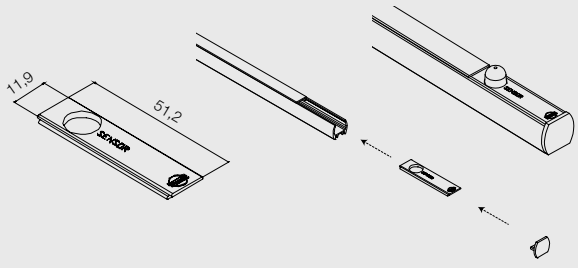

CODES DE BASE / *BASE CODES* | FINITIONS / *FINISHINGS* | FONCT. / *FUNCTIONALITY*

SA201.

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

S Fermeture à fixation avec SENSOR

Plaquette de support capteur en ABS ou Polycarbonate. Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED. (12Vcc et 24Vcc-4A max) En l'absence de mouvement, la LED s'éteint. À combiner de préférence avec le bouchon latéral de fermeture SA201.C.
Plate support for touch made of ABS or Polycarbonate. Sensor system detects presence by movement and turn on the LED, (12Vdc e 24Vdc-4A max) without movement LED turns off.
It can be matches with closure lateral cap SA201.C.

BETA
PA.BETA.

Profil en aluminium anodisé extrudé angulaire, conçu et fabriqué avec une inclinaison du flux lumineux de 45°, pour les surfaces planes. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression. Parfait pour loger et dissiper correctement les Rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum angle profile designed and produced with inclination of the luminous flux at 45°, suitable to be installed on flat surface. Assembly is very simple thanks to the frosted cover and to the side supports which are installed by a soft pressure.
This profile is ideal for heat dissipation of LED Strip and can illuminate and decorate cabinets kitchens and bathrooms, undercabinet, furniture, cabinets, shelves and display cases.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

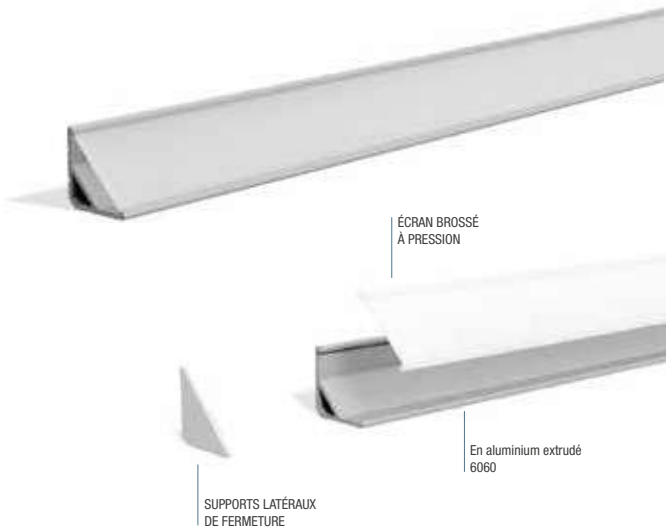

DIMENSIONS / *DIMENSIONS* | CODES DE BASE / *BASE CODES* | LONGUEUR / *LENGTH* | FINITIONS / *FINISHINGS*

ÉCHELLE 1:1



PA.BETA.

1	1000 mm
2	2000 mm
3	3000 mm

☐	**1**	Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
■	**2**	Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
■	**7**	Argent anodisé / *Anodized silver*

NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé BETA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : **PA.BETA.17**
Example of codification: BETA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.BETA.17

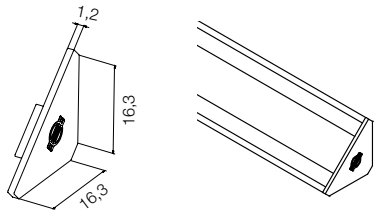

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SB01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

Support latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate. Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.26PE04.1	PA.26PE04.2	PA.26PE04.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

SB02.8

Clip transparent avec vis M2,5x12 pour la fixation en appui sur différents types de surfaces.
Transparent clip with screw M2,5x12 for lay-in fixing on various surfaces.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

TC02.

CARACTÉRISTIQUES / *FEATURES*

Vin : 12Vcc - 24Vcc
Vout : 12Vcc6,5A- 24 Vcc 4A

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement.
Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. À installer à l'intérieur du profilé au contact du diffuseur avec le ruban adhésif double face inclus (12Vcc e 24Vcc 4A max.)
Rectangular electronic device with ON/OFF function with TOUCH system. You can turn the LED on and off with a slight touch at the sensitive part of the device. It has to be installed inside profile in contact with the diffuser using adhesive included (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

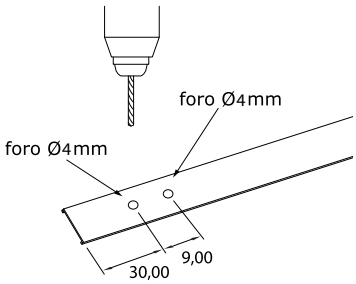

CODES DE BASE / *BASE CODES*

TC14.

CARACTÉRISTIQUES / *FEATURES*

Vin : 12Vcc - 24Vcc
Vout : 12Vcc6,5A- 24 Vcc 6,5 A

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction On/Off grâce au système infrarouge.
On peut allumer et éteindre la LED moyennant un léger mouvement à une distance de 10 cm de l'appareil. À installer à l'intérieur du profil. Le circuit est fourni fixé sur le support en aluminium qui sera fixé au diffuseur au moyen d'un ruban adhésif double face inclus. Prévoir 2 trous de ø 4 sur le diffuseur pour le capteur récepteur et émetteur de l'appareil. (12Vcc e 24Vcc 4A max.)
Rectangular electronic device with On / Off function working with infrared system. Is possible to switch on and off device just with a soft movement at a distance of 10cm from it. It must be installed inside profile. Circuit is connected with aluminum support that have to be fixed with diffuser with included adhesive. Provides 2 holes with diameter ø 4 on diffuser for receiving and transmitting sensor of the device. (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

DELTA
PA.DELTA.

Profil en aluminium extrudé anodisé conçu et fabriqué pour être installé sur toute surface ; les dimensions permettent de créer une source de lumière importante et raffinée. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les embouts latéraux à pression. Les accessoires facilitent l'installation au plafond et en suspension.
Pour loger et dissiper correctement les Rubans LED également à haute densité; particulièrement indiqué pour éclairer et embellir les bureaux, les chambres, les couloirs, les cuisines, etc.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum profile designed and manufactured to be installed on any surface, size allows you to create an important and refined source of light. Extreme easy mounting guaranteed by the frosted cover to snap and by side pressure supports.
The accessories allows easy ceiling or suspension installation.
Ideal to house and dissipate Strip LED properly even at high density, particularly suited to illuminate and decorate offices, rooms, hallways, kitchens, and anything else.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

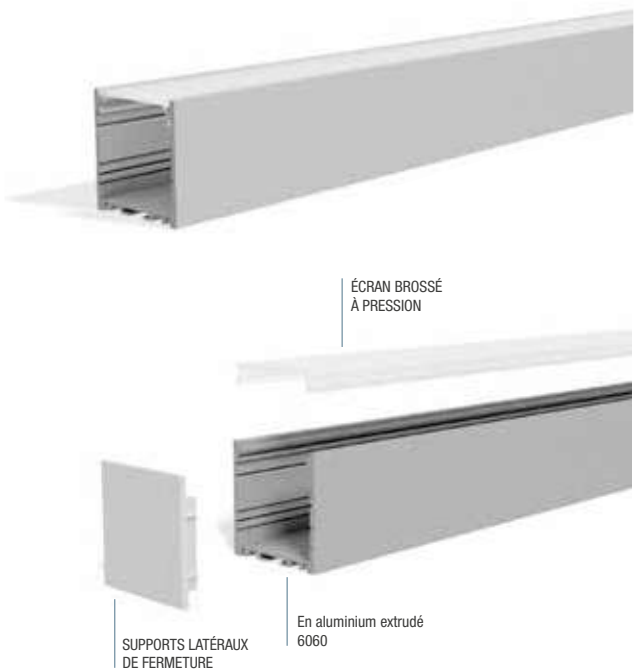

DIMENSIONS / *DIMENSIONS* | CODES DE BASE / *BASE CODES* | LONGUEUR / *LENGTH* | FINITIONS / *FINISHINGS*



PA.DELTA.

1	1000 mm
2	2000 mm
3	3000 mm

1	Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
2	Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
7	Argent anodisé / *Anodized silver*

NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé DELTA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = **Code : PA.DELTA.17**
Example of codification: DELTA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.DELTA.17

ACCESSOIRES DELTA

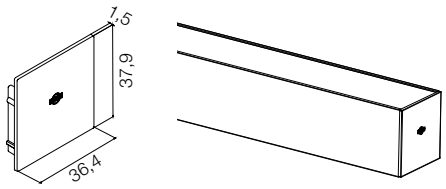

CODES DE BASE / BASE CODES

SD01.

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / *White*
- 2 Noir mat / *Matt black*
- 5 Gris / *Grey*
- 7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- 8 Transparent / *Transparent*

Embout latéral de fermeture. Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profil.
Closing side support. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.



CODES DE BASE / BASE CODES

PA.PC30PE33.1	PA.PC30PE33.2	PA.PC30PE33.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.



CODES DE BASE / BASE CODES

PA.2107.1	PA.2107.2	PA.2107.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Couvercle en Aluminium qui peut être installé par pression. Il est possible d'utiliser les couvercles pour créer des zones sans lumière pour le logement d'un driver. En outre, de nombreux spots LED peuvent être installés en perçant des trous dans la protection.
Aluminium cover installed with a slight pressure. You can use the covers to house power supply. Piercing the cover is possible to collect numerous LED Spot.

ACCESSOIRES DELTA ENCASTRABLE



CODES DE BASE / BASE CODES

SD03.

Support en acier galvanisé pour la fixation du profilé Delta encastrable. La tôle est fixée dans le rail postérieur du profil, assurant une tenue parfaite. Extrême facilité de fixation garantie par les nombreux trous dans les deux ailettes pour la fixation du support. Fixation par vis autotaraudeuses. Goujon M3x4 inclus.
Galvanized steel support for fixing of the recessed Delta profile. The sheet is fixed in the rear track of the profile ensuring a perfect hold. Extremely easy fixing guaranteed by the innumerable holes in the two wings for fixing the support. Fastening with self-tapping screws. Grub screw M3x4 included.

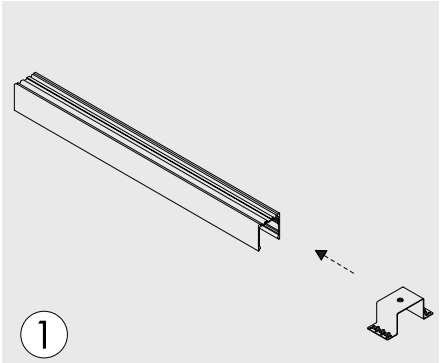

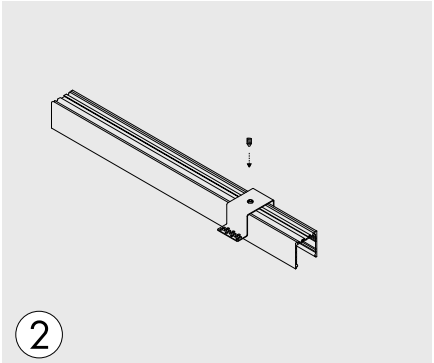

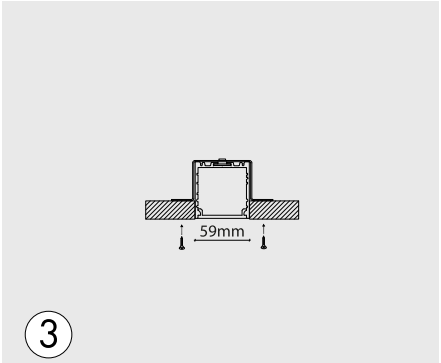

ACCESSOIRES DELTA SUSPENSION

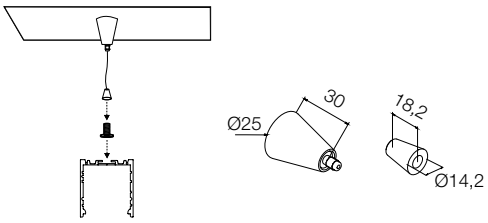

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE01

FINITIONS / *FINISHINGS*

6 Chrome / *Chrome*

Kit de fixation de suspension avec accessoire conique et câble de 3000 mm Ø1,2mm. Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

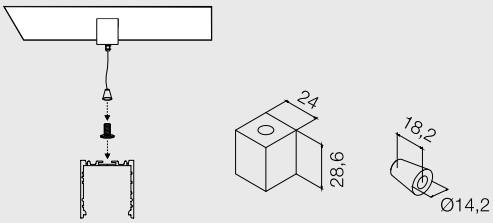

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE02

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

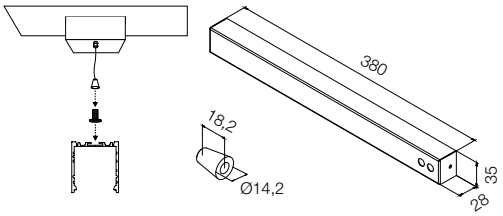

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE06

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Possibilité de loger un drive à l'intérieur.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm.
Possibility of housing a power supply inside.

ACCESSOIRES DELTA PLAFONNIERS



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.GG03

Clip en acier pour fixation par pression sur des surfaces planes. Accrocher le clip à l'intérieur des fentes à l'arrière du profil qui sera parfaitement adhérent à la surface. Vis M2,5x12 incluse.
Steel clip for snap-on flat surfaces. The clip snaps on the rear slots of the profile that sticks perfectly to the surface. Screw M2, 5x12 included.

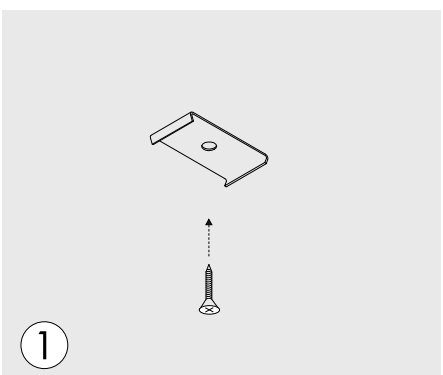

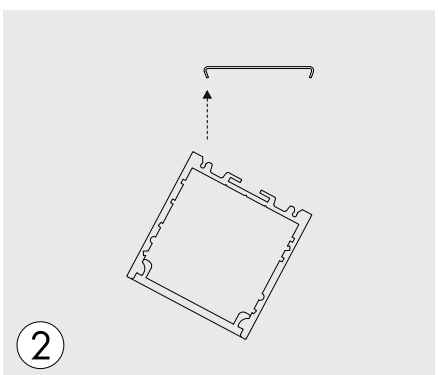

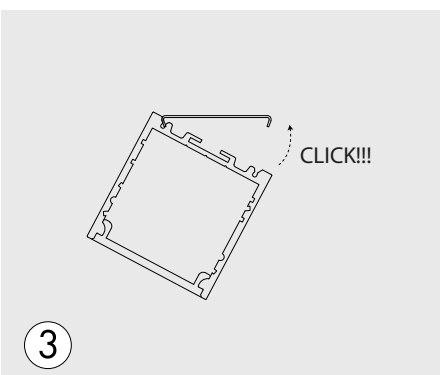

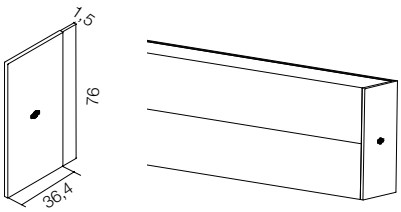

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SD04.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ▒ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Embout latéral de fermeture. Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profil.
Closing side support. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

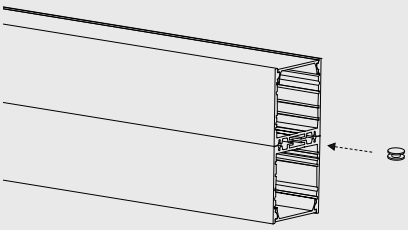

CODES DE BASE / BASE CODES

SD05.

Tiges en laiton pour assembler deux profilsDelta, en exerçant une légère pression, pousser les tiges de jonction dans la rainure arrière du profil.
Brass Tiges for union of Delta profile. Couple two Delta profiles and press gently the union tiges in the rear track of the profile.

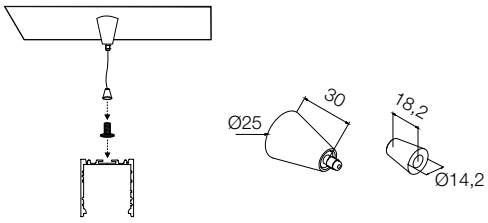

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE01

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ▒ **6** Chrome / *Chrome*

Kit de fixation de suspension avec accessoire conique et câble de 1000mm Ø1,2mm. Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 1000 mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

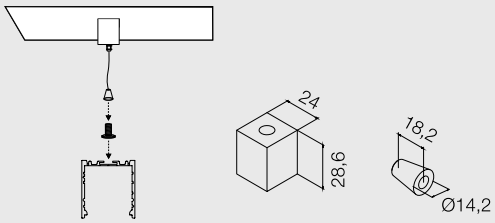

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE02

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ▒ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

ACCESSOIRES DELTA SUSPENSION BI-ÉMISSION

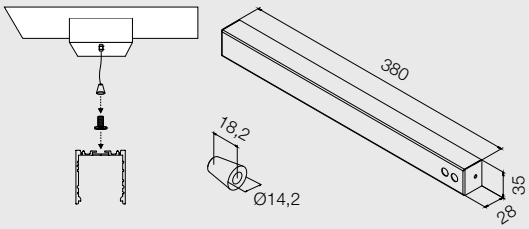

CODES DE BASE / BASE CODES

PD.TCE06

FINITIONS / FINISHINGS

- ☐ **1** Blanc / White
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Possibilité de loger un ballast à l'intérieur.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm.
Possibility of housing a power supply inside.

SCHÉMA DE MONTAGE SUSPENSION BI-ÉMISSION

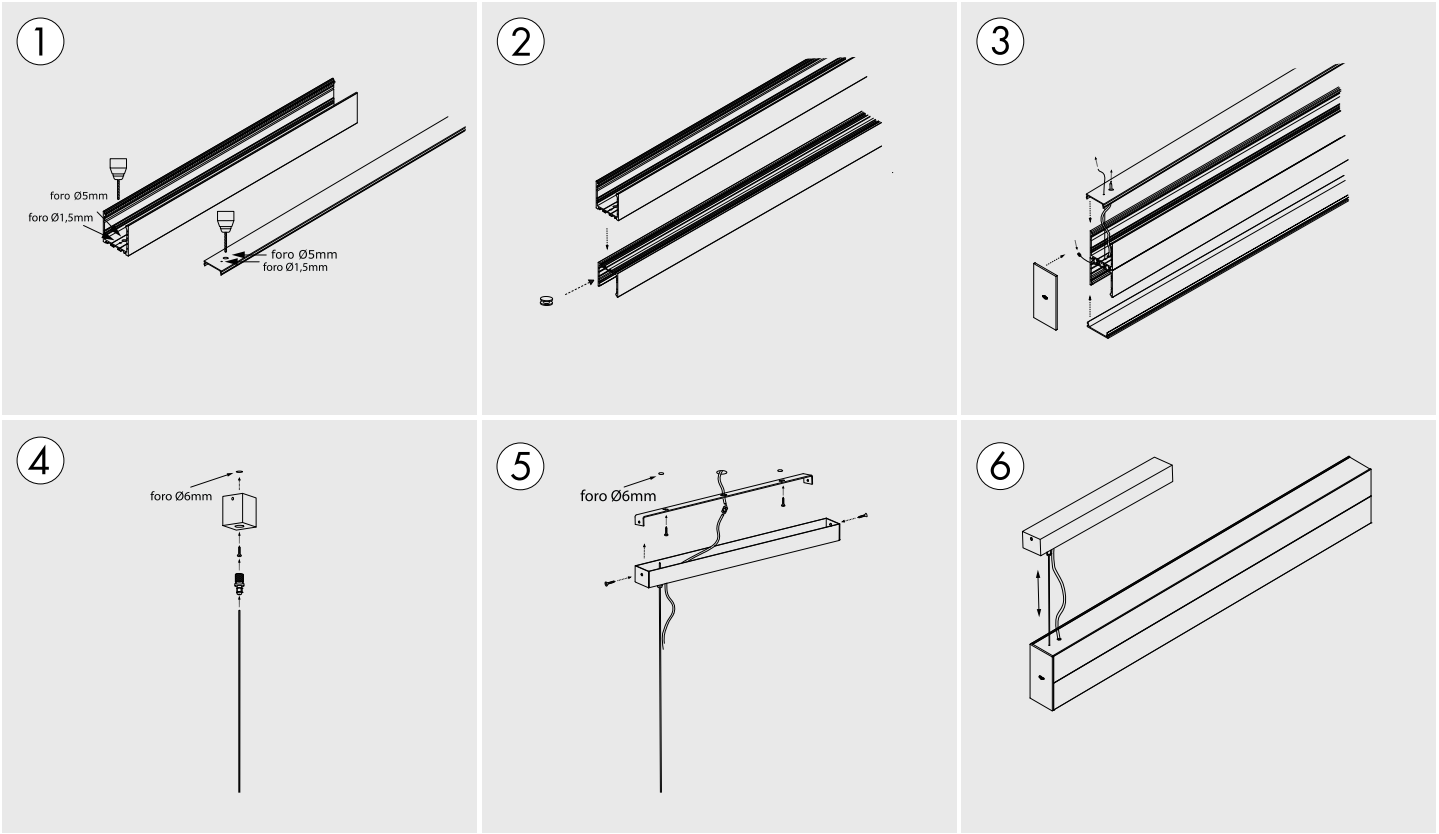

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CD203.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

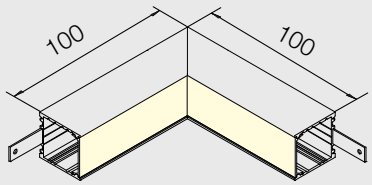

Le raccord en « L » a été conçu comme un élément terminal entre deux profilés qui se croisent verticalement. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui recouvre également l'intérieurdu raccord. Les raccords du profilé Delta permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The vertical "L" connection has been designed as a terminal between two vertically intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Delta profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CD204.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « L » a été conçu comme un élément terminal entre deux profilés qui se croisent. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui recouvre également l'intérieur du raccord. Les raccords du profilé Delta permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. GrainM3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "L" connection has been studied as a terminal between two intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Delta profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CD205.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « T » a été conçu comme un élément terminal entre 3 profilés qui se croisent.
La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui recouvre également l'intérieurdu raccord. Les raccords du profilé Delta permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. GrainM3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "T" connection has been studied as a terminal between three intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. up. Thanks to fittings for Delta profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CD209.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « X » a été conçu comme un élément terminal entre 4 profilés qui se croisent.
La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui recouvre également l'intérieur du raccord. Les raccords du profilé Delta permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. GrainM3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "X" connection has been studied as a terminal between four intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Delta profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA203

Etrier externe en acier pour créer un raccord en « L » vertical. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to create a vertical "L" connection. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA204

Etrier extérieur en acier pour la fixation de 2 profilés coupés à 45°. GoujonsM3x4 inclus.
External bracket for fixing profiles cut at 45°. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA205

Etrier externe en acier pour créer un raccord en « T ». Danscette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to create a "T" fitting. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA208

Etrier externe en acier pour fixer deux profilés en ligne. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to fix two profiles in line. Grub screw M3x4 included.

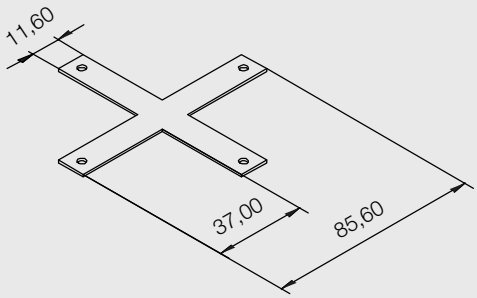

CODES DE BASE / BASE CODES

STA209

Etrier externe en acier pour créer un raccord en « X». Dans cette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus.
External bracket for fixing of 4 profiles. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.

Raccord en L

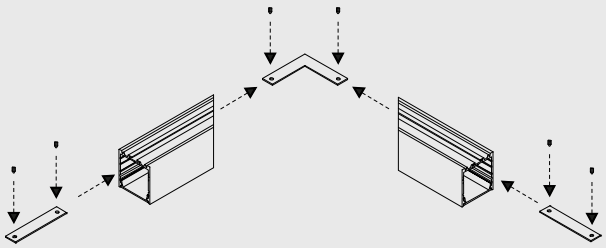

Raccord en T

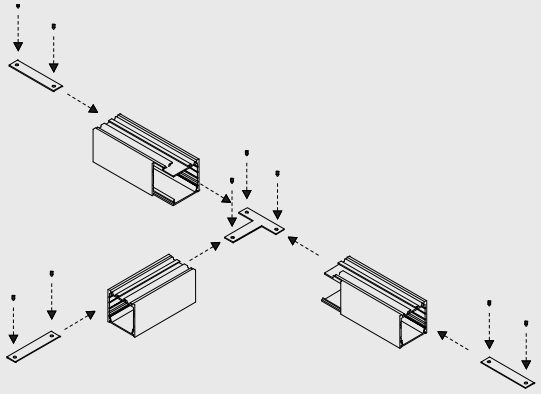

Raccord vertical en L

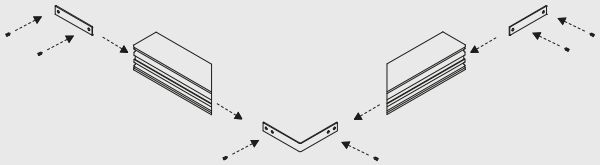

Raccord linéaire

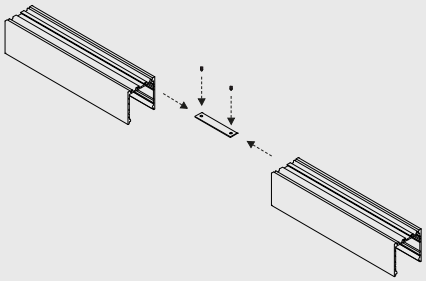

Raccord en X

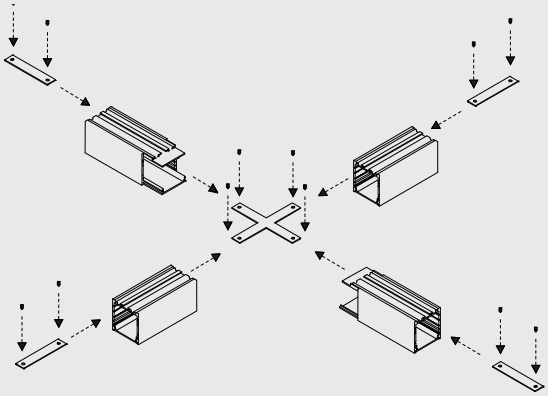

EPTA
PA.EPTA.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être encastré également sur des surfaces d'une épaisseur minimale comme les dessus de meubles et les cuisines. Polyvalence et adaptabilité extrêmes garanties par la large gamme d'accessoires pour le contrôle de la lumière à bord du profil. Disponible de différentes dimensions, il est parfait pour accueillir et dissiper correctement les Rubans LED. Pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum profile whit very modest size. Designed and produced to be recessed on a minimum thickness as top surfaces of furniture and kitchens. Versatility and adaptability are guaranteed by the wide range of accessories for light control. Available in different sizes and it is ideal for hosting and dissipate properly Strip LED. Particularly suitable for lighting and embellish kitchens and bathrooms cabinets, furniture, under cabinet, shelves and cabinets.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

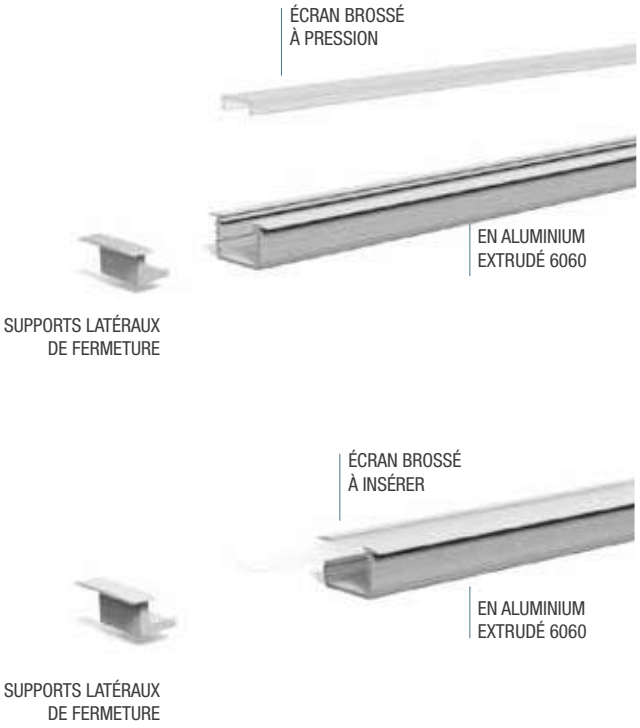

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.EPTA.**	**1** 1000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
		2 2000 mm	■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
		3 3000 mm	■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé EPTA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = **Code : PA.EPTA.17**
Example of codification: EPTA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.EPTA.17





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SE01.	**1** Blanc / *White* **2** Noir mat / *Matt black* **5** Gris / *Grey* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* **8** Transparent / *Transparent*	**C** Fermeture à fixation

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation
Closing side support for recess mounting.





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SE01.	**1** Blanc / *White* **2** Noir mat / *Matt black* **5** Gris / *Grey* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* **8** Transparent / *Transparent*	**I** Fermeture et fixation ON/OFF

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, avec interrupteur ON/OFF
Closing side support for recess mounting with ON/OFF switch.





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SE01.	**1** Blanc / *White* **2** Noir mat / *Matt black* **5** Gris / *Grey* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**T** Fermeture à fixation avec TOUCH

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, Touch ON/OFF Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. (12Vcc e 24Vcc 4A max.)
Closing side support for recess mounting with Touch ON/OFF switch. You can turn on and off the LED with a light touch.(12Vdc -24Vdc 4A max.)





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SE01.	**1** Blanc / *White* **2** Noir mat / *Matt black* **5** Gris / *Grey* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**S** Fermeture à fixation avec SENSOR

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, avec Sensor ON/OFF Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED. En l'absence de mouvement, la LED s'éteint. (12Vcc et 24Vcc - 4A max.)
The Sensor detects motion and turns on the LEDs. The LED will turn off after a preset time with no motion. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.)

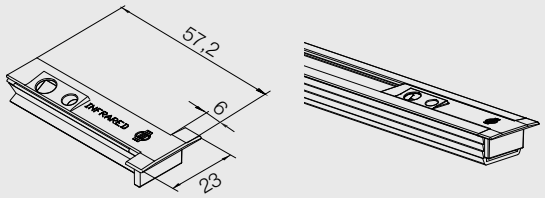

CODES DE BASE / *BASE CODES* | FINITIONS / *FINISHINGS* | FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

SE01.

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

IR Fermeture à fixation avec infrarouge

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, avec capteur infrarouge on/off
Il est possible d'allumer et d'éteindre le ruban LEDmoyennant un léger mouvement à une distance de 10 cm du support. (12Vcc e 24Vcc 4A max.)
Closing side support for recess mounting with infrared on / off sensor.
You can turn on and off the LED with a slight movement at a distance of 10 centimeters from the support. (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

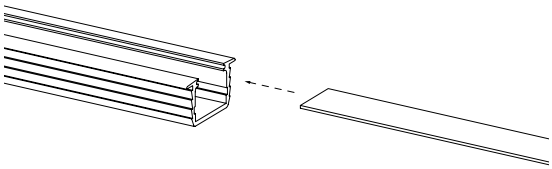

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.02NA12.1	PA.02NA12.2	PA.02NA12.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à enfiler sur des rainures à l'intérieur du profilé.
Livré en bandes de différentes tailles.
Satin diffuser to install by slide on inner slots to profile.
Available in different lengths up to 3m.

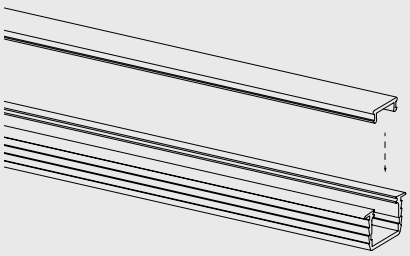

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.07PE81.1	PA.07PE81.2	PA.07PE81.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

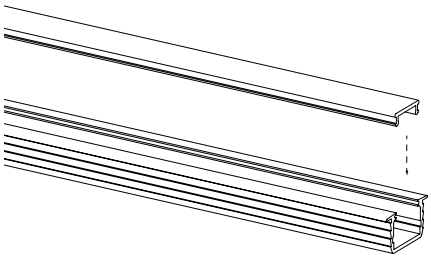

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.07PE81.1T	PA.07PE81.2T	PA.07PE81.3T
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur transparent à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Transparent finish diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

GAMME
PA.GAMMA.

Profil en aluminium extrudé anodisé conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les embouts de fermeture latéraux à pression. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des cuisines, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum profile, designed and produced to be installed on very thin surfaces. Assembly is very simple thanks to the frosted cover and to the side supports which are installed by a soft pressure. This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves. It can also be mounted on plasterboard.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

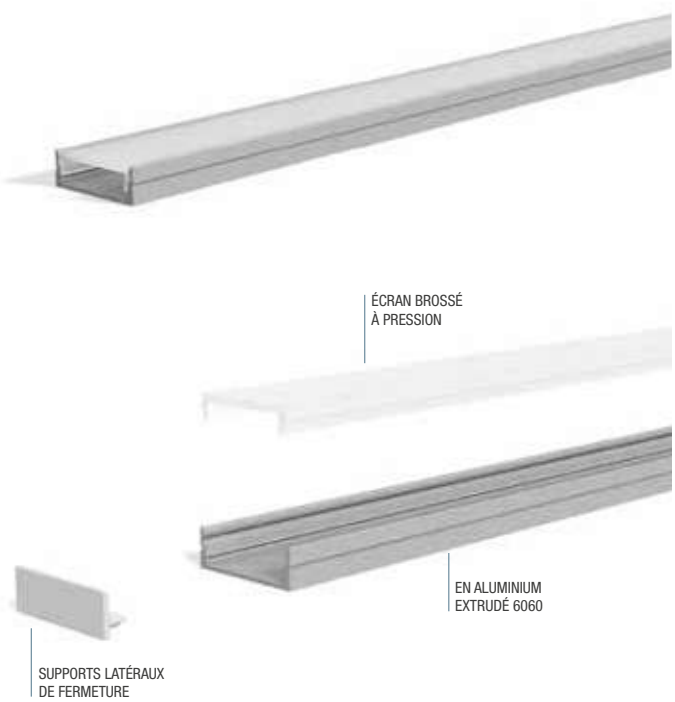

IP40 mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.GAMMA.**	**1** 1000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
		2 2000 mm	■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
		3 3000 mm	▒ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé GAMMA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : **PA.GAMMA.17**
Example of codification: GAMMA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.GAMMA.17

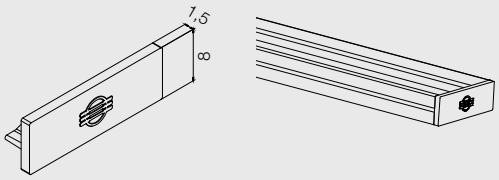

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SM01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate. Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.13PE49.1
L=1000 mm

PA.13PE49.2
L=2000 mm

PA.13PE49.3
L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

SM02.8

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **8** Transparent / Transparent

Clip transparent avec vis M2,5x12 pour la fixation en appui sur différents types de surfaces.
Transparent clip with screw M2,5x12 for fixing on various surfaces.

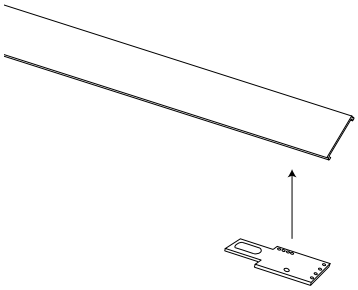

CODES DE BASE / *BASE CODES*

TC02.

FINITIONS / *FINISHINGS*

Vin : 12Vcc - 24Vcc
Vout : 12Vcc6,5A- 24 Vcc 4A

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement.
Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. À installer à l'intérieur du profilé au contact du diffuseur avec le ruban adhésif double face inclus(12 Vcc et 24 Vcc 4A max.)
Rectangular electronic device with ON/OFF function with the TOUCH system. You can turn the LED on and off with a slight touch at the sensitive part of the device. It has to be installed inside profile in contact with the diffuser using bio-adhesive included (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

IOTA
PA.IOTA.

Profil en aluminium extrudé anodisé conçu pour être encastré sur du placoplâtre ; les dimensions réduites et le diffuseur surbaissé permettent de créer une source de lumière presque invisible, renforçant au maximum l'effet lumineux et des lignes de lumière aux plafonds et sur les murs. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur brossé, à insérer par pression et par les ressorts de fixation.
Idéal pour: accueillir et dissiper correctement les rubans LED; créer de nouveaux effets spéciaux en tout lieu et mobilier pour l'écran surbaissés anti–éblouissement.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminium extruded profile, designed and produced to be recessed on plasterboard. The small size and the reduced diffuser, allows creations of invisible light source and the realization of cuts of lights on walls and ceilings. Extreme easy of assembly guaranteed by snap fastener satin diffuser and fixing springs.
This is the ideal product for housing and dissipate properly LED strip, for create new and special light effect at any place and on any furniture thanks to the particular reduced screen.

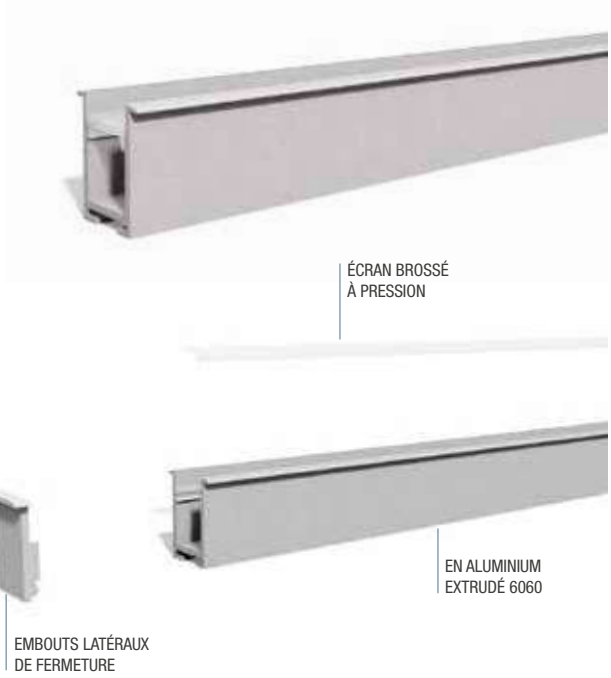

IP40 mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.IOTA.**	**1** 1000 mm **2** 2000 mm **3** 3000 mm	**1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003* **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005* **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETAUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé IOTA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = **Code : PA.IOTA.17**
Example of codification: IOTA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.IOTA.17

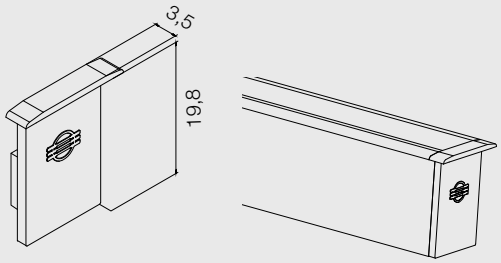

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SI01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate.
Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate. S
imple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

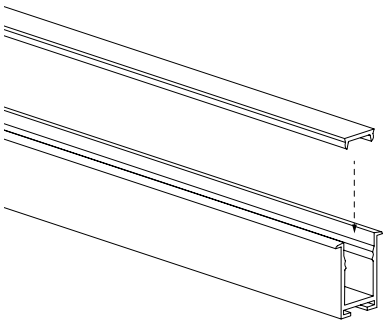

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.12PE41.1
L=1000 mm

PA.12PE41.2
L=2000 mm

PA.12PE41.3
L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.GG08

Clips en acier pour montage par encastrement. Grâce au ressort à installer à l'arrière du profilé, il est possible de créer une excellente tenue sur des panneaux en placoplâtre ou en bois.
Steel clip for recess mounting. Thanks to the spring to install on the back of the profile, you can create a very good grip on plasterboard or wood.

JEY
PA.JEY.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression. Parfait pour loger et dissiper correctement les Rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines. Possibilité d'installation sur placoplâtre ou au mur, horizontalement et verticalement.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminum profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness.
Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories that allows the composition of various combinations.
This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.
The profile can also be mounted on drywall or on a wall in both vertical and horizontal directions.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

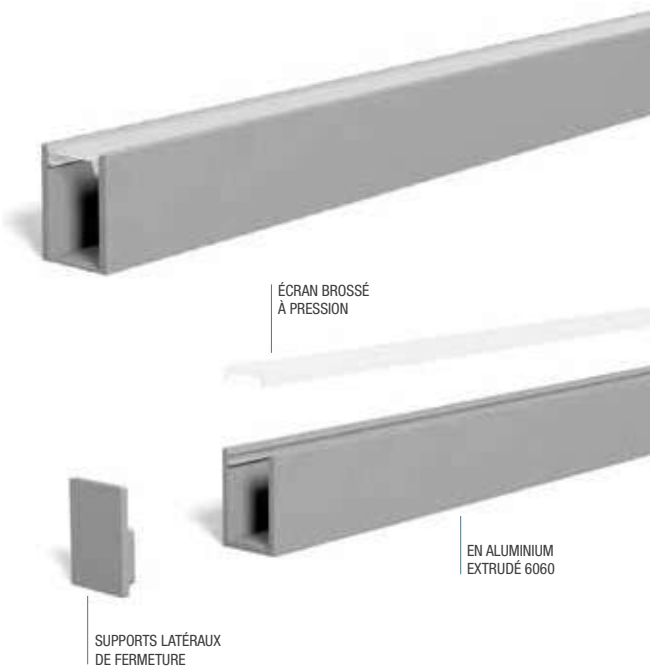

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.JEY.**	**1** 1000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
		2 2000 mm	■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
		3 3000 mm	▒ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETAUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: ProfiléJEY + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = **Code : PA.JEY.17**
Example of codification: JEY Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.JEY.17

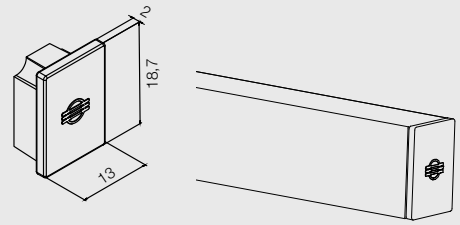

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SJ01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Embout latéral de fermeture, en aluminium.
Montage simple et rapide par légère pression latérale.
Side support of closure, made of aluminum.
Quick and easy assembly by slight lateral pressure.

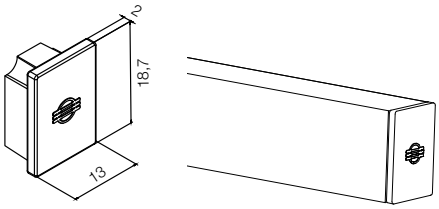

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SJ01.P

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate.
Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate.
Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

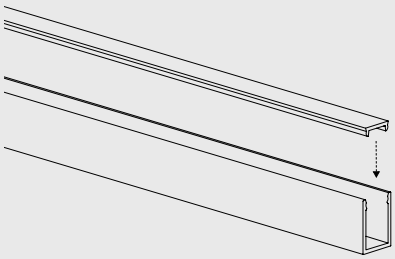

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.12PE41.1
L=1000 mm

PA.12PE41.2
L=2000 mm

PA.12PE41.3
L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

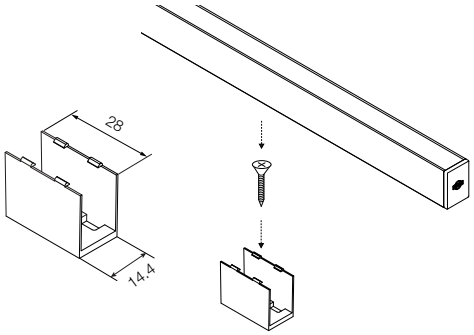

CODES DE BASE / BASE CODES

SJ04.8

FINITIONS / FINISHINGS

- **8** Transparent / Transparent

Clips de fixation au plafond pour le profilé JEY,en polycarbonate transparent. Pour la fixation sur toute surface. Fourni avec une vis M3x20. Installation du profilé par une légère pression.
Ceiling fixing clip for the JEY profile, made of transparent polycarbonate. Suitable for fixing on any surface. Supplied with M3x20 screw. Assembly of the profile by a slight pressure.

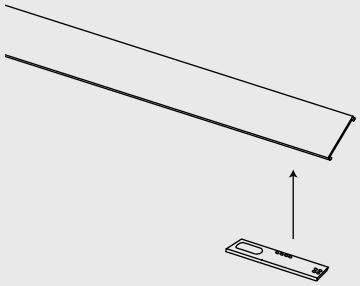

CODES DE BASE / *BASE CODES*

TC22

FINITIONS / *FINISHINGS*

Vin : 12Vcc - 24Vcc
Vout : 12Vcc3A- 24 Vcc 3A

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement.
Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. À installer à l'intérieur du profilé au contact du diffuseur avec le ruban adhésif double face inclus (12 Vcc et 24 Vcc 3A max.).
Rectangular electronic device with ON/OFF function with the TOUCH system. You can turn the LED on and off with a slight touch at the sensitive part of the device. It has to be installed inside profile in contact with the diffuser using bio-adhesive included (12Vdc e 24Vdc 3A max.)

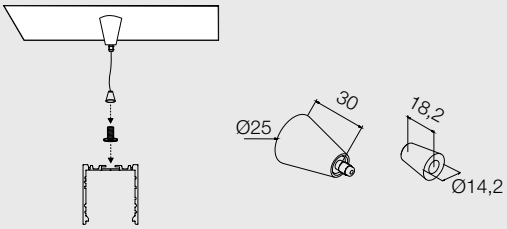

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE01

FINITIONS / *FINISHINGS*

6 Chrome / *Chrome*

Kit de fixation de suspension avec accessoire conique et câble de 3000 mm Ø1,2 mm. Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000 mm Ø1,2 mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

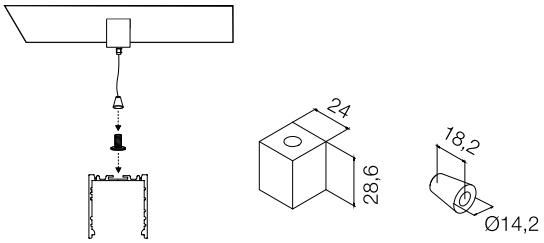

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE02

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2 mm.
Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000 mm Ø1,2 mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

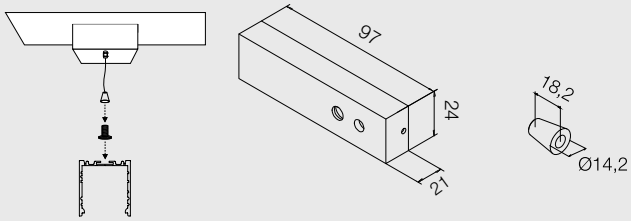

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE03

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2 mm.
Mounting set with suspension rope 3000 mm Ø1,2 mm.

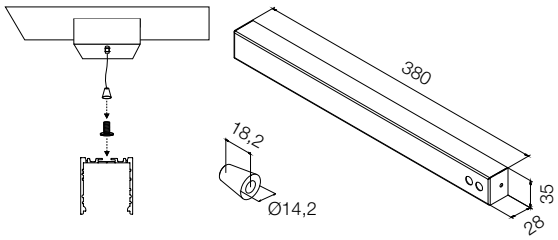

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE06

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2 mm.
Possibilité de loger un ballast à l'intérieur.
Mounting set with suspension rope 3000 mm Ø1,2 mm.
Possibility of housing a power supply inside.

ACCESSOIRES JEY SUSPENSION

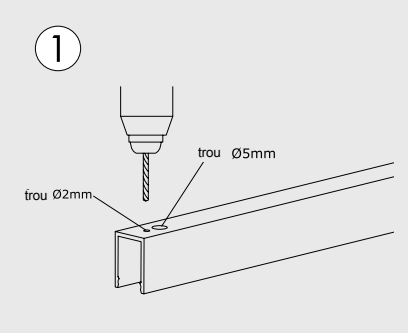

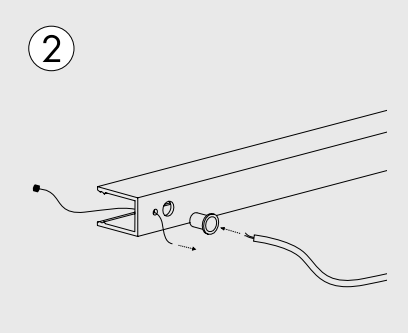

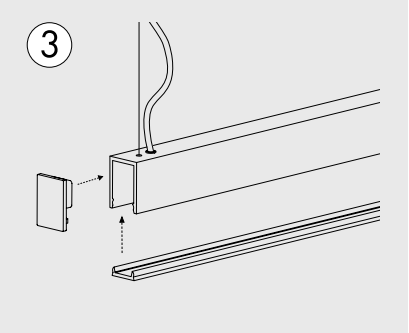

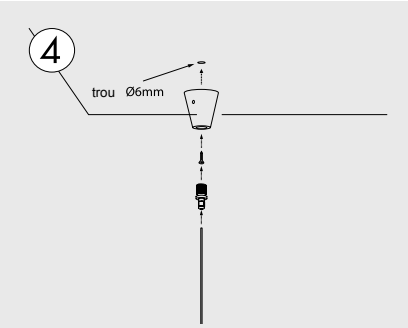

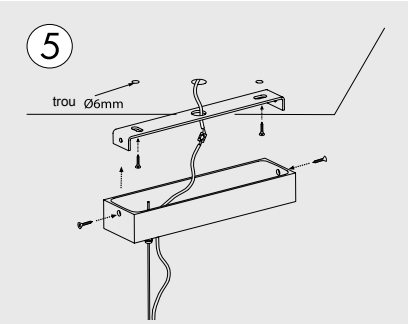

ACCESSOIRES JEY PLAFONNIERS

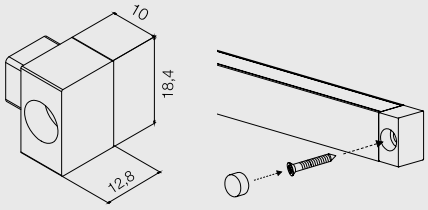

CODES DE BASE / BASE CODES

SJ02.

FINITIONS / FINISHINGS

- ☐ **1** Blanc / White
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Support latéral de fermeture et de fixation au mur Fabriqué en aluminium.
Montage facile grâce à la vis M3x20 incluse et à la capsule de protection.
Closing side and support on wall. Made of aluminum.
Easy installation thanks to the screw included and to the cap cover.

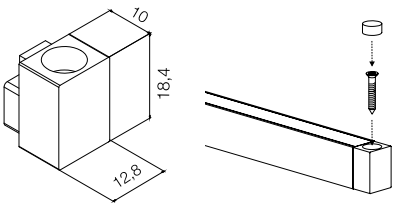

CODES DE BASE / BASE CODES

SJ03.

FINITIONS / FINISHINGS

- ☐ **1** Blanc / White
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Support latéral de fermeture et de fixation sur les surfaces planes. Fabriqué en aluminium.
Montage facile grâce à la vis M3x20 incluse, cachée par la capsule de protection.
Closing side and support on flat surface.
Made of aluminum. Easy installation thanks to the screw included and to the cap cover.

KAPPA
PA.KAPPA.

Profil en aluminium extrudé anodisé conçu pour être utilisé dans les situations les plus diverses ; les dimensions, la forme et l'extrême facilité d'assemblage permettent de créer différents types de sources lumineuses importantes et raffinées. Les accessoires complètent également la polyvalence du matériau extrudé, donnant à chacun la possibilité de créer sa lampe idéale, qu'il s'agisse d'une lampe à suspension, d'une applique verticale et horizontale ou d'une lampe sur pied. Parfait pour loger et dissiper correctement les Rubans LED également à haute densité et Stick POWER LED.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum profile designed and manufactured to be used in different situations. Size, shape and extreme ease of assembly allows you to create various types of light sources.
Thanks to the accessories profile is more adaptable giving the opportunity for anyone to create their own ideal lamp.
The lamp can be a suspension or a vertical and horizontal wall or a floor lamp. Ideal for hosting and dissipate properly Strip LED high density and Stick POWER LED.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

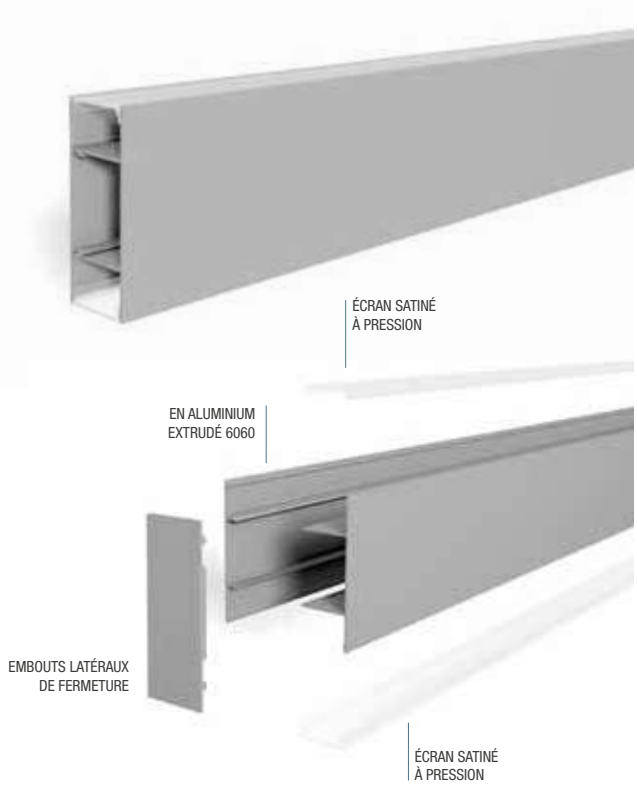

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*



PA.KAPPA.

1	1000 mm	□ **1**	Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
2	2000 mm	■ **2**	Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
3	3000 mm	▒ **7**	Argent anodisé / *Anodized silver*

ON RÉALISE SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé KAPPA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé Argent = Code : **PA.KAPPA.17**
Example of codification: KAPPA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.KAPPA.17

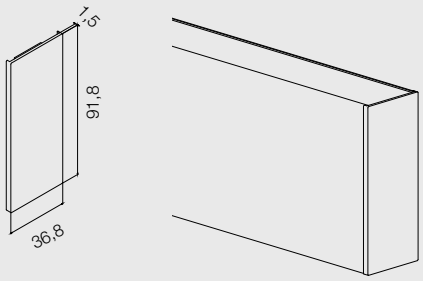

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SK01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / White
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Embout latéral de fermeture, en aluminium.
Montage simple et rapide par légère pression latérale.
Side support of closure, made of aluminum.
Quick and easy assembly by slight lateral pressure.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.PC30PE33.1	PA.PC30PE33.2	PA.PC30PE33.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. You can easily remove the diffuser for maintenance.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.2107.1	PA.2107.2	PA.2107.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Protection en aluminium à installer par pression.
On peut utiliser les couvercles pour créer des zones sans lumière pour le logement du ballast.
En outre, de nombreux spots LED peuvent être installés en perçant des trous dans la protection.
Aluminium cover installed with pressure. You can use the covers to house power supply.
Piercing the cover is possible to collect numerous LED Spot.

ACCESSOIRES KAPPA PLAFONNIER



CODES DE BASE / *BASE CODES*

SK03.

FINITIONS / *FINISHINGS*

7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Support en aluminium anodisé pour la fixation au plafond du profilé kappa sur des surfaces planes.
Vis m3 x 6 incluses.
Anodized aluminum support for ceiling fixing of kappa profile on flat surfaces.
m3x6 screws included.

SYSTÈME DE MONTAGE SUPPORT KAPPA PLAFONNIER

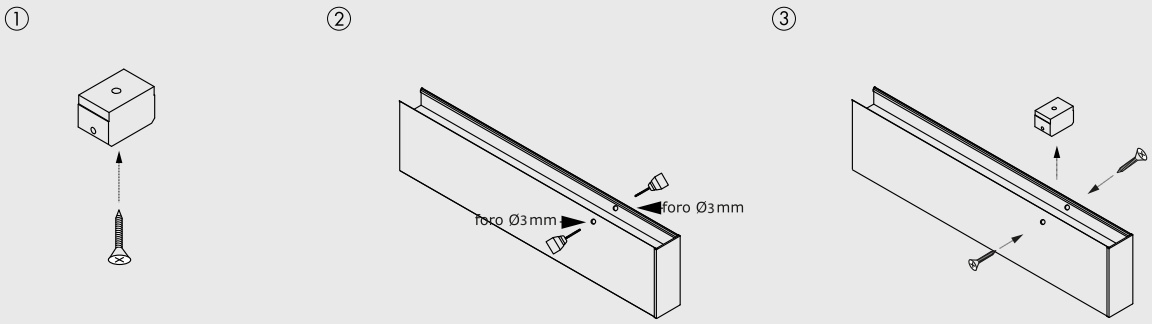

ACCESSOIRES KAPPA FIXATION MURALE

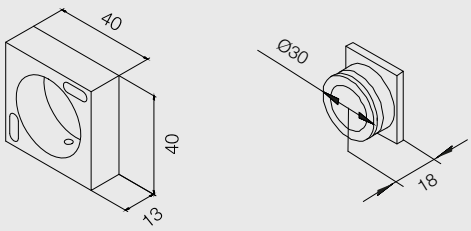

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SK02.

FINITIONS / *FINISHINGS*

7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Base entretoise pour la fixation murale en aluminium anodisé. L'accessoire maintient le profilé à 10 mm du mur et permet le passage de câbles électriques. Écrou et vis de fixation inclus.
Anodized aluminum wall spacer base.
The accessory also allows the passage of power cables. Nut and mounting screws included.

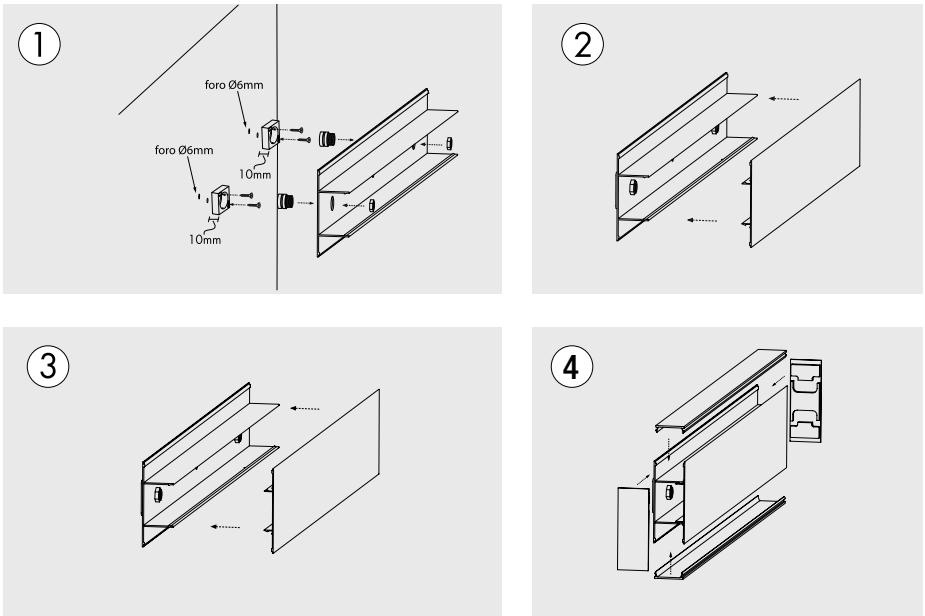

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE02

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

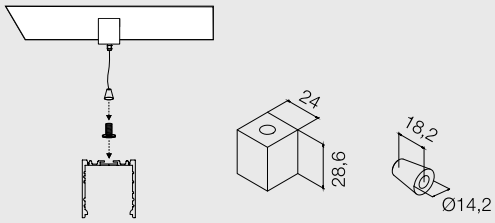

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm.
Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE03

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

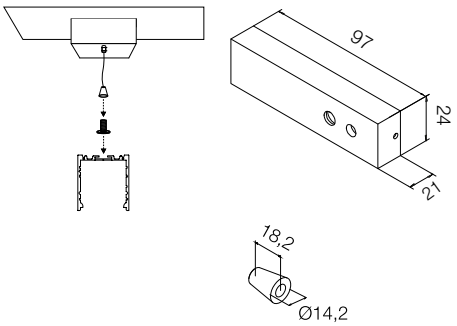

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE04.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

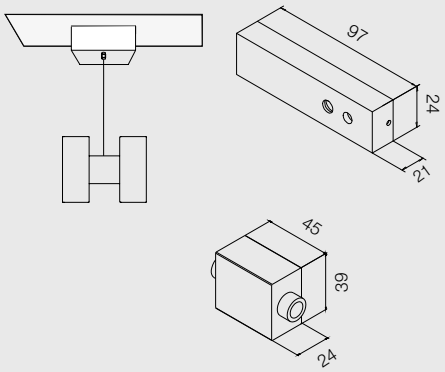

Kit de fixation à suspension pour réaliser des luminaires à double profilé espacés de 45 mm.
Avec câble de 3000 mm Ø1,2mm et écrous de fixation.
Fixing kit suspension for making lamps with double profile spaced 45mm apart.
Complete with 3000mm cable Ø1,2mm and nuts.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE05.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

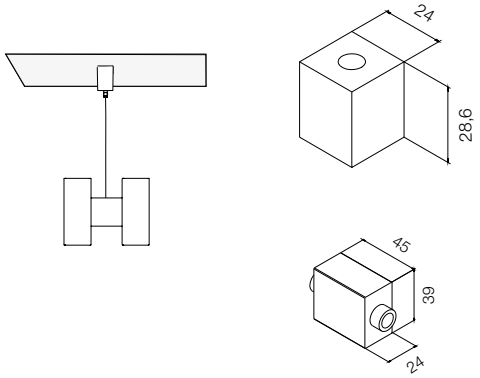

Kit de fixation à suspension pour réaliser des luminaires à double profilé espacés de 45 mm.
Avec câble de 3000 mm Ø1,2mm et écrous de fixation.
Fixing kit suspension for making lamps with double profile spaced 45mm apart.
Complete with 3000mm cable Ø1,2mm and nuts.

ACCESSOIRES KAPPA PLAFONNIER

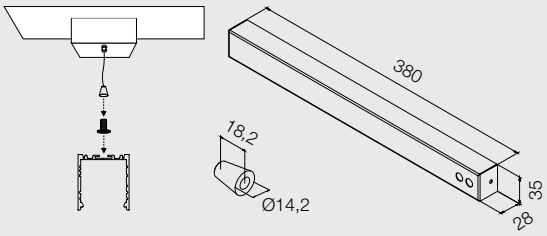

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE06

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Possibilité de loger un ballast à l'intérieur.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm.
Possibility of housing a power supply inside.

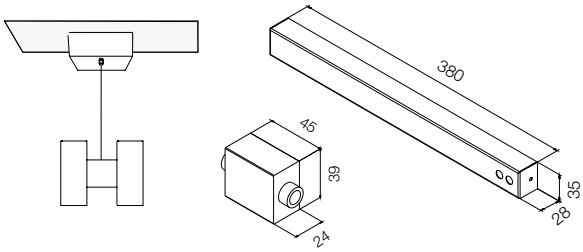

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE07

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension pour réaliser des luminaires à double profilé espacés de 45 mm.
Avec câble de 3000 mm Ø1,2mm et écrous de fixation.
Possibilité de loger un ballast à l'intérieur.
Fixing kit suspension for making lamps with double profile spaced 45mm apart.
Complete with 3000mm cable Ø1,2mm and nuts.
Possibility of housing a power supply inside.



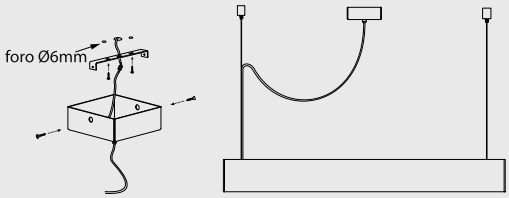

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SK04

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Accessoire pour les kits de fixation à suspension.
Conçu et fabriqué pour permettre la connexion des fils électriques à l'intérieur,
avec la possibilité de le positionner en tout lieu.
Accessory for suspension fixing kits.
Designed and built to allow the connection of power wires inside it with the possibility to place it where you want.

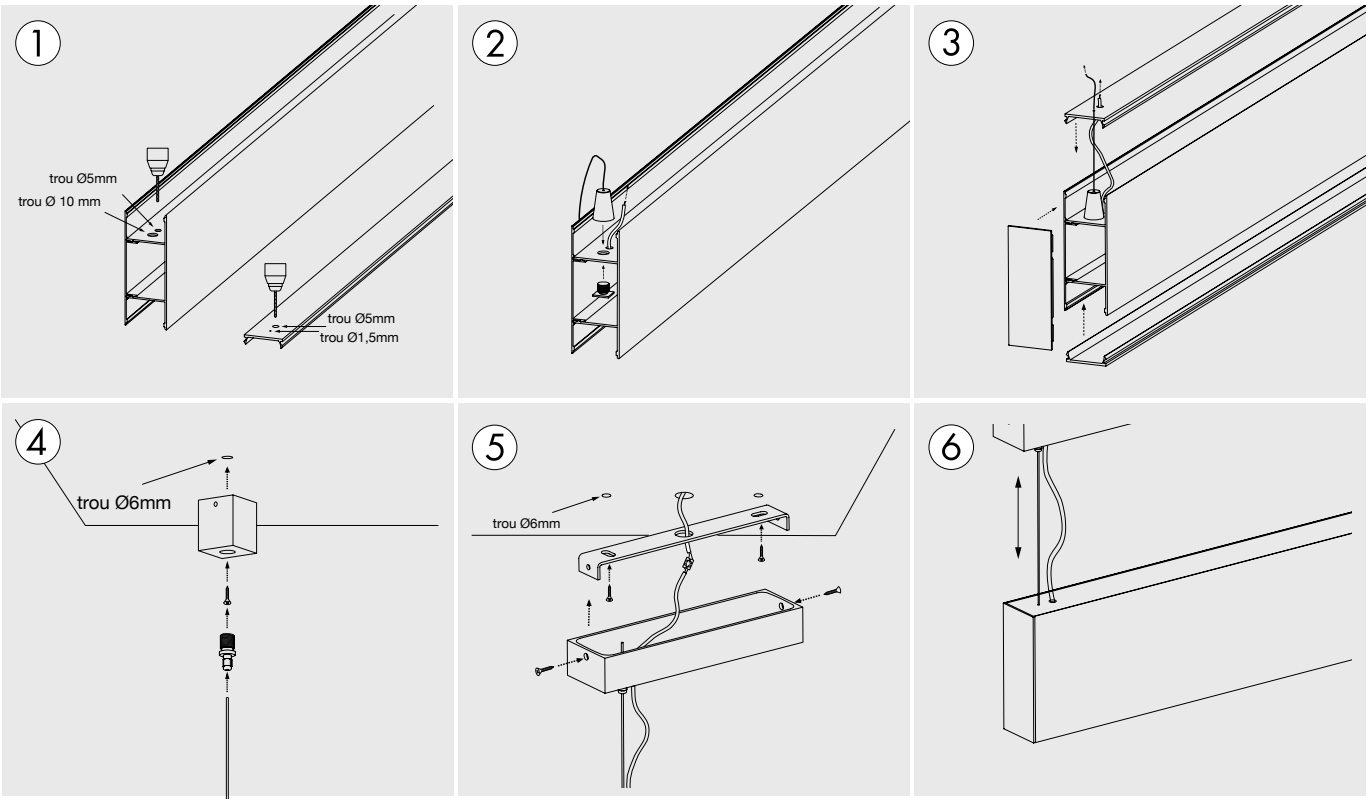

PLAN DE MONTAGE KAPPA SUSPENSION

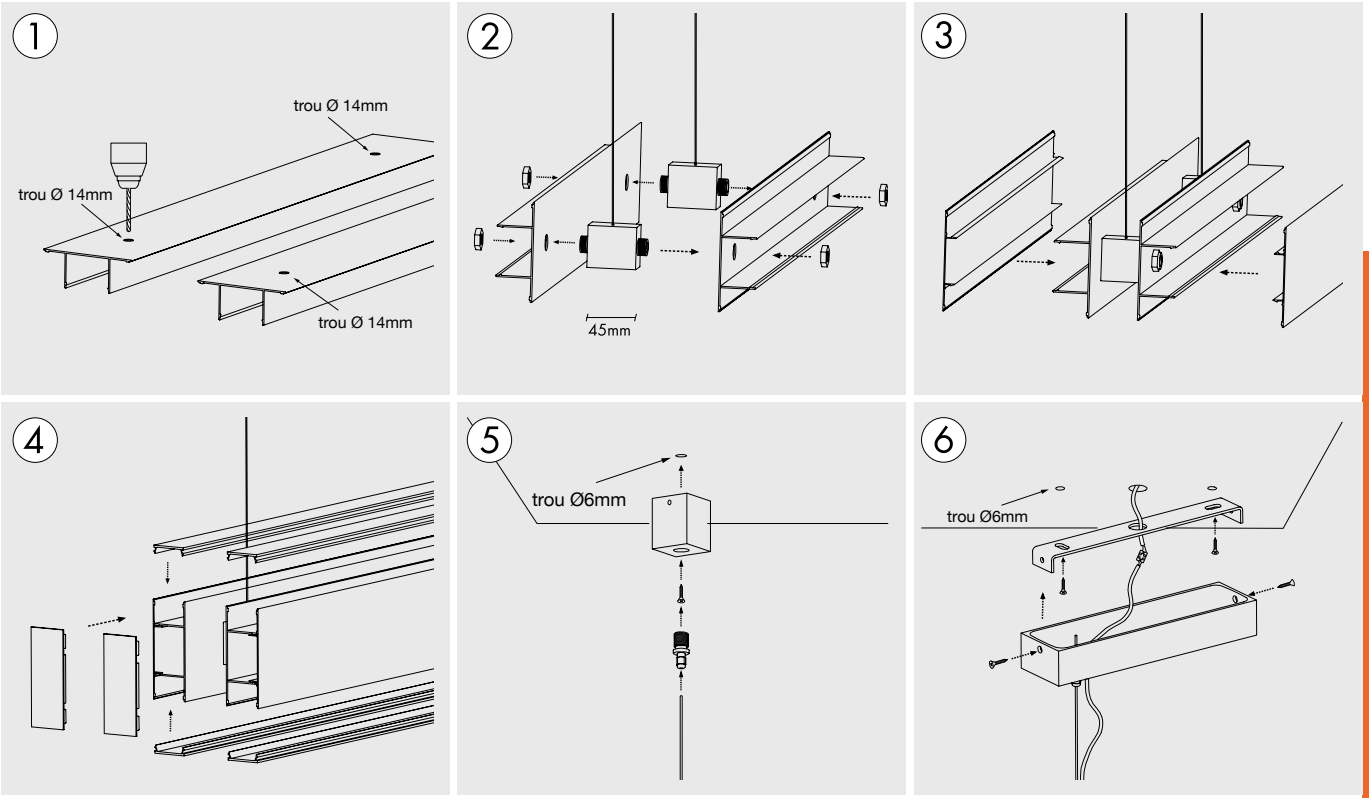

MINI
PA.MINI.

En aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale.
Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur brossé, à insérer par pression et par les clips de fixation au plafond. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminium profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness. Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories that allows the composition of various combinations. This profile is ideal for heat dissipation for the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

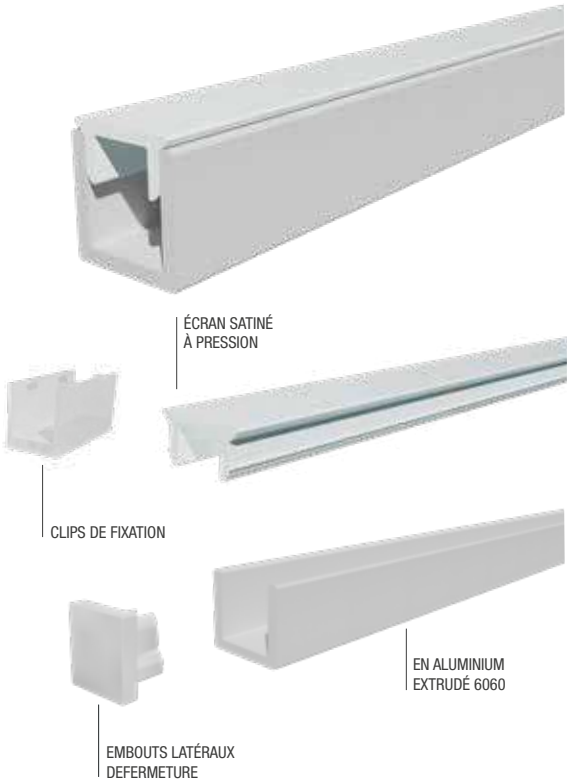

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.MINI.**	**1** 1000 mm **2** 2000 mm **3** 3000 mm	**1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003* **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005* **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



ON RÉALISE SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé MINI + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : **PA.MINI.17**
Example of codification: MINI Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.MINI.17

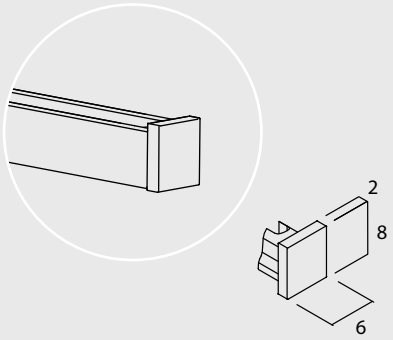

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SN01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Embout latéral de fermeture, en polycarbonate.
Montage simple et rapide par légère pression latérale.
Side cap of closure, made of polycarbonate.
Quick and easy assembly by slight lateral pressure

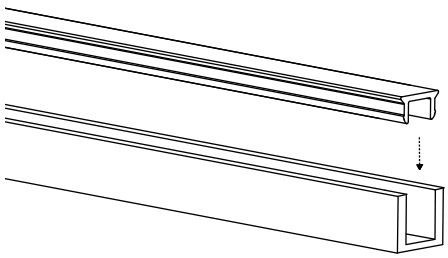

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.0006OP.1	PA.0006OP.2	PA.0006OP.3
L=1-1000 mm	L=2-2000 mm	L=3-3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Satin diuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance CLIP.

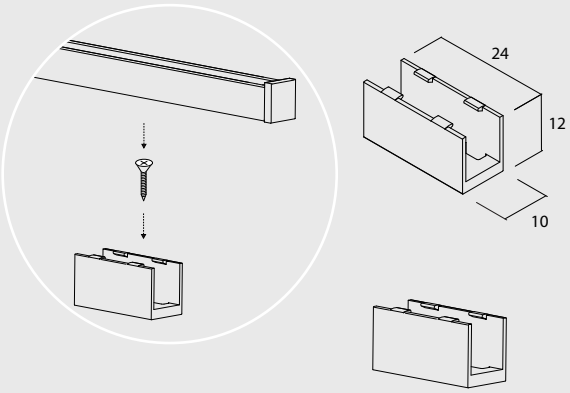

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SN02.8

Clips de fixation au plafond en polycarbonate.
Montage facile grâce à la vis M3x20 incluse.
Ceiling xing clip made of polycarbonate.
Easy installation thanks to the screw M3x20 included.

OMEGA
PA.OMEGA.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé ou encastré sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Polyvalence et adaptabilité extrêmes garanties par la large gamme d'accessoires qui permettent la composition de diverses combinaisons. Parfait pour loger et dissiper correctement les Rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
Il peut également être installé sur du placoplâtre.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminum profile, designed and manufactured to be installed or recessed on surfaces even with a minimum thickness. Extreme versatility and adaptability guaranteed by wide range of accessories that allows the composition of various combinations. Ideal to house and dissipate properly LED Strip, particularly suited to illuminate and decorate cabinets kitchens and bathrooms, undercabinet, furniture, cabinets, shelves and display cases. It can also be mounted on plasterboard.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

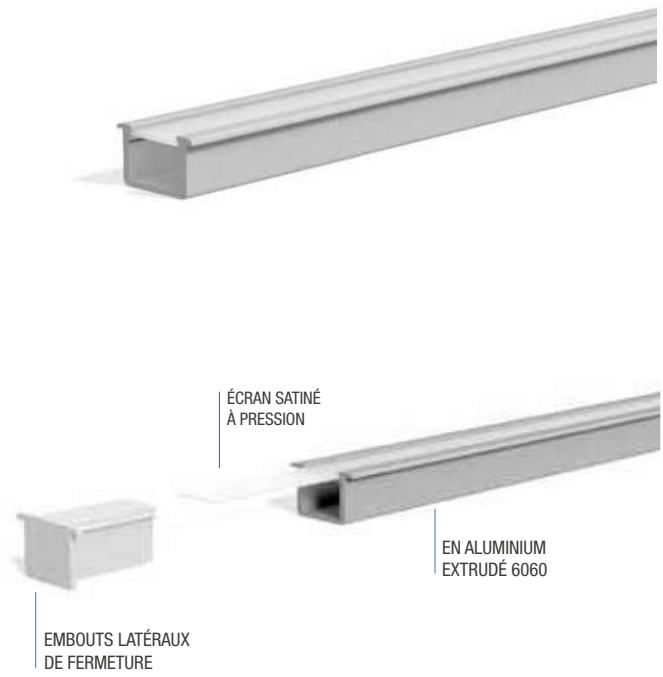

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
	PA.OMEGA.	**1** 1000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
		2 2000 mm	■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
		3 3000 mm	▒ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

ÉCHELLE 1:1



NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETAUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé OMEGA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : PA.OMEGA.17
Example of codification: OMEGA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.OMEGA.17

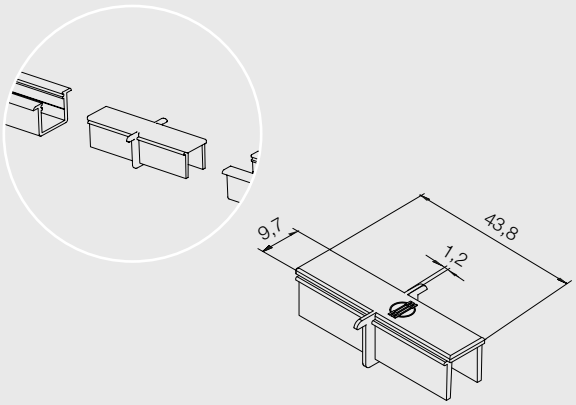

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SS04.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- ☐ **8** Transparent / *Transparent*

Jonction en ligne.
Link support.

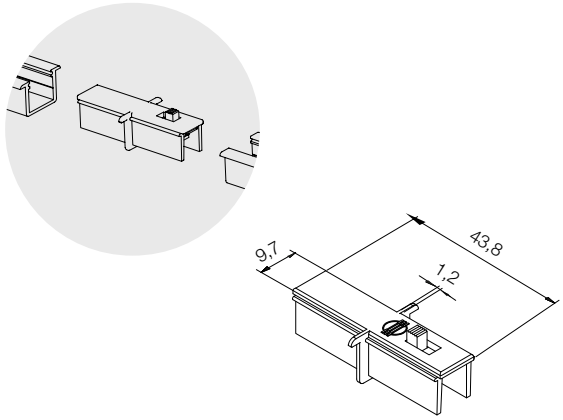

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SS04.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- ☐ **8** Transparent / *Transparent*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

- **I** Raccordement et interrupteur On/Off

Jonction en ligne avec interrupteur ON/OFF.
Link support with ON/OFF switch.

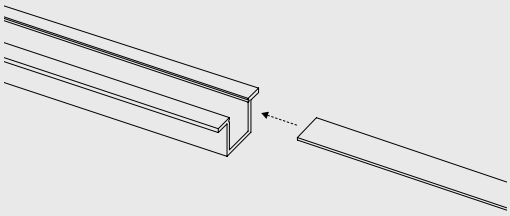

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.01NA11.1	PA.01NA11.2	PA.01NA11.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à enfiler dans les rainures à l'intérieur du profil.
Satin diffuser to install by slide on inner slots to profile.

ACCESSOIRES OMEGA ENCASTRABLE





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SS02.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir mat / *Matt black* ☐ **5** Gris / *Grey* ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* ☐ **8** Transparent / *Transparent*	**C** Fermeture et fixation

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation.
Closing side support for recess mounting.





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SS02.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir mat / *Matt black* ☐ **5** Gris / *Grey* ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* ☐ **8** Transparent / *Transparent*	**I** Fermeture et fixation avec On/ Off

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, avec interrupteur ON/OFF
Closing side support for recess mounting with ON/OFF switch.





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SS02.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir mat / *Matt black* ☐ **5** Gris / *Grey* ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**T** Fermeture et fixation avec Touch

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, Touch ON/OFF
Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. (12Vcc 4A max.)
Closing side support for recess mounting with Touch ON/OFF switch.
You can turn on and off the LED with a light touch.(12Vdc 4A max.)

ACCESSOIRES OMEGA PLAFONNIER AVEC FIXATION PAR CLIPS





CODES DE BASE / *BASE CODES*

SS01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- ▯ **8** Transparent / *Transparent*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

C Fermeture

Embout de fermeture latéral en ABSou Polycarbonate à utiliser avec le clip de fixation.
Lateral closing made of ABS or Polycarbonate for use with the clip.





CODES DE BASE / *BASE CODES*

SS01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- ▯ **8** Transparent / *Transparent*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

I Fermeture et interrupteur ON/OFF

Embout de fermeture latéral avec interrupteur ON/OFF.
En ABS ou Polycarbonate à utiliser avec le clip de fixation.
Lateral closing with ON/OFF switch. Made of ABS or Polycarbonate for use with the clip.





CODES DE BASE / *BASE CODES*

SS01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- ▯ **8** Transparent / *Transparent*

FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

T Fermeture et fixation avec touch

Embout de fermeture latérale avec Touch on/off. En ABS ou Polycarbonate à utiliser avec le clip de fixation. Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. (12Vcc e 24Vcc 4A max.)
Lateral closing with Touch on / off switch. Made of ABS or Polycarbonate to use with fixing clip. You can turn on and off the LED with a light touch. (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

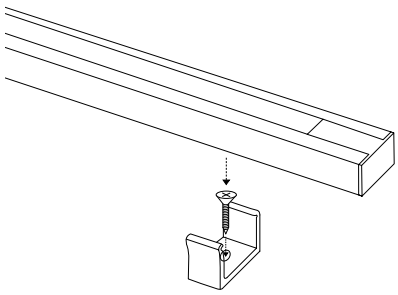

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SS06T.

Clip transparent avec vis M2,5x12 pour la fixation en appui sur différents types de surfaces.
Transparent clip with screw M2,5x12 for lay-in fixing on various surfaces.

ACCESSOIRES OMEGA PLAFONNIER AVEC FIXATION À VIS





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SS03.	**1** Blanc / *White* **2** Noir mat / *Matt black* **5** Gris / *Grey* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* **8** Transparent / *Transparent*	**C** Fermeture

Embout latéral de fermeture et de fixation en appui
Closing side support for not recess mounting.





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SS03.	**1** Blanc / *White* **2** Noir mat / *Matt black* **5** Gris / *Grey* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* **8** Transparent / *Transparent*	**I** Fermeture, fixation et interrupteur On/Off

Embout llatéral de fermeture et de fixation en appui, avec interrupteur ON/OFF
Closing side support for not recess mounting with ON/OFF switch.





CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SS03.	**1** Blanc / *White* **2** Noir mat / *Matt black* **5** Gris / *Grey* **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**T** Fermeture et fixation avec touch

Embout latéral de fermeture et de fixation en appui avec Touch ON/OFF
Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. (12Vcc et 24Vcc - 4A max.)
Closing side support for not recess mounting with Touch ON/OFF switch.
You can turn on and off the LED with a light touch. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.)

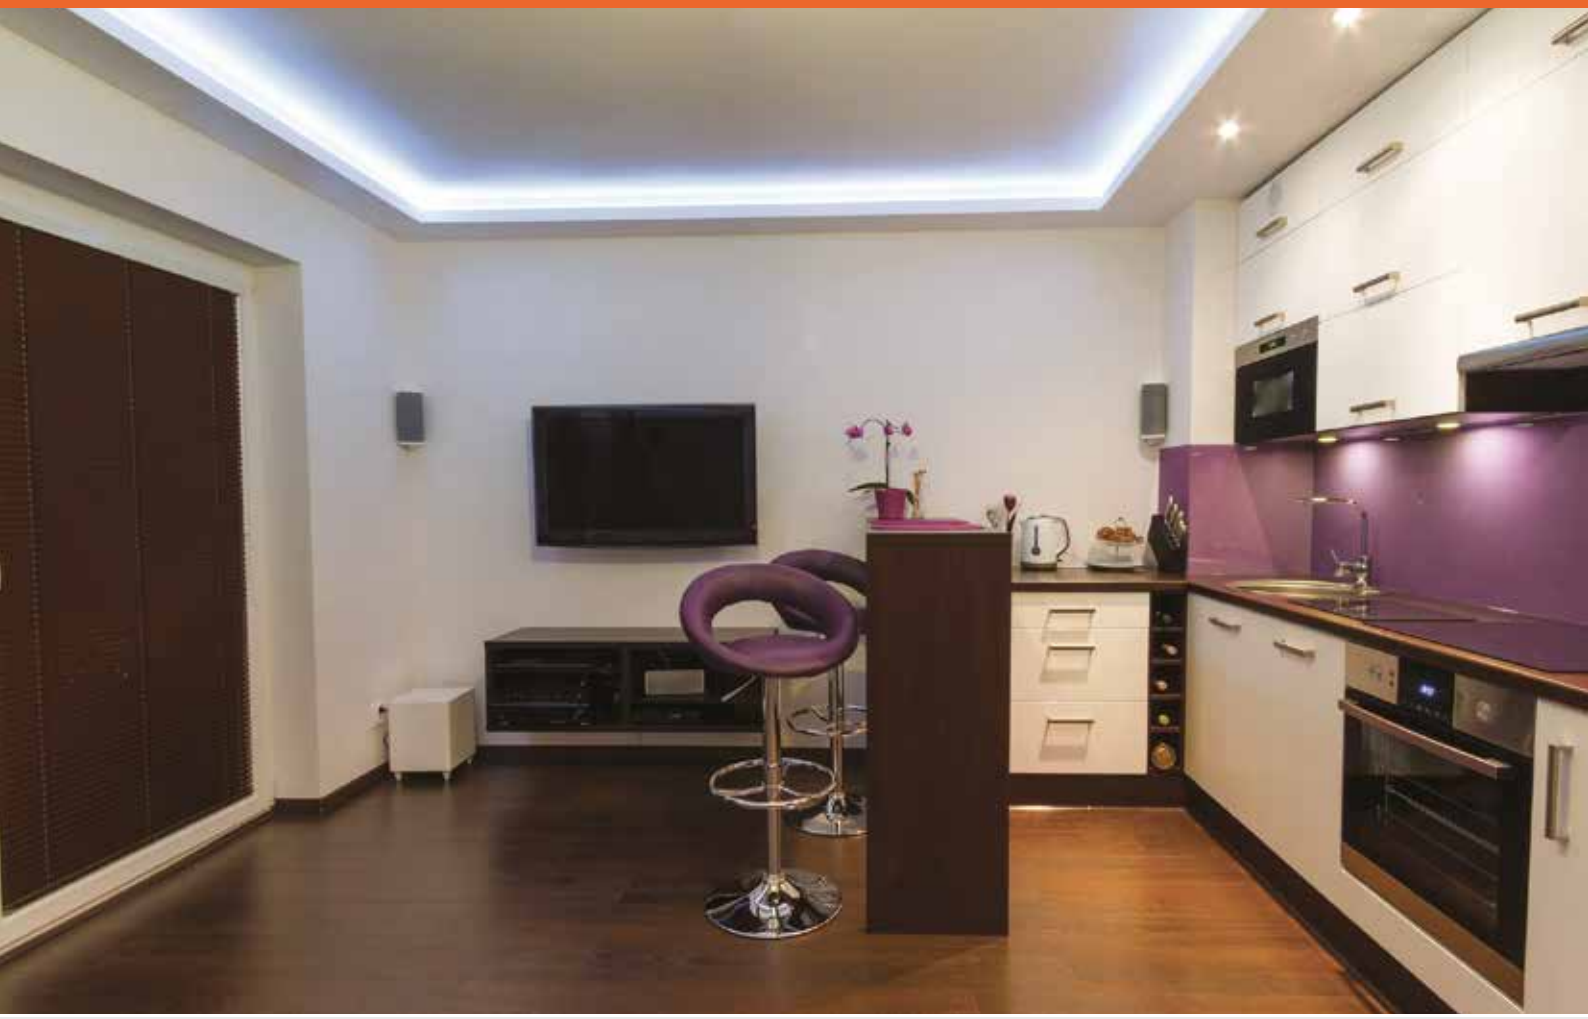

SIGMA
PA.SIGMA.

Profil en aluminium extrudé anodisé conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression dans les supports latéraux. Parfait pour loger et dissiper correctement les Rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des cuisines, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum profile, designed and produced to be recessed on surfaces with a minimun thicness. The installation is very simple thanks to the frosted cover and to the side supports which are installed by a pressure. This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip it can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves. It can also be mounted on plasterboard.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

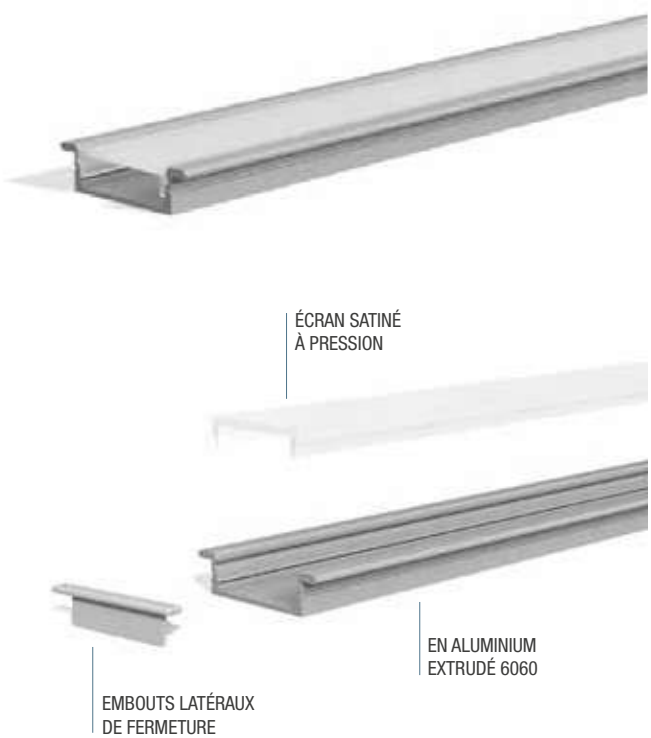

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.SIGMA.**	**1** 1000 mm **2** 2000 mm **3** 3000 mm	**1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003* **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005* **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETAUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: **Profilé SIGMA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé Argent = Code : PA.SIGMA.17**
Example of codification: SIGMA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.SIGMA.17

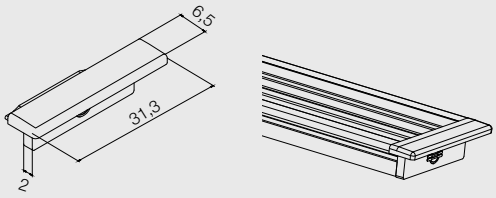

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SG01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABSou en Polycarbonate. Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

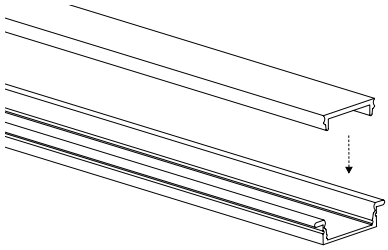

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.13PE49.1 L=1000 mm

PA.13PE49.2 L=2000 mm

PA.13PE49.3 L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.



CODES DE BASE / BASE CODES

SM02.8

Clip transparent avec vis M2,5x12 pour la fixation en appui sur différents types de surfaces.
Transparent clip with screw M2,5x12 for lay-in fixing support on various surfaces.



CODES DE BASE / BASE CODES

PA.GG06

Clips en acier pour fixation par encastrement sur bois ou placoplâtre.
Steel clips for recessed fixing on wood or drywall.

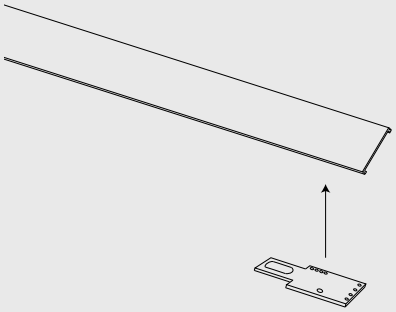

CODES DE BASE / BASE CODES

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

TC02.

Vin : 12Vcc - 24Vcc
Vout : 12Vcc6,5A- 24 Vcc 4A

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. À installer à l'intérieur du profilé au contact du diffuseur avec le ruban adhésif double face inclus(12 Vcc et 24 Vcc 4A max.)
Rectangular electronic device with ON/OFF function with the TOUCH system. You can turn the LED on and off with a slight touch at the sensitive part of the device. It has to be installed inside profile in contact with the diffuser using bio-adhesive included (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

TAU
PA.TAU.

Profil aluminium extrudé anodisé conçu et fabriqué pour être encastré Sdans du placoplâtre; ses dimensions permettent de créer une source de lumière importante et raffinée. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression et les ressorts de fixation. Pour loger et dissiper correctement les rubans LED également à haute densité ; particulièrement indiqué pour éclairer et embellir les bureaux, les chambres, les couloirs, les cuisines, etc.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum extruded profile, designed and produced to be recessed on plasterboard. Size allows creations of important and refined light source. Extreme easy mounting guaranteed by frosted cover with snap mounting, by lateral supports with a pressure installation and by fixing springs. This is the ideal product for housing and dissipate properly LED strip, even at high density.
Suitable for illumination and decorations of offices, rooms, hallways, kitchens and more.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

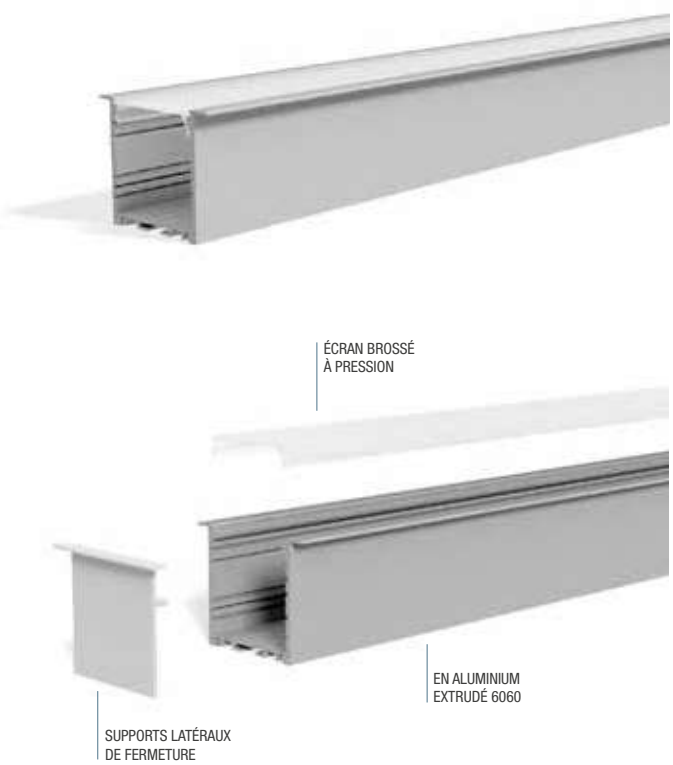

IP40

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*

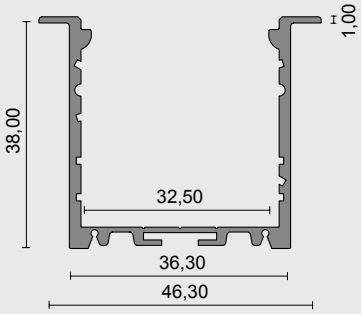

PA.TAU.

1	1000 mm	**1**	Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
2	2000 mm	**2**	Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
3	3000 mm	**7**	Argent anodisé / *Anodized silver*

SUR DEMANDE NOUS POUVONS REALISER DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE AINSI QUE D'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: **Profilé TAU + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : PA.TAU.17**
Example of codification: TAU Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.TAU.17

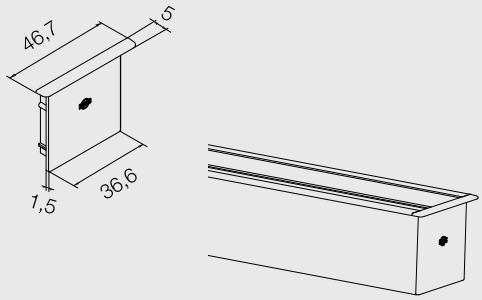

CODES DE BASE / *BASE CODES*

ST01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **5** Gris / *Grey*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- **8** Transparent / *Transparent*

Support latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate.
Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate.
Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

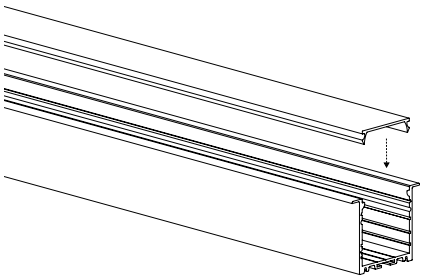

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.PC30PE33.1 L=1000 mm

PA.PC30PE33.2 L=2000 mm

PA.PC30PE33.3 L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

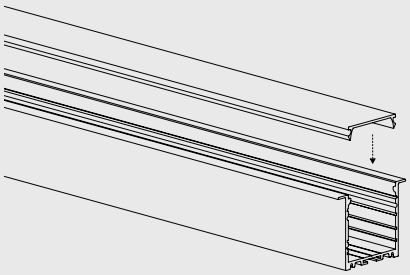

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.2107.1 L=1000 mm

PA.2107.2 L=2000 mm

PA.2107.3 L=3000 mm

Profil de recouvrement en aluminium à installer par pression.
Nous pouvons utiliser les couvercles pour créer des zonessans lumière pour le logement de l'alimentation. En outre, de nombreux spots LED peuvent être installés en perçant des trous dans la protection.
Aluminium cover installed with pressure. You can use the covers to house power supply.
Piercing the cover is possible to collect numerous LED Spot.

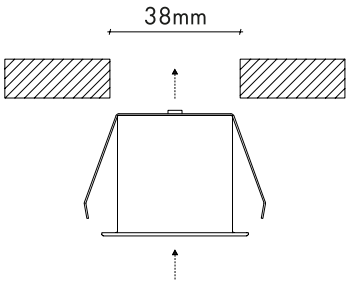

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.GG04

Clips en acier pour montage par encastrement.
Grâce au ressort à installer à l'arrière du profilé, il est possible de créer une excellente tenue sur des panneaux en placoplâtre ou en bois.
Steel clip for recess mounting. Thanks to the spring to install on the back of the profile, you can create a very good grip on plasterboard or wood.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CT203.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

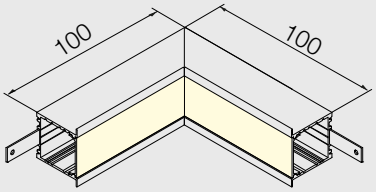

Le raccord en « L » a été conçu comme un élément de jonction entre deux profilés qui se croisent verticalement. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LED qui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profilé Tau permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The vertical "L" connection has been designed as a terminal between two vertically intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Tau profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CT204.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « L » a été conçu comme un élément de jonction entre deux profilés qui se croisent.
La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profilé Tau permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "L" connection has been studied as a terminal between two intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Tau profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects.
Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CT205.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « T » a été conçu comme un élément de jonction entre 3 profilés qui se croisent.
La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LED qui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profilé Tau permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. GrainM3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "T" connection has been studied as a terminal between three intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. up. Thanks to fittings for Tau profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects.
Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CT209.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « X » a été conçu comme un élément de jonction entre 4 profilés qui se croisent.
La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profilé Tau permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. GrainM3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "X" connection has been studied as a terminal between four intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Tau profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects.
Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA203

Etrier externe en acier permettant la création d'un raccord en « L » vertical.
Goujons M3x4 inclus.
External bracket to create a vertical "L" connection.
Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA204

Etrier externe en acier permettant la jonction de 2 profils coupés à 45°. Goujons M3x4 inclus.
External bracket for fixing profiles cut at 45°. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA205

Etrier externe en acier permettant la création d'un raccord en « T ». Dans cette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus
External bracket to create a "T" fitting. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / BASE CODES

STA208

Etrier externe en acier permettant la jonction de deux profils en ligne. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to fix two profiles in line. Grub screw M3x4 included.

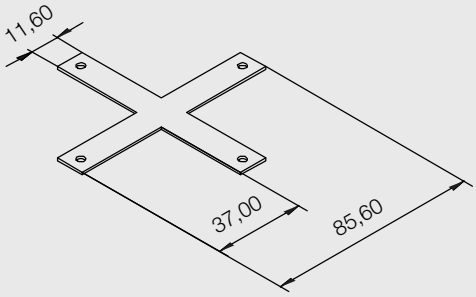

CODES DE BASE / BASE CODES

STA209

Etrier externe en acier permettant la création d'un raccord en « X». Dans cette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus.
External bracket for fixing of 4 profiles. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.

Raccord en L

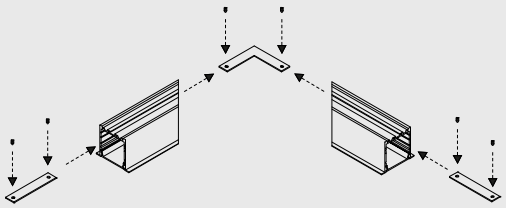

Raccord en T

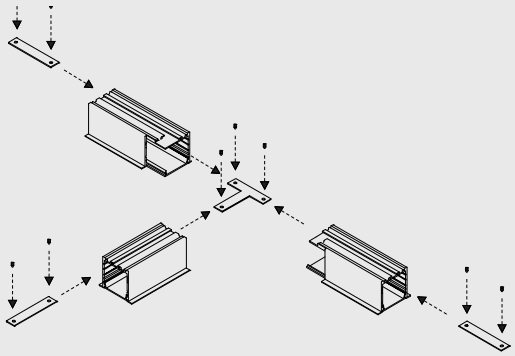

Raccord vertical en L

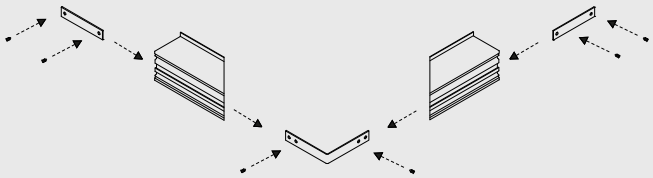

Raccord en X

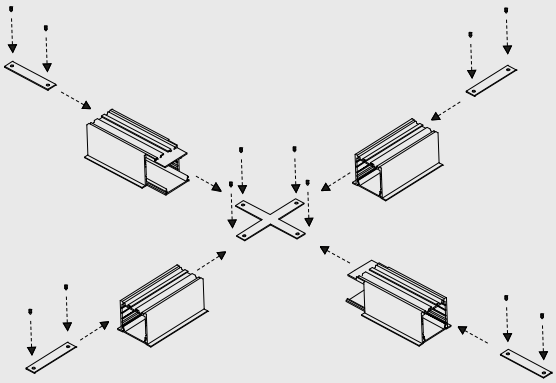

REFLEX
PA.REFLEX.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et produit pour être encastré dans des surfaces d'une épaisseur réduite. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné,à insérer par pression et par les embouts de fermeture à pression. Disponible dans différentes dimensions, il est parfait pour loger et dissiper correctement les rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminium profile, designed and produced to be recessed on surfaces even with a minimum thickness.
Extreme versatility and adaptability guaranteed by fastener satin diffuser and by lateral supports of pressure closure.
This profile is ideal for heat dissipation for the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

ÉCHELLE 1:1



CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.REFLEX.

LONGUEUR / *LENGTH*

1	1000 mm
2	2000 mm
3	3000 mm

FINITIONS / *FINISHINGS*

1	Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
2	Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
7	Argent anodisé / *Anodized silver*

SUR DEMANDE NOUS REALISONS DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET D'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé REFLEX + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : **PA.REFLEX.17**
Example of codification: REFLEX Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.REFLEX.17

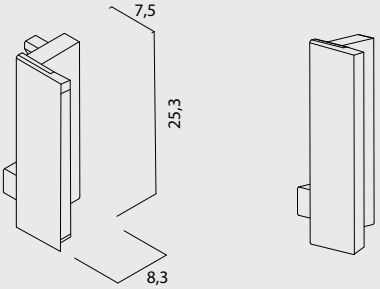

CODES DE BASE / BASE CODES

SR01.

FINITIONS / FINISHINGS

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Embout latéral de fermeture, en aluminium.
Montage simple et rapide par légère pression latérale.
Side cap of closure, made of aluminium.
Quick and easy assembly by slight lateral pressure

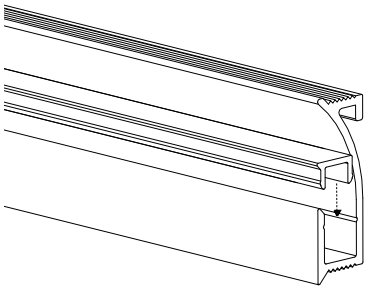

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.PL0420.1	PA.PL0420.2	PA.PL0420.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

XIU
PA.XIU.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et produit pour être uni au profil RHO dans différentes configurations ou pour être utilisé séparément. Parfait pour accueillir et dissiper correctement les rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage à intégrer dans les faux plafonds.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminium extruded profile with very small dimensions, it is designed and produced for be assembled with RHO profile, in order to make different creations or for an individual use. It is perfect for hold and correctly dissipate LED strip, particularly suitable for illuminating of false ceiling.
ALWAYS AVAILABLE PRODUCT

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.XIU.**	**1** 1000 mm **2** 2000 mm **3** 3000 mm	**7** Argent anodisé / *Anodized silver*



SUR DEMANDE NOUS REALISONS DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETD'AUTRES FINITIONS*POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST*

Exemple de codification: **Profilé XIU + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé Argent = Code : PA.XIU.17**
Example of codification: XIU Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.XIU.17





CODES DE BASE / BASE CODES

SX01.

FINITIONS / FINISHINGS

5 Gris / Grey

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate.
Montage simple et rapide par légère pression latérale.
Closing side support. Made of ABS or Polycarbonate.
Quick and easy assembly by slight lateral pressure.

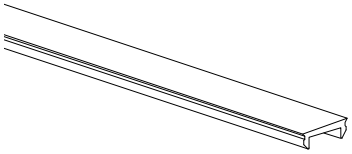

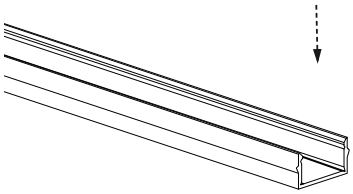

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.13PE56.1	PA.13PE56.2	PA.13PE56.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

RHO
PA.RHO.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et produit pour être installé sur tous les types de surface.
Extrême polyvalence et adaptabilité garanties par la large gamme d'accessoires qui permettent de créer différentes compositions, et de réaliser aisément des installations au plafond, des suspensions, des configurations encastrées et en bi–émission. Accueille et dissipe correctement les rubans LED. Particulièrement indiqué pour éclairer et embellir les bureaux, les chambres, les couloirs, les cuisines, etc.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminium extruded profile with very small dimensions, designed and produced in order to be lay on any type of surface.
It is very versatile and adaptable to any type of use, thanks also to the wide range of accessories that allows creations of different solutions; recess or double emission installations, easy ceiling Installation or ceiling suspensions. It is perfect for hold and correctly dissipate LED strip, particularly suitable for illuminates and embellishes offices, rooms, corridors, kitchens, whatever.
ALWAYS AVAILABLE PRODUCT

IP40 | F | M | M | mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
ÉCHELLE 1:1	**PA.RHO.**	**1** 1000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
		2 2000 mm	■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
		3 3000 mm	▒ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



SUR DEMANDE NOUS REALISONS DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETD'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: **Profilé RHO + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé Argent = Code : PA.RHO.17**
Example of codification: RHO Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.RHO.17

ACCESSOIRES RHO

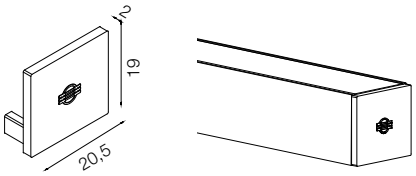

CODES DE BASE / BASE CODES

SY01.

FINITIONS / FINISHINGS

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Embout latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.
Side support of closure, made of aluminium. Quick and easy assembly by slight lateral pressure.

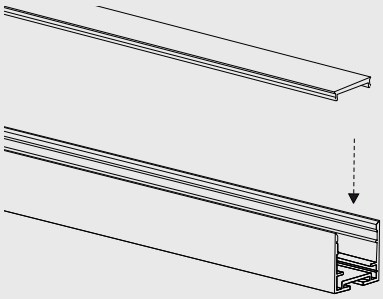

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.20PE10.1	PA.20PE10.2	PA.20PE10.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression, facilement démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

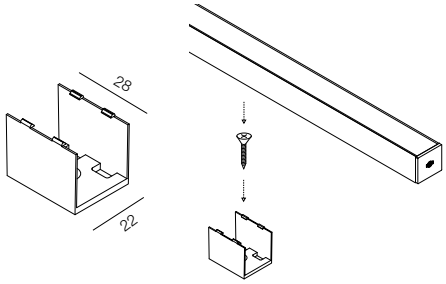

CODES DE BASE / BASE CODES

SY05.8

Clips de fixation au plafond pour le profilé RHO, en polycarbonate transparent.
Pour la fixation sur toute surface. Fourni avec une vis M3x20. Montage du profilé par une légère pression.
Ceiling fixing clip for the RHO profile, made of transparent polycarbonate. Suitable for fixing on any surface. Supplied with M3x20 screw. Assembly of the profile by a slight pressure.

ACCESSOIRES RHO ENCASTRABLE



CODES DE BASE / BASE CODES

SY03.

Support pour la fixation par encastrement à fleur du profil Ypsilon. Appliquer le support au dos du profil et le fixer sur le placoplâtre de 12 mm à l'aide de vis autotaraudeuses.
Support for recess mounting satin profile Ypsilon. Attach the support to the back of the profile and fix to the plasterboard (12mm thick) with self-tapping screws.

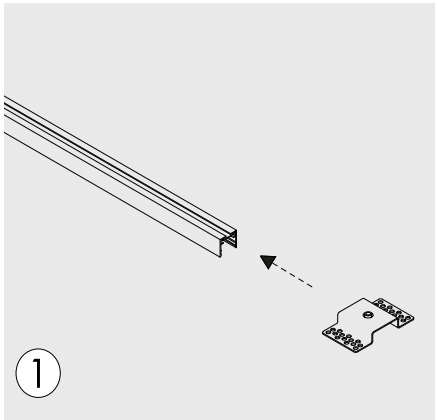

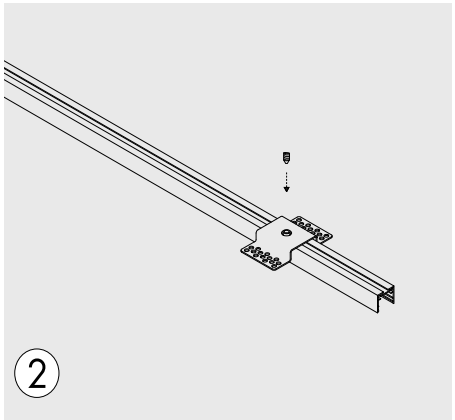

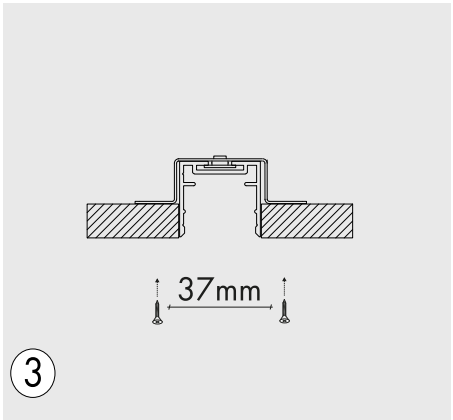

ACCESSOIRES RHO SUSPENSION BI-ÉMISSION

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE01

FINITIONS / *FINISHINGS*

6 Chrome / *Chrome*

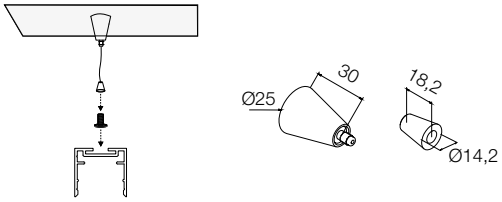

Kit de fixation de suspension avec accessoire conique et câble de 3000 mm Ø1,2mm. Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE02

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

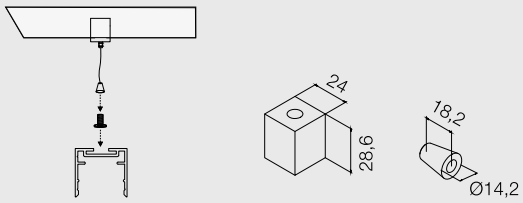

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE06

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

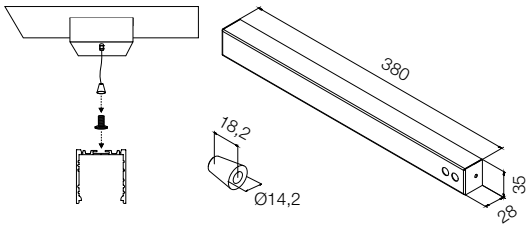

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Possibilité de loger une alimentation à l'intérieur.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm.
Possibility of housing a power supply inside.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SY02.

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

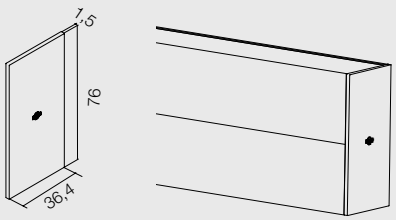

Support latéral de fermeture. Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profilé.
Closing side support. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

CODES DE BASE / BASE CODES

SY05.

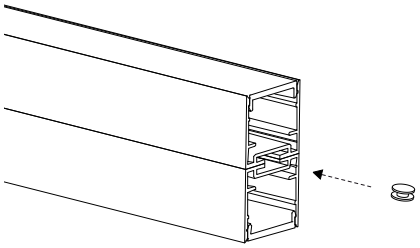

Tiges en laiton pour la jonction du profilé Rho.Assembler deux profils Rho et, en exerçant une légère pression, pousser les tiges de jonction dans le rail postérieur du profilé.
Brass Tiges for union of Rho profile. Couple two Rho profiles and press gently the union tiges in the rear track of the profile.

SCHÉMA DE MONTAGE SUSPENSION BI-ÉMISSION

1

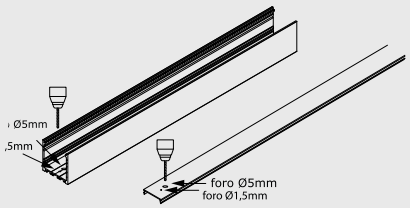

2

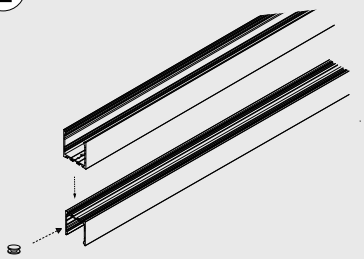

3



4

5



6

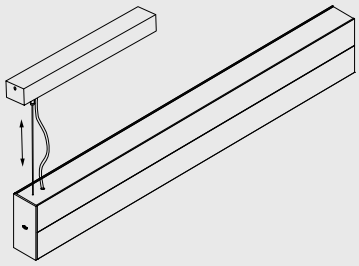



CODES DE BASE / *BASE CODES*

CR203.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

Le raccord en « L » a été conçu pour être un élément de jonction entre deux profils qui se croisent verticalement. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâceau ruban LEDqui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profil Rho permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Goujon M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.*The vertical "L" connection has been designed as a terminal between two vertically intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Rho profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.*



CODES DE BASE / *BASE CODES*

CR204.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

Le raccord en « T » a été conçu pour être un élément de jonction angulaire entre 2 profils. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LED qui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profil Rho permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.

The "T" connection has been studied as a terminal between three intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. up. Thanks to fittings for Rho profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects.

Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

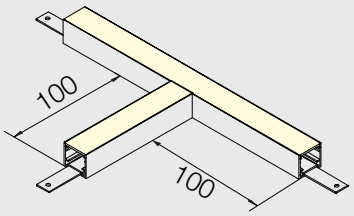

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CR205.

FINITIONS / FINISHINGS

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

Le raccord en « T » a été conçu pour être un élément de jonction entre 3 profils. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profil Rho permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.

The "T" connection has been studied as a terminal between three intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. up. Thanks to fittings for Rho profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

CR209.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

Le raccord en « X» a été conçu pour être un élément de jonction entre 4 profils. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LEDqui est également placé à l'intérieur du raccord. Les raccords du profil Rho permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.

The "X" connection has been studied as a terminal between four intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for Rho profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA203

Etrier externe en acier pour créer un raccord en « L » vertical. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to create a vertical "L" connection. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA204

Etrier extérieur en acier pour la fixation de 2 profilés coupés à 45°. GoujonsM3x4 inclus.
External bracket for fixing profiles cut at 45 °. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA205

Etrier externe en acier pour créer un raccord en «T ». Danscette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. GoujonsM3x4 inclus.
External bracket to create a "T" fitting. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA208

Etrier externe en acier permettant la jonction de deux profilés en ligne. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to fix two profiles in line. Grub screw M3x4 included.

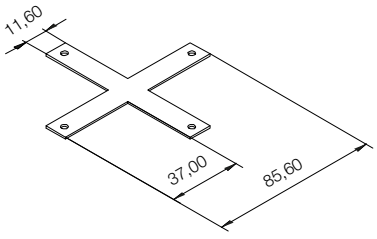

CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA209

Etrier externe en acier pour créer un raccord en « X». Danscette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. GoujonsM3x4 inclus.
External bracket for fixing of 4 profiles. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.

Raccord en L

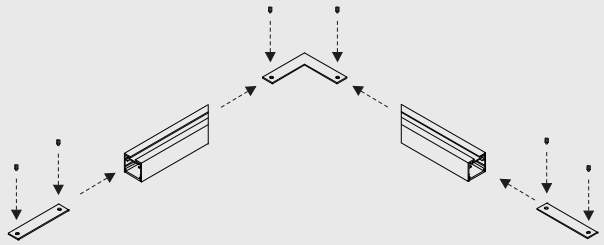

Raccord en T

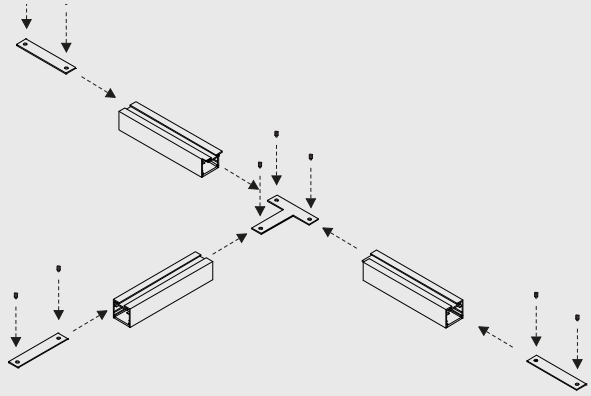

Raccord vertical en L

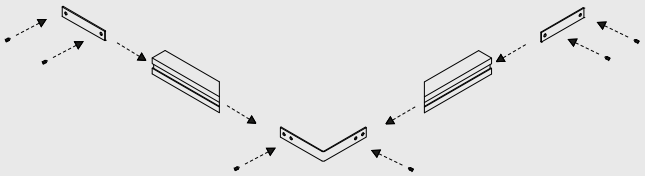

Raccord en X

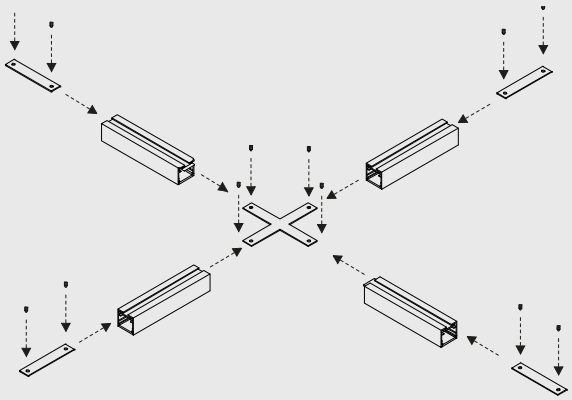

YPSILON
PA.YPSILON.

Profil obtenu en assemblant les profilés XIU et RHO. Cette solution a été conçue pour être utilisée dans les configurations et les situations les plus diverses. Elle permet de faire du profil intérieur le support du ruban LED indépendamment du profil principal, qui lui peut être vissé directement sur son support ou la paroie.
Le système YPSILON est proposé dans des longueurs standard, mais il peut aussi être réalisé sur mesure jusqu'à 3000mm de longueur. Des perforations fraisées peuvent être réalisées en usine pour sa fixation par des vis. Les accessoires complètent également sa polyvalence, donnant à chacun la possibilité de créer sa solution idéale, qu'elle soit suspendue, encastrée ou en plafonnier. L'épaisseur du diffuseur, qui plaque le profil Intérieur, permet son utilisation piétinable en extérieur.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

This product is obtained by union of XIU and RHO profiles.
It has been specifically studied in order to be used on very different configurations and situations.
Its dimension, shape and the extremely easy of assembly allows to make different solutions of elegant and refined light source.
Accessories add a value to the versatility of the product, there is the possibility to create personalized lamp, as suspension, a ceiling or recessed lamp,
geometric led shapes or walkover light for outdoor locations.
It is perfect for hold and correctly dissipate LED strip.
ALWAYS AVAILABLE PRODUCT

IP40 — SUR DEMANDE IP65

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*

ÉCHELLE 1:1



PA.YPSILON

1	1000 mm	
2	2000 mm	
3	3000 mm	

1	Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*	
2	Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*	
7	Argent anodisé / *Anodized silver*	

SUR DEMANDE NOUS REALISONS DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETD'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé YPSILON + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = **Code : PA.YPSILON.17**
Example of codification: YPSILON Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.YPSILON.17

ACCESSOIRES YPSILON

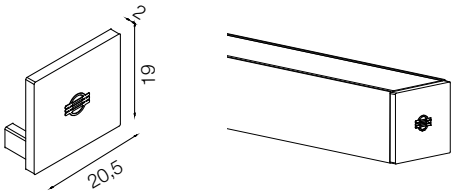

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SY01.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*
- **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Embout latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.
Side support of closure, made of aluminium. Quick and easy assembly by slight lateral pressure.

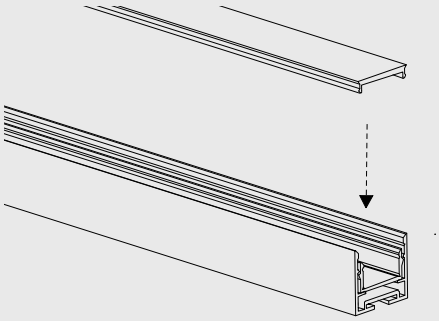

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.20PE10.1	PA.20PE10.2	PA.20PE10.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

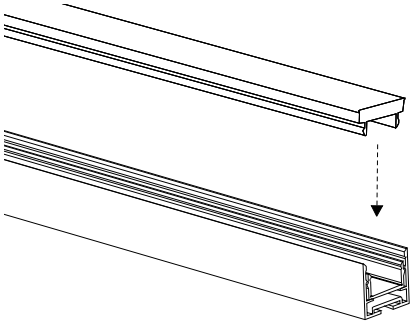

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.20PE09.1	PA.20PE09.2	PA.20PE09.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseursatiné piétinable à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Walkable satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

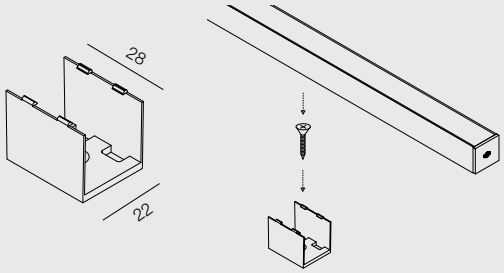

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SY05.8

Clips de fixation au plafond pour le profilé YPSILON, en polycarbonate transparent.
Pour la fixation sur toute surface. Fourni avec une vis M3x20.
Montage du profilé par une légère pression.
Ceiling fixing clip for the YPSILON profile, made of transparent polycarbonate.
Suitable for fixing on any surface. Supplied with M3x20 screw.
Assembly of the profile by a slight pressure.

ACCESSOIRES YPSILLON ENCASTRABLE



CODES DE BASE / BASE CODES

SY03.

Etrier pour la fixation par encastrement à fleur du profilé Ypsilon. Appliquer le support au dos du profilé et le fixer sur le placoplâtre de 12 mm à l'aide de vis autotaraudeuses.
Support for recess mounting satin profile Ypsilon. Attach the support to the back of the profile and fix to the plasterboard (12mm thick) with self-tapping screws.

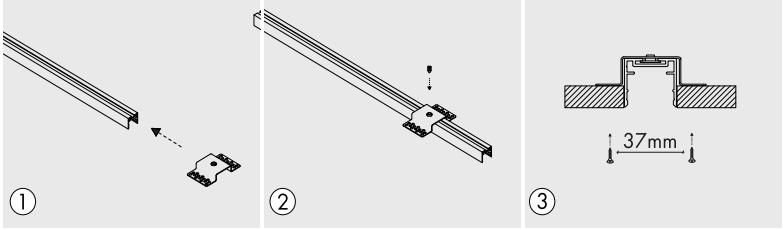

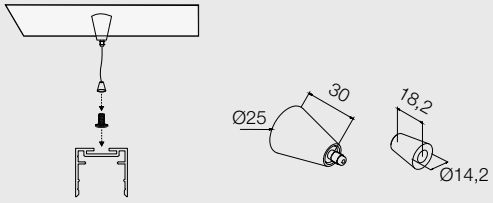

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE01

FINITIONS / *FINISHINGS*

6 Chrome / *Chrome*

Kit de fixation de suspension avec accessoire conique et câble de 3000 mm Ø1,2mm. Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

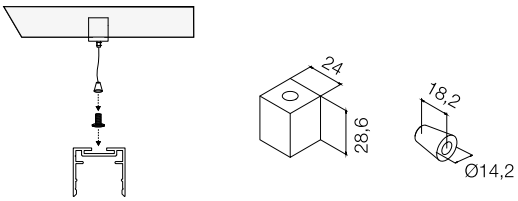

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE02

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Le kit permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

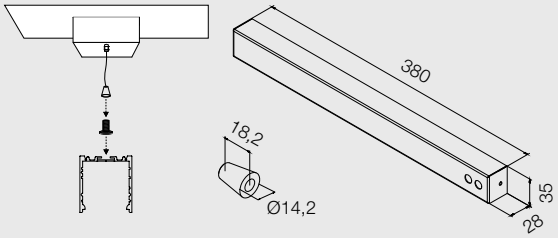

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PD.TCE06

FINITIONS / *FINISHINGS*

1 Blanc / *White*
7 Aluminium brossé / *Satin aluminum*

Kit de fixation à suspension avec câble de 3000 mm Ø1,2mm.
Possibilité de loger un ballast à l'intérieur.
Mounting set with suspension rope 3000mm Ø1,2mm.
Possibility of housing a power supply inside.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CY203.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « L » interne a été conçu comme un élément de jonction en «L»l entre deux profils. Grâce à l'étrier placé à l'intérieur du profil, il est possible d'utiliser librement le guide postérieur. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LED qui recouvre aussi lla jonction. Les raccords du profilé YPSILON permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The vertical "L" connection has been designed as a terminal between two vertically intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for YPSILON profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CY204.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « T » a été conçu comme un élément de jonctionl entre 3 profils. Grâce à l'étrier placé à l'intérieur du profil, il est possible d'utiliser librement le guide postérieur.La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LED qui recouvre aussi lla jonction. Les raccords du profilé YPSILON permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "T" connection has been studied as a terminal between three intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. up. Thanks to fittings for YPSILON profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects.
Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CY205.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*

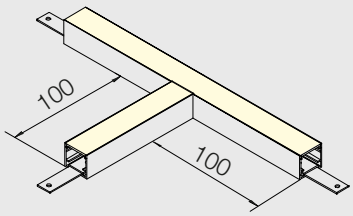

Le raccord en « T » a été conçu comme un élément de jonctionl entre 3 profils. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LED qui recouvre aussi lla jonction. Les raccords du profilé YPSILON permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "T" connection has been studied as a terminal between three intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. up. Thanks to fittings for YPSILON profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.

CODES DE BASE / *BASE CODES*

CY209.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



Le raccord en « X» a été conçu comme un élément de jonction entre 4 profils. La ligne de lumière ne subit aucune interruption grâce au ruban LED qui recouvre aussi la jonction. Les raccords du profilé YPSILON permettent de créer des motifs géométriques et des jeux de lumière coplanaires. Grain M3x4 pour la fixation de l'étrier linéaire inclus.
The "X" connection has been studied as a terminal between four intersecting profiles. The line of light is not interrupted thanks to the LED strip that also runs inside the fitting. Thanks to fittings for YPSILON profile there is the possibility of creating geometrics patterns and coplanar light effects. Grub screw M3x4 for fixing the linear bracket included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA203

Etrier externe en acier pour créer une jonction en « L » verticale. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to create a vertical "L" connection. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA204

Etrier extérieur en acier pour la fixation de 2 profilés coupés à 45°. Goujons M3x4 inclus.
External bracket for fixing profiles cut at 45 °. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA205

Etrier externe en acier pour créer une jonction en «T ». Danscette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus
External bracket to create a "T" fitting. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.



CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA208

Support externe en acier pour fixer deux profilés en ligne. Goujons M3x4 inclus.
External bracket to fix two profiles in line. Grub screw M3x4 included.

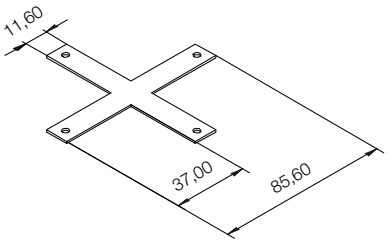

CODES DE BASE / *BASE CODES*

STA209

Etrier externe en acier pour créer un raccord en « X». Danscette configuration, les profils subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus.
External bracket for fixing of 4 profiles. In this configuration the profiles undergo a material removal process to obtain an impeccable final optical effect. Grub screw M3x4 included.

MONTAGE ÉTRIERS POUR COMPOSITIONS

Raccord en L

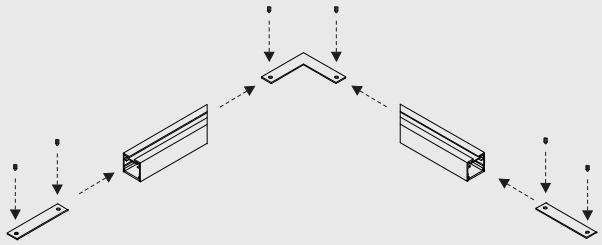

Raccord en T

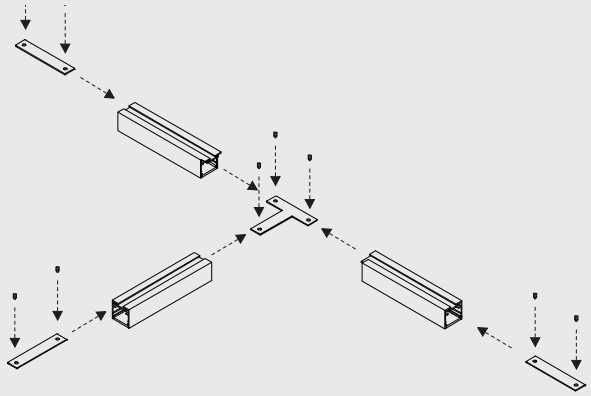

Raccord vertical en L

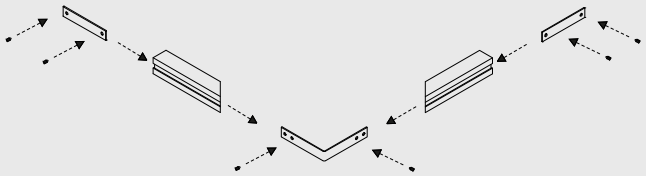

Raccord en X

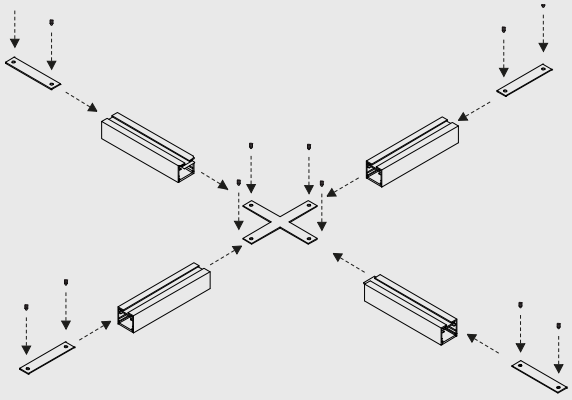

VEGA
PA.VEGA.

Profil en aluminium extrudé anodisé angulaire de dimensions réduites, conçu et produit avec une inclinaison du flux lumineux à 45°.
Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les aimants encastrés dans la partie postérieure du profil. Parfait pour loger et dissiper correctement des rubans LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminium angle profile, designed and produced with inclination of the luminous flux at 45°. Assembly is very simple thanks to the frosted cover and by magnets embedded in the rear part of the profile. This profile is ideal for heat dissipation for the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

SUPPORTI LATERALI
DI CHIUSURA

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*
SCALA 1:1	**PA.VEGA.**	**1** 1000 mm **2** 2000 mm **3** 3000 mm	☐ **1** Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003* ■ **2** Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005* ■ **7** Argent anodisé / *Anodized silver*



SUR DEMANDE NOUS REALISONS DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETD'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé VEGA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : **PA.VEGA.17**
Example of codification: VEGA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.VEGA.17

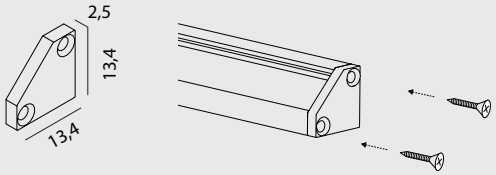

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SVG1.

FINITIONS / *FINISHINGS*

- **7** Argent anodisé / Anodized silver
- **1** Blanc / *White*
- **2** Noir mat / *Matt black*

Embout latéral de fermeture, en aluminium.
Montage simple et rapide avec les vis M2.2 x 8 fournies.
Side cap of closure, made of aluminium.
Quick and easy assembly thanks to the screw M2,2 x 8 included.

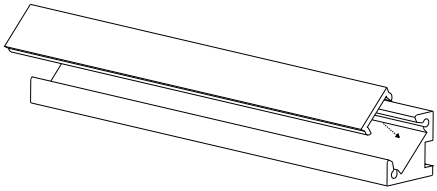

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.12PE41.1
L=1000 mm

PA.12PE41.2
L=2000 mm

PA.12PE41.3
L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

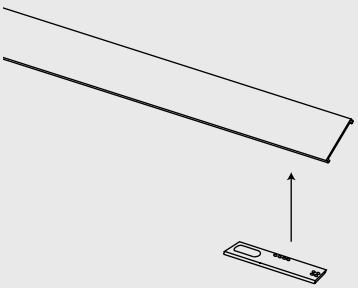

CODES DE BASE / *BASE CODES*

TC22

FINITIONS / *FINISHINGS*

Vin : 12Vcc - 24Vcc
Vout : 12Vcc3A- 24 Vcc 3A

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. À installer à l'intérieur du profilé au contact du diffuseur avec le ruban adhésif double face inclus (12 Vcc et 24 Vcc 3A max.).
Rectangular electronic device with ON/OFF function with the TOUCH system. You can turn the LED on and off with a slight touch at the sensitive part of the device. It has to be installed inside profile in contact with the diffuser using bio-adhesive included (12Vdc e 24Vdc 3A max.)



CODES DE BASE / *BASE CODES*

SVG2.8

Clip transparent avec vis M2,5x12 pour la fixation au plafond sur différents types de surfaces.
Trasparent clip with screw M2,5x12 for lay-in fixing on various surfaces.

ZETA
PA.ZETA.

Profil en aluminium extrudé anodisé aux dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces de faible épaisseur. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux. Accueille et dissipe correctement des rubans LED. Particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
Il peut également être monté sur du placoplâtre et au plafond.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small anodized aluminum profile, designed and produced to be installed on surfaces even with a minimum thickness.
Extreme versatility and adaptability guaranteed by the wide range of accessories that allows the composition of various combinations. This profile is ideal for heat dissipation of the LED strip it can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.
It can also be mounted on plasterboard or ceiling.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

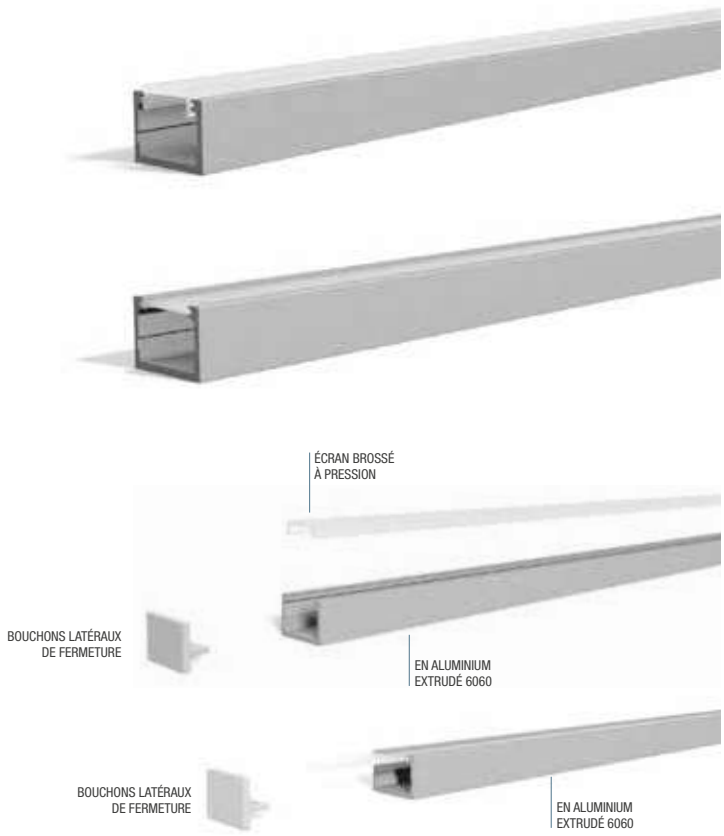

IP40 F M M mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*	FINITIONS / *FINISHINGS*

ÉCHELLE 1:1



PA.ZETA.

1	1000 mm	**1**	Blanc mat RAL9003 / *Matt white RAL9003*
2	2000 mm	**2**	Noir mat RAL9005 / *Matt black RAL9005*
3	3000 mm	**7**	Argent anodisé / *Anodized silver*

SUR DEMANDE NOUS REALISONS DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETD'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé ZETA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = **Code : PA.ZETA.17**
Example of codification: ZETA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.ZETA.17

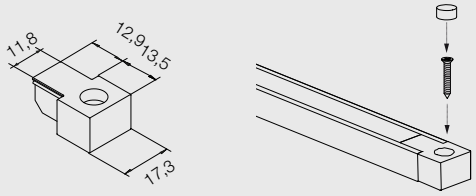

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SZ01.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir mat / *Matt black* ☐ **5** Gris / *Grey* ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* ▨ **8** Transparent / *Transparent*	**C** Fermeture

Support de fermeture latéral avec trou pour vis M3x20 et capsule de protection.
Closing side support with hole for screw M3x20 and cover cap.

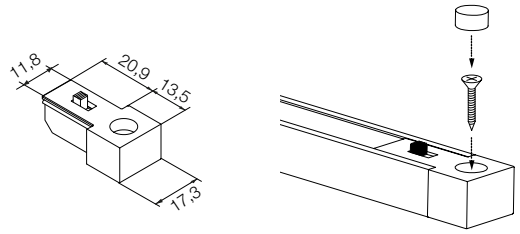

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SZ01.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir mat / *Matt black* ☐ **5** Gris / *Grey* ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum* ▨ **8** Transparent / *Transparent*	**I** Fermeture ON/OFF

Support latéral de fermeture avec trou pour vis M3x20, capsule de protection et interrupteur ON/OFF.
Closing side support with hole for screw M3x20, cover cap and ON/OFF switch.

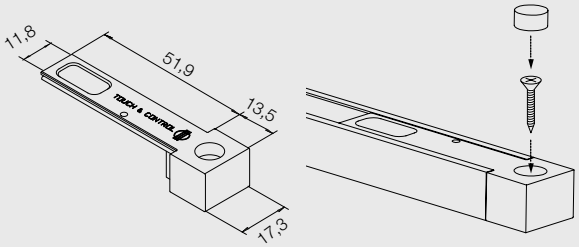

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SZ01.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir mat / *Matt black* ☐ **5** Gris / *Grey* ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**T** Fermeture à fixation avec TOUCH

Support latéral de fermeture avec trou pour vis M3x20, capsule de protection et Touch ON/OFF.
Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. (12Vcc et 24Vcc - 4A max.)
Closing side support with hole for screw M3x20, cover cap and Touch ON/OFF switch.
You can turn on and off the LED with a light touch. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.)

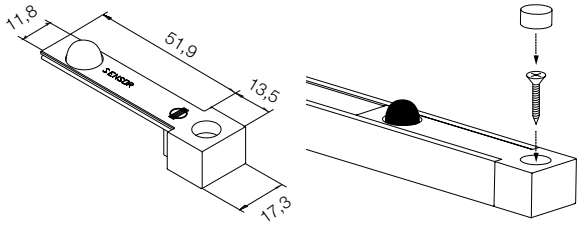

CODES DE BASE / *BASE CODES*	FINITIONS / *FINISHINGS*	FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*
SZ01.	☐ **1** Blanc / *White* ■ **2** Noir mat / *Matt black* ☐ **5** Gris / *Grey* ▩ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*	**S** Fermeture à fixation avec SENSOR

Support latéral de fermeture avec trou pour vis, capsule de protection et Sensor ON/OFF.
Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED.
(12Vcc et 24Vcc - 4A max.) En l'absence de mouvement, la LED s'éteint.
The Sensor detects motion and turns on the LED. The LED will turn off after a preset time with no motion. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.)

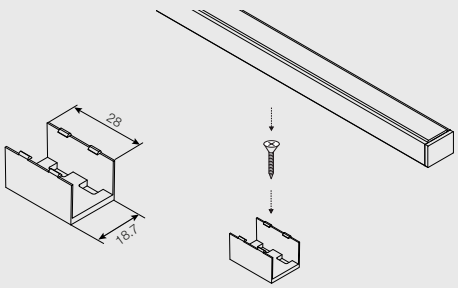

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS
SZ02.8	▨ **8** Transparent / *Transparent*

Clips de fixation au plafond pour le profilé ZETA, en polycarbonate transparent.
Pour la fixation sur toute surface. Fourni avec une vis M3x20. Montage du profilé par une légère pression.
Ceiling fixing clip for the ZETA profile, made of transparent polycarbonate.
Suitable for fixing on any surface. Supplied with M3x20 screw. Assembly of the profile by a slight pressure.

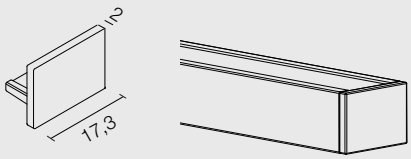

CODES DE BASE / *BASE CODES* | FINITIONS / *FINISHINGS* | FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

SZ201.

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▒ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*
- ▯ **8** Transparent / *Transparent*

C Fermeture

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate.
Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du profil.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate.
Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

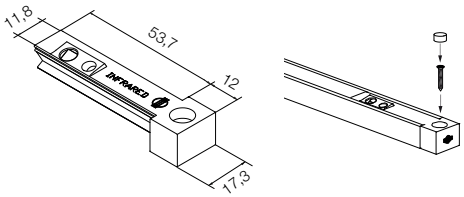

CODES DE BASE / *BASE CODES* | FINITIONS / *FINISHINGS* | FONCTIONNALITÉ / *FUNCTIONALITY*

SZ201.

- ☐ **1** Blanc / *White*
- ■ **2** Noir mat / *Matt black*
- ☐ **5** Gris / *Grey*
- ▒ **7** Aluminium brossé / *Satin aluminum*

IR Fermeture à fixation avec infrarouge

Support latéral de fermeture avec trou pour vis M3X20, capsule de protection et capteur infrarouge on/off.
Il est possible d'allumer et d'éteindre la LED moyennant un léger mouvement à une distance de 10 cm du support. (12Vcc e 24Vcc 4A max.)
Closing side support with hole for screw M3x20,cover cap and infrared sensor on / off.
You can turn on and off the LED with a slight movement at a distance of 10 centimeters from the support. (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

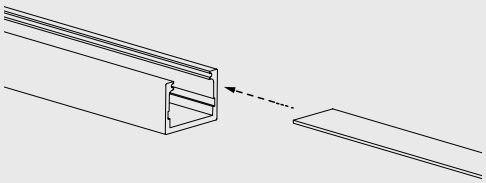

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.02NA12.1	PA.02NA12.2	PA.02NA12.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à introduire sur des rainures à l'intérieur du profil.
Livré en bandes de différentes tailles.
Satin diffuser to install by slide on inner slots to profile.
Available in different lengths up to 3m.

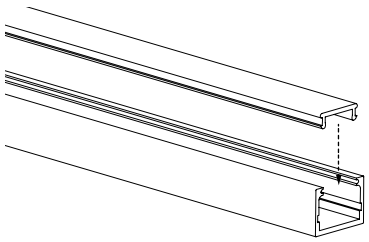

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.07PE81.1	PA.07PE81.2	PA.07PE81.3
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur satiné à installer par pression.
Diffuseur facilement démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

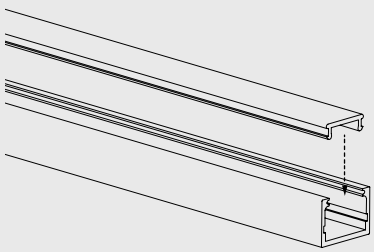

CODES DE BASE / *BASE CODES*

PA.07PE81.1T	PA.07PE81.2T	PA.07PE81.3T
L=1000 mm	L=2000 mm	L=3000 mm

Diffuseur transparent à installer par pression.
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

MILKY
PA.MILKY

Profil extrudé en polycarbonate opale de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être encastré dans des surfaces de faible épaisseur. Extrême facilité de montage garantie par la languette en aluminium à insérer. Disponible dans différentes dimensions, il est parfait pour loger et dissiper correctement les rubans LED. Particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Very small opal polycarbonate profile, designed and produced to be recessed on surfaces even with a minimum thickness Extremely easy to assemble thanks to the insertion aluminum tab. This profile is ideal for heat dissipation for the LED strip and can illuminate kitchens, undercabinet, furniture, cabinets and shelves.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

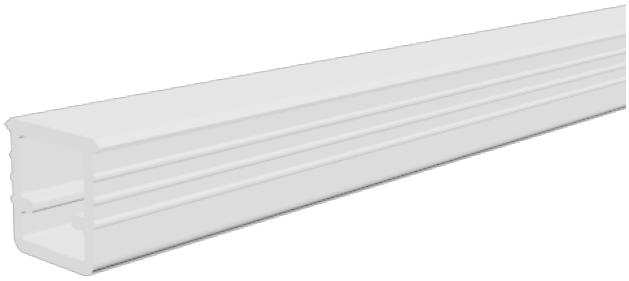

IP40 | F | M | M | mm

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*	CODES DE BASE / *BASE CODES*	LONGUEUR / *LENGTH*
	PA.MILKY	**1** 1000 mm
		2 2000 mm
		3 3000 mm

SCALA 1:1



SUR DEMANDE NOUS REALISONS DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETD'AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilés MILKY + Longueur 1000 mm = **Code : PA.MILKY.1**
Example of codification: MILKY Profile + Length 1000mm = Code: PA.MILKY.1

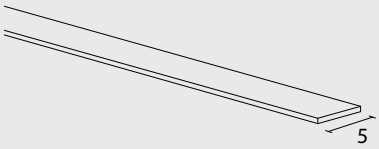

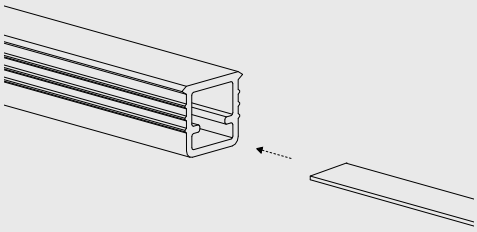

CODES DE BASE / *BASE CODES*

LAM.1

L=1000 mm

Dissipateur aluminium à insérer dans le profil.
Il est possible de placer le ruban LED sur cette dernière, qui garantit une bonne dissipation et un montage rapide et facile.
Aluminium strip to install by slide, is possible to place strip led on it, so to have a correct dissipation and an easy end fast installation.

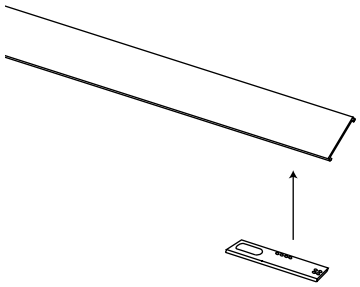

CODES DE BASE / *BASE CODES*

TC22

FINITIONS / *FINISHINGS*

Vin : 12Vcc - 24Vcc
Vout : 12Vcc3A- 24 Vcc 3A

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. À installer à l'intérieur du profilé au contact du diffuseur avec le ruban adhésif double face inclus (12Vcc e 24Vcc 3A max)
Rectangular electronic device with ON/OFF function with the TOUCH system. You can turn the LED on and off with a slight touch at the sensitive part of the device. It has to be installed inside profile in contact with the diffuser using bio-adhesive included (12Vdc e 24Vdc 3A max.)

RUBANS LED
LED STRIP

- CLASSIQUES 240
- HAUTE EFFICACITÉ 242
- HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT 245
- HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT , HAUTE DENSITÉ 248
- HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT HAUTE DENSITÉ BLANC DYNAMIQUE 250
- CLASSIQUES COLORÉES 251
- HAUT RENDEMENT, HAUTE DENSITÉ, RGB, RGBW ... 252
- BACKLIGHT, HAUTE EFFICACITÉ, HAUT RENDEMENT..... 253
- NÉON LED MINI ET SLIM..... 254

SMD3528 CRI>80 4,8W/m 400lm/m

Bobine de 5 mètres avec 60 LEDs SMD 3528 par mètre.

- Alimentation: 12Vcc
- Puissance: 4,8W/m ; 24W au total.
- Flux lumineux: 400 lm/m, 2000 au total.
- Protection: IP20, IP54, IP65.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 60 LED SMD 3528 per meter

- *Voltage: 12Vdc*
- *Power: 4,8W/m; 24W total*
- *Lumen: 400 lm/m; 2000 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54, IP65*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

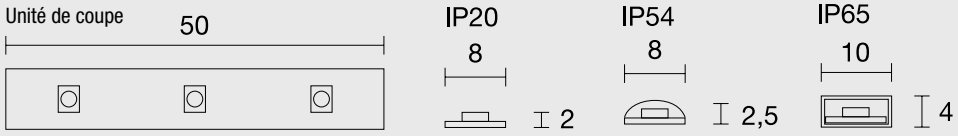

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S3528. **S3528.54.** **S3528.65.**	**BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K	**1** 4,8W/m 12Vcc 400Lm/m

Exemple de codification: Article S3528. **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 4,8W/m **= Code : S3528.1**

Example of codification: Product S3528. + Led color 4000°K + Power 4.8W/m = Code: S3528.1

SMD3528 CRI>80 9,6W/m 800lm/m

Bobine de 5 mètres avec 120 LEDs SMD 3528 par mètre.
- Alimentation : 12Vcc
- Puissance : 9,6W/m ; 48W au total.
- Flux lumineux: 800 lm/m, 4000 au total.
- Protection : IP20, IP54, IP65.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 120 LED SMD 3528 per meter
- *Voltage: 12Vdc*
- *Power: 9,6W/m; 48W total*
- *Lumen: 800 lm/m; 4000 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54, IP65*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

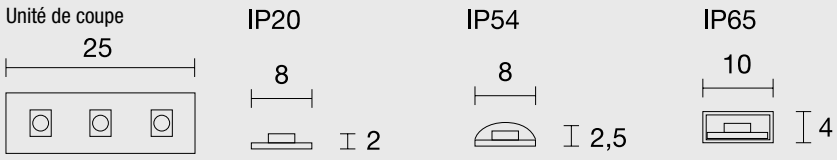

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S3528. **S3528.54.** **S3528.65.**	☐ **BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K	**2** 9,6W/m 12Vcc 800 lm/m

Exemple de codification: Article SMD3528. **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code : SMD3528.2**
Example of codification: Product SMD3528. + Led color 4000°K + Power 9,6W/m = Code: SMD3528.2

SMD3528 CRI>80 9,6 W/m 800lm/m 5mm

Bobine de 5 mètres avec 120 LEDs SMD 3528 par mètre.
- Alimentation : 12Vcc
- Puissance : 9,6W/m ; 48W au total.
- Flux lumineux: 800 lm/m, 4000 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 120 LED SMD 3528 per meter
- *Voltage: 12Vdc*
- *Power: 9,6W/m; 48W total*
- *Lumen: 800 lm/m; 4000 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54, IP65*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S3528.	☐ **BN** 4000°K **BC** 3000°K **CC** 2700°K	**2.5** 9,6W/m 12Vcc 800 lm/m

Exemple de codification: Article S3528 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code : S3528.2.5**
Example of codification: Product S3528 + Led color 4000°K + Power 9,6W/m = Code: S3528.2.5

SMD2835 CRI>80 12W/m 1800lm/m

Bobine de 5 mètres avec 80 LEDs SMD 2835 par mètre.
- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 12W/m ; 60W au total.
- Flux lumineux: 1800 lm/m, 9 000 au total.
- Protection : IP20, IP54, IP65.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 80 LED SMD 2835 per meter
- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 12W/m; 60W total*
- *Lumen: 1800 lm/m; 9000 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54, IP65*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

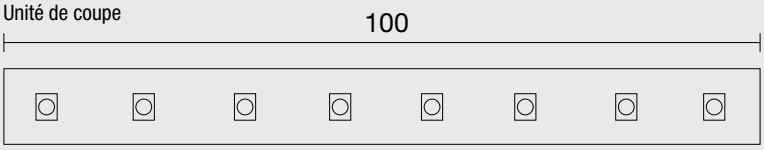

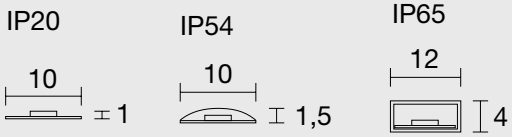

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835. **S2835.54.** **S2835.65.**	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**1** 12W/m 24Vcc 1800 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 12W/m **= Code : S2835.BN1**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 12W/m = Code: S2835.BN1

SMD2835 CRI>80 17W/m 2000lm/m

Bobine de 5 mètres avec 140 LEDs SMD 2835 par mètre.
- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 17W/m ; 85W au total.
- Flux lumineux: 2000 lm/m, 10 000 au total.
- Protection : IP20, IP54.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 140 LED SMD 2835 per meter
- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 17W/m; 85W total*
- *Lumen: 2000 lm/m; 10000 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

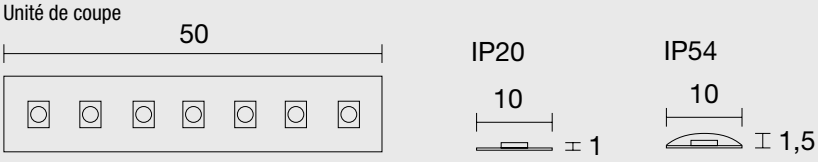

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835. **S2835.54.**	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**2** 17W/m 24Vcc 2000 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 17W/m **= Code : S2835.BN2**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 17W/m = Code: S2835.BN2

SMD2835 CRI>80 21W/m 2500lm/m

Bobine de 5 mètres avec 168 LEDs SMD 2835 par mètre.
- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 21W/m ; 105W au total.
- Flux lumineux: 2500 lm/m, 12 500 au total.
- Protection : IP20, IP54.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 168 LED SMD 2835 per meter
- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 21W/m; 105W total*
- *Lumen: 2500 lm/m; 12500 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835. **S2835.54.**	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**3** 21W/m 24Vcc 2500 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 21W/m **= Code : S2835.BN3**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 21W/m = Code: S2835.BN3

SMD2835 CRI>80 25W/m 3500lm/m

Bobine de 5 mètres avec 160 LEDs SMD 2835 par mètre.
- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 25W/m ; 125W au total.
- Flux lumineux: 3500 lm/m, 17 500 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 160 LED SMD 2835 per meter
- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 25W/m; 125W total*
- *Lumen: 3500 lm/m; 17500 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**4** 25W/m 24Vcc 3500 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 25W/m **= Code : S2835.BN4**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 25W/m = Code: S2835.BN4

SMD2835 CRI>80 30W/m 4500lm/m

Bobine de 5 mètres avec 240 LEDs SMD 2835 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 30W/m ; 150W au total.
- Flux lumineux: 4500 lm/m, 22 500 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 240 LED SMD 2835 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 35W/m; 150W total*
- *Lumen: 4500 lm/m; 22500 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**5** 30W/m 24Vcc 4500 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 30W/m **= Code : S2835.BN5**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 30W/m = Code: S2835.BN5

SMD2835 CRI>80 40W/m 6000lm/m

Bobine de 5 mètres avec 480 LEDs SMD 2835 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 40W/m ; 200W au total.
- Flux lumineux: 6000 lm/m, 30 000 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 480 LED SMD 2835 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 40W/m; 200W total*
- *Lumen: 6000 lm/m; 30000 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**6** 40W/m 24Vcc 6000 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 40W/m **= Code : S2835.BN6**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 40W/m = Code: S2835.BN6

SMD2835 CRI>90 15W/m 1800lm/m

Bobine de 5 mètres avec 80 LEDs SMD 2835 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 15W/m ; 75W au total.
- Flux lumineux: 1800 lm/m, 9 000 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 80 LED SMD 2835 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 15W/m; 75W total*
- *Lumen: 1800 lm/m; 9000 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

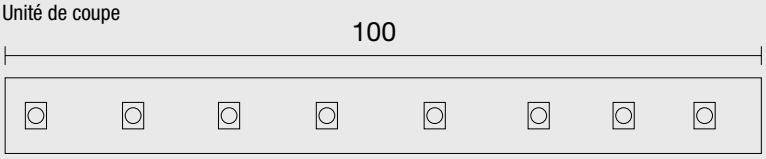



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**1+** 15W/m 24Vcc 1800 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 15W/m **= Code : S2835.BN1+**

Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 15W/m = Code: S2835.BN1+

SMD2835 CRI>90 22W/m 2500lm/m

Bobine de 5 mètres avec 128 LEDs SMD 2835 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 22W/m ; 110W au total.
- Flux lumineux: 2500 lm/m, 12 500 au total.
- Protection : IP20, IP54.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 128 LED SMD 2835 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 22W/m; 110W total*
- *Lumen: 2500 lm/m; 12500 lm total*
- *IP degree: IP20; IP54*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

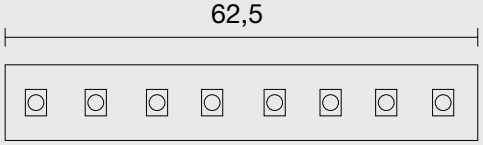



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835. **S2835.54.**	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**2+** 22W/m 24Vcc 2500 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 22W/m **= Code : S2835.BN2+**

Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 22W/m = Code: S2835.BN2+

SMD2835 CRI>90 28W/m 3500lm/m

Bobine de 5 mètres avec 160 LEDs SMD 2835 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 28W/m ; 140W au total.
- Flux lumineux: 3500 lm/m, 17 500 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 160 LED SMD 2835 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 28W/m; 140W total*
- *Lumen: 3500 lm/m; 17500 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

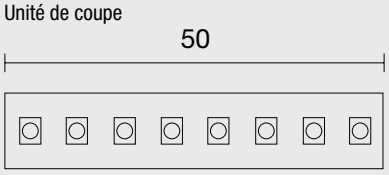



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**3+** 28W/m 24Vcc 3500 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 28W/m **= Code : S2835.BN3+**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 28W/m = Code: S2835.BN3+

SMD2835 CRI>90 40W/m 5000lm/m

Bobine de 5 mètres avec 480 LEDs SMD 2835 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 40W/m ; 200W au total.
- Flux lumineux: 5000 lm/m, 25 000 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 480 LED SMD 2835 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 40W/m; 200W total*
- *Lumen: 5000 lm/m; 25000 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

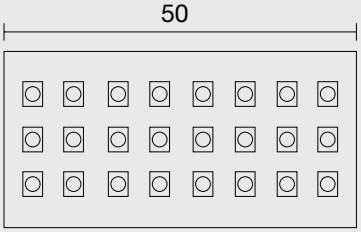

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2835.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**4+** 40W/m 24Vcc 5000 lm/m

Exemple de codification: Article S2835 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 40W/m **= Code : S2835.BN4+**
Example of codification: Product S2835 + Led color 4000°K + Power 40W/m = Code: S2835.BN4+

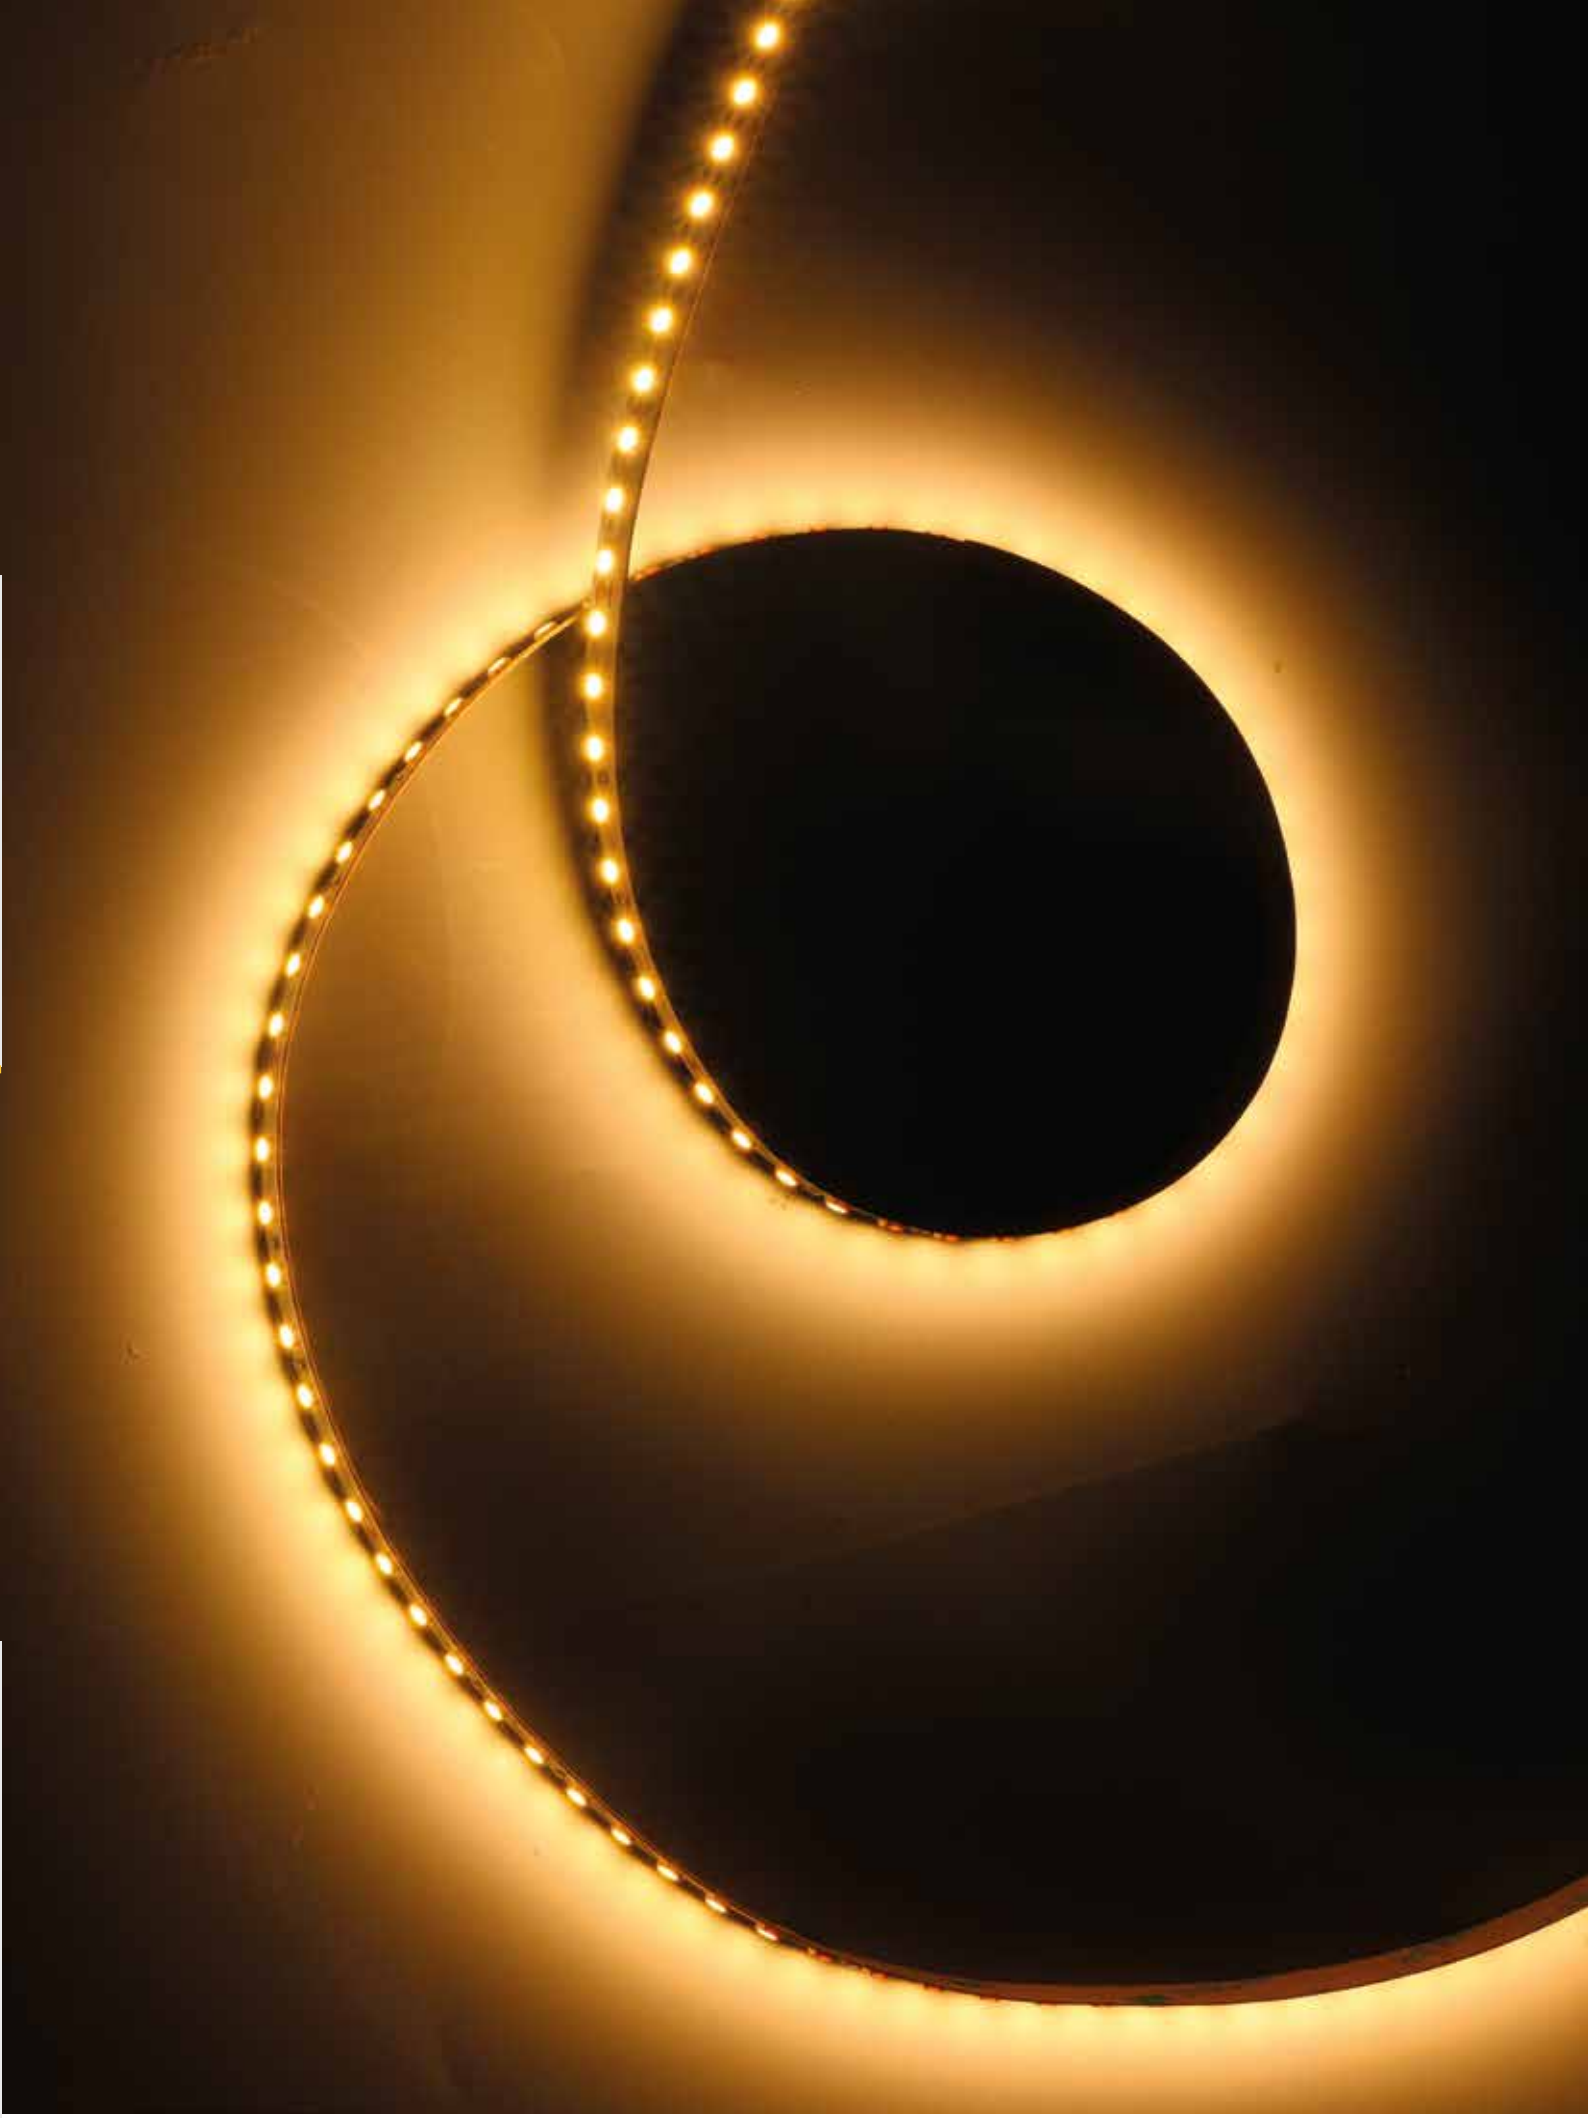

SMD2216 CRI>90 7,5W/m 600lm/m

Bobine de 5 mètres avec 180 LEDs SMD 2216 par mètre.
- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 7,5W/m ; 37,5W au total.
- Flux lumineux: 600 lm/m, 3 000 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 180 LED SMD 2216 per meter
- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 7,5W/m; 37,5W total*
- *Lumen: 600 lm/m; 3000 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2216.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**1+** 7,5W/m 24Vcc 600 lm/m

Exemple de codification: Article S2216 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 7,5W/m **= Code : S2216.BN1+**
Example of codification: Product S2216 + Led color 4000°K + Power 7,5W/m = Code: S2216.BN1+

SMD2216 CRI>90 9,6W/m 800lm/m

Bobine de 5 mètres avec 300 LEDs SMD 2216 par mètre.
- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 9,6W/m ; 48W au total.
- Flux lumineux: 800 lm/m, 4 000 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 300 LED SMD 2216 per meter
- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 9,6W/m; 48W total*
- *Lumen: 800 lm/m; 4000 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe



unité de coupe

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2216.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**2+** 9,6W/m 24Vcc 800 lm/m

Exemple de codification: Article S2216 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 9,6W/m **= Code : S2216.BN2+**
Example of codification: Product S2216 + Led color 4000°K + Power 9,6W/m = Code: S2216.BN2+

SMD2216 CRI>90 14W/m 1400lm/m

Bobine de 5 mètres avec 280 LEDs SMD 2216 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 14W/m ; 70W au total.
- Flux lumineux: 1400 lm/m, 7 000 au total.
- Protection : IP20.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 280 LED SMD 2216 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 14W/m; 70W total*
- *Lumen: 1400 lm/m; 7000 lm total*
- *IP degree: IP20*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2216.	☐ **BN** 4000°K ☐ **BC** 3000°K ☐ **CC** 2700°K	**3+** 14W/m 24Vcc 1400 lm/m

Exemple de codification: Article S2216 **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 14W/m **= Code : S2216.BN3+**

Example of codification: Product S2216 + Led color 4000°K + Power 14W/m = Code: S2216.BN3+

SMD2216 CRI>90 14,4W/m 1090lm/m BLANC DYNAMIQUE

Bobine de 5 mètres avec 240 LEDs SMD 2216 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 14,4W/m ; 72W au total.
- Flux lumineux: 1090 lm/m, 5 450 au total.
- Protection : IP20.
- Gamme couleur : 2700°K-6500°K

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 240 LED SMD 2216 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 14,4W/m; 72W total*
- *Lumen: 1090 lm/m; 5450 lm total*
- *IP degree: IP20*
- *Color range: 2700°K – 6500°K*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2216.	CCT 2770° - 6000°K	**1+** 14,4W/m 24Vcc 1090 lm/m

Exemple de codification: Article S2216 **+** Couleur CCT **+** Puissance 14,4W/m **= Code : S2216.K1+**
Example of codification: Product S2216 + Led color CCT + Power 14,4W/m = Code: S2216.K1+

SMD2216 CRI>90 19,2W/m 1200lm/m BLANC DYNAMIQUE

Bobine de 5 mètres avec 288 LEDs SMD 2216 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 19,2W/m ; 96W au total.
- Flux lumineux: 1200 lm/m, 6 000 au total.
- Protection : IP20.
- Gamme couleur : 2700°K-6500°K

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 288 LED SMD 2216 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 19,2W/m; 96W total*
- *Lumen: 1200 lm/m; 6000 lm total*
- *IP degree: IP20*
- *Color range: 2700°K – 6500°K*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

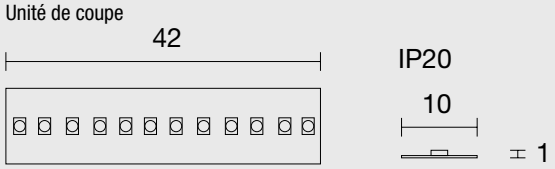

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S2216.	CCT 2770° - 6000°K	**2+** 19,2W/m 24Vcc 1200 lm/m

Exemple de codification: Article S2216 **+** Couleur CCT **+** Puissance 19,2W/m **= Code : S2216.K2+**
Example of codification: Product S2216 + Led color CCT + Power 19,2W/m = Code: S2216.K2+

SMD3528 14,4W/m COLORÉES

Bobine de 5 mètres avec 240 LEDs SMD 3528 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 14,4 W/m ; 72W au total.
- Protection : IP20, IP54, IP65.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled.

5 Meter reel with 240 LED SMD 3528 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 14,4W/m; 72W total*
- *IP degree: IP20, IP54, IP65*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe



IP20



IP54



IP65



CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S3528. **S3528.54.** **S3528.65.**	**BL** Bleu 270lm/m **VE** Vert 1080 lm/m **RO** Rouge 360 lm/m	14,4W/m

Exemple de codification: Article S3528 **+** Couleur BL **+** Puissance 14,4W/m **= Code : S3528.BL**

Example of codification: Product S3528 + Led color BL + Power 14,4W/m = Code: S3528.BL

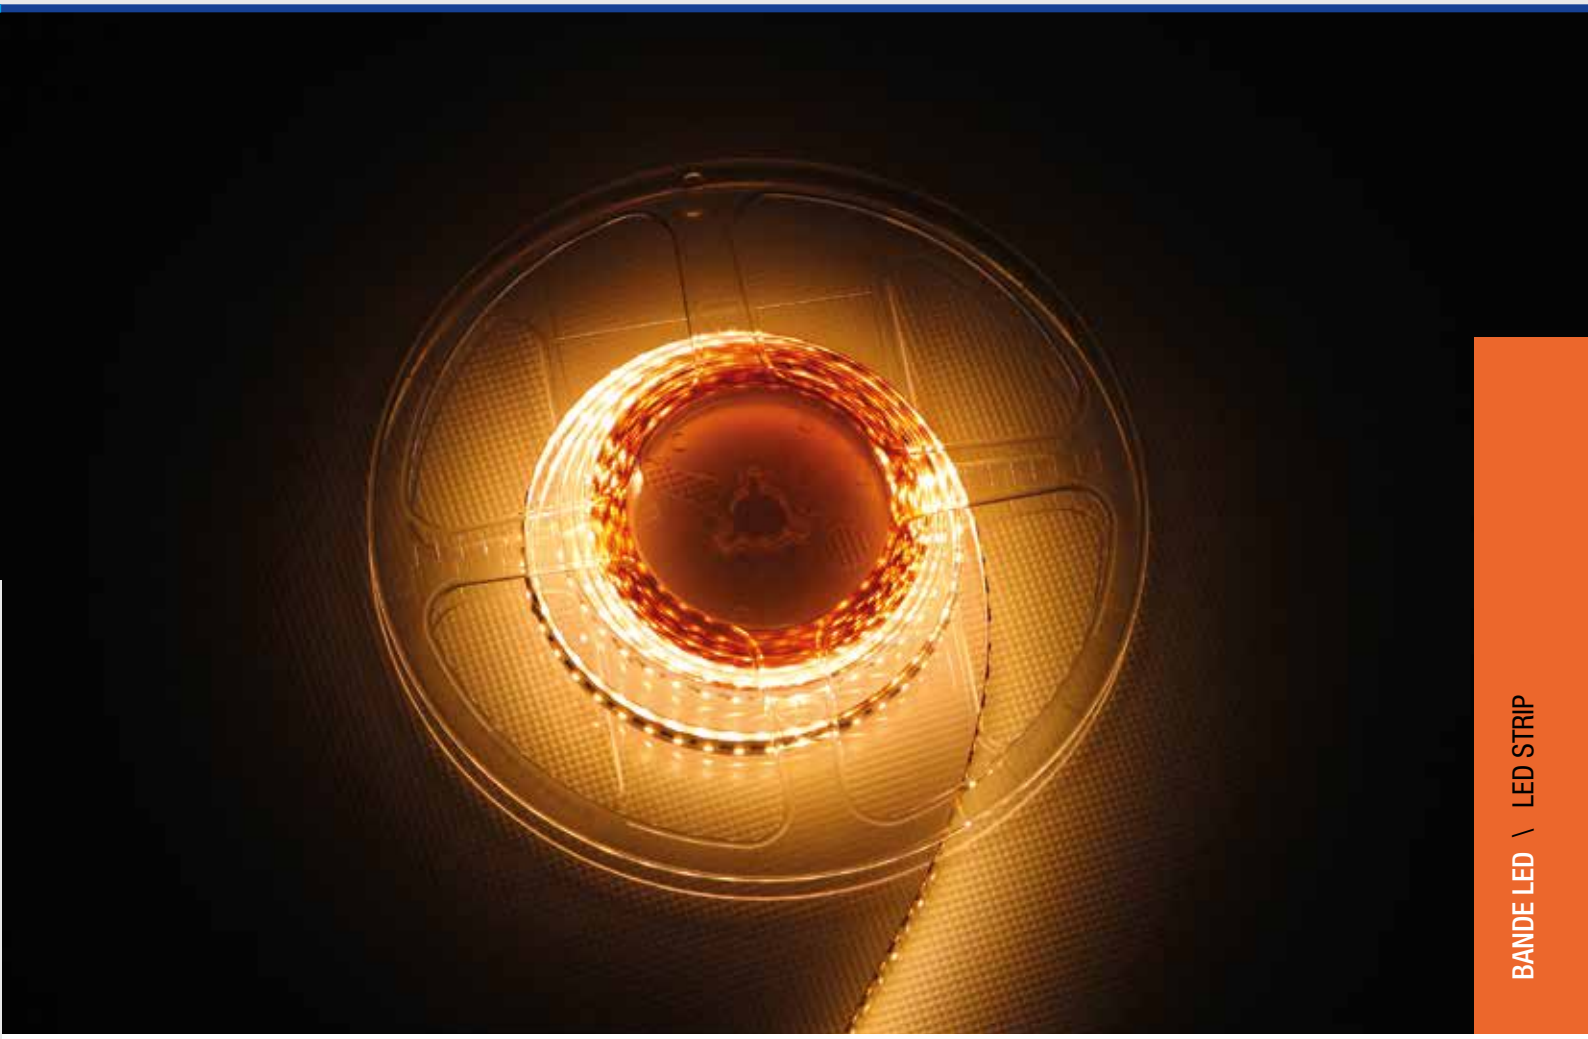

SMD4040 CRI>80 15W/m 450lm/m RGB

Bobine de 5 mètres avec 84 LEDs SMD 4040 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 15W/m ; 75W au total.
- Flux lumineux: 450 lm/m, 2 250 au total.
- Protection : IP20, IP54, IP65.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled et le contrôleur RGB approprié.

5 Meter reel with 74 LED SMD 4040 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 15W/m; 75W total*
- *Lumen: 450 lm/m; 2250 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54, IP65*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

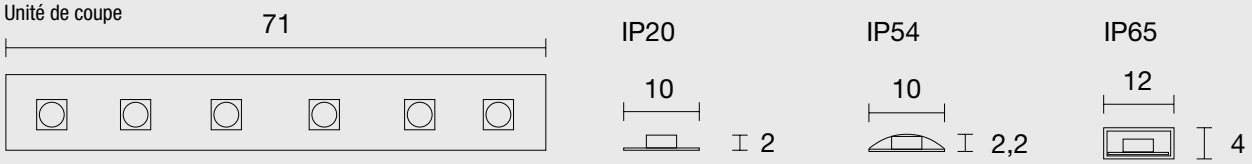

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S4040. **S4040.54.** **S4040.65.**	RGB Full color RGB	**1** 15W/m 24Vcc 450 lm/m

Exemple de codification: Article S4040 **+** Couleur RGB full color RGB **+** Puissance 15W/m **= Code : S4040.RGB1**

Example of codification: Product S4040 + Led color RGB full color RGB + Power 15W/m = Code: S4040.RGB1

SMD5050 CRI>80 12W/m 870lm/m RGBW

Bobine de 5 mètres avec 96 LEDs SMD 5050 par mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 12W/m ; 60W au total.
- Flux lumineux: 870 lm/m, 4 350 au total.
- Protection : IP20, IP54, IP65.

Il est nécessaire d'utiliser des profils en aluminium Nanoled et le contrôleur RGBW approprié.

5 Meter reel with 96 LED SMD 5050 per meter

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 12W/m; 60W total*
- *Lumen: 870 lm/m; 4350 lm total*
- *IP degree: IP20, IP54, IP65*

It is necessary to use Nanoled aluminum profiles

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

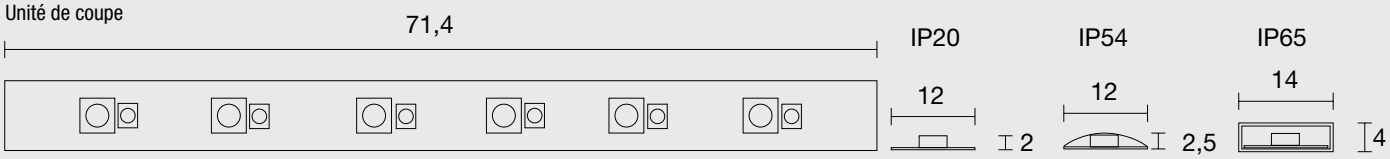

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
S5050. **S5050.54.** **S5050.65.**	CC 2700°K	**1** 12W/m 24Vcc 870 lm/m

Exemple de codification: Article S5050 **+** Couleur RGBW full color RGB + blanc **+** Puissance 12W/m **= Code : S5050.RGB1**

Example of codification: Product S5050 + Led color RGBW full color RGB + bianco + Power 12W/m = Code: S5050.RGB1

SMD2835 CRI>90 20W1860 lm BACKLIGHT

Feuille de 480mm x 240mm avec 288 LEDs SMD 2835.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 20W.
- Flux lumineux: 1860 lm.
- Protection : IP20.
- La feuille est constituée de modules LED indépendants de 24 mm x 24 mm.

Possibilité de découper la feuille en fonction de toutes les exigences.

480mm x 240mm Sheet with 288 LED SMD 2835

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 20W total*
- *Lumen: 1860 lm total*
- *IP degree: IP20*
- *Single unit cut: 24mm x 24mm*

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

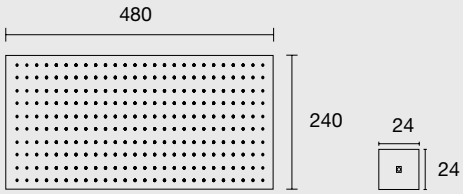

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
BACK.	☐ **BN 4000°K**	**1** 20W 24Vcc 1860 lm

Exemple de codification: Article BACKLIGHT **+** Couleur BN 4000°K **+** Puissance 20W **= Code : BACK.BN1**
Example of codification: Product BACKLIGHT + Led color BN 4000°K + Power 20W = Code: BACK.BN!

SMD2835 CRI>90 20W 1860lm BACKLIGHT BLANC DYNAMIQUE

Feuille de 480mm x 240mm avec 400 LEDs SMD 2835.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 20W.
- Flux lumineux: 1860 lm.
- Gamme couleurs : 2700°K – 6500°K
- Protection : IP20.
- La feuille est constituée de modules LED indépendants de 20mm x 20mm.

Possibilité de découper la feuille en fonction de toutes les exigences. Le contrôleur CCT approprié est requis.

480mm x 240mm Sheet with 400 LED SMD 2835

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 20W total*
- *Lumen: 1860 lm total*
- *Color range: 2700°K – 6500°K*
- *IP degree: IP20*
- *Single unit cut: 20mm x 20mm*

It is necessary CCT controller

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

Unité de coupe

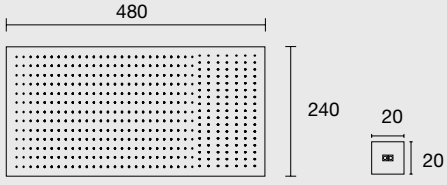

CODES DE BASE / *BASE CODES*	COULEUR LED / *LED COLOR*	PUISSANCE / *POWER*
BACK.	☐ **CCT 2700-6500°K**	**1** 20W 24Vcc 1860 lm

Exemple de codification: Article BACKLIGHT **+** Couleur CCT 2700-6500° K **+** Puissance 20W **= Code : BACK.CCT.1**
Example of codification: Product BACKLIGHT + Colore CCT 2700-6500° K + Power 20W = Code: BACK.CCT.1

NEON LED MINI 9W/m CRI>80 435lm/m TOP BEND

Bobine de 5 mètres de Neon Strip TOP BEND à émission frontale avec 120 LEDs SMD au mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 9W/m ; 45W au total.
- Flux lumineux: 435 lm/m ; 2175 lm au total.
- Protection : IP65.

Sortie câbles d'alimentation par l'avant.

Neon Strip 5 Meter reel with 120 LED SMD 2835 TOP BEND front emitting

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 9W/m; 45W total*
- *Lumen: 435lm/m; 2175 lm total*
- *IP degree: IP65*

Head and tail wired

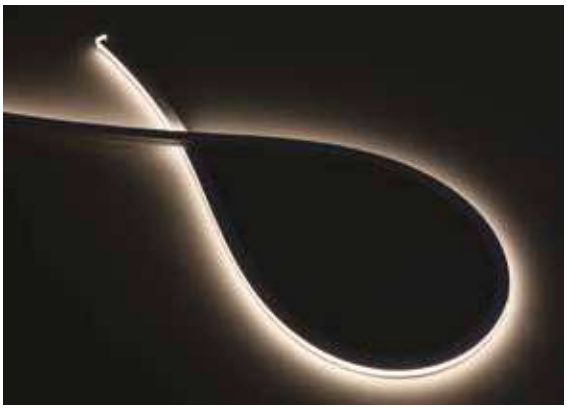

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

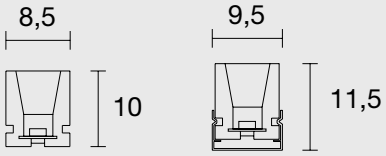

Unité de coupe



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Clip de fixation
Fixing clip



Bouchons de fermeture
Closing caps



CODES DE BASE / *BASE CODES*

SNL.TM.

COULEUR LED / *LED COLOR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

PUISSANCE / *POWER*

1 9W/m 24Vcc 435 lm/m

Exemple de codification: Article SNL.TM. **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 9W/m **= Code : SNL.TM.BN1**
Example of codification: Product SNL.TM. + Led color 4000°K + Power 9W/m = Code: SNL.TM.BN1

NEON LED MINI 9W/m CRI>80 400lm/m SIDE BEND

Bobine de 5 mètres de Neon Strip SIDE BEND avec 120 LEDs SMD au mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 9W/m ; 45W au total.
- Flux lumineux: 400 lm/m ; 2 000 lm au total.
- Protection : IP65.

Sortie câbles d'alimentation par l'avant.

Neon Strip 5 Meter reel with 120 LED SMD 2835 SIDE BEND front emitting

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 9W/m; 45W total*
- *Lumen: 400lm/m; 2000 lm total*
- *IP degree: IP65*

head and tail wired

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

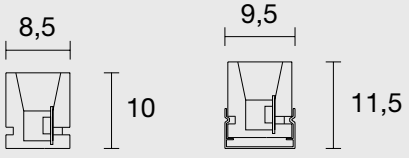

Unité de coupe



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Clip de fixation
Fixing clip



Bouchons de fermeture
Closing caps



CODES DE BASE / *BASE CODES*

SNL.SM.

COULEUR LED / *LED COLOR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

PUISSANCE / *POWER*

1 9W/m 24Vcc 400 lm/m

Exemple de codification: Article SNL.TM. **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 9W/m **= Code : SNL.TM.BN1**
Example of codification: Product SNL.TM. + Led color 4000°K + Power 9W/m = Code: SNL.TM.BN1

NEON LED SLIM 9W/m CRI>80 400lm/m SIDE BEND

Bobine de 5 mètres de Neon Strip SIDE BEND à émission latérale avec 120 LEDs SMD au mètre.

- Alimentation : 24Vdc
- Puissance : 9W/m ; 45W au total.
- Flux lumineux: 400 lm/m ; 2 000 lm au total.
- Protection : IP65.

Sortie câbles d'alimentation par le côté.

Neon Strip 5 Meter reel with 120 LED SMD 2835 SIDE BEND front emitting

- *Voltage: 24Vdc*
- *Power: 9W/m; 45W total*
- *Lumen: 400lm/m; 2000 lm total*
- *IP degree: IP65*

head and tail wired

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*



Unité de coupe



ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

Clip de fixation

Fixing clip

CODES DE BASE / *BASE CODES*

SNL.SS.

COULEUR LED / *LED COLOR*

- ☐ **BN** 4000°K
- ☐ **BC** 3000°K
- ☐ **CC** 2700°K

PUISSANCE / *POWER*

1 9W/m 24Vcc 400 lm/m

Exemple de codification: Article SNL.SS. **+** Couleur 4000°K **+** Puissance 9W/m **= Code : SNL.SS.BN1**

DRIVERS POUR LEDS
POWER SUPPLIES

- 12 Vcc À TENSION CONSTANTE 258
- 24 Vcc À TENSION CONSTANTE 260
- 350 mA À COURANT CONSTANT 262
- 500 mA À COURANT CONSTANT 263
- DRIVER À COURANT CONSTANT 263
- MULTICOURANT 264
- 200/450 mA À COURANT CONSTANT POUR COB 265
- DISPOSITIFS D'URGENCE 265

12Vdc à TENSION CONSTANTE
12Vdc CONSTANT VOLTAGE

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12004	12Vcc 4W IP65 Câbles IN/OUT Protection Classe 2 Fonctionnement 100-240V *12Vdc 3,6W IP65* *IN/OUT cables* *Protection Class 2* *Working 100-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12020	12Vcc 20W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *12Vdc 20W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12035IP	12Vcc 35W IP67 Câbles IN/OUT Protection classe 2 Fonctionnement 90-264V *12Vdc 35W IP67* *IN/OUT cables* *Protection Class 2* *Working 90-264V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12050MW	12Vdc 50W Bornes à vis non protégées Fonctionnement 85-264V *12Vdc 50W* *Screw connectors* *Not protected screw connectors* *Working 85-264V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12075	12Vcc 75W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *12Vdc 75W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12100	12Vcc 100W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 100-240V *12Vdc 100W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 100-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12015	12Vcc 15W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 200-240V *12Vdc 15W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 200-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12030	12Vcc 30W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *12Vdc 30W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12050	12Vcc 50W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 100-240V *12Vdc 50W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 100-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12060IP	12Vcc 60W IP67 Câbles IN/OUT Protection Classe 2 Fonctionnement 90-264V *12Vdc 60W IP67* *IN/OUT cables* *Protection Class 2* *Working 90-264V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12075MW	12Vdc 75W Bornes à vis non protégées Fonctionnement 85-264V *12Vdc 75W* *Screw connectors* *Not protected screw connectors* *Working 85-264V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12100IP	12Vcc 100W IP67 Câbles IN/OUT Protection Classe 2 Fonctionnement 90-264V *12Vdc 100W IP67* *IN/OUT cables* *Protection Class 2* *Working 90-264V*



12Vdc à TENSION CONSTANTE
12Vdc CONSTANT VOLTAGE

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12150	12Vcc 150W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *12Vdc 150W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL12150MW	12Vdc 150W Bornes à vis non protégées Fonctionnement 85-264V *12Vdc 150W* *Not protected screw connectors* *Working 85-264V*



Article conforme aux réglementations européennes en matière de sécurité électrique.
Product complies with European regulations on elettrical safety.

Classe II Appareil à isolation renforcée ou à double isolation,
sans dispositif de mise à la terre.
Class II. Reinforced or double insulation equipment without earthing device.

Unité indépendante.
Independent unit.

Article pouvant être inséré dans un meuble.
Product suitable for inclusion in the furniture.

Très basse tension de sécurité
Safety extra low voltage equivalent.

24Vcc à TENSION CONSTANTE
24Vdc CONSTANT VOLTAGE

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24015	24Vcc 15W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 200-240V *24Vdc 15W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 200-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24030	24Vcc 30W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *24Vdc 30W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24050	24Vcc 50W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 100-240V *24Vdc 50W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 100-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24060IP	24Vcc 60W IP67 Câbles IN/OUT Protection Classe 2 Fonctionnement 90-264V *24Vdc 60W IP67* *IN/OUT cables* *Protection Class 2* *Working 90-264V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24075	24Vcc 75W IP20 Bornes à Vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *24Vdc 75W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24075S	24Vcc 75W IP20 Bornes à Vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *24Vdc 75W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24020	24Vcc 20W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 200-240V *24Vdc 20W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 200-240V*



CODE DE BASE / BASE CODE	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24035IP	24Vcc 35W IP67 Câbles IN/OUT Protection Classe 2 Fonctionnement 90-264V *24Vdc 35W IP67* *IN/OUT cables* *Protection Class 2* *Working 90-264V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24050MW	24Vdc 50W Bornes à vis non protégées Fonctionnement 85-264Vcc *24Vdc 50W* *Screw connectors* *Not protected screw connectors* *Working 85-264Vdc*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24060S	24Vcc 60W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *24Vdc 60W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24075MW	24Vdc 75W Bornes à vis non protégées Fonctionnement 85-264V *24Vdc 75W* *Screw connectors* *Not protected screw connectors* *Working 85-264V*



CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24100MW	24Vdc 100W Bornes à vis non protégées Fonctionnement 85-264V *24Vdc 100W* *Screw connectors* *Not protected screw connectors* *Working 85-264V*



24Vcc à TENSION CONSTANTE
24Vdc CONSTANT VOLTAGE

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24100S 	24Vcc 100W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *24Vdc 100W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24100 	24Vcc 100W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 100-240V *24Vdc 100W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 100-240V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24150MW 	24Vdc 150W Bornes à vis non protégées Fonctionnement 85-264V *24Vdc 150W* *Screw connectors* *Not protected screw connectors* *Working 85-264V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24250 	24Vcc 250W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 200-240V *24Vdc 250W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 200-240V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24100IP 	24Vcc 100W IP67 Câbles IN/OUT Protection Classe 2 Fonctionnement 90-264V *24Vdc 100W IP67* *IN/OUT cables* *Protection Class 2* *Working 90-264V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24150 	24Vcc 150W IP20 Bornes à vis Protection Classe 2 Fonctionnement 220-240V *24Vdc 150W IP20* *Screw connectors* *Protection Class 2* *Working 220-240V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL24150S 	24Vcc 150W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 200-240V *24Vdc 150W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 200-240V*

Article conforme aux réglementations européennes en matière de sécurité électrique.
Product complies with European regulations on elettrical safety.

Classe II Appareil à isolation renforcée ou à double isolation,
sans dispositif de mise à la terre.
Class II. Reinforced or double insulation equipment without earthing device.

Unité indépendante.
Independent unit.

Article pouvant être inséré dans un meuble.
Product suitable for inclusion in the furniture.

SELV Très basse tension de sécurité
Safety extra low voltage equivalent.

350 mA à COURANT CONSTANT
350mA CONSTANT CURRENT

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL35004IP 	350mA 4W IP65 Câbles IN/OUT Protection classe 2 Fonctionnement 100-240V De 1 à 3 LEDs *350mA 4W IP65* *IN/OUT cables* *Protection class 2* *Working 100-240V* *From 1 to 3 LEDS*
AL122598 	350mA 8W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 90-264V De 1 à 6 LEDs *350mA 8W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 90-264V* *From 1 to 6 LEDS*
AL1435 	350mA 14W IP67 Câbles IN/OUT Protection classe 2 Fonctionnement 220-240V De 1 à 12 LEDs *350mA 14W IP67* *IN/OUT cables* *Protection class 2* *Working 220-240V* *From 1 to 12 LEDS*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL122596 	350mA 4W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 90-264V De 1 à 3 LEDs *350mA 4W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 90-264V* *From 1 to 3 LEDS*
AL127303 	350mA 10W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 De 1 à 8 LEDs Fonctionnement 99-264V *350mA 10W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 99-264V* *From 1 to 8 LEDS*
AL122350 	350mA 15W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 90-264V De 1 à 12 LEDs *350mA 15W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 90-264V* *From 1 to 12 LEDS*

500 mA à COURANT CONSTANT
500mA CONSTANT CURRENT

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL50004IP 	500mA 4W IP65 Câbles IN/OUT Protection classe 2 Fonctionnement 100-240V De 1 à 2 LEDs *500mA 4W IP65* *IN/OUT cables* *Protection class 2* *Working 100-240V* *Da 1 a 2 LEDS*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL122356 	500mA 12W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 90-264V De 1 à 6 LEDs *500mA 12W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 90-264V* *Da 1 a 6 LEDS*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL122248 	500mA 20W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 100-264V De 1 à 10 LEDs *500mA 20W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 100-264V* *Da 1 a 10 LEDS*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL122602 	500mA 6W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 90-264V De 1 à 3 LEDs *500mA 6W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 90-264V* *Da 1 a 3 LEDS*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL1450 	500mA 14W IP67 Câbles IN/OUT Protection classe 2 Fonctionnement 220-240V De 1 à 7 LEDs *500mA 14W IP67* *IN/OUT cables* *Protection class 2* *Working 220-240V* *Da 2 a 7 LEDS*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL50022IP 	500mA 22W IP65 Câbles IN/OUT Protection classe 2 Fonctionnement 100-250V De 1 à 11 LEDs *500mA 22W IP65* *IN/OUT cables* *Protection class 2* *Working 100-250V* *Da 1 a 11 LEDS*

DRIVER COURANT CONSTANT
CONSTANT CURRENT DRIVER

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
350LW 	Driver Led pour le contrôle de Leds à courant constant. *Led Driver for control of* *Leds with* *constant current.* Vin : 9 -36Vcc. Vout : 2-32Vcc 350mA. Vin : 12Vcc -3 Leds. Vin : 24Vcc -7 Leds

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
500LW 	Driver Led pour le contrôle de Leds à courant constant. *Led Driver for control of Leds with* *constant current.* Vin : 9 -36Vcc. Vout : 2-32Vcc 500mA. Vin : 12Vcc -3 Leds. Vin : 24Vcc -7 Leds

MULTICOURANT
MULTIPOWER CONSTANT CURRENT

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*	COURANT CONSTANT / *CONSTANT CURRENT*	TENSION CONSTANTE / *CONSTANT VOLTAGE*
AL122201 	Driver UNIVERSEL Multi-courant ou en Tension.Fonctionnement 220-240V *Multicurrent or Voltage UNIVERSAL driver. Working 220-240V*	250mA - 13W min 4 - max 16 LEDs 350mA - 19W min 1 - max 16 LEDs 400mA - 20W min 1 - max 15 LEDs 450mA - 20W min 1 - max 12 LEDs 500mA - 20W min 1 - max 11 LEDs 550mA - 20W min 1 - max 10 LEDs 600mA - 20W min 1 - max 9 LEDs 700mA - 20W min 1 - max 8 LEDs	24Vcc - 16W

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*	COURANT CONSTANT / *CONSTANT CURRENT*	TENSION CONSTANTE / *CONSTANT VOLTAGE*
AL123400 	Driver MINI-JOLLY fonctionnant en Multicourant ou en Multi-tension avec possibilité de gradation 1-10V ou par l'intermédiaire du bouton de la télécommande. Fonctionnement 100-240V *Multicurrent or Multivoltage MINI-JOLLY driver, with possibility of dimming 1-10V or with a remote push button. Working 100-240V*	350mA - 15W min 1 - max 12 LEDs 500mA - 20W min 1 - max 10 LEDs 550mA - 20W min 1 - max 10 LEDs 700mA - 20W min 1 - max 7 LEDs 850mA - 20W min 1 - max 6 LEDs 900mA - 20W min 1 - max 5 LEDs	12Vcc - 10W 24Vcc - 20W

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*	COURANT CONSTANT / *CONSTANT CURRENT*	TENSION CONSTANTE / *CONSTANT VOLTAGE*
AL125421 	Driver MINI-JOLLY fonctionnant en Multicourant ou en Multi-tension avec possibilité de gradation 1-10V ou par l'intermédiaire du bouton de la télécommande. Fonctionnement 100-240V *Multicurrent or Multivoltage JOLLY driver, with possibility of dimming 1-10V or with a remote push button. Working 100-240V.*	250mA - 13W min 5 - max 15 LEDs 300mA - 16W min 5 - max 15 LEDs 350mA - 18W min 4 - max 15 LEDs 400mA - 21W min 4 - max 16 LEDs 450mA - 23W min 2 - max 15 LEDs 500mA - 25W min 1 - max 14 LEDs	12Vcc - 11W 24Vcc - 20W

200/ 450 mA à COURANT CONSTANT POUR COB

200/450mA CONSTANT CURRENT FOR COB LED

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL20009 	200mA 9W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 220-240V *200mA 9W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 220-240V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*
AL25012 	250mA 12W IP20 Bornes à vis Protection classe 2 Fonctionnement 220-240V *250mA 12W IP20* *Screw connectors* *Protection class 2* *Working 220-240V*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*	COURANT CONSTANT / *CONSTANT CURRENT*
AL45018.MULTI 	Driver Multi-courant pour les LED COB. Fonctionnement 220-240V *COB LED Multicurrent driver.* *Working 220-240V*	200mA - 8,4W 240mA - 10,1W 300mA - 12,6W 350mA - 14,7W 400mA - 16,8W 450mA - 18,9W

DISPOSITIFS D'URGENCE

EMERGENCY DRIVERS

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*	COURANT CONSTANT / *CONSTANT CURRENT*	TENSION CONSTANTE / *CONSTANT VOLTAGE*
L1241 Driver  Battery 	Driver pour l'éclairage de secours avec allumage instantané en cas de panne de courant. Le dispositif fonctionne à la fois pour l'allumage en lumière continue et en éclairage de secours. Pour les LED de puissance (max 4 LEDs de 1W) ou les modules LED (12Vc - 24Vcc). *Driver for emergency lighting with instant switching-on in case of mains failure.* *This device works on maintained or not maintained operation. It can be used for Power LEDs (max 4LEDs for 1W) or modules (12Vdc - 24Vdc).*	1 Led de 350mA 4h d'autonomie / *operating time* 2 Leds de 350mA 3h d'autonomie / *operating time* 3 Leds de 350mA 2h d'autonomie / *operating time*	12Vcc - 3,6W 1h d'autonomie / *operating time* 12Vcc - 1,8W 2h d'autonomie / *operating time* 12Vcc - 1,2W 3h d'autonomie / *operating time*

CODE DE BASE / *BASE CODE*	DESCRIPTION / *DESCRIPTION*	POSITION DIP-SWITCH A *DIP-SWITCH A POSITION*	POSITION DIP-SWITCH B *DIP-SWITCH B POSITION*
EL6171 Driver  Battery 	Driver réservé à l'éclairage de secours avec allumage instantané en cas de panne de courant. L'appareil ne fonctionne en lumière continue que lorsqu'il est combiné à des drivers gradables. Version réglable avec dip-switch, pour LED de puissance de 350mA ou modules LED12Vcc - 24Vcc. Durée batterie 1h. *Driver to use only for emergency lighting with instant switching-on in case of mains failure. This device works on mainteined operation only if used with dimmable drivers.* *Adjustable version with dip-switch, for 350mA power LEDs or 12vdc - 24vdc LEDs modules.*	12Vcc - 24W 350mA - 4 LEDs	24Vcc - 48W 350mA - 8 LEDs

Made in Italy
N42-9A
nanoled
R02-19

SYSTÈMES DE CONNEXION
CONNECTION SYSTEMS

- **CNL/RGB 268**
- **CNTG 269**
- **CNL 270**
- **CNP 271**

Série CNL/RGB - *CNL/RGB SERIES*

Boîtier pour connexion en Série de LED HAUTE LUMINOSITÉRGB. Dimensions réduites, possibilité de connexion multiple avec boîtier Multiplicateur CNL/RGBM.
Accessoire indispensable pour l'installation des modèles SKY RGB, STAR RGB, ALGOL RGB et HALLEY RGB.
Courant maximum 4A.

Box to connect in series with HIGH BRIGHTNESS LED RGB.
Small size. They can be connected together with the box Multiplier CNL/RGBM.
An essential accessory for the installation of SKY RGB models, STAR RGB, RGB ALGOL and HALLEY RGB.
Maximum current 4A.

SCHÉMA D'UTILISATION BOÎTIER CNL/RGB AVEC MICROSPOT RGB
CNL/RGB BOX WITH RGB MICROSPOT USING SCHEME

Boîtier RGB à 6 voies en série
CNL/RGB



Boîtier RGB à 6 voies en série+Plug
CNL/RGBJ



Boîtier RGB Multiplicateur
CNL/RGBM



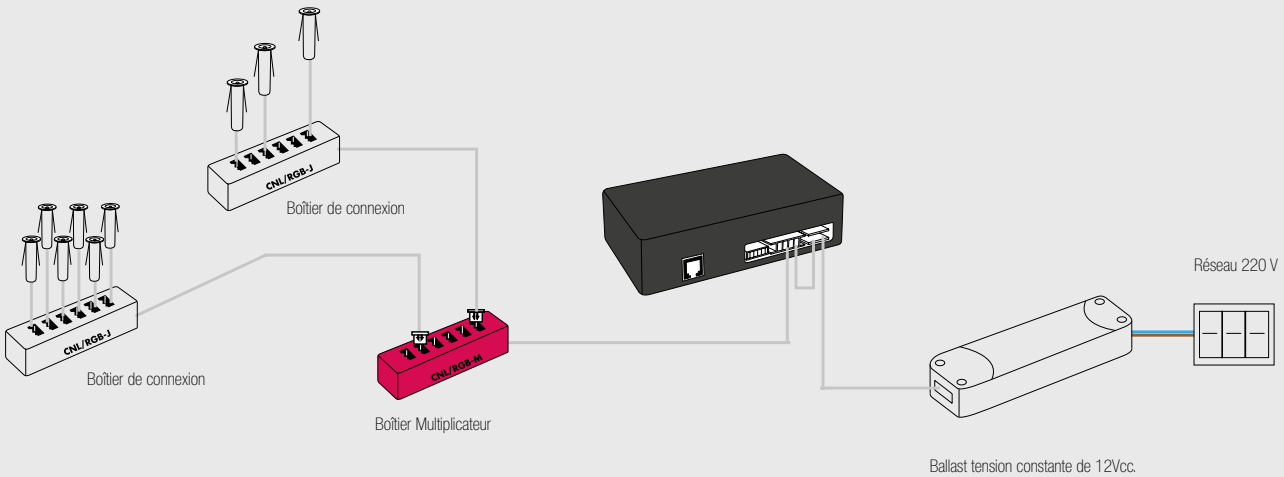

Série CNTG - *CNL/RGB SERIESCN*

Boîtier pour la connexion en Série / Parallèle réservé et Indispensable pour les produits MICROSPOT DUST, SKY et STAR. Disponible en une seule version à 6 positions.
Possibilité de connexion multiple avec multiplicateur CNTG/M.
NOTES: Raccorder uniquement des groupes de 3 ou 6 Microspots.
Courant maximum: 2,5A

Connection Box for Series/Parallel. Available only in version 6 positions. An essential accessory for the installation of models: DUST, STAR and SKY. Small size. You can connect multiple boxes in parallel with the multiplier CNTG/M.
Maximum current 2,5A.
NOTE: You can connect groups of 3 or 6 Microspots.

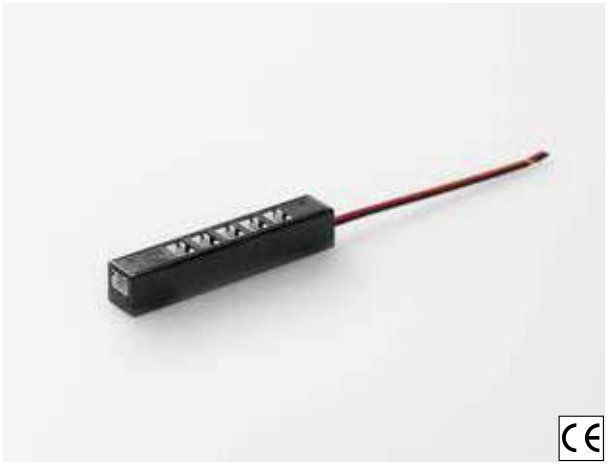

Boîtier à 6 voies en série / parallèle
CNTG



Boîtier 6 voies série / parallèle+Plug
CNTG/J



Boîtier Multiplicateur 6 voies
CNTG/M



SCHÉMA D'UTILISATION BOÎTIER CNTG SIMPLE
SINGLE CNTG BOX USING SCHEME

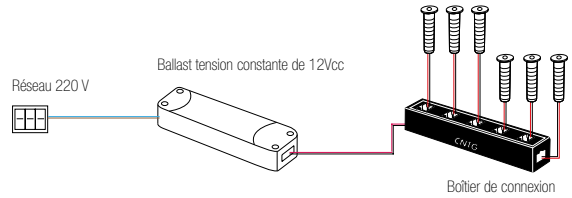

SCHÉMA D'UTILISATION BOÎTIER CNTG/RGB AVEC BOÎTIER MULTIPLICATEUR
CNTG/J BOX WITH MULTIPLIER BOX USING SCHEME

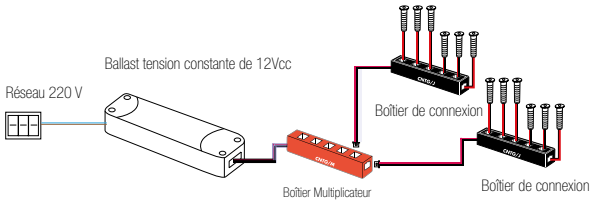

Série CNTG/18 - *CNTG/18 SERIES*

Boîtier pour la connexion en Série / Parallèle réservé à MICROSPOT LED dans la version à 18 positions. Utilisable avec les modèles DUST, SKY et STAR pour créer un ciel étoilé de 1m². Possibilité de connexion multiple en Parallèle ou avec Multiplicateur CNTG/M.
Courant maximum 4A.

Box for connection in series/parallel MICROSPOT LED version with 18 positions. Can be used with models DUST, SKY and STAR to create starry sky on 1m². Possibility of multiple connection in parallel or Multiplier CNTG/M.
Maximum current 4A.

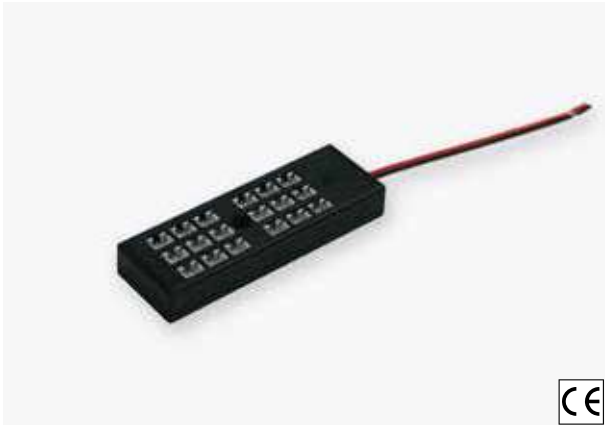

Boîtier à 18 voies en série / parallèle
CNTG/18



Boîtier Multiplicateur 6 voies
CNTG/M



SCHÉMA D'UTILISATION DU BOÎTIERCNTG/18 POURKIT 1m²
CNTG/18 BOX FOR 1M² KIT USING SCHEME

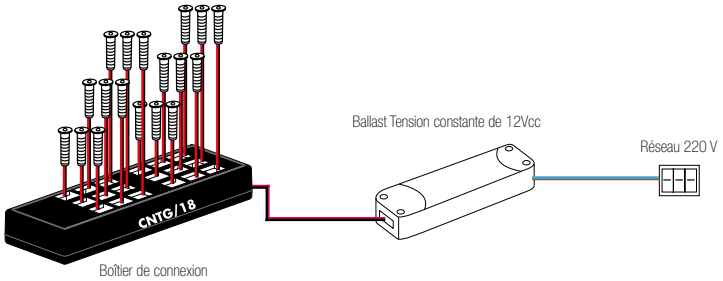

Série CNL - *CNL SERIES*

Boîtier réservé à la connexion en Série de POWER LED. Disponible en trois versions : 3, 4 ou 6 positions. Dimensions réduites, possibilité de connexion multiple en Série. Accessoire valide pour faciliter l'installation et respecter la polarité et la série des installations en POWER LED. Courant maximum 2,5A.
NOTES: Cavalier de fermeture indispensable lorsque le circuit n'est pas utilisé entièrement.

Series connection box for only the POWER LED. Available in three versions: 3, 4 or 6 positions. Small size, possibility of connection to multiple series. Valid accessory for easy installation and for the polarity and the series of plants with POWER LED.
Maximum current 2,5A.
NOTES: Jumper closing indispensable when the circuit is not fully used.

SCHÉMA D'UTILISATION BOÎTIER CNL SIMPLE
SINGLE CNL BOX USING SCHEME

Boîtier à 3 voies en série
CNL/03



Boîtier à 3 voies en série+PLUG
CNL/03J



Boîtier à 4 voies en série
CNL/04



Boîtier à 4 voies en série+PLUG
CNL/04J



Boîtier à 6 voies en série
CNL/06



Boîtier à 6 voies en série+PLUG
CNL/06J



P300
CAVALIER pour la fermeture de la ligne avec boîtier CNL (pont indispensable et obligatoire si certaines entrées du BOÎTIER CNL ne sont pas utilisées)

JUMPER for closure of the line with CNL box
(This item is essntial and obligatory if some CNL BOX entries are not used)

CAVALIER
(indispensable et obligatoire si certaines entrées du BOÎTIER ne sont pas utilisées)

JUMPER
(This item is essntial and obligator if some BOX entries are not used)

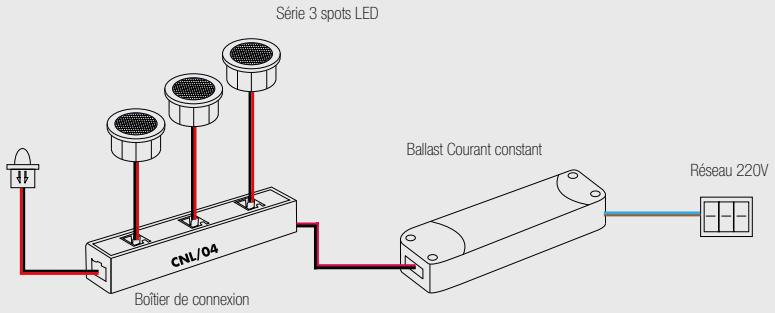

SCHÉMA D'UTILISATION BOÎTIERS CNL MULTIPLES
MULTIPLES CNTG BOX USING SCHEME

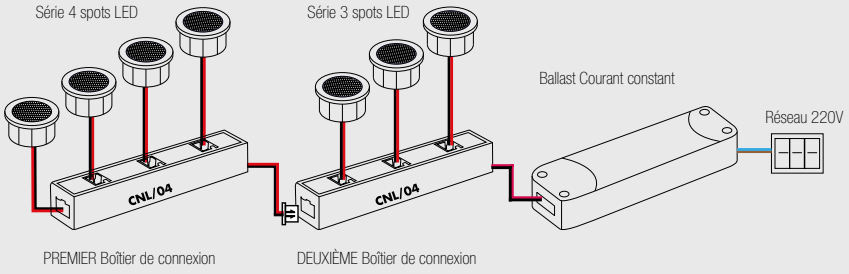

ATTENTION :
Il est possible de disposer de toutes les versions des BOÎTIERS avec PLUG/M à la sortie pour le raccordement multiple en série de plusieurs BOÎTIERSafin d'étendre le système. Pour relier les BOÎTIERSentre eux, il faut garder à l'esprit qu'une entrée du second boîtier sera occupée par le PLUG/M du premier boîtier.

EXEMPLE :
En utilisant un CNL/04 + CNL/04, on n'aura pas 8 SPOT connectables mais 7.

ATTENTION:
There is the possibility to have all types of BOX with PLUG/M exit for series multiple connection of more BOX, in order to extend installation. In order to connect BOXES between them is needed to take in consideration that, one entry of the secons BOX will be occupied by PLUG/M of the first BOX.

EXAMPLE:
Using a CNL/04+CNL/04 there will not be 8 SPOTs that can be connected, but 7.

Série CNP - *CNP PARALLEL*

Boîtiers pour la connexion en parallèle du modèle de microspot ALGOL, Mid Power LED ou STRIP LED monochromes également montés sur des profils en aluminium. Disponible dans une version unique à 6 positions qui peuvent être utilisées librement.
Courant maximum 2,5A.

Box for parallel connection of ALGOL microspot, Mid Power LED or monochrome LED STRIP also placed inside alluminium profiles. It's available only with 6 positions version that can be used freely. Maximum current 2,5A.

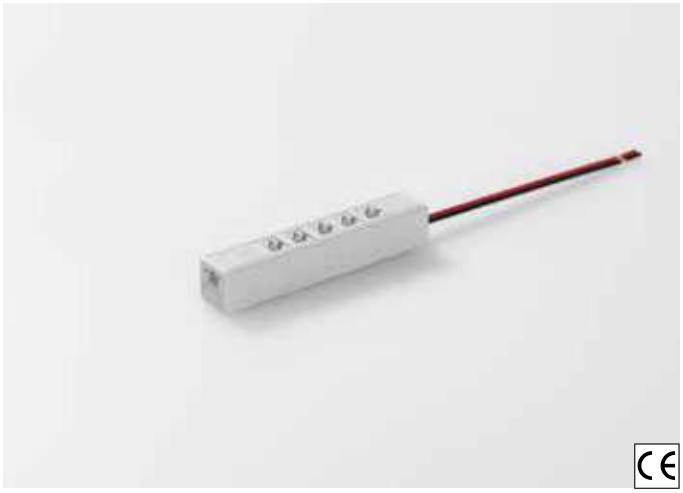

SCHÉMA D'UTILISATION BOÎTIER CNP AVEC MICROSPOT ALGOL
CNP BOX WITH ALGOL MICROSPOT USING SCHEME

Boîtier à 6 voies en parallèle
CNP



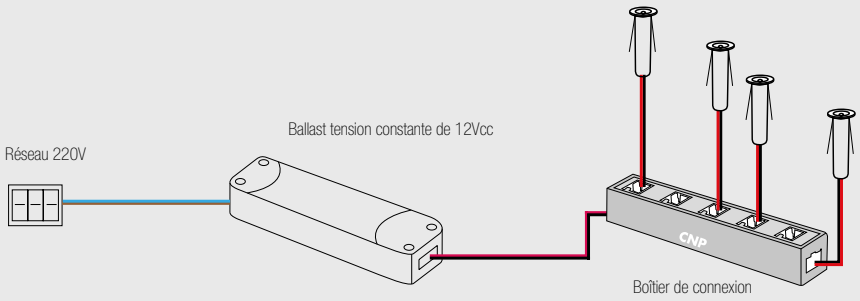

SCHÉMA D'UTILISATION D U BOÎTIER CNPAVEC RUBAN LED
CNP BOX WITH LED STRIP USING SCHEME

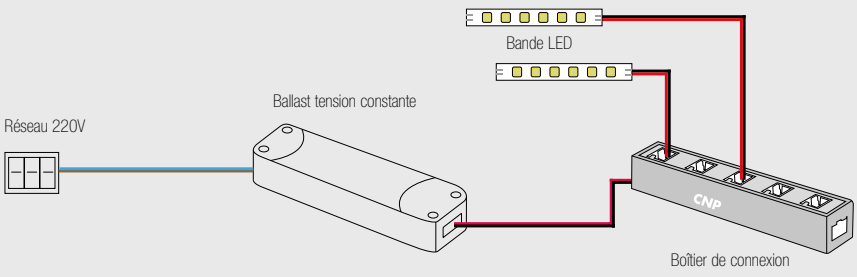

ACCESSOIRES LED
LED'S ACCESSORIES

- UNITÉ DE COMMANDE SR-1029.....274
- UNITÉ DE COMMANDE SR-1029W.....275
- UNITÉ DE COMMANDE RF.001 276
- UNITÉ DE COMMANDE RFL20K 277
- UNITÉ DE COMMANDE RGBW.RF.....278
- UNITÉ DE COMMANDE SR-1009FA3.....279
- UNITÉ DE COMMANDE DML 1224-1CV 281
- UNITÉ DE COMMANDE DLX 1224-4CV 282
- UNITÉ DE COMMANDE DLC 1248-1CC350 283
- UNITÉ DE COMMANDE DLC 1248-1CC500 283
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CC350 284
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CC500 284
- UNITÉ DE COMMANDE DLB1224-1CV-BLE....285
- UNITÉ DE COMMANDE DLB1224-4CV-BLE....286
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-CASAMBI ..287
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-DMX ..288
- UNITÉ DE COMMANDE DLX1224-4CV-DALI ..289
- TC19.....291
- TC14.....291
- TC04.....292
- TC04V 292
- TC02.....293
- TC22.....293
- TC03.....294
- TC20.....294
- MINI MOTION DETECTOR.....295
- TOUCH SENSOR SWITCH 295
- IR SENSOR SWITCH 295
- • BOITIER D'ENCASTREMENT ACSO/ACRUX ..296
- • BOITIER D'ENCASTREMENT DEHO/DARDO ...296
- • BOITIER D'ENCASTREMENT HOLLY/MEMO ...297
- • BOITIER D'ENCASTREMENT REMOVEPLUS ...297
- • BOITIER D'ENCASTREMENT PAD 298
- • BOITIER D'ENCASTREMENTREMOVEMINUS...298

Unité de commande SR-1029

L'unité de commande universellemodèle SR-1029 est spécialement conçue pour le contrôle sous tension des appareils à LED Monochromes, Blanc Dynamique et RGB.
Grande polyvalence garantie par le choix entre 3 différents types de radiocommandes par fréquence radio.
Fonctionnement intuitif garanti par l'écran tactile intégré et par les boutons simples qui permettent un contrôle total de la lumière.
Possibilité de coupler jusqu'à un maximum de 8 télécommandes différentes.
Possibilité d'étendre l'installation avec une unité de commande universelle supplémentaire.

Control unit model SR-1029 for Single color, CCT or RGB LEDs with three radio frequency remote controls.
Integrated touch panel for light control.
it is possible to combine up to a maximum of 8 radio controls.
it is possible to amplify the system with a new control unit.



TÉLÉCOMMANDES / *REMOTE CONTROLS*

SR-2839

Caractéristiques principales :
- Roue des couleurs touch ultra sensible pour un réglage précis et rapide de la luminosité.
- Choix de la luminosité souhaitée en effleurant la roue.
- Possibilité de couplage avec une infinité de récepteurs
- Possibilité d'enregistrer deux scènes prédéfinies.
- Distance maximale de fonctionnement de 20-30 m.
- Contrôle de l'intensité lumineuse au moyen de touches préréglées à 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.

Touch panel for brightness choice
Lighting control with four set up button too at 24%, 50%, 75% or 100%
Maximum operating distance 20-30m

SR-2839CCT

Caractéristiques principales :
- Roue des couleurs touch ultra sensible pour un réglage précis et rapide de la température couleur.
- Choix de la température couleur souhaitée en effleurant la roue.
- Possibilité de couplage avec une infinité de récepteurs
- Possibilité d'enregistrer deux scènes prédéfinies.
- Distance maximale de fonctionnement de 20-30 m.
- Contrôle de l'intensité lumineuse au moyen de touches préréglées à 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.

Touch panel for brightness and CCT color choice
Lighting control with four set up button too at 24%, 50%, 75% or 100%
Maximum operating distance 20-30m

SR-2839RGB

Caractéristiques principales :
- Roue des couleurs touch ultra sensible pour un réglage précis et rapide des couleurs.
- Choix de la couleur souhaitée en effleurant la roue.
- Possibilité de couplage avec une infinité de récepteurs.
- 10 modes de changement de couleur prédéfinis sont disponibles.
- Distance maximale de fonctionnement de 20-30 m.
- Contrôle de l'intensité lumineuse des différentes couleurs au moyen des touches.

Touch panel for brightness and RGB color choice Lighting control with four set up button too at 24%, 50%, 75% or 100%
Maximum operating distance 20-30m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	3 x 5A	3 x 60W (180W)	12 Vcc	20	145x46,5x16 mm
24 Vcc	3 x 5A	3 x 120W (360W)	24 Vcc	20	145x46,5x16 mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

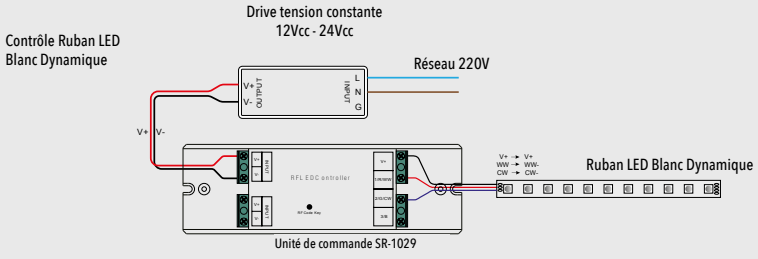

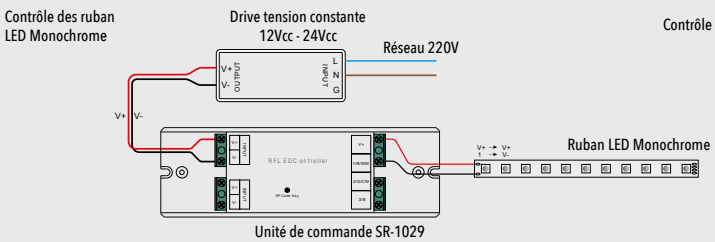

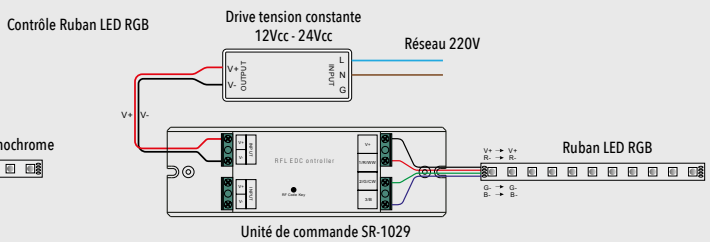

Unité de commande SR-1029W

L'unité de commande universellemodèle SR-1029W est spécialement conçue pour le contrôle sous tension des appareils à LED RGBW. Grande polyvalence garantie par la télécommande à fréquenceradio.
Fonctionnement intuitif garanti par l'écran tactile intégré et par les boutons simples qui permettent un contrôle total de la lumière.
Possibilité decoupler jusqu'à un maximum de 8 télécommandes différentes.
Possibilité d'étendre l'installation avec une unité de commande universelle supplémentaire.

Control unit model 1029W for RGBW LEDs with radio frequency remote controls.
Integrated touch panel for light control.
it is possible to combine up to a maximum of 8 radio controls.
it is possible to amplify the system with a new control unit.



TÉLÉCOMMANDES / *REMOTE CONTROLS*

SR-2839RGBW

Caractéristiques principales :
- Roue des couleurs touch ultra sensible pour un réglage précis et rapide des couleurs.
- Choix de la couleur souhaitée en effleurant la roue.
- Possibilité de couplage avec une infinité de récepteurs.
- 10 modes de changement de couleur prédéfinis sont disponibles.
- Distance maximale de fonctionnement de 20-30 m.
- Contrôle de l'intensité lumineuse des différentes couleurs au moyen des touches.

Touch panel for brightness and RGBW color choice Lighting control with four set up button too at 24%, 50%, 75% or 100%
Maximum operating distance 20-30m

CAR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	4 x 5A	4 x 60W (240W)	12 Vcc	20	145x46,5x16mm
24 Vcc	4 x 5A	4 x 120W (480W)	24 Vcc	20	145x46,5x16mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

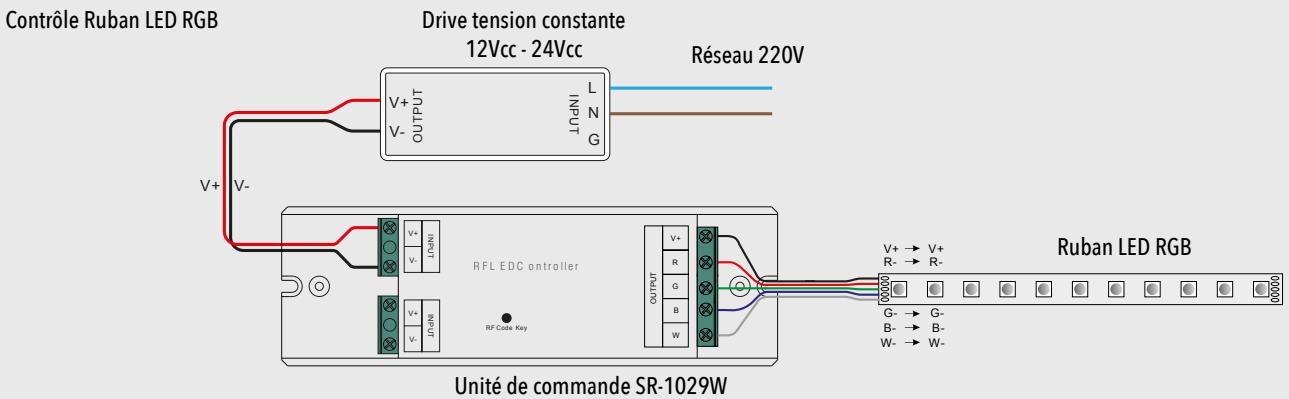

Unité de commande RF.001

Unité de commande radiocommande avec fonction on/off et gradateur pour gérer l'intensité lumineuse des rubans LED monochromes à microspots LED.
Connexion rapide et intuitive des câbles, garantie par des bornes pratiques à ressort. Possibilité d'étendre l'installation avec l'amplificateur de signal RF.AMF.
On peut installer un maximum de 9 amplificateurs.

Control unit model RF.001 for brightness LEDs with radio frequency remote control.
It allows to dimming or on/off Strip LED and Microspot brightness it is possible to amplify the system amplifier model RF.AMF.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*					
Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12-24 Vcc	8A	96-192W	12-24 Vcc	IP20	60x110x35mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*					
Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12-24 Vcc	8A	96-192W	12-24 Vcc	IP20	15x45x5mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED Monochromes

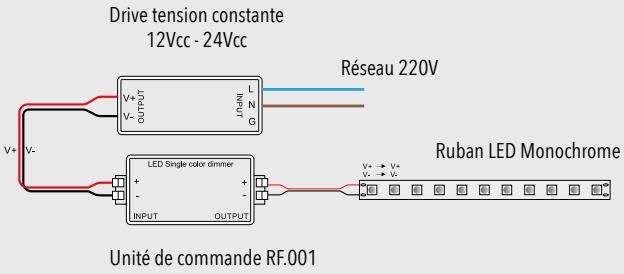

Contrôle Ruban LED Monochromes avec amplificateur

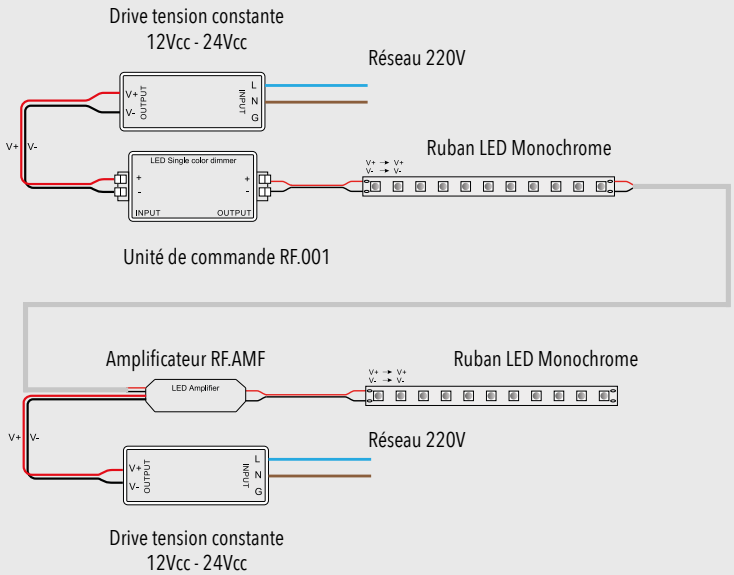

Unité de commande RFL20K

L'unité de commande modèle RGB.RFL20K est spécialement conçue pour le contrôle de signal LED RGB et ruban LED RGB. Facile à installer, elle permet une gestion intuitive des programmes de changement de couleur et permet d'utiliser au mieux le système RGB grâce à la télécommande fournie à fréquence radio. Possibilité d'étendre l'installation à travers l'amplificateur de signal RGB. AMF.
On peut installer un maximum de 9 amplificateurs.

Control unit model RFL20K for brightness and color LEDs RGB with radio frequency remote control.
It allows to dimming or on/off RGB Strip LED and RGB Microspot brightness it is possible to amplify the system amplifier model RGB.AMF.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*					
Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12-24 Vcc	18A	216-432W	12-24 Vcc	IP20	65x85x25mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*					
Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12-24 Vcc	12A	144-288W	12-24 Vcc	IP20	65x130x25mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED RGB

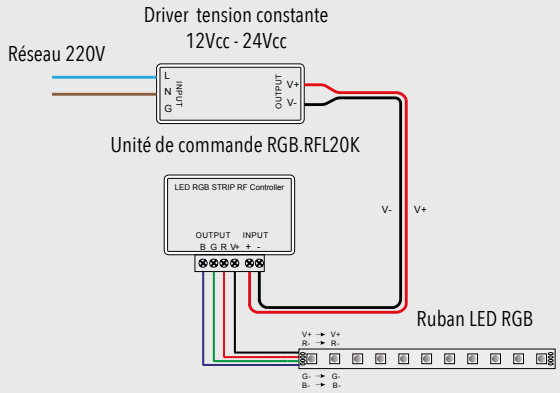

Contrôle Ruban LED RGB avec amplificateur

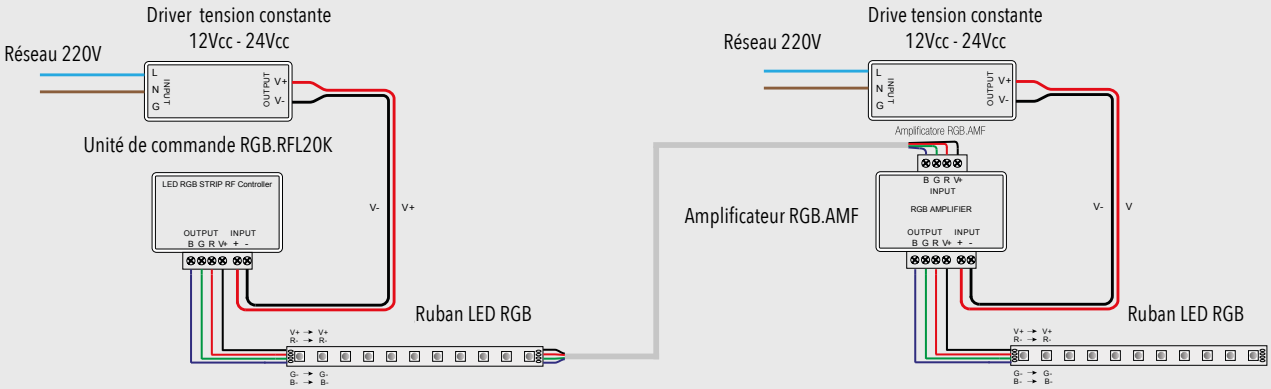

Unité de commande RGBW.RF

L'unité de commande modèle RGBW.RF est spécialement conçue pour la gestion de rubans LED RGBW. Compacte et facile à installer, elle permet une gestion intuitive des programmes de changement de couleur grâce à la télécommande fournie à fréquence radio.
Possibilité d'étendre l'installation grâce l'amplificateur de signal JM-AMF-L4.

Control unit model RGBW-RF for brightness and color LEDs RGBW with radio frequency remote control. It allows to dimming or on/off RGBW Strip LED. It is possible to amplify the system amplifier model RGB.AMF.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*					
Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12-24 Vcc	24A	288-576W	12-24 Vcc	IP20	45x85x23mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*					
Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12-24 Vcc	24A	288-576W	12-24 Vcc	IP20	65x130x25mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED RGBW

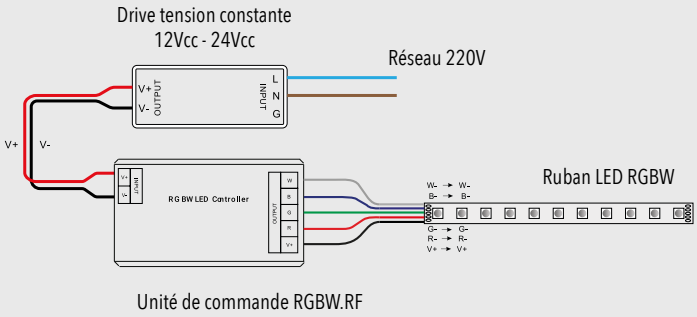

Contrôle Ruban LED RGBW avec amplificateur

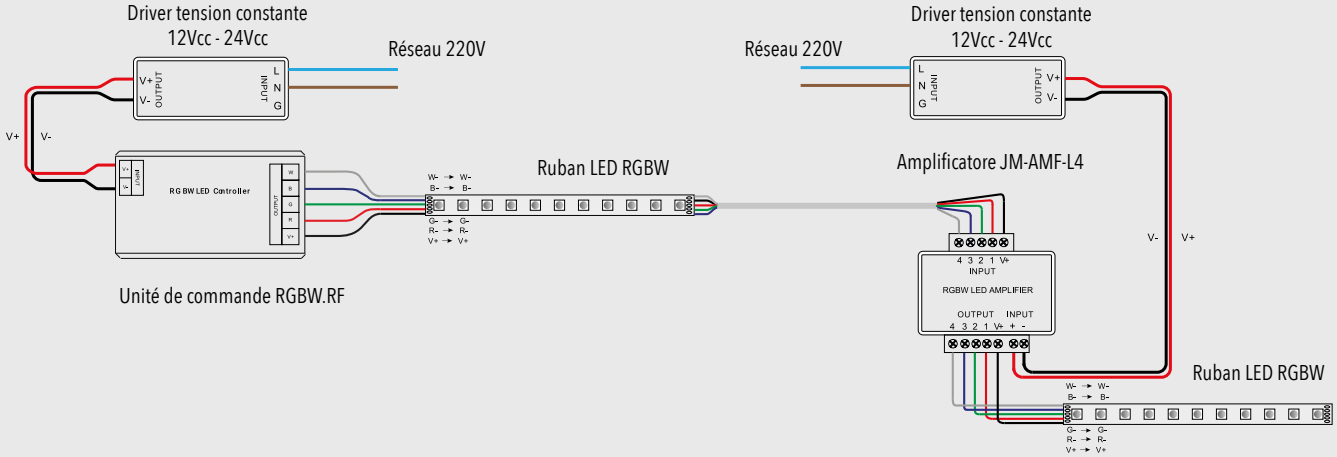

Unité de commande SR-1009FA3

L'unité de commande universelle modèle SR-1009FA3 est spécialement conçue pour le contrôle en courant constant (350 mA)
de dispositifs LED Monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW.
Grande polyvalence garantie par le choix entre 3 types différents de télécommandes par fréquence radio.
Fonctionnement intuitif garanti par l'écran tactile intégré et par les boutons simples qui permettent un contrôle total de la lumière.
Possibilité de coupler jusqu'à un maximum de 8 télécommandes différentes.
Possibilité d'étendre l'installation avec une unité de commande universelle supplémentaire.

Control unit model SR-1009FA3 for Single color, CCT or RGB Power LEDs with three radio frequency remote controls.
Integrated touch panel for light control.
it is possible to combine up to a maximum of 8 radio controls.
it is possible to amplify the system with a new control unit.



TÉLÉCOMMANDES / *REMOTE CONTROLS*

SR-2819SDIM

Caractéristiques principales :
- Roue des couleurs touch ultra sensible pour un réglage précis et rapide de la luminosité.
- Choix de la luminosité souhaitée en effleurant la roue.
- Possibilité de couplage avec une infinité de récepteurs.
- Possibilité d'enregistrer trois scènes prédéfinies.
- Distance maximale de fonctionnement de 20-30 m.
- Contrôle de l'intensité lumineuse au moyen de touches préréglées à 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Touch panel for brightness choice
Lighting control with four set up button too at 24%, 50%, 75% or 100%
Maximum operating distance 20-30m

SR-2819SCCT

Caractéristiques principales :
- Roue des couleurs touch ultra sensible pour un réglage précis et rapide de la température couleur.
- Choix de la température couleur souhaitée en effleurant la roue.
- Possibilité de couplage avec une infinité de récepteurs.
- Possibilité d'enregistrer trois scènes prédéfinies.
- Distance maximale de fonctionnement de 20-30 m.
- Contrôle de l'intensité lumineuse au moyen de touches préréglées à 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.

Touch panel for brightness and CCT color choice
Lighting control with four set up button too at 24%, 50%, 75% or 100%
Maximum operating distance 20-30m

SR-2819S

Caractéristiques principales :
- Roue des couleurs touch ultra sensible pour un réglage précis et rapide des couleurs.
- Possibilité de contrôler les charges RGB et RGBW.
- Choix de la couleur souhaitée en effleurant la roue.
- Possibilité de couplage avec une infinité de récepteurs.
- 10 modes de changement de couleur prédéfinis sont disponibles.
- Distance maximale de fonctionnement de 20-30 m.
- Contrôle de l'intensité lumineuse des différentes couleurs au moyen des touches.

Touch panel for brightness and RGB color choice
Lighting control with four set up button too at 24%, 50%, 75% or 100%
Maximum operating distance 20-30m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	4 x 350mA	4 x 4,2W (16,8W)	12 Vcc MAX	20	178x46,5x22mm
24 Vcc	4 x 350mA	4 x 8,4W (33,6W)	24 Vcc MAX	20	178x46,5x22mm
12 Vcc	4 x 700mA	4 x 8,4W (33,6W)	12 Vcc MAX	20	178x46,5x22mm
24 Vcc	4 x 700mA	4 x 16,8W (67,2W)	24 Vcc MAX	20	178x46,5x22mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Spot LED Monochromes

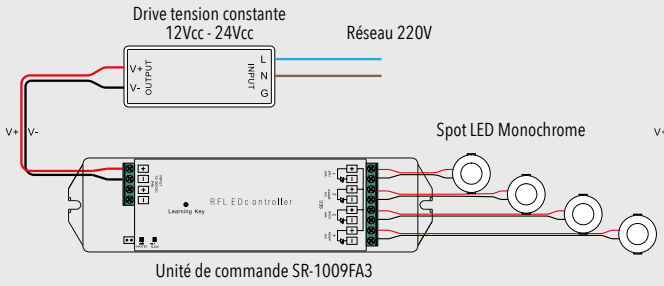

Contrôle Spot LED Blanc Dynamique

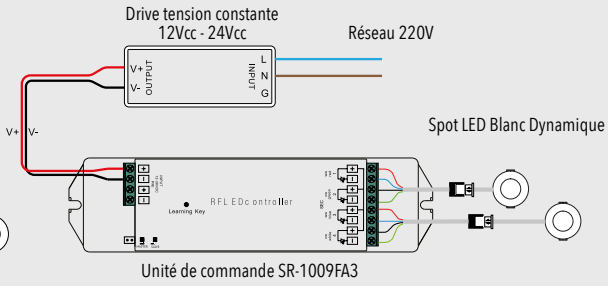

Contrôle Spot LED RGB

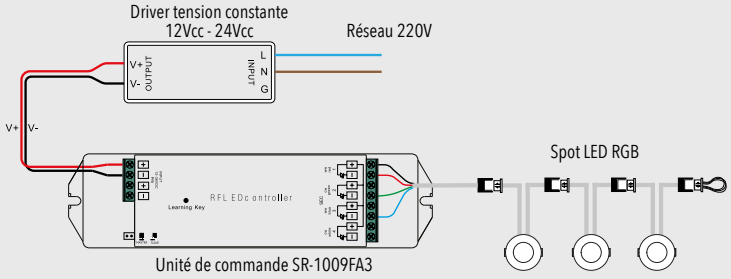

Unité de commande DLM1224-1CV

Unité de commande avec fonction on/off et gradateur pour la gestion de l'intensité lumineuse au moyen d'un bouton normalement ouvert, d'une commande 1-10Vcc, d'une commande 0-10Vcc ou d'un potentiomètre 10K (commandes non incluses).
À utiliser exclusivement pour les LED monochromes alimentés en12 ou 24Vcc. Possibilité d'étendre l'installation avec une unité de commande supplémentaire.

Control unit model DLM1224-1CV for Single color LEDs with dimmer and on/off by push. It is possible to amplify the system with a new control unit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	10A	120W	12Vcc	IP20	45x58x19mm
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	IP20	45x58x19mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED Monochromes

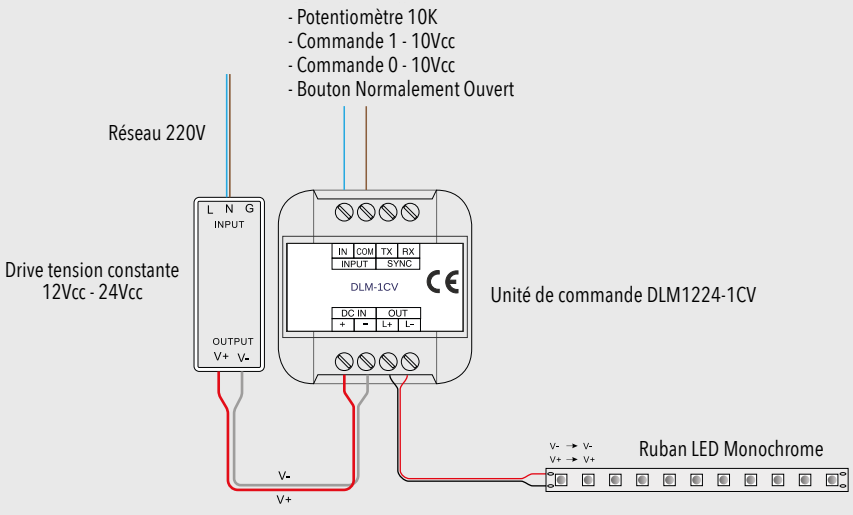

Unité de commande DLX1224-4CV

Unité de commande pour les LED monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sous tension au moyen de deux boutons normalement ouverts (non inclus). À utiliser exclusivement pour les LED monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW alimentés en 12 ou 24Vcc.
Possibilité d'étendre l'installation avec l'amplificateur de signal DLA1224-4CV.

Control unit model DLM1224-1CV for, Single color, CCT, RGB and RGBW LEDs with dimmer and on/off by push function.
it is possible to amplify the system with amplifier model DLA1224-4CV.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	10A	120W	12Vcc	IP20	88x54x26mm
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	IP20	88x54x26mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	10A	120W	12Vcc	IP20	88x54x25mm
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	IP20	88x54x25mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED RGBW — POUSSOIRS NORMALEMENT OUVERTS

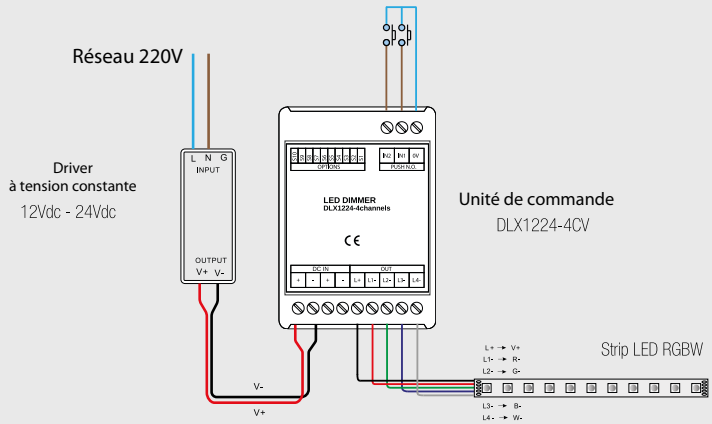

Contrôle Ruban LED RGBW avec amplificateur — POUSSOIRS NORMALEMENT OUVERTS

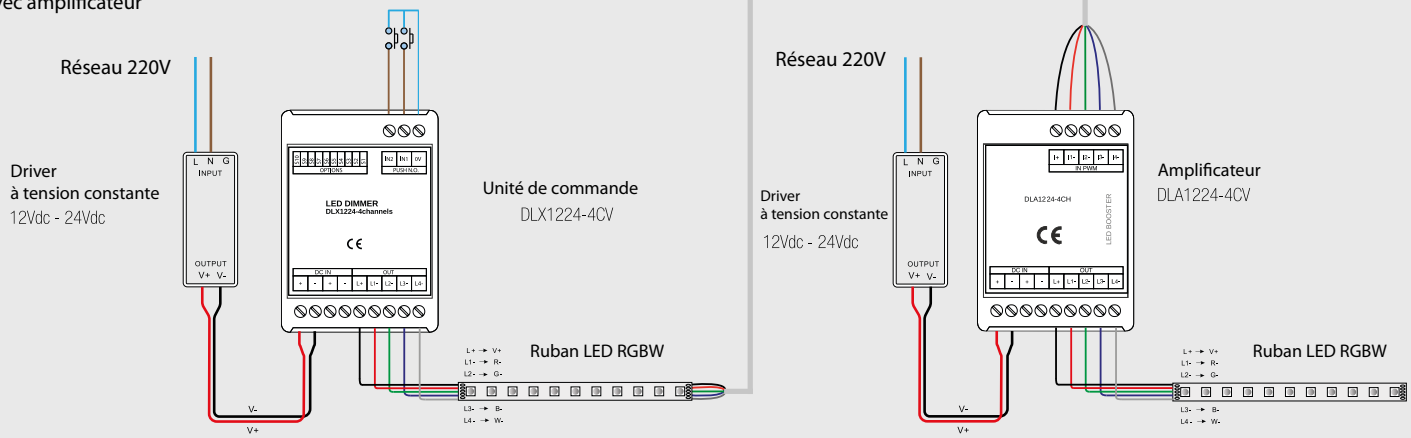

Unité de commande DLC1248-1CC350
Unité de commande DLC1248-1CC500

Unité de commande avec fonction on/off et gradateur pour gérer l'intensité lumineuse au moyen d'un bouton normalement ouvert (non inclus). À utiliser exclusivement pour les LED monochromes alimentés en 350mA ou 500mA.
Possibilité d'étendre l'installation avec un amplificateur de signal DLA1224-1CC350 ou DLA1224-1CC500.

Control unit models DLC1248-1CC350 and DLC1248-1CC500 are suitable for Single color Power LEDs with dimmer and on/off by push function. It is possible to amplify the system with amplifier model DLA1224-1CC350 and DLA1224-1CC500.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE 350mA / *TECHNICAL FEATURES 350mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	350mA	4,2W	350mA	IP20	43x45x25mm
24 Vcc	350mA	8,4W	350mA	IP20	3x45x25mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE 500mA / *TECHNICAL FEATURES 500mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	500mA	6W	500mA	IP20	43x45x25mm
24 Vcc	500mA	12W	500mA	IP20	43x45x25mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR 350mA / *TECHNICAL FEATURES 350mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	350mA	4,2W	350mA	IP20	43x45x25mm
24 Vcc	350mA	8,4W	350mA	IP20	43x45x25mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR 500mA / / *TECHNICAL FEATURES 500mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**IP** INDICE DE PROTECTION	**mm** DIMENSIONS
12 Vcc	500mA	6W	500mA	IP20	43x45x25mm
24 Vcc	500mA	12W	500mA	IP20	43x45x25mm

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle spot LED monochromatique

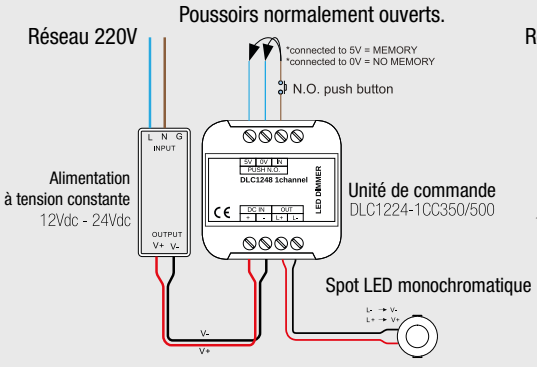

Contrôle spot LED monochromatique avec amplificateur

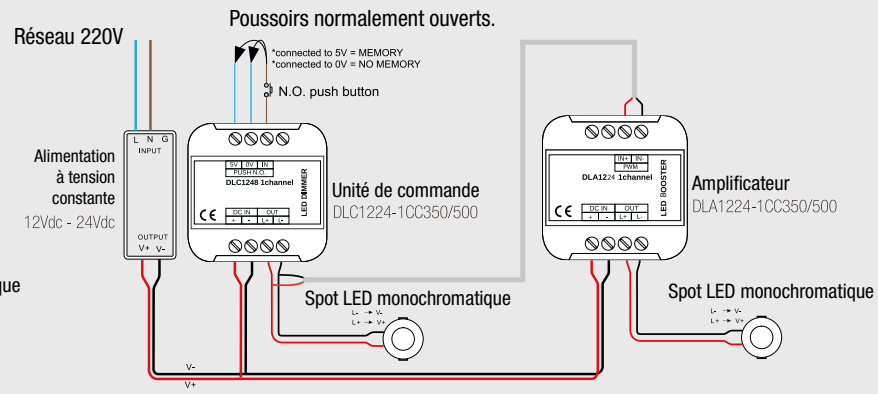

Unité de commande DLX1224-4CC350
Unité de commande DLX1224-4CC500

Unités de commande pour la gestion de LED sous tension au moyen d'un bouton normalement ouvert (non inclus).
À utiliser exclusivement pour les LED monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW alimentés en 350mA ou 500mA.
Possibilité d'étendre l'installation avec un amplificateur de signal DLA1224-4CC350 ou DLA1224-4CC500.

Control unit models DLX1224-4CC350 and DLX1224-4CC500 are suitable for Single color, CCT, RGB and RGBW Power LEDs with dimmer and on/off by push function.
it is possible to amplify the system with amplifier model DLA1224-1CC350 and DLA1224-1CC500.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE 350mA / *TECHNICAL FEATURES 350mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	4x4,2W (16,8W)	350mA	43x45x25mm	IP20
24 Vcc	4x8,4W (33,6W)	350mA	43x45x25mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE COMMANDE 500mA / *TECHNICAL FEATURES 500mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	4x6W (24W	500mA	43x45x25mm	IP20
24 Vcc	4x12W (48W)	500mA	43x45x25mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR 350mA / *TECHNICAL FEATURES 350mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	4x4,2W (16,8W)	350mA	43x45x25mm	IP20
24 Vcc	4x8,4W (33,6W)	350mA	43x45x25mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR 500mA / *TECHNICAL FEATURES 500mA*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	4x6W (24W)	500mA	43x45x25mm	IP20
24 Vcc	4x12W (48W)	500mA	43x45x25mm	IP20

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle spot LED RGB

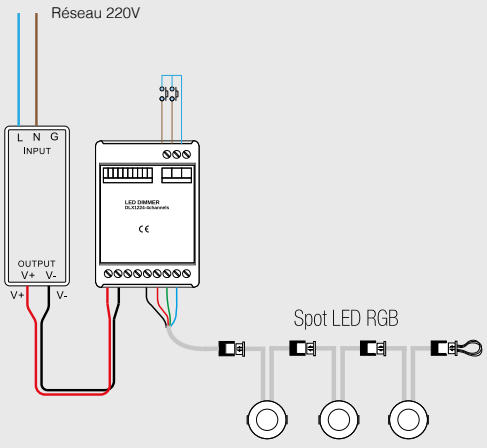

Contrôle spot LED RGB avec amplificateur

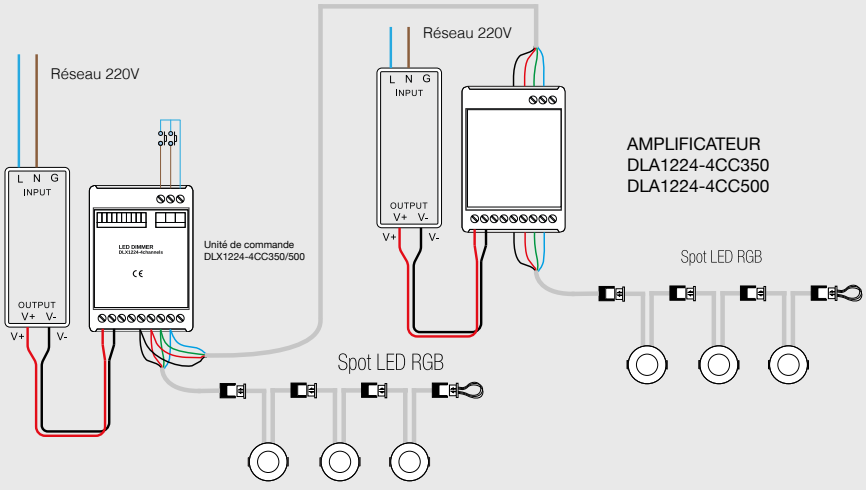

Unité de commande DLB1224-1CV-BLE

Unité de commande avec technologie Bluetooth avec fonction on/off et gradateur gestion de l'intensité lumineuse au moyen d'un bouton normalement ouvert (non inclus) et d'une application pour Smartphone. À utiliser exclusivement pour les LED monochromes alimentés à 12 ou 24Vcc. Possibilité d'étendre l'installation avec un amplificateur de signal DLA1224-1CV.

Control unit model DLB1224-1CV-BLE is suitable for Single color LEDs with dimmer and on/off by push function or Bluetooth.
it is possible to amplify the system with amplifier model DLA1224-1CV.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12Vcc	45x58x19mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	45x58x19mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	500mA	45x58x25mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	500mA	45x58x25mm	IP20

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED Monochromes

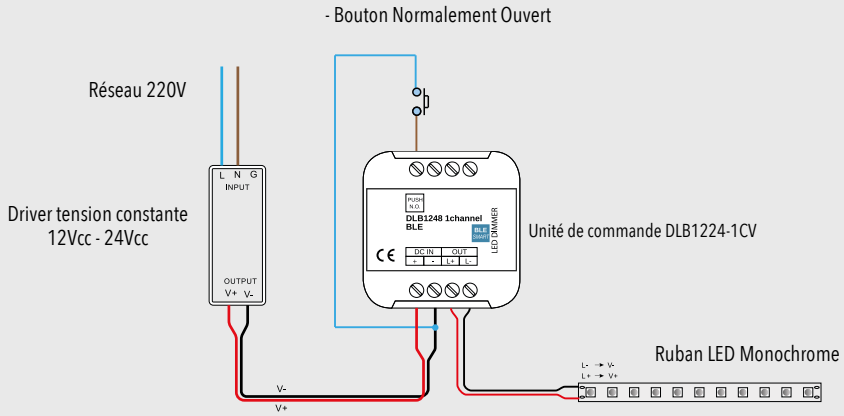

Contrôle Ruban LED Monochromes avec amplificateur

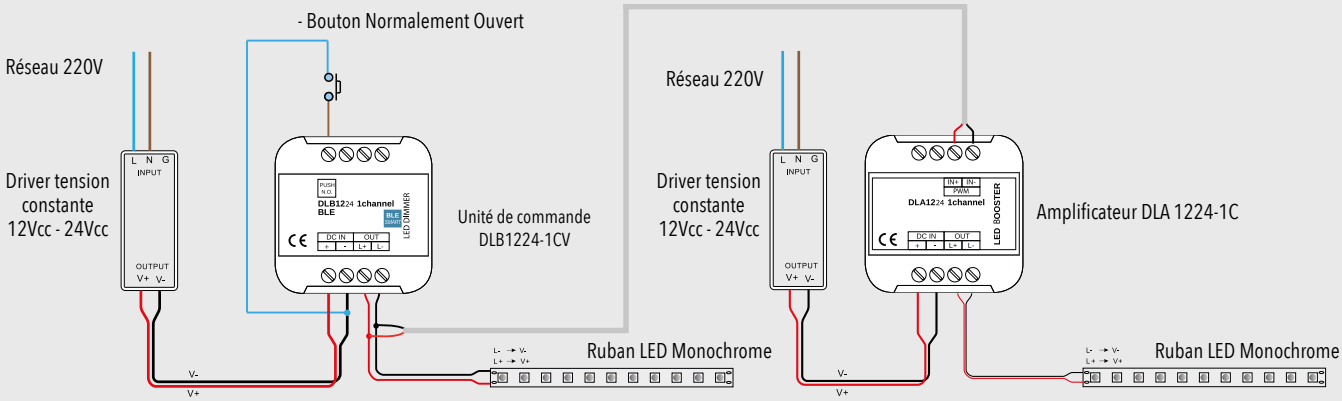

Unité de commande DLX1224-4CV-BLE

Unité de commande Bluetooth pour les LED Monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sous tension au moyen de deux boutons normalement ouverts (non inclus) et une application pour Smartphone.
À utiliser exclusivement pour les LED monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW alimentés en 12 ou 24Vcc.
Possibilité d'étendre l'installation avec l'amplificateur de signal DLA1224-4CV.

Control unit model DLB1224-4CV-BLE is suitable for Single color, CCT, RGB and RGBW LEDs with dimmer and on/off by push function or Bluetooth. It is possible to amplify the system with amplifier model DLA1224-4CV.

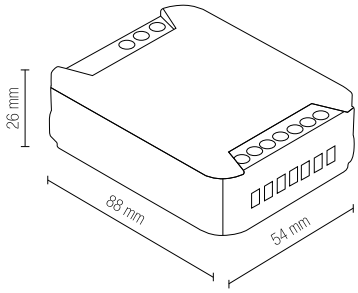

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12Vcc	88x54x26mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	88x54x26mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12 Vcc	88 x 54 x 25 mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	88x54x25mm	IP20

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle spot LED RGBW

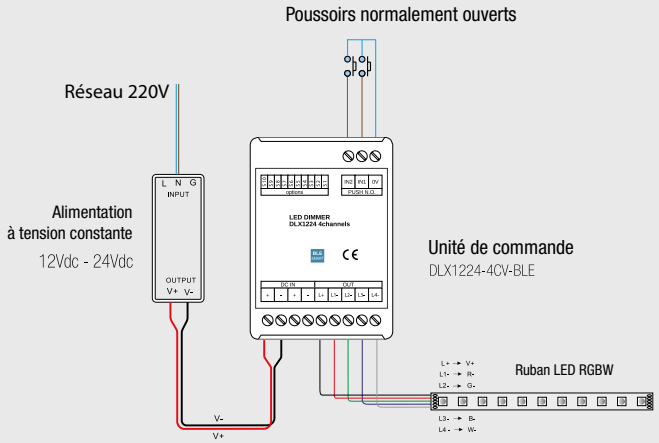

Contrôle spot LED RGBW
avec amplificateur

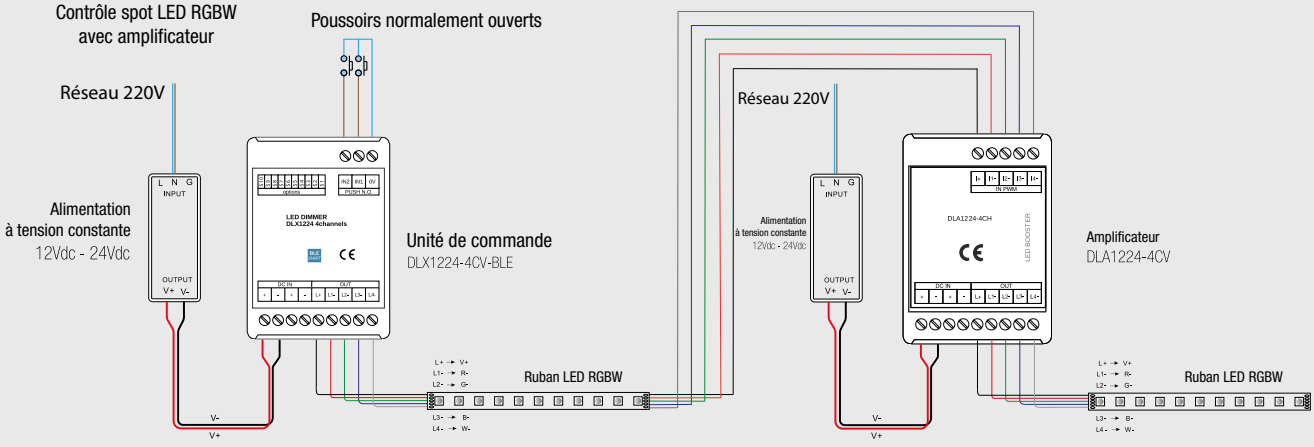

Unité de commande DLX1224-4CV-Casambi

Unité de commande Bluetooth pour les LED Monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW au moyen de quatre boutons normalement ouverts (non inclus) et une application pour Smartphone.
À utiliser exclusivement pour les LED monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW alimentés en 12 ou 24Vcc.
L'unité de commande utilise le système CASAMBI.
Possibilité d'étendre l'installation avec l'amplificateur de signal DLA1224-4CV.

Control unit model DLB1224-4CV-CASAMBI is suitable for Single color, CCT, RGB and RGBW LEDs with DMX system.
It is possible to amplify the system with amplifier model DLA1224-4CV.

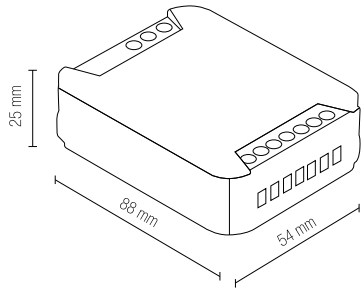

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A (5A max/canal)	120W (60W max/canal)	12Vcc	88x54x25mm	IP20
24 Vcc	10A (5A max/canal)	240W (120W max/canal)	24Vcc	88x54x25mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12 Vcc	88 x 54 x 25 mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	88x54x25mm	IP20

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED RGBW

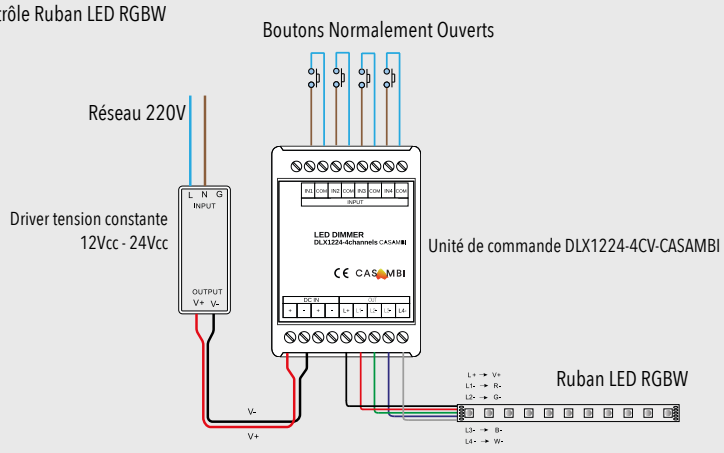

Contrôle Ruban LED RGBW avec amplificateur

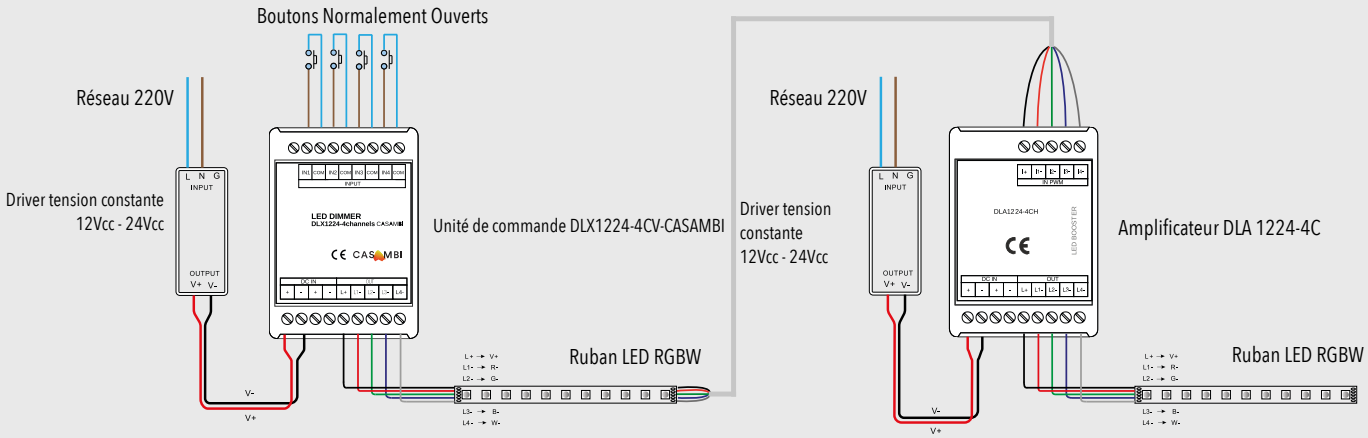

Unité de commande DLX1224-4CV-DMX

Unité de commande DMX pour les LED RGB et RGBW
sous tension au moyen d'un signal DMX.
À utiliser exclusivement pour les LED monochromes, Blanc Dynamique,
RGB et RGBW alimentée à 12 ou 24Vcc.
Possibilité d'étendre l'installation avec l'amplificateur de signal
DLA1224-4CV.

Control unit model DLB1224-4CV-DMX is suitable for Single color,
CCT, RGB and RGBW LEDs with DMX system.
It is possible to amplify the system with amplifier
model DLA1224-4CV.

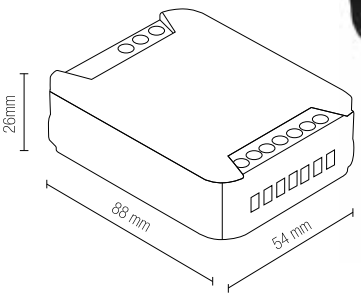

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12Vcc	88x54x26mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	88x54x26mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12 Vcc	88 x 54 x 25 mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	88x54x25mm	IP20

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

Contrôle Ruban LED RGBW

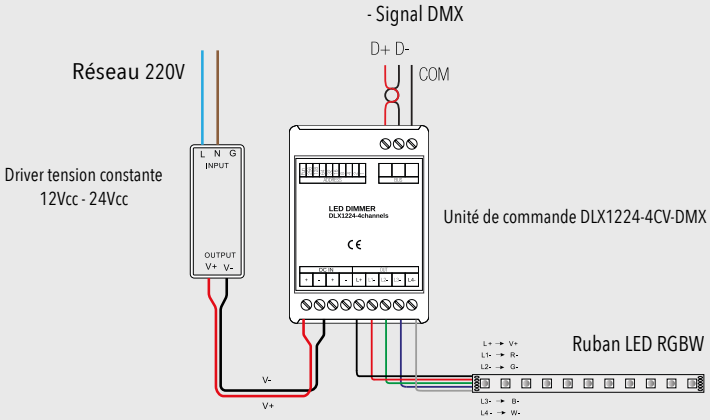

Contrôle Ruban LED RGBW avec amplificateur

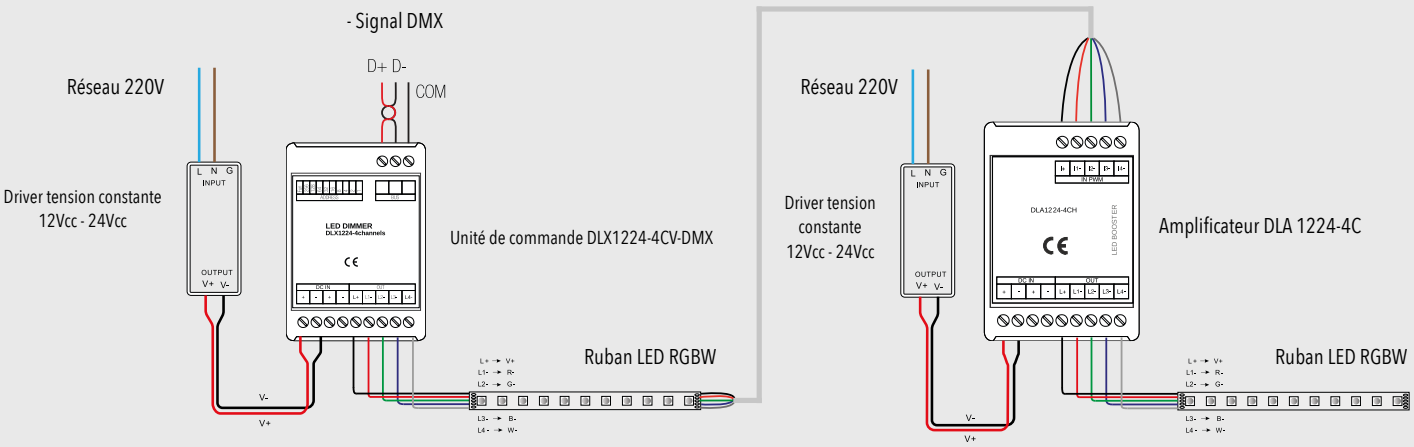

Unité de commande DLX1224-4CV-DALI

Unité de commande DALI pour les LED RGB et RGBW sous tension au moyen d'un signal DALI.
À utiliser exclusivement pour les LED monochromes, Blanc Dynamique, RGB et RGBW alimentés en 12 ou 24Vcc.
Possibilité d'étendre l'installation avec l'amplificateur de signal DLA1224-4CV.

Control unit model DLB1224-4CV-CASAMBI is suitable for Single color, CCT, RGB and RGBW LEDs with DALI system.
It is possible to amplify the system with amplifier model DLA1224-4CV.

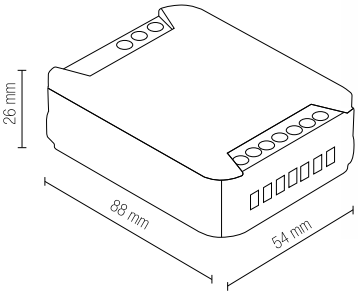

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉ DE COMMANDE / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12Vcc	88x54x26mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	88x54x26mm	IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMPLIFICATEUR / *TECHNICAL FEATURES*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**mm** DIMENSIONS	**IP** INDICE DE PROTECTION
12 Vcc	10A	120W	12 Vcc	88 x 54 x 25 mm	IP20
24 Vcc	10A	240W	24Vcc	88x54x25mm	IP20

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES / *WIRING DIAGRAMS*

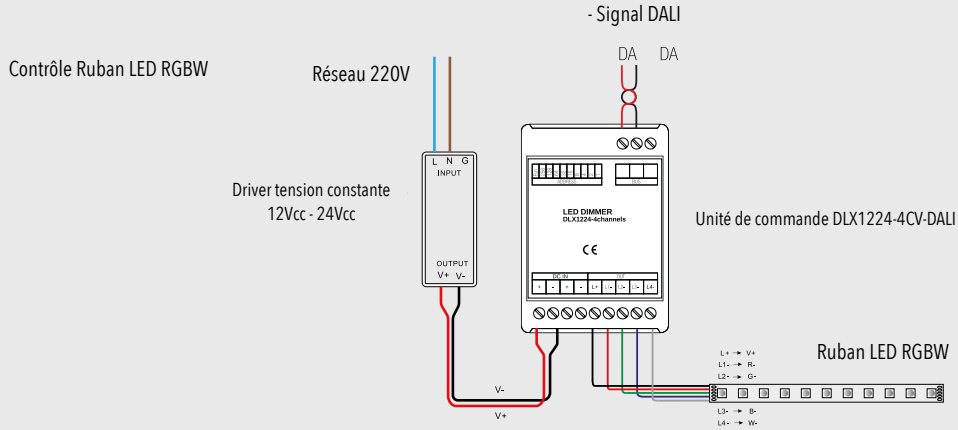

Contrôle Ruban LED RGBW avec amplificateur

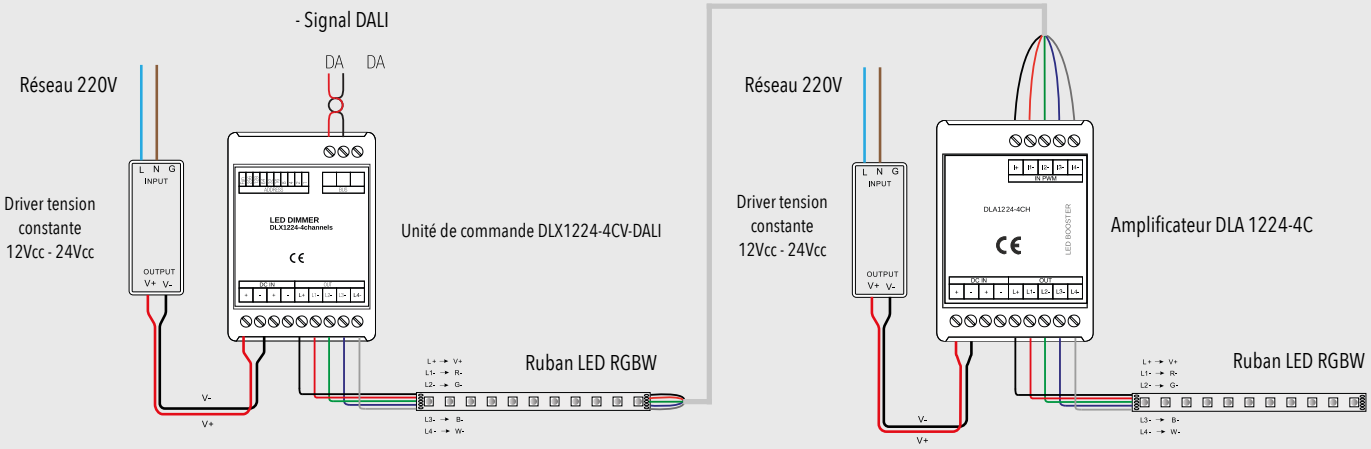

TC19

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction des LED en tension constante 12-24Vdc au moyen de la détection de mouvement. Le fonctionnement est garanti par le capteur volumétrique installé dans la partie supérieure du circuit qui détecte les mouvements dans un angle de 120° jusqu'à une distance maximale de 3m. En l'absence de mouvement, pendant plus de 30 secondes, l'appareil éteint automatiquement la LED.
Testé et fourni avec des câbles polarisés IN/OUT de 50cm.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Motion Sensor. The sensor detects the movements with 120° angle and 3 meter apart.
Without motion the device turns off the LED after 30 seconds. Wired with 50 cm in/out.

TC19.



TC19.A



TC19.B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	4A	12Vcc	48W	33x15,5x17mm
24 Vcc	4A	24Vcc	96W	33x15,5x17mm

TC14

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction des LED en tension constante 12-24Vcc au moyen de la détection de mouvement.
Le fonctionnement est garanti par le capteur infrarouge installé dans la partie supérieure du circuit qui détecte les mouvements jusqu'à une distance maximale de 10cm. Lorsqu'on approche la main du capteur, l'appareil allume ou éteint automatiquement la LED.
Testé et fourni avec des câbles polarisés IN/OUT de 50cm.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Infrared Sensor.
It is necessary to approach the Sensor at a distance of 10 cm to switch the LEDs on or off.
Wired with 50 cm in/out.

TC14.



TC14.A



TC14.B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	4A	12Vcc	48W	49x12x9mm
24 Vcc	4A	24Vcc	96W	49x12x9mm

TC04

Appareil électronique avec fonction ON/OFF au moyen du système infrarouge pour les appareils en tension 12-24Vcc. Destiné à être installé au niveau des blocs-tiroirs, des armoires et des portes, il offre une solution innovante pour l'allumage ou l'extinction automatique de la lumière à l'intérieur du meuble. Le dispositif doit être installé à une distance de la porte/tiroir fermé inférieure à 3 mm. Chaque fois qu'on ouvre la porte/le tiroir, l'appareil allume les LED, chaque fois qu'on ferme la porte/le tiroir, l'appareil éteint les LED. Si la porte/le tiroir reste ouvert pendant plus de 3 minutes, l'appareil éteint automatiquement les LED. Testé et fourni avec des câbles polarisés de 50cm.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Infrared Sensor.
This device is suitable for drawers and doors.
If the drawer remains open for more than 3 minutes, the device will turn off the LED.
Wired with 50 cm in/out.

TC04.



TC04.A



TC04.B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	4A	12Vcc	48W	49x9x7mm
24 Vcc	4A	24Vcc	96W	49x9x7mm

TC04V

Appareil électronique avec fonction ON/OFF au moyen du système infrarouge pour les appareils en tension 12-24Vcc. Destiné à être installé au niveau des blocs-tiroirs, des armoires et des portes, il offre une solution innovante pour l'allumage ou l'extinction automatique de la lumière à l'intérieur du meuble. Le dispositif doit être installé à une distance de la porte/tiroir fermé inférieure à 3 mm. Chaque fois qu'on ouvre la porte/le tiroir, l'appareil allume les LED, chaque fois qu'on ferme la porte/le tiroir, l'appareil éteint les LED. Si la porte/ le tiroir reste ouvert pendant plus de 3 minutes, l'appareil éteint automatiquement les LED. Testé et fourni avec des câbles polarisés de 50cm.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Infrared Sensor.
This device is suitable for drawers and doors.
If the drawer remains open for more than 3 minutes, the device will turn off the LED.
Wired with 50 cm in/out.

TC04V.



TC04V.A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	4A	12Vcc	48W	43x9x10,5mm
24 Vcc	4A	24Vcc	96W	43x9x10,5mm

TC02

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction des LED en tension constante 12-24Vdc à travers le système tactile TOUCH. En effleurant légèrement la partie sensible de l'appareil, on allume et on éteint les LED. Testé et fourni avec des câbles polarisés de 50cm.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Touch Sensor. Wired with 50 cm in/out.

TC02.



TC02.A



TC02.B

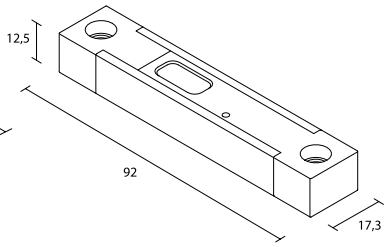

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	4A	12Vcc	48W	44x15,5x17
24 Vcc	4A	24Vcc	96W	44x15,5x17

TC22

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction des LED en tension constante 12-24Vdc à travers le système tactile TOUCH. En effleurant légèrement la partie sensible de l'appareil, on allume et on éteint les LED. Testé et fourni avec des câbles polarisés de 50cm.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Touch Sensor. Wired with 50 cm in/out.

TC22.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	3A	12Vcc	36W	44x7x3,5mm
24 Vcc	3A	24Vcc	72W	44x7x3,5mm

TC03

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction des LED en tension constante 12-24Vdc à travers le système tactile TOUCH. En effleurant légèrement la partie sensible de l'appareil, on allume et on éteint les LED. Testé et fourni avec des câbles polarisés de 50cm.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Touch Sensor. Wired with 50 cm in/out.

TC03.



TC03.A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	4A	12Vcc	48W	ø 20,5x3
24 Vcc	4A	24Vcc	96W	ø 20,5x3

TC20

Dispositif électronique pour l'allumage, l'extinction et la gradation des LED en tension constante 12-24Vdc à travers le système tactile TOUCH DIMMER.
En effleurant légèrement la partie sensible de l'appareil, on allume et on éteint les LED et une pression prolongée permet d'augmenter et/ou de diminuer l'intensité lumineuse.
Testé et fourni avec des câbles polarisés de 50cm.

The electronic device is designed to dimmer and turn the LEDs on and off thanks to a Touch Sensor. Wired with 50 cm in/out.

TC20.



TC20.A



TC20.B

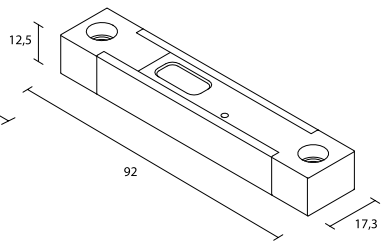

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Vin TENSION D'ALIMENTATION	**Iout** COURANT DE SORTIE	**Vout** TENSION DE SORTIE	**Pout** PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE	**mm** DIMENSIONS MÉCANIQUES
12 Vcc	4A	12Vcc	48W	44x15,5x17mm
24 Vcc	4A	24Vcc	96W	44x15,5x17mm

Mini motion detector

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction par l'intermédiaire d'un capteur volumétrique. Le contrôleur allume l'interrupteur au moment de la détection du mouvement d'un corps dans son rayon d'action. L'interrupteur s'éteint lorsque le temps sélectionné dans la minuterie du contrôleur s'est écoulé. Sélectionner le temps souhaité dans le potentiomètre spécifique. Le temps d'allumage peut être réglé à partir de 10s à 3 minutes

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Motion Sensor. The sensor detects the movements with 60° angle and 1 meter apart. Without motion the device turns off the LED after 10 seconds or 3 minutes. Wired with 50 cm in/out.

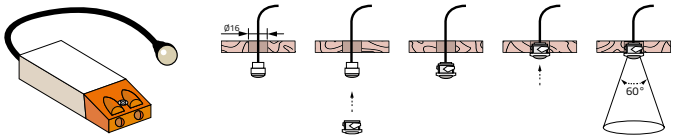

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

CODE DE BASE / BASE CODE	**Vin**	**Vout**	**Pout**	**mm**
9022080	100-240Vca	100-240Vca	Max 250W	105x32x21mm

Touch sensor switch

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction par l'intermédiaire du système TOUCH. L'allumage est contrôlé par un effleurement bref de la surface sensible reliée au capteur tactile du contrôleur. La sensibilité de l'appareil est préréglée à une valeur moyenne, on peut la régler en tournant le potentiomètre présent sur le côté de l'appareil.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Touch Sensor. Wired with 50 cm in/out.

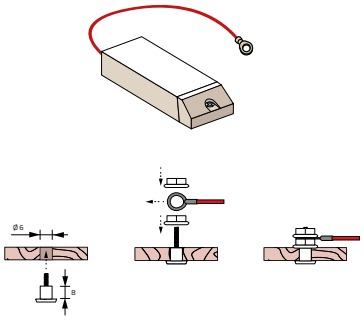

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

CODE DE BASE / BASE CODE	**Vin**	**Vout**	**Pout**	**mm**
90220212	220-240Vca	220-240Vca	Max 500W	105x32x21mm

IR sensor switch

Dispositif électronique pour l'allumage et l'extinction par l'intermédiaire du système INFRAROUGE. Le capteur réagit à l'approche d'objets ou des mains. Le contrôleur du capteur IR s'allume lorsqu'il détecte un corps dans son rayon d'action et il s'éteint à la détection suivante d'un corps.

The electronic device is designed to turn the LEDs on and off thanks to a Infrared Sensor. It is necessary to approach the Sensor at a distance of 10 cm to switch the LEDs on or off. Wired with 50 cm in/out.

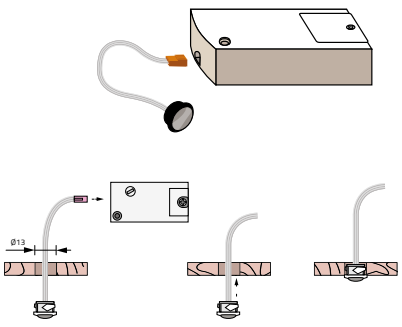

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR / *SENSOR TECHNICAL CHARACTERISTICS*

CODE DE BASE / BASE CODE	**Vin**	**Vout**	**Pout**	**mm**
90220232	100-240Vca	100-240Vca	Max 250W	83x35x19mm

Boîtier d'encastrement ACSO/ACRUX

Code 548/80

Boîtier d'encastrement en ABS pour les modèles ACRUX et ACSO.
À utiliser pour l'installation dans des murs, des escaliers, des sols et tout autre matériau permettant une installation correcte et sûre.
Fourni avec des bouchons amovibles.

ABS plastic outer casing for ACRUX and ACSO spot models. For a correct and safety installation, it must be placed during construction of walls, stairs or floorings. It wil be supplied with removable caps.



Installer le boîtier en positionnant la partie supérieure au ras du sol. Appliquer le bouchon fourni afin d'empêcher la pénétration de corps étrangers dans le puisard. Prévoir un drainage adéquat sous le boîtier.

Install outer casing placing upper part flush with the floor. Apply equipped cap in order to avoid entry of foreign bodies on recessed box. Provide an aprorpiate drainage under the outer casing.



Fixer le boîtierau cours d'une première étape lors de la construction du bloc. Faire passer le câble à travers le tuyau électrique jusqu'au puisard.

As first step fix outer casing during realization of the block and thread wire throgh electric tube up to the recessed box.

Raser au ras du sol. Extraire le bouchon de fermeture. Réaliser le raccordement conformément au schéma de câblage et insérer le spot dans le boîtier en exerçant une légère pression.

Trim flush with floor. Take off closure cap. Make connection following wiring diagram and put spot on outer casing making a light pressure.



Boîtier d'encastrement DEHO/DARDO

Code 548/40

Boîtier d'encastrement en ABS pour les modèles DARDO et DEHO.
À utiliser pour l'installation dans des murs, des escaliers, des sols et tout autre matériau permettant une installation correcte et sûre.
Fourni avec des bouchons amovibles.

ABS plastic outer casing for DARDO and DEHO spot models.
For a correct and safety installation, it must be placed during construction of walls, stairs or floorings. It wil be supplied with removable caps.



Installer le boîtier en positionnant la partie supérieure au ras du sol. Appliquer le bouchon fourni afin d'empêcher la pénétration de corps étrangers dans le puisard. Prévoir un drainage adéquat sous le boîtier.

Install outer casing placing upper part flush with the floor. Apply equipped cap in order to avoid entry of foreign bodies on recessed box. Provide an aprorpiate drainage under the outer casing.



Fixer le boîtier au cours d'une première étape lors de la construction du bloc. Faire passer le câble à travers le tuyau électrique jusqu'au puisard.

As first step fix outer casing during realization of the block and thread wire throgh electric tube up to the recessed box.



Raser au ras du sol. Extraire le bouchon de fermeture. Réaliser le raccordement conformément au schéma de câblage et insérer le spot dans le boîtier en exerçant une légère pression.

Trim flush with floor. Take off closure cap. Make connection following wiring diagram and put spot on outer casing making a light pressure.



Boîtier d’encastrement HOLLY / MEMO

Code 548/20

Boîtier d’encastrement sous forme de tube en ABS pour les modèles HOLLY, HALISSA, MEMO et HALLEY. À utiliser pour l’installation dans des murs, des escaliers, des sols et de tout autre élément permettant une installation correcte et sûre.

ABS tubular plastic outer casing for HOLLY, HALISSA MEMO AND HALLEY spot models. For a correct and safety installation, it must be placed during construction of walls, stairs or floorings.



Réaliser un logement sur la surface et insérer le boîtier au ras du mur.

Make opening on surface and put in outer casing flush with wall.



Fixer le boîtier avec du mastic ou de la colle et bien raser au ras du mur.

Fix outer casing with filler or glue and trim flush with wall.



Faire passer les câbles à travers le tube électrique. Réaliser le raccordement conformément au schéma et insérer le spot dans le boîtier en exerçant une légère pression.

Thread wire throgh electric tube. Make connection following wiring diagram and put spot making a light pressure.



Boîtier d’encastrement REMOVE PLUS

Code 548/2594

Boîtier d’encastrement rectangulaire en tôle pour le modèle Remove Plus. À utiliser lors de la réalisation de murs en pierres, en maçonnerie et en placoplâtre pour la disposition d’une installation sûre et correct.

Rectangular metal sheet outer casing for Remove Plus model. Use it during realization of stone walls, brickwork and drywall in order to have a safety and correct installation.



Réaliser une fente dans les directions appropriées pour insérer le boîtier et le fixer avec des vis autotaraudeuses.

Make an appropriate opening for insert and fix with self-threading screws outer casing.



Mastiquer et raser la partie exposée du boîtier pour cacher les vis.

Plaster and flush visible part of outer casing in order to hidden screws.



Raccorder le spot au connecteur et l'insérer dans le coffrage en exerçant une légère pression.

Connect spot to the connector and insert it on outer casing making a soft pressure.



Boîtier d’encastrement PAD

Code 548/2562

Boîtier d’encastrement carré en tôle pour le modèle PAD. À utiliser lors de la réalisation de murs en pierres, en maçonnerie et en placoplâtre pour la disposition d’une installation sûre et correct.

Square metal sheet outer casing for PAD model. Use it during realisation of stone walls, brickwork and drywall in order to have a safety and correct installation.

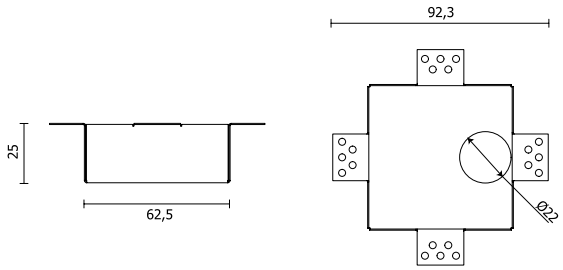

Réaliser une fente dans les directions appropriées pour y insérer le boîtier et le fixer avec des vis autotaraudeuses.

Make an appropriate opening for insert and fix with self-threading screws outer casing.



Mastiquer et raser la partie exposée du boîtier pour cacher les vis.

Plaster and flush visible part of outer casing in order to hidden screws.



Raccorder le spot au connecteur et l’insérer dans le boîtier en exerçant une légère pression.

Connect spot to the connector and insert it on outer casing making a soft pressure.



Boîtier d’encastrement REMOVE MINUS

Code 548/23163

Boîtier d’encastrement rectangulaire en tôle pour le modèle Remove Minus. À utiliser lors de la réalisation de murs en pierres, en maçonnerie et en placoplâtre pour la disposition d’une installation sûre et correct.

Rectangular metal sheet outer casing for Remove Minus model. Use it during realization of stone walls, brickwork and drywall in order to have a safety and correct installation.

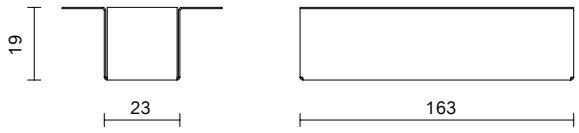

Réaliser une fente dans les directions appropriées pour insérer le boîtier et le fixer avec des vis autotaraudeuses.

Make an appropriate opening for insert and fix with self-threading screws outer casing.



Mastiquer et raser la partie exposée du boîtier pour cacher les vis.

Plaster and flush visible part of outer casing in order to hidden screws.



Raccorder le spot au connecteur et l’insérer dans le boîtier en exerçant une légère pression.

Connect spot to the connector and insert it on outer casing making a soft pressure.



Tecnocavi Service srl
via Pian dei Roghi, 32
61021 Carpegna (PU)
Tel. +39 0722 77418
info@nanoled.it - www.nanoled.it

Francesco Francioni
Titolare e Chief designer
francesco@tecnocavi.com

Fabrizio Francioni
Titolare e Responsabile approvigionamento e produzione
fabrizio@tecnocavi.com

Federico Francioni
Titolare e responsabile commerciale
federico@tecnocavi.com
Commerciale estero
export@tecnocavi.com

Francesca Severi
Responsabile amministrativo
amministrazione@tecnocavi.com
PEC: tecnocaviservicesrl@legalmail.it

Francesco Francioni
Assistenza vendite
francioni.f@nanoled.it
Ufficio acquisti
acquisti@tecnocavi.com

Michele Bartoli
Uffico tecnico e Design
design@nanoled.it

Roberto Fabbretti
Commerciale Italia
commerciale@tecnocavi.com
commerciale2@tecnocavi.com

Ivan Gervasi
Commerciale estero
ivan.gervasi@nanoledlighting.com

CATALOGO (aggiornato a Settembre 2020)

Progetto e realizzazione grafica: Ilaria Violini

Grafic Designer: Michele Bartoli

Stampa: Arti Grafiche STIBU

Foto: Attilio Mangiatordi - Studio Immagini-amo - Francesco Francioni - Studio Luce Lampadari - Oltreluce

si ringrazia per la gentile collaborazione di:
Daniele Costantini - Daniele e Gigliola Bravi - Lorenza Massi - Enrico Caliendi e Iannone Elisabetta
Mirko e Catia Brugnettini - Francesca Severi e Samuele Latini Corazzini - Romina Caliendi - Sara Colocci
Antica stamperia Carpegna di Francioni Emanuele - Camping Paradiso di Davide Rosati
Ridolfi Arredamenti di Michela e Samuele - Comune di Frontino ed il Sindaco Andrea Spagna.

Tecnocavi Service srl, proprietaria del marchio Nanoled® si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi.

nanoled
LIGHTING

CATALOGUE / CATALOG.2020

Illuminazione a LED
www.nanoled.it

Made in Italy