

# JEY

JEY nasce nell'intento di proporre delle sospensioni essenziali, disponibili in varie finiture, potenze, temperature di colore e lunghezze standard del profilo.

Siamo tuttavia aperti a qualsiasi realizzazione su misura. Abbiamo costruito una soluzione senza viti visibili, con manutenzione molto semplice, concentrando sulla staffa di fissaggio sia l'alimentatore che i cavi di sospensione.

Così il coperchio del rosone è libero da ogni peso da sostenere e viene sorretto da magneti.


Il corpo della lampada è formato da un ulteriore profilo interno che serve da supporto alla strip LED, così ogni eventuale intervento è più sicuro e senza rischio per la finitura del prodotto.

*JEY nait de l'intention de proposer des suspensions essentielles, disponibles dans différentes finitions, puissances, températures de couleur, et longueurs standard du profil.*

*Nous sommes toutefois ouverts à toute réalisation sur mesure. Nous avons construit une solution sans vis visibles, de très simple maintenance, en concentrant sur l'étrier de fixation aussi bien l'alimentation que les câbles de suspension.*

*Le capot de la patère est ainsi libre de tout poids à soutenir, et il est maintenu par des aimants.*

*Le corps du luminaire est formé d'un ultérieur profil intérieur qui sert de support au ruban LED, ainsi toute intervention éventuelle est plus sûre, et sans risque pour la finiture du produit.*

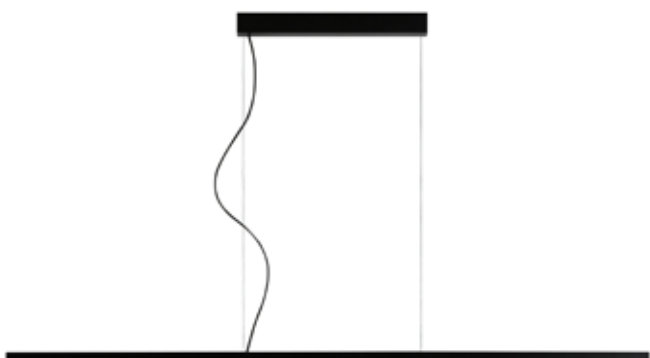

# JEY sospensione

## J4.

Sospensione lineare realizzata in alluminio anodizzato dotata di una Strip LED di alta efficienza, ed un diffusore opalino.


Indicata per l'illuminazione di uffici, ed anche per tavoli di riunione e residenziali.

- Installabile a plafone su qualsiasi superficie.
- Nessuna vite, passacavo ed accessorio di regolazione visibili.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentatore 230Vac/24Vdc incorporato ON/OFF o DALI.
- Cavo d'alimentazione: trasparente o rivestito di tessuto bianco, nero e rosso: L 2000 mm (altri colori su richiesta).
- Dimensioni standard e personalizzabili fino a L 3000 mm.
- Finiture fuori standard su richiesta.

*Suspension linéaire réalisée en aluminium anodisé dotée d'un ruban LED de haute efficacité, et d'un diffuseur opalin.*

*Indiquée pour l'éclairage de bureaux, ainsi pour les tables de réunion et résidentielles.*

- *Installable au plafond sur toute surface.*
- *Aucune vis, passe-câble et accessoire de réglage visibles.*
- *Système de fixation inclus dans la confection.*
- *Alimentation 230Vac/24Vdc incorporée ON/OFF ou DALI.*
- *Câble d'alimentation: transparent ou revêtu de tissu blanc, noir, ou rouge: L 2000 mm (autres couleurs sur demande).*
- *Dimensions standard et personnalisables jusqu'à L 3000 mm.*
- *Finitions hors standard sur demande.*

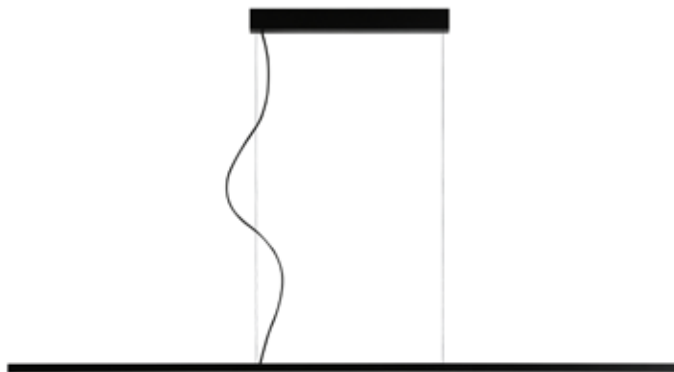


### DIMENSIONI DIMENSIONS



#### Profilo / Profil



#### Rosone / Patère



#### CODICI BASE CODES DE BASE

**J4.**

#### FINITURE FINITIONS

- 1 Bianco opaco RAL 9003  
*Blanc mat RAL 9003*
- 2 Nero opaco RAL 9005  
*Noir mat RAL 9005*
- 7 Argento anodizzato  
*Argent anodisé*
- 8 Foglia oro (max L 2000 mm)  
*Feuille or (max L 2000 mm)*
- 9 Rame Bond (max L 2000 mm)  
*Cuivre bond (max L 2000 mm)*

#### CAVO CÂBLE

- T Trasparente  
*Transparent*
- B Bianco  
*Blanc*
- N Nero  
*Noir*
- R Rosso  
*Rouge*

#### DIMENSIONI DIMENSIONS

- H** 1000 mm
- I** 1200 mm
- L** 1500 mm
- M** 1800 mm
- N** 2000 mm
- O** 2300 mm
- P** 2500 mm
- Q** 2800 mm
- R** 3000 mm

\* Altre misure disponibili su richiesta  
\* Autres dimensions disponibles sur demande

#### COLORE LED COULEUR LED

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K

#### POTENZA-FLUSSO PUISSANCE-FLUX

- K+ 22W/m 2500lm/m CRI>90**
- \* Altre potenze su richiesta
- \* Autres puissances sur demande

#### ALIMENTATORE DRIVER

- N** ON/OFF
- D** DALI

Esempio di codifica: Prodotto JEY + Finitura bianco opaco + Cavo Tessuto rosso + Dimensione 2300mm + 3000K + Potenza 22W + On/Off = J4.1ROBCK+0  
Exemple de Codification: Produit JEY + Finition blanc mat + Câble tissu rouge + Dimension 2300mm + 3000K + Puissance 22W + On/Off = J4.1ROBCK+0


# KAPPA



KAPPA nasce nell'intento di proporre delle sospensioni essenziali a luce diretta ed indiretta, disponibili in varie finiture, potenze, temperature di colore e lunghezze standard del profilo. Siamo tuttavia aperti a qualsiasi realizzazione su misura. Abbiamo costruito una soluzione senza viti visibili, con manutenzione molto semplice, concentrando sulla staffa di fissaggio sia l'alimentatore che i cavi di sospensione.

Il rosone è libero da ogni peso da sostenere, e viene sorretto da magneti. Il corpo della lampada è formato in due parti che, se necessario, permettono d'intervenire facilmente e in maniera sicura sulla fonte luce, senza rischio per la finitura del prodotto.

KAPPA propone anche un'illuminazione HCL (Human Centric Lighting) con tutti i componenti a bordo.

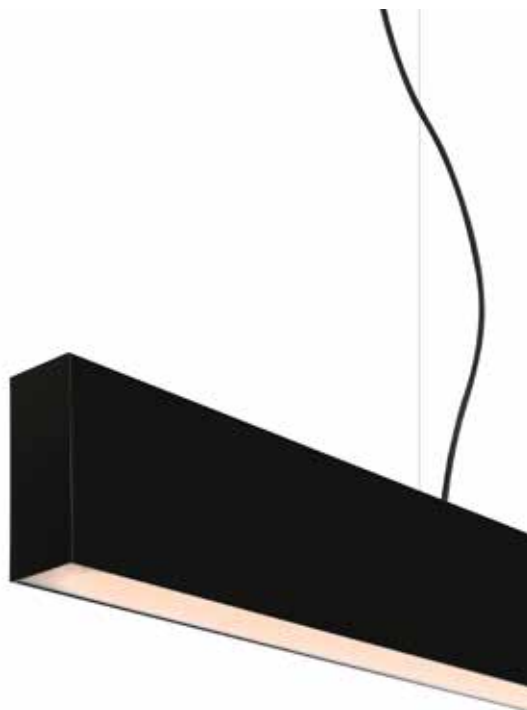

*KAPPA naît de l'intention de proposer des suspensions essentielles, à éclairage direct et indirect, disponibles dans différentes finitions, puissances, températures de couleur, et longueurs standard du profil. Nous sommes toutefois ouverts à toute réalisation sur mesure.*

*Nous avons construit une solution sans vis visibles, de très simple maintenance, en concentrant sur l'étrier de fixation aussi bien l'alimentation que les câbles de suspension.*

*Le capot de la patère est ainsi libre de tout poids à soutenir, et est maintenu par des aimants.*

*Le corps du luminaire est formé en deux parties qui, si nécessaire, permettent d'intervenir facilement et de manière sécurisée sur la source lumineuse, sans risque pour la finition du produit.*

*KAPPA propose aussi un éclairage HCL (Human Centric Lighting) avec tous les composants à bord.*

# KAPPA sospensione

## K4.

Sospensione lineare realizzata in alluminio anodizzato dotata di due Strip LED di alta efficienza, e due diffusori, di cui il superiore sempre opalino. Indicata per l'illuminazione di uffici, ed anche per tavoli di riunione e residenziali.


- Installabile a plafone su qualsiasi superficie.
- Nessuna vite, passacavo ed accessorio di regolazione visibili.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentatore 230Vac/24Vdc incluso ON/OFF o DALI.
- Cavo d'alimentazione trasparente, o rivestito di tessuto bianco, nero o rosso: L 2000 mm (altri colori su richiesta).
- Dimensioni standard e su misura fino a L 3000 mm.
- Finiture fuori standard su richiesta.
- Su richiesta: gestione in autonomia d'illuminazione al Ritmo Circadiano 2700K-6500K.

*Suspension lineaire réalisée en aluminium anodisé dotée de deux rubans LED de haute efficacité, et de deux diffuseurs, desquels le supérieur toujours opalins. Indiquée pour l'éclairage de bureaux, et aussi de tables de réunion et résidentielles.*


- *Installable au plafond sur toute surface.*
- *Aucune vis, passe-câble et accessoire de réglage visible.*
- *Système de fixation inclus dans la confection.*
- *Alimentation 230Vac/24Vdc inclus ON/OFF ou DALI.*
- *Câble d'alimentation transparent, ou revêtu de tissu blanc, noir ou rouge: L 2000 mm (autres couleurs sur demande).*
- *Dimensions standard et sur mesure jusqu'à L 3000 mm.*
- *Finitions hors standard sur demande.*
- *Sur demande: gestion en autonomie d'un éclairage au Rythme Circadien 2700K-6500K.*



### DIMENSIONE DIMENSIONS

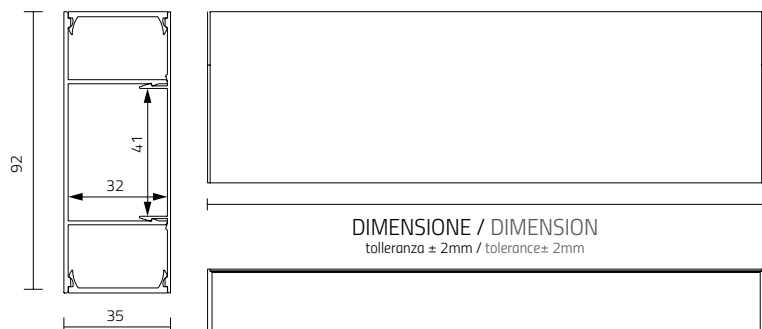

Rosone / Patère



CODICI BASE CODES DE BASE	FINITURE FINITIONS	DIFFUSORE DIRETTO DIFFUSEUR DIRECT	CAVO CÂBLE	DIMENSIONI DIMENSIONS
<b>K4.</b>	<input type="checkbox"/> 1 Bianco opaco RAL 9003 <i>Blanc mat RAL 9003</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2 Nero opaco RAL 9005 <i>Noir mat RAL 9005</i> <input type="checkbox"/> 7 Argento anodizzato <i>Argent anodisé</i> <input type="checkbox"/> 8 Foglia oro (max L 2000 mm) <i>Feuille or (max L 2000 mm)</i> <input type="checkbox"/> 9 Rame Bond (max L 2000 mm) <i>Cuivre bond (max L 2000 mm)</i>	<input type="checkbox"/> O Opalino <i>Opalin</i> <input checked="" type="checkbox"/> P Prismatizzato <i>Prismatisé</i> <input type="checkbox"/> N Nero <i>Noir</i>	<input type="checkbox"/> T Trasparente <i>Transparent</i> <input type="checkbox"/> B Bianco <i>Blanc</i> <input checked="" type="checkbox"/> N Nero <i>Noir</i> <input type="checkbox"/> R Rosso <i>Rouge</i>	<b>I</b> 1200 mm <b>L</b> 1500 mm <b>M</b> 1800 mm <b>N</b> 2000 mm <b>O</b> 2300 mm <b>P</b> 2500 mm <b>Q</b> 2800 mm <b>R</b> 3000 mm <i>* Altre misure disponibili su richiesta</i> <i>* Autres dimensions disponibles sur demande</i>

COLORE LED COULEUR LED	POTENZA-FLUSSO PUISSANCE-FLUX	ALIMENTATORE DRIVER
<input type="checkbox"/> BN 4000K <input type="checkbox"/> BC 3000K <input type="checkbox"/> CC 2700K <input checked="" type="checkbox"/> HCL Riportarsi al nostro catalogo Ritmo Circadiano <i>Se reporter à notre catalogue Rythme Circadien</i>	<b>L+ 28W/m 3500lm/m CRI&gt;90</b> <i>* Altre potenze su richiesta</i> <i>* Autres puissances sur demande</i>	<b>N</b> ON/OFF <b>D</b> DALI

Esempio di codifica: Prodotto KAPPA + Finitura nero opaco + Diffusore Prismatizzato + Cavo Tessuto nero + Dimensione 2000mm + 2700K + Potenza 28W + DALI = K4.2PNNCC28+D  
 Exemple de Codification: Produit KAPPA + Finition noir mat + Diffusor opalin + Câble tissu noir + Dimension 2000mm + 2700K + Puissance 28W + DALI = K4.2PNNCC28+D

# CISO S33.



CISO è una linea di sospensioni cilindriche di vari diametri. CISO S33 è proposta in diametro di 32 mm ed in 7 lunghezze standard da 90 a 1200 mm, ma anche su misura. È disponibile in varie finiture, potenze, colore e temperatura di colore della luce emessa. Le varie lunghezze e angoli del fascio luminoso permettono di raggiungere l'illuminazione e l'emozione ricercati.

Il cavo di sospensione è parte integrante del design della lampada e viene proposto in versione trasparente o rivestito di stoffa bianca, nera o rossa. Su richiesta, si possono realizzare colori diversi sia per il corpo della lampada che il cavo d'alimentazione. Per permettere a ciascuno di realizzare liberamente una composizione, miscelando anche i vari diametri, con una gestione semplice, abbiamo scelto di separare il gruppo «lampada-cavo-alimentatore» dai rosoni e altri eventuali accessori. La nostra flessibilità di produzione permette sicuramente di co-creare ulteriori soluzioni a quelle evidenziate nel presente catalogo. Ricordiamo la nostra disponibilità a valutare in tempi corti ogni progetto suscettibile di integrare CISO.

*CISO est une ligne de suspensions cylindriques de différents diamètres. CISO S33 est proposée en diamètre 32 mm et en 7 longueurs standard de 90 à 1200 mm, et aussi sur mesure. Elle est disponible en différentes finitions, puissances, couleur et température de couleur de la lumière émise. Les différentes longueurs et angles du faisceau lumineux permettent d'atteindre l'éclairage et l'émotion recherchés.*

*Le câble de suspension est partie intégrante du design du luminaire et est proposé en version transparent, ou revêtu de tissu blanc, noir ou rouge. Sur demande, il est possible de réaliser dans d'autres couleurs aussi bien le corps du luminaire que le câble d'alimentation. Dans le but de permettre à chacun de réaliser librement une composition, mélangeant au besoin les diamètres, avec une gestion simple, nous avons choisi de séparer le groupe «lampe-câble-alimentation» des patères et autres éventuels accessoires. Notre flexibilité de production permet sûrement de co-crée d'ultérieures solutions à celles mises en évidence dans le présent catalogue. Nous rappelons notre disponibilité à évaluer dans des délais très courts tout projet susceptible d'intégrer CISO.*

# CISO

## S33.

Sospensione Ø 32 mm realizzata in alluminio con 3 POWER LED. Indicata come illuminazione d'interni mirata e di risalto, in ambienti residenziali, di ristorazione, alberghieri e di retail. Linea minimal ed elegante.

- Una grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Il sistema di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
- Alimentazione: alimentatore 230Vac/500mA, fornito con la lampada nel rosone scelto.
- Cavo d'alimentazione: silicone trasparente o rivestito in tessuto bianco, nero o rosso: L 2000 mm.
- Lunghezza della lampada o del cavo su richiesta.
- Sono proposti vari rosone con o senza foro laterale di passaggio del cavo per la creazione di composizioni. Prestare attenzione.

*Suspension Ø 32 mm réalisée en aluminium avec 3 POWER LED. Indiquée pour l'éclairage d'intérieurs ciblé et de mise en valeur, en environnements résidentiels, de restauration, hôteliers et de retail. Ligne minimale et élégante.*


- *Une grande versatilité de finitions, optiques secondaires et dimensions.*
- *Le système de fixation est à commander séparément.*
- *Alimentation: alimentation 230Vac/500mA, fournie avec le luminaire dans la patère choisie.*
- *Câble d'alimentation: silicone transparent ou revêtu de tissu blanc, noir, ou rouge: L 2000 mm.*
- *Longueur du luminaire ou du câble sur demande.*
- *Différentes rosaces sont proposées, avec ou sans trou latéral de passage du câble pour la création de compositions. Y prêter attention.*



### ACCESSORI ACCESSOIRES

Rosoni per composizioni pag.19  
Patères pour compositions page 19

### DIMENSIONI DIMENSIONS

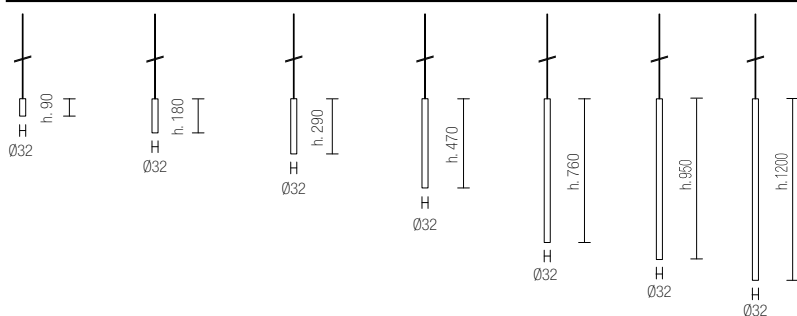

CODICI BASE CODES DE BASE	DIMENSIONI DIMENSIONS	FINITURE FINITIONS	FASCIO LUCE FAISCEAU LUMINEUX	COLORE LED COULEUR LED	CAVO CÂBLE	POTENZA PUISSANCE
<b>S33.</b>	A H 90 mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco <i>Blanc</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 15 15°	<input type="checkbox"/> BN 4000K	<input checked="" type="checkbox"/> T Trasparente <i>Transparent</i>	3x2W - 500mA - 528 lm
	B H 180 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Nero <i>Noir</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 25 25°	<input checked="" type="checkbox"/> BC 3000K	<input type="checkbox"/> B Bianco <i>Blanc</i>	
	C H 290 mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante <i>Aluminium brillant</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 35 35°	<input checked="" type="checkbox"/> CC 2700K	<input type="checkbox"/> N Nero <i>Noir</i>	
	D H 470 mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato <i>Aluminium satiné</i>		<input checked="" type="checkbox"/> AM Ambra <i>Ambre</i>	<input checked="" type="checkbox"/> R Rosso <i>Rouge</i>	
	E H 760 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 8 Foglia oro <i>Feuille or</i>				
	F H 950 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 9 Rame Bond <i>Cuivre</i>				
	G H 1200 mm					

Esempio di codifica: Prodotto CISO - S33. + Dimensione 470 mm + Finitura nero opaco + Fascio 25° + 3000K + Cavo Tessuto nero = Codice: S33.D225BCN  
Exemple de codification: Produit CISO - S33. + Dimension 470 mm + Finition noir mat + Faisceau 25° + 3000K + Câble tissu noir = Code: S33.D225BCN


# CISO S33.

## ROSONI PER COMPOSIZIONI / PATERES POUR COMPOSITIONS


Cod. **S33.R1.**




Cod. **S33.R1D.**

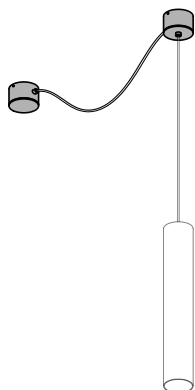


Cod. **S33.R2D.**

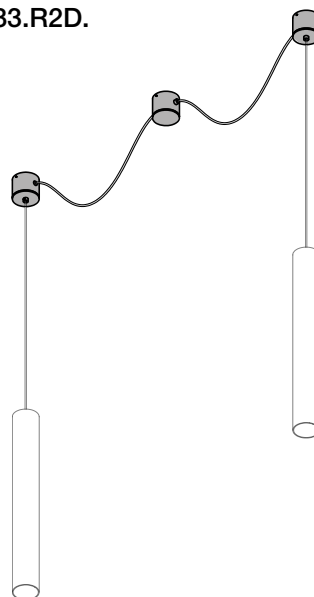

Cod. **S33.R3D.**

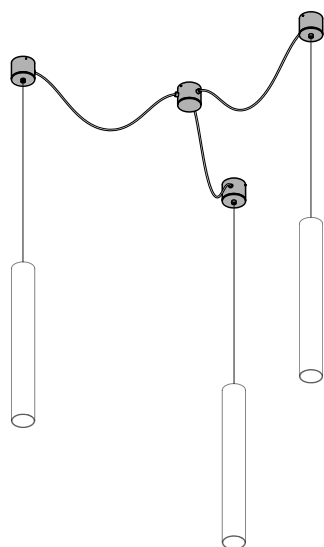

Cod. **S33.R5D.**

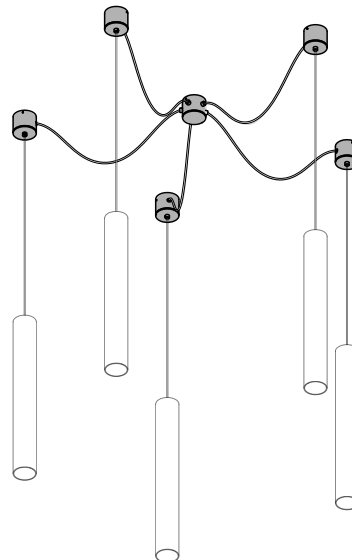

CODICI BASE CODES DE BASE	FINITURE FINITIONS	CAVO CÂBLE	NOTE NOTES
<b>S33.R1.</b>	<input type="checkbox"/> 1 Bianco <i>Blanc</i>	<input type="checkbox"/> T Trasparente <i>Transparent</i>	Misure del rosone del cilindro: Ø60mm H.65mm <i>Mesure du patère du cylindre: Ø60mm H.65mm</i>
<b>S33.R1D.</b>	<input type="checkbox"/> 2 Nero <i>Noir</i>	<input type="checkbox"/> B Bianco <i>Blanc</i>	Misure del rosone per decentraggio: Ø80mm H.65mm <i>Mesure du patère pour décentrage: Ø80mm H.65mm</i>
<b>S33.R2D.</b>	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante <i>Aluminium brillant</i>	<input type="checkbox"/> N Nero <i>Noir</i>	
<b>S33.R3D.</b>	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato <i>Aluminium satiné</i>	<input type="checkbox"/> R Rosso <i>Rouge</i>	
<b>S33.R5D.</b>	<input type="checkbox"/> 8 Foglia oro <i>Feuille or</i>		
	<input type="checkbox"/> 9 Rame Bond <i>Cuivre</i>		

Lunghezza cavi: 2000 mm con lampada e 1000 mm per ogni decentraggio.

*Longueur des câbles: 2000 mm avec la lampe et 1000 mm pour chaque décentrage.*

Esempio di codifica: composizione S33.R1. + Finitura foglia oro + Cavo tessuto nero = S33.R1.8N  
*Exemple de codification: composition S33.R1. + Finition feuille or + Câble tissu noir = S33.R1.8N*

# CISO S50.



*CISO è una linea di sospensioni cilindriche di vari diametri. CISO S50 è proposta in diametro 50 mm e in 6 lunghezze standard da 180 a 1200 mm, ed anche su misura. È disponibile in varie finiture, potenze, colore e temperatura di colore della luce emessa.*

*Le varie lunghezze e angoli del fascio luminoso permettono di raggiungere l'illuminazione e l'emozione ricercati. Il cavo di sospensione è parte integrante del design della lampada e viene proposto in versione trasparente o rivestito di stoffa bianca, nera o rossa. Su richiesta, si possono realizzare colori diversi sia per il corpo della lampada che il cavo d'alimentazione. Per permettere a ciascuno di realizzare liberamente una composizione, miscelando anche i diametri, con una gestione semplice, abbiamo scelto di separare il gruppo «lampada-cavo-alimentatore» dei rosioni e altri eventuali accessori. La nostra flessibilità di produzione permette sicuramente di co-creare ulteriori soluzioni a quelle evidenziate nel presente catalogo.*

*Ricordiamo la nostra disponibilità a valutare in tempi corti ogni progetto suscettibile di integrare CISO.*

*CISO est une ligne de suspensions cylindriques de différents diamètres. CISO S50 est proposée en diamètre 50 mm et en 6 longueurs standard de 180 à 1200 mm, et aussi sur mesure. Elle est disponible en différentes finitions, puissances, couleur et température de couleur de la lumière émise.*

*Les différentes longueurs et angles du faisceau lumineux permettent d'atteindre l'objectif photométrique et l'émotion recherchés. Le câble de suspension est partie intégrante du design du luminaire et est proposé en version transparent, ou revêtu de tissu blanc, noir ou rouge. Sur demande, il est possible de réaliser dans d'autres couleurs aussi bien le corps du luminaire que le câble d'alimentation. Dans le but de permettre à chacun de réaliser librement une composition, avec une gestion simple, nous avons choisi de séparer le groupe «lampe-câble-alimentation» des patères et autres éventuels accessoires. La flexibilité de production nous permet sûrement de co-crée d'ultérieures solutions à celles mises en évidence dans le présent catalogue.*

*Nous rappelons notre disponibilité à évaluer dans des délais très courts tout projet susceptible d'intégrer CISO.*



# CISO

## S50.

Sospensione Ø 50 mm realizzata in alluminio con 1 LED COB.  
Indicata come illuminazione d'interni sia mirata che di risalto, ma anche d'illuminazione primaria in ambienti residenziali, di ristorazione, alberghieri e di retail. Linea minimal ed elegante.


- Una grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Il sistema di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
- Alimentazione: 200mA (alimentatore 230Vac/200mA incluse con la lampada).
- Cavo d'alimentazione trasparente o rivestito in tessuto bianco, nero o rosso: L 2000 mm.
- Lunghezza della lampada o del cavo su richiesta.
- Sono proposti vari rosioni con o senza foro laterale di passaggio del cavo per la creazione di composizioni. Prestare attenzione.
- Contattarci per eventuali progetti in HCL Ritmo Circadiano.

*Suspension Ø 50 mm réalisée en aluminium avec 1 LED COB.  
Indiquée pour l'éclairage d'intérieurs aussi bien ciblé que de mise en valeur, mais aussi d'éclairage principal en environnements résidentiels, de restauration, hôteliers et de retail. Ligne minimale et élégante.*

- *Une grande versatilité de finitions, optiques secondaires et dimensions.*
- *Le système de fixation est à commander séparément.*
- *Alimentation: 200mA (alimentation 230Vac/200mA incluse avec le luminaire).*
- *Câble d'alimentation transparent ou revêtu de tissu blanc, noir, ou rouge: L 2000 mm.*
- *Différentes patères sont proposées, avec ou sans trou latéral de passage du câble pour la création de compositions. Y prêter attention.*
- *Nous contacter pour d'éventuels projets en HCL Rythme Circadien.*



### DIMENSIONI DIMENSIONS

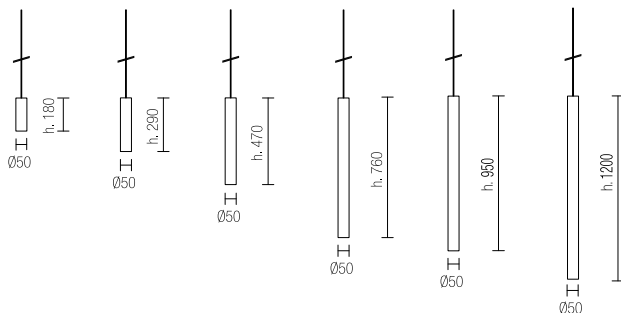

### ACCESSORI ACCESSOIRES

Rosoni per composizioni pag. 27  
Patères pour compositions page 27

CODICI BASE CODES DE BASE	DIMENSIONI DIMENSIONS	FINITURE FINITIONS	FASCIO LUCE FAISCEAU LUMINEUX	COLORE LED COULEUR LED	CAVO CÂBLE	POTENZA PUISSANCE	
<b>S50.</b>	B H 180 mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco <i>Blanc</i>	<input type="checkbox"/> 18 18°	<input type="checkbox"/> BN 4000K	<input type="checkbox"/> T Trasparente <i>Transparent</i>	7W - 916 lm CRI>90	
	C H 290 mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero <i>Noir</i>	<input type="checkbox"/> 28 28°	<input type="checkbox"/> BC 3000K	<input type="checkbox"/> B Bianco <i>Blanc</i>		
	D H 470 mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante <i>Aluminium brillant</i>	<input type="checkbox"/> 47 47°	<input type="checkbox"/> CC 2700K	<input type="checkbox"/> N Nero <i>Noir</i>		
	E H 760 mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato <i>Aluminium satiné</i>		<input type="checkbox"/> HCL Riportarsi al nostro catalogo Ritmo Circadiano <i>Se reporter à notre catalogue Rythme Circadien.</i>	<input type="checkbox"/> R Rosso <i>Rouge</i>		
	F H 950 mm	<input type="checkbox"/> 8 Foglia oro <i>Feuille or</i>					
	G H 1200 mm	<input type="checkbox"/> 9 Rame Bond <i>Cuivre</i>					

Esempio di codifica: Prodotto CISO - S50. + Dimensione 760 mm + Finitura nero opaco + Fascio 47° + 2700K + Cavo Tessuto rosso = Codice: S50.E247CCR  
Exemple de codification: Produit CISO - S50. + Dimension 760 mm + Finition noir mat + Faisceau 47° + 2700K + Câble tissu rouge = Code: S50.E247CCR


# CISO S50.

## ROSONI PER COMPOSIZIONI / PATERES POUR COMPOSITIONS


Cod. **S50.R1.**




Cod. **S50.R1D.**

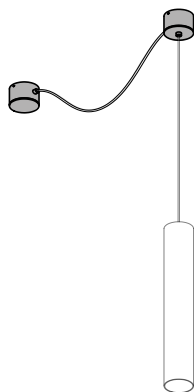


Cod. **S50.R2D.**

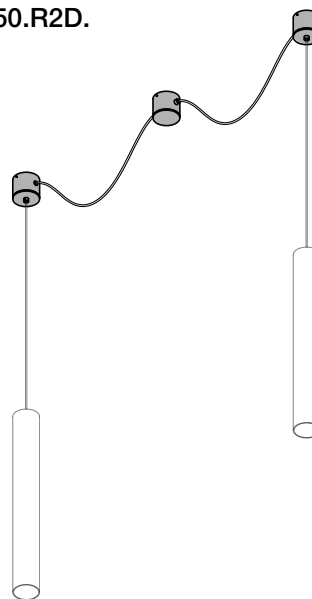

Cod. **S50.R3D.**

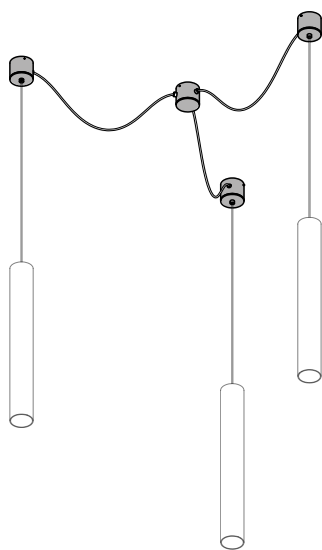

Cod. **S50.R5D.**

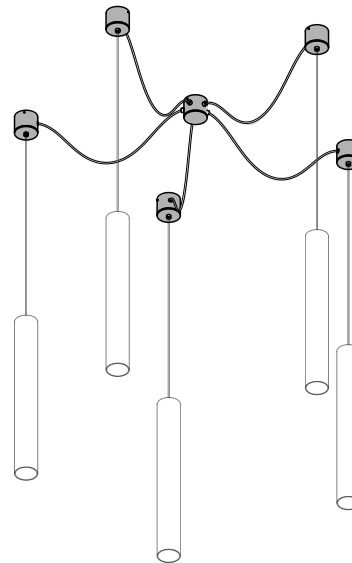

CODICI BASE  
CODES DE BASE

FINITURE  
FINITIONS

CAVO  
CÂBLE

NOTE  
NOTES

**S50.R1.**

1 Bianco  
Blanc

T Trasparente  
Transparent

Misure del rosone del cilindro: Ø60mm H.65mm  
Mesure du patère du cylindre: Ø60mm H.65mm

**S50.R1D.**

2 Nero  
Noir

B Bianco  
Blanc

Misure del rosone per decentraggio: Ø80mm H.65mm  
Mesure du patère pour décentrage: Ø80mm H.65mm

**S50.R2D.**

5 Alluminio brillante  
Aluminium brillant

N Nero  
Noir

**S50.R3D.**

7 Alluminio satinato  
Aluminium satiné

R Rosso  
Rouge

**S50.R5D.**

8 Foglia oro  
Feuille or

9 Rame Bond  
Cuivre

Lunghezza cavi: 2000 mm con lampada e 1000 mm per ogni decentraggio.

Longueur des câbles: 2000 mm avec la lampe et 1000 mm pour chaque décentrage.

Esempio di codifica: composizione S50.R1. + Finitura foglia oro + Cavo tessuto nero = S50.R1.8N

Exemple de codification: composition S50.R1. + Finition feuille or + Câble tissu noir = S50.R1.8N

# CISO S80.



*CISO è una linea di sospensioni cilindriche di vari diametri. CISO S80 è proposta in diametro 80 mm ed in 6 lunghezze standard da 180 a 1200 mm, ed anche su misura. È disponibile in varie finiture, potenze, colore e temperatura di colore della luce emessa. Le varie lunghezze e angoli del fascio luminoso permettono di raggiungere l'illuminazione e l'emozione ricercati. Il cavo di sospensione è parte integrante del design della lampada e viene proposto in versione trasparente o rivestito di stoffa bianca, nera o rossa. Su richiesta, si possono realizzare colori diversi sia per il corpo della lampada che il cavo d'alimentazione. Permette a ciascuno di realizzare liberamente una composizione, anche di vari diametri, con una gestione semplice, abbiamo scelto di separare il gruppo «lampada-cavo-alimentatore» dai rosoni e altri eventuali accessori.*

*Questa versione permette d'integrare soluzioni in bianco dinamico, con eventuale monitoraggio al Ritmo Circadiano.*

*La nostra flessibilità di produzione permette sicuramente di co-creare ulteriori soluzioni a quelle evidenziate nel presente catalogo.*

*Ricordiamo la nostra disponibilità a valutare in tempi corti ogni progetto suscettibile di integrare CISO.*

*CISO est une ligne de suspensions cylindriques de différents diamètres. CISO S80 est proposée en diamètre 80 mm et en 6 longueurs standard de 180 à 1200 mm, et aussi sur mesure. Elle est disponible en différentes finitions, puissances, couleur et température de couleur de la lumière émise. Les différentes longueurs et angles du faisceau lumineux permettent d'atteindre l'objectif photométrique et l'émotion recherchés. Le câble de suspension est partie intégrante du design du luminaire et est proposé en version transparent, ou revêtu de tissus blanc, noir ou rouge. Sur demande, il est possible de réaliser dans d'autres couleurs aussi bien le corps du luminaire que le câble d'alimentation. Dans le but de permettre à chacun de réaliser librement une composition, avec une gestion simple, nous avons choisi de séparer le groupe «lampe-câble-alimentation» des rosettes et autres éventuels accessoires.*

*Cette version permet d'intégrer des solutions en blanc dynamique, avec éventuel pilotage en Rythme Circadien.*

*La flexibilité de production nous permet sûrement de co-crée d'ultérieures solutions à celles mises en évidence dans le présent catalogue. Nous rappelons notre disponibilité à évaluer dans des délais très courts tout projet susceptible d'intégrer CISO.*

# CISO

## S80.

Sospensione Ø 80 mm realizzata in alluminio con 1 LED COB.  
Indicata come illuminazione d'interni sia mirata che di risalto, ma anche d'illuminazione primaria in ambienti residenziali, di ristorazione, alberghieri e di retail. Linea minimal ed elegante.

- Una grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Il sistema di fissaggio deve essere ordinato separatamente.
- Alimentazione: 200mA (alimentatore 230Vac/200mA incluse con la lampada).
- Cavo d'alimentazione trasparente o rivestito in tessuto bianco, nero o rosso: L 2000 mm.
- Opzione: lunghezza della lampada o del cavo su richiesta.
- Sono proposti vari rosioni con o senza foro laterale di passaggio del cavo per la creazione di composizioni. Prestare attenzione.
- Contattarci per eventuali progetti in HCL Ritmo Circadiano.


*Suspension Ø 80 mm réalisée en aluminium avec 1 LED COB.  
Indiquée pour l'éclairage d'intérieurs aussi bien ciblé que de mise en valeur, mais aussi d'éclairage principal en environnements résidentiels, de restauration, hôteliers et de retail. Ligne minimale et élégante.*

- *Une grande versatilité de finitions, optiques secondaires et dimensions.*
- *Le système de fixation est à commander séparément.*
- *Alimentation: 200mA (alimentation 230Vac/200mA incluse avec le luminaire).*
- *Câble d'alimentation transparent ou revêtu de tissu blanc, noir, ou rouge: L 2000mm.*
- *Nous contacter pour d'éventuels projets en HCL Rythme Circadien.*
- *Différentes patères sont proposées, avec ou sans trou latéral de passage du câble pour la création de compositions. Y prêter attention.*



ACCESSORI  
ACCESSOIRES

Rosoni per composizioni pag. 33  
Patères pour compositions page 33

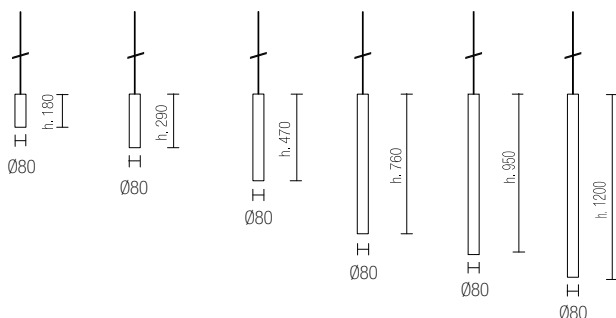

CODICI BASE CODES DE BASE	DIMENSIONI DIMENSIONS	FINITURE FINITIONS	FASCIO LUCE FAISCEAU LUMINEUX	COLORE LED COULEUR LED	CAVO CÂBLE	POTENZA PUISSANCE	
<b>S80.</b>	B H 180 mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco <i>Blanc</i>	<input type="checkbox"/> 24 24°	<input type="checkbox"/> BN 4000K	<input type="checkbox"/> T Trasparente <i>Transparent</i>	7W - 916 lm CRI>90	
	C H 290 mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero <i>Noir</i>	<input type="checkbox"/> 40 40°	<input type="checkbox"/> BC 3000K	<input type="checkbox"/> B Bianco <i>Blanc</i>		
	D H 470 mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante <i>Aluminium brillant</i>	<input type="checkbox"/> 60 60°	<input type="checkbox"/> CC 2700K	<input type="checkbox"/> N Nero <i>Noir</i>		
	E H 760 mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato <i>Aluminium satiné</i>		<input type="checkbox"/> HCL Riportarsi al nostro catalogo Ritmo Circadiano <i>Se reporter à notre catalogue Rythme Circadien.</i>	<input type="checkbox"/> R Rosso <i>Rouge</i>		
	F H 950 mm	<input type="checkbox"/> 8 Foglia oro <i>Feuille or</i>					
	G H 1200 mm	<input type="checkbox"/> 9 Rame Bond <i>Cuivre</i>					

Esempio di codifica: Prodotto CISO - S80. + Dimensione 470 mm + Finitura nero opaco + Fascio 40° + 2700K + Cavo Tessuto bianco = Codice: S80.D240CCB  
Exemple de codification: Produit CISO - S80. + Dimension 470 mm + Finition noir mat + Faisceau 40° + 2700K + Câble tissu blanc = Code: S80.D240CCB


# CISO S80.

ROSONI PER COMPOSIZIONI / PATERES POUR COMPOSITIONS


Cod. **S80.R1.**




Cod. **S80.R1D.**

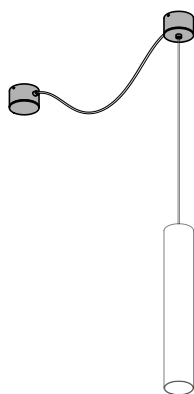


Cod. **S80.R2D.**

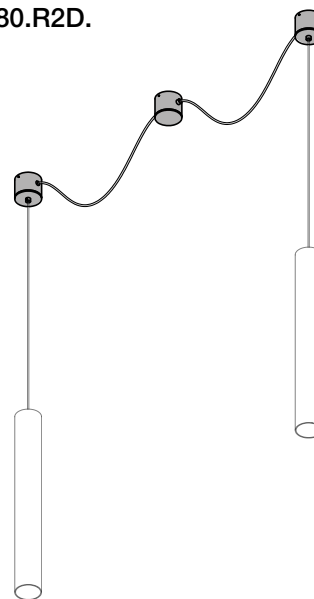

Cod. **S80.R3D.**

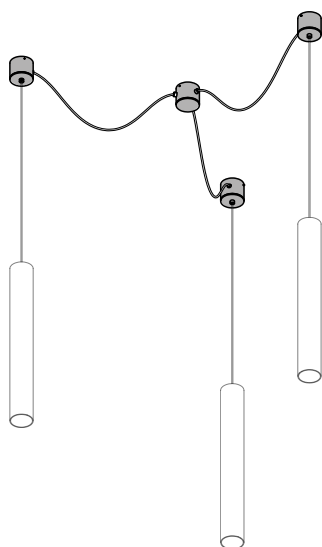

Cod. **S80.R5D.**

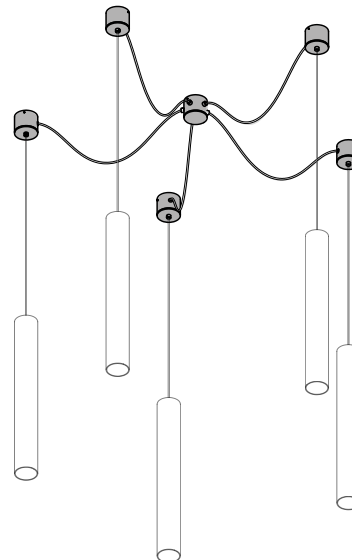

CODICI BASE CODES DE BASE	FINITURE FINITIONS	CAVO CÂBLE	NOTE NOTES
<b>S80.R1.</b>	□ 1 Bianco <i>Blanc</i>	□ T Trasparente <i>Transparent</i>	Misure del rosone del cilindro: Ø80mm H.65mm <i>Mesure du patère du cylindre: Ø80mm H.65mm</i>
<b>S80.R1D.</b>	■ 2 Nero <i>Noir</i>	□ B Bianco <i>Blanc</i>	Misure del rosone per decentraggio: Ø80mm H.65mm <i>Mesure du patère pour décentrage: Ø80mm H.65mm</i>
<b>S80.R2D.</b>	■ 5 Alluminio brillante <i>Aluminium brillant</i>	■ N Nero <i>Noir</i>	
<b>S80.R3D.</b>	■ 7 Alluminio satinato <i>Aluminium satiné</i>	■ R Rosso <i>Rouge</i>	
<b>S80.R5D.</b>	■ 8 Foglia oro <i>Feuille or</i>		
	■ 9 Rame Bond <i>Cuivre</i>		

Lunghezza cavi: 2000 mm con lampada e 1000 mm per ogni decentraggio.

*Longueur des câbles: 2000 mm avec la lampe et 1000 mm pour chaque décentrage.*

Esempio di codifica: composizione S80.R1. + Finitura foglia oro + Cavo tessuto nero = S80.R1.8N

*Exemple de codification: composition S80.R1. + Finition feuille or + Câble tissu noir = S80.R1.8N*

## SYMBOLES / SYMBOLES

-  Prodotto conforme alle normative europee in materia di sicurezza elettrica.  
*Article conforme aux réglementations européennes en matière de sécurité électrique.*
-  Prodotto sottoposto alle normative europee RAEE in materia di smaltimento.  
*Article soumis aux réglementations européennes DEEE en matière d'élimination.*
-  Prodotto realizzato con materiale riciclabile.  
*Article fabriqué avec des matériaux recyclables.*
-  Classe III. Prodotti alimentati con tensione di sicurezza inferiore a 50V.  
*Classe III Articles alimentés avec une tension de sécurité inférieure à 50V.*
-  Indice di protezione.  
*Indice de protection.*
-  Prodotto che può essere installato sia in ambienti interni che esterni.  
*Article pouvant être installé à l'intérieur et à l'extérieur.*
-  Prodotto che può essere installato in ambienti interni.  
*Article qui peut être installé à l'intérieur.*
-  Indica il peso teorico del prodotto, privo di cablaggi.  
*Indique le poids théorique du produit, sans câblage.*
-  Prodotto idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili.  
*Article pouvant être monté sur des surfaces normalement inflammables.*
-  Prodotto idoneo ad essere inserito nei mobili.  
*Article pouvant être inséré dans un meuble.*
-  Rischio fotobiologico gruppo 0.  
*Risque photobiologique groupe zero.*
-  Indica che il prodotto è calpestabile.  
*Indique que le produit est praticable.*
-  Prodotto altamente ecologico, massimo risparmio energetico.  
*Article hautement écologique, économies maximales d'énergie.*
-  Indica il tipo di ottica (simmetrica o asimmetrica) e i gradi di apertura.  
*Indique le type d'optique (symétrique ou asymétrique) et les degrés d'ouverture.*
-  Dimensione del foro da praticare per il montaggio senza cassaforma.  
*Dimension du trou à percer pour le montage sans coffrage.*
-  Indica che il prodotto è dimmerabile.  
*Indique que le produit est gradable.*
-  Classe II. Apparecchio con isolamento rinforzato o doppio isolamento, privo di dispositivo per la messa a terra.  
*Classe II Appareil à isolation renforcée ou à double isolation, sans dispositif de mise à la terre.*
-  Accensione tramite il tocco della superficie metallica.  
*Allumage par contact avec la surface du métal.*
-  Fissaggio lampada ad incasso o semincasso.  
*Fixation lampe encastrable ou semi-encastrable.*
-  Conformità alla Direttiva RoHs 2002/95/CE la quale vieta l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (piombo, mercurio, etc.)  
*Conformité à la Directive 2002/95/CE relative à l'interdiction d'utiliser des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (plomb, mercure, etc.)*

## NOTE IMPORTANTI - INSTALLAZIONE - DIFETTI NOTES IMPORTANTES - INSTALLATION - DEFAUTS

### Note Tecniche Installazione:

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solamente da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti.
- Il prodotto deve essere installato in un circuito elettrico protetto da sovratensioni.
- Ogni prodotto deve essere installato secondo le proprie specifiche indicate sul foglio d'istruzioni fornito e/o scheda tecnica disponibile sul nostro sito internet [www.nanoledlighting.com](http://www.nanoledlighting.com).
- Tutti i prodotti forniti da Nanoled Lighting vengono verificati e testati prima della spedizione.
- Per quanto riguarda la specificità dei prodotti HCL presentati in questo catalogo, vengono forniti accompagnati da un schema di cablaggio, stabilito alla redazione del progetto/preventivo o per ogni prodotto quando può essere installato in maniera singola. Non vengono prese in considerazione contestazioni riguardo alla corrispondenza della merce consegnata e i quantitativi indicati sulla bolla di trasporto oltre 48 ore dalla consegna.
- Per progetti inerenti al nostro sistema HCL, vi invitiamo a richiedere una "segnalazione progetto". Ciò per garantire il miglior servizio di assistenza alla progettazione che sarà corredata in maniera dettagliata da schemi di collegamento e dettagli sugli accessori necessari.
- Per reclami di natura tecnica riguardanti eventuali componenti da sostituire, la sostituzione potrà avvenire solo previa verifica presso la sede di Tecnocavi Service Srl. La sostituzione sarà gratuita se il difetto risulta estraneo all'installazione o alla manutenzione. Se la sostituzione dovesse risultare urgente e non sia possibile la verifica preliminare, ogni articolo verrà inviato in conto vendita alle condizioni stabilite con il cliente.

### Notes techniques d'installation:

- L'installation et la maintenance doivent être exécutées uniquement par du personnel qualifié dans le respect des normes en vigueur.
- Le produit doit être installé dans un circuit électrique protégé de surtensions.
- Chaque produit doit être installé selon les propres spécifications indiquées sur la feuille d'instructions fournie et/ou fiche technique disponible sur notre site internet [www.nanoledlighting.com](http://www.nanoledlighting.com).
- Tous les produits fournis par Nanoled Lighting sont vérifiés et testés avant d'être expédiés.
- En ce qui concerne la spécificité des produits HCL présentés dans ce catalogue, ils sont fournis accompagnés d'un schéma de câblage, établi à la rédaction du projet/devis ou pour chaque produit quand il peut être installé de manière individuelle. Ne sont pas prises en considération les contestations concernant la correspondance entre la marchandise livrée et les quantitatifs indiqués sur le bordereau de transport au-delà de 48 heures de la livraison. Tous les produits fournis par Nanoled Lighting sont vérifiés et testés avant d'être expédiés.
- Pour les projets inhérents à notre système HCL, nous vous invitons à demander une «indication de projet», ceci pour nous permettre de garantir le meilleur service d'assistance au projet. Il sera complété de manière détaillée par les schémas de raccordement et détails sur les accessoires nécessaires.
- Pour toute réclamation de nature technique concernant d'éventuels composants à remplacer, ils ne pourront l'être que sur vérification préalable au siège de Tecnocavi Service srl. Le remplacement sera gratuit si le défaut se vérifie étranger à l'installation ou à la maintenance. Si le remplacement devait s'avérer urgent et qu'il n'est pas possible de d'effectuer une vérification préalable, chaque article sera expédié en dépôt aux conditions établies avec le client jusqu'à ce que la vérification ait eu lieu.