

Collection
Vin et Champagne





NANOLED LIGHTING

Une marque de Tecnocavi Service srl
61021 Carpegna (PU) via Pian dei Roghi, 32
Tél. + 39 0722 77418
info@nanoledlighting.com
www.nanoledlighting.com

NANOLED LIGHTING a dédié au monde fascinant du vin et du champagne une série de produits spécifiques et approuvés pour un stockage adéquat. L'exposition à la lumière a toujours conditionné la vie du vin, depuis sa naissance, sur les rangs de vigne, jusqu'à la bouteille. Le spectre lumineux interagit directement avec toutes les cellules et tous les atomes qui composent la matière. Ce processus est déclenché à la fois par la lumière visible, qui correspond aux couleurs du spectre que nous voyons, et par la lumière invisible, dont font partie les UV (ultraviolets) et les IR (infrarouges).

Depuis l'Antiquité, l'humanité sait qu'une exposition prolongée du vin à la lumière est nocive, et les méthodes de conservation ont toujours tenu compte de cet aspect. On utilisait des amphores fermées, parfois enterrées ou conservées dans une cave, comme c'est le cas actuellement. L'étude de la couleur des bouteilles est également très vaste : transparentes, jaunes, vertes et ambrées. Cela signifie que les connaissances et les techniques ont beaucoup progressé et que la qualité des vins proposés s'est considérablement accrue, ce qui a permis de mettre au point des solutions innovantes en matière de production, de distribution et de conservation.


D'importantes études d'œnologues et de spécialistes ont mis en évidence un défaut qui apparaît en cas d'exposition des vins, surtout des blancs ou des rosés, produits selon la méthode classique ou champenoise, à la lumière. Ce phénomène est également connu sous le nom de « Goût de Lumière » et confère au champagne et au vin une odeur et un arrière-goût désagréables rappelant la laine ou le chou bouilli. La cause en est précisément l'altération de la riboflavine et des acides aminés dans le vin exposé à la lumière, qui compromet le goût d'importants produits du Collio, de la Franciacorta, des Langhe Piemontesi et surtout des vins français de l'aire de production du Champagne (Montagne de Reims, Côte des Bacs, Vallée de la Marne, Côte de Sézanne et Aube).

La seule solution consiste à prévenir le « Goût de Lumière » grâce à un stockage correct dans des caves ou des salles correctement éclairées.

Le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), après les tests photométriques qui excluent totalement le spectre photométrique nuisible au vin, a déclaré conforme les « LED AMBRA VINO » de NANOLED LIGHTING.

NANOLED LIGHTING a sélectionné une collection de produits destinés à être intégrés dans des projets et installations spécifiques et particulièrement adaptés à la conservation et à la dégustation du champagne et du vin.

Dans le catalogue Éclairage 2025 Ed. 02 et sur le site www.nanoledlighting.com vous trouverez à côté de chaque produit notre symbole LED AMBRÉ VIN.



LED AMBRA VINO
Conforme aux normes du Comité Interprofessionnel
du vin de Champagne
(CIVC)



INDEX PAR FAMILLE DE PRODUITS

MICROSPOT

HALLEY	12
--------	----

LAMPE ENCASTRABLE POUR L'INTÉRIEUR

MINI VESTA	16
EOS	17
EOS Q	18
EOS PLAFONNIER	19
EOS METAL	20
EOS METAL Q	21
BASIK 1	22
BASIK Q	23
BIONIK 1	24
BIONIK Q	25
FOUR HOLE	26
FOUR HOLE Q	27

LAMPES ENCASTRABLES POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

HOLLY	30
HALISSA	31
MEMO	32
DEHO 2	33
DEHO 3	34
DEHO 4	35
DEHO 5	36
DEHO Q	37
DARDO 2	38
DARDO 3	39
DARDO Q	40
ACSO 1	41
ACSO 2	42
ACSO 3	43

PROJECTEURS

DUVAR	46
VERTIGO	47
ZEPPELIN	48

ÉCLAIRAGE TECHNIQUE DÉCORATIF

PIXEL 1	52
EVA	53
REM	54
CISO PLAFONNIER P31	55
CISO PLAFONNIER P33	56
CISO SUSPENSION S31	57
CISO SUSPENSION S33	58
ROSACES POUR D'AUTRES COMPOSITIONS CISO	59

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

BOÎTE À ENCASTRER HOLLY, HALISSA ET MEMO	62
BOÎTE À ENCASTRER SÉRIE ACSO	62
ANNEAU SÉRIE ACSO	62
BOÎTE À ENCASTRER SÉRIES DEHO ET DART	63
ANNEAU SÉRIES DEHO ET DART	63
BASE ET PIQUET DUVAR	63

INDEX ALPHABÉTIQUE

A		E	
ACSO 1	41	EOS	17
ACSO 2	42	EOS METAL	20
ACSO 3	43	EOS METAL Q	21
ANNEAU SÉRIE ACSO	62	EOS PLAFONNIER	19
ANNEAU SÉRIES DEHO ET DART	63	EOS Q	18
B		EVA	53
BASE ET PIQUET DUVAR	63	F	
BASIK 1	22	FOUR HOLE	26
BASIK Q	23	FOUR HOLE Q	27
BIONIK 1	24	H	
BIONIK Q	25	HALISSA	31
BOÎTE À ENCASTRER HOLLY, HALISSA ET MEMO	62	HALLEY	12
BOÎTE À ENCASTRER SÉRIE ACSO	62	HOLLY	30
BOÎTE À ENCASTRER SÉRIES DEHO ET DART	63	M	
C		MEMO	32
CISO PLAFONNIER P31	55	MINI VESTA	16
CISO PLAFONNIER P33	56	P	
CISO SUSPENSION S31	57	PIXEL 1	52
CISO SUSPENSION S33	58	R	
D		REM	54
DARDO 2	38	ROSACES POUR D'AUTRES COMPOSITIONS CISO	59
DARDO 3	39	V	
DARDO Q	40	VERTIGO	47
DEHO 2	33	Z	
DEHO 3	34	ZEPELIN	48
DEHO 4	35		
DEHO 5	36		
DEHO Q	37		
DUVAR	46		

SYMBOLES



Le produit est conforme à la réglementation européenne en matière de sécurité électrique.



Produit soumis aux normes européennes DEEE en matière de traitement des déchets.



Produit fabriqué à partir de matériaux recyclables.



Classe III. Produits fournis avec une tension de sécurité inférieure à 50V.



Indice de protection (voir ci-dessous).



Produit pouvant être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Produit pouvant être installé à l'intérieur.



Indique le poids théorique du produit, sans le câblage.



Produit adapté au montage sur des surfaces normalement inflammables.



Indique que la couleur Ambré « vin » empêche le « goût de lumière ». Elle est conforme aux normes du Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVIC) pour l'éclairage des caves, des locaux de conservation et du mobilier.



Produit adapté à l'insertion dans des meubles.



Indique que le produit est praticable.



Il indique le type d'optique (symétrique ou asymétrique) et les degrés d'ouverture.



Dimension du trou à percer pour le montage sans boîte à encastrer.



Indique que le produit est dimmable.



Classe I. Appareil avec dispositif de mise à la terre.



Classe II. Dispositif à isolation renforcée ou à double isolation, sans dispositif de mise à la terre.



Mise en marche par contact avec la surface métallique.



Conformité à la Directive RoHS 2002/95/CE qui interdit l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (plomb, mercure, etc.)

INDICE DE PROTECTION IP..

La « résistance » offerte par l'appareil à la pénétration de corps solides et liquides est indiquée par le préfixe IP (protection internationale) suivi de deux chiffres significatifs. Le premier chiffre indique le degré de protection contre la pénétration de corps solides. Le deuxième chiffre indique le degré de protection contre la pénétration de liquides.

IP0. Non protégé.

IP1. Protégé contre la pénétration de corps solides de plus de 50 mm.

IP2. Protégé contre la pénétration de corps solides de plus de 12 mm.

IP3. Protégé contre la pénétration de corps solides de plus de 2,5 mm.

IP4. Protégé contre la pénétration de corps solides de plus de 1 mm.

IP5. Protégé contre la pénétration de poussière.

IP6. Complètement protégé contre la pénétration de la poussière.

IP.0 Non protégé.

IP.1 Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement.

IP.2 Protégé contre les chutes d'eau avec une inclinaison maximale de 15°.

IP.3 Protégé contre la pluie.

IP.4 Protégé contre les éclaboussures.

IP.5 Protégé contre les jets d'eau.

IP.6 Protégé contre les vagues.

IP.7 Protégé contre l'immersion temporaire.






MICROSPOT

HALLEY.....12

HALLEY

L31.

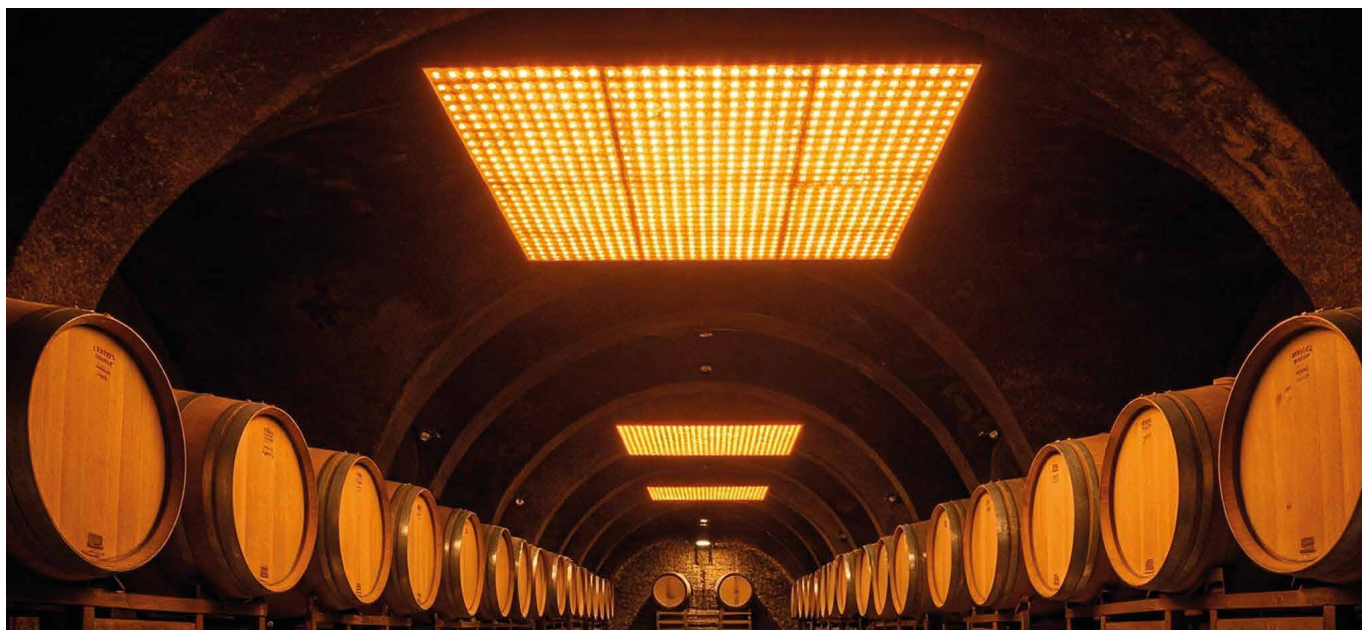

Lampe encastrable en aluminium tourné pour un éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie. Également indiquée pour « ciel étoilé ».

Optique secondaire au choix, à installer dans des environnements intérieurs ou extérieurs partiellement protégés, montage avec ressort.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8W@350mA



Lumen : 50Lm@350mA

Alimentation à courant constant 350mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L31.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°

COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé CIVC

Exemple de codage :

HALLEY + Blanc + Faisceau lumineux 40° + Ambré « vin » = Code : L31.140AM





LAMPE ENCASTRABLE POUR L'INTÉRIEUR

MINI VESTA	16
EOS	17
EOS Q	18
EOS PLAFONNIER	19
EOS METAL	20
EOS METAL Q	21
BASIK 1	22
BASIK Q	23
BIONIK 1	24
BIONIK Q	25
FOUR HOLE	26
FOUR HOLE Q	27

MINI VESTA

L9X.



Lampe encastrable thermoplastique pour l'éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie. Éclairage diffus, pour l'intérieur, montage par pression.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA



Lumen : 50Lm@350mA - 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

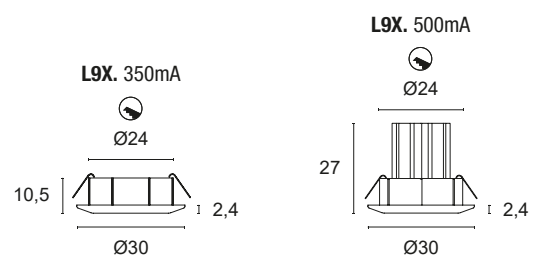

CODES DE BASE

L9X.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné
- ☐ 8 Transparent

FAISCEAU LUMINEUX

00 120°

COULEUR LED

AM Ambré « vin »
Approuvé
C I V C

PUISSANCE

3 1x0,8W - 350mA - 50 lm
5 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

MINI VESTA + Blanc + Faisceau lumineux 120° + Ambré « vin » + 0,8W = Code : L9X.100AM3

EOS

L95.



Lampe encastrable thermoplastique pour l'éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie. Optique secondaire au choix, pour l'intérieur, montage par pression.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA

Lumen : 50lm@350mA - 70lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA




Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



L95. 500mA



CODES DE BASE

L95.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☐ 2 Noir mat
- ☐ 3 Or satiné
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Or brillant

FAISCEAU LUMINEUX

- ☐ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

COULEUR LED

- ☐ AM Ambre « vin »
- ☐ Approuvé CIVC

PUISSANCE


- 3** 1x0,8W - 350mA - 50 lm
- 5** 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

EOS + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 15° + Ambre « vin » + 0,8W = Code : L95.715AM3

EOS Q

L9Q.

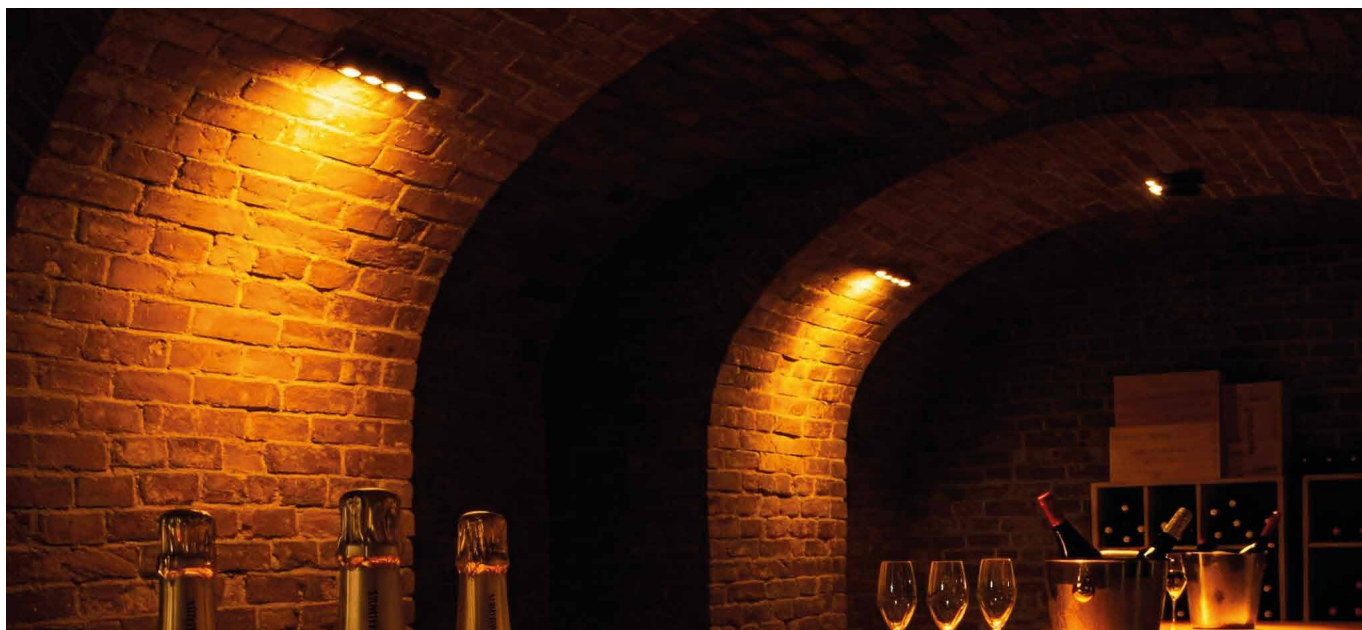

Lampe encastrable thermoplastique pour l'éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie. Optique secondaire au choix, pour l'intérieur, montage par pression.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA



Lumen : 50Lm@350mA - 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

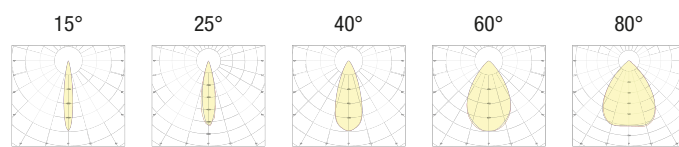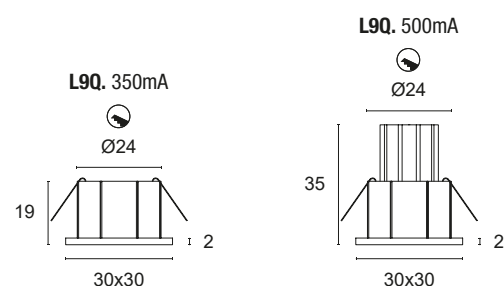

CODES DE BASE

L9Q.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☐ 2 Noir mat
- ☐ 3 Or satiné
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Or brillant

FAISCEAU LUMINEUX

- ☐ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

COULEUR LED

- ☐ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé C I V C

PUISSANCE


- 3** 1x0,8W - 350mA - 50 lm
- 5** 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

EOS Q + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + 0,8W = Code : L9Q.715AM3

EOS PLAFONNIER

L95D.

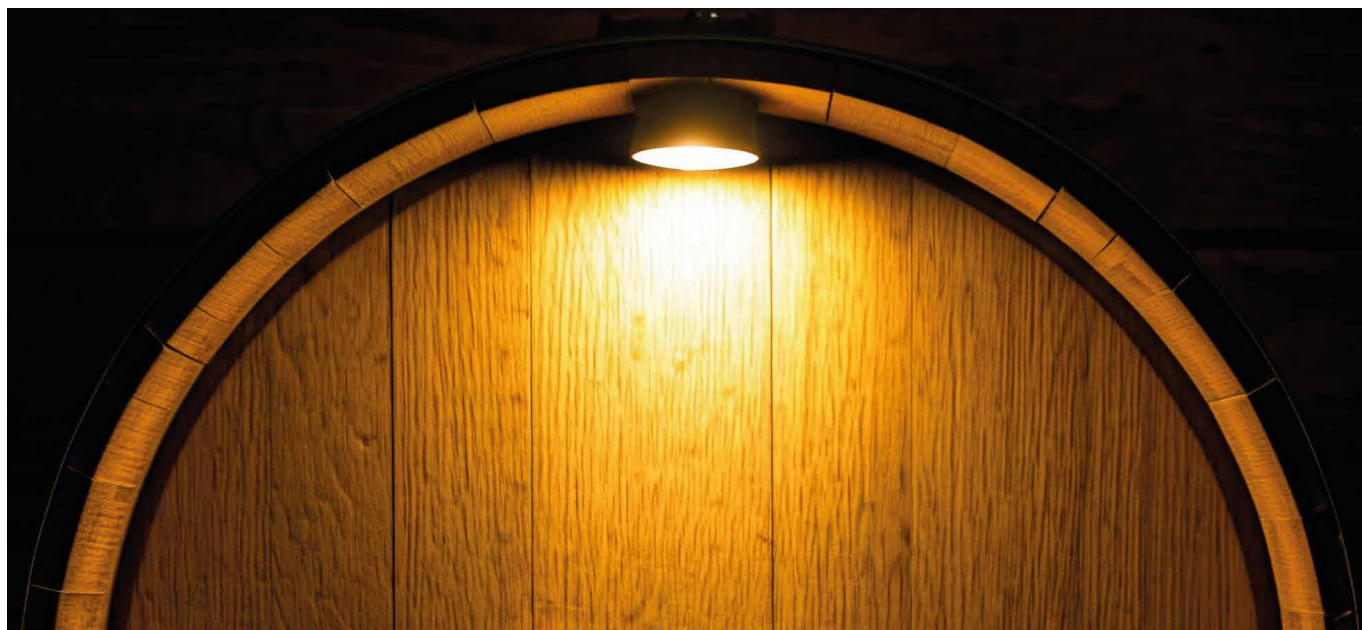

Plafonnier thermoplastique pour l'éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie. Optique secondaire au choix, pour l'intérieur, montage avec des vis escamotables.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8W@350mA



Lumen : 50Lm@350mA

Alimentation à courant constant 350mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

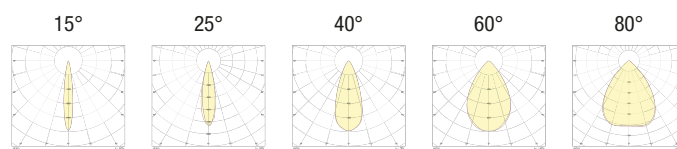

CODES DE BASE

L95D.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 3 Or satiné
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Or brillant

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

COULEUR LED

- ☒ **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

Exemple de codage :

EOS PLAFONNIER + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 25° + Ambré « vin » + 0,8W = Code : L95D.725AM

EOS METAL

L95M.



Lampe encastrable en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance pour l'éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie.

Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur. Montage encastré avec ressorts.


Power LED CRI>80

Puissance : 1,2W@500mA



Lumen : 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

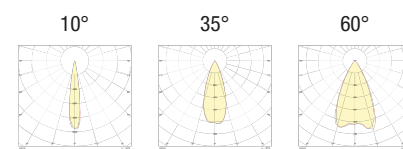

CODES DE BASE

L95M.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Aluminium brillant
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°

COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé CIVC

Exemple de codage :

EOS METAL + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 40° + Ambré « vin » = Code : L95M.740AM

EOS METAL Q

L9QM.



Lampe encastrable en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance pour l'éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie.

Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur. Montage encastré avec ressorts.


Power LED CRI>80

Puissance : 1,2W@500mA



Lumen : 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L95QM.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Aluminium brillant
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°

COULEUR LED


- ☒ AM Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

Exemple de codage :

EOS METAL Q + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 40° + Ambré « vin » = Code : L9QM.740AM

BASIK 1

L01.

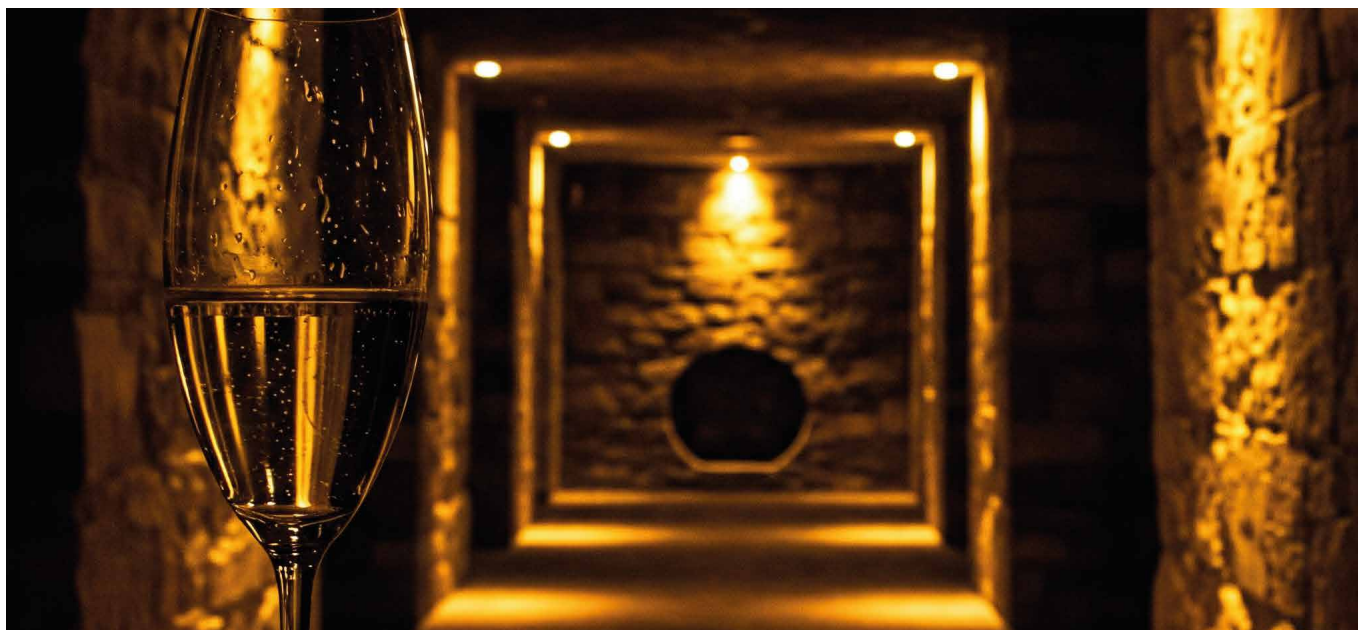

Lampe encastrable en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance, indiquée pour l'éclairage primaire des milieux résidentiels et des espaces de vente au détail. Optique secondaire au choix. À encastrer dans des environnements intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

Montage encastré avec ressorts.


Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 150Lm@350mA - 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L01.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Aluminium brillant
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé C I V C

PUISSANCE


- ☒ 3 3x0,8W - 350mA - 150 lm
- ☐ 5 3x1,2W - 500mA - 210 lm

Exemple de codage :

BASIK 1 + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L01.715AM3

BASIK Q

L02.

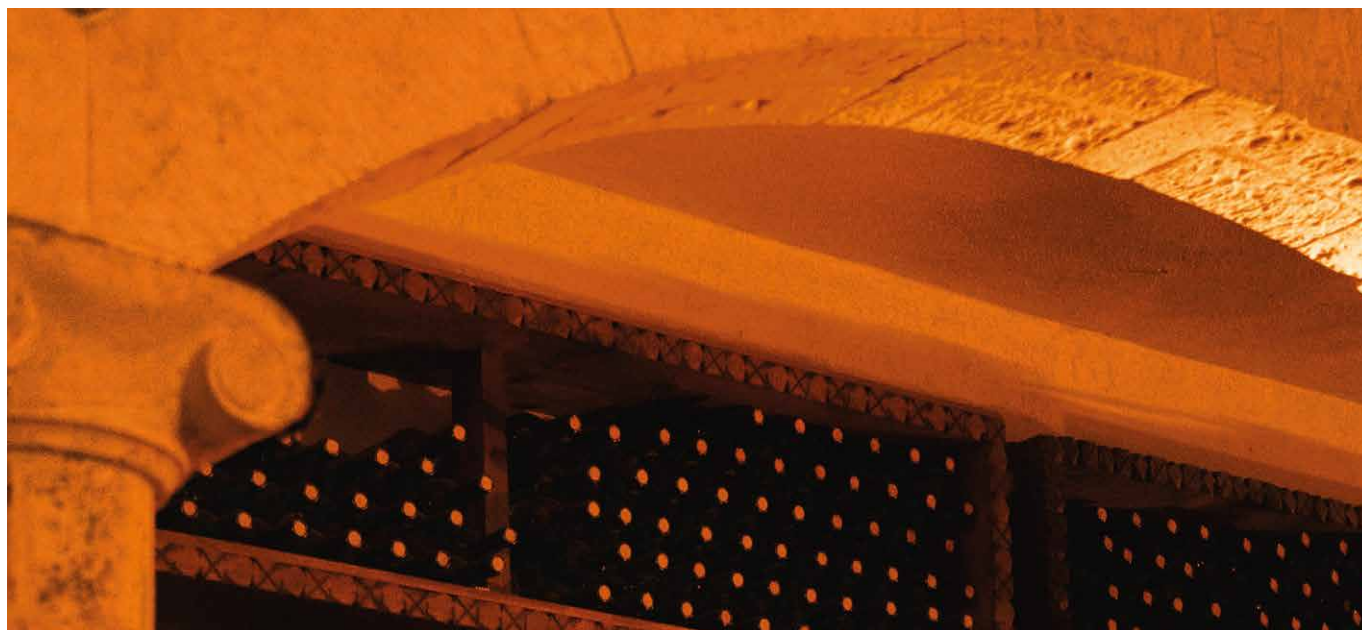

Lampe encastrable carrée en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance, indiquée pour l'éclairage primaire des milieux résidentiels et des espaces de vente au détail. Optique secondaire au choix. À encastrer dans des environnements intérieurs et extérieurs partiellement protégés.
Montage encastré avec ressorts.


Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 150Lm@350mA - 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L02.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Aluminium brillant
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé C I V C

PUISSANCE


- ☒ 3 3x0,8W - 350mA - 150 lm
- ☐ 5 3x1,2W - 500mA - 210 lm

Exemple de codage :

BASIK Q + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L02.715AM3

BIONIK 1

L21.

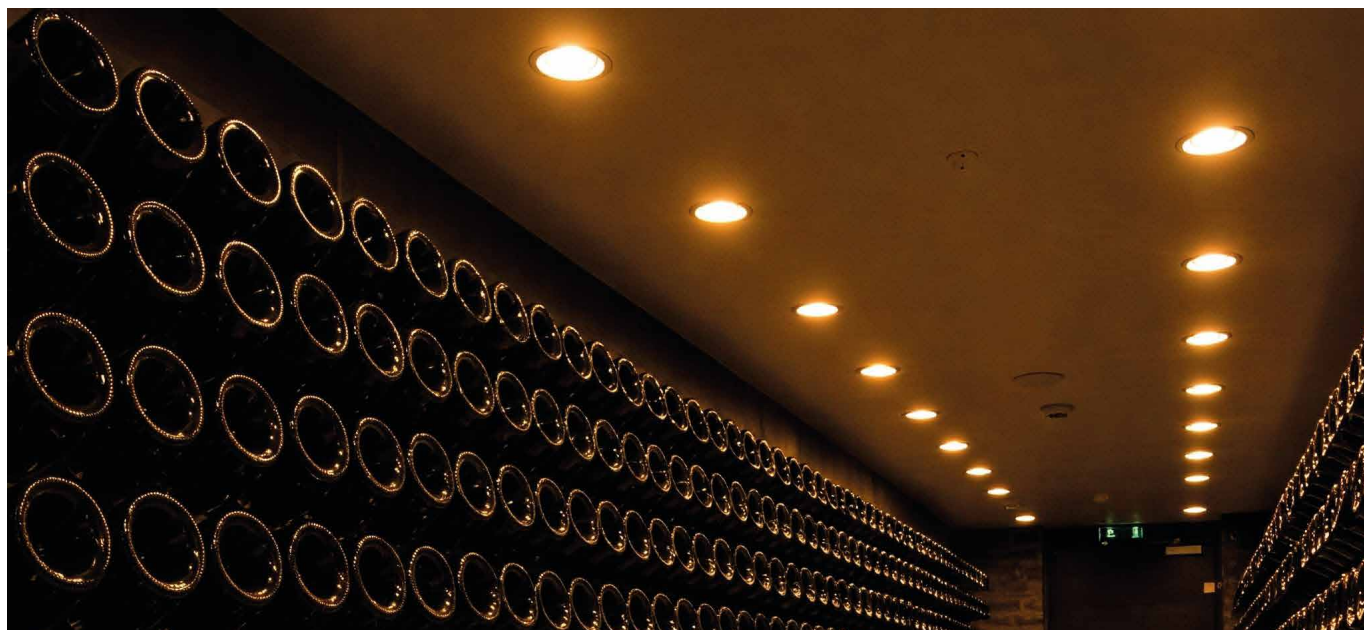

Lampe encastrable en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance, indiquée pour l'éclairage primaire des milieux résidentiels et des espaces de vente au détail. Optique secondaire en retrait au choix À encastrer dans des environnements intérieurs et extérieurs partiellement protégés.
Montage encastré avec ressorts.

Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 150Lm@350mA - 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L21.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Aluminium brillant
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé C I V C

PUISSANCE


- ☒ 3 3x0,8W - 350mA - 150 lm
- ☐ 5 3x1,2W - 500mA - 210 lm

Exemple de codage :

BIONIK 1 + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L21.715AM3

BIONIK Q

L22.

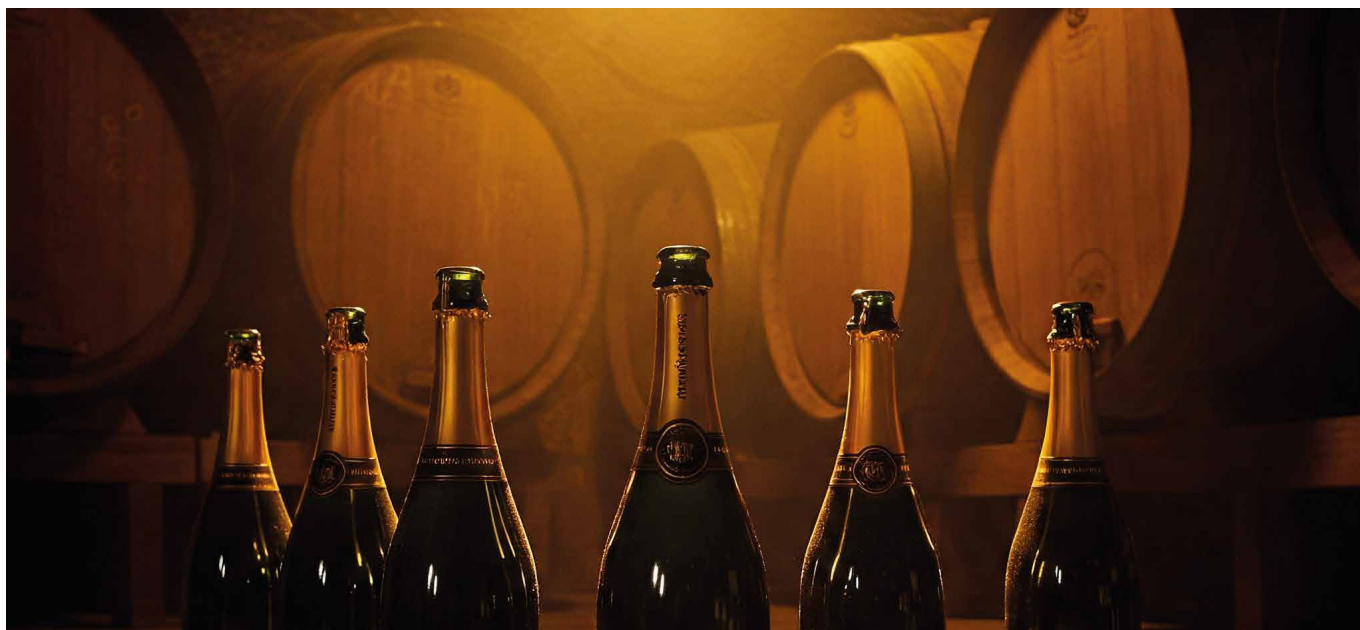

Lampe encastrable carrée en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance, indiquée pour l'éclairage primaire des milieux résidentiels et des espaces de vente au détail. Optique secondaire en retrait au choix À encastrer dans des environnements intérieurs et extérieurs partiellement protégés. Montage encastré avec ressorts.

Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 150Lm@350mA - 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L22.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Aluminium brillant
- ☐ 6 Chrome
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé CIVC

PUISSANCE


- ☒ 3 3x0,8W - 350mA - 150 lm
- ☐ 5 3x1,2W - 500mA - 210 lm

Exemple de codage :

BIONIK Q + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L22.715AM3

FOUR HOLE

L24.

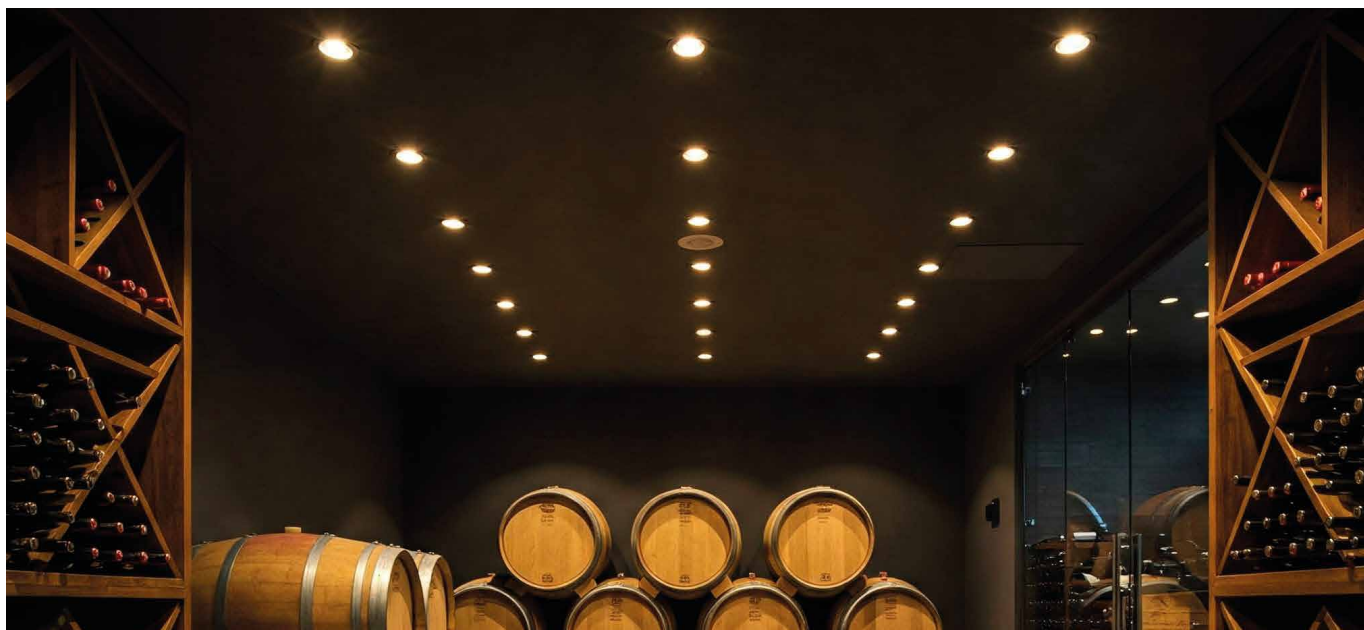

Lampe encastrable en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance, indiquée pour l'éclairage primaire des milieux résidentiels et des espaces de vente au détail.

Optique secondaire en retrait au choix À encastrer à l'intérieur. Montage encastré avec ressorts.


Power LED CRI>80

Puissance : 3,2W@350mA - 4,8W@500mA



Lumen : 200Lm@350mA - 280Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L24.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Aluminium brillant
- ☐ 7 Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé C I V C

PUISSANCE

- ☒ 3 4x0,8W - 350mA - 200 lm
- ☐ 5 4x1,2W - 500mA - 280 lm

Exemple de codage :

FOUR HOLE + Blanc + Faisceau lumineux 80° + Ambré « vin » + 3,2W = Code : L24.180AM3

FOUR HOLE Q

L25.



Lampe encastrable carrée en aluminium tourné et décoré avec LED de puissance, indiquée pour l'éclairage primaire des milieux résidentiels et des espaces de vente au détail. Optique secondaire en retrait au choix À encastrer à l'intérieur. Montage encastré avec ressorts.


Power LED CRI>80

Puissance : 3,2W@350mA - 4,8W@500mA



Lumen : 200Lm@350mA - 280Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

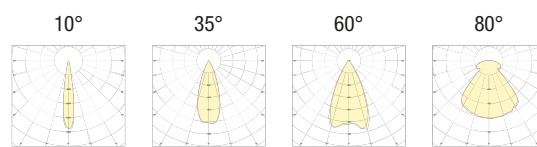

CODES DE BASE

L25.

FINITIONS

- ☐ **1** Blanc
- ☒ **2** Noir mat
- ☐ **5** Aluminium brillant
- ☐ **7** Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ **10** 10°
- ☐ **35** 35°
- ☐ **60** 60°
- ☐ **80** 80°

COULEUR LED

- ☒ **AM** Ambré « vin »
- ☐ Approuvé CIVC

PUISSANCE

- ☒ **3** 4x0,8W - 350mA - 200 lm
- ☐ **5** 4x1,2W - 500mA - 280 lm

Exemple de codage :

FOUR HOLE Q + Blanc + Faisceau lumineux 80° + Ambré « vin » + 3,2W = Code : L25.180AM3



LAMPES ENCASTRABLES POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

HOLLY	30
HALISSA	31
MEMO	32
DEHO 2	33
DEHO 3	34
DEHO 4	35
DEHO 5	36
DEHO Q	37
DARDO 2	38
DARDO 3	39
DARDO Q	40
ACSO 1	41
ACSO 2	42
ACSO 3	43

HOLLY

L30R.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie ou de balisage. Optique secondaire au choix. À installer au sol, au mur ou sur une plaque de plâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8W@350mA



Lumen : 50Lm@350mA

Alimentation à courant constant 350mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L30R.

FAISCEAU LUMINEUX

-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°

VERRE

-  **T** Transparent
-  **S** Sablé

COULEUR LED


-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

Exemple de codage :

HOLLY + Faisceau lumineux 25° + Verre transparent + Ambré « vin » = Code : L30R.25TAM

HALISSA

L30Q.

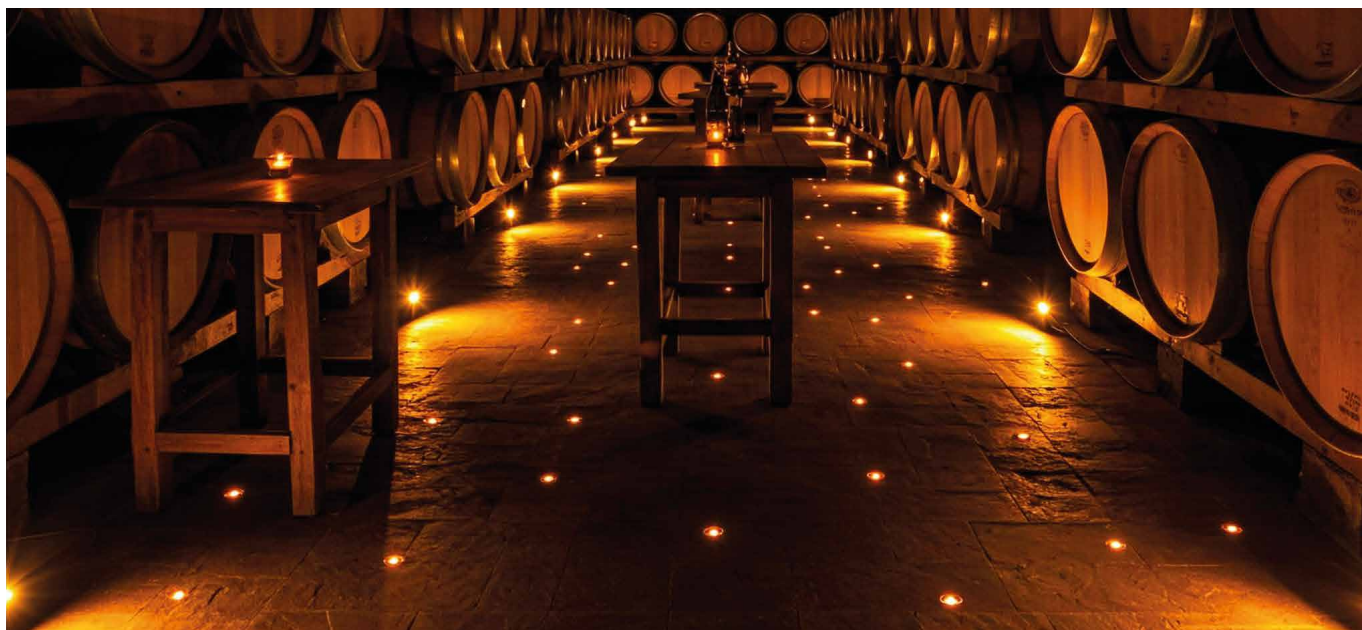

Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie ou de balisage. Optique secondaire au choix. À installer au sol, au mur ou sur une plaque de plâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8W@350mA



Lumen : 50Lm@350mA

Alimentation à courant constant 350mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L30Q.

FAISCEAU LUMINEUX

-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°

VERRE

-  **T** Transparent
-  **S** Sablé

COULEUR LED


-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

Exemple de codage :

HALISSA + Faisceau lumineux 25° + Verre transparent + Ambré « vin » = Code : L30Q.25TAM

MEMO

L30S.

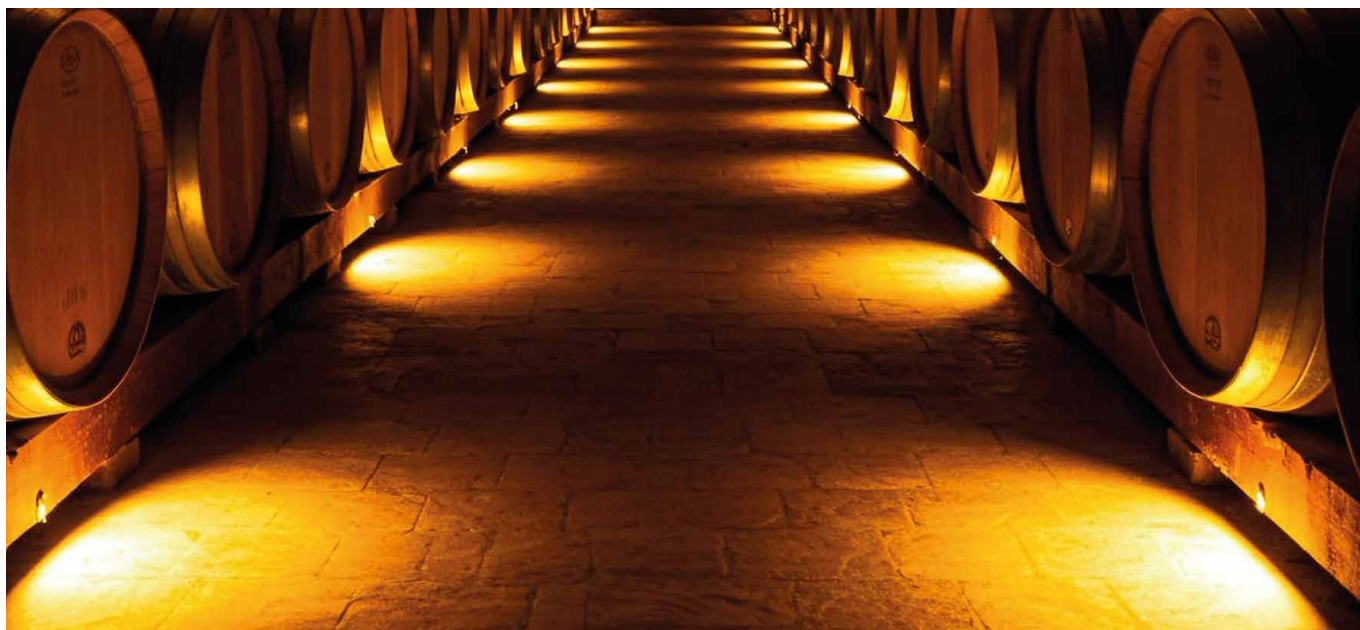

Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour la décoration, l'éclairage de courtoisie ou de balisage. Éclairage diffus avec paupière antireflet. À installer au mur ou au sol, à l'intérieur comme à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8W@350mA



Lumen : 50Lm@350mA

Alimentation à courant constant 350mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L30S.

FAISCEAU LUMINEUX

 **R1** Radial 1 ouverture  **T** Transparent

VERRE

COULEUR LED

 **AM** Ambré « vin »



Exemple de codage :

MEMO + Faisceau lumineux radial 1 ouverture + Verre transparent + Ambré « vin » = Code : L30S.R1TAM

DEHO 2

L402.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie ou de balisage. Optique secondaire au choix. À installer au sol, au mur ou sur une plaque de plâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer ou anneau à ressorts.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@50 mA - 1,2 W@500 mA



Lumen : 50Lm@350mA - 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

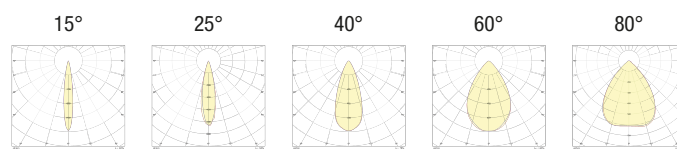

CODES DE BASE

L402.

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°
-  **80** 80°

VERRE

-  **T** Transparent
-  **S** Sablé

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE


- 3** 1x0,8W - 350mA - 50 lm
- 5** 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

DEHO 2 + Faisceau lumineux 25° + Verre transparent + Ambré « vin » + 0,8W = Code : L402.25TAM3

DEHO 3

L403.

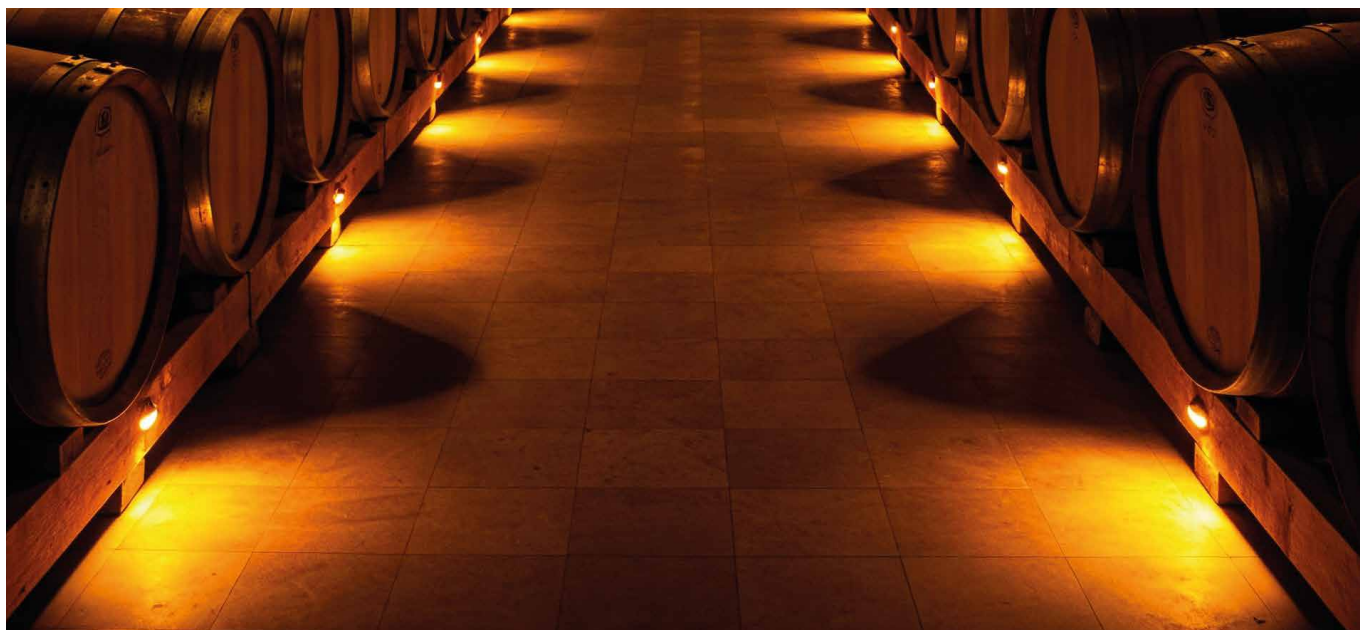

Lampe encastrable en acier 304 tourné pour l'éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie et de balisage.
Diffuseur radial anti-éblouissement, à installer à l'intérieur et à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer pour maçonnerie.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA

Lumen : 50lm@350mA - 70lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA


Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



Ø32



Ø44
CODES DE BASE

FAISCEAU LUMINEUX

COULEUR LED

PUISSANCE

L403.

 **R1** Radial 1 ouverture

 **AM** Ambré « vin »

3 1x0,8W - 350mA - 50 lm

5 1x1,2W - 500mA - 70 lm



Exemple de codage :

DEHO 3 + Faisceau lumineux radial 1 ouverture + Ambré « vin » + 0,8W = Code : L403.R1AM3

DEHO 4

L404.



Lampe encastrable en acier 304 tourné pour l'éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie et de balisage.
Diffuseur radial anti-éblouissement, à installer à l'intérieur et à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer pour maçonnerie.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA

Lumen : 50lm@350mA - 70lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA


Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



Ø32



Ø44

CODES DE BASE

L404.

FAISCEAU LUMINEUX

 **R5** Radial 5 ouvertures

COULEUR LED

 **AM** Ambré « vin »



PUISSANCE

3 1x0,8W - 350mA - 50 lm

5 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

DEHO 4 + Faisceau lumineux radial 5 ouvertures + Ambré « vin » + 0,8W = Code : **L404.R5AM3**

DEHO 5

L402B



Lampe encastrable en acier 304 tourné pour l'éclairage de décoration, de courtoisie et de balisage. Diffuseur opalin.
À installer au sol ou au mur à l'intérieur et à l'extérieur, montage avec boîte à encastrer.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA

Lumen : 50Lm@350mA - 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA


Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



Ø32



Ø44
CODES DE BASE

L402B.

FAISCEAU LUMINEUX

 **R2** Radial 2 ouvertures

COULEUR LED

 **AM** Ambré « vin »



PUISSANCE

3 1x0,8W - 350mA - 50 lm

5 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

DEHO 5 + Faisceau lumineux radial 2 ouvertures + Ambré « vin » + 0,8W = Code : **L402B.R2AM3**

DEHO Q

L405.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie ou de balisage. Optique secondaire au choix. À installer au sol, au mur ou sur une plaque de plâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer ou anneau à ressorts.

Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA



Lumen : 50Lm@350mA - 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

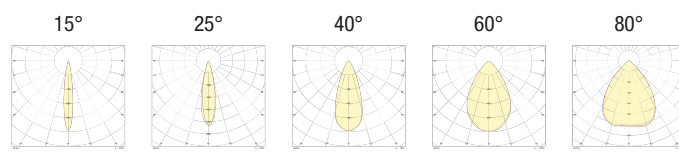

CODES DE BASE

L405.

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°
-  **80** 80°

VERRE

-  **T** Transparent
-  **S** Sablé

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE

- 3** 1x0,8W - 350mA - 50 lm
- 5** 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

DEHO Q + Faisceau lumineux 25° + Verre transparent + Ambré « vin » + 0,8W = Code : L405.25TAM3

DARDO 2

L502.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie ou de balisage. Optique secondaire au choix. À installer au sol, au mur ou sur une plaque de plâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer ou anneau à ressorts.

Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 150Lm@350mA - 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L502.

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **35** 35°

VERRE

-  **T** Transparent
-  **S** Sablé

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE

- 3** 3x0,8W - 350mA - 150 lm
- 5** 3x1,2W - 500mA - 210 lm

Exemple de codage :

DARDO 2 + Faisceau lumineux 15° + Verre transparent + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L502.15TAM3

DARDO 3

L503.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour un éclairage de décoration ou de balisage. Diffuseur radial anti-éblouissement, à installer à l'intérieur et à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer pour maçonnerie.

Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA


Lumen : 150Lm@350mA - 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



Ø44
CODES DE BASE

FAISCEAU LUMINEUX

COULEUR LED

PUISSANCE

L503.

 **R5** Radial 5 ouvertures

 **AM** Ambré « vin »

3 3x0,8W - 350mA - 150 lm

5 3x1,2W - 500mA - 210 lm



Exemple de codage :

DARDO 3 + Faisceau lumineux radial 5 ouvertures + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L503.R5AM3

DARDO Q

L504.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour éclairage d'accentuation, de décoration, de courtoisie ou de balisage. Optique secondaire au choix. À installer au sol, au mur ou sur une plaque de plâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Montage avec boîte à encastrer ou anneau à ressorts.

Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 150lm@350mA - 210lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L504.

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **35** 35°

VERRE

-  **T** Transparent
-  **S** Sablé

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE

- 3** 3x0,8W - 350mA - 150 lm
- 5** 3x1,2W - 500mA - 210 lm

Exemple de codage :

DARDO Q + faisceau lumineux 15° + Verre transparent + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L504.15TAM3

ACSO 1

L601.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour l'éclairage primaire au sol des espaces verts et des façades architecturales. Optique secondaire au choix. À encastrer à l'intérieur et à l'extérieur.
Montage avec boîte à encastrer ou anneau à ressorts.

Power LED CRI>80

Puissance : 3,2W@350mA - 4,8W@500mA



Lumen : 200Lm@350mA - 280Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

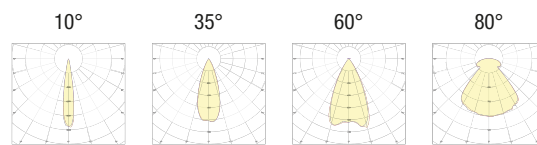

CODES DE BASE

L601.

FAISCEAU LUMINEUX

-  **10** 10°
-  **35** 35°
-  **60** 60°
-  **80** 80°

VERRE

-  **T** Transparent
-  **S** Sablé

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE

- 3** 4x0,8W - 350mA - 200 lm
- 5** 4x1,2W - 500mA - 280 lm

Exemple de codage :

ACSO 1 + Faisceau lumineux 35° + Verre transparent + Ambré « vin » + 3,2W = Code : **L601.35TAM3**

ACSO 2

L602.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour l'éclairage d'accentuation et de balisage. Diffuseur opalin.
À installer au sol ou au mur à l'intérieur et à l'extérieur, montage avec boîte à encastrer.

Power LED CRI>80

Puissance : 3,2W@350mA - 4,8W@500mA


Lumen : 200Lm@350mA - 280Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L602.

FAISCEAU LUMINEUX

 **R4** Radial 4 ouvertures

COULEUR LED

 **AM** Ambré « vin »



PUISSANCE

3 4x0,8W - 350mA - 200 lm

5 4x1,2W - 500mA - 280 lm

Exemple de codage :

ACSO 2 + Faisceau lumineux radial 4 ouvertures + Ambré « vin » + 3,2W = Code : L602.R4AM3

ACSO 3

L603.



Lampe encastrable en acier 304 tourné avec LED de puissance pour l'éclairage d'accentuation ou de balisage.
Optique asymétrique. À installer sur le sol à l'intérieur et à l'extérieur, montage avec boîte à encastrer.


Power LED CRI>80

Puissance : 0,8 W@350 mA - 1,2 W@500 mA



Lumen : 50Lm@350mA - 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

L603.

FAISCEAU LUMINEUX

 **40** 40° Asymétrique

VERRE

 **T** Transparent

COULEUR LED

 **AM** Ambré « vin »



Approuvé
CIVC

PUISSANCE

3 1x0,8W - 350mA - 50 lm

5 1x1,2W - 500mA - 70 lm

Exemple de codage :

ACSO 3 + Faisceau lumineux 40° + Verre transparent + Ambré « vin » + 0,8W = Code : **L603.40TAM3**




PROJECTEURS

DUVAR	46
VERTIGO	47
ZEPPELIN	48

DUVAR

L23.

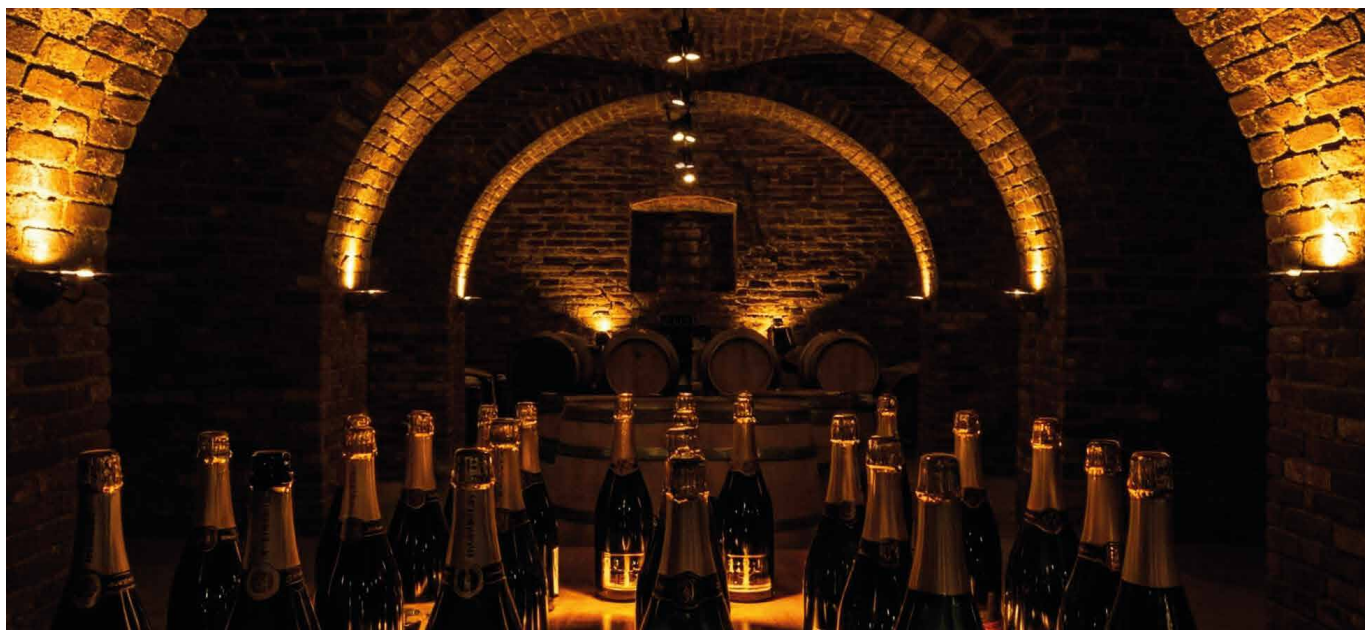

Projecteur orientable en aluminium anodisé anticorrosion ou décoré avec source LED de puissance. Indiqué pour l'éclairage de décoration, d'accentuation, de courtoisie et technique en général. Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur ou à l'extérieur. Montage à vis avec base ou sur piquet.

Power LED CRI>80

Puissance : 2,4 W@350 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 150lm@350mA - 210lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

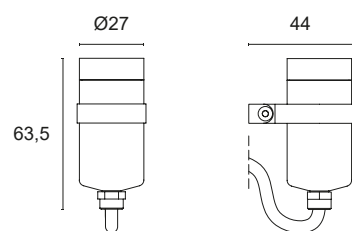

CODES DE BASE

L23.

FINITIONS

-  **2** Noir mat
-  **7** Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **35** 35°

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE


- 3** 3x0,8W - 350mA - 150 lm
- 5** 3x1,2W - 500mA - 210 lm

Exemple de codage :

DUVAR + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + 2,4W = Code : L23.715AM3

VERTIGO

L14.

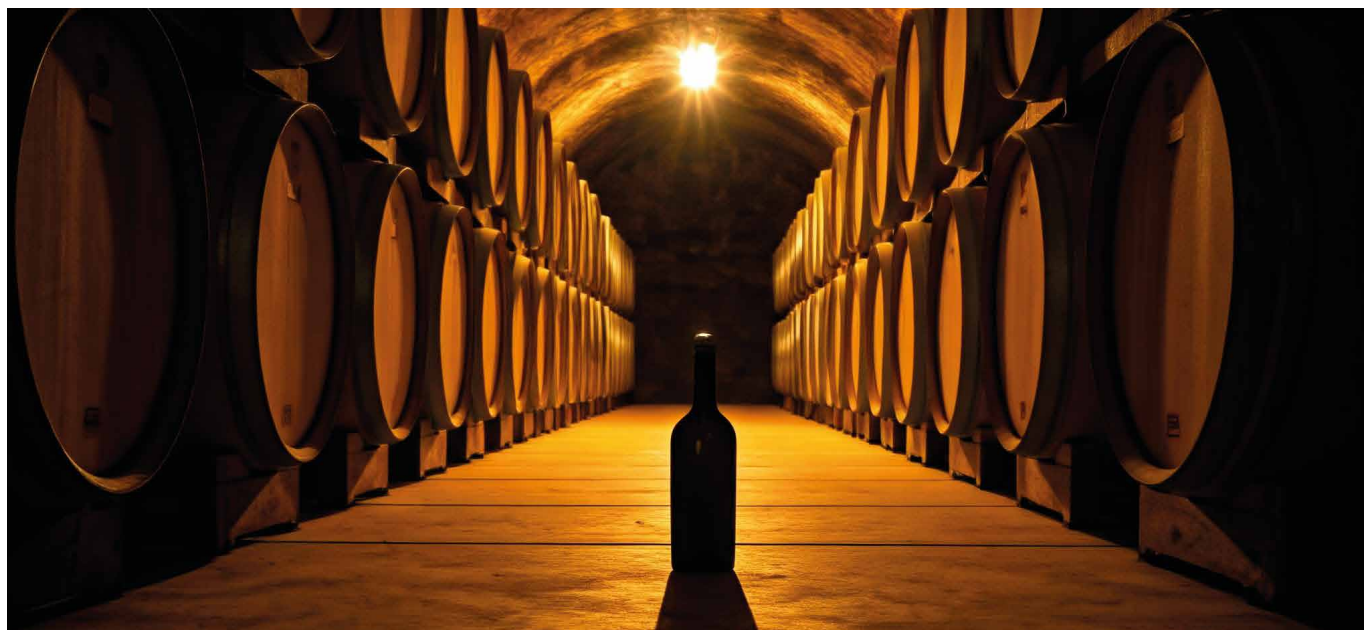

Projecteur orientable en aluminium anodisé anticorrosion ou décoré avec LED de puissance. Indiqué pour l'éclairage primaire et décoratif des façades architecturales, des jardins et des monuments. Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur ou à l'extérieur. Montage à vis sur étrier.

Power LED CRI>80

Puissance : 3,2W@350mA - 4,8W@500mA



Lumen : 200Lm@350mA - 280Lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

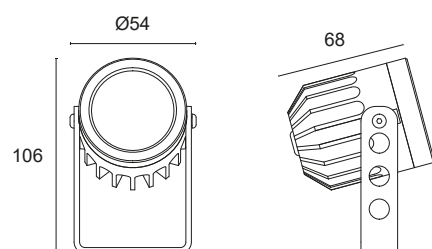

CODES DE BASE

L14.

FINITIONS

- **2** Noir mat
- **7** Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

- **10** 10°
- **35** 35°
- **60** 60°
- **80** 80°

COULEUR LED


- **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE

- **3** 4x0,8W - 350mA - 200 lm
- **5** 4x1,2W - 500mA - 280 lm

Exemple de codage :

VERTIGO + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 10° + Ambré « vin » + 3,2W = Code : L14.710AM3

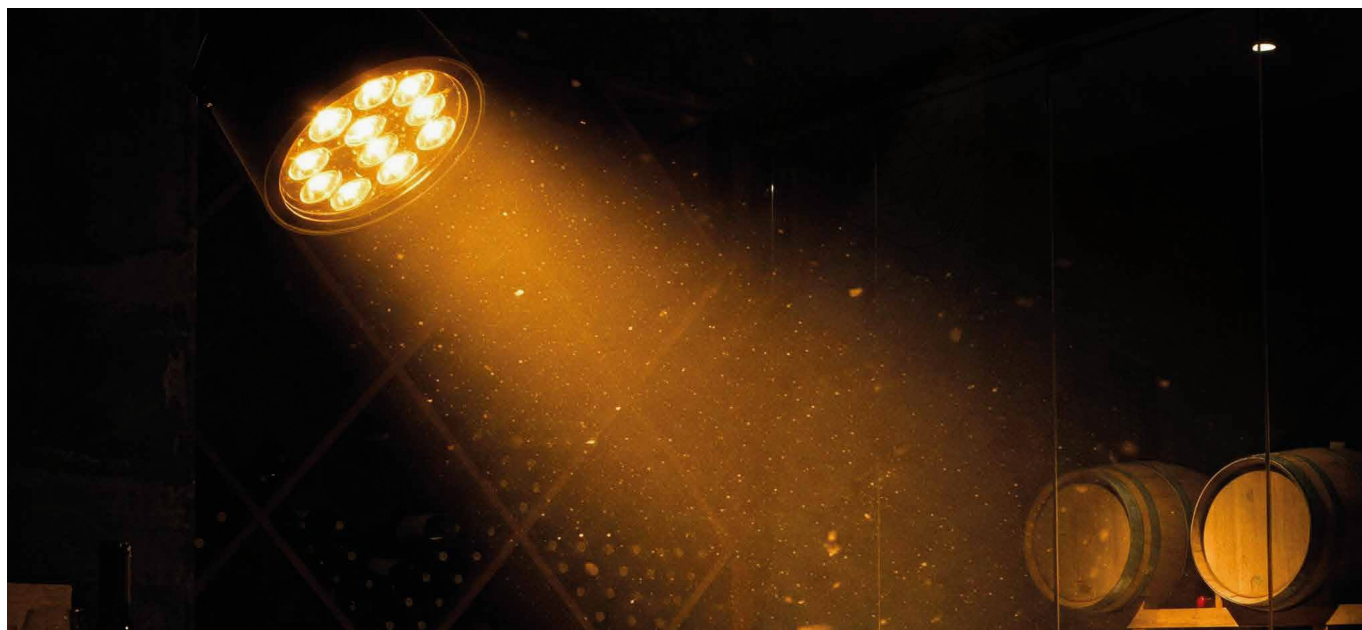

Projecteur orientable en aluminium anodisé anticorrosion ou décoré avec source LED de puissance. Indiqué pour l'éclairage primaire et décoratif des façades architecturales, des jardins et des monuments. Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur ou à l'extérieur. Montage à vis sur étrier.


Power LED CRI>80

Puissance : 7,2 W@350 mA - 10,8 W@500 mA



Lumen : 450lm@350mA - 630lm@500mA

Alimentation à courant constant 350mA - 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm

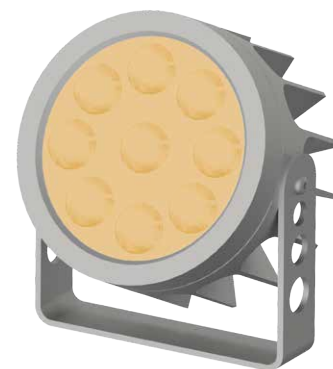

 **PRODUIT EN ITALIE**

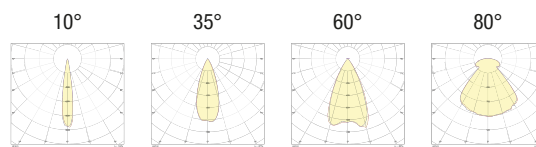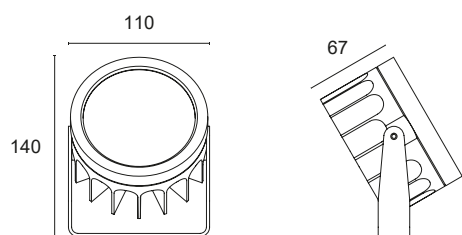

CODES DE BASE

L06.

FINITIONS

-  **2** Noir mat
-  **7** Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

-  **10** 10°
-  **35** 35°
-  **60** 60°
-  **80** 80°

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

PUISSANCE

- 3** 9x0,8W - 350mA - 450 lm
- 5** 9x1,2W - 500mA - 630 lm

Exemple de codage :

ZEPELIN + Noir mat + Faisceau lumineux 10° + Ambré « vin » + 7,2W = Code : L06.210AM3





ÉCLAIRAGE TECHNIQUE DÉCORATIF

PIXEL 1	52
EVA	53
REM	54
CISO PLAFONNIER P31	55
CISO PLAFONNIER P33	56
CISO SUSPENSION S31	57
CISO SUSPENSION S33	58
ROSACES POUR D'AUTRES COMPOSITIONS CISO	59

PIXEL 1

F10.



Lampe orientable en aluminium tourné et flexible, indiquée pour l'éclairage de lecture, de décoration ou de courtoisie. Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur. Montage à vis avec base ou montage mural.


Power LED CRI>80

Puissance : 0,8W@350mA

Lumen : 50Lm@350mA

Alimentation à courant constant 350mA


Ballast à courant constant inclus

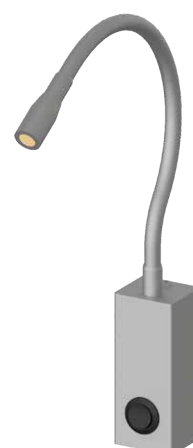



 **PRODUIT EN ITALIE**



F10. base avec boîte



F10. base plate



CODES DE BASE

F10.

FINITIONS

-  **6** Chrome
-  **7** Aluminium satiné

FAISCEAU LUMINEUX

-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé C I V C

BASE AVEC BÔÎTE ET INTERRUPTEUR

- BX** sans interrupteur
- BB** avec interrupteur blanc
- BN** avec interrupteur noir

BASE PLATE ET INTERRUPTEUR


- PX** sans interrupteur
- PB** avec interrupteur blanc
- PN** avec interrupteur noir

Exemple de codage :

PIXEL 1 + Aluminium satiné + Faisceau lumineux 25° + Ambré « vin » + Base plate interrupteur blanc = Code : F10.725AMPB

EVA

L33.

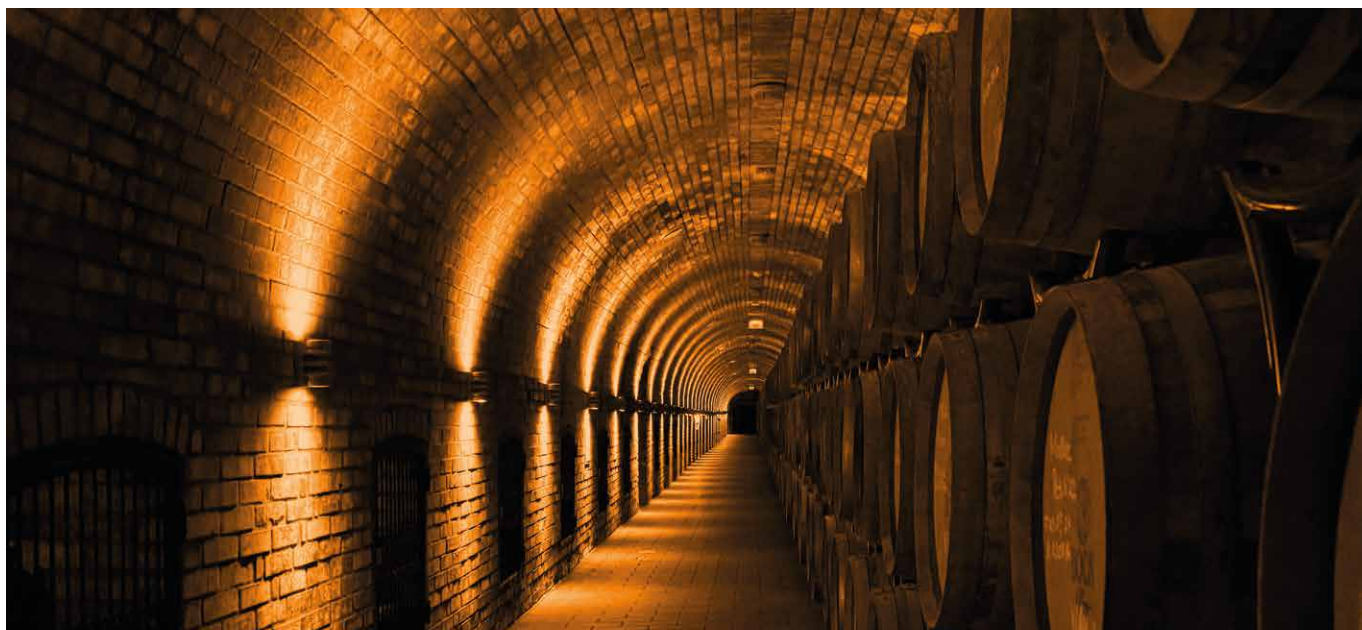

Lampe à bi-émission en aluminium tourné indiquée pour l'éclairage d'accentuation, de décoration et de courtoisie. Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur ou à l'extérieur. Montage à vis avec base murale.


Power LED CRI>80

Puissance : 1,2W+1,2W@500mA




Lumen : 70+70Lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Ballast inclus et intégré.

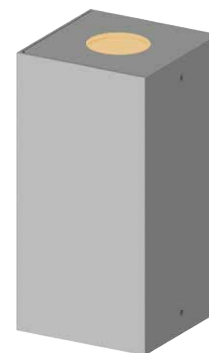

 **PRODUIT EN ITALIE**

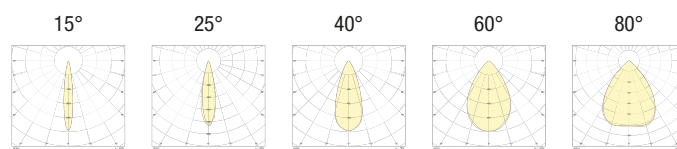

CODES DE BASE

L33.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 7 Aluminium satiné

1er FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

2e FAISCEAU LUMINEUX

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°


COULEUR LED

- ☒ AM Ambré « vin »
- ☐ Approuvé CIVC

Exemple de codage :

EVA + Noir mat + 1er faisceau lumineux 15° + 2ème faisceau lumineux 40° + Ambré « vin » = Code : L33.21540AM

REM RG32.

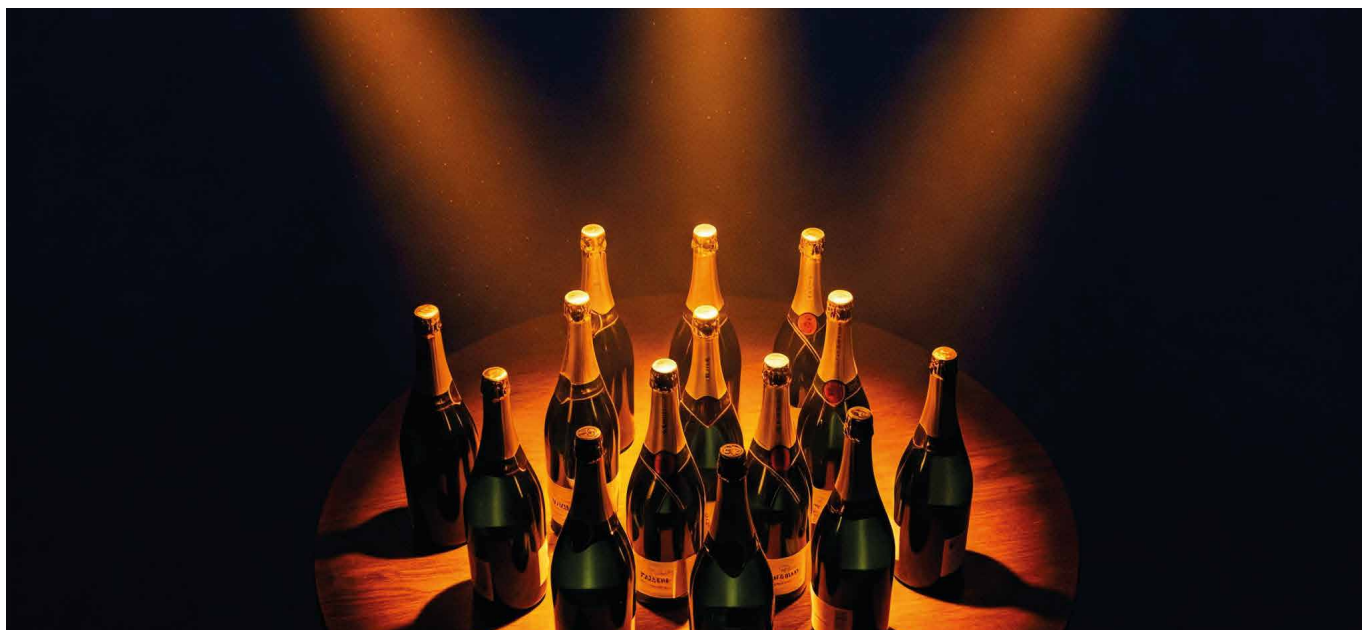

Projecteur Ø32mm orientable en aluminium décoré avec LED de puissance, indiqué pour l'éclairage ponctuel de décoration, lecture et courtoisie. Optique secondaire au choix, à installer à l'intérieur. Montage avec insert escamotable.

Power LED CRI>80

Puissance : 1,2 W@500 mA - 3,6 W@500 mA



Lumen : 70lm@500mA - 210lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Connexion en série, câble de 50 cm



 **PRODUIT EN ITALIE**

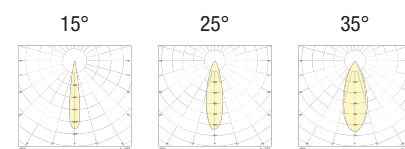

CODES DE BASE

RG32.

DIMENSIONS

- A** Ø32 - H 130mm
B Ø32 - H 145mm

FINITIONS

-  **1** Blanc
 **2** Noir mat
 **7** Aluminium satiné
 **9** Or brillant

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
 **25** 25°
 **35** 35°

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
 Approuvé
C I V C

PUISSANCE

- 3** 1x1,2W
500mA - 50 lm
5 3x1,2W
500mA - 210 lm

Exemple de codage :

REM + H130mm + Blanc + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + 1,2W = Code : RG32.A115AM3

CISO PLAFONNIER P31.



Plafonnier à cylindre Ø32 mm en aluminium décoré avec une LED de puissance, indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de mise en valeur dans les milieux résidentiels, la restauration ou les espaces de vente au détail. Optique secondaire au choix en retrait, à installer à l'intérieur.
Montage avec base escamotable.

Power LED CRI>80

Puissance : 1,2W@500mA



Lumen : 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Ballast inclus et distant



 **PRODUIT EN ITALIE**

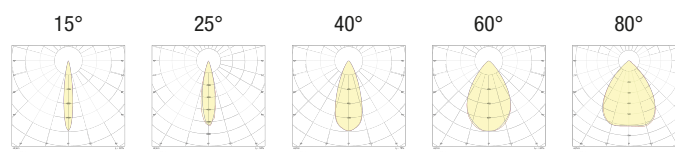

CODES DE BASE

P31.

DIMENSION

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

FINITIONS

-  **1** Blanc
-  **2** Noir mat
-  **5** Aluminium brillant
-  **7** Aluminium satiné
-  **8** Feuille d'or
-  **9** Cuivre Bond

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°
-  **80** 80°

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

Exemple de codage :

CISO PLAFONNIER P31 + H470mm + Blanc + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » = Code : **P31.D115AM**

CISO PLAFONNIER P33

P33.



Plafonnier cylindrique de Ø32mm en aluminium décoré avec trois LED de puissance, indiqué comme éclairage d'accentuation et de mise en valeur pour les milieux résidentiels, la restauration ou les espaces de vente au détail. Optique secondaire au choix en retrait, à installer à l'intérieur.
Montage avec base escamotable.

Power LED CRI>80

Puissance : 3,6W@500mA



Lumen : 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Ballast inclus et distant



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

P33.

DIMENSION

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

FINITIONS

-  **1** Blanc
-  **2** Noir mat
-  **5** Aluminium brillant
-  **7** Aluminium satiné
-  **8** Feuille d'or
-  **9** Cuivre Bond

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **35** 35°

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

Exemple de codage :

CISO PLAFONNIER P33 + H470mm + Blanc + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » = Code : P33.D115AM

CISO SUSPENSION S31.



Suspension cylindrique Ø32mm en aluminium décoré avec une LED de puissance, indiquée comme éclairage d'accentuation et de mise en valeur pour les milieux résidentiels, la restauration ou les espaces de vente de détail. Optique secondaire au choix en retrait, à installer à l'intérieur.

Montage avec rosace à vis, câble 2000mm, finition au choix.

Power LED CRI>80

Puissance : 1,2W@500mA



Lumen : 70Lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Ballast inclus et intégré



 **PRODUIT EN ITALIE**

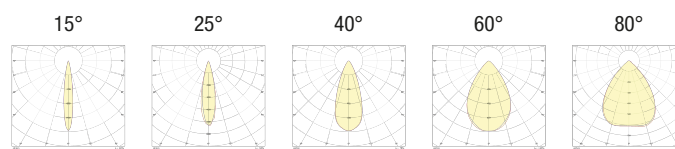

CODES DE BASE

S31.

DIMENSION

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

FINITIONS

-  **1** Blanc
-  **2** Noir mat
-  **5** Aluminium brillant
-  **7** Aluminium satiné
-  **8** Feuille d'or
-  **9** Cuivre Bond

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°
-  **80** 80°

COULEUR LED

-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

CÂBLE


-  **T** Transparent
-  **B** Blanc
-  **N** Noir
-  **R** Rouge

Exemple de codage :

CISO SUSPENSION S31 + H470mm + Blanc + Faisceau lumineux 15° + Ambré « vin » + Câble en Tissu noir = Code : S31.D115AMN

CISO SUSPENSION S33

S33.

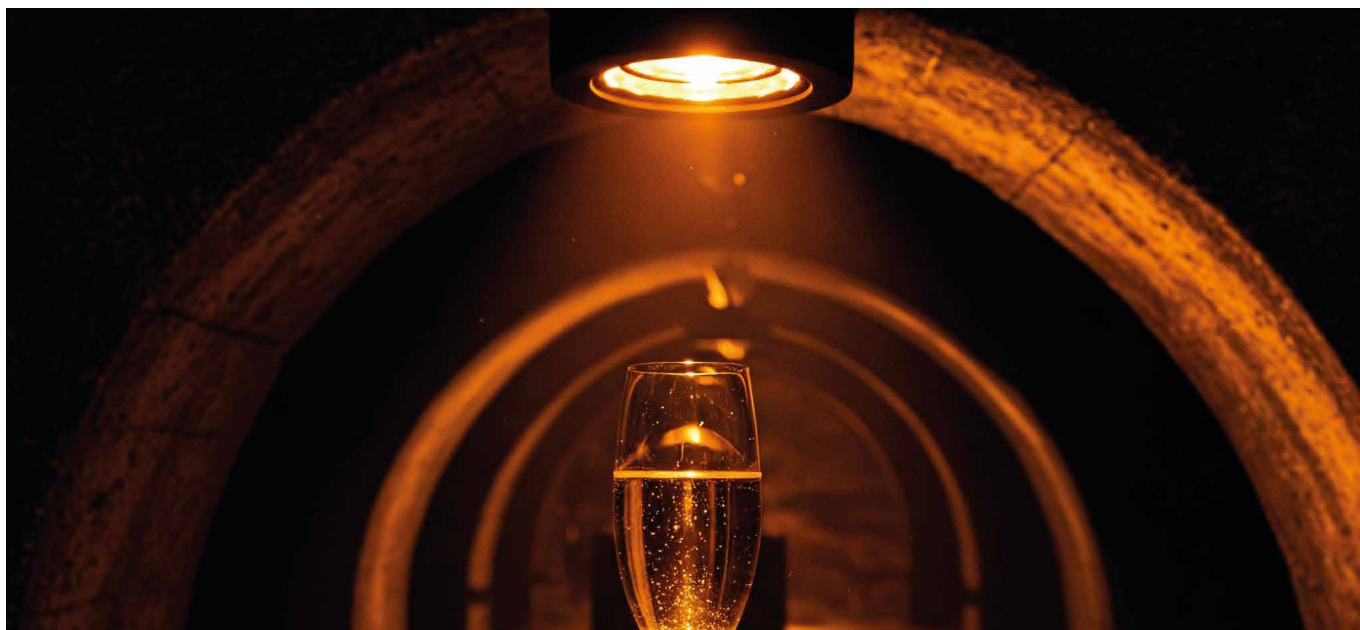

Suspension cylindrique Ø32mm en aluminium décoré avec trois LED de puissance, indiquée comme éclairage d'accentuation et de mise en valeur pour les milieux résidentiels, la restauration ou les espaces de vente de détail. Optique secondaire au choix en retrait, à installer à l'intérieur.

Montage avec rosace à vis, câble 2000mm, finition au choix.

Power LED CRI>80

Puissance : 3,6W@500mA



Lumen : 210Lm@500mA

Alimentation à courant constant de 500mA

Ballast inclus et intégré



 **PRODUIT EN ITALIE**



CODES DE BASE

S33.

DIMENSION

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

FINITIONS

-  **1** Blanc
-  **2** Noir mat
-  **5** Aluminium brillant
-  **7** Aluminium satiné
-  **8** Feuille d'or
-  **9** Cuivre Bond

FAISCEAU LUMINEUX

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **35** 35°

COULEUR LED


-  **AM** Ambré « vin »
-  Approuvé CIVC

CÂBLE

-  **T** Transparent
-  **B** Blanc
-  **N** Noir
-  **R** Rouge

Exemple de codage :

CISO SUSPENSION S33 + H470mm + Blanc + Faisceau lumineux 35° + Ambré « vin » + Câble en Tissu noir = Code : **S33.D135AMN**




CODES DE BASE

S31.F1.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Aluminium brillant
- 7 Aluminium satiné
- 8 Feuille d'or
- 9 Cuivre Bond

Rosace Ø50mm en aluminium décoré pour la fixation des suspensions CISO S31, S33 sur plaque de plâtre. Montage encastré avec ressorts.

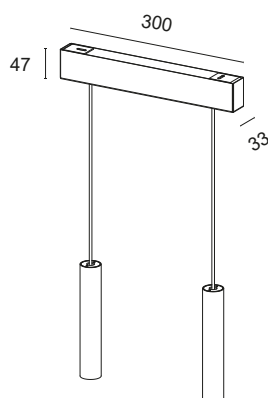

CODES DE BASE

RM0300.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné
- 8 Feuille d'or
- 9 Cuivre Bond

Rosace de 300 mm en métal décoré pour les compositions des suspensions CISO S31, S33.

Contient le ballast pour un cylindre. Fixation avec étriers avec vis escamotables et rosace magnétique.

N.B. Les perçages et la quantité de suspensions sont à définir lors de la commande.

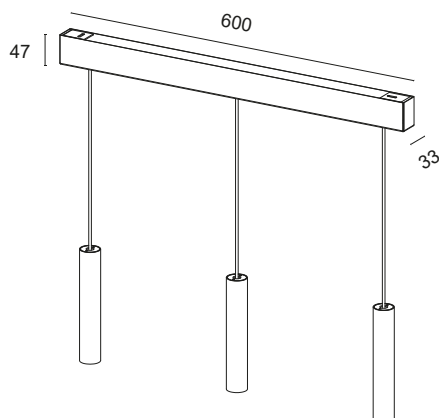

CODES DE BASE

RM0600.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné
- 8 Feuille d'or
- 9 Cuivre Bond

Rosace de 600 mm en métal décoré pour les compositions des suspensions CISO S31, S33.

Contient le ballast pour un cylindre. Fixation avec étriers avec vis escamotables et rosace magnétique.

N.B. Les perçages et la quantité de suspensions sont à définir lors de la commande.

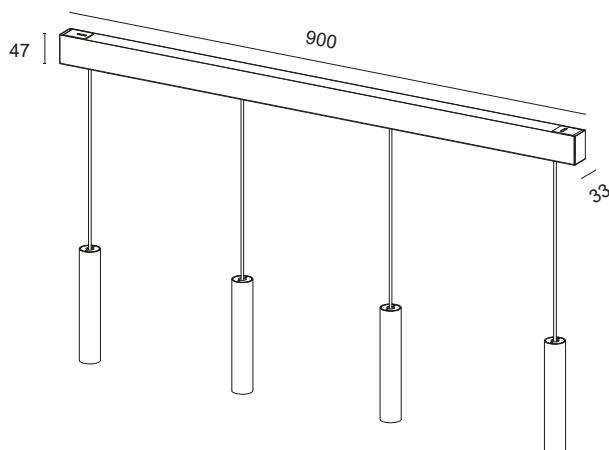

CODES DE BASE

RM0900.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné
- 8 Feuille d'or
- 9 Cuivre Bond

Rosace de 900 mm en métal décoré pour les compositions des suspensions CISO S31, S33.

Contient le ballast pour un cylindre. Fixation avec étriers avec vis escamotables et rosace magnétique.

N.B. Les perçages et la quantité de suspensions sont à définir lors de la commande.

Exemple de codage :
Rosace 300mm + Blanc = Code : RM0300.1





ACCESSOIRES D'INSTALLATION

BOÎTE À ENCASTRER HOLLY, HALISSA ET MEMO	62
BOÎTE À ENCASTRER SÉRIE ACSO	62
ANNEAU SÉRIE ACSO	62
BOÎTE À ENCASTRER SÉRIES DEHO ET DART	63
ANNEAU SÉRIES DEHO ET DART	63
BASE ET PIQUET DUVAR	63


BOÎTE À ENCASTRER HOLLY, HALISSA ET MEMO

Boîte à encastrer thermoplastique pour les modèles des séries HOLLY, HALISSA et MEMO à utiliser lors de l'installation. À installer au mur ou au sol réalisé en briques. Nécessaire pour une installation correcte.


548/20



Positionner la boîte à encastrer au ras du mur ou du sol.



Fixer la boîte à encastrer avec de la colle ou du mastic et la mettre à niveau avec le mur ou le sol. Empêcher les corps étrangers de pénétrer dans la boîte à encastrer.






Réaliser le raccordement électrique conformément à la fiche produit et en vérifier le bon fonctionnement. Insérer le produit dans la boîte à encastrer en exerçant une légère pression.


BOÎTE À ENCASTRER SÉRIE ACSO

Boîte à encastrer thermoplastique pour les modèles de la série ACSO à utiliser pendant l'installation. À installer au mur ou au sol réalisé en briques. Nécessaire pour une installation correcte.


548/80



Positionner la boîte à encastrer de manière à ce que sa partie supérieure soit au même niveau que le mur ou le sol. Appliquer le capuchon fourni pour empêcher les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur. Prévoir un drainage adéquat sous la boîte à encastrer.



Vérifier que la boîte à encastrer ne bouge pas lors de la pose de la chape. Passer le câble électrique de la boîte à encastrer jusqu'au puisard. Refermer la boîte à encastrer à l'aide du capuchon prévu à cet effet.






Après le rasage, retirer le capuchon et réaliser le raccordement électrique comme indiqué sur la fiche produit, en vérifier le bon fonctionnement et l'insérer dans la boîte à encastrer en exerçant une légère pression.


ANNEAU SÉRIE ACSO

Anneau en aluminium pour les modèles de la série ACSO à utiliser lors de l'encastrement dans la plaque de plâtre.


TES0065



Positionner l'anneau dans le projecteur.






Fixer l'anneau à l'aide des goujons fournis.




Percer la plaque de plâtre à la dimension indiquée et insérer le projecteur dans l'orifice.

BOÎTE À ENCASTRER SÉRIES DEHO ET DART


Boîte à encastrer thermoplastique pour les modèles des séries DEHO et DARTO à utiliser pendant l'installation.
À installer au mur ou au sol réalisé en briques. Nécessaire pour une installation correcte.



Positionner la boîte à encastrer de manière à ce que sa partie supérieure soit au même niveau que le mur ou le sol. Appliquer le capuchon fourni pour empêcher les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur. Prévoir un drainage adéquat sous la boîte à encastrer.





Vérifier que la boîte à encastrer ne bouge pas lors de la pose de la chape. Passer le câble électrique de la boîte à encastrer jusqu'au puisard. Refermer la boîte à encastrer à l'aide du capuchon prévu à cet effet.




Après le rasage, retirer le capuchon et réaliser le raccordement électrique comme indiqué sur la fiche produit, en vérifier le bon fonctionnement et l'insérer dans la boîte à encastrer en exerçant une légère pression.

ANNEAU SÉRIES DEHO ET DART


Anneau en aluminium pour les modèles des séries DEHO et DARTO à utiliser lors de l'encastrement dans la plaque de plâtre.



Positionner l'anneau dans le projecteur.




Fixer l'anneau à l'aide des goujons fournis.




Perçer la plaque de plâtre à la dimension indiquée et insérer le projecteur dans l'orifice.

BASE ET PIQUET DUVAR

Systèmes de fixation pour le projecteur DUVAR, nécessaires pour une installation correcte.

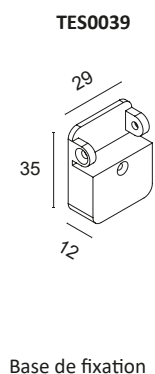


Base de fixation




Boîte

DUVAR

PDH235



Piquet de fixation



Piquet

DUVAR







NANOLED LIGHTING

Une marque de Tecnocavi Service srl
61021 Carpegna (PU) via Pian dei Roghi, 32
Tél. + 39 0722 77418
www.nanoledlighting.com

CONTACTS

Bureau informations

info@nanoledlighting.com

Federico Francioni

Propriétaire et Responsable commercial
federico@nanoledlighting.com

Francesco Francioni Jr.

Commercial Italie
commerciale@nanoledlighting.com

Fabrizio Francioni

Propriétaire et Responsable production et Approvisionnement
fabrizio@nanoledlighting.com

Francesco Francioni

Propriétaire et Direction générale
francesco@nanoledlighting.com

Francesca Severi

Responsable Administration
amministrazione@nanoledlighting.com

Remo Giuliani

Service technique et conception
tecnico@nanoledlighting.com

CATALOGUE COLLECTION VIN ET CHAMPAGNE Ed. 01

Conception et réalisation graphique : Team Nanoled Lighting

Tecnocavi Service S.r.l. décline toute responsabilité pour les erreurs d'impression, les dimensions et les données techniques. La société se réserve le droit de modifier les produits illustrés, à tout moment, sans préavis. Toute reproduction ou copie non autorisée est interdite.

