nanoled

LIGHTING

CATALOGO ILLUMINAZIONE 2025

NANOLED LIGHTING
È un brand di Tecnocavi Service srl
61021 Carpegna (PU) via Pian dei Roghi, 32
Tel. + 39 0722 77418
info@nanoledlighting.com

www.nanoledlighting.com

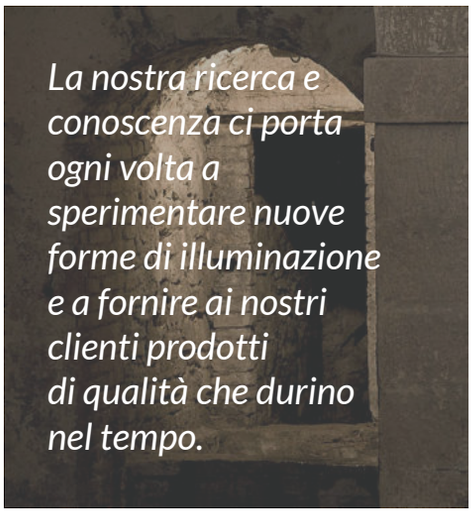

NANOLED LIGHTING è il marchio, dedicato all'illuminazione, di Tecnocavi Service, azienda italiana fondata nel 1994 che dal 2003 produce e commercializza corpi illuminanti a LED sul territorio nazionale ed internazionale.
Lo scopo di NANOLED LIGHTING è di proporre agli specialisti di illuminotecnica, all'industria dell'arredo, all'architettura e ai contractor di complementi d'arredo, delle soluzioni illuminotecniche a LED mirate, affidabili e costruite con grande qualità perché realizzate esclusivamente in Italia da maestranze qualificate. Per la costruzione dei propri corpi illuminanti NANOLED LIGHTING seleziona fornitori affidabili e materiali di qualità, affinché il prodotto finito offra all'utilizzatore un servizio duraturo negli anni.
Grazie alle attrezzature e agli impianti produttivi che NANOLED LIGHTING possiede, è in grado di lavorare alluminio, acciaio, policarbonato e di assemblare schede elettroniche.
Questo offre un grande vantaggio agli architetti ed ai progettisti che hanno anche la possibilità di personalizzare ed adattare i prodotti alle più ampie esigenze dei loro clienti.
Lo sviluppo esponenziale della tecnologia LED ha messo in evidenza anche problematiche fotobiologiche e NANOLED LIGHTING, considerando questo aspetto fondamentale per la salute delle persone ed in certi casi anche per la tutela ambientale, offre prodotti sostenibili e conformi alla norma "ecodesign".
NANOLED LIGHTING infine fornisce ed accompagna i suoi partner con tutti i supporti fotometrici, tecnici e commerciali necessari ad integrare i suoi corpi illuminanti nei più vari progetti. Il 100% dei prodotti è verificato e testato prima di essere spedito. Tutto il sistema produttivo aziendale è accreditato presso l'ente europeo IMQ, il quale verifica periodicamente che tutte le procedure adottate siano aggiornate e conformi alla certificazione ISO9001:2015.

INDICE PER FAMIGLIA DI PRODOTTO

MICROSPOT

DUST 16
KIT DUST 17
SKY 18
KIT SKY 19
ALGOL 20
HALLEY 21

INCASSI DA INTERNO

MINI VESTA 24
EOS 25
EOS Q 26
EOS PLAFONE 27
EOS W 28
EOS W Q 29
EOS METAL 30
EOS METAL Q 31
IRIDE W 32
ZEFIRO W 33
VALLY 34
GIORDAN 35
GIORDAN PLAFONE 36
TICHE 37
TICHE PLAFONE 38
TICHE Q 39
TICHE Q PLAFONE 40
TICHE MAXI 41
BASIK 1 42
BASIK Q 43
BIONIK 1 44
BIONIK Q 45
SIMPLE 46
SIMPLE Q 47
SIMPLE M 48
SIMPLE M Q 49
SIMPLE W 50
FOUR HOLE 51
FOUR HOLE Q 52
EGO METAL 53
EGO METAL Q 54
REMOVE PLUS 55
REMOVE MINUS 56
PAD 57
ERMA 58

INCASSI DA INTERNO ED ESTERNO

REMOVE PLUS WP 62
HOLLY 63
HALISSA 64
MEMO 65
DEHO 2 66
DEHO 3 67
DEHO 4 68
DEHO 5 69
DEHO Q 70
DARDO 2 71
DARDO 3 72
DARDO Q 73
ACSO 1 74
ACSO 2 75
ACSO 3 76
ACRUX 1 77

INCASSI 316 L

DEHO 1 L 80
DEHO 1 L Q 81
DEHO 2 L 82
DEHO 3 L 83
DEHO 4 L 84
DEHO 5 L 85
DEHO Q L 86

INDICE PER FAMIGLIA DI PRODOTTO

PROIETTORI

DUVAR 90
VERTIGO 91
ZEPPELIN 92

ILLUMINAZIONE TECNICO DECORATIVO

PIXEL 1 96
ROMY 97
SARY 98
ISA 99
LILLY 100
EVA 101
LINEA 102
QUADRA Q1 103
QUADRA Q2 104
QUADRA Q3 105
QUADRA Q4 106
QUADRA R1 107
QUADRA R2 108
QUADRA R3 109
REM 110
CISO PLAFONE P31 111
CISO PLAFONE P33 112
CISO PLAFONE P50 113
CISO PLAFONE P80 114
CISO SOSPENSIONE S31 115
CISO SOSPENSIONE S33 116
CISO SOSPENSIONE S50 117
CISO SOSPENSIONE S80 118
ROSONI PER ALTRE COMPOSIZIONI CISO 119

SISTEMA LINEARE DA INCASSO

EPTA 122
SIGMA 124
REFLEX 126
IOTA 128
RASO 130
RHO 1 132
YPSILON 1 134
DELTA 3 136
TAU 138
MILKY 140

SISTEMI LINEARI A PLAFONE O INCASSO

MINI 144
JEY 1 146
JEY 2 148
ZETA 1 150
ZETA 2 152
RHO 3 154
VELA 1 156
VELA 2 158
GAMMA 160
VEGA 162
BETA 164
DELTA 1 166
KAPPA 3 168
QU 170
H1 172
H2 174
H3 176
C1 178
C2 180

SISTEMI LINEARI A SOSPENSIONE

SOSPENSIONE JEY 184
SOSPENSIONE JEY MAGNETICA 186
SOSPENSIONE RHO 188
SOSPENSIONE DELTA 190
SOSPENSIONE KAPPA 192
SOSPENSIONE KAPPA MAGNETICA 194

INDICE PER FAMIGLIA DI PRODOTTO

SISTEMI LINEARI A PARETE

KAPPA 1 198
JEY 5 200

SISTEMI LINEARI ORIENTABILI

RHO ORIENTABILE 204
DELTA ORIENTABILE 206

SISTEMA LINEARE CALPESTABILE

YPSILON CALPESTABILE 210

SISTEMI RGB

SKY RGB 214
ALGOL RGB 215
HALLEY RGB 216
EOS RGB 217
BASIK 1 RGB 218
BASIK Q RGB 219
BIONIK 1 RGB 220
BIONIK Q RGB 221
FOUR HOLE RGB 222
FOUR HOLE Q RGB 223
DEHO 2 RGB 224
DEHO Q RGB 225
ACSO 1 RGB 226
VERTIGO RGB 227
DUVAR RGB 228

ALIMENTATORI

CORRENTE COSTANTE 350mA 232
CORRENTE COSTANTE 500mA 233
CORRENTE COSTANTE PER COB 234
MULTICORRENTE 235
TENSIONE COSTANTE 12Vdc 236
TENSIONE COSTANTE 24Vdc 237
TENSIONE COSTANTE 24Vdc DALI2 E PUSH 239
DISPOSITIVO DI EMERGENZA 241

SISTEMI DI CONNESSIONE

COLLEGAMENTO IN SERIE 244
COLLEGAMENTO IN PARALLELO 245
COLLEGAMENTO SERIE - PARALLELO 246
COLLEGAMENTO RGB 247

SISTEMI DI CONTROLLO

CENTRALINA SK-V1 250
CENTRALINA RF.001 251
CENTRALINA SR-1029 252
CENTRALINA RFL20K 253
CENTRALINA SR-1029W 254
CENTRALINA 1009FA3 255
CENTRALINA DLM1224-1CV 256
CENTRALINA MINI-1CV 257
CENTRALINA MINI-1CV-DALI 258
CENTRALINA MINI-1CV-CASAMBI 259
CENTRALINA LINE-5CV 260
CENTRALINA DLX1224-4CV-DALI 261
CENTRALINA LINE 5CV-CASAMBI 262
CENTRALINA DLC1248-1CC350 263
CENTRALINA DLC1248-1CC500 263
CENTRALINA DLX1224-4CC350 264
CENTRALINA DLX1224-4CC500 264
SENSORE VOLUMETRICO 265
SENSORE INFRAROSSI 265
SENSORE TOUCH 265
SENSORE TOUCH MINI 266
SENSORE TOUCH DIMMER 266
SENSORE MINI MOTION DETECTOR 267
SENSORE TOUCH SENSOR SWITCH 267
SENSORE IR SENSOR SWITCH 267

INDICE PER FAMIGLIA DI PRODOTTO

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

CASSAFORMA HOLLY, HALISSA E MEMO 270
CASSAFORMA SERIE ACSO E ACRUX 270
ANELLO SERIE ACSO E ACRUX 270
CASSAFORMA SERIE DEHO E DARDO 271
ANELLO SERIE DEHO E DARDO 271
CASSAFORMA PAD 271
CASSAFORMA REMOVE PLUS 272
CASSAFORMA REMOVE MINUS 272
BASE E PICCHETTO DUVAR 272

SISTEMI COMPLEMENTARI

SISTEMI COMPLEMENTARI REM 276
SISTEMI COMPLEMENTARI DARK 276

INDICE ALFABETICO

A

ACCESSORI COLLEGAMENTO IN PARALLELO 245
ACCESSORI COLLEGAMENTO IN SERIE 244
ACCESSORI COLLEGAMENTO RGB 247
ACCESSORI COLLEGAMENTO SERIE-PARALLELO 246
ACRUX 1 77
ACSO 1 74
ACSO 1 RGB 226
ACSO 2 75
ACSO 3 76
ALGOL 20
ALGOL RGB 215
ALIMENTATORI IN CORRENTE COSTANTE PER COB 234
ALIMENTATORI IN CORRENTE COSTANTE 350mA 232
ALIMENTATORI IN CORRENTE COSTANTE 500mA 233
ALIMENTATORI IN TENSIONE COSTANTE 12Vdc 236
ALIMENTATORI IN TENSIONE COSTANTE 24Vdc 237
ALIMENTATORI IN TENSIONE COSTANTE 24Vdc DALI2 e PUSH 239
ALIMENTATORI MULTICORRENTE 235
ANELLO SERIE ACSO E ACRUX 270
ANELLO SERIE DEHO E DARDO 271

B

BASE E PICCHETTO DUVAR 272
BASIK 1 42
BASIK 1 RGB 218
BASIK Q 43
BASIK Q RGB 219
BETA 164
BIONIK 1 44
BIONIK 1 RGB 220
BIONIK Q 45
BIONIK Q RGB 221

C

C1 178
C2 180
CASSAFORMA HOLLY, HALISSA E MEMO 270
CASSAFORMA PAD 271
CASSAFORMA REMOVE MINUS 272
CASSAFORMA REMOVE PLUS 272
CASSAFORMA SERIE ACSO E ACRUX 270
CASSAFORMA SERIE DEHO E DARDO 271
CENTRALINA DLC1248-1CC350 263
CENTRALINA DLC1248-1CC500 263
CENTRALINA DLM1224-1CV 256
CENTRALINA DLX1224-4CC350 264
CENTRALINA DLX1224-4CC500 264
CENTRALINA DLX1224-4CV-DALI 261
CENTRALINA LINE-5CV 260
CENTRALINA LINE-5CV-CASAMBI 262
CENTRALINA MINI-1CV 257
CENTRALINA MINI-1CV-CASAMBI 259
CENTRALINA MINI-1CV-DALI 258
CENTRALINA RF.001 251
CENTRALINA RFL20K 253
CENTRALINA SK-V1 250
CENTRALINA SR-1009FA3 255
CENTRALINA SR-1029 252
CENTRALINA SR-1029W 254
CISO PLAFONE P31 111
CISO PLAFONE P33 112
CISO PLAFONE P50 113
CISO PLAFONE P80 114
CISO SOSPENSIONE S31 115
CISO SOSPENSIONE S33 116
CISO SOSPENSIONE S50 117
CISO SOSPENSIONE S80 118

D

DARDO 2 71
DARDO 3 72
DARDO Q 73
DEHO 1 L 80
DEHO 1 L Q 81
DEHO 2 66
DEHO 2 L 82
DEHO 2 RGB 224
DEHO 3 67
DEHO 3 L 83
DEHO 4 68

INDICE ALFABETICO

DEHO 4 L 84
DEHO 5 69
DEHO 5 L 85
DEHO Q 70
DEHO Q L 86
DEHO Q RGB 225
DELTA 1 166
DELTA 3 136
DELTA ORIENTABILE 206
DISPOSITIVI DI EMERGENZA 241
DUST 16
DUVAR 90
DUVAR RGB 228

E

EGO METAL 53
EGO METAL Q 54
EOS 25
EOS METAL 30
EOS METAL Q 31
EOS PLAFONE 27
EOS Q 26
EOS RGB 217
EOS W 28
EOS W Q 29
EPTA 122
ERMA 58
EVA 101

F

FOUR HOLE 51
FOUR HOLE Q 52
FOUR HOLE Q RGB 223
FOUR HOLE RGB 222

G

GAMMA 160
GIORDAN 35
GIORDAN PLAFONE 36

H

H1 172
H2 174
H3 176
HALISSA 64
HALLEY 21
HALLEY RGB 216
HOLLY 63

I

IOTA 128
IRIDE W 32
ISA 99

J

JEY 1 146
JEY 2 148
JEY 5 200

K

KAPPA 1 198
KAPPA 3 168
KIT DUST 17
KIT SKY 19

L

LILLY 100
LINEA 102

M

MEMO 65
MILKY 140
MINI 144
MINI VESTA 24

P

PAD 57
PIXEL 1 96

INDICE ALFABETICO

Q

QU 170
QUADRA Q1 103
QUADRA Q2 104
QUADRA Q3 105
QUADRA Q4 106
QUADRA R1 107
QUADRA R2 108
QUADRA R3 109

R

RASO 130
REFLEX 126
REM 110
REMOVE MINUS 56
REMOVE PLUS 55
REMOVE PLUS WP 62
RHO 1 132
RHO 3 154
RHO ORIENTABILE 204
ROMY 97
ROSONI PER ALTRE COMPOSIZIONI CISO 119

S

SARY 98
SENSORE INFRAROSSI 265
SENSORE IR SENSOR SWITCH 267
SENSORE MINI MOTION DETECTOR 267
SENSORE TOUCH 265
SENSORE TOUCH DIMMER 266
SENSORE TOUCH MINI 266
SENSORE TOUCH SENSOR SWITCH 267
SENSORE VOLUMETRICO 265
SIGMA 124
SIMPLE 46
SIMPLE M 48
SIMPLE M Q 49
SIMPLE Q 47
SIMPLE W 50
SISTEMI COMPLEMENTARI DARK 276
SISTEMI COMPLEMENTARI REM 276
SKY 18
SKY RGB 214
SOSPENSIONE DELTA 190
SOSPENSIONE JEY 184
SOSPENSIONE JEY MAGNETICA 186
SOSPENSIONE KAPPA 192
SOSPENSIONE KAPPA MAGNETICA 194
SOSPENSIONE RHO 188

T

TAU 138
TICHE 37
TICHE MAXI 41
TICHE PLAFONE 38
TICHE Q 39
TICHE Q PLAFONE 40

V

VALLY 34
VEGA 162
VELA 1 156
VELA 2 158
VERTIGO 91
VERTIGO RGB 227

Y

YPSILON 1 134
YPSILON CALPESTABILE 210

Z

ZEFIRO W 33
ZEPPELIN 92
ZETA 1 150
ZETA 2 152

SIMBOLI

Prodotto conforme alle normative europee in materia di sicurezza elettrica.

Prodotto sottoposto alle normative europee RAEE in materia di smaltimento.

Prodotto realizzato con materiale riciclabile.

Classe III. Prodotti alimentati con tensione di sicurezza inferiore a 50V.

Indice di protezione (vedi sotto).

Prodotto che può essere installato sia in ambienti interni che esterni.

Prodotto che può essere installato in ambienti interni.

Indica il peso teorico del prodotto, privo di cablaggi.

Prodotto idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili.

Indica che il colore Ambra "vino" previene il "gusto di luce". Conforme agli standard del Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) per l'illuminazione di cantine, sale di conservazione e arredi.

Prodotto idoneo ad essere inserito nei mobili.

Indica che il prodotto è calpestabile.

Indica il tipo di ottica (simmetrica o asimettrica) e i gradi di apertura.

Dimensione del foro da praticare per il montaggio senza cassaforma.

Indica che il prodotto è dimmerabile.

Classe I. Apparecchio con dispositivo per la messa a terra.

Classe II. Apparecchio con isolamento rinforzato o doppio isolamento, privo di dispositivo per la messa a terra.

Accensione tramite il tocco della superficie metallica.

Conformità alla Direttiva RoHs 2002/95/CE la quale vieta l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (piombo, mercurio, etc..)

INDICE DI PROTEZIONE IP..

La "resistenza" offerta dall'apparecchio alla penetrazione di corpi solidi e liquidi, viene indicata con il prefisso IP (international protection) seguito da due cifre significative. La prima cifra identifica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi. La seconda cifra identifica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi liquidi.

IP0. Non protetto.

IP1. Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm.

IP2. Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm.

IP3. Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm.

IP4. Protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.

IP5. Protetto dalla penetrazione della polvere.

IP6. Protetto completamente dalla penetrazione della polvere.

IP.0 Non protetto.

IP.1 Protetto dalle cadute verticali di gocce d'acqua.

IP.2 Protetto dalle cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.

IP.3 Protetto dalla pioggia.

IP.4 Protetto dagli spruzzi.

IP.5 Protetto dai getti d'acqua.

IP.6 Protetto dalle ondate.

IP.7 Protetto dall'immersione temporanea.

MICROSPOT

DUST 16
KIT DUST 17
SKY 18
KIT SKY 19
ALGOL 20
HALLEY 21

DUST
L93.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione di decorazione e cortesia. Indicato per creare effetto “cielo stellato”.
Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 3mm ad alta luminosità
Potenza: 0,1W@3,2Vdc
Lumen: 2Lm@3,2Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc solo con box CNTG e a gruppi di tre
Collegamento obbligatorio a multipli di tre con box CNTG, cavo cm 150

Accessori obbligatori per collegamento pag. 246
Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP54 KG 0,01 F M M



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L93.	**1** Bianco	**BF** 6000K
	2 Nero opaco	**BN** 4000K
	6 Cromo	**BC** 3000K
		BL Blu
		VE Verde

Esempio di codifica:
DUST + Bianco + 6000K = **Codice: L93.1BF**

KIT DUST
KMQ.L93.

Confezione da 18 pezzi del modello DUST per illuminazione di decorazione e cortesia. Indicato per creare effetto “cielo stellato” su una superficie di 1 metro quadrato. La confezione comprende il box di collegamento e l’alimentatore. Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 3mm ad alta luminosità
Potenza: 0,1W@3,2Vdc
Lumen: 2Lm@3,2Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc e box CNTG/18
Collegamento obbligatorio a multipli di tre con box CNTG, cavo cm 150

Accessori per dimmerazione pag. 249

N°18 DUST

N°1 BOX CNTG/18

N°1 ALIMENTATORE



PRODOTTO IN ITALIA





BOX CNTG/18



ALIMENTATORE



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
KMQ.L93.	**1** Bianco	**BF** 6000K
	2 Nero opaco	**BN** 4000K
	6 Cromo	**BC** 3000K
		BL Blu
		VE Verde

Esempio di codifica:
KIT DUST + Bianco + 6000K = **Codice: KMQ.L93.1BF**

SKY
L90.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione di decorazione e cortesia. Indicato per creare effetto “cielo stellato”.
Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 5mm ad alta luminosità
Potenza: 0,1W@3,2Vdc
Lumen: 2Lm@3,2Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc solo con box CNTG e a gruppi di tre
Collegamento obbligatorio a multipli di tre con box CNTG, cavo cm 150

Accessori obbligatori per collegamento pag. 246
Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP54 KG 0,01 F M M



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L90.	**1** Bianco	**BF** 6000K
	2 Nero opaco	**BN** 4000K
	6 Cromo	**BC** 3000K
		BL Blu

Esempio di codifica:
SKY + Cromo + 3000K = **Codice: L90.6BC**

KIT SKY
KMQ.L90.

Confezione da 18 pezzi del modello SKY per illuminazione di decorazione e cortesia. Indicato per creare effetto “cielo stellato” su una superficie di 1 metro quadrato. La confezione comprende il box di collegamento e l’alimentatore. Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 5mm ad alta luminosità
Potenza: 0,1W@3,2Vdc
Lumen: 2Lm@3,2Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc e box CNTG/18
Collegamento obbligatorio a multipli di tre con box CNTG, cavo cm 150

Accessori per dimmerazione pag. 249

N°18 SKY

PRODOTTO IN ITALIA

N°1 BOX CNTG/18



BOX CNTG/18



ALIMENTATORE



N°1 ALIMENTATORE



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
KMQ.L90.	**1** Bianco	**BF** 6000K
	2 Nero opaco	**BN** 4000K
	6 Cromo	**BC** 3000K
		BL Blu

Esempio di codifica:
KIT SKY + Cromo + 3000K = **Codice: KMQ.L90.6BC**

ALGOL
L80.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione di decorazione e cortesia. Indicato per creare effetto “cielo stellato”.
Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 5mm ad alta luminosità
Potenza: 0,5W@12Vdc
Lumen: 6Lm@12Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 150

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L80.	**1** Bianco	**BF** 6000K
	2 Nero opaco	**BN** 4000K
	6 Cromo	**BC** 3000K
		BL Blu

Esempio di codifica:
ALGOL + Cromo + Blu = **Codice: L80.6BL**

HALLEY
L31.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Indicato anche per "cielo stellato".
Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA
Lumen: 135Lm@350mA
Alimentazione in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232
Accessori per collegamento pag. 244
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L31.	**1** Bianco	**25** 25°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**40** 40°	**BC** 3000K
	6 Cromo	**60** 60°	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato		**BL** Blu
			VE Verde
			RO Rosso
			AM Ambra "vino"
			Approvato C I V C

Esempio di codifica:
HALLEY + Bianco + Fascio luce 40°+ 3000K = **Codice: L31.140BC**

INCASSI DA INTERNO

MINI VESTA 24
EOS 25
EOS Q 26
EOS PLAFONE 27
EOS W 28
EOS W Q 29
EOS METAL 30
EOS METAL Q 31
IRIDE W 32
ZEFIRO W 33
VALLY 34
GIORDAN 35
GIORDAN PLAFONE 36
TICHE 37
TICHE PLAFONE 38
TICHE Q 39
TICHE Q PLAFONE 40
TICHE MAXI 41
BASIK 1 42
BASIK Q 43
BIONIK 1 44
BIONIK Q 45
SIMPLE 46
SIMPLE Q 47
SIMPLE M 48
SIMPLE M Q 49
SIMPLE W 50
FOUR HOLE 51
FOUR HOLE Q 52
EGO METAL 53
EGO METAL Q 54
REMOVE PLUS 55
REMOVE MINUS 56
PAD 57
ERMA 58

MINI VESTA

L9X.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per collegamento rapido pag. 244
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA







CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L9X.	**1** Bianco	**00** 120°	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
	6 Cromo		**BC** 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
	7 Alluminio satinato		**CC** 2700K	
	8 Trasparente		**BL** Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
MINI VESTA + Bianco + Fascio di luce 120° + 3000K + 1W = **Codice: L9X.100BC3**

EOS
L95.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per collegamento rapido pag. 244
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA

III IP40 KG 0,01 F M M D A G E A G

L95. 350mA



L95. 500mA



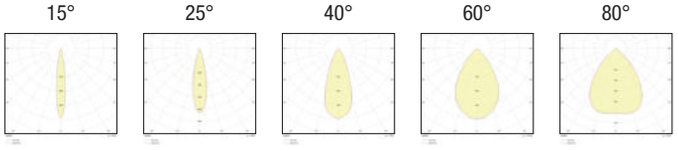

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L95.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
	3 Oro satinato	**40** 40°	**CC** 2700K	
	6 Cromo	**60** 60°	**BL** Blu	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	**VE** Verde	
	8 Trasparente		**RO** Rosso	
	9 Oro lucido		**AM** Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
EOS + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 3000K + 1W = **Codice: L95.715BC3**

EOS Q

L9Q.

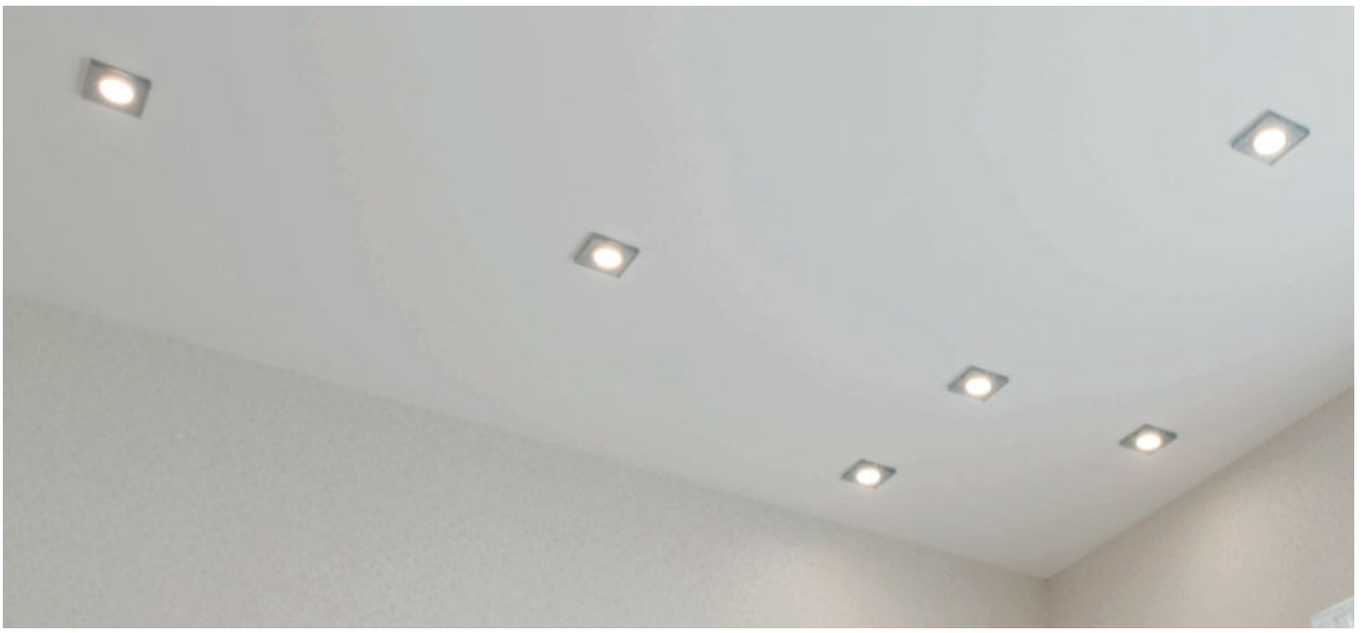

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per collegamento rapido pag. 244
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





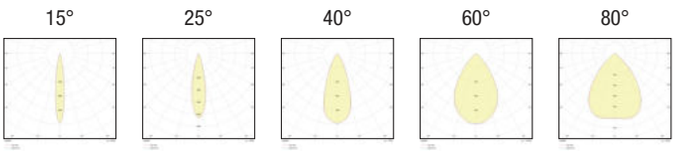

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L9Q.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
	3 Oro satinato	**40** 40°	**CC** 2700K	
	6 Cromo	**60** 60°	**BL** Blu	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	**VE** Verde	
	8 Trasparente		**RO** Rosso	
	9 Oro lucido		**AM** Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
EOS Q + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 3000K + 1W = **Codice: L9Q.715BC3**

EOS PLAFONE

L95D.

Plafone in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio con viti a scomparsa.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA
Lumen: 135Lm@350mA
Alimentazione in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232
Accessori per collegamento rapido pag. 244
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA



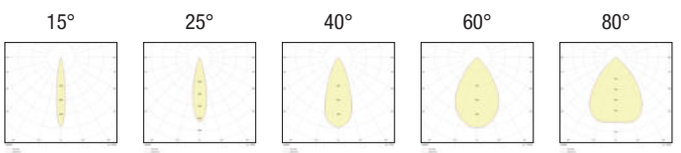

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L95D.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K
	3 Oro satinato	**40** 40°	**CC** 2700K
	6 Cromo	**60** 60°	**BL** Blu
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	**VE** Verde
	8 Trasparente		**RO** Rosso
	9 Oro lucido		**AM** Ambra "vino"
			Approvato C I V C

Esempio di codifica:
EOS PLAFONE + Alluminio satinato + Fascio di luce 25° + Rosso = **Codice: L95D.725RO**

EOS W

L9512.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

WICOP LED CRI>80
Potenza: 2W@12Vdc
Lumen: 216Lm@12Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



120°



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L9512.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	3 Oro satinato	**CC** 2700K
	6 Cromo	
	7 Alluminio satinato	
	8 Trasparente	
	9 Oro lucido	

Esempio di codifica:
EOS W + Bianco + 3000K = **Codice: L9512.1BC**

EOS W Q

L9Q12.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

WICOP LED CRI>80
Potenza: 2W@12Vdc
Lumen: 216Lm@12Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA



120°

CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L9Q12.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	3 Oro satinato	**CC** 2700K
	6 Cromo	
	7 Alluminio satinato	
	8 Trasparente	
	9 Oro lucido	

Esempio di codifica:
EOS W Q + Bianco + 3000K = **Codice: L9Q12.1BC**

EOS METAL
L95M.

Incasso in allumino tornito e decorato con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia.
Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 2W@500mA
Lumen: 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 233
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

IP40 · KG 0,01 · F · M · M · E A↑G



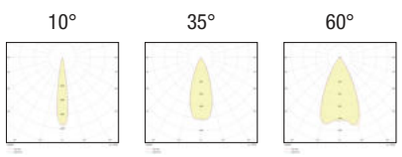

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L95M.	**1** Bianco	**10** 10°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**35** 35°	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato		**BL** Blu
			VE Verde
			RO Rosso
			AM Ambra "vino"
			Approvato C I V C

Esempio di codifica:
EOS METAL + Alluminio satinato + Fascio luce 40°+ 3000K = **Codice: L95M.740BC**

EOS METAL Q

L9QM.

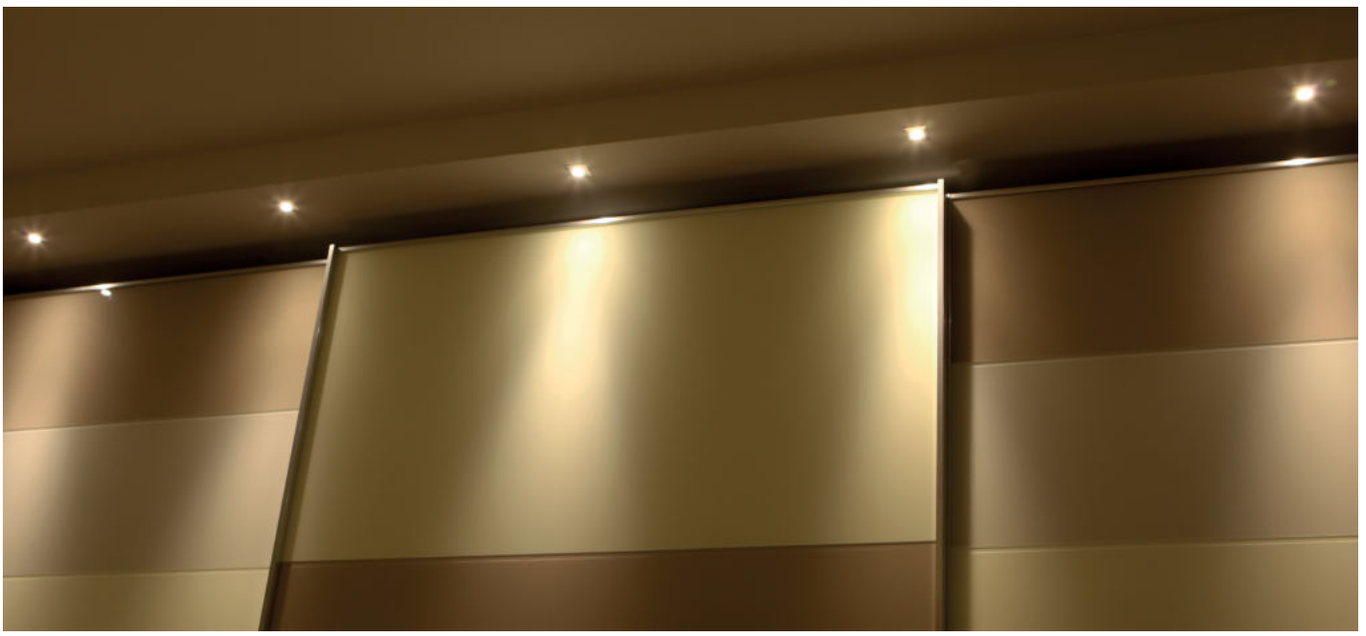

Incasso in allumino tornito e decorato con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia.
Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 2W@500mA
Lumen: 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 233
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

IP40 F M M E A G



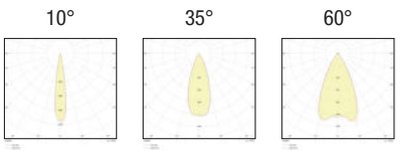

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L95QM.	**1** Bianco	**10** 10°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**35** 35°	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato		**BL** Blu
			VE Verde
			RO Rosso
			AM Ambra "vino"
			Approvato C I V C

Esempio di codifica:
EOS METAL Q + Alluminio satinato + Fascio luce 40°+ 3000K = **Codice: L9QM.740BC**

IRIDE W

L9912.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

WICOP LED CRI>80
Potenza: 2W@12Vdc
Lumen: 216Lm@12Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 KG 0,01 F M M E A G



120°

CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L9912.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	3 Oro satinato	**CC** 2700K
	6 Cromo	
	7 Alluminio satinato	
	8 Trasparente	
	9 Oro lucido	

Esempio di codifica:
IRIDE W + Bianco + 3000K = **Codice: L9912.1BC**

ZEFIRO W

L9812.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

WICOP LED CRI>80
Potenza: 2W@12Vdc
Lumen: 216Lm@12Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA



120°

CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L9812.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	3 Oro satinato	**CC** 2700K
	6 Cromo	
	7 Alluminio satinato	
	8 Trasparente	
	9 Oro lucido	

Esempio di codifica:
ZEFIRO W + Bianco + 3000K = **Codice: L9812.1BC**

VALLY
F02LD.

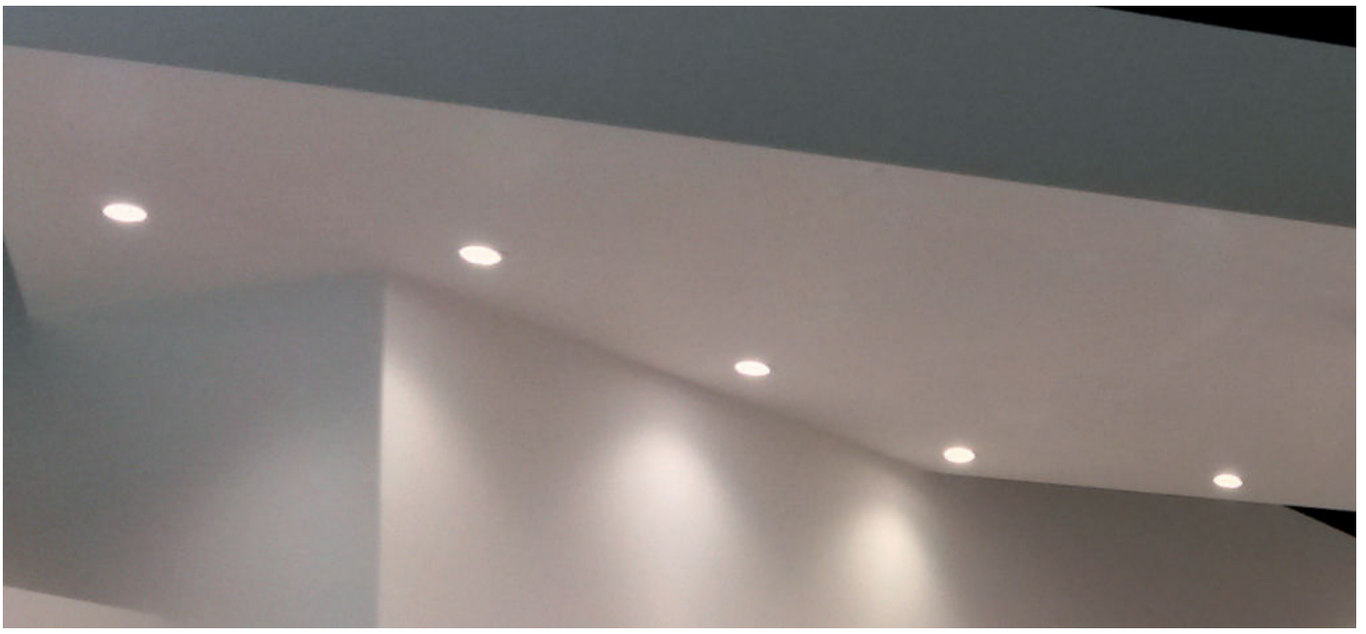

Incasso in metallo stampato per illuminazione primaria di piccoli ambienti, complementi o arredi. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio con molle a pressione.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 324Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



120°



CODICI BASE	FINITURE	VETRO	COLORE LED
F02LD.	**1** Bianco	**0** Opalino	**BN** 4000K
	2 Nero opaco		**BC** 3000K
	4 Bronzo		**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		
	9 Oro lucido		

Esempio di codifica:
VALLY + Alluminio satinato + Vetro opalino + 4000K = **Codice: F02LD.70BN**

GIORDAN
F01LD.

Incasso in termoplastico per illuminazione primaria di piccoli ambienti, complementi o arredi. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio con molle a pressione.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 324Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

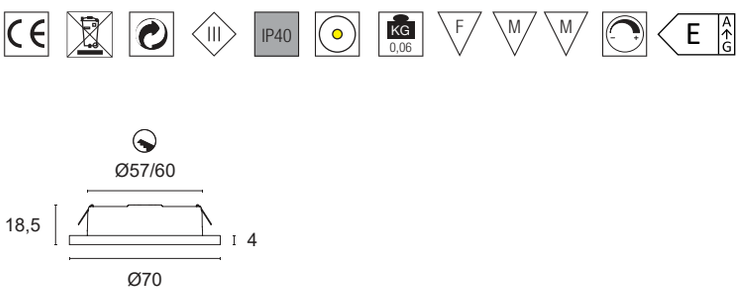



CODICI BASE	FINITURE	VETRO	COLORE LED
F01LD.	**1** Bianco	**0** Opalino	**BN** 4000K
	2 Nero opaco		**BC** 3000K
	4 Bronzo		**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		
	9 Oro lucido		

Esempio di codifica:
GIORDAN + Alluminio satinato + Vetro opalino + 3000K = **Codice: F01LD.70BC**

GIORDAN PLAFONE

F01LDD.

Plafone in termoplastico per illuminazione primaria di piccoli ambienti, complementi o arredi. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio con viti a scomparsa.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 324Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



120°



CODICI BASE	FINITURE	VETRO	COLORE LED
F01LDD.	**1** Bianco	**0** Opalino	**BN** 4000K
	2 Nero opaco		**BC** 3000K
	4 Bronzo		**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		
	9 Oro lucido		

Esempio di codifica:
GIORDAN PLAFONE + Alluminio satinato + Vetro opalino + 3000K = **Codice: F01LDD.70BC**

TICHE
L15.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione primaria di piccoli ambienti, complementi o arredi. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio con molle a pressione anche su superfici ridotte.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 459Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



120°

CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	3 Oro satinato	**CC** 2700K
	4 Bronzo	
	5 Alluminio brillante	
	6 Cromo	
	7 Alluminio satinato	
	9 Oro lucido	

Esempio di codifica:
TICHE + Alluminio satinato + 3000K = **Codice: L15.7BC**

TICHE PLAFONE

L15D.

Plafone in alluminio tornito per illuminazione primaria di piccoli ambienti, complementi o arredi. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio con viti a scomparsa.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 459Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



120°



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15D.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
TICHE PLAFONE + Bianco + 3000K = **Codice: L15D.1BC**

TICHE Q
L15Q.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione primaria di piccoli ambienti, complementi o arredi. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio con molle a pressione anche su superfici ridotte.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 459Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15Q.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	3 Oro satinato	**CC** 2700K
	4 Bronzo	
	5 Alluminio brillante	
	6 Cromo	
	7 Alluminio satinato	
	9 Oro lucido	

Esempio di codifica:
TICHE Q + Alluminio satinato + 3000K = **Codice: L15Q.7BC**

TICHE Q PLAFONE

L15QD.

Plafone in alluminio tornito per illuminazione primaria di piccoli ambienti, complementi o arredi. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio con viti a scomparsa.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 459Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



120°



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15QD.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
TICHE Q PLAFONE + Bianco + 3000K = **Codice: L15QD.1BC**

TICHE MAXI
L15M.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni. Montaggio ad incasso su cartongesso con molle a pressione.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 9W@12Vdc
Lumen: 945Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50



Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per collegamento rapido pag. 245
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15M.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
TICHE MAXI + Alluminio satinato + 3000K = **Codice: L15M.7BC**

BASIK 1

L01.

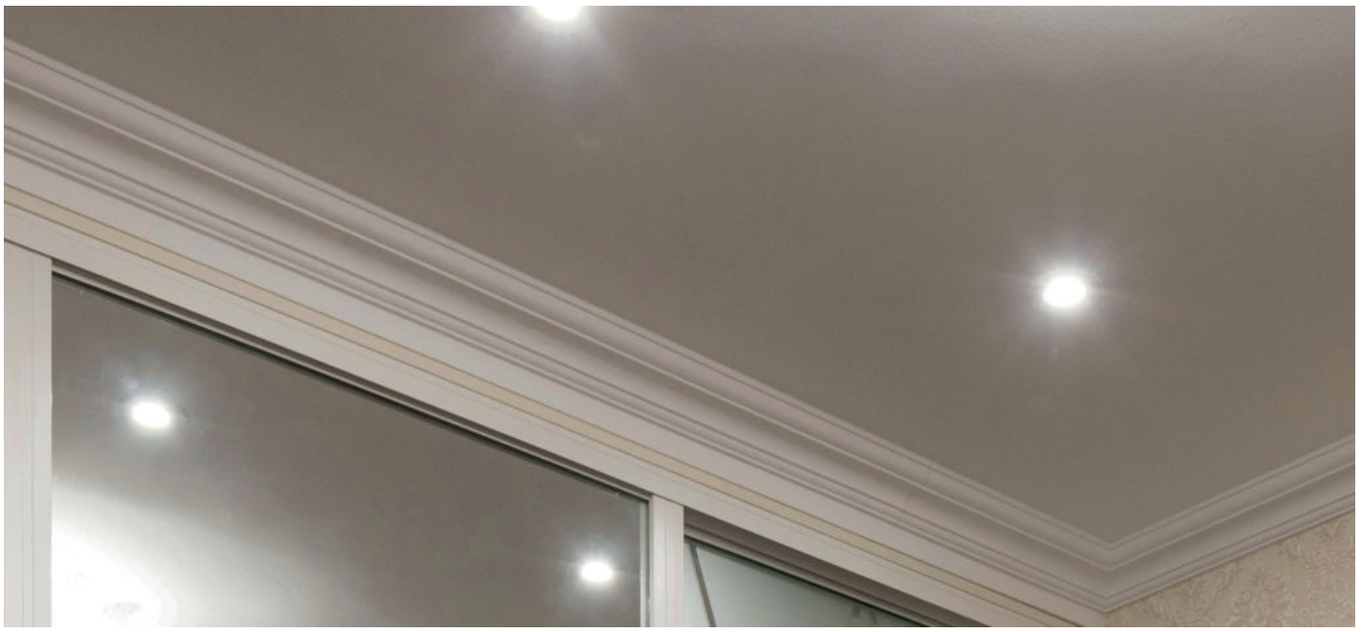

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED di potenza adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail.
Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti.
Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L01.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
	5 Alluminio brillante	**35** 35°	**CC** 2700K	
	6 Cromo		**BL** Blu	
	7 Alluminio satinato		**VE** Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
BASIK 1 + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 3000K + 3W = **Codice: L01.715BC3**

BASIK Q

L02.

Incasso quadrato in alluminio tornito e decorato con LED di potenza adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti.
Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



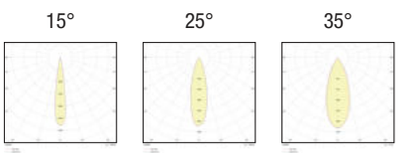

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L02.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
	5 Alluminio brillante	**35** 35°	**CC** 2700K	
	6 Cromo		**BL** Blu	
	7 Alluminio satinato		**VE** Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
BASIK Q + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 3000K + 3W = **Codice: L02.715BC3**

BIONIK 1

L21.

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED di potenza adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail.
Ottica secondaria recessa a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti.
Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L21.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
	5 Alluminio brillante	**35** 35°	**CC** 2700K	
	6 Cromo		**BL** Blu	
	7 Alluminio satinato		**VE** Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
BIONIK 1 + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 3000K + 3W = **Codice: L21.715BC3**

BIONIK Q

L22.

Incasso quadrato in alluminio tornito e decorato con LED di potenza adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria recessa a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti. Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



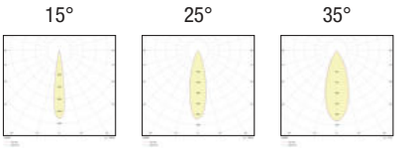

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L22.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
	5 Alluminio brillante	**35** 35°	**CC** 2700K	
	6 Cromo		**BL** Blu	
	7 Alluminio satinato		**VE** Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
BIONIK Q + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 3000K + 3W = **Codice: L22.715BC3**

SIMPLE
L10.

Incasso in alluminio tornito con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta. Ottimo rapporto lumen/watt; installabile ad incasso su cartongesso in ambienti interni, montaggio con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L10.	**1** Bianco	**18** 18°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**28** 28°	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**47** 47°	**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
SIMPLE + Bianco + Fascio di luce 18° + 4000K = **Codice: L10.118BN**

SIMPLE Q

L10Q.

Incasso quadrato in alluminio tornito con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta. Ottimo rapporto lumen/watt; installabile ad incasso su cartongesso in ambienti interni, montaggio con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L10Q.	**1** Bianco	**18** 18°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**28** 28°	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**47** 47°	**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
SIMPLE Q + Bianco + Fascio di luce 18° + 4000K = **Codice: L10Q.118BN**

SIMPLE M

L11.

Incasso in alluminio tornito con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di grandi ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta protetta. Ottimo rapporto lumen/watt; installabile ad incasso su cartongesso in ambienti interni. Montaggio con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP20 KG 0,60 F M M D A G



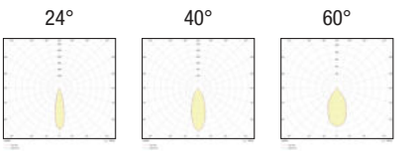

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L11.	**1** Bianco	**24** 24°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**40** 40°	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
SIMPLE M + Bianco + Fascio di luce 24° + 4000K = **Codice: L11.124BN**

SIMPLE M Q

L11Q.

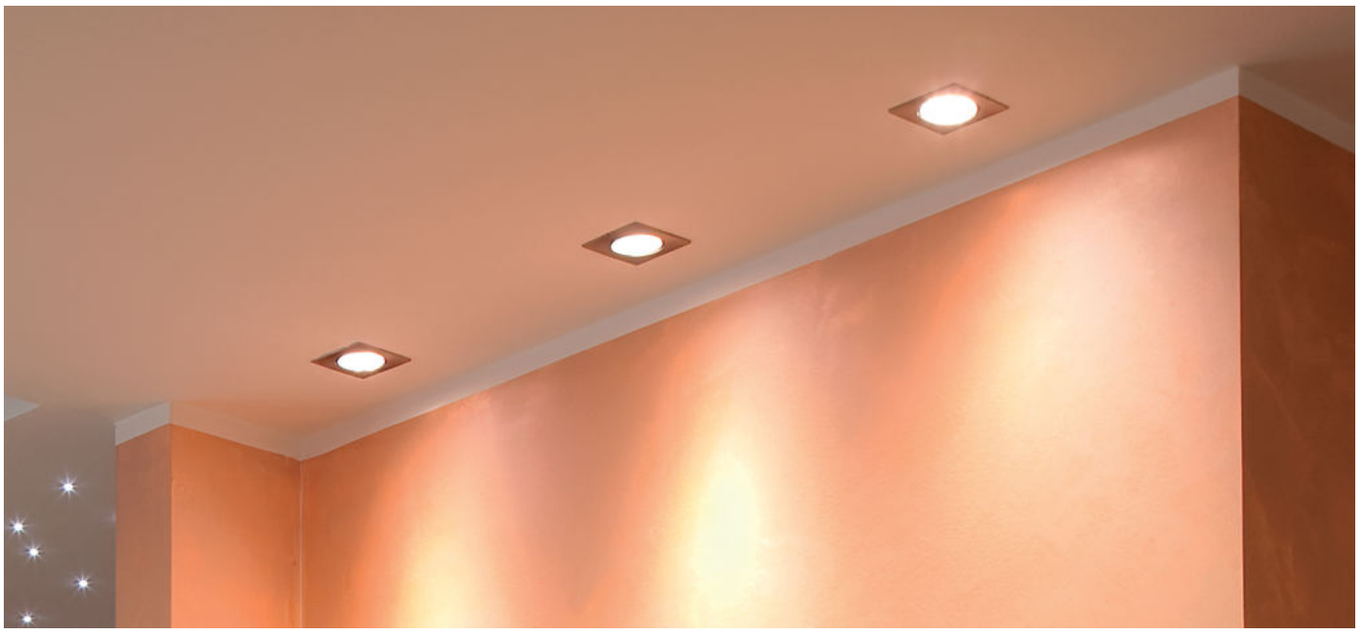

Incasso in alluminio tornito con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di grandi ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta protetta. Ottimo rapporto lumen/watt; installabile ad incasso su cartongesso in ambienti interni. Montaggio con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



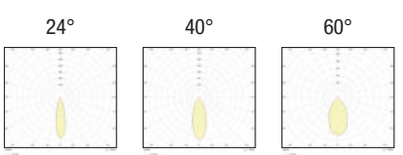

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L11Q.	**1** Bianco	**24** 24°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**40** 40°	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
SIMPLE M Q + Bianco + Fascio di luce 24° + 4000K = **Codice: L11Q.124BN**

SIMPLE W

L12.

Incasso in alluminio tornito con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di grandi ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta protetta. Ottimo rapporto lumen/watt; installabile ad incasso su cartongesso in ambienti interni. Montaggio con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 16W@450mA
Lumen: 1895Lm@450mA
Alimentazione in corrente costante 450mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



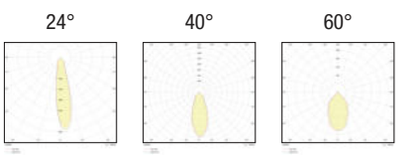

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L12.	**1** Bianco	**24** 24°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**40** 40°	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
SIMPLE W + Bianco + Fascio di luce 24° + 4000K = **Codice: L12.124BN**

FOUR HOLE

L24.

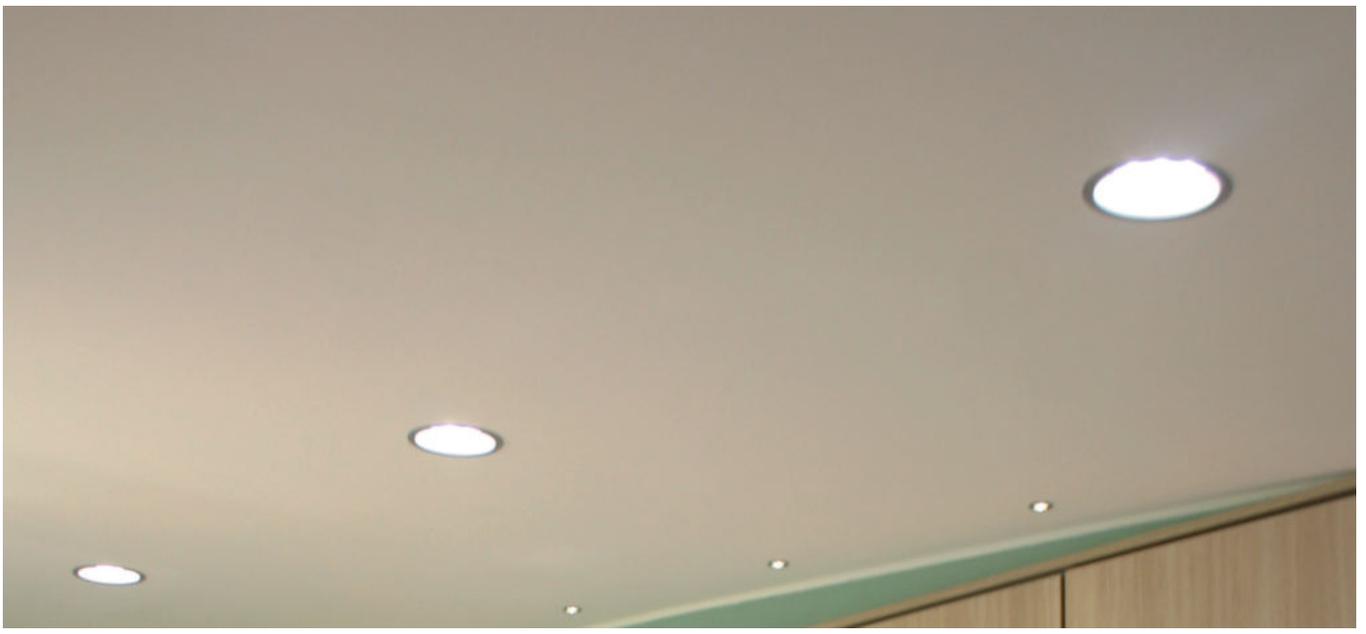

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED di potenza adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria recessa a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni. Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 4W@350mA - 8W@500mA
Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



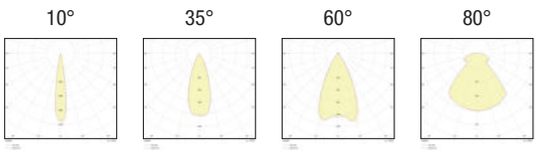

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L24.	**1** Bianco	**10** 10°	**BN** 4000K	**3** 4x1W - 350mA - 540 lm
	2 Nero opaco	**35** 35°	**BC** 3000K	**5** 4x2W - 500mA - 864 lm
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	**BL** Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
FOUR HOLE + Bianco + Fascio di luce 80° + 3000K + 4W = **Codice: L24.180BC3**

FOUR HOLE Q

L25.

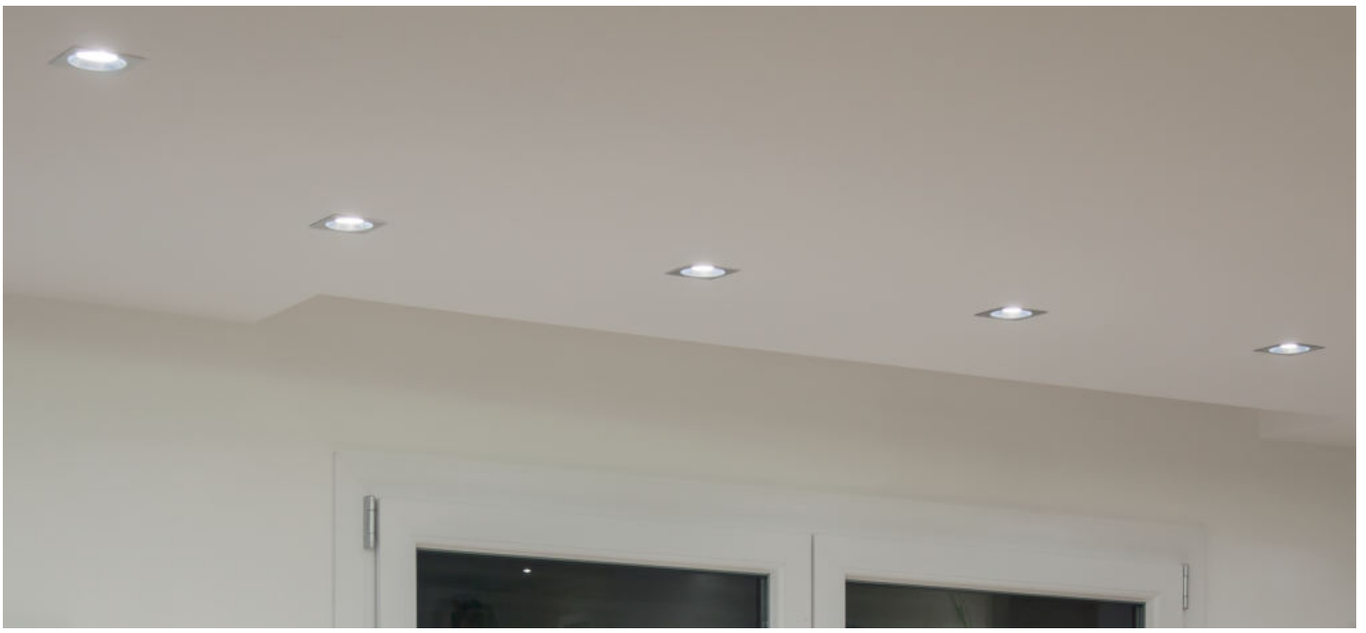

Incasso quadrato in alluminio tornito e decorato con LED di potenza adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria recessa a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni. Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 4W@350mA - 8W@500mA
Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA



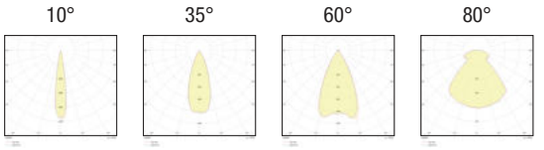

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L25.	**1** Bianco	**10** 10°	**BN** 4000K	**3** 4x1W - 350mA - 540 lm
	2 Nero opaco	**35** 35°	**BC** 3000K	**5** 4x2W - 500mA - 864 lm
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	**BL** Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
FOUR HOLE Q + Bianco + Fascio di luce 80° + 3000K + 4W = **Codice: L25.180BC3**

EGO METAL

L04.

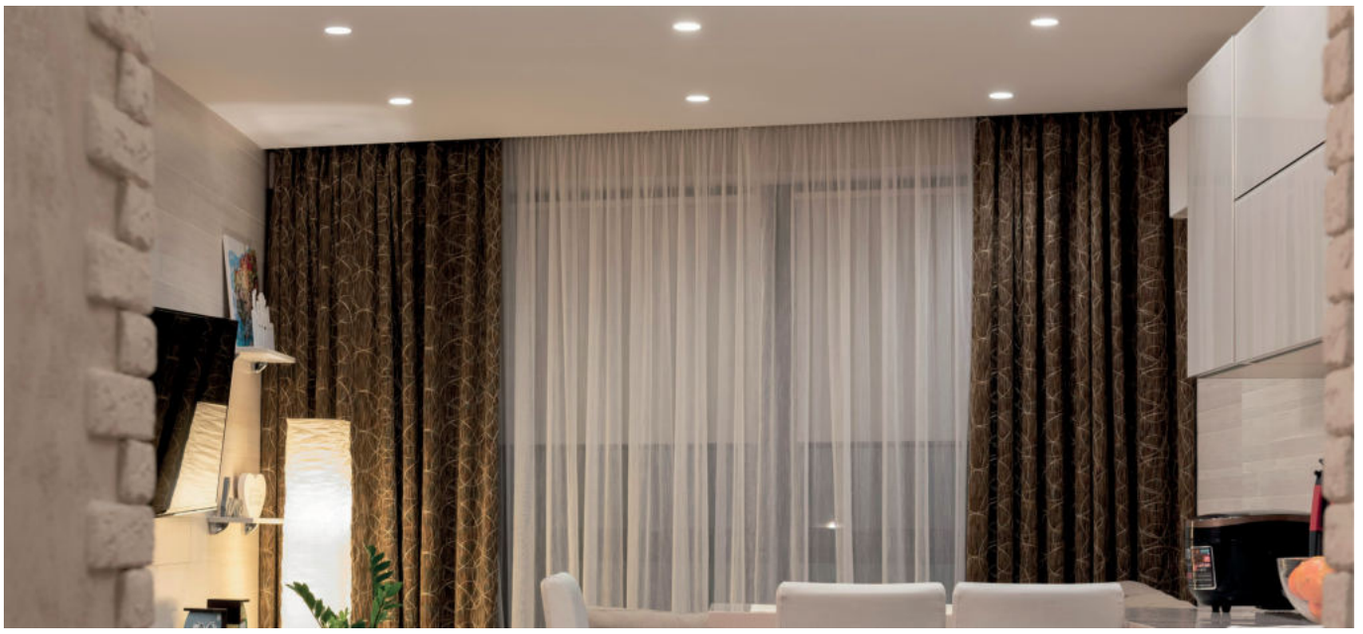

Incasso orientabile in metallo con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail.
Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni, montaggio con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

IP20 KG 0,20 F M M D A G



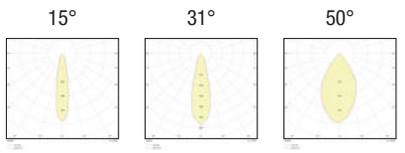

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L04.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**31** 31°	**BC** 3000K
	6 Cromo	**50** 50°	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato		
	9 Oro lucido		

Esempio di codifica:
EGO METAL + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 2700K = **Codice: L04.715CC**

EGO METAL Q

L05.

Incasso quadrato orientabile in metallo con COB LED CRI>90 adatto per illuminazione primaria di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni, montaggio con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA





CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L05.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**31** 31°	**BC** 3000K
	6 Cromo	**50** 50°	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato		
	9 Oro lucido		

Esempio di codifica:
EGO METAL Q + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 2700K = **Codice: L05.715CC**

REMOVE PLUS

L15P.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o emergenza. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio su cartongesso o laterizio con cassaforma.

SMD LED CRI>85
Potenza: 0,7W@24Vdc
Lumen: 100Lm@24Vdc
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 272
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

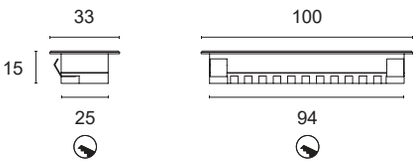

120°



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15P.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
REMOVE PLUS + Alluminio satinato + 3000K = **Codice: L15P.7BC**

REMOVE MINUS

L15S.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o emergenza. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni, montaggio su cartongesso o laterizio con cassaforma.

SMD LED CRI>90
Potenza: 1,8W@24Vdc
Lumen: 135Lm@24Vdc
Alimentazione tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 272
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 KG 0,06 F M M G A G

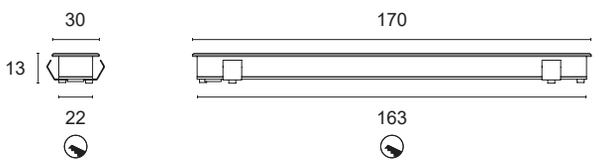

120°



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15S.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
REMOVE MINUS + Alluminio satinato + 3000K = **Codice: L15S.7BC**

PAD
L13Q.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione primaria di piccoli ambienti e complementi. Indicato anche come segna passo o emergenza. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni.
Montaggio con molle a pressione o con cassaforma per cartongesso o muratura.

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 3W@12Vdc
Lumen: 459Lm@12Vdc
Alimentazione tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50



Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



120°

CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L13Q.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
PAD + Bianco + 3000K = **Codice: L13Q.1BC**

ERMA
L13.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, cortesia. Indicato anche come segna passo o emergenza. Illuminazione omogenea e diffusa, installabile in ambienti interni su cartongesso o laterizio in cassaforma standard 503 (non inclusa).

MID POWER LED CRI>80
Potenza: 1,5W@12Vdc
Lumen: 100Lm@12Vdc
Alimentatore di rete incluso nella confezione
Collegamento in parallelo, cavo cm 20

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



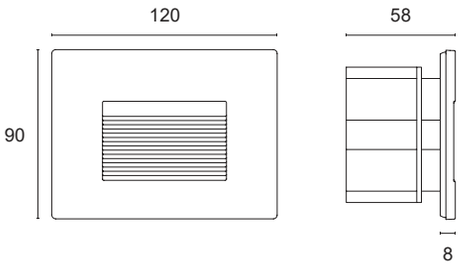



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L13.	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
ERMA + Bianco + 4000K = **Codice: L13.1BN**

INCASSI DA INTERNO ED ESTERNO

REMOVE PLUS WP 62
HOLLY 63
HALISSA 64
MEMO 65
DEHO 2 66
DEHO 3 67
DEHO 4 68
DEHO 5 69
DEHO Q 70
DARDO 2 71
DARDO 3 72
DARDO Q 73
ACSO 1 74
ACSO 2 75
ACSO 3 76
ACRUX 1 77

REMOVE PLUS WP

L15P.WP

Incasso in alluminio tornito per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o emergenza. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio su cartongesso o laterizio con cassaforma.

SMD LED CRI>85
Potenza: 0,7W@24Vdc
Lumen: 100Lm@24Vdc
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 272
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

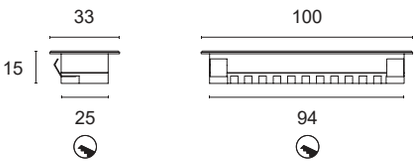

120°



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L15P.WP	**1** Bianco	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	

Esempio di codifica:
REMOVE PLUS WP + Alluminio satinato + 3000K = **Codice: L15P.WP7BC**

HOLLY
L30R.

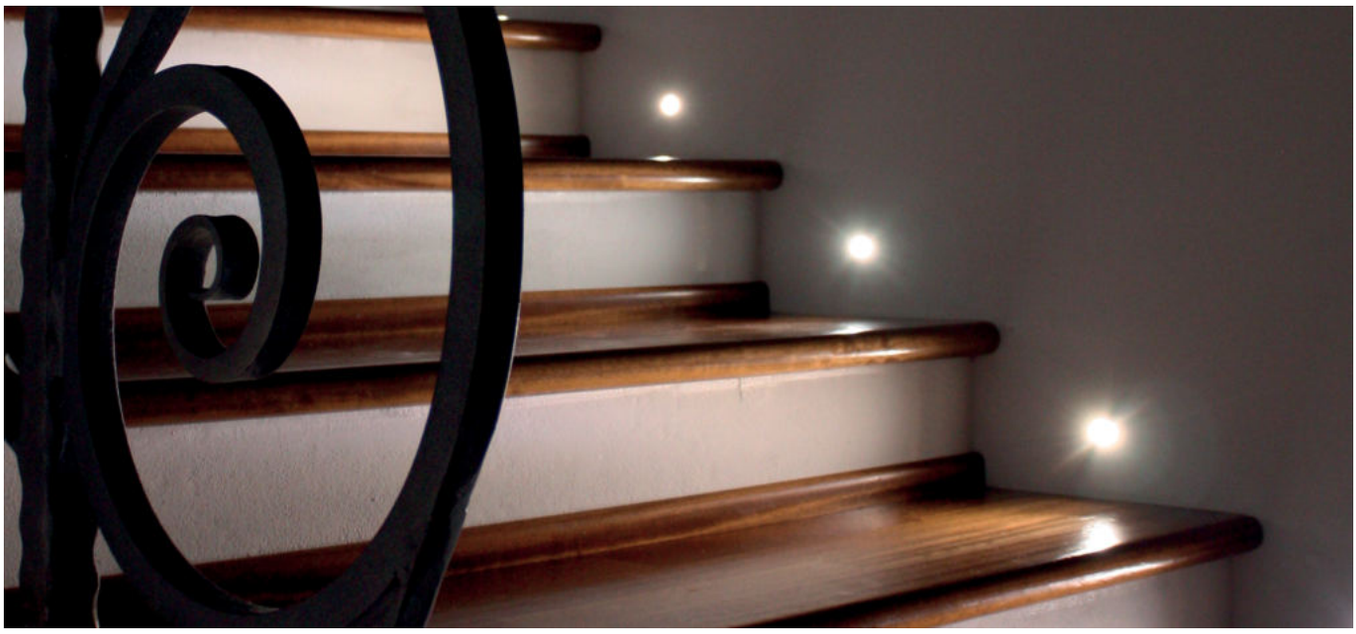

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA
Lumen: 135Lm@350mA
Alimentazione in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 · KG 0,02 · D A↑G



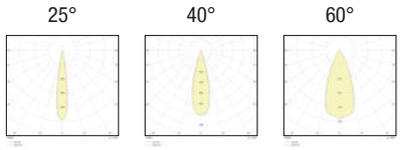

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L30R.	**25** 25°	**T** Trasparente	**BN** 4000K
	40 40°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K
	60 60°		**CC** 2700K
			BL Blu
			VE Verde
			RO Rosso
			AM Ambra "vino"
			Approvato C I V C

Esempio di codifica:
HOLLY + Fascio luce 25°+ Vetro trasparente + 3000K = **Codice: L30R.25TBC**

HALISSA
L30Q.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA
Lumen: 135Lm@350mA
Alimentazione in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 KG 0,02 D A G



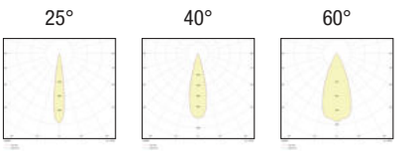

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L30Q.	**25** 25°	**T** Trasparente	**BN** 4000K
	40 40°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K
	60 60°		**CC** 2700K
			BL Blu
			VE Verde
			RO Rosso
			AM Ambra "vino"
			Approvato C I V C

Esempio di codifica:
HALISSA + Fascio luce 25°+ Vetro trasparente + 3000K = **Codice: L30Q.25TBC**

MEMO
L30S.

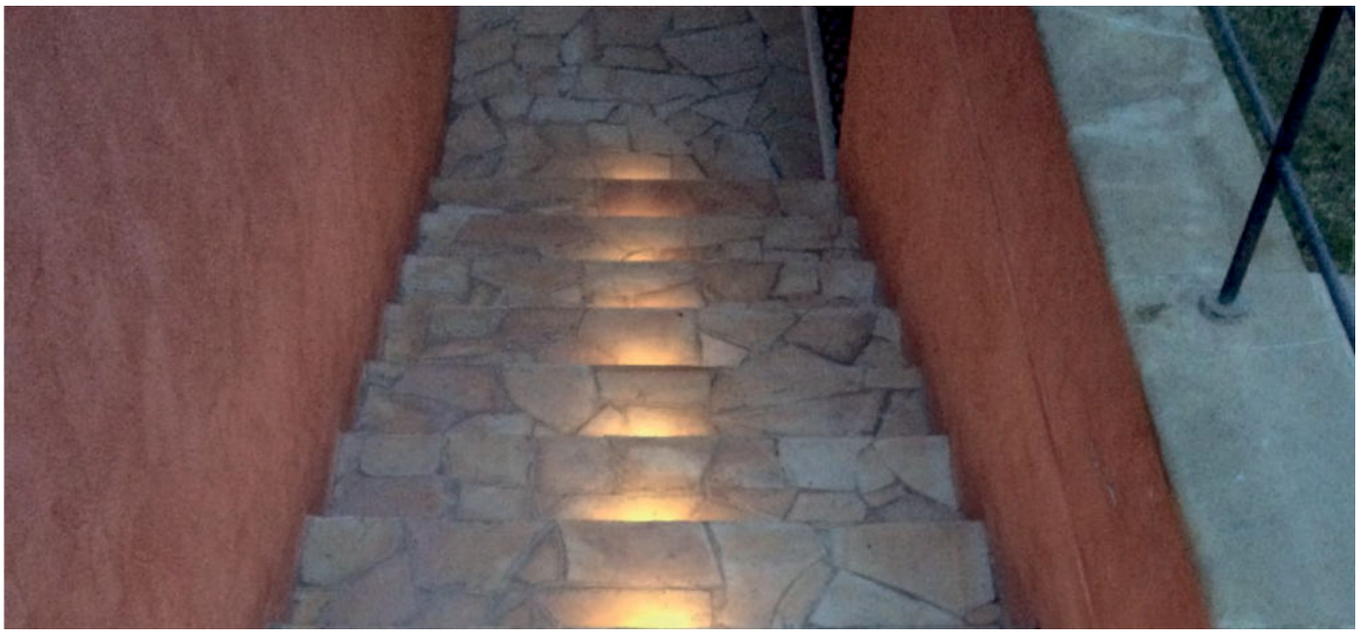

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione di decorazione, cortesia o segna passo. Illuminazione diffusa con palpebra anti abbagliamento. Installabile a parete o pavimento in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA
Lumen: 135Lm@350mA
Alimentazione in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 KG 0,02 D A G





CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L30S.	**R1** Radiale 1 apertura	**T** Trasparente	**BN** 4000K **BC** 3000K **CC** 2700K **BL** Blu **VE** Verde **RO** Rosso **AM** Ambra "vino" Approvato C I V C

Esempio di codifica:
MEMO + Fascio luce radiale 1 apertura + Vetro trasparente + 3000K = **Codice: L30S.R1TBC**

DEHO 2

L402.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



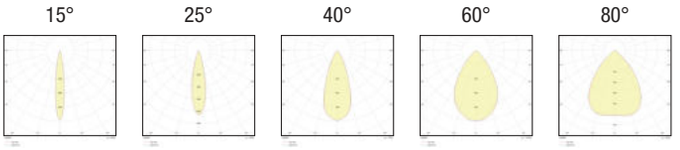

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED	POTENZA
L402.	**15** 15°	**T** Trasparente	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
	25 25°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
	40 40°		**CC** 2700K	
	60 60°		**BL** Blu	
	80 80°		**VE** Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DEHO 2 + Fascio di luce 25° + Vetro trasparente + 3000K + 1W = **Codice: L402.25TBC3**

DEHO 3

L403.

Incasso tornito in acciaio 304 per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia e segna passo. Diffusione radiale anti abbagliamento, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma per muratura.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA





CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L403.	**R1** Radiale 1 apertura	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
		BC 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
		CC 2700K	
		BL Blu	
		VE Verde	
		RO Rosso	
		AM Ambra "vino"	
		Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DEHO 3 + Fascio luce radiale 1 apertura + 3000K + 1W = **Codice: L403.R1BC3**

DEHO 4

L404.

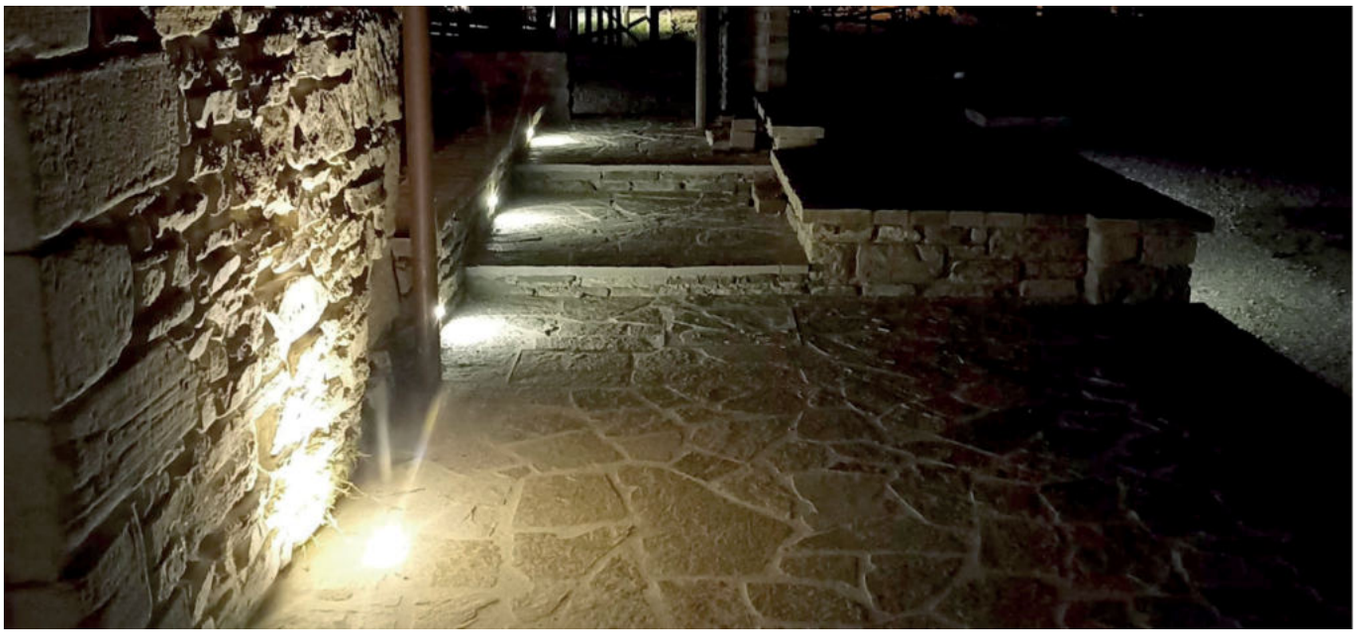

Incasso tornito in acciaio 304 per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia e segna passo. Diffusione radiale anti abbagliamento, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma per muratura.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L404.	**R5** Radiale 5 aperture	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
		BC 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
		CC 2700K	
		BL Blu	
		VE Verde	
		RO Rosso	
		AM Ambra "vino"	
		Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DEHO 4 + Fascio luce radiale 5 aperture + 3000K + 1W = **Codice: L404.R5BC3**

DEHO 5

L402B

Incasso in acciaio 304 tornito per illuminazione di decorazione, cortesia e segna passo. Diffusore opalino. Installabile a pavimento o parete in ambienti interni ed esterni, montaggio con cassaforma.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L402B.	**R2** Radiale 2 aperture	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
		BC 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
		CC 2700K	
		BL Blu	
		VE Verde	
		RO Rosso	
		AM Ambra "vino"	
		Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DEHO 5 + Fascio di luce radiale 2 aperture + 3000K + 1W = **Codice: L402B.R2BC3**

DEHO Q

L405.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA





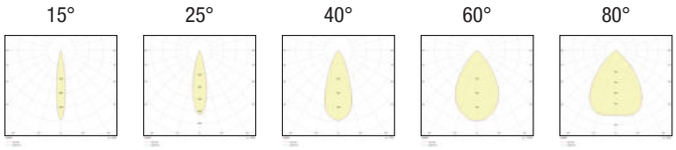

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED	POTENZA
L405.	**15** 15°	**T** Trasparente	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
	25 25°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
	40 40°		**CC** 2700K	
	60 60°		**BL** Blu	
	80 80°		**VE** Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DEHO Q + Fascio di luce 25° + Vetro trasparente + 3000K + 1W = **Codice: L405.25TBC3**

DARDO 2

L502.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA





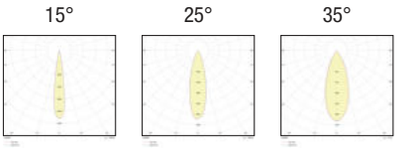

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED	POTENZA
L502.	**15** 15°	**T** Trasparente	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
	25 25°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
	35 35°		**CC** 2700K	
			BL Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DARDO 2 + Fascio di luce 15° + Vetro trasparente + 3000K + 3W = **Codice: L502.15TBC3**

DARDO 3

L503.

Incasso tornito in acciaio 304 con LED di potenza per illuminazione decorativa o segna passo. Diffusione radiale anti abbagliamento, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma per muratura.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L503.	**R5** Radiale 5 aperture	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
		BC 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
		CC 2700K	
		BL Blu	
		VE Verde	
		RO Rosso	
		AM Ambra "vino"	
		Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DARDO 3 + Fascio luce radiale 5 aperture + 3000K + 3W = **Codice: L503.R5BC3**

DARDO Q

L504.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo.
Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED	POTENZA
L504.	**15** 15°	**T** Trasparente	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
	25 25°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
	35 35°		**CC** 2700K	
			BL Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DARDO Q + Fascio di luce 15° + Vetro trasparente + 3000K + 3W = **Codice: L504.15TBC3**

ACSO 1

L601.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione primaria a pavimento di aree verdi e facciate architettoniche. Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 4W@350mA - 8W@500mA
Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA



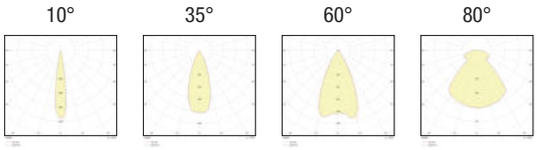

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED	POTENZA
L601.	**10** 10°	**T** Trasparente	**BN** 4000K	**3** 4x1W - 350mA - 540 lm
	35 35°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K	**5** 4x2W - 500mA - 864 lm
	60 60°		**CC** 2700K	
	80 80°		**BL** Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
ACSO 1 + Fascio di luce 35° + Vetro trasparente + 4000°K + 4W = **Codice: L601.35TBN3**

ACSO 2

L602.

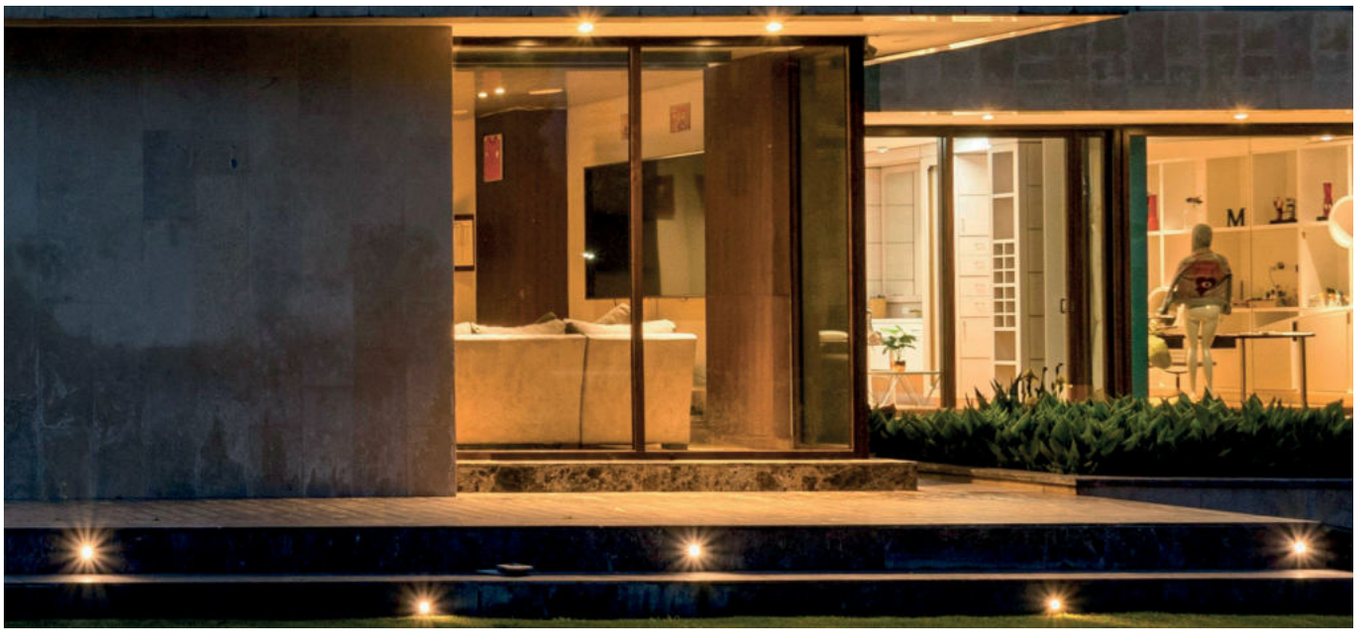

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento e segna passo. Diffusore opalino. Installabile a pavimento o a parete in ambienti interni ed esterni, montaggio con cassaforma.

Power LED CRI>80
Potenza: 4W@350mA - 8W@500mA
Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA

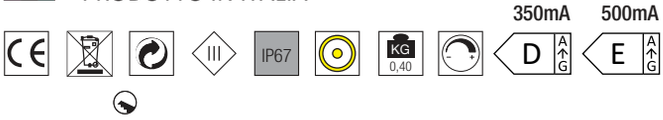



CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L602.	**R4** Radiale 4 aperture	**BN** 4000K	**3** 4x1W - 350mA - 540 lm
		BC 3000K	**5** 4x2W - 500mA - 864 lm
		CC 2700K	
		BL Blu	
		VE Verde	
		RO Rosso	
		AM Ambra "vino"	
		Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
ACSO 2 + Fascio di luce radiale 4 aperture + 3000K + 4W = **Codice: L602.R4BC3**

ACSO 3

L603.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento o segna passo. Ottica asimmetrica. Installabile a pavimento in ambienti interni ed esterni, montaggio con cassaforma.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA





CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED	POTENZA
L603.	**40** 40° Asimmetrica	**T** Trasparente	**BN** 4000K **BC** 3000K **CC** 2700K **BL** Blu **VE** Verde **RO** Rosso **AM** Ambra "vino" Approvato C I V C	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm **5** 1x2W - 500mA - 216 lm

Esempio di codifica:
ACSO 3 + Fascio di luce 40° + Vetro trasparente + 3000K + 1W = **Codice: L603.40TBC3**

ACRUX 1

L701.

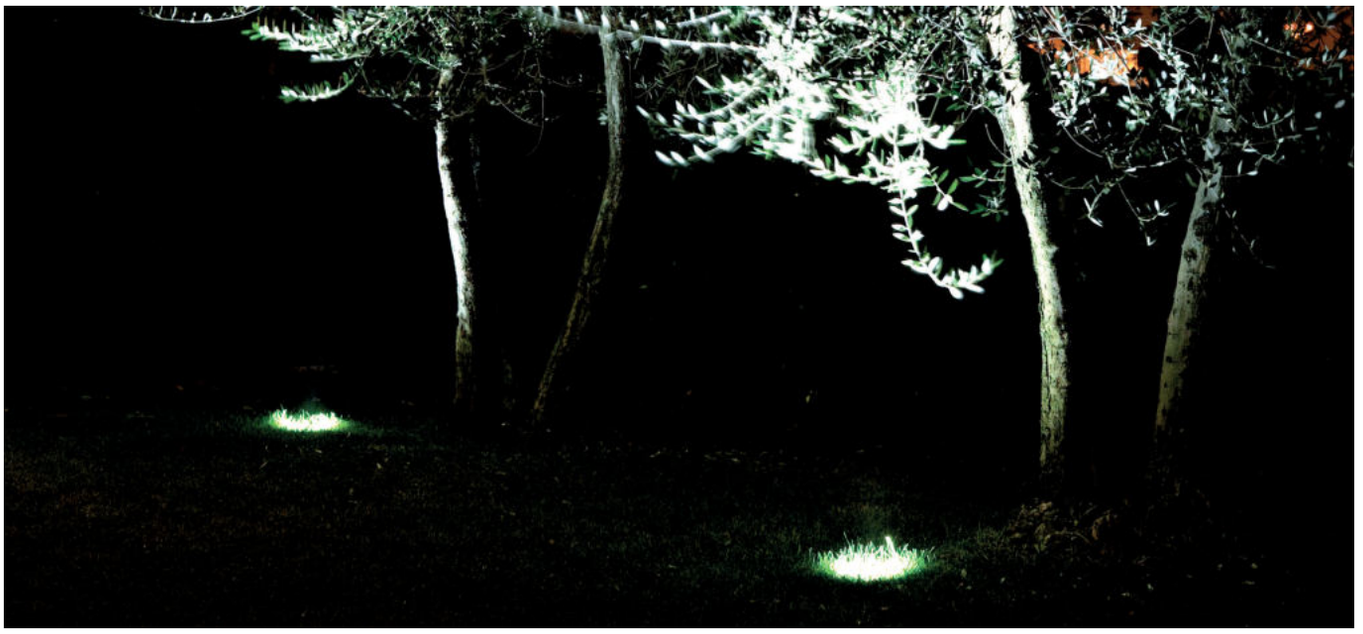

Incasso in acciaio 304 tornito con LED COB per illuminazione primaria a pavimento di aree verdi e facciate architettoniche. Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma o anello con molle.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 234
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 | KG 0,35 | D A↑G





CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L701.	**12** 12°	**T** Trasparente	**BN** 4000K
	24 24°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K
			CC 2700K

Esempio di codifica:
ACRUX 1 + Fascio di luce 12° + Vetro trasparente + 4000K = **Codice: L701.12TBC**

INCASSI 316 L

DEHO 1 L 80
DEHO 1 L Q 81
DEHO 2 L 82
DEHO 3 L 83
DEHO 4 L 84
DEHO 5 L 85
DEHO Q L 86

DEHO 1 L

L41L.

Incasso con dissipatore e ghiera in acciaio 316L tornito, LED WICOP per illuminazione diffusa d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Diffusore opalino. Installabile a pavimento e a parete in ambienti interni ed esterni, montaggio con cassaforma.

WICOP LED CRI>80
Potenza: 2W@12Vdc
Lumen: 216Lm@12Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 KG 0,12 E A G



120°

CODICI BASE	COLORE LED	
L41L.	**BN**	4000K
	BC	3000K
	CC	2700K

Esempio di codifica:
DEHO 1 L + 4000K = **Codice: L41L.BN**

DEHO 1 L Q

L41LQ.

Incasso con dissipatore e ghiera in acciaio 316L tornito, LED WICOP per illuminazione diffusa d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Diffusore opalino. Installabile a pavimento e a parete in ambienti interni ed esterni, montaggio con cassaforma.

WICOP LED CRI>80
Potenza: 2W@12Vdc
Lumen: 216Lm@12Vdc
Alimentazione in tensione costante 12Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 236
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 KG 0,12 E A G



120°

CODICI BASE	COLORE LED	
L41LQ.	**BN**	4000K
	BC	3000K
	CC	2700K

Esempio di codifica:
DEHO 1 L Q + 4000K = **Codice: L41LQ.BN**

DEHO 2 L

L402L.

Incasso con ghiera in acciaio 316L tornito e dissipatore in alluminio anodizzato anticorodal, LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 1,6W@24Vdc
Lumen: 132Lm@24Vdc
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67





CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L402L.	**25** 25°	**T** Trasparente	**BN** 4000K
	40 40°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K
			CC 2700K

Esempio di codifica:
DEHO 2 L + Fascio di luce 25° + Vetro trasparente + 3000K = **Codice: L402L.25TBC**

DEHO 3 L

L403L.

Incasso con ghiera in acciaio 316L tornito e dissipatore in alluminio anodizzato anticorodal, LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia e segna passo. Diffusione radiale anti abbagliamento, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma per muratura.

Power LED CRI>80
Potenza: 1,6W@24Vdc
Lumen: 132Lm@24Vdc
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L403L.	**R1** Radiale 1 apertura	**BN** 4000K
		BC 3000K
		CC 2700K

Esempio di codifica:
DEHO 3 L + Fascio luce radiale 1 apertura + 3000K = **Codice: L403L.R1BC**

DEHO 4 L

L404L.

Incasso con ghiera in acciaio 316L tornito e dissipatore in alluminio anodizzato anticorodal, LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia e segna passo. Diffusione radiale anti abbagliamento, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma per muratura.

Power LED CRI>80
Potenza: 1,6W@24Vdc
Lumen: 132Lm@24Vdc
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L404L.	**R5** Radiale 5 aperture	**BN** 4000K
		BC 3000K
		CC 2700K

Esempio di codifica:
DEHO 4 L + Fascio luce radiale 5 aperture + 3000K = **Codice: L404L.R5BC**

DEHO 5 L

L402BL.

Incasso con ghiera in acciaio 316L tornito e dissipatore in alluminio anodizzato anticorodal, LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia e segna passo. Diffusione radiale anti abbagliamento, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma per muratura.

Power LED CRI>80
Potenza: 1,6W@24Vdc
Lumen: 132Lm@24Vdc
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 KG 0,12 F A G



CODICI BASE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L402BL.	**R2** Radiale 2 aperture	**BN** 4000K **BC** 3000K **CC** 2700K

Esempio di codifica:
DEHO 5 L + Fascio di luce radiale 2 aperture + 3000K = **Codice: L402BL.R2BC**

DEHO Q L

L405L.

Incasso con ghiera in acciaio 316L tornito e dissipatore in alluminio anodizzato anticorodal, LED di potenza per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o segna passo. Ottica secondaria a scelta. Installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni. Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 1,6W@24Vdc
Lumen: 132Lm@24Vdc
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per installazione pag. 271
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L405L.	**25** 25°	**T** Trasparente	**BN** 4000K
	40 40°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K
			CC 2700K

Esempio di codifica:
DEHO Q L + Fascio di luce 25° + Vetro trasparente + 3000K = **Codice: L405L.25TBC**

PROIETTORI

DUVAR 90
VERTIGO 91
ZEPPELIN 92

DUVAR
L23.

Proiettore orientabile in alluminio anodizzato anticorodal o decorato con sorgente LED di potenza. Adatto per illuminazione decorativa, d'accento, cortesia ed illuminotecnica in genere. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio a vite con base o su picchetto.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 272
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



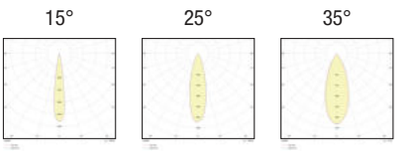

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L23.	**2** Nero opaco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 3x1W - 350mA - 405 lm
	7 Alluminio satinato	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 3x2W - 500mA - 648 lm
		35 35°	**CC** 2700K	
			BL Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
DUVAR + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 4000K + 3W = **Codice: L23.715BN3**

VERTIGO
L14.

Proiettore orientabile in alluminio anodizzato anticorodal o decorato con COB LED CRI>90. Adatto per illuminazione primaria e decorativa di facciate architettoniche, giardini e monumenti. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio a vite su staffa.

Power LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67 · KG 0,35 · F · M · M · D A↑G

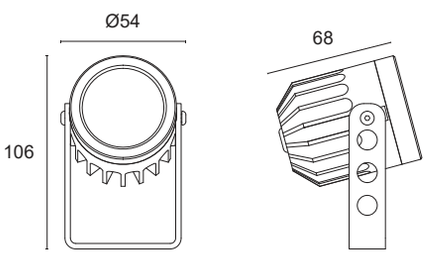



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L14.	**2** Nero opaco	**12** 12°	**BN** 4000K
	7 Alluminio satinato	**24** 24°	**BC** 3000K
			CC 2700K
		10 10°	**AM** Ambra "vino"
		35 35°	Approvato C I V C
		60 60°	
		80 80°	

3 4x1W - 350mA
5 4x2W - 500mA

Esempio di codifica:
VERTIGO + Alluminio satinato + Fascio di luce 12° + 4000K = **Codice: L14.712BN**

ZEPPELIN

L06.

Proiettore orientabile in alluminio anodizzato anticorodal o decorato con sorgente LED di potenza. Adatto per illuminazione primaria e decorativa di facciate architettoniche, giardini e monumenti. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio a vite su staffa.

Power LED CRI>80
Potenza: 9W@350mA - 18W@500mA
Lumen: 1215Lm@350mA - 1944Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA





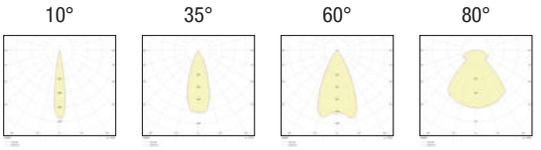

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L06.	**2** Nero opaco	**10** 10°	**BN** 4000K	**3** 9x1W - 350mA - 1215 lm
	7 Alluminio satinato	**35** 35°	**BC** 3000K	**5** 9x2W - 500mA - 1944 lm
		60 60°	**CC** 2700K	
		80 80°	**BL** Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra “vino”	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
ZEPPELIN + Nero opaco + Fascio di luce 10° + 3000K + 9W = **Codice: L06.210BC3**

ILLUMINAZIONE TECNICO DECORATIVO

PIXEL 1 96
ROMY 97
SARY 98
ISA 99
LILLY 100
EVA 101
LINEA 102
QUADRA Q1 103
QUADRA Q2 104
QUADRA Q3 105
QUADRA Q4 106
QUADRA R1 107
QUADRA R2 108
QUADRA R3 109
REM 110
CISO PLAFONE P31 111
CISO PLAFONE P33 112
CISO PLAFONE P50 113
CISO PLAFONE P80 114
CISO SOSPENSIONE S31 115
CISO SOSPENSIONE S33 116
CISO SOSPENSIONE S50 117
CISO SOSPENSIONE S80 118
ROSONI PER ALTRE COMPOSIZIONI CISO 119

PIXEL 1

F10.

Lampada orientabile in alluminio tornito e flessibile indicata per illuminazione da lettura, decorazione o cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio a vite con base o a parete.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA
Lumen: 135Lm@350mA
Alimentazione in corrente costante 350mA
Alimentatore in corrente costante incluso

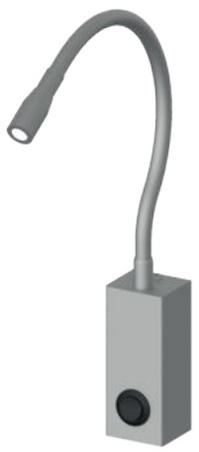

PRODOTTO IN ITALIA

F10. base c/box



F10. base piatta



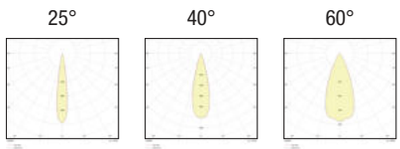

CODICI BASE

F10.

FINITURE

- **6** Cromo
- **7** Alluminio satinato

FASCIO LUCE

- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra "vino"
- Approvato C I V C

BASE C/BOX E INTERRUTTORE

- **BX** senza interruttore
- **BB** con interruttore bianco
- **BN** con interruttore nero

BASE PIATTA E INTERRUTTORE

- **PX** senza interruttore
- **PB** con interruttore bianco
- **PN** con interruttore nero

Esempio di codifica:
PIXEL 1 + Alluminio satinato + Fascio luce 25°+ 3000K + Base piatta interruttore bianco = **Codice: F10.725BCPB**

ROMY

ROMY.

Lampada da specchio realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata per applicazione a telaio su specchiere, installabile in ambienti interni parzialmente protetti. Ottimo rapporto lumen/watt.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 16,8W/m
Lumen: 1900 - 2000Lm/m
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

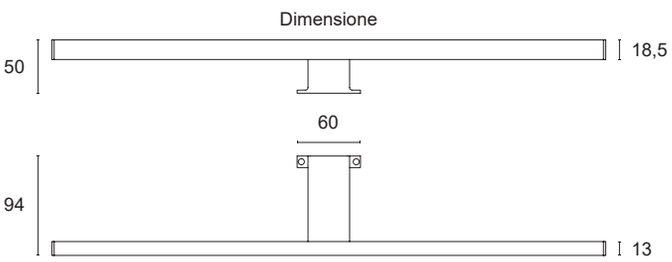

120°



CODICI BASE	FINITURE	DIMENSIONE	COLORE LED
ROMY.	**1** Bianco	**A** 320mm 5W 660 lm	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**B** 520mm 8W 1100 lm	**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante		**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
ROMY + Cromo + 320mm + 4000K = **Codice: ROMY.6ABN**

SARY

SARY.

Lampada da specchio realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata per applicazione a telaio su specchiere, installabile in ambienti interni parzialmente protetti. Ottimo rapporto lumen/watt.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 20,2W/m
Lumen: 2100 - 2500Lm/m
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e remoto

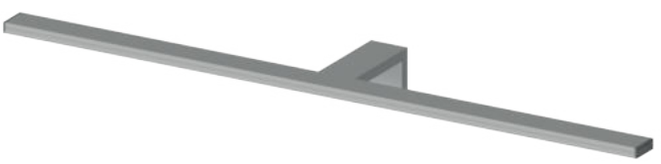

PRODOTTO IN ITALIA



Dimensione

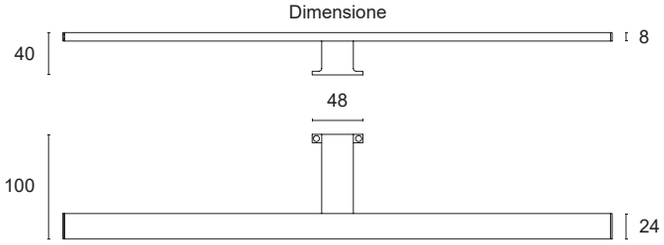

120°



CODICI BASE	FINITURE	DIMENSIONE	COLORE LED
SARY.	**1** Bianco	**A** 320mm 6W 750 lm	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**B** 520mm 10W 1250 lm	**BC** 3000K
	6 Cromo		**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
SARY + Cromo + 320mm + 4000K = **Codice: SARY.6ABN**

ISA

ISA.

Lampada da specchio realizzata in alluminio decorato e acciaio. Indicata per applicazione a parete su specchiere, installabile in ambienti interni parzialmente protetti. Ottimo rapporto lumen/watt.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 20,2W/m
Lumen: 2100 - 2500Lm/m
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

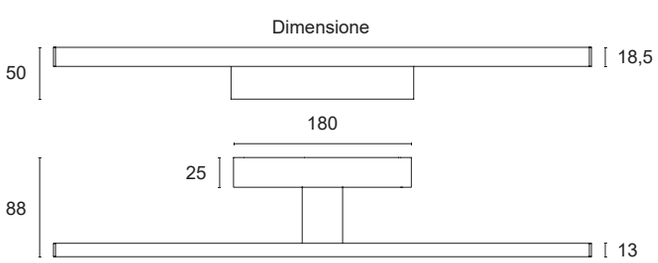

120°



CODICI BASE	FINITURE	DIMENSIONE	COLORE LED
ISA.	**1** Bianco	**A** 610mm 12W 1500 lm	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**B** 810mm 16W 2000 lm	**BC** 3000K
	6 Cromo	**C** 1010mm* 20W 2500 lm	**CC** 2700K
	7 Alluminio satinato	*(finitura cromo non disponibile)	

Esempio di codifica:
ISA + Cromo + 610mm + 4000K = **Codice: ISA.6ABN**

LILLY

LILLY.

Lampada da specchio realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata per applicazione su specchiere, installabile in ambienti interni parzialmente protetti. Ottimo rapporto lumen/watt. Montaggio con clip su specchio.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 20,2W/m
Lumen: 2100 - 2500Lm/m
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e remoto

PRODOTTO IN ITALIA

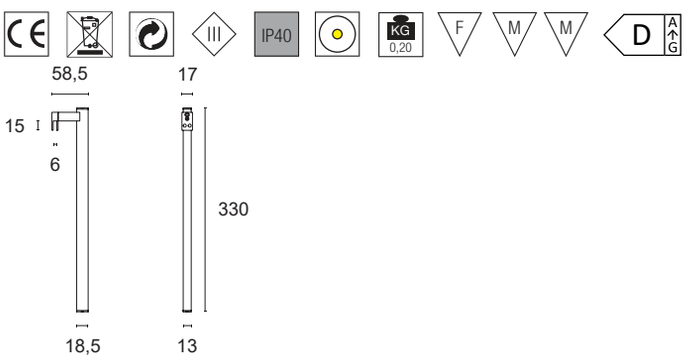

120°



CODICI BASE	FINITURE	DIMENSIONE	COLORE LED
LILLY.	**1** Bianco	**A** 330mm 6W 780 lm	**BN** 4000K
	2 Nero opaco		**BC** 3000K
	5 Alluminio brillante		**CC** 2700K
	6 Cromo		
	7 Alluminio satinato		

Esempio di codifica:
LILLY + Cromo + 330mm + 4000K = **Codice: LILLY.6ABN**

EVA
L33.

Lampada biemissione in alluminio tornito indicata per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio a vite con base a parete.

Power LED CRI>80
Potenza: 2W+2W@500mA
Lumen: 216+216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Alimentatore incluso e integrato.

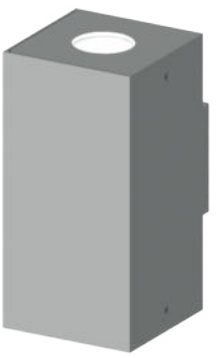

PRODOTTO IN ITALIA

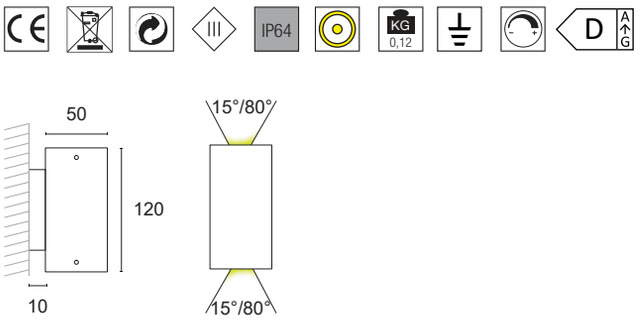

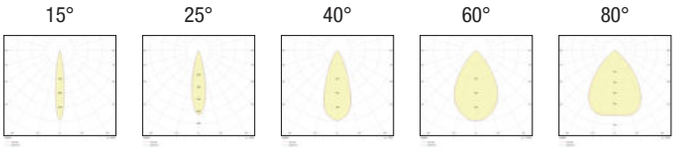

CODICI BASE	FINITURE	1° FASCIO LUCE	2° FASCIO LUCE	COLORE LED
L33.	**1** Bianco	**15** 15°	**15** 15°	**BN** 4000K
	2 Nero opaco	**25** 25°	**25** 25°	**BC** 3000K
	7 Alluminio satinato	**40** 40°	**40** 40°	**CC** 2700K
		60 60°	**60** 60°	**BL** Blu
		80 80°	**80** 80°	**VE** Verde
				RO Rosso
				AM Ambra "vino"
				Approvato C I V C

Esempio di codifica:
EVA + Nero opaco + 1°fascio di luce 15°+ 2°fascio di luce 40°+ 4000K = **Codice: L33.21540BN**

LINEA

L1.

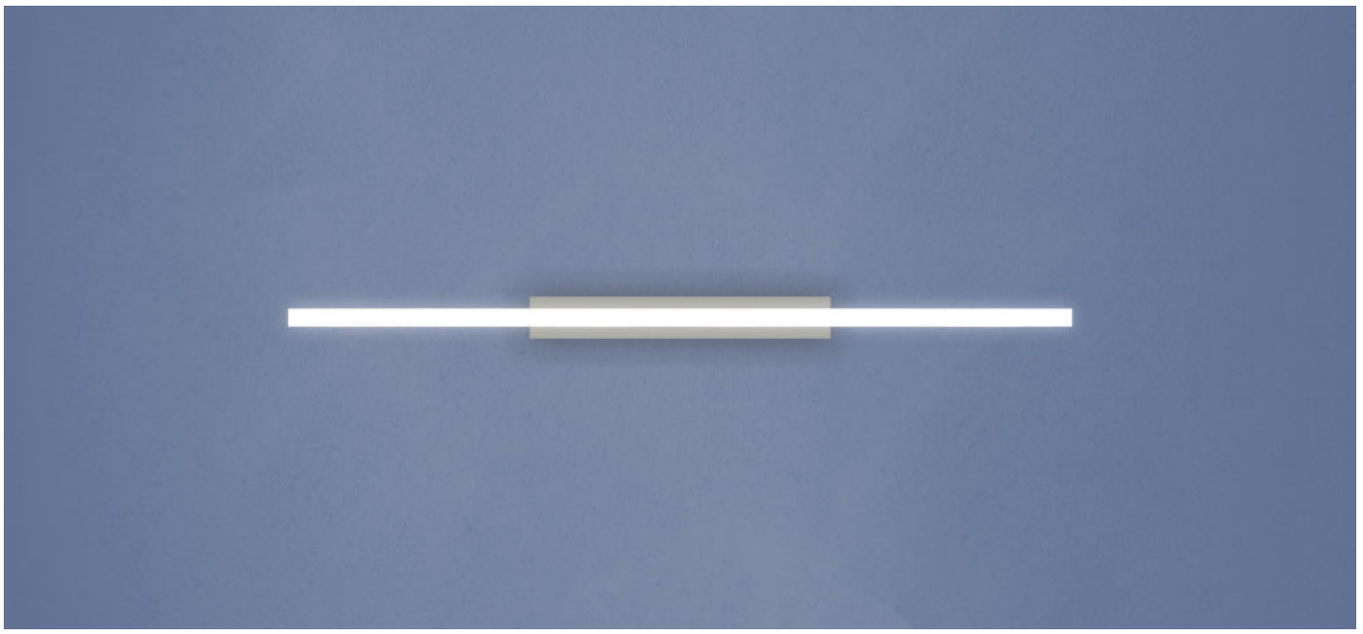

Lampada lineare a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 20,2W/m
Lumen: 2100 - 2500Lm/m
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

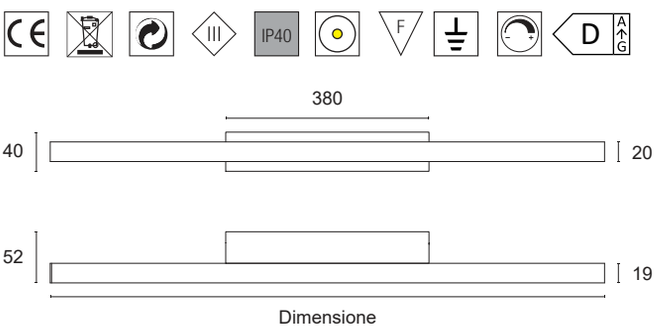

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	DIMENSIONE	COLORE LED	DIFFUSORE
L1.	**1** Bianco	**1** Bianco	**F** 800mm 16W 2000 lm	**BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO
	2 Nero opaco	**2** Nero opaco	**G** 930mm 19W 2325 lm	**BC** 3000K	**S** SATINATO
	7 Alluminio satinato	**7** Alluminio satinato	**H** 1010mm 20W 2525 lm	**CC** 2700K	
			I 1220mm 24W 3050 lm		
			L 1480mm 30W 3700 lm		
			M 1810mm 36W 4525 lm		
			N 2020mm 40W 5050 lm		

ALIMENTATORE

N ON/OFF
P PUSH
D DALI

Esempio di codifica:
LINEA + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 1010mm + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: L1.17HBNMD**

QUADRA Q1

Q.QY1.

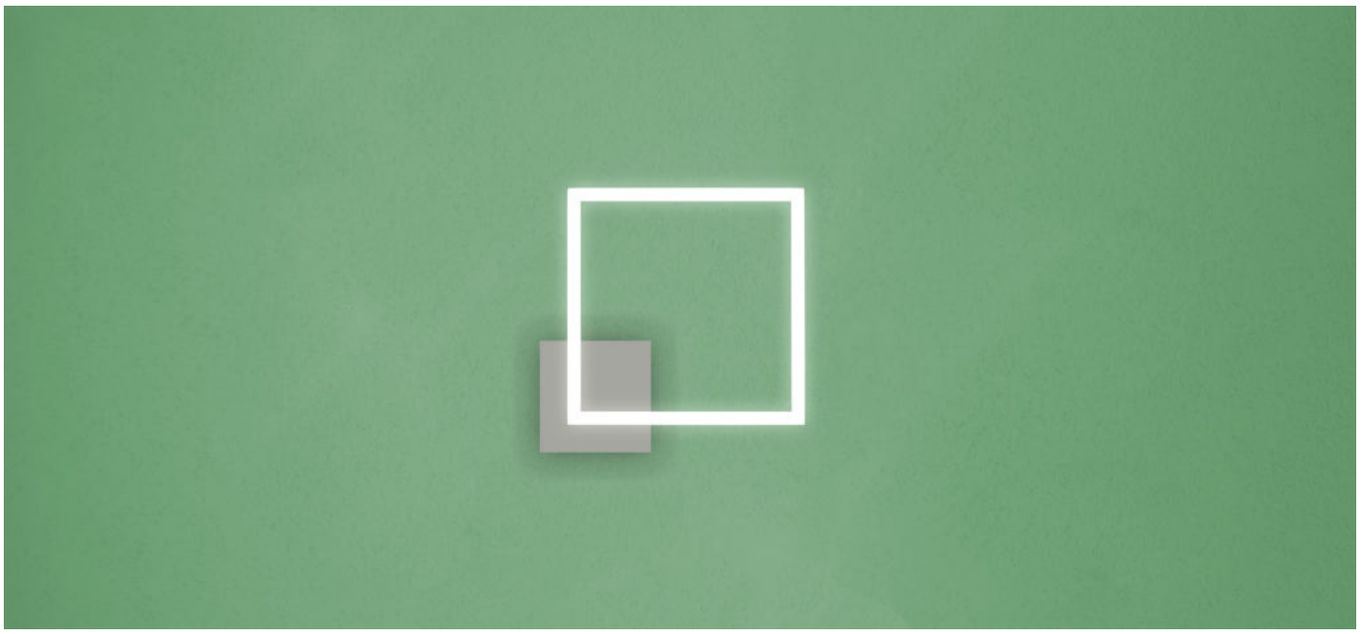

Lampada di design a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 27W
Lumen: 3200Lm
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

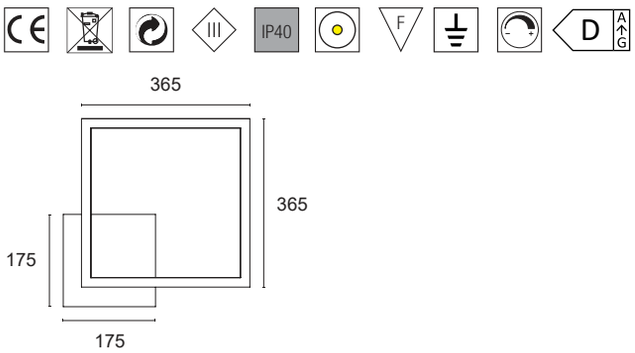

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	COLORE LED	DIFFUSORE	ALIMENTATORE
Q.QY1.	**1** Bianco	**1** Bianco	**BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO	**N** ON/OFF
	2 Nero opaco	**2** Nero opaco	**BC** 3000K	**S** SATINATO	**P** PUSH
	7 Alluminio satinato	**7** Alluminio satinato	**CC** 2700K		**D** DALI

Esempio di codifica:
QUADRA Q1 + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: Q.QY1.17BNMD**

QUADRA Q2

Q.QY2.

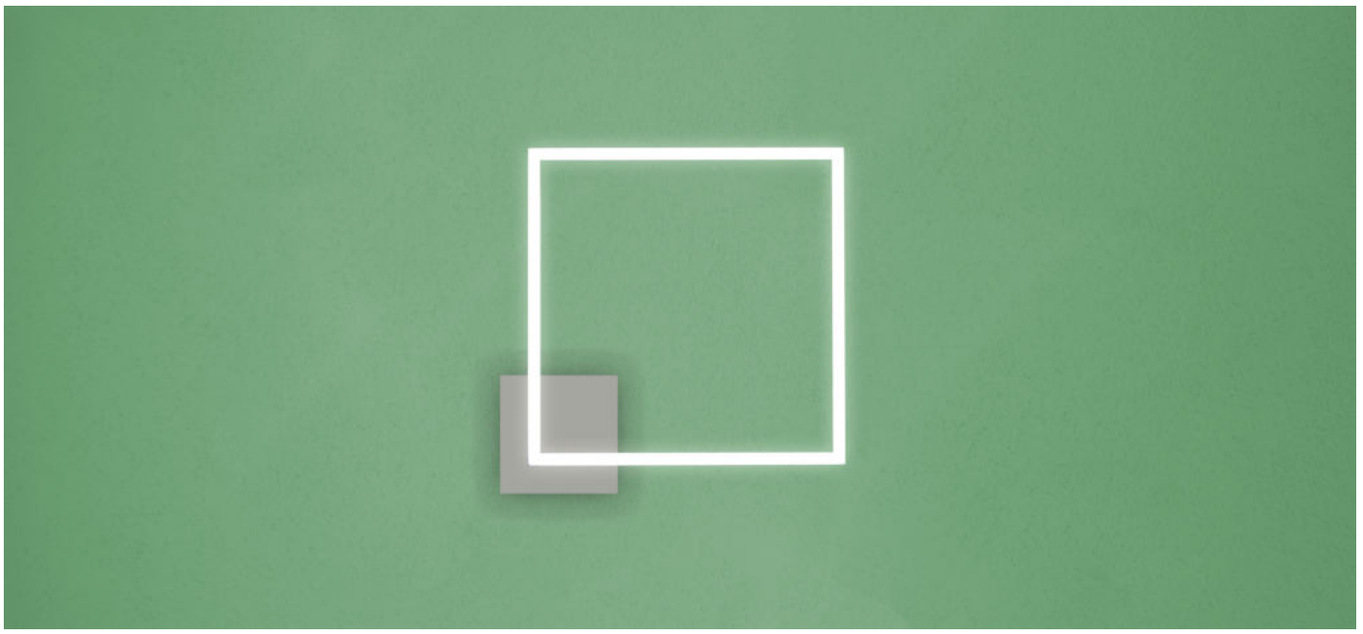

Lampada di design a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 40W
Lumen: 4800Lm
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato



PRODOTTO IN ITALIA

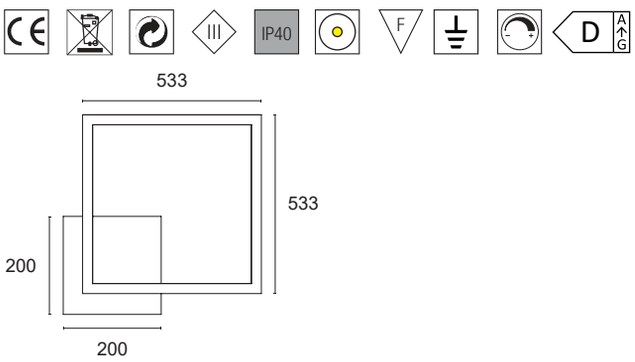

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	COLORE LED	DIFFUSORE	ALIMENTATORE
Q.QY2.	**1** Bianco	**1** Bianco	**BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO	**N** ON/OFF
	2 Nero opaco	**2** Nero opaco	**BC** 3000K	**S** SATINATO	**P** PUSH
	7 Alluminio satinato	**7** Alluminio satinato	**CC** 2700K		**D** DALI

Esempio di codifica:
QUADRA Q2 + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: Q.QY2.17BNMD**

QUADRA Q3

Q.QY3.

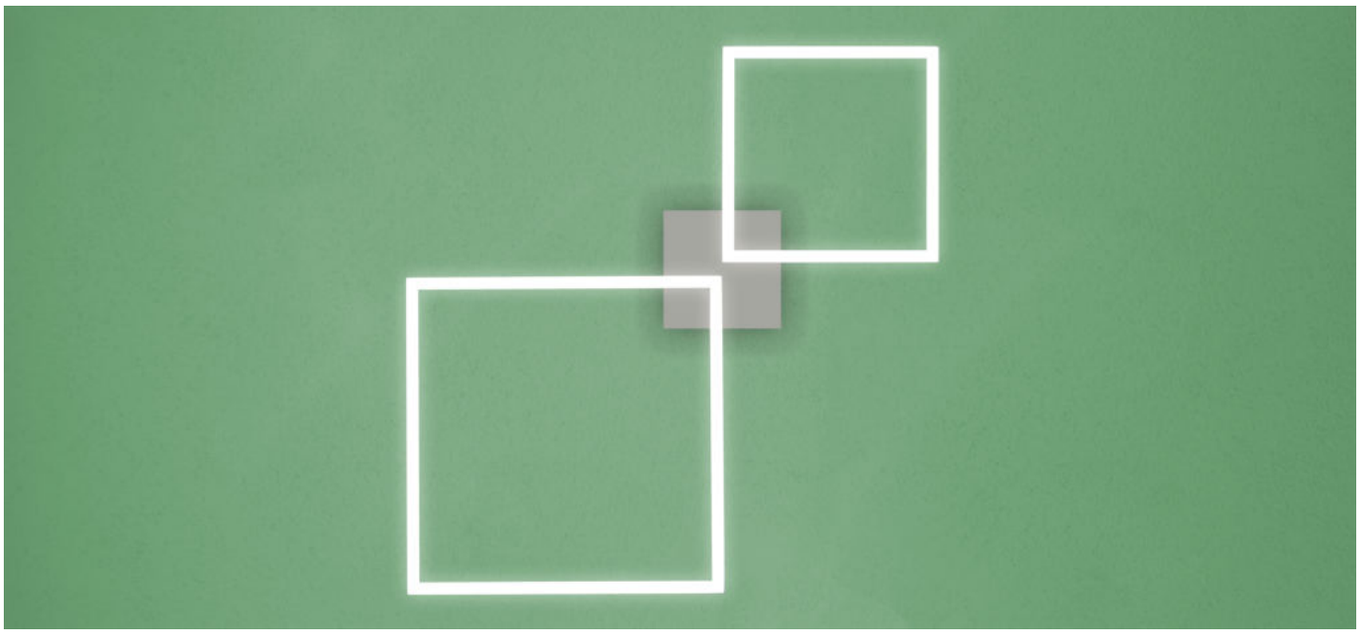

Lampada di design a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 67W
Lumen: 8000 lm
Alimentazione in tensione costante 24 Vdc
Alimentatore incluso e integrato

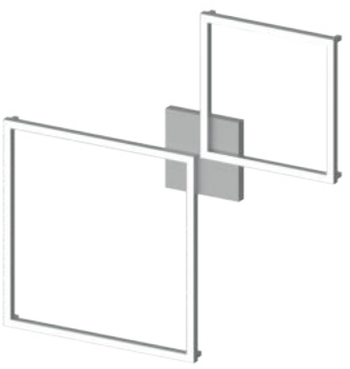

PRODOTTO IN ITALIA

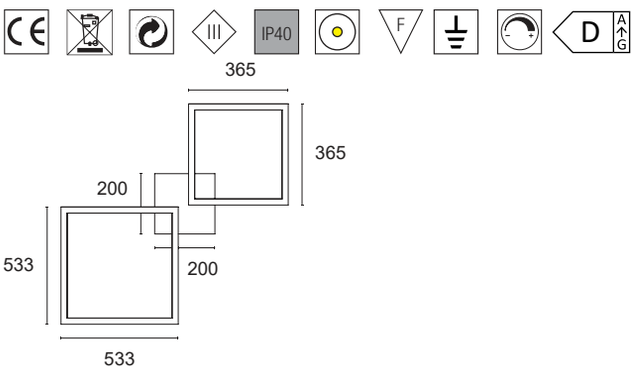

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	COLORE LED	DIFFUSORE	ALIMENTATORE
Q.QY3.	**1** Bianco	**1** Bianco	**BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO	**N** ON/OFF
	2 Nero opaco	**2** Nero opaco	**BC** 3000K	**S** SATINATO	**P** PUSH
	7 Alluminio satinato	**7** Alluminio satinato	**CC** 2700K		**D** DALI

Esempio di codifica:
QUADRA Q3 + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: Q.QY3.17BNMD**

QUADRA Q4

Q.QY4.

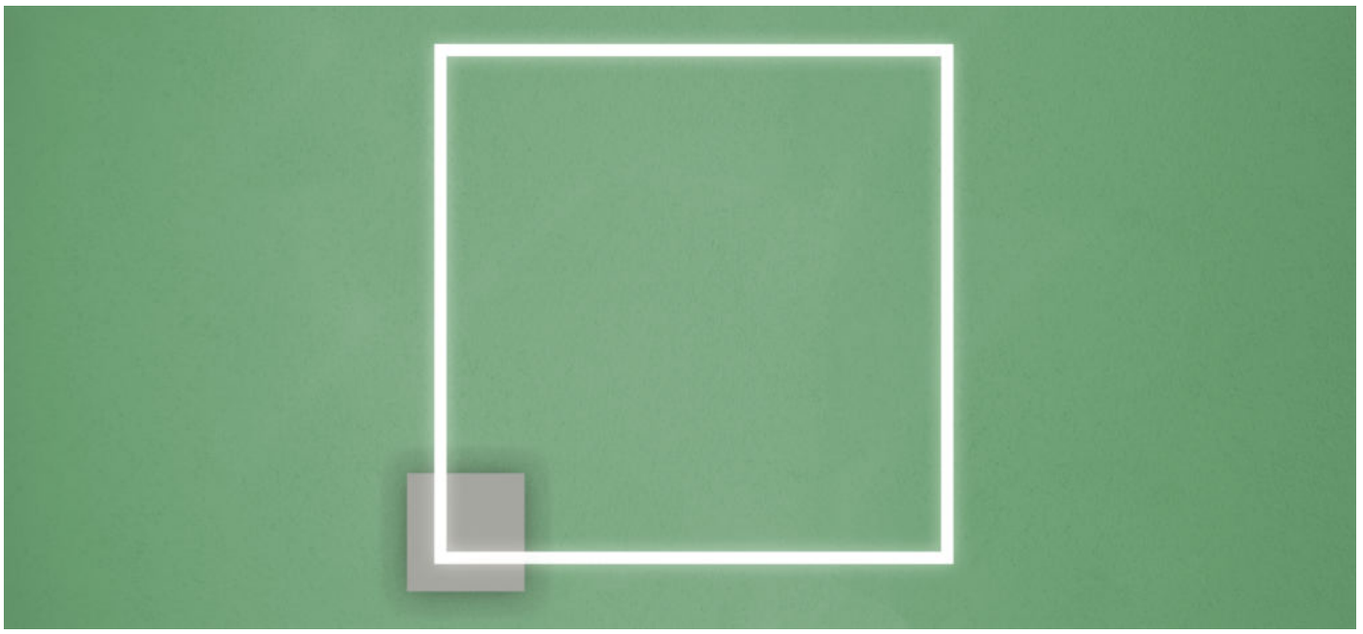

Lampada di design a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 67W
Lumen: 8000Lm
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

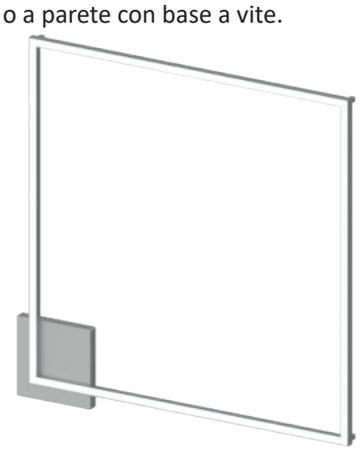

PRODOTTO IN ITALIA

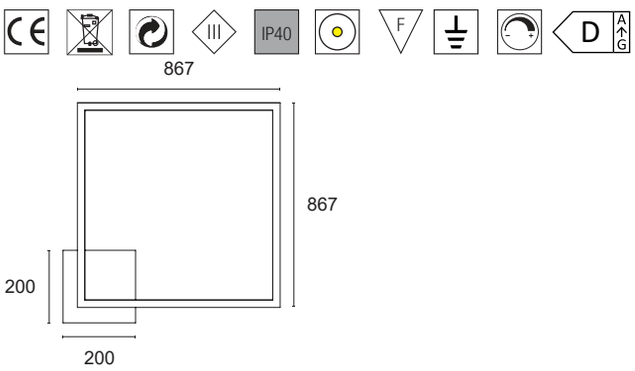

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	COLORE LED	DIFFUSORE	ALIMENTATORE
Q.QY4.	**1** Bianco	**1** Bianco	**BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO	**N** ON/OFF
	2 Nero opaco	**2** Nero opaco	**BC** 3000K	**S** SATINATO	**P** PUSH
	7 Alluminio satinato	**7** Alluminio satinato	**CC** 2700K		**D** DALI

Esempio di codifica:
QUADRA Q4 + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: Q.QY4.17BNMD**

QUADRA R1

Q.RY1.

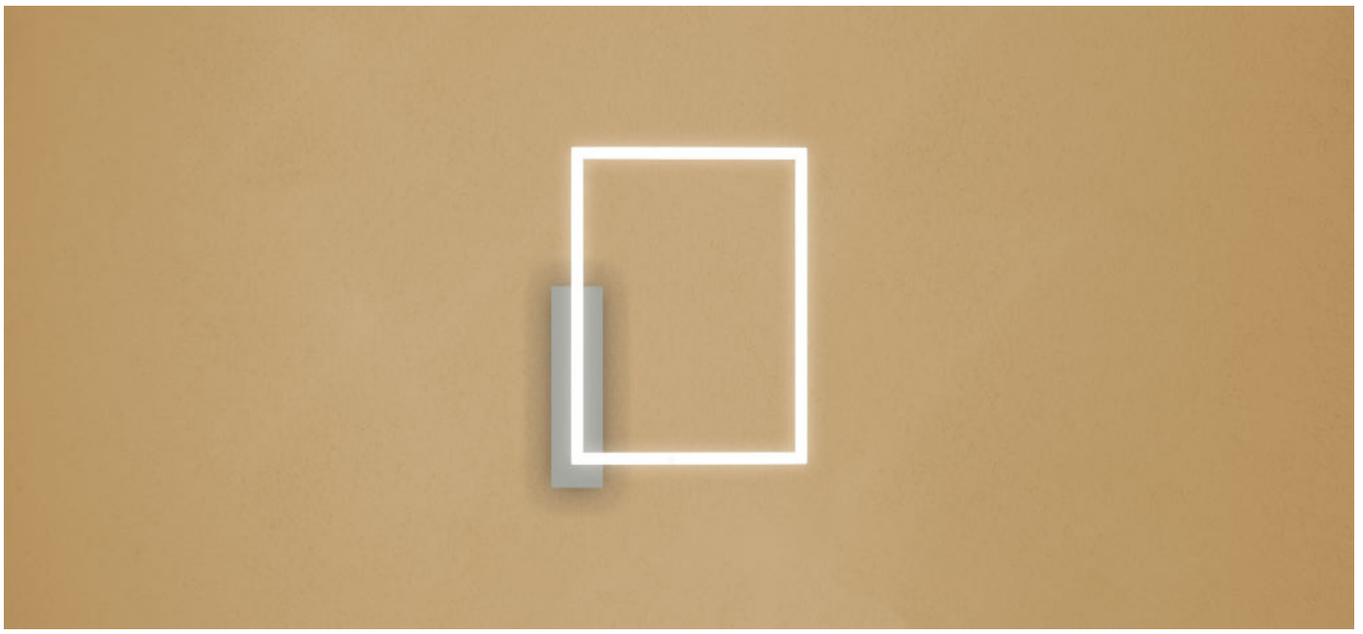

Lampada di design a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 33W
Lumen: 4000Lm
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

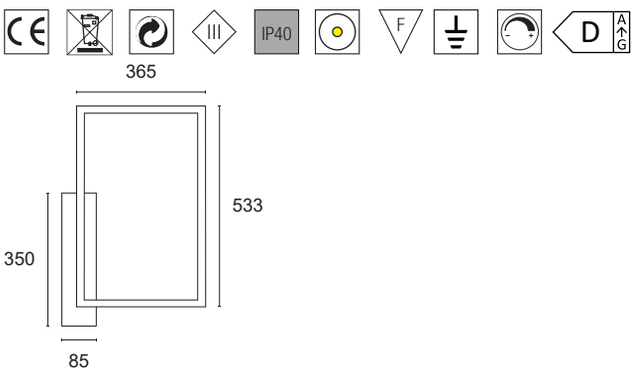

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	COLORE LED	DIFFUSORE	ALIMENTATORE
Q.RY1.	**1** Bianco	**1** Bianco	**BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO	**N** ON/OFF
	2 Nero opaco	**2** Nero opaco	**BC** 3000K	**S** SATINATO	**P** PUSH
	7 Alluminio satinato	**7** Alluminio satinato	**CC** 2700K		**D** DALI

Esempio di codifica:
QUADRA R1 + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: Q.RY1.17BNMD**

QUADRA R2

Q.RY2.

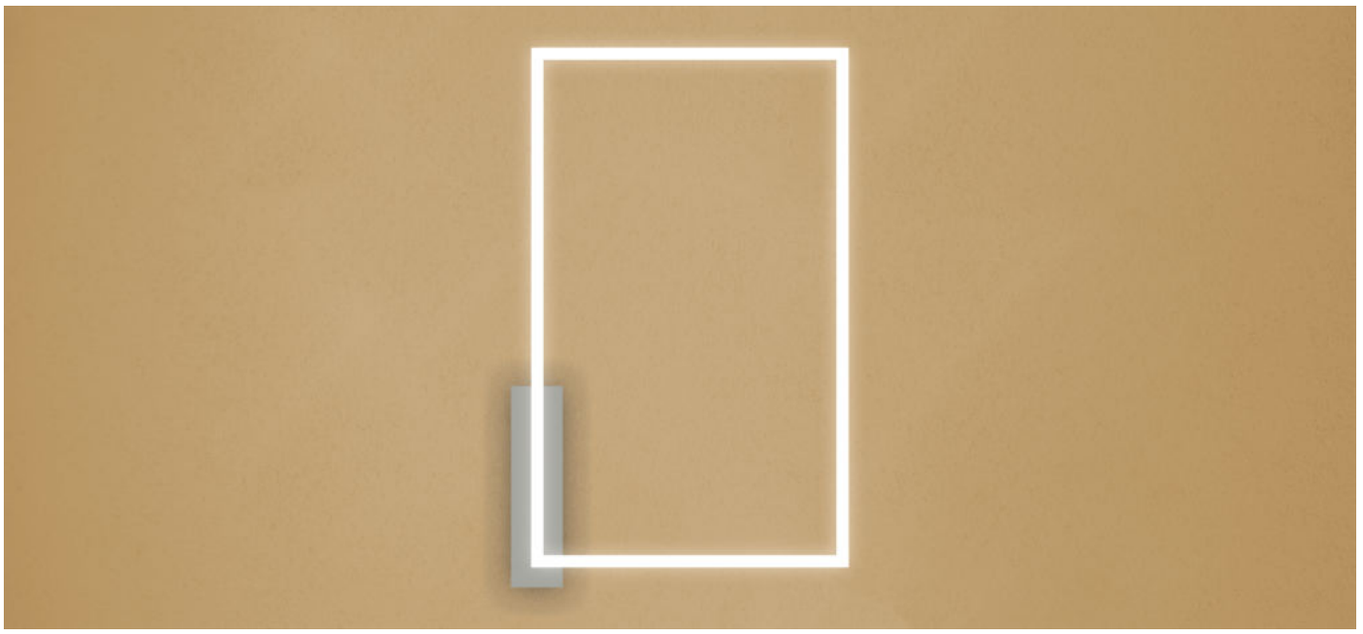

Lampada di design a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 53W
Lumen: 6300Lm
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

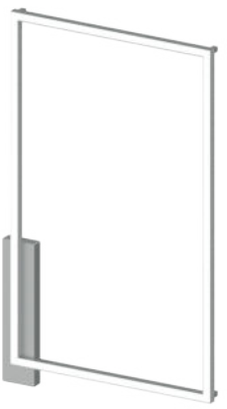

PRODOTTO IN ITALIA

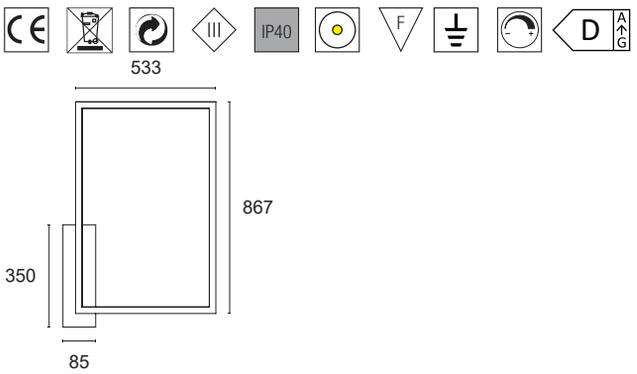

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	COLORE LED	DIFFUSORE	ALIMENTATORE
Q.RY2.	☐ **1** Bianco	☐ **1** Bianco	☐ **BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO	**N** ON/OFF
	■ **2** Nero opaco	■ **2** Nero opaco	☐ **BC** 3000K	**S** SATINATO	**P** PUSH
	■ **7** Alluminio satinato	■ **7** Alluminio satinato	☐ **CC** 2700K		**D** DALI

Esempio di codifica:
QUADRA R2 + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: Q.RY2.17BNMD**

QUADRA R3

Q.RY3.

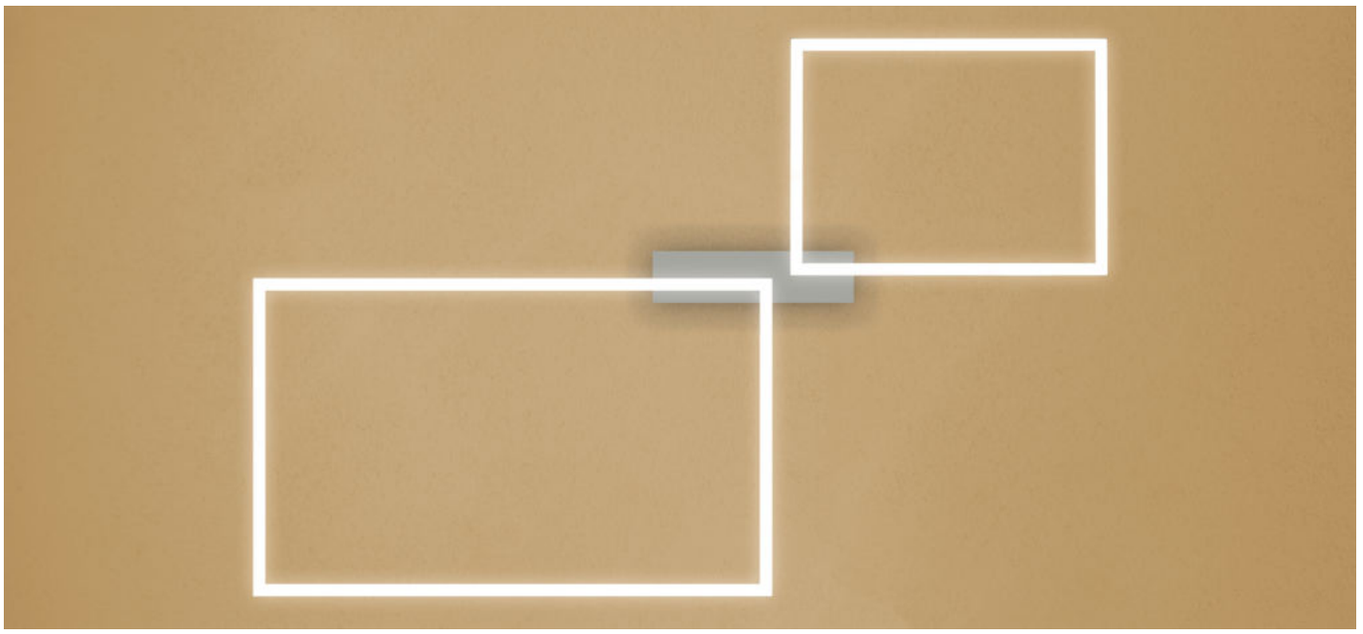

Lampada di design a plafone realizzata totalmente in alluminio decorato. Indicata come illuminazione primaria in ambienti residenziali, commerciali e spazi comuni. Ottimo rapporto lumen/watt. Installabile a soffitto o a parete con base a vite.

LED SMD2835 CRI>90
Potenza: 87W
Lumen: 10500Lm
Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

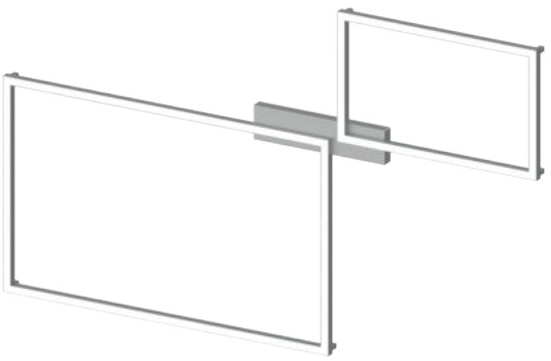

PRODOTTO IN ITALIA

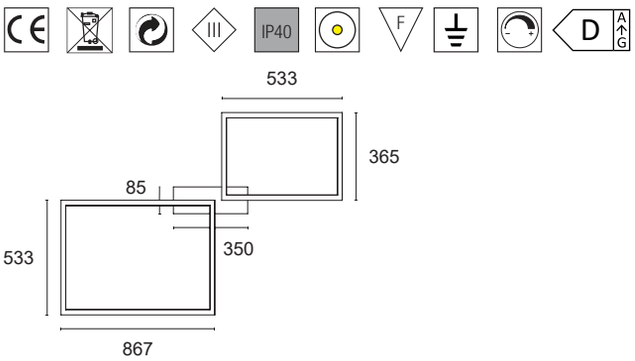

120°



CODICI BASE	FINITURE ROSONE	FINITURE PROFILO	COLORE LED	DIFFUSORE	ALIMENTATORE
Q.RY3.	**1** Bianco	**1** Bianco	**BN** 4000K	**M** MICROPRISMATICO	**N** ON/OFF
	2 Nero opaco	**2** Nero opaco	**BC** 3000K	**S** SATINATO	**P** PUSH
	7 Alluminio satinato	**7** Alluminio satinato	**CC** 2700K		**D** DALI

Esempio di codifica:
QUADRA R3 + Rosone bianco + Profilo alluminio satinato + 4000K + Diffusore microprismatico + DALI = **Codice: Q.RY3.17BNMD**

REM
RG32.

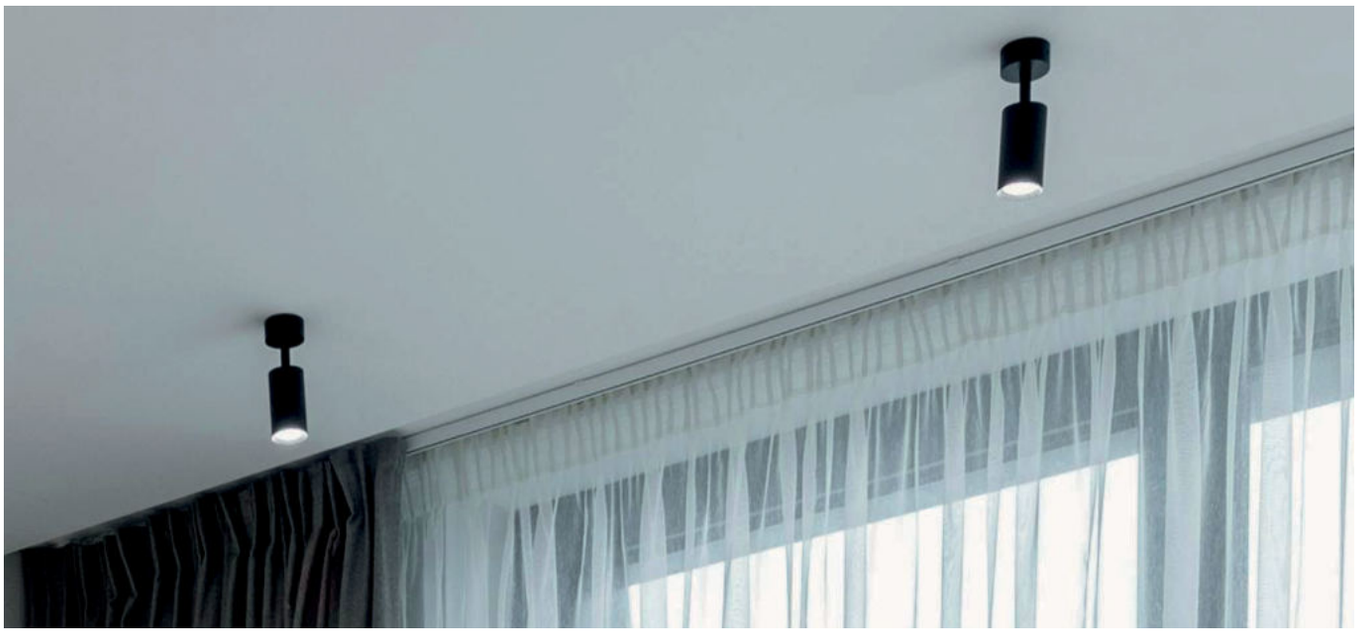

Proiettore Ø32mm orientabile in alluminio decorato con LED di potenza, indicato per illuminazione puntuale di decorazione, lettura e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio con inserto a scomparsa.

Power LED CRI>90
Potenza: 2W@500mA - 6W@500mA
Lumen: 216Lm@500mA - 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





CODICI BASE	DIMENSIONI	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
RG32.	**A** Ø32 - H 130mm **B** Ø32 - H 145mm	**1** Bianco **2** Nero opaco **7** Alluminio satinato **9** Oro lucido	**15** 15° **25** 25° **35** 35°	**BN** 4000K **BC** 3000K **CC** 2700K **BL** Blu **VE** Verde **RO** Rosso **AM** Ambra "vino" Approvato C I V C	**3** 1x2W 500mA - 216 lm **5** 3x2W 500mA - 648 lm

Esempio di codifica:
REM + H130mm + Bianco + Fascio di luce 15° + 4000K + 2W = **Codice: RG32.A115BN3**

CISO PLAFONE P31

P31.

Plafone a cilindro Ø32mm in alluminio decorato con un LED di potenza, indicato come illuminazione d'accento e risalto per ambienti residenziali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni.
Montaggio con base a scomparsa.

Power LED CRI>90
Potenza: 2W@500mA
Lumen: 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Alimentatore incluso e remoto

Alimentatori in corrente costante pag. 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F E A G

Dimensione

Ø32

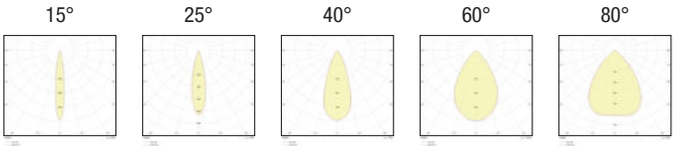

CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
P31.	**A** H 90mm	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K
	B H 180mm	**2** Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K
	C H 290mm	**5** Alluminio brillante	**40** 40°	**CC** 2700K
	D H 470mm	**7** Alluminio satinato	**60** 60°	**BL** Blu
	E H 760mm	**8** Foglia oro	**80** 80°	**VE** Verde
		9 Rame Bond		**RO** Rosso
				AM Ambra "vino"
				Approvato C I V C

Esempio di codifica:
CISO PLAFONE P31 + H470mm + Bianco + Fascio di luce 15° + 4000K = **Codice: P31.D115BN**

CISO PLAFONE P33

P33.

Plafone a cilindro Ø32mm in alluminio decorato con tre LED di potenza, indicato come illuminazione d'accento e risalto per ambienti residenziali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni.
Montaggio con base a scomparsa.

Power LED CRI>90
Potenza: 6W@500mA
Lumen: 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Alimentatore incluso e remoto

Alimentatori in corrente costante pag. 233
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP40

Dimensione

Ø32

15° 25° 35°

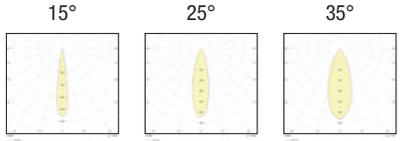

CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
P33.	**A** H 90mm	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K
	B H 180mm	**2** Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K
	C H 290mm	**5** Alluminio brillante	**35** 35°	**CC** 2700K
	D H 470mm	**7** Alluminio satinato		**BL** Blu
	E H 760mm	**8** Foglia oro		**VE** Verde
		9 Rame Bond		**RO** Rosso
				AM Ambra "vino"
				Approvato C I V C

Esempio di codifica:
CISO PLAFONE P33 + H470mm + Bianco + Fascio di luce 15° + 4000K = **Codice: P33.D115BN**

CISO PLAFONE P50

P50.

Plafone a cilindro Ø50mm in alluminio decorato con COB LED di potenza, indicato come illuminazione d'accento o primaria per ambienti residenziali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio con base a scomparsa.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Alimentatore incluso e integrato

Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
P50.	**B** H 180mm*	**1** Bianco	**18** 18°	**BN** 4000K
	C H 290mm	**2** Nero opaco	**28** 28°	**BC** 3000K
	D H 470mm	**5** Alluminio brillante	**47** 47°	**CC** 2700K
	E H 760mm	**7** Alluminio satinato		
	*(alimentatore remoto)	**8** Foglia oro		
		9 Rame Bond		

Esempio di codifica:
CISO PLAFONE P50 + H470mm + Bianco + Fascio di luce 18° + 4000K = **Codice: P50.D118BN**

CISO PLAFONE P80

P80.

Plafone a cilindro Ø80mm in alluminio decorato con COB LED di potenza, indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali, commerciali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio con base a scomparsa.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Alimentatore incluso e integrato

Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





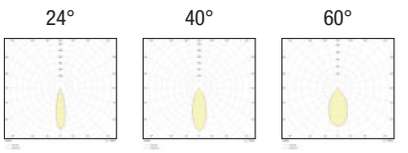

CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
P80.	**B** H 180mm*	**1** Bianco	**24** 24°	**BN** 4000K
	C H 290mm	**2** Nero opaco	**40** 40°	**BC** 3000K
	D H 470mm	**5** Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K
	E H 760mm	**7** Alluminio satinato		
	*(alimentatore remoto)	**8** Foglia oro		
		9 Rame Bond		

Esempio di codifica:
CISO PLAFONE P80 + H470mm + Bianco + Fascio di luce 40° + 4000K = **Codice: P80.D140BN**

CISO SOSPENSIONE S31

S31.

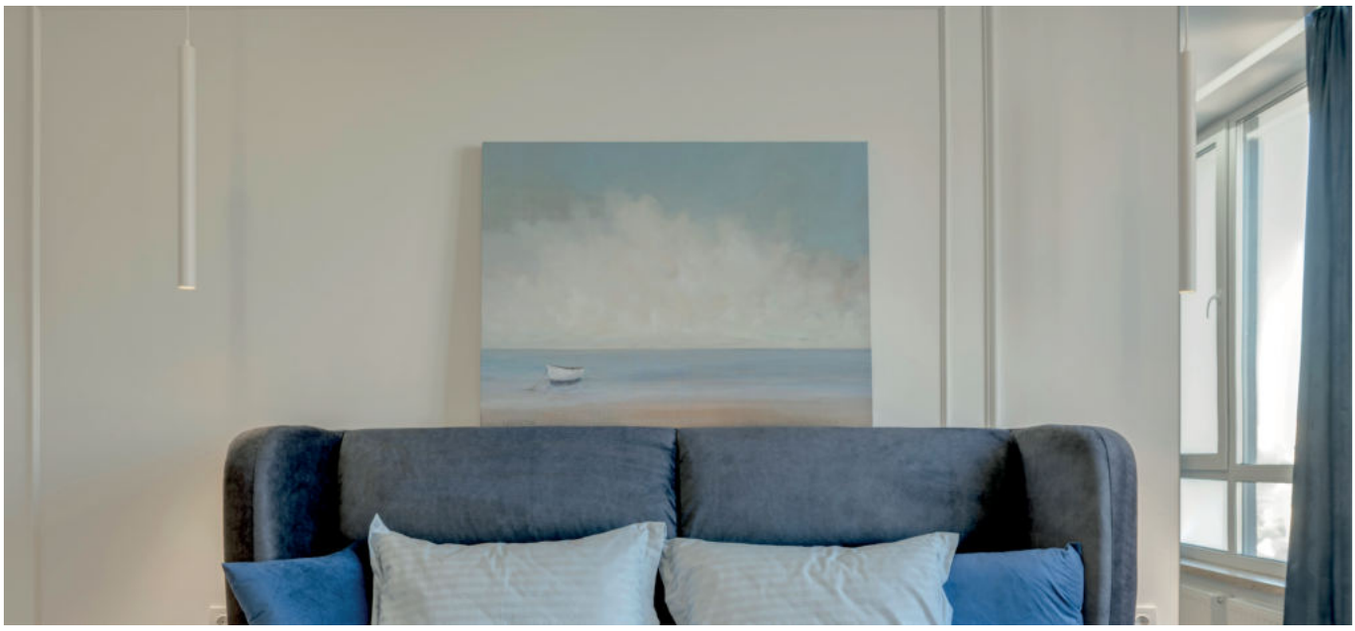

Sospensione a cilindro Ø32mm in alluminio decorato con un LED di potenza, indicato come illuminazione d'accento e risalto per ambienti residenziali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni.
Montaggio con rosone a vite, cavo 2000mm, finitura a scelta.

Power LED CRI>90
Potenza: 2W@500mA
Lumen: 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Alimentatore incluso e integrato

Accessori per installazione pag. 119
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





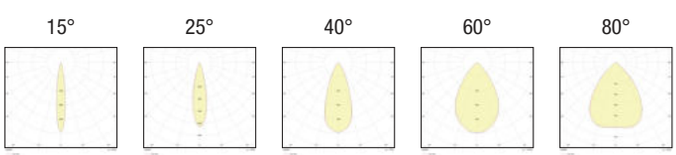

CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	CAVO
S31.	**A** H 90mm	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**T** Trasparente
	B H 180mm	**2** Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**B** Bianco
	C H 290mm	**5** Alluminio brillante	**40** 40°	**CC** 2700K	**N** Nero
	D H 470mm	**7** Alluminio satinato	**60** 60°	**BL** Blu	**R** Rosso
	E H 760mm	**8** Foglia oro	**80** 80°	**VE** Verde	
		9 Rame Bond		**RO** Rosso	
				AM Ambra "vino"	
				Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
CISO SOSPENSIONE S31 + H470mm + Bianco + Fascio di luce 15° + 4000K + Cavo Tessuto nero = **Codice: S31.D115BNN**

CISO SOSPENSIONE S33

S33.

Sospensione a cilindro Ø32mm in alluminio decorato con tre LED di potenza, indicato come illuminazione d'accento e risalto per ambienti residenziali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni.
Montaggio con rosone a vite, cavo 2000mm, finitura a scelta.

Power LED CRI>90
Potenza: 6W@500mA
Lumen: 648Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 500mA
Alimentatore incluso e integrato

Accessori per installazione pag. 119
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





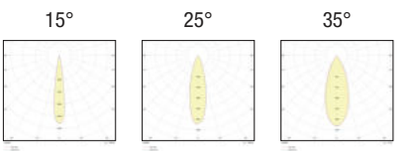

CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	CAVO
S33.	**A** H 90mm	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**T** Trasparente
	B H 180mm	**2** Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**B** Bianco
	C H 290mm	**5** Alluminio brillante	**35** 35°	**CC** 2700K	**N** Nero
	D H 470mm	**7** Alluminio satinato		**BL** Blu	**R** Rosso
	E H 760mm	**8** Foglia oro		**VE** Verde	
		9 Rame Bond		**RO** Rosso	
				AM Ambra "vino"	
				Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
CISO SOSPENSONE S33 + H470mm + Bianco + Fascio di luce 35° + 4000K + Cavo Tessuto nero = **Codice: S33.D135BNN**

CISO SOSPENSIONE S50

S50.

Sospensione a cilindro Ø50mm in alluminio decorato indicato per illuminazione primaria di grandi ambienti residenziali, commerciali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni.
Montaggio con rosone a vite, cavo 2000mm, finitura a scelta.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Alimentatore incluso e integrato

Accessori per installazione pag. 119
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





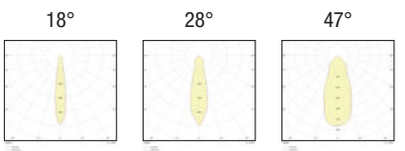

CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	CAVO
S50.	**B** H 180mm	**1** Bianco	**18** 18°	**BN** 4000K	**T** Trasparente
	C H 290mm	**2** Nero opaco	**28** 28°	**BC** 3000K	**B** Bianco
	D H 470mm	**5** Alluminio brillante	**47** 47°	**CC** 2700K	**N** Nero
	E H 760mm	**7** Alluminio satinato			**R** Rosso
		8 Foglia oro			
		9 Rame Bond			

Esempio di codifica:
CISO SOSPENSONE S50 + H 470mm + Finitura bianco + Fascio di luce 28° + 4000K + Cavo Tessuto nero = **Codice: S50.D128BNN**

CISO SOSPENSIONE S80

S80.

Sospensione a cilindro Ø80mm in alluminio decorato indicato per illuminazione primaria di grandi ambienti residenziali, commerciali, ristorazione o retail. Ottica secondaria recessa a scelta, installabile in ambienti interni.
Montaggio con rosone a vite, cavo 2000mm, finitura a scelta.

COB LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Alimentatore incluso e integrato

Accessori per installazione pag. 119
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA





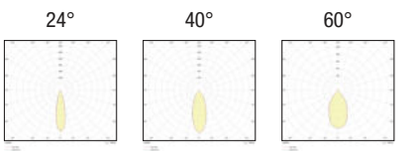

CODICI BASE	DIMENSIONE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	CAVO
S80.	**B** H 180mm	**1** Bianco	**24** 24°	**BN** 4000K	**T** Trasparente
	C H 290mm	**2** Nero opaco	**40** 40°	**BC** 3000K	**B** Bianco
	D H 470mm	**5** Alluminio brillante	**60** 60°	**CC** 2700K	**N** Nero
	E H 760mm	**7** Alluminio satinato			**R** Rosso
		8 Foglia oro			
		9 Rame Bond			

Esempio di codifica:
CISO SOSPENSONE S80 + H470mm + Bianco + Fascio di luce 24° + 4000K + Cavo Tessuto nero = **Codice: S80.D124BNN**

ROSONI PER ALTRE COMPOSIZIONI CISO



CODICI BASE

S31.F1.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Alluminio brillante
- 7 Alluminio satinato
- 8 Foglia oro
- 9 Rame Bond

Rosone da Ø50mm in alluminio decorato per fissaggio delle **sospensioni CISO S31, S33, S50 e S80** su cartongesso. Montaggio ad incasso con molle.

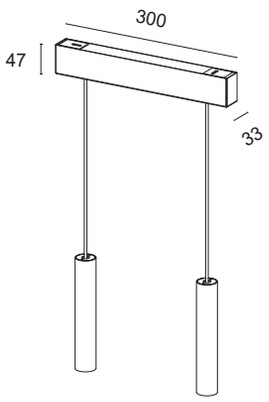

CODICI BASE

RM0300.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato
- 8 Foglia oro
- 9 Rame Bond

Rosone da 300mm in metallo decorato per composizioni delle **sospensioni CISO S31, S33, S50 e S80.**
Contiene l'alimentatore per singolo cilindro. Montaggio con staffa con viti a scomparsa e rosone magnetico.
N.B. Forature e quantità di sospensioni da definire in fase di ordine.

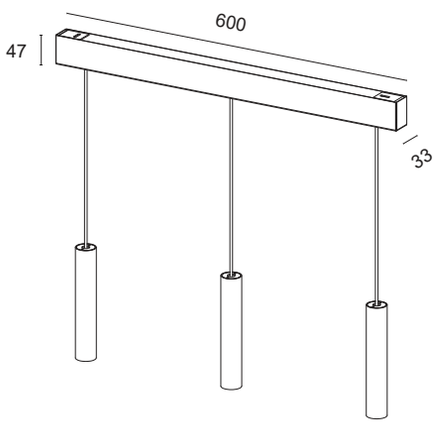

CODICI BASE

RM0600.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato
- 8 Foglia oro
- 9 Rame Bond

Rosone da 600mm in metallo decorato per composizioni delle **sospensioni CISO S31, S33, S50 e S80.**
Contiene l'alimentatore per singolo cilindro. Montaggio con staffa con viti a scomparsa e rosone magnetico.
N.B. Forature e quantità di sospensioni da definire in fase di ordine.

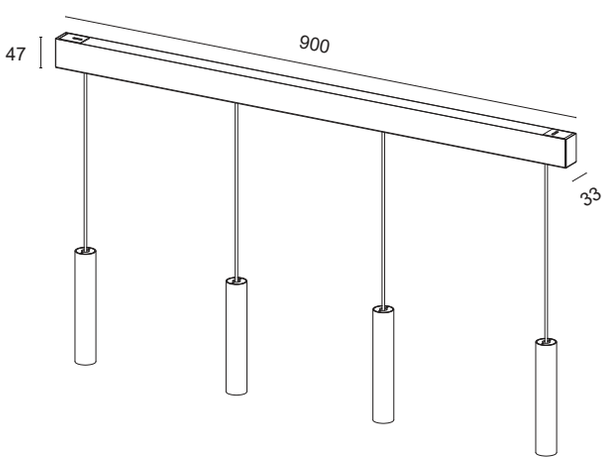

CODICI BASE

RM0900.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato
- 8 Foglia oro
- 9 Rame Bond

Rosone da 900mm in metallo decorato per composizioni delle **sospensioni CISO S31, S33, S50 e S80.**
Contiene l'alimentatore per singolo cilindro. Montaggio con staffa con viti a scomparsa e rosone magnetico.
N.B. Forature e quantità di sospensioni da definire in fase di ordine.

Esempio di codifica:
Rosone da 300mm + Bianco = **Codice: RM0300.1**

SISTEMA LINEARE DA INCASSO

EPTA 122
SIGMA 124
REFLEX 126
IOTA 128
RASO 130
RHO 1 132
YPSILON 1 134
DELTA 3 136
TAU 138
MILKY 140

EPTA
E1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o trasparente e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione d'accento e di servizio, indicata per arredi, residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

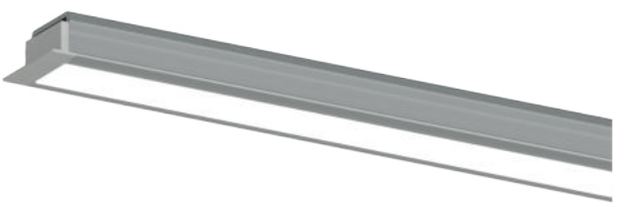

Taglio Max fresatura 18mm



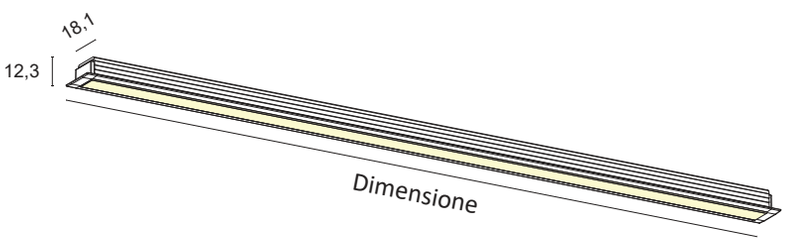

CODICI BASE

E1.

FINITURE

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **5** Grigio
- ■ **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- ☐ **1T** Bianco
- ■ **2T** Nero opaco
- ■ **5T** Grigio
- ■ **7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- ☐ **1S** Bianco
- ■ **2S** Nero opaco
- ■ **5S** Grigio
- ■ **7S** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + ON/OFF

- ☐ **1I** Bianco
- ■ **2I** Nero opaco
- ■ **5I** Grigio
- ■ **7I** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- ☐ **BN** 4000K
- ■ **BC** 3000K
- ■ **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **S** SATINATO
- **T** TRASPARENTE

Esempio di codifica:
EPTA + Bianco + Supporti laterali bianco + 900mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: E1.11GBCDS**

SIGMA
S1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o trasparente e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione d'accento e di servizio, indicata per arredi, residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

Taglio Max fresatura 25mm



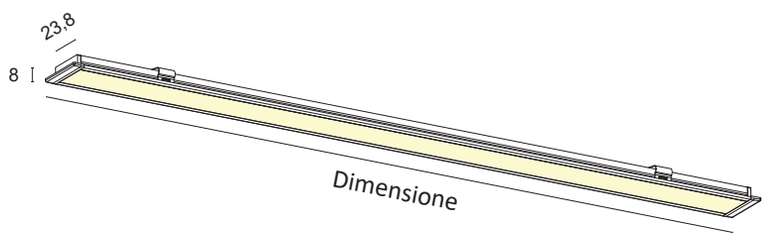

CODICI BASE

S1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- **1T** Bianco
- **2T** Nero opaco
- **5T** Grigio
- **7T** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m S2835	CRI>80	C
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	E
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
SIGMA + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: S1.11HBCGS**

REFLEX
X1.

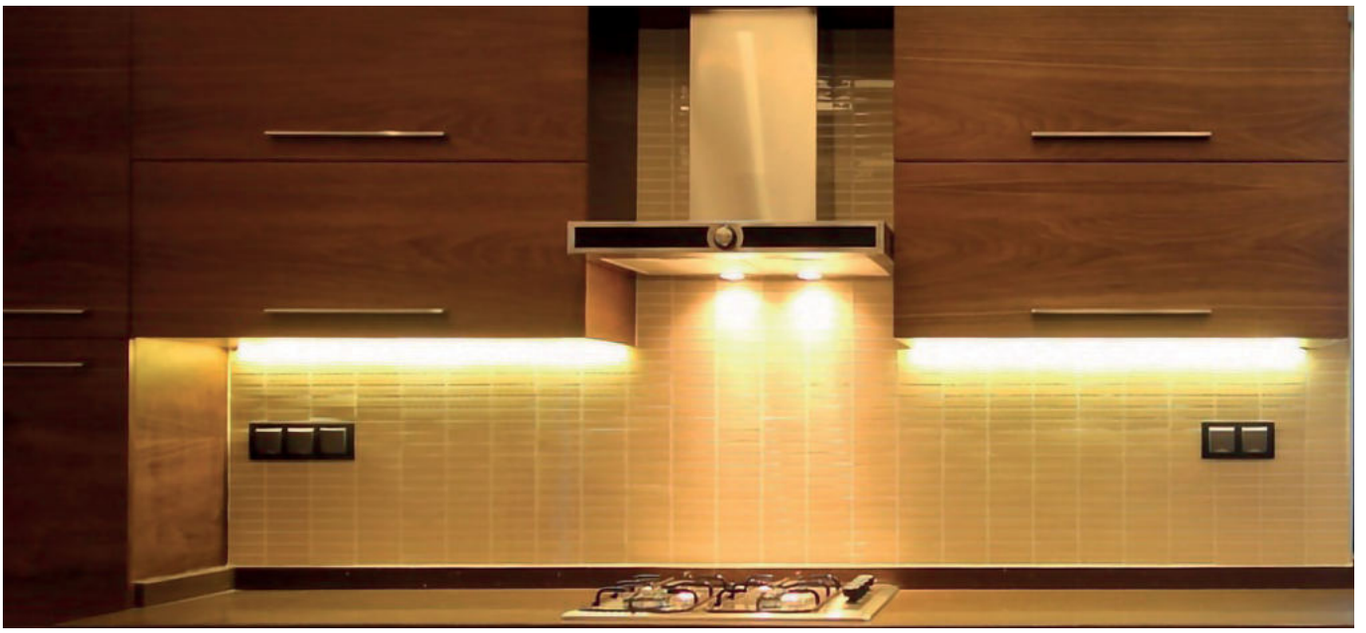

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato e sorgente LED ad alta luminosità ad emissione indiretta con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione d'accento e di servizio per arredi, retail ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

Taglio Max fresatura 23mm



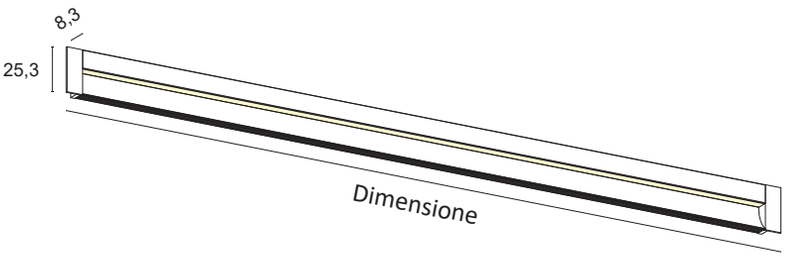

CODICI BASE

X1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

POTENZA

N+	9,6W/m	800Lm/m	120LED/m S2216 CRI>90	F
O+	12W/m	1000Lm/m	300LED/m S2216 CRI>90	F
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216 CRI>90	G

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
REFLEX + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Diffusore satinato = **Codice: X1.11HBCO+S**

IOTA

I1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato recesso e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione d'accento o primaria residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

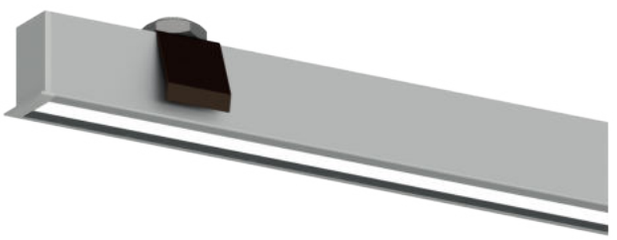

Taglio Max fresatura 15mm



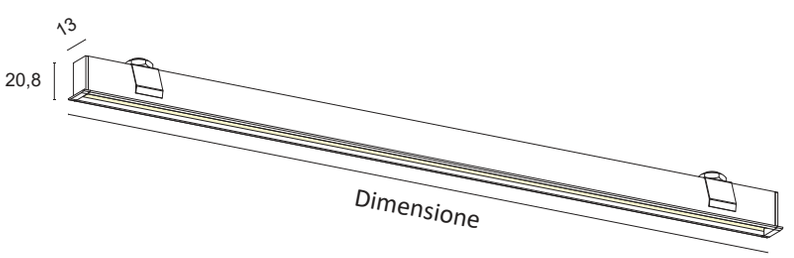

CODICI BASE

I1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
IOTA + Bianco + Supporti laterali bianco + 900mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: I1.11GBCDS**

RASO
RS.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso a raso su cartongesso, fornita anche di copertura a perdere per rasatura.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

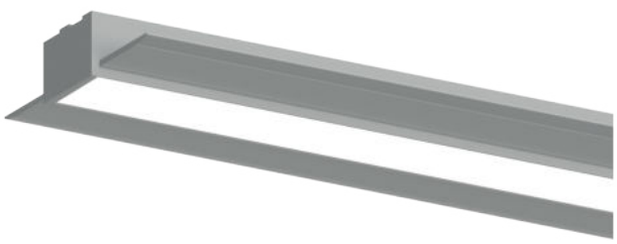

Taglio Max fresatura 22mm

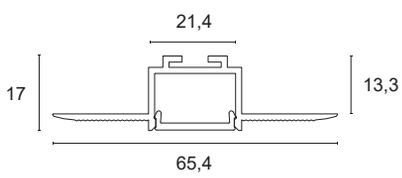

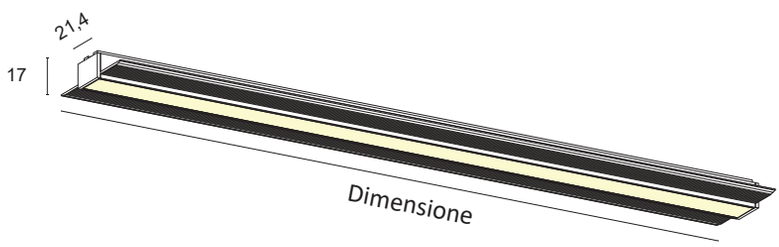

CODICI BASE

RS.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m S2835	CRI>80



*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

Esempio di codifica:
RASO + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: RS.11HBCGS**

RHO 1

R1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso a raso su cartongesso o laterizio, fornita anche di copertura a perdere per rasatura.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

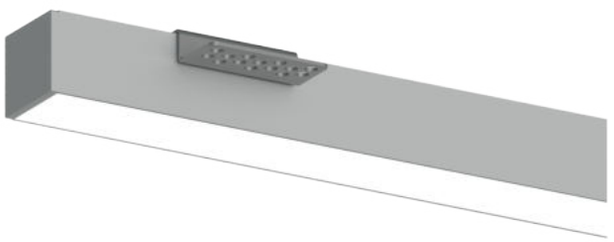

Taglio Max fresatura 23,5mm



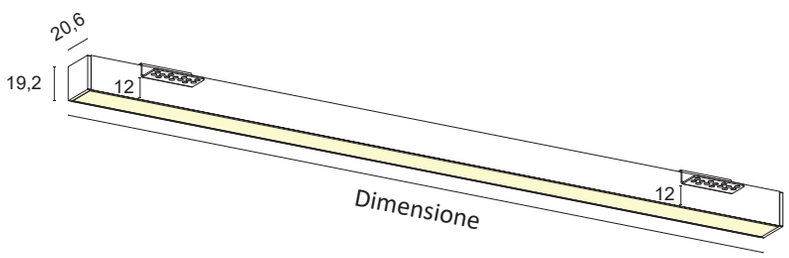

CODICI BASE

R1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m S2835	CRI>80



*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

Esempio di codifica:
RHO 1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: R1.11HBCGS**

YPSILON 1

Y1.

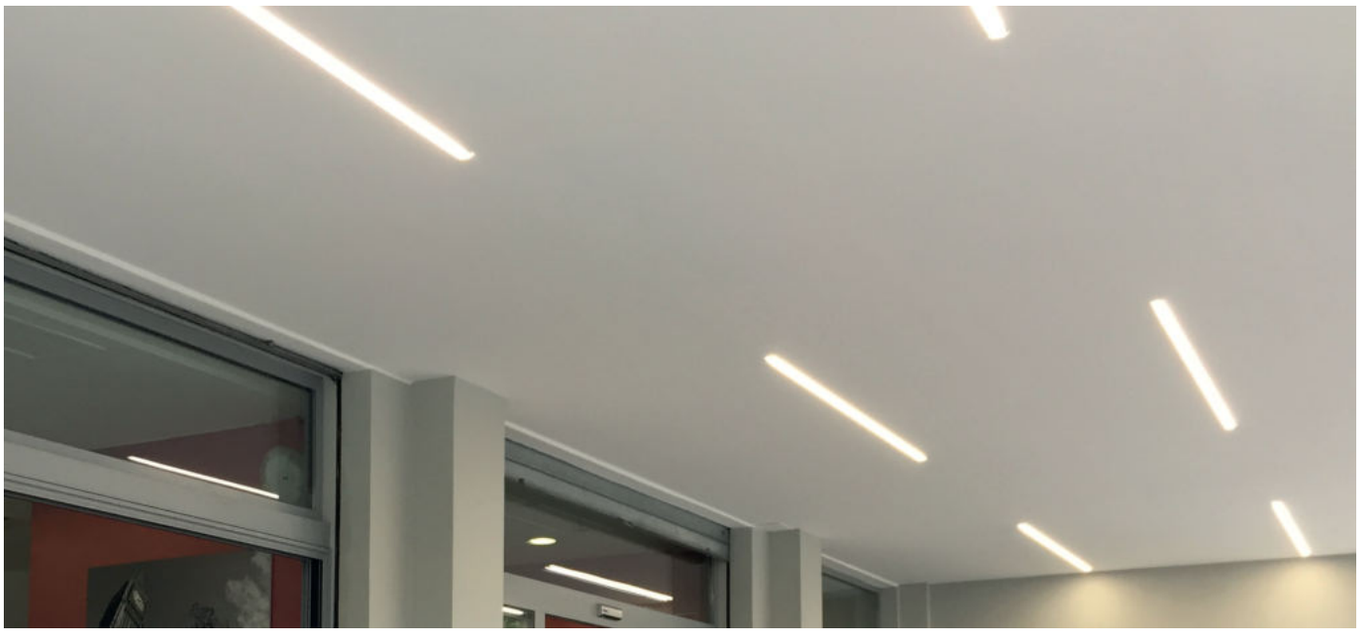

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Il meccanismo ad incastro dei profili permette eventuali facili manutenzioni. Installazione ad incasso a raso su cartongesso o laterizio, fornita anche di copertura a perdere per rasatura.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

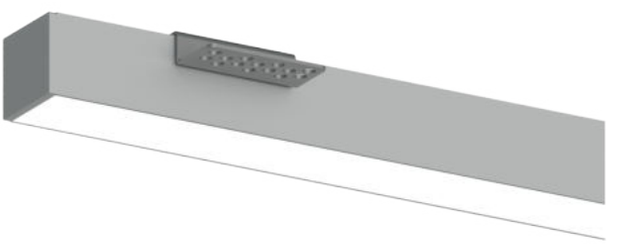

Taglio Max fresatura 23,5mm



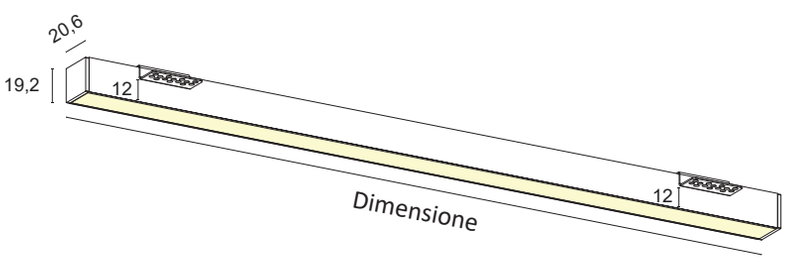

CODICI BASE

Y1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

M	MICROPRISMATICO
S	SATINATO

Esempio di codifica:
YPSILON 1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: Y1.11HBCGS**

DELTA 3

D3.

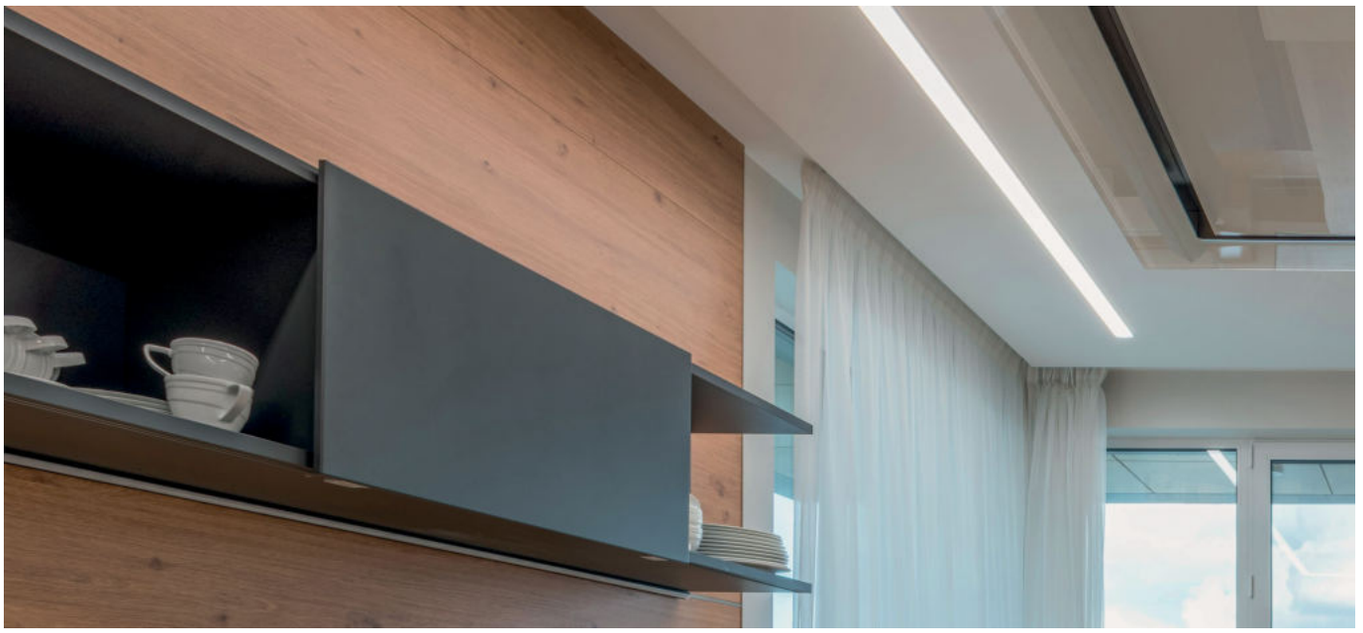

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria per residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

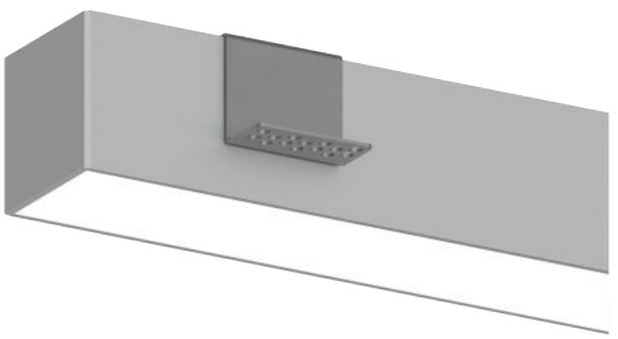

PRODOTTO IN ITALIA

Taglio Max fresatura 39,8mm

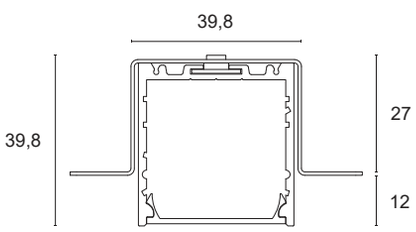

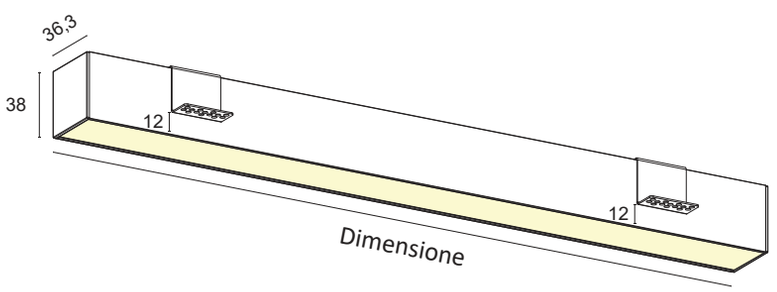

CODICI BASE

D3.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m 240LED/m S2835	CRI>80	C
M+	40W/m	5000Lm/m 480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

Esempio di codifica:
DELTA 3 + Bianco + Supporti laterali bianco + 900mm + 3000K + 20,2W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: D3.11GBCFS**

SISTEMI COMPLEMENTARI

ESEMPIO DI DELTA INCASSO E **PROIETTORE REM**

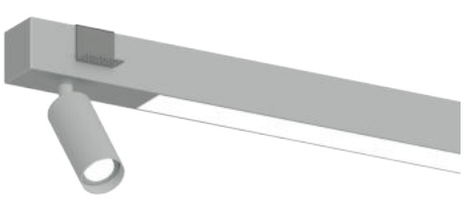

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI DELTA INCASSO E **MODULO DARK**

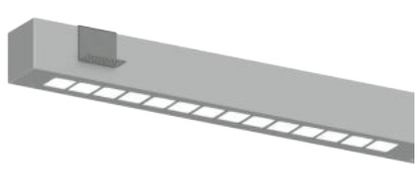

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI DELTA INCASSO, **REM E MODULO DARK**

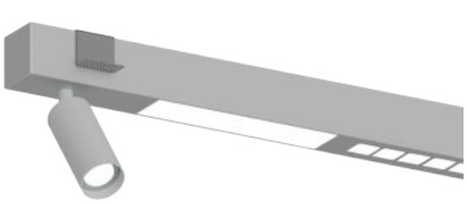

*Dettagli a pag. 276

TAU
T1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

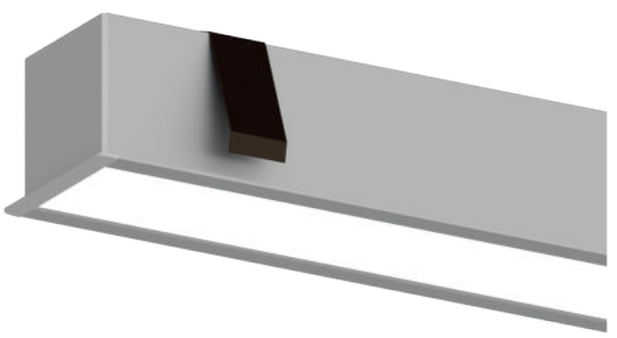

PRODOTTO IN ITALIA

Taglio Max fresatura 38,3mm

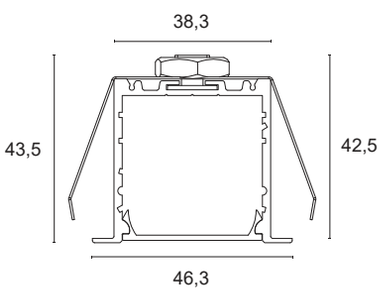

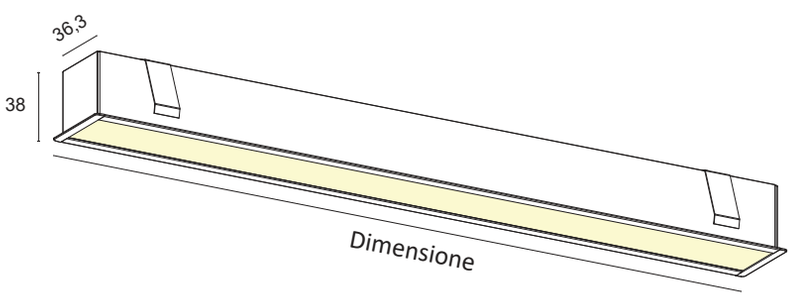

CODICI BASE

T1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m 240LED/m S2835	CRI>80	C
M+	40W/m	5000Lm/m 480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

M	MICROPRISMATICO
S	SATINATO

Esempio di codifica:
TAU + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: T1.11HBCGS**

MILKY
MK.

Lampada in policarbonato completa di dissipatore in alluminio e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione d'accento di arredi, retail ed illuminotecnica in genere.
Installazione ad incasso.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F

Taglio Max fresatura 8mm



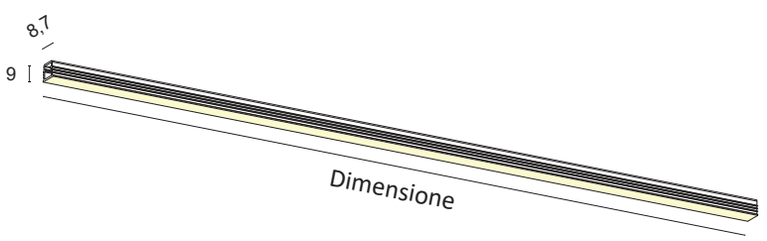

CODICI BASE	DIMENSIONE	COLORE LED	POTENZA
MK.	**A** 300mm	**BN** 4000K	**O+** 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90 F A↑G
	B 450mm	**BC** 3000K	*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa
	C 500mm	**CC** 2700K	
	D 600mm		
	E 700mm		
	F 800mm		
	G 900mm		
	H 1000mm		
	I 1200mm		
	J 1300mm		
	K 1400mm		
	L 1500mm		
	M 1800mm		
	N 2000mm		
	O 2300mm		
	P 2500mm		
	Q 2800mm		
	R 3000mm		

Esempio di codifica:
MILKY + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 = **Codice: MK.HBCO+**

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SISTEMI LINEARI A PLAFONE O INCASSO

MINI 144
JEY 1 146
JEY 2 148
ZETA 1 150
ZETA 2 152
RHO 3 154
VELA 1 156
VELA 2 158
GAMMA 160
VEGA 162
BETA 164
DELTA 1 166
KAPPA 3 168
QU 170
H1 172
H2 174
H3 176
C1 178
C2 180

MINI
M1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



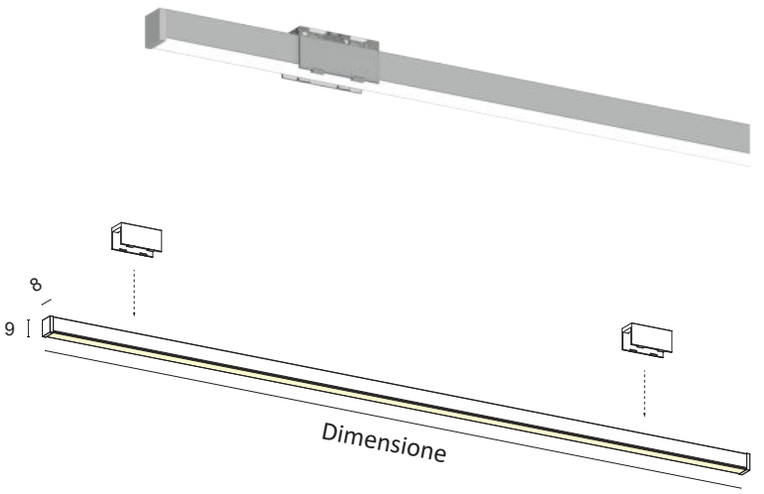

CODICI BASE

M1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

POTENZA

N+	9,6W/m	800Lm/m	120LED/m S2216	CRI>90
O+	12W/m	1000Lm/m	300LED/m S2216	CRI>90
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
MINI + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Diffusore satinato = **Codice: M1.11HBCO+S**

JEY 1

J1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

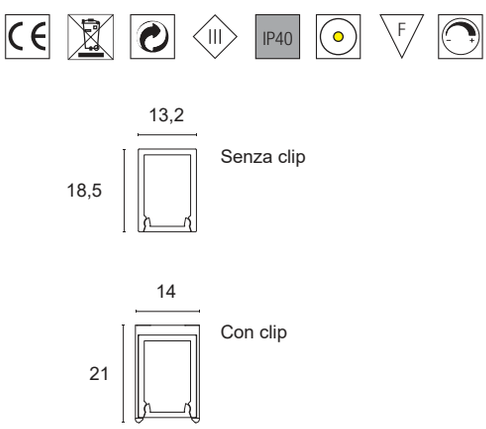

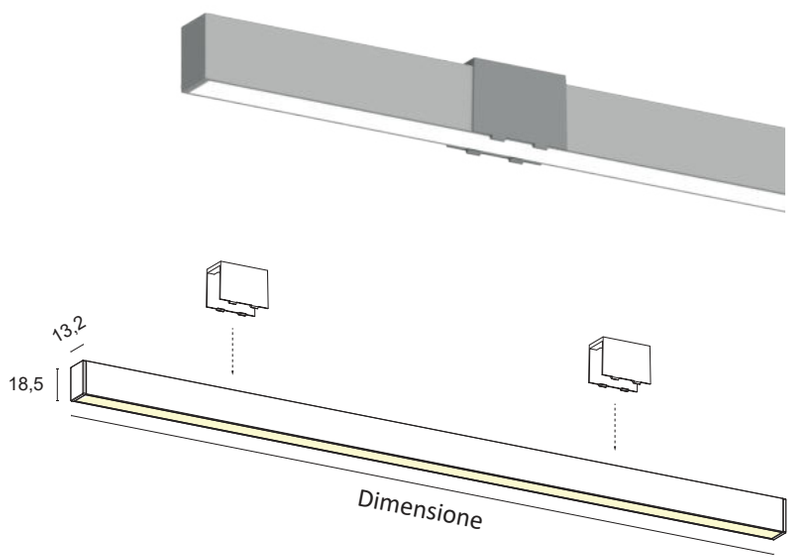

CODICI BASE

J1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- **1T** Bianco
- **2T** Nero opaco
- **5T** Grigio
- **7T** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m	S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	D
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB		CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
JEY 1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: J1.11HBCDS**

JEY 2

J2.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere.
Montaggio con viti a scomparsa.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F

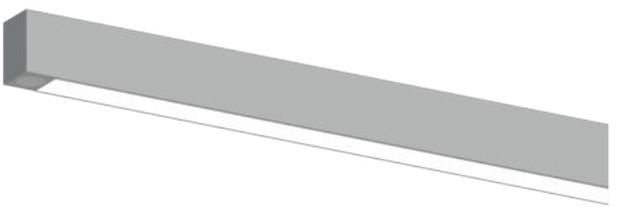



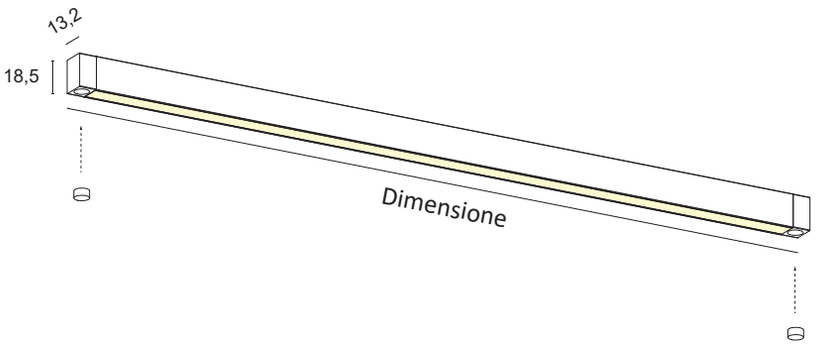

CODICI BASE

J2.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
JEY 2 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Difusore satinato = **Codice: J2.11HBCDS**

ZETA 1

Z1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o trasparente a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto lumen/watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione d'accento e di servizio, indicata per arredi, residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Montaggio con viti a scomparsa.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

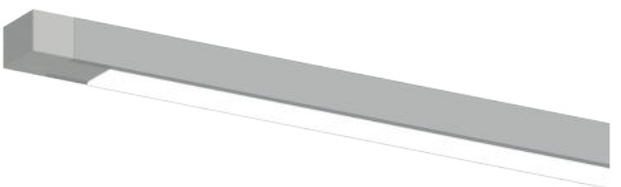



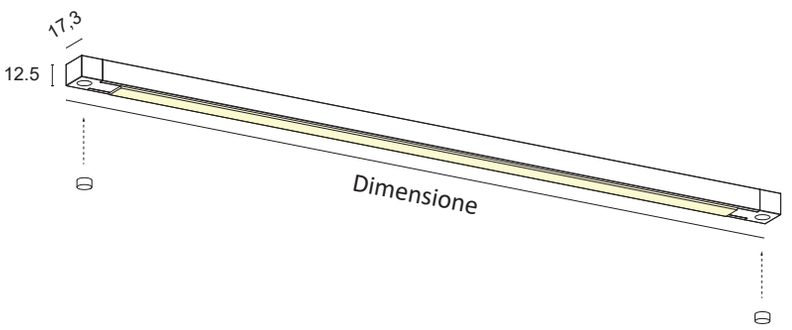

CODICI BASE

Z1.

FINITURE

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **5** Grigio
- ■ **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- ☐ **1T** Bianco
- ■ **2T** Nero opaco
- ■ **5T** Grigio
- ■ **7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- ☐ **1S** Bianco
- ■ **2S** Nero opaco
- ■ **5S** Grigio
- ■ **7S** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + ON/OFF

- ☐ **1I** Bianco
- ■ **2I** Nero opaco
- ■ **5I** Grigio
- ■ **7I** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- ☐ **BN** 4000K
- ■ **BC** 3000K
- ■ **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **S** SATINATO
- **T** TRASPARENTE

Esempio di codifica:
ZETA 1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: Z1.11HBCDS**

ZETA 2

Z2.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o trasparente a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto lumen/watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione d'accento e di servizio, indicata per arredi, residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



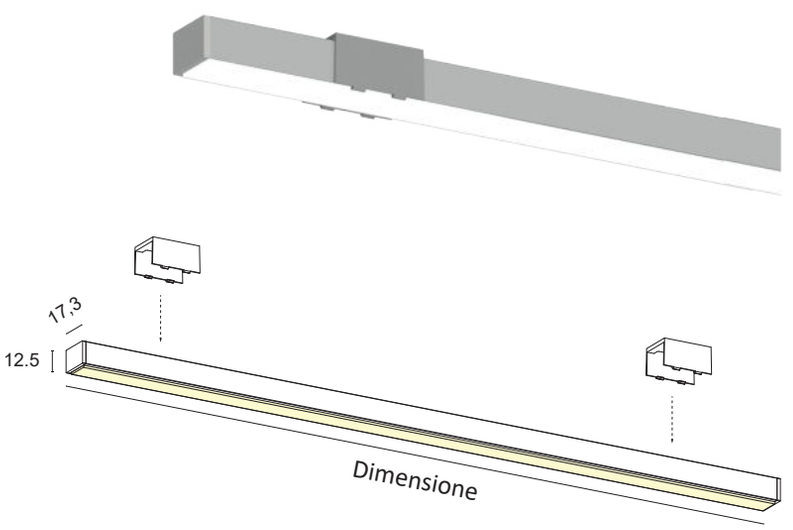

CODICI BASE

Z2.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- **1T** Bianco
- **2T** Nero opaco
- **5T** Grigio
- **7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- **1S** Bianco
- **2S** Nero opaco
- **5S** Grigio
- **7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **S** SATINATO
- **T** TRASPARENTE

Esempio di codifica:
ZETA 2 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: Z2.11HBCDS**

RHO 3

R3.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere.
Montaggio con clip a vite.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

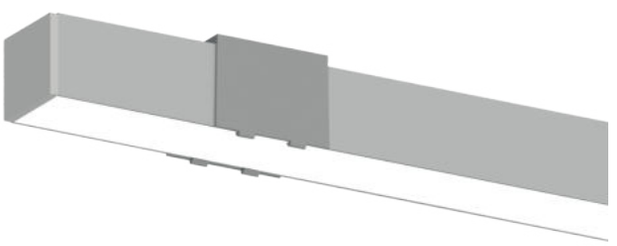

PRODOTTO IN ITALIA



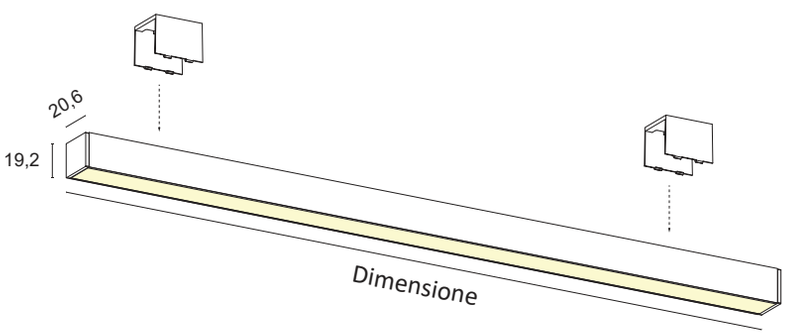

CODICI BASE

R3.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m S2835	CRI>80	C

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

M	MICROPRISMATICO
S	SATINATO

Esempio di codifica:
RHO 3 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: R3.11HBCGS**

VELA 1

V1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione primaria residenziale ed illuminotecnica in genere. Montaggio con viti a scomparsa.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP40

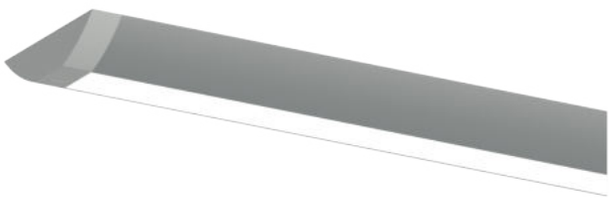



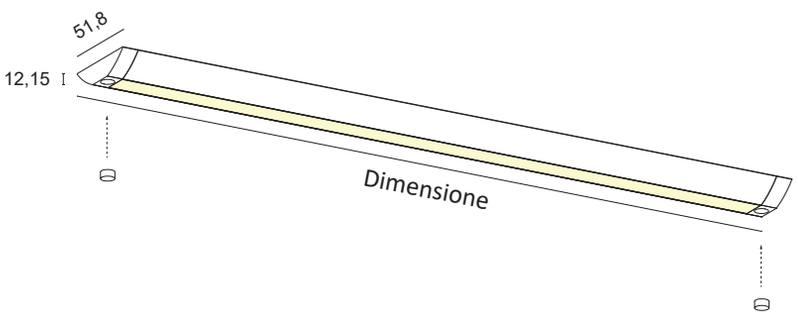

CODICI BASE

V1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- **1T** Bianco
- **2T** Nero opaco
- **5T** Grigio
- **7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- **1S** Bianco
- **2S** Nero opaco
- **5S** Grigio
- **7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m S2835	CRI>80	C

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
VELA 1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: V1.11HBCGS**

VELA 2

V2.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione primaria residenziale ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a scomparsa.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP40

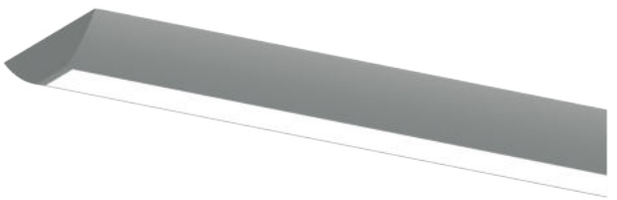



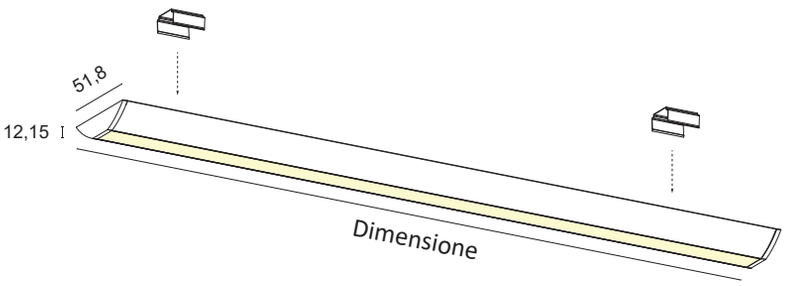

CODICI BASE

V2.

FINITURE

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- ☐ **1T** Bianco
- ■ **2T** Nero opaco
- ■ **7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- ☐ **1S** Bianco
- ■ **2S** Nero opaco
- ■ **7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- ☐ **BN** 4000K
- ■ **BC** 3000K
- ■ **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m S2835	CRI>80	C

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
VELA 2 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: V2.11HBCGS**

GAMMA
G1.

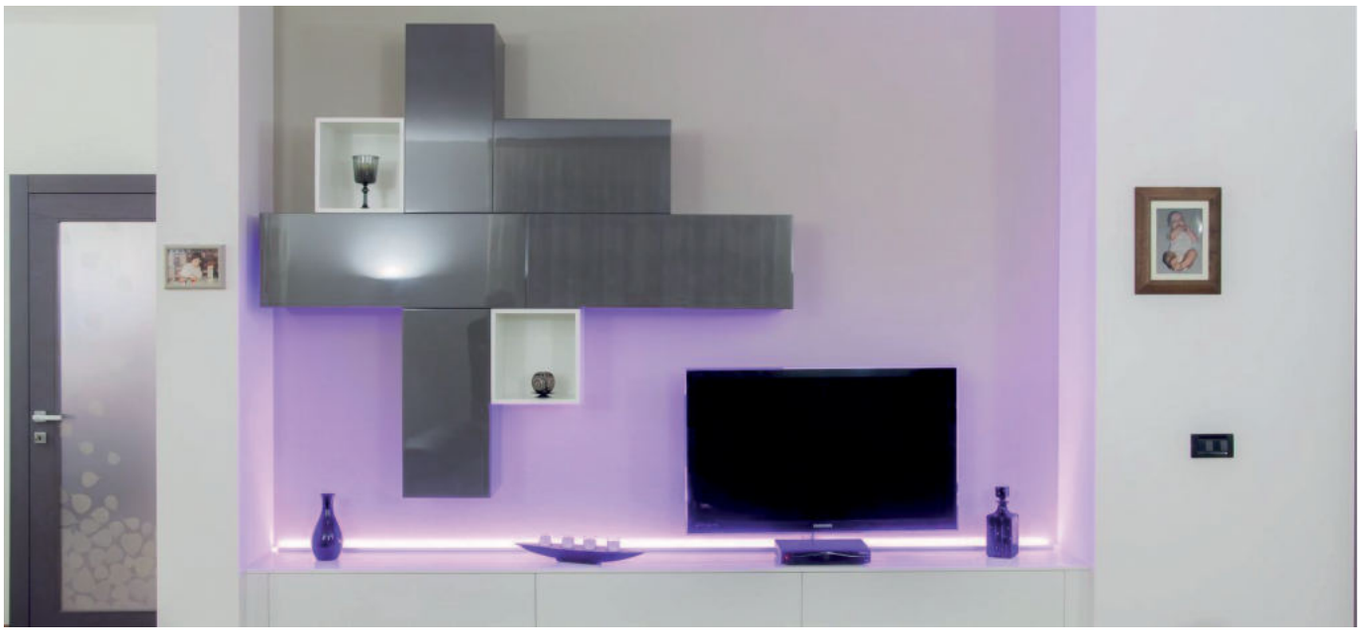

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione sotto pensile, arredi, velette ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



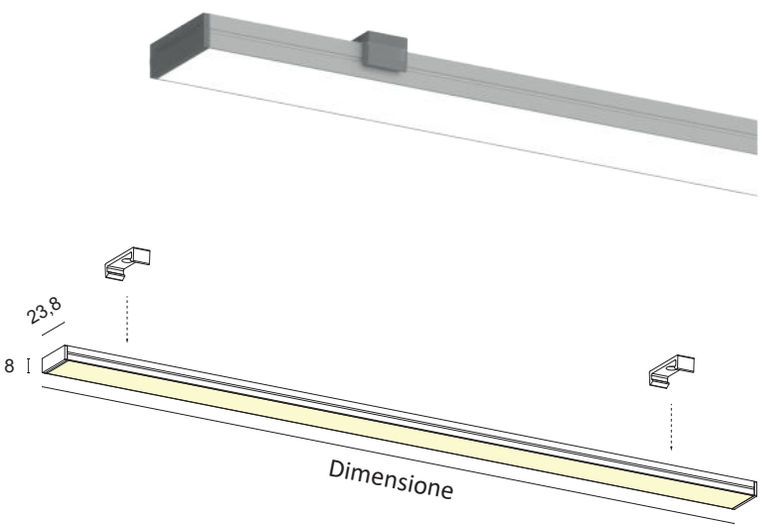

CODICI BASE

G1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- **1T** Bianco
- **2T** Nero opaco
- **5T** Grigio
- **7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- **1S** Bianco
- **2S** Nero opaco
- **5S** Grigio
- **7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m S2835	CRI>80	C
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	E
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
GAMMA + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 16,8W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: G1.11HBCES**

VEGA
VG1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Emissione della luce a 45°, possibilità di integrare a bordo profilo sistema on/off Touch.
Adatta per illuminazione sotto pensile, arredi, velette ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite o magneti.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

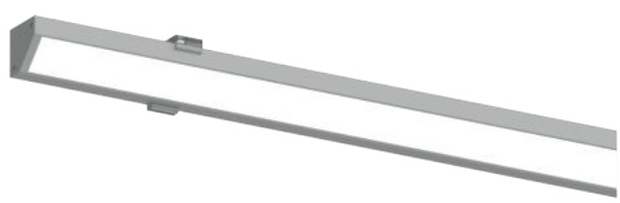





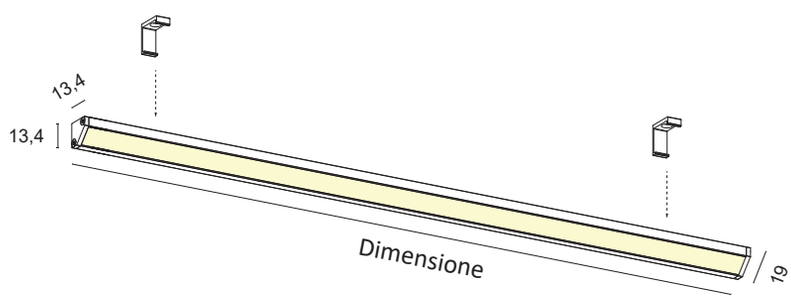

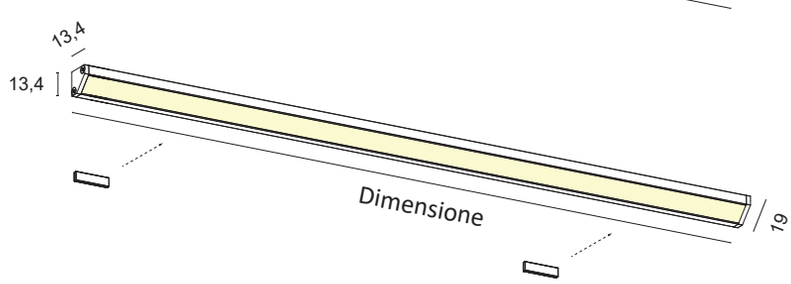

CODICI BASE

VG1.

FINITURE

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- ☐ **1T** Bianco
- ■ **2T** Nero opaco
- ■ **7T** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D	A↑G
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C	A↑G
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D	A↑G
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D	A↑G
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E	A↑G
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E	A↑G
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90	G	A↑G
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E	A↑G

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
VEGA + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: VG1.11HBCDS**

ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CODICI BASE

SVG2.8

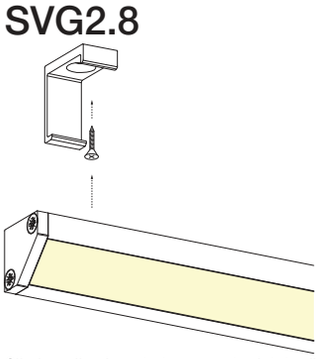

Clip in policarbonato trasparente dotata di vite M2,5x12 per il fissaggio a plafone su svariate superfici. aderente alla superficie. Vite M2,5x12 inclusa.

NB. Consigliamo N° 1 Clip ogni 500mm

CODICI BASE

NDL40XP5X2



Magneti da incollare per il fissaggio su superfici lisce ferrose.

NB. Consigliamo N° 1 Magnete ogni 150mm (Forza attrazione Max 1,60kg.)

BETA

B1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Emissione della luce a 45°, ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo.
Adatta per illuminazione sotto pensile, arredi, velette ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

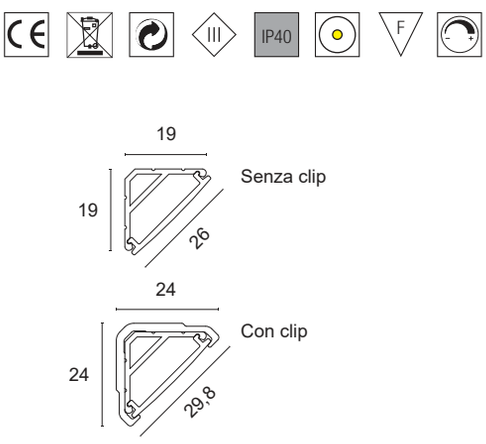

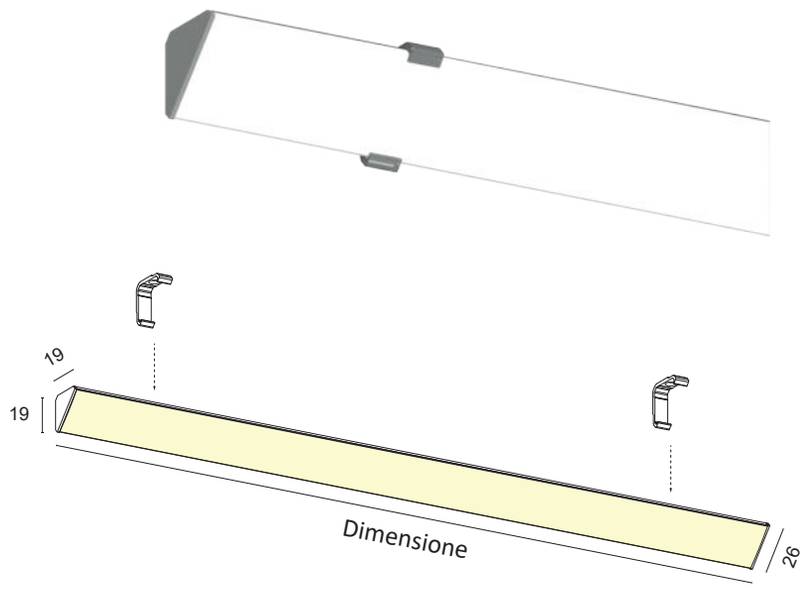

CODICI BASE

B1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- **1T** Bianco
- **2T** Nero opaco
- **5T** Grigio
- **7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- **1S** Bianco
- **2S** Nero opaco
- **5S** Grigio
- **7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m	S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	C

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S	SATINATO
T	TRASPARENTE

Esempio di codifica:
BETA + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = **Codice: B1.11HBCGS**

DELTA 1

D1.

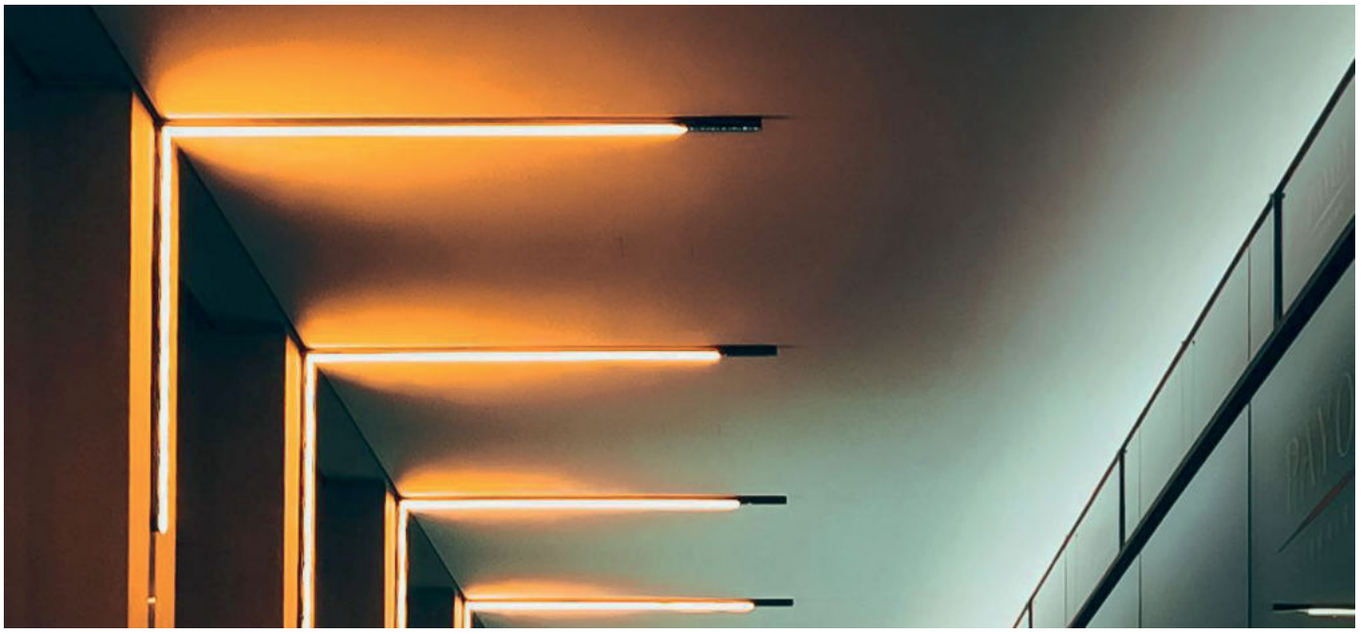

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Montaggio a plafone con clip a scomparsa.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

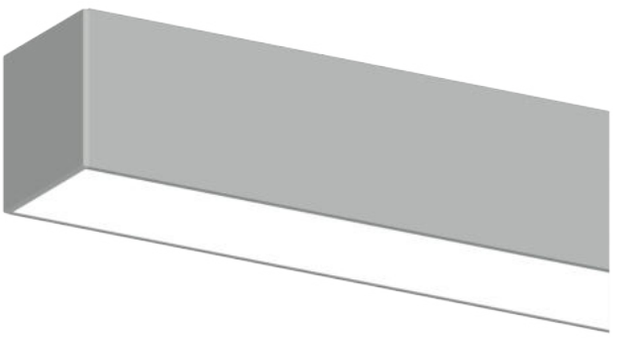

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F



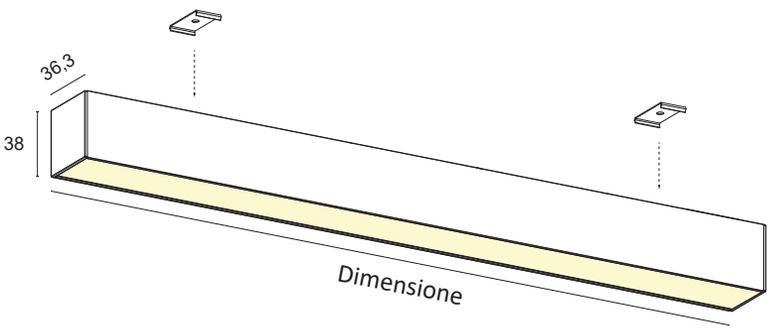

CODICI BASE

D1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m 240LED/m S2835	CRI>80	C
M+	40W/m	5000Lm/m 480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

Esempio di codifica:
DELTA 1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 900mm + 3000K + 20,2W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: D1.11GBCFS**

SISTEMI COMPLEMENTARI

ESEMPIO DI DELTA PLAFONE E **PROIETTORE REM**

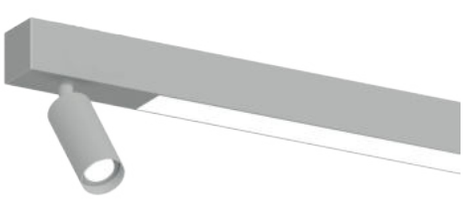

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI DELTA PLAFONE E **MODULO DARK**

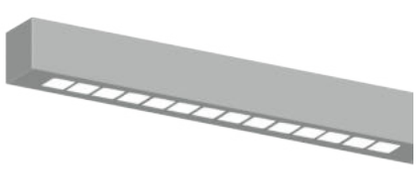

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI DELTA PLAFONE, **REM E MODULO DARK**

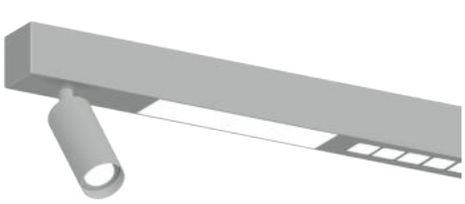

*Dettagli a pag. 276

KAPPA 3

K3.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Montaggio a plafone con magneti a scomparsa, più cavi di sicurezza d'acciaio.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

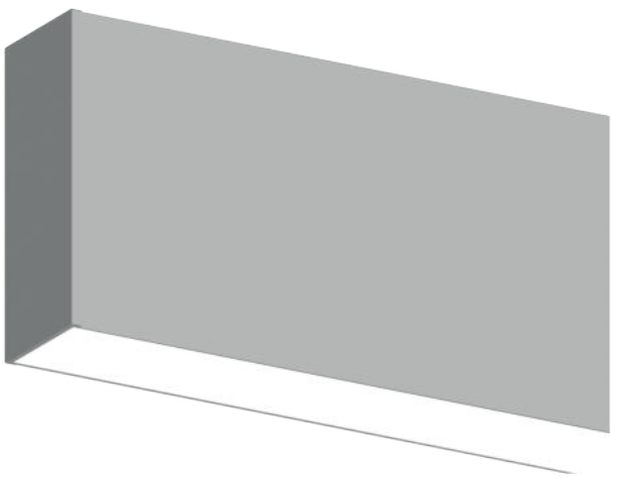

PRODOTTO IN ITALIA

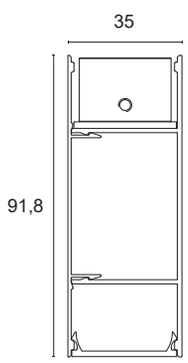

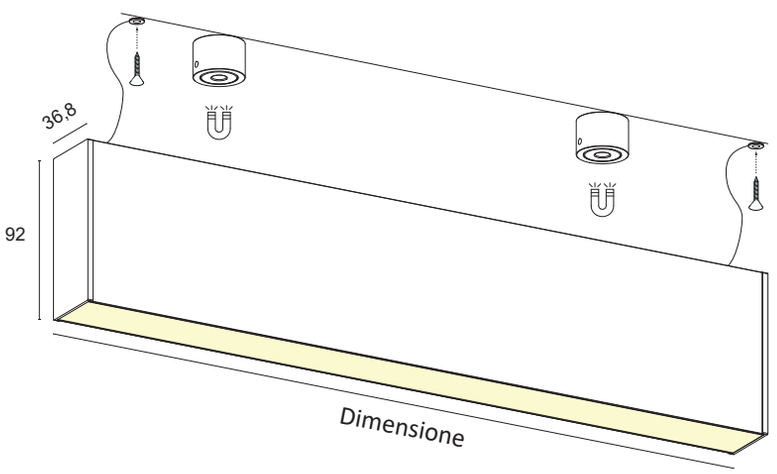

CODICI BASE

K3.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m 240LED/m S2835	CRI>80	C
M+	40W/m	5000Lm/m 480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

ALIMENTATORE

- **N** ON/OFF
- **D** DALI + PUSH

*Su richiesta è possibile personalizzare la lampada con accensioni e dimmerazioni indipendenti.

Esempio di codifica:
KAPPA 3 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: K3.11HBCGSN**

SISTEMI COMPLEMENTARI

ESEMPIO DI KAPPA PLAFONE E **PROIETTORE REM**

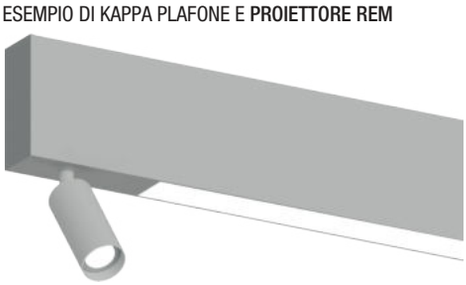

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI KAPPA PLAFONE E **MODULO DARK**

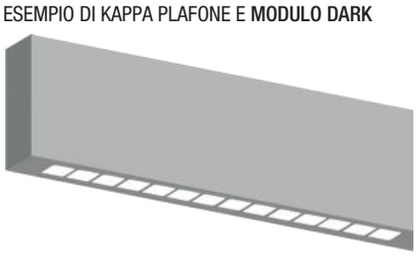

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI KAPPA PLAFONE, **REM E MODULO DARK**

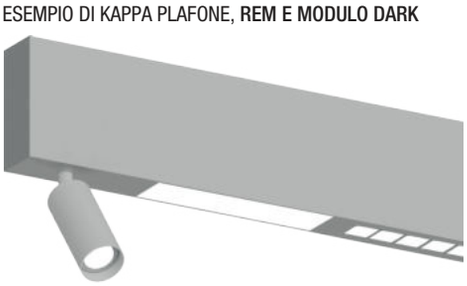

*Dettagli a pag. 276

QU
Q1.

Lampada in policarbonato completa di dissipatore in alluminio e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione d'accento di arredi, retail ed illuminotecnica in genere.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



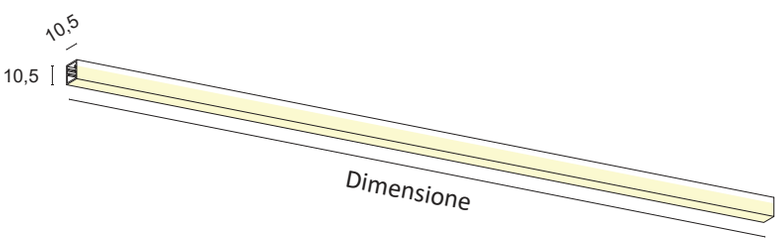

CODICI BASE	DIMENSIONE	COLORE LED	POTENZA
Q1.	**A** 300mm **B** 450mm **C** 500mm **D** 600mm **E** 700mm **F** 800mm **G** 900mm **H** 1000mm **I** 1200mm **J** 1300mm **K** 1400mm **L** 1500mm **M** 1800mm **N** 2000mm **O** 2300mm **P** 2500mm **Q** 2800mm **R** 3000mm	**BN** 4000K **BC** 3000K **CC** 2700K	**O+** 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90 F A↑G **P+** 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90 G A↑G

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

Esempio di codifica:
QU + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 = **Codice: Q1.HBCO+**

ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CODICI BASE

NM.

LARGHEZZA

L10 10 mm



Nastro adesivo magnetico per profili in alluminio anodizzato.
Fornito in bobina da 10 metri, spessore 1,2 mm.
(Forza attrazione >40g/cm².)

CODICI BASE

4965.

LARGHEZZA

08 8 mm



Nastro biadesivo per profili in alluminio e strip LED. Fornito in bobina da 50 metri.

H1

H1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere.
Montaggio con clip a scomparsa o magneti.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

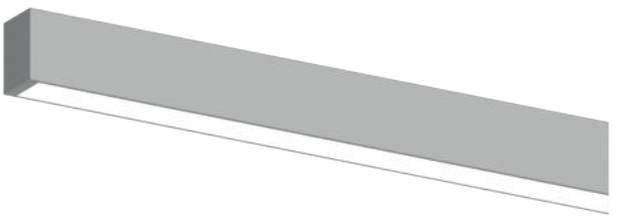



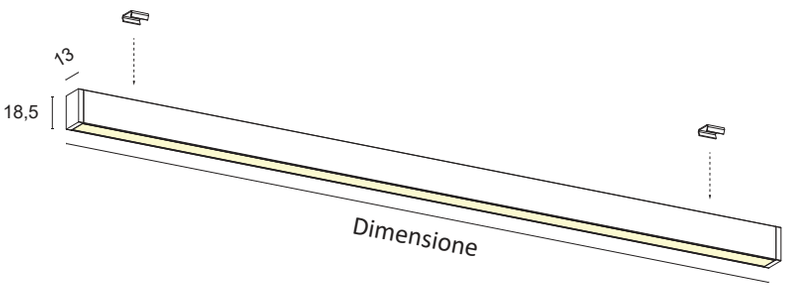



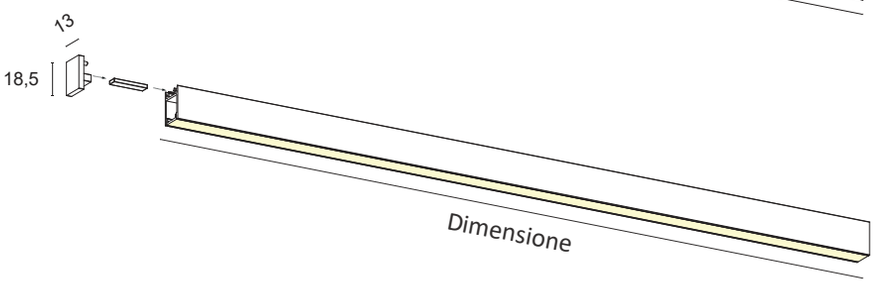

CODICI BASE

H1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
O+	12W/m	1000Lm/m	300LED/m S2216	CRI>90	F
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90	G
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
H1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: H1.11HBCDS**

ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CODICI BASE

PA.GG02



Clip in acciaio per il fissaggio a scatto su superfici piane.
La clip si aggancia sulle asole posteriori che risulterà perfettamente aderente alla superficie. Vite M2,5x12 inclusa.

NB. Consigliamo N° 1 Clip ogni 500mm

CODICI BASE

NDL40XP5X2



Magneti da incollare per il fissaggio su superfici lisce ferrose.

NB. Consigliamo N° 1 Magnete ogni 150mm (Forza attrazione Max 1,60kg.)

H2

H2.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere.
Montaggio con clip a scomparsa o magneti.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

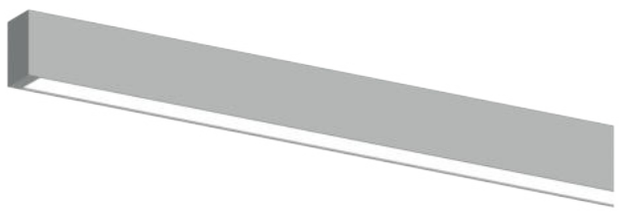



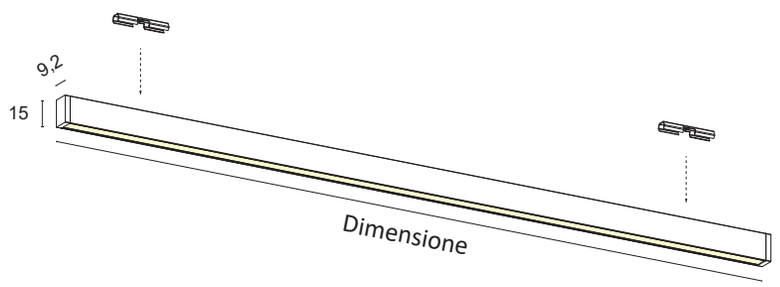



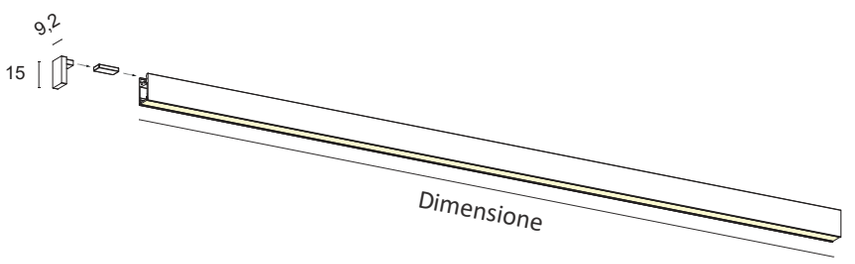

CODICI BASE

H2.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

N+	9,6W/m	800Lm/m	120LED/m S2216	CRI>90	F
O+	12W/m	1000Lm/m	300LED/m S2216	CRI>90	F
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90	G

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
H2 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Diffusore satinato = **Codice: H2.11HBCO+S**

ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CODICI BASE

PA.GG10



Clip in acciaio per il fissaggio a scatto su superfici piane.
La clip si aggancia sulle asole posteriori che risulterà perfettamente aderente alla superficie. Vite M2,5x12 inclusa.

NB. Consigliamo N° 1 Clip ogni 500mm

CODICI BASE

NDL12XP6X2



Magneti da incollare per il fissaggio su superfici lisce ferrose.

NB. Consigliamo N° 1 Magnete ogni 150mm (Forza attrazione Max 0,880kg.)

H3

H3.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere.
Montaggio con magneti, compresi nella confezione.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

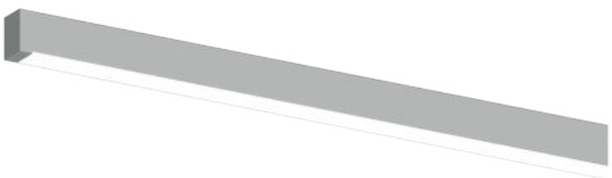

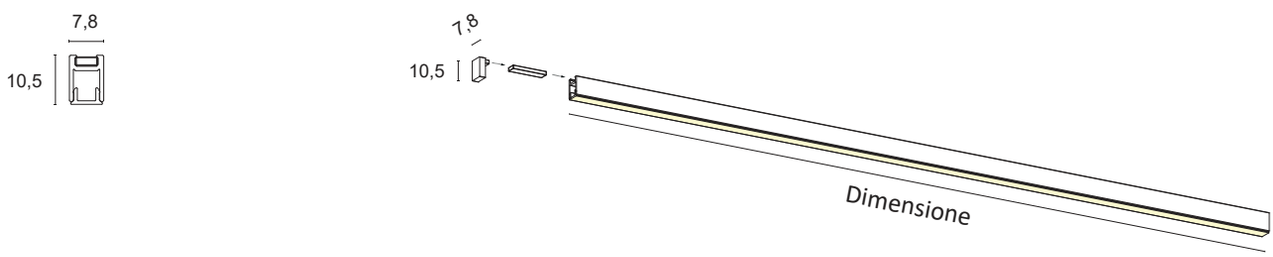

CODICI BASE

H3.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

POTENZA

N+	9,6W/m	800Lm/m	120LED/m S2216	CRI>90
O+	12W/m	1000Lm/m	300LED/m S2216	CRI>90
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
H3 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Diffusore satinato = **Codice: H3.11HBCO+S**

C1

C1.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Possibilità di integrare a bordo profilo sistema on/off Touch.
Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F

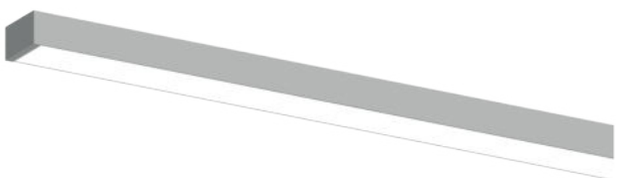



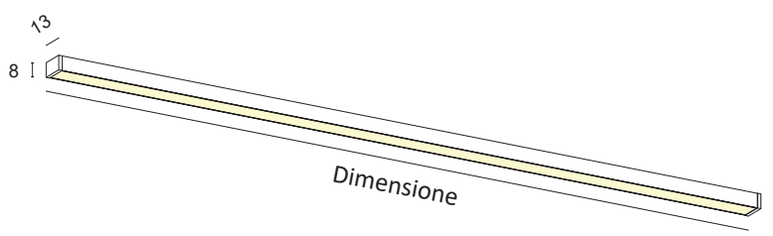

CODICI BASE

C1.

FINITURE

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- ☐ **1T** Bianco
- ■ **2T** Nero opaco
- ■ **7T** Alluminio satinato

DIMENSONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- ☐ **BN** 4000K
- ■ **BC** 3000K
- ■ **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
O+	12W/m	1000Lm/m	300LED/m S2216	CRI>90	F
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90	G
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
C1 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 16,8W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: C1.11HBCES**

ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CODICI BASE

NM.

LARGHEZZA

L10 10 mm



Nastro adesivo magnetico per profili in alluminio anodizzato.
Fornito in bobina da 10 metri, spessore 1,2 mm.
(Forza attrazione >40g/cm².)

CODICI BASE

4965.

LARGHEZZA

08 8 mm



Nastro biadesivo per profili in alluminio e strip LED. Fornito in bobina da 50 metri.

C2

C2.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Possibilità di integrare a bordo profilo sistema on/off Touch.
Adatta per illuminazione di arredi ed illuminotecnica in genere.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP40

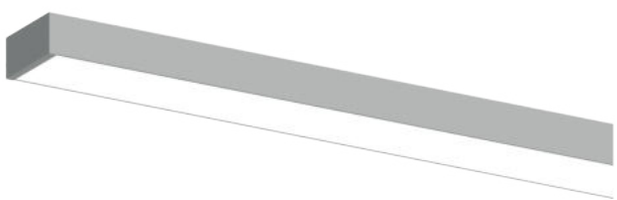



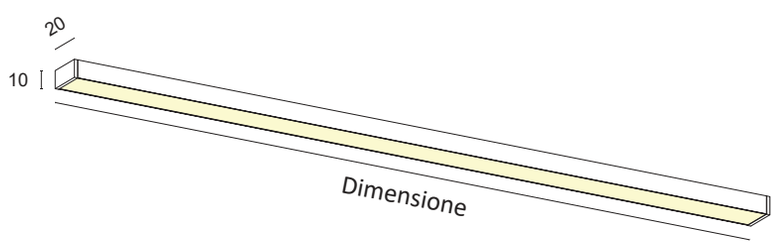

CODICI BASE

C2.

FINITURE

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- ☐ **1** Bianco
- ■ **2** Nero opaco
- ■ **7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- ☐ **1T** Bianco
- ■ **2T** Nero opaco
- ■ **7T** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
C2 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 16,8W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: C2.11HBCES**

ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CODICI BASE

NM.

LARGHEZZA

L20 20 mm



Nastro adesivo magnetico per profili in alluminio anodizzato.
Fornito in bobina da 10 metri, spessore 1,2 mm.
(Forza attrazione >40g/cm².)

CODICI BASE

4965.

LARGHEZZA

16 16 mm



Nastro biadesivo per profili in alluminio e strip LED. Fornito in bobina da 50 metri.

SISTEMI LINEARI A SOSPENSIONE

SOSPENSIONE JEY 184
SOSPENSIONE JEY MAGNETICA 186
SOSPENSIONE RHO 188
SOSPENSIONE DELTA 190
SOSPENSIONE KAPPA 192
SOSPENSIONE KAPPA MAGNETICA 194

SOSPENSIONE JEY

J3.

Sospensione ad emissione diretta in alluminio anodizzato decorato con diffusore satinato e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt e CRI>90. Adatta come illuminazione tecnico decorativa per ambienti residenziali, commerciali, uffici, retail ed illuminotecnica in genere. Linea minimale, diffusione “full light”. Montaggio a sospensione con funi in acciaio e tasselli con viti a scomparsa; rosone decentrabile, cavo 3000mm, finitura a scelta.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

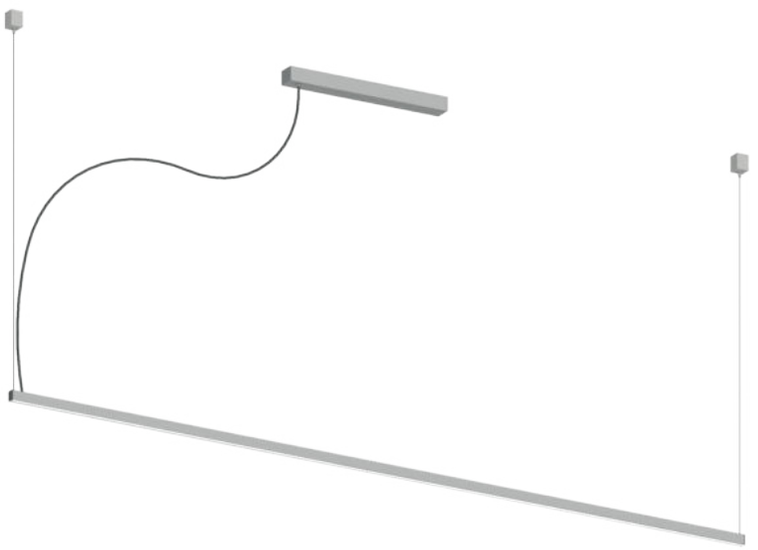



Sezione profilo



Dimensione rosone

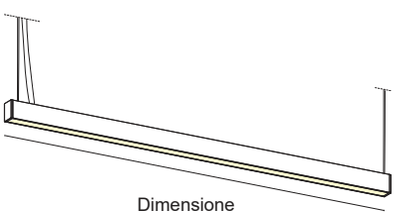

Dimensione

CODICI BASE

J3.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato
- **8** Foglia oro
- **9** Rame Bond

*Altre finiture su richiesta.

CAVO

- **T** Trasparente
- **B** Bianco
- **N** Nero

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

ALIMENTATORE

N ON/OFF
D DALI + PUSH

Esempio di codifica:
SOSPENSIONE JEY + Bianco + Cavo nero + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: J3.1NGBCL+SN**

SOSPENSIONE JEY MAGNETICA

J4.

Sospensione ad emissione diretta in alluminio anodizzato decorato con diffusore satinato e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt e CRI>90. Adatta come illuminazione tecnico decorativa per ambienti residenziali, commerciali, uffici, retail ed illuminotecnica in genere. Linea minimale, diffusione “full light”.
Montaggio a sospensione con rosone centrale magnetico, funi in acciaio e viti a scomparsa; cavo 3000mm, finitura a scelta.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

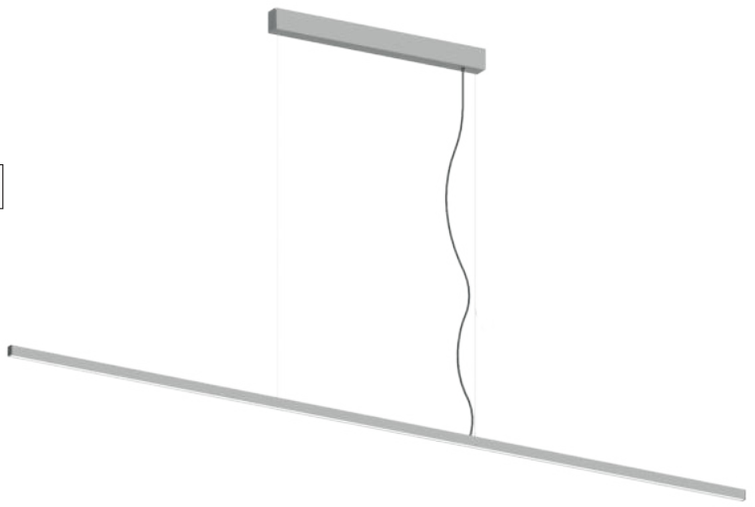



Sezione profilo



Dimensione rosone

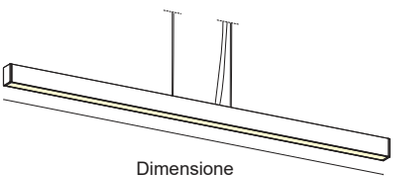

Dimensione

CODICI BASE

J4.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato
- **8** Foglia oro
- **9** Rame Bond

*Altre finiture su richiesta.

CAVO

- **T** Trasparente
- **B** Bianco
- **N** Nero

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

E+	16,8W/m	2000Lm/m 140LED/m S2835	CRI>90	D
F+	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>90	E
L+	28W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

ALIMENTATORE

N ON/OFF
D DALI + PUSH

Esempio di codifica:
SOSPENSIONE JEY MAGNETICA + Bianco + Cavo nero + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: J4.1NGBCL+SN**

SOSPENSIONE RHO

R2.

Sospensione ad emissione diretta in alluminio anodizzato decorato con diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt e CRI>90. Adatta come illuminazione tecnico decorativa per ambienti residenziali, commerciali, uffici, retail ed illuminotecnica in genere. Linea minimale, diffusione “full light”. Montaggio a sospensione con funi in acciaio e tasselli con viti a scomparsa; rosone decentrabile, cavo 3000mm, finitura a scelta.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

IP40

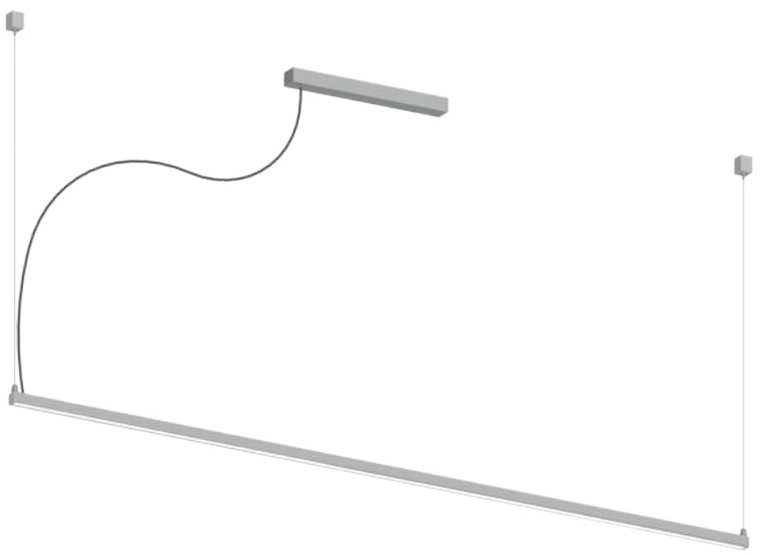



Sezione profilo



Dimensione rosone

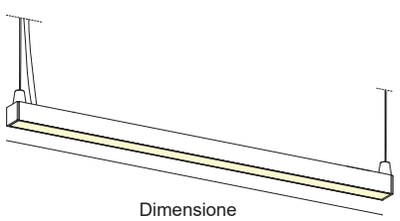

Dimensione

CODICI BASE

R2.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato
- **8** Foglia oro
- **9** Rame Bond

*Altre finiture su richiesta.

CAVO

- **T** Trasparente
- **B** Bianco
- **N** Nero

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

M	MICROPRISMATICO
S	SATINATO

ALIMENTATORE

N	ON/OFF
D	DALI + PUSH

Esempio di codifica:
SOSPENSIONE RHO + Bianco + Cavo nero + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: R2.1NGBCL+SN**

SOSPENSIONE DELTA

D2.

Sospensione ad emissione diretta in alluminio anodizzato decorato con diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt e CRI>90. Adatta come illuminazione primaria tecnico decorativa per ambienti residenziali, commerciali, uffici, retail ed illuminotecnica in genere. Diffusione “full light”. Montaggio a sospensione con funi in acciaio e tasselli con viti a scomparsa; rosone decentrabile, cavo 3000mm, finitura a scelta.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

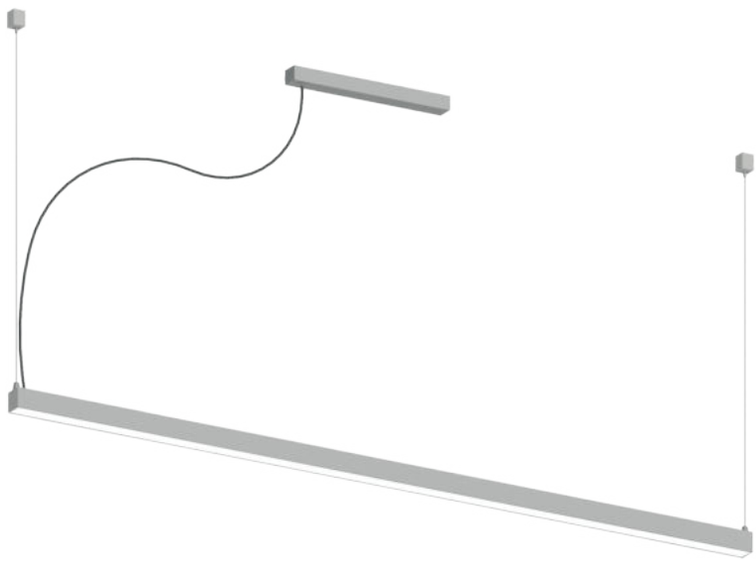



Sezione profilo



Dimensione rosone

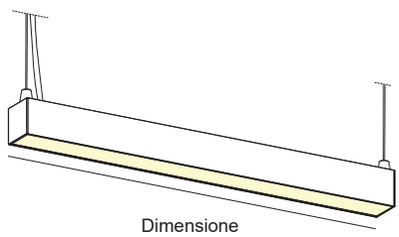

Dimensione

CODICI BASE

D2.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato
- **8** Foglia oro
- **9** Rame Bond

*Altre finiture su richiesta.

CAVO

- **T** Trasparente
- **B** Bianco
- **N** Nero

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
M+	40W/m	5000Lm/m	480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

ALIMENTATORE

- **N** ON/OFF
- **D** DALI + PUSH

Esempio di codifica:
SOSPENSIONE DELTA + Bianco + Cavo nero + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: D2.1NGBCL+SN**

SISTEMI COMPLEMENTARI

ESEMPIO DI SOSPENSIONE DELTA E **PROIETTORE REM**

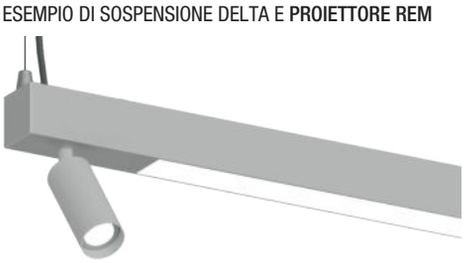

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI SOSPENSIONE DELTA E **MODULO DARK**

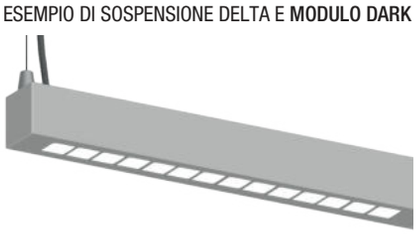

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI SOSPENSIONE DELTA, **REM E MODULO DARK**

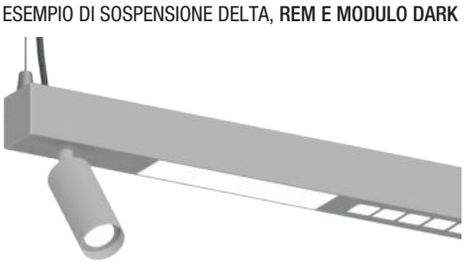

*Dettagli a pag. 276

SOSPENSIONE KAPPA

K2.

Sospensione ad emissione diretta ed indiretta in alluminio anodizzato decorato con diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt e CRI>90. Adatta come illuminazione primaria tecnico decorativa per ambienti residenziali, commerciali, uffici, retail ed illuminotecnica in genere. Diffusione “full light”. Montaggio a sospensione con funi in acciaio e tasselli con viti a scomparsa; rosone decentrabile, cavo 3000mm, finitura a scelta.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

IP40

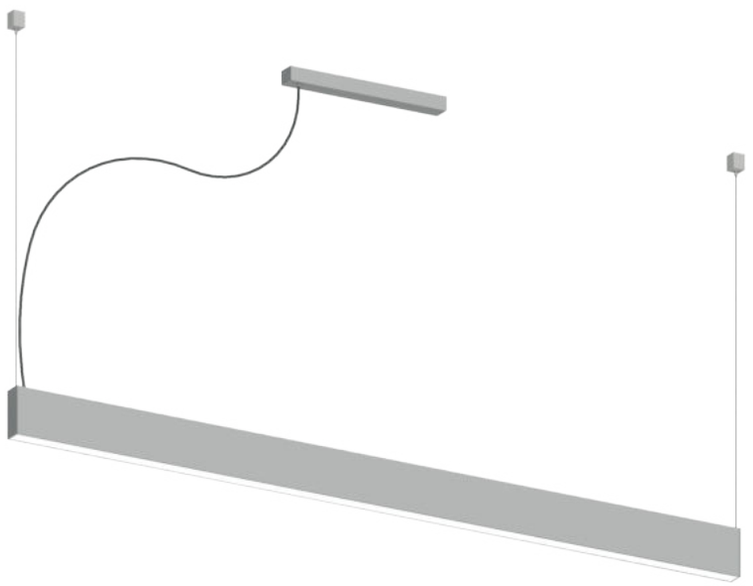

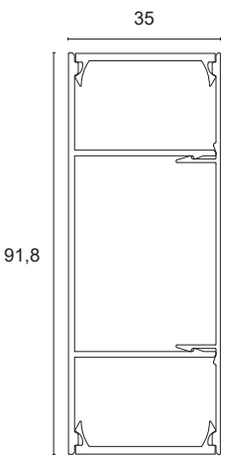

Sezione profilo



Dimensione rosone

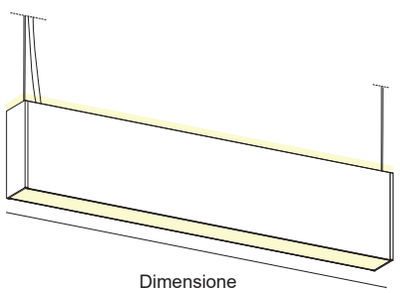

Dimensione

CODICI BASE

K2.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato
- **8** Foglia oro
- **9** Rame Bond

*Altre finiture su richiesta.

CAVO

- **T** Trasparente
- **B** Bianco
- **N** Nero

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	D
M+	40W/m	5000Lm/m	480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

*Diffusore indiretto sempre satinato.

ALIMENTATORE

- **N** ON/OFF
- **D** DALI + PUSH

*Su richiesta è possibile personalizzare la sospensione con accensioni e dimmerazioni indipendenti.

Esempio di codifica:
SOSPENSIONE KAPPA + Bianco + Cavo nero + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: K2.1NGBCL+SN**

SISTEMI COMPLEMENTARI

ESEMPIO DI SOSPENSIONE KAPPA E **PROIETTORE REM**

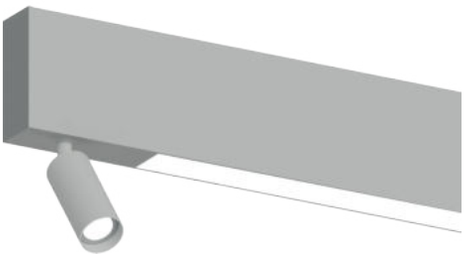

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI SOSPENSIONE KAPPA E **MODULO DARK**

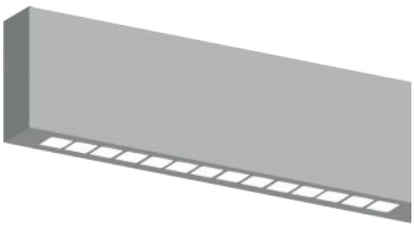

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI SOSPENSIONE KAPPA, **REM E MODULO DARK**

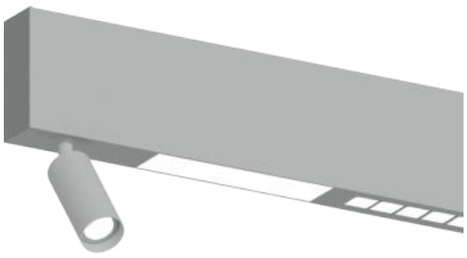

*Dettagli a pag. 276

SOSPENSIONE KAPPA MAGNETICA

K4.

Sospensione ad emissione diretta ed indiretta in alluminio anodizzato decorato con diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt e CRI>90. Adatta come illuminazione primaria tecnico decorativa per ambienti residenziali, commerciali, uffici, retail ed illuminotecnica in genere. Diffusione “full light”.
Montaggio a sospensione con rosone centrale magnetico, funi in acciaio e viti a scomparsa; cavo 3000mm, finitura a scelta.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

PRODOTTO IN ITALIA

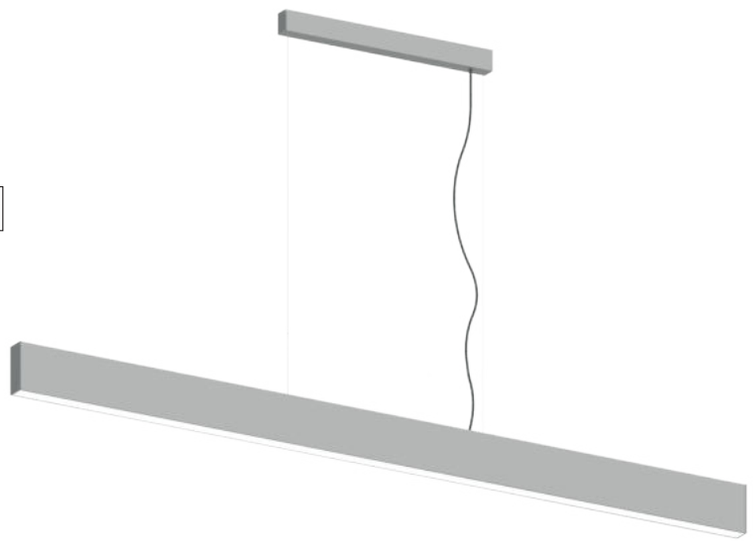

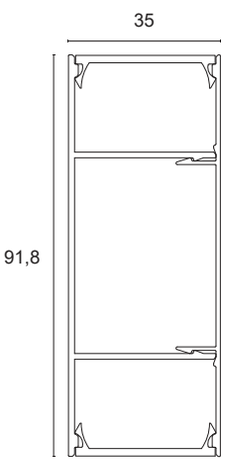

Sezione profilo



Dimensione rosone

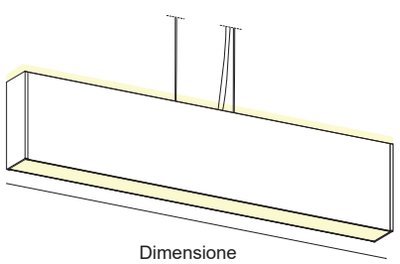

Dimensione

CODICI BASE

K4.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato
- **8** Foglia oro
- **9** Rame Bond

*Altre finiture su richiesta.

CAVO

- **T** Trasparente
- **B** Bianco
- **N** Nero

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F+	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>90	E
L+	28W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>90	D
M+	40W/m	5000Lm/m 480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

M	MICROPRISMATICO
S	SATINATO

*Diffusore indiretto sempre satinato.

ALIMENTATORE

N	ON/OFF
D	DALI + PUSH

*Su richiesta è possibile personalizzare la sospensione con accensioni e dimmerazioni indipendenti.

Esempio di codifica:
SOSPENSIONE KAPPA MAGNETICA + Bianco + Cavo nero + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: K4.1NGBCL+SN**

SISTEMI COMPLEMENTARI

ESEMPIO DI SOSPENSIONE KAPPA E **PROIETTORE REM**

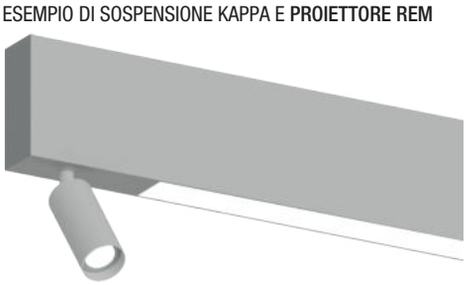

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI SOSPENSIONE KAPPA E **MODULO DARK**

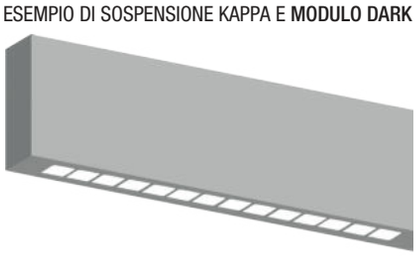

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI SOSPENSIONE KAPPA, **REM E MODULO DARK**

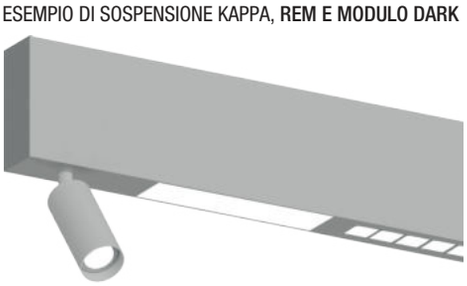

*Dettagli a pag. 276

SISTEMI LINEARI A PARETE

KAPPA 1 198
JEY 5 200

KAPPA 1

K1.

Lampada biemissione in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Montaggio a parete con staffe a scomparsa.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Alimentatore incluso e integrato

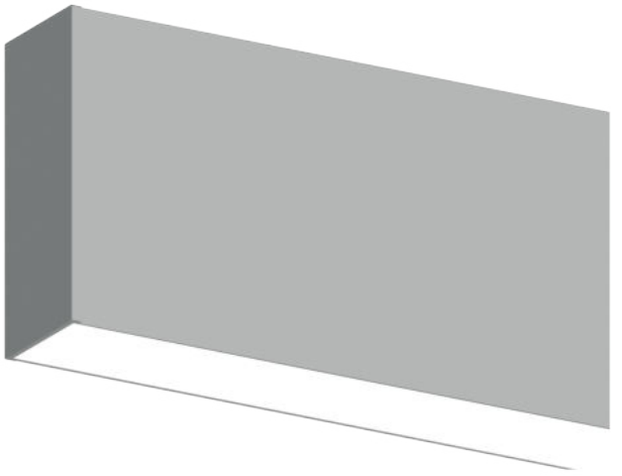

PRODOTTO IN ITALIA



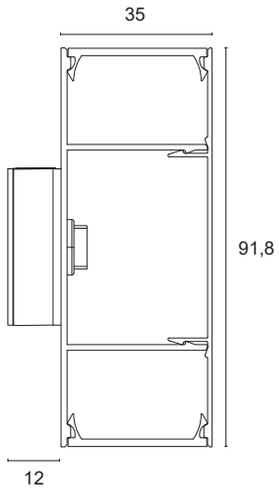

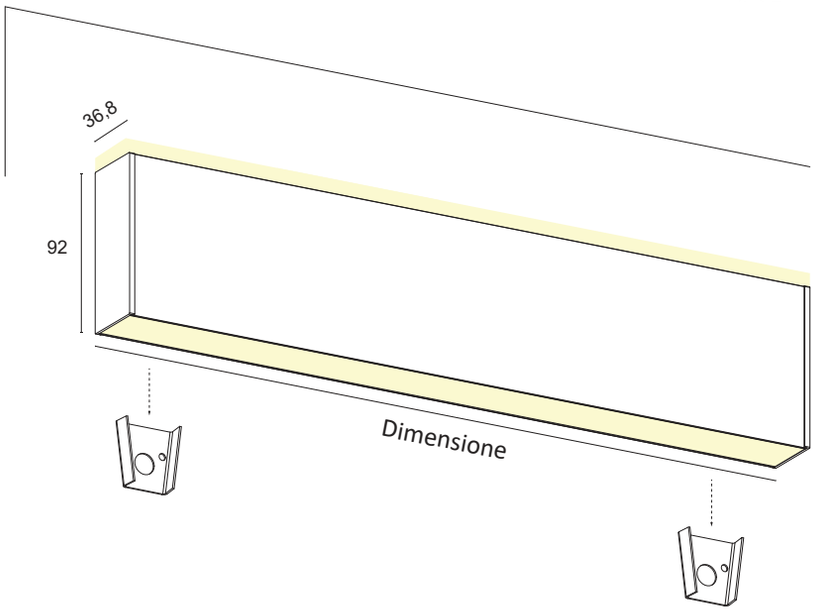

CODICI BASE

K1.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

A	300mm
B	450mm
C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

F	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m 168LED/m S2835	CRI>90	E
G	25W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>80	D
L+	28W/m	3500Lm/m 160LED/m S2835	CRI>90	D
H	30W/m	4500Lm/m 240LED/m S2835	CRI>80	C
M+	40W/m	5000Lm/m 480LED/m S2835	CRI>90	D

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- **M** MICROPRISMATICO
- **S** SATINATO

ALIMENTATORE

- **N** ON/OFF
- **D** DALI + PUSH

*Su richiesta è possibile personalizzare la lampada con accensioni e dimmerazioni indipendenti.

Esempio di codifica:
KAPPA 1 + Bianco + Supprti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato + ON/OFF = **Codice: K1.11HBCGSN**

SISTEMI COMPLEMENTARI

ESEMPIO DI KAPPA PARETE E **PROIETTORE REM**

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI KAPPA PARETE E **MODULO DARK**

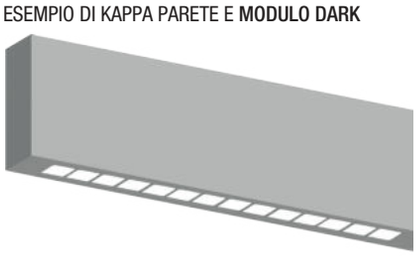

*Dettagli a pag. 276

ESEMPIO DI KAPPA PARETE, **REM E MODULO DARK**

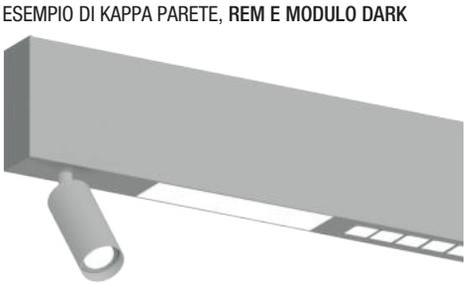

*Dettagli a pag. 276

JEY 5

J5.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione decorativa, d'accento, cortesia ed illuminotecnica in genere.
Montaggio a parete con viti a scomparsa.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

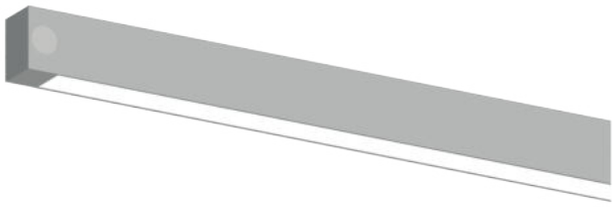



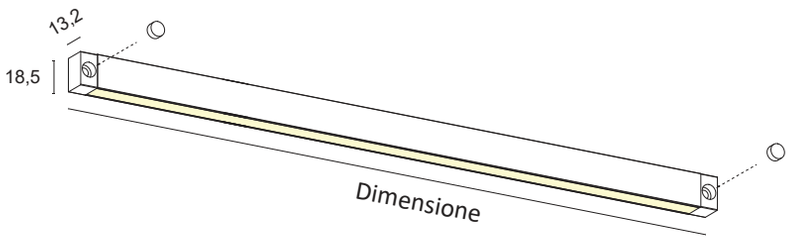

CODICI BASE

J5.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **5** Grigio
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

C	500mm
D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB.

POTENZA

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	D
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	C
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	D
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	D
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	E
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	E
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
JEY 5 + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: J5.11HBCDS**

SISTEMI LINEARI ORIENTABILI

RHO ORIENTABILE 204
DELTA ORIENTABILE 206

RHO ORIENTABILE

R4.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Montaggio a plafone con staffe in acciaio orientabili.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F

*Su richiesta IP54 o IP65

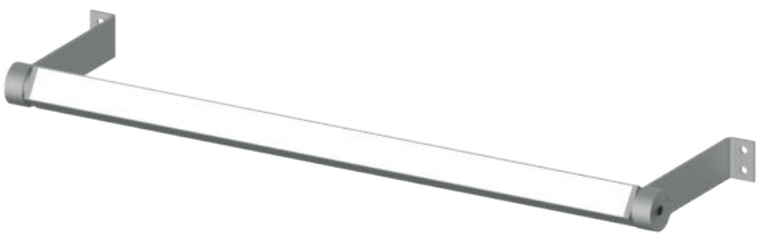

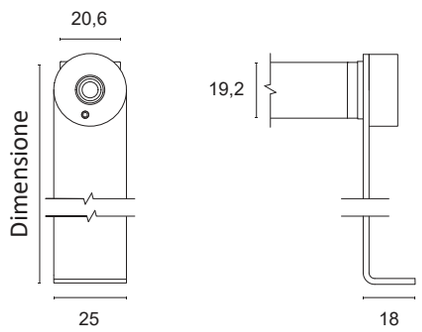

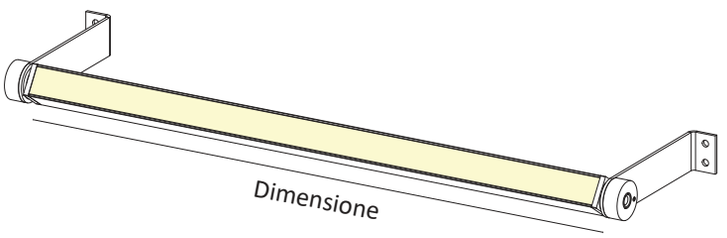

CODICI BASE

R4.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

DIMENSIONE STAFFA

1	50mm
2	100mm
3	200mm

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

IP65	**D65**	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	D
IP54	**E54**	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	D
IP54	**F54**	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	E
	F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	E
	F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	E
	G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	D
	L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	D
	H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	C

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

M	MICROPRISMATICO
S	SATINATO

Esempio di codifica:
RHO ORIENTABILE + Bianco + Staffa 100mm + 1000mm + 3000K + 20,2W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: R4.12HBCFS**

DELTA ORIENTABILE

D4

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Montaggio a plafone con staffe in acciaio orientabili.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F

*Su richiesta IP54 o IP65

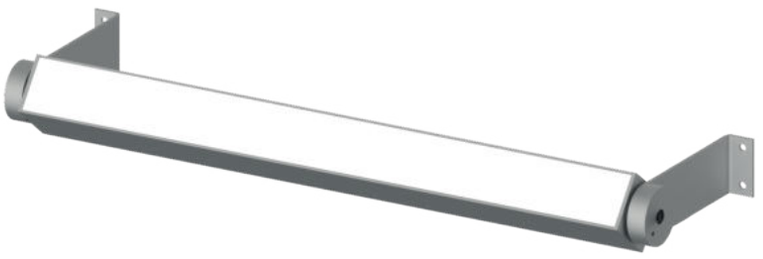

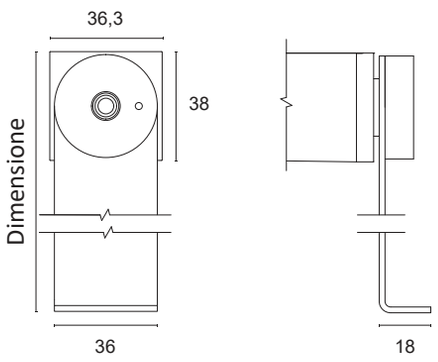

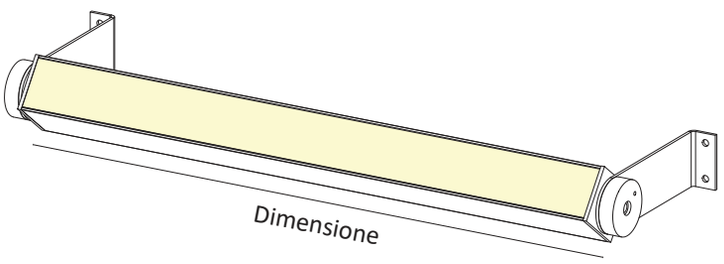

CODICI BASE

D4.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

DIMENSIONE STAFFA

1	50mm
2	100mm
3	200mm

DIMENSIONE

G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm

COLORE LED

BN	4000K
BC	3000K
CC	2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

IP65	**D65**	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	D
IP54	**E54**	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	D
IP54	**F54**	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	E
	F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	E
	F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	E
	G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	D
	L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	D
	H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	C

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

M	MICROPRISMATICO
S	SATINATO

Esempio di codifica:
DELTA ORIENTABILE + Bianco + Staffa 100mm + 1000mm + 3000K + 20,2W/m CRI>85 + Diffusore satinato = **Codice: D4.12HBCFS**

CHANEL
CHANEL
CHANEL
CHANEL
CHANEL
CHANEL

SISTEMA LINEARE CALPESTABILE

YPSILON CALPESTABILE 210

YPSILON CALPESTABILE

Y3.

Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato calpestabile e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Il meccanismo ad incastro dei profili permette eventuali facili manutenzioni. Installazione ad incasso a raso su cartongesso, laterizio o pavimento.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 F

*Su richiesta IP54 o IP65

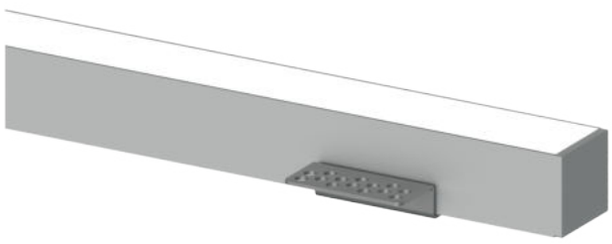



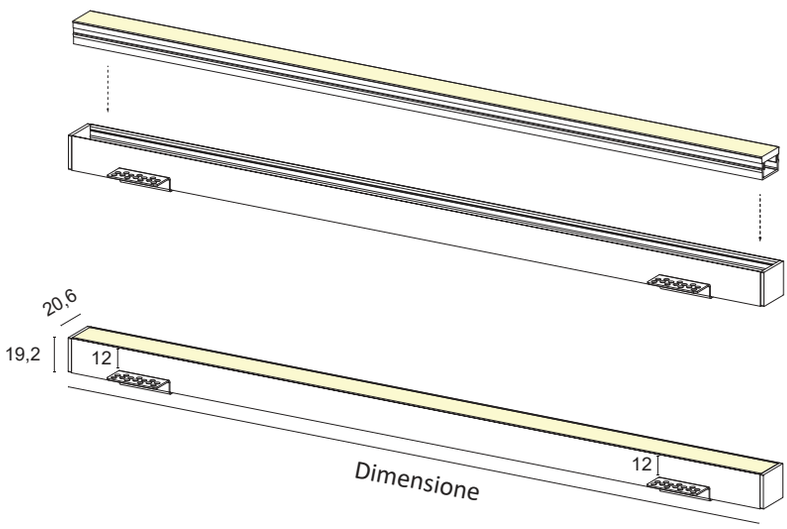

CODICI BASE

Y3.

FINITURE

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

*Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- **1** Bianco
- **2** Nero opaco
- **7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

D	600mm
E	700mm
F	800mm
G	900mm
H	1000mm
I	1200mm
J	1300mm
K	1400mm
L	1500mm
M	1800mm
N	2000mm
O	2300mm
P	2500mm
Q	2800mm
R	3000mm

COLORE LED

- **BN** 4000K
- **BC** 3000K
- **CC** 2700K

*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

IP65	**D65**	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	D
IP54	**E54**	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	D
	E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	D
	E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	D
	F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	E
	F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	E

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

S SATINATO

Esempio di codifica:
YPSILON CALPESTABILE + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 20,2W/m CRI>85 + Diffusore satinato= **Codice: Y3.11HBCFS**

SISTEMI RGB

SKY RGB 214
ALGOL RGB 215
HALLEY RGB 216
EOS RGB 217
BASIK 1 RGB 218
BASIK Q RGB 219
BIONIK 1 RGB 220
BIONIK Q RGB 221
FOUR HOLE RGB 222
FOUR HOLE Q RGB 223
DEHO 2 RGB 224
DEHO Q RGB 225
ACSO 1 RGB 226
VERTIGO RGB 227
DUVAR RGB 228

SKY RGB

L90.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione di decorazione e cortesia. Indicato per creare effetto “cielo stellato” RGB.
Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 5mm ad alta luminosità
Potenza: 0,3W
Alimentazione con centraline in tensione costante 12Vdc solo con box CNL/RGB
Collegamento obbligatorio con box CNL/RGB, cavo cm 150

Accessori obbligatori per collegamento pag. 247
Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP54 KG 0,01 F M M



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L90.	**1** Bianco **2** Nero opaco **6** Cromo	**RGB**

Esempio di codifica:
SKY RGB + Cromo + RGB = **Codice: L90.6RGB**

ALGOL RGB

L80.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione di decorazione e cortesia. Indicato per creare effetto “cielo stellato” RGB.
Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 5mm ad alta luminosità
Potenza: 0,3W
Alimentazione con centraline in tensione costante 12Vdc solo con box CNL/RGB
Collegamento obbligatorio con box CNL/RGB, cavo cm 150

Accessori obbligatori per collegamento pag. 247
Accessori per gestione RGB pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

III IP54 KG 0,06 F M M



CODICI BASE	FINITURE	COLORE LED
L80.	**1** Bianco **2** Nero opaco **6** Cromo	**RGB**

Esempio di codifica:
ALGOL RGB + Cromo + RGB = **Codice: L80.6RGB**

HALLEY RGB

L31.

Incasso in alluminio tornito per illuminazione RGB d'accento, decorazione e cortesia. Indicato anche per "cielo stellato".
Installabile in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti, montaggio con molla.

LED da 5mm ad alta luminosità
Potenza: 0,3W
Alimentazione con centraline in tensione costante 12Vdc solo con box CNL/RGB
Collegamento obbligatorio con box CNL/RGB, cavo cm 150

Accessori obbligatori per collegamento pag. 247
Accessori per gestione RGB pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

III IP65 KG 0,01 F M M



CODICI BASE	FINITURE	VETRO	COLORE LED
L31.	**1** Bianco **2** Nero opaco **6** Cromo **7** Alluminio satinato	**T** Trasparente	**RGB**

Esempio di codifica:
HALLEY RGB + Bianco + Vetro trasparente + RGB = **Codice: L31.1TRGB**

EOS RGB

L95.

Incasso in termoplastico con LED RGB di potenza adatto per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 KG 0,01 F M M



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L95.	**1** Bianco	**15** 15°	**RGB**
	2 Nero opaco	**25** 25°	
	3 Oro satinato	**40** 40°	
	6 Cromo	**60** 60°	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	
	8 Trasparente		
	9 Oro lucido		

Esempio di codifica:
EOS RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + RGB = **Codice: L95.715RGB**

BASIK 1 RGB

L01.

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta, installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti.
Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP54 KG 0,10 F M M



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L01.	**1** Bianco	**15** 15°	**RGB**
	2 Nero opaco	**25** 25°	
	5 Alluminio brillante	**40** 40°	
	6 Cromo	**60** 60°	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	

Esempio di codifica:
BASIK 1 RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + RGB = **Codice: L01.715RGB**

BASIK Q RGB

L02.

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta, installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti.
Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per gestione RGB pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

III IP54 KG 0,10 F M M



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L02.	**1** Bianco	**15** 15°	**RGB**
	2 Nero opaco	**25** 25°	
	5 Alluminio brillante	**40** 40°	
	6 Cromo	**60** 60°	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	

Esempio di codifica:
BASIK Q RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + RGB = **Codice: L02.715RGB**

BIONIK 1 RGB

L21.

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta, installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti.
Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP54 KG 0,12 F M M



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L21.	**1** Bianco	**15** 15°	**RGB**
	2 Nero opaco	**25** 25°	
	5 Alluminio brillante	**40** 40°	
	6 Cromo	**60** 60°	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	

Esempio di codifica:
BIONIK 1 RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + RGB = **Codice: L21.715RGB**

BIONIK Q RGB

L22.

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta, installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni parzialmente protetti.
Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP54 KG 0,12 F M M



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L22.	**1** Bianco	**15** 15°	**RGB**
	2 Nero opaco	**25** 25°	
	5 Alluminio brillante	**40** 40°	
	6 Cromo	**60** 60°	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	

Esempio di codifica:
BIONIK Q RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + RGB = **Codice: L22.715RGB**

FOUR HOLE RGB

L24.

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta, installabile ad incasso in ambienti interni. Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP40 KG 0,20 F M M



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L24.	**1** Bianco	**10** 10°	**RGB**
	2 Nero opaco	**35** 35°	
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	

Esempio di codifica:
FOUR HOLE RGB + Bianco + Fascio di luce 80° + RGB = **Codice: L24.180RGB**

FOUR HOLE Q RGB

L25.

Incasso in alluminio tornito e decorato con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa di ambienti residenziali e retail. Ottica secondaria a scelta, installabile ad incasso in ambienti interni. Montaggio ad incasso con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L25.	**1** Bianco	**10** 10°	**RGB**
	2 Nero opaco	**35** 35°	
	5 Alluminio brillante	**60** 60°	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	

Esempio di codifica:
FOUR HOLE Q RGB + Bianco + Fascio di luce 80° + RGB = **Codice: L25.180RGB**

DEHO 2 RGB

L402.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa e come segna passo.
Ottica secondaria a scelta, installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per installazione pag. 271
Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

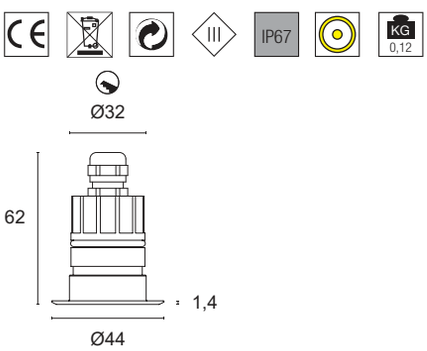

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L402.	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**T** Trasparente	**RGB**

Esempio di codifica:
DEHO 2 RGB + Fascio di luce 25° + Vetro trasparente + RGB = **Codice: L402.25TRGB**

DEHO Q RGB

L405.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa e come segna passo.
Ottica secondaria a scelta, installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per installazione pag. 271
Accessori per gestione RGB pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

III IP67 KG 0,12



CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L405.	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**T** Trasparente	**RGB**

Esempio di codifica:
DEHO Q RGB + Fascio di luce 25° + Vetro trasparente + RGB = **Codice: L405.25TRGB**

ACSO 1 RGB

L601.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED RGB di potenza adatto per illuminazione decorativa e come segna passo.
Ottica secondaria a scelta, installabile a pavimento, a parete o su cartongesso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centraline in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per installazione pag. 270
Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

IP67

KG 0,35



CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED
L601.	**15** 15° **25** 25° **40** 40° **60** 60° **80** 80°	**T** Trasparente	**RGB**

Esempio di codifica:
ACSO 1 RGB + Fascio di luce 25° + Vetro trasparente + RGB = **Codice: L601.25TRGB**

VERTIGO RGB

L14.

Proiettore orientabile in alluminio tornito con LED RGB di potenza indicato per illuminare facciate architettoniche, vetrine o giardini. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni a pavimento, parete o soffitto con staffa a vite.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centralina in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per installazione pag. 272
Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP67 KG 0,35 F M M

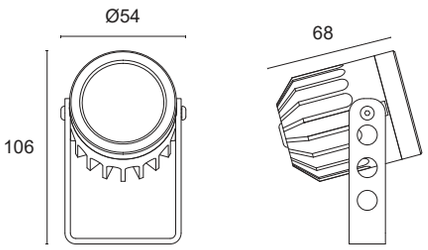

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L14.	**2** Nero opaco	**10** 10°	**RGB**
	7 Alluminio satinato	**35** 35°	
		60 60°	
		80 80°	

Esempio di codifica:
VERTIGO RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 10° + RGB = **Codice: L14.710RGB**

DUVAR RGB

L23.

Proiettore orientabile in alluminio tornito con LED RGB di potenza indicato per illuminazione decorativa di facciate architettoniche, vetrine o giardini. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni a pavimento, parete o soffitto con staffa a vite, con base o picchetto.

Power LED CRI>80
Potenza: 3W@350mA
Alimentazione con centralina in corrente costante 350mA
Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per installazione pag. 272
Accessori per gestione RGB pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

III IP67 KG 0,08 F M M



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L23.	**2** Nero opaco	**15** 15°	**RGB**
	7 Alluminio satinato	**25** 25°	
		35 35°	

Esempio di codifica:
DUVAR RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + RGB = **Codice: L23.715RGB**

ALIMENTATORI

CORRENTE COSTANTE 350mA 232
CORRENTE COSTANTE 500mA 233
CORRENTE COSTANTE PER COB 234
MULTICORRENTE 235
TENSIONE COSTANTE 12Vdc 236
TENSIONE COSTANTE 24Vdc 237
TENSIONE COSTANTE 24Vdc DALI2 E PUSH 239
DISPOSITIVO DI EMERGENZA 241

CORRENTE COSTANTE 350mA

CODICE	DESCRIZIONE
AL35004IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 4W Cavi IN/OUT, IP65 Vin 220-240Vac Da 1 a 3 LED Dimensioni mm 38x28x22H



CODICE	DESCRIZIONE
AL141132	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 8W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 7 LED Dimensioni mm 59x42x22H



CODICE	DESCRIZIONE
AL127303	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 10W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 9 LED Dimensioni mm 112x38x22H



CODICE	DESCRIZIONE
AL1435IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 14W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 220-240Vac Da 1 a 12 LED Dimensioni mm 70x38x25H



CODICE	DESCRIZIONE
AL127713	Alimentatore ON/OFF corrente costante 350mA 14,5W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 12 LED Dimensioni mm 115x34x20H



CORRENTE COSTANTE 500mA

CODICE	DESCRIZIONE
AL50004IP 	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 4W Cavi IN/OUT, IP65 Vin 220-240Vac Da 1 a 2 LED Dimensioni mm 38x28x22H

CODICE	DESCRIZIONE
AL141131 	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 6W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 3 LED Dimensioni mm 59x42x22H

CODICE	DESCRIZIONE
AL127711 	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 12W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 7 LED Dimensioni mm 115x35x20H

CODICE	DESCRIZIONE
AL1450IP 	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 14W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 220-240Vac Da 1 a 7 LED Dimensioni mm 70x38x25H

CODICE	DESCRIZIONE
AL50020IP 	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 17,5W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Da 2 a 10 LED Dimensioni mm 118x35x26H

CODICE	DESCRIZIONE
AL122248 	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 20W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Da 1 a 12 LED Dimensioni mm 112x38x27H

CODICE	DESCRIZIONE
AL50022IP 	Alimentatore ON/OFF corrente costante 500mA 22W Cavi IN/OUT, IP65 Vin 110-240Vac Da 3 a 10 LED Dimensioni mm 80x73x30H

CORRENTE COSTANTE PER COB

CODICE	DESCRIZIONE
AL20009	Alimentatore ON/OFF corrente costante 200mA 9W Cavi IN/OUT, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 48x34x24H



CODICE	DESCRIZIONE
AL1020IP	Alimentatore ON/OFF corrente costante 200mA 8W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 70x38x25H



CODICE	DESCRIZIONE
AL25012	Alimentatore ON/OFF corrente costante 250mA 10W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 100x38x25H



CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
AL45018.MULTI	Alimentatore ON/OFF Multicorrente 200-450mA 18,9W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 98x44x30H	200mA - 8,4W 240mA - 10,1W 300mA - 12,6W 350mA - 14,7W 400mA - 16,8W 450mA - 18,9W	24-42Vdc - 18,9W



CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE
AL105042.D2	Alimentatore Multicorrente DIMMERABILE DALI2 e PUSH 150-1050mA 42W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 131x43x30H	150mA - 7,8W 200mA - 10,4W 250mA - 13W 300mA - 15,6W 350mA - 18,2W 400mA - 20,8W 500mA - 26W 600mA - 31,2W 700mA - 36,4W 750mA - 39W 800mA - 41,6W 850mA - 41,65W 900mA - 41,4W 950mA - 41,8W 1000mA - 42W





Schema elettrico DALI



Schema elettrico PUSH

MULTICORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
AL122201 	Alimentatore ON/OFF Multicorrente 250-700mA 20W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 112x52x22H	250mA - 13W min 3 - max 16 LED 350mA - 19W min 1 - max 16 LED 400mA - 20W min 1 - max 15 LED 450mA - 20W min 1 - max 13 LED 500mA - 20W min 1 - max 12 LED 550mA - 20W min 1 - max 11 LED 600mA - 20W min 1 - max 10 LED 700mA - 20W min 1 - max 9 LED	24Vdc - 16W

CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
AL125400 	Alimentatore Multicorrente DIMMERABILE PUSH 250-900mA 20W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 112x52x22H	250mA - 13W min 6 - max 16 LED 300mA - 15W min 6 - max 16 LED 350mA - 18W min 4 - max 15 LED 400mA - 20W min 4 - max 15 LED 450mA - 20W min 1 - max 14 LED 500mA - 20W min 1 - max 12 LED 550mA - 20W min 1 - max 11 LED 600mA - 20W min 1 - max 10 LED 650mA - 20W min 1 - max 9 LED 700mA - 20W min 1 - max 9 LED 750mA - 20W min 1 - max 8 LED 800mA - 20W min 1 - max 7 LED 850mA - 20W min 1 - max 7 LED 900mA - 20W min 1 - max 7 LED	12Vdc - 11W 24Vdc - 20W

PUSH Dimmer



Schema elettrico PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE
AL70012.D2 	Alimentatore Multicorrente DIMMERABILE DALI2 e PUSH 150-700mA 12W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 120x30x20H	150mA - 6,3W min 1 - max 13 LED 200mA - 8,4W min 1 - max 13 LED 250mA - 10,5W min 1 - max 13 LED 300mA - 12W min 1 - max 12 LED 350mA - 12W min 1 - max 10 LED 500mA - 12W min 1 - max 7 LED 600mA - 12W min 1 - max 6 LED 700mA - 12W min 1 - max 5 LED

DALI Bus



Schema elettrico DALI

PUSH Dimmer

Schema elettrico PUSH

TENSIONE COSTANTE 12Vdc

CODICE	DESCRIZIONE
AL12004	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 4W Cavi IN/OUT, IP65 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 38x28x21H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12015	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 15W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 103x36x16H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12020	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 20W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 103x36x16H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12030B	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 30W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 155x53x16H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12035IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 36W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 150x40x30H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12050	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 50W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 185x64x22H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12075	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 75W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 184x61x32H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12100	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 100W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 184x61x32H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12100IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 100W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 190x52x37H



CODICE	DESCRIZIONE
AL12150	Alimentatore ON/OFF tensione costante 12Vdc 150W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 210x67x34H



TENSIONE COSTANTE 24Vdc

CODICE	DESCRIZIONE
AL24015	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 15W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 103x36x16H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24020	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 20W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 103x36x16H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24030B	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 30W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 155x53x16H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24035IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 35W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 150x40x30H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24050B	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 50W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 185x64x22H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24060	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 60W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 160x58x18H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24060IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 60W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 162x43x32H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24060S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 60W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 305x30x18H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24075	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 75W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 184x61x32H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24075S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 75W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 305x30x18H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24075X	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 75W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 168x38x30H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24100	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 184x61x32H



TENSIONE COSTANTE 24Vdc

CODICE	DESCRIZIONE
AL24100B	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 177x57x18H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24100IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 140x63x32H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24100S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 100W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 320x30x18H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24120	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 120W Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 227x38x30H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24150	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 150W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 210x67x34H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24150IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 150W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 180x63x35H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24150S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 150W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 335x30x22H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24200	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 200W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 195x68x32H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24200IP	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 200W Cavi IN/OUT, IP67 Vin 110-240Vac Dimensioni mm 199x63x36H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24240S	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 240W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 357x32x23H



CODICE	DESCRIZIONE
AL24250	Alimentatore ON/OFF tensione costante 24Vdc 250W Morsetti a vite protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 195x68x32H



TENSIONE COSTANTE 24Vdc DALI2 E PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
AL24045.D2	Alimentatore DIMMERABILE DALI2 e PUSH Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 187x45x31H	24Vdc - 45W



DALI Bus

Schema elettrico DALI

PUSH Dimmer



Schema elettrico PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
AL24060.SD2	Alimentatore DIMMERABILE DALI2 e PUSH Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 362x30x21H	24Vdc - 60W



DALI Bus

Schema elettrico DALI

PUSH Dimmer

Schema elettrico PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
AL24080.D2	Alimentatore DIMMERABILE DALI2 e PUSH Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 290x45x31H	24Vdc - 80W



DALI Bus



Schema elettrico DALI

PUSH Dimmer



Schema elettrico PUSH

TENSIONE COSTANTE 24Vdc DALI2 E PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
AL24150.D2	Alimentatore DIMMERABILE DALI2 e PUSH Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 290x45x31H	24Vdc - 150W



DALI Bus



Schema elettrico DALI

PUSH Dimmer



Schema elettrico PUSH

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE COSTANTE
AL24150.SD2	Alimentatore DIMMERABILE DALI2 e PUSH Morsetti a pressione protetti, IP20 Vin 220-240Vac Dimensioni mm 337x30x18H	24Vdc - 150W



DALI Bus

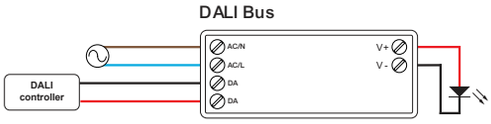

Schema elettrico DALI

PUSH Dimmer



Schema elettrico PUSH

DISPOSITIVI DI EMERGENZA

CODICE	DESCRIZIONE	CORRENTE COSTANTE	TENSIONE COSTANTE
L1241 Alimentatore  Batteria  	Alimentatore per illuminazione d'emergenza con accensione istantanea alla mancanza di rete. Il dispositivo ha un funzionamento combinato per l'accensione sia in luce continua sia in emergenza. Idonei per LED di potenza (max 4W) o muduli LED (12Vdc). Dimensioni Alimentatore mm 105x46x24H Dimensioni Batteria mm 90x45x23H	1W 350mA 4h autonomia 2W 350mA 3h autonomia 3W 350mA 2h autonomia	12Vdc - 3,6W 1h autonomia 12Vdc - 1,8W 2h autonomia 12Vdc - 1,2W 3h autonomia

CODICE	DESCRIZIONE	POSIZIONE DIP-SWITCH A	POSIZIONE DIP-SWITCH B
EL6171 Alimentatore  Batteria  	Alimentatore per illuminazione di sola emergenza con accensione istantanea alla mancanza di rete. Il dispositivo funziona in luce continua solo se abbinato ad alimentatori dimmerabili. Versione regolabile con DIP-SWICTH, per LED di potenza a 350mA o muduli LED A 12Vdc-24Vdc. Durata batteria 1h. Dimensioni Alimentatore mm 156x52x26H Dimensioni Batteria mm 135x45x23H	12Vdc - 24W 350mA	24Vdc - 48W 350mA

Made in Italy
N42-9A
nanoled
RO2-19
SST
Made in Italy

SISTEMI DI CONNESSIONE

COLLEGAMENTO IN SERIE 244
COLLEGAMENTO IN PARALLELO 245
COLLEGAMENTO SERIE - PARALLELO 246
COLLEGAMENTO RGB 247

ACCESSORI PER COLLEGAMENTO IN SERIE

Box di connessione in SERIE esclusivamente per LED di potenza, adatti per facilitare l'installazione e rispettare la corretta polarità. Disponibili in tre versioni a tre, quattro e sei ingressi. È inoltre possibile la connessione fra box per espandere l'impianto. Installazione in ambienti interni, cavi di collegamento 200mm, corrente massima 2,5A.

CNL/03



Box di connessione in SERIE esclusivamente per LED di potenza a tre ingressi. Se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati è obbligatorio il PONTE DI CHIUSURA per chiudere il circuito.

CNL/03J



Box di connessione in SERIE esclusivamente per LED di potenza a tre ingressi con connettore su cavo per connessione su altro Box. Se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati è obbligatorio il PONTE DI CHIUSURA per chiudere il circuito.

CNL/04



Box di connessione in SERIE esclusivamente per LED di potenza a quattro ingressi. Se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati è obbligatorio il PONTE DI CHIUSURA per chiudere il circuito.

CNL/04J



Box di connessione in SERIE esclusivamente per LED di potenza a quattro ingressi con connettore su cavo per connessione su altro Box. Se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati è obbligatorio il PONTE DI CHIUSURA per chiudere il circuito.

CNL/06



Box di connessione in SERIE esclusivamente per LED di potenza a sei ingressi. Se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati è obbligatorio il PONTE DI CHIUSURA per chiudere il circuito.

CNL/06J



Box di connessione in SERIE esclusivamente per LED di potenza a sei ingressi con connettore su cavo per connessione su altro Box. Se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati è obbligatorio il PONTE DI CHIUSURA per chiudere il circuito.

P300

Ponte di chiusura da utilizzare obbligatoriamente se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati dai LED.

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX SINGOLO

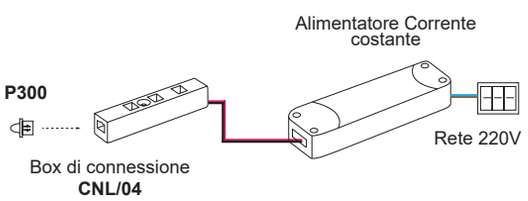

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX MULTIPLI

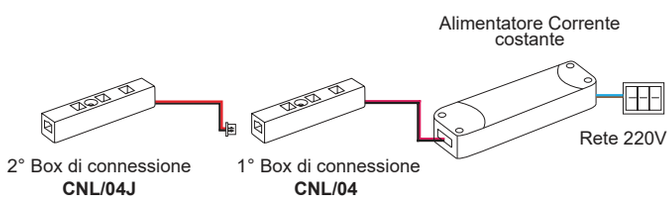

P300
Ponte di chiusura da utilizzare obbligatoriamente se gli ingressi del Box non sono tutti utilizzati dai LED.

ATTENZIONE
È inoltre possibile la connessione fra Box per espandere l'impianto. Per collegare i Box fra loro occorre tenere presente che un ingresso del primo Box sarà occupato dal connettore di collegamento del secondo Box.

ESEMPIO
Utilizzando come primo Box un CNL/04 e come secondo Box un CNL/04J non si avranno in totale otto ingressi, ma sette.

ACCESSORI PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Box di connessione in PARALLELO esclusivamente per Microspot modello ALGOL o spezzoni di strip LED monocromatiche. Il box è adatto per facilitare l'installazione e rispettare la corretta polarità. Disponibile nella versione a sei ingressi. È possibile connettere più box allo stesso alimentatore per espandere l'impianto. Installazione in ambienti interni, cavi di collegamento 200mm, corrente massima 2,5A.

CNP



Box di connessione in PARALLELO esclusivamente per Microspot modello ALGOL o spezzoni di strip LED monocromatiche. Il PONTE DI CHIUSURA circuito non è necessario.

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX SINGOLO

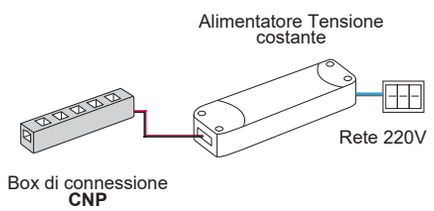

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX MULTIPLI

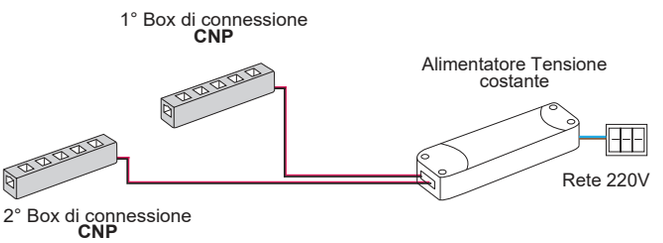

ACCESSORI PER COLLEGAMENTO IN SERIE-PARALLELO

Box di connessione in SERIE-PARALLELO esclusivamente per Microspot modello DUST e SKY. I box sono obbligatori per l'installazione ed il funzionamento dei faretti. Disponibili nella versione a sei ingressi. È possibile l'utilizzo di un box moltiplicatore per espandere l'impianto.
Installazione in ambienti interni, cavi di collegamento 200mm, corrente massima 2,5A.

CNTG



Box obbligatorio per la connessione in SERIE-PARALLELO dei Microspot DUST e SKY. Al box si possono connettere esclusivamente tre o sei Microspot.

CNTG/J



Box obbligatorio per la connessione in SERIE-PARALLELO dei Microspot DUST e SKY. Al box si possono connettere esclusivamente tre o sei Microspot.
Il box è dotato di connettore per moltiplicatore.

CNTG/M



Box moltiplicatore per espansione impianti con Microspot DUST e SKY.
Al box possono essere connessi fino a sei box CNTG/J.

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX SINGOLO

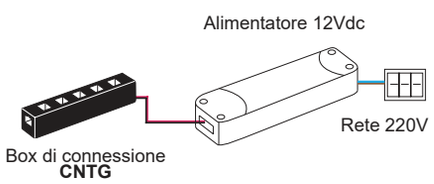

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX MULTIPLI

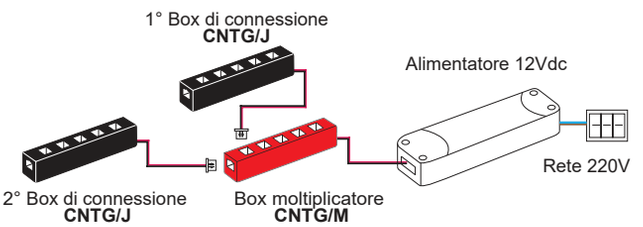

CNTG/18



Box obbligatorio per la connessione in SERIE-PARALLELO dei Microspot DUST e SKY. Al box si possono connettere esclusivamente tre Microspot o multipli di tre.

CNTG/18J



Box obbligatorio per la connessione in SERIE-PARALLELO dei Microspot DUST e SKY. Al box si possono connettere esclusivamente tre Microspot o multipli di tre.
Il box è dotato di connettore per moltiplicatore.

CNTG/M



Box moltiplicatore per espansione impianti con Microspot DUST e SKY. Al box possono essere connessi fino a sei box CNTG/18J.

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX SINGOLO

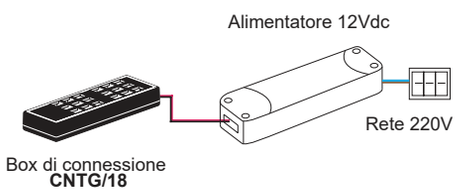

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX MULTIPLI

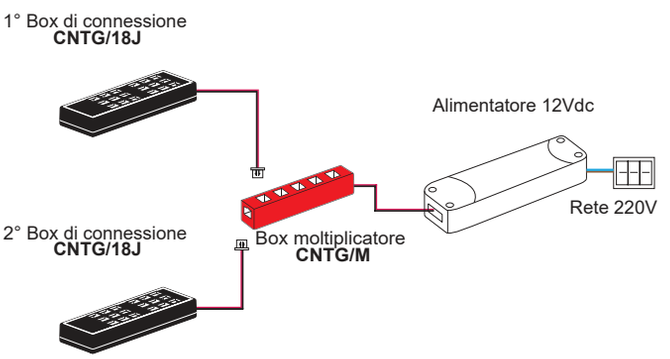

ACCESSORI PER COLLEGAMENTO RGB

Box di connessione esclusivamente per Microspot modello SKY RGB, ALGOL RGB e HALLEY RGB. I box sono obbligatori per l'installazione ed il funzionamento dei faretti. Disponibili nella versione a sei ingressi. È possibile l'utilizzo di un box moltiplicatore per espandere l'impianto.
Installazione in ambienti interni, cavi di collegamento 200mm, corrente massima 2,5A.

CNL/RGB



Box obbligatorio per la connessione dei Microspot SKY RGB, ALGOL RGB e HALLEY RGB. Sullo stesso box si possono connettere da uno a sei Microspot.

CNL/RGBJ



Box obbligatorio per la connessione dei Microspot SKY RGB, ALGOL RGB e HALLEY RGB. Sullo stesso box si possono connettere da uno a sei Microspot.
Il box è dotato di connettore per moltiplicatore.

CNL/RGBM



Box moltiplicatore per espansione impianti con Microspot SKY RGB, ALGOL RGB e HALLEY RGB. A questo box possono essere collegati fino a sei box CNL/RGBJ.

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX SINGOLO

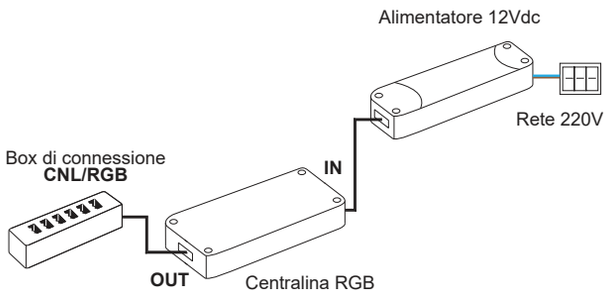

ESEMPIO DI UTILIZZO CON BOX MULTIPLI

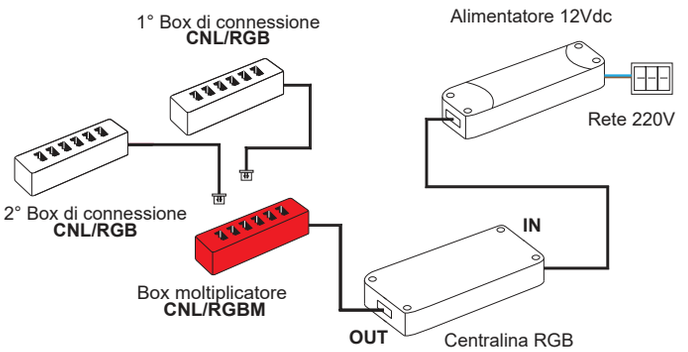

SISTEMI DI CONTROLLO

CENTRALINA SK-V1 250
CENTRALINA RF.001 251
CENTRALINA SR-1029 252
CENTRALINA RFL20K 253
CENTRALINA SR-1029W 254
CENTRALINA 1009FA3 255
CENTRALINA DLM1224-1CV 256
CENTRALINA MINI-1CV 257
CENTRALINA MINI-1CV-DALI 258
CENTRALINA MINI-1CV-CASAMBI 259
CENTRALINA LINE-5CV 260
CENTRALINA DLX1224-4CV-DALI 261
CENTRALINA LINE 5CV-CASAMBI 262
CENTRALINA DLC1248-1CC350 263
CENTRALINA DLC1248-1CC500 263
CENTRALINA DLX1224-4CC350 264
CENTRALINA DLX1224-4CC500 264
SENSORE VOLUMETRICO 265
SENSORE INFRAROSSI 265
SENSORE TOUCH 265
SENSORE TOUCH MINI 266
SENSORE TOUCH DIMMER 266
SENSORE MINI MOTION DETECTOR 267
SENSORE TOUCH SENSOR SWITCH 267
SENSORE IR SENSOR SWITCH 267

Centralina SK-V1

Centralina professionale multifunzione con regolazione PUSH o radiocomando per strip monocromatiche. Funzione memoria attiva. Per espandere l'impianto è possibile abbinare un telecomando o un pulsante a più centraline.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 5..36Vdc
Corrente in uscita: 1x8A - 5...36Vdc
Potenza nominale: 40W@5Vdc - 96W@12Vdc - 192W@24Vdc - 288W@36Vdc



SK-V1

SK-R11

Radiocomando per LED monocromatici
Radiocomando con base magnetica o a vite per accesnsione regolazione e spegnimento.

SK-R1-1W

Radiocomando per LED bianco dinamico
Radiocomando Touch tondo bianco con base magnetica o a vite per accensione regolazione e spegnimento.

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE CON UNA CENTRALINA

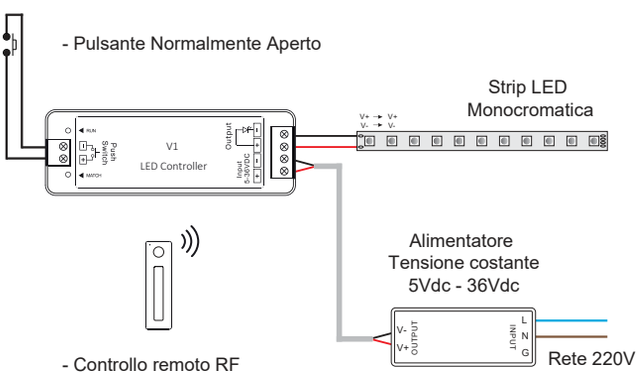

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE CON DUE CENTRALINE

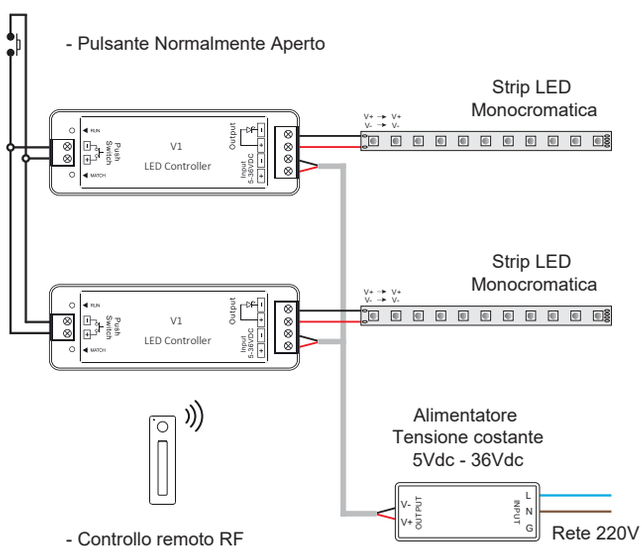

Centralina RF.001

Centralina a un canale per il controllo in tensione constante a 12Vdc o 24Vdc di strip LED monocromatiche con radiocomando incluso. Funzione on/off, dimmer e memoria attiva. Possibilità di espandere l'impianto con un massimo di nove amplificatori RF.AMF. Installazione in ambienti interni non schermati.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 8A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 96W@12Vdc - 192W@24Vdc



RF.001

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICA

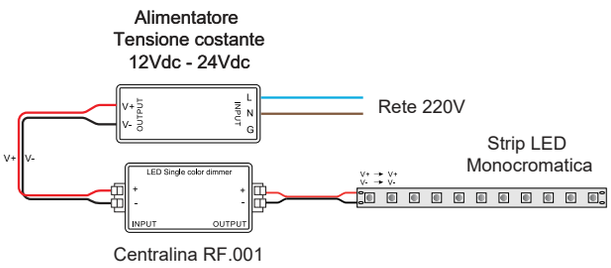

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICO CON AMPLIFICATORE RF.AMF

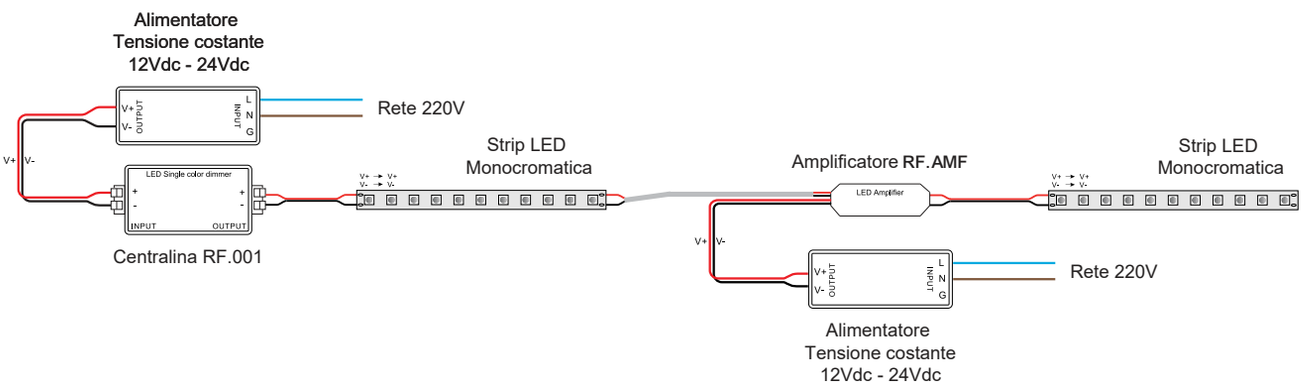

Centralina SR-1029

Centralina professionale a tre canali per il controllo in tensione constante 12Vdc o 24Vdc di strip LED monocromatiche, bianco dinamico o RGB. Sistema di accoppiamento fra centraline e radiocomandi semplice ed intuitivo. Per espandere l'impianto è possibile abbinare un radiocomando a più centraline. Installazione in ambienti interni non schermati. Funzione memoria attiva.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 3x5A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 3x60W@12Vdc - 3x120W@24Vdc



SR-1029

SR-2839

Radiocomando per LED monocromatici
Selezione e controllo dell'intensità luminosa rapida e precisa attraverso mini pannello touch rotondo.
Possibilità di memorizzare due scenari predefiniti.
Controllo dell'intensità luminosa anche tramite quattro tasti preimpostati: 25%, 50%, 75% o 100%.
Possibilità di accoppiare lo stesso radiocomando a più centraline.
Distanza massima di funzionamento 20 metri.

SR-2839CCT

Radiocomando per LED bianco dinamico
Selezione e regolazione della temperatura colore rapida e precisa attraverso mini pannello touch rotondo.
Regolazione dell'intensità luminosa tramite due tasti.
Controllo dell'intensità luminosa anche tramite quattro tasti preimpostati: 25%, 50%, 75% o 100%.
Possibilità di memorizzare due scenari predefiniti.
Possibilità di accoppiare lo stesso radiocomando a più centraline.
Distanza massima di funzionamento 20 metri.

SR-2839RGB

Radiocomando per LED RGB
Selezione e regolazione dei colori colore rapida e precisa attraverso mini pannello touch rotondo.
Regolazione dell'intensità luminosa del colore scelto tramite singolo tasto.
Regolazione dell'intensità luminosa dei colori primari tramite tre tasti.
Scelta scenari preimpostati tramite singolo tasto.
Possibilità di regolare la velocità degli scenari.
Possibilità di accoppiare lo stesso radiocomando a più centraline.
Distanza massima di funzionamento 20 metri.

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICA

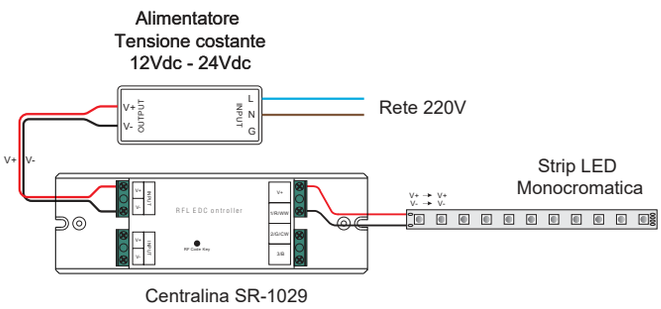

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED BIANCO DINAMICO

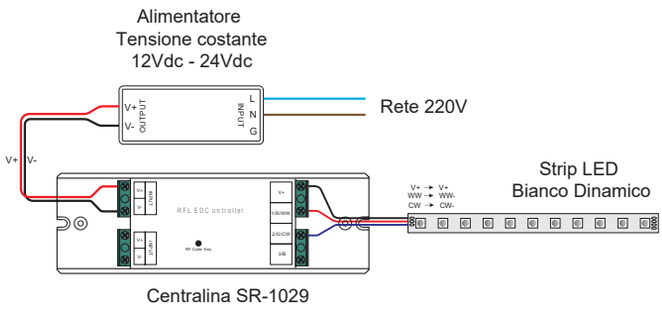

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGB

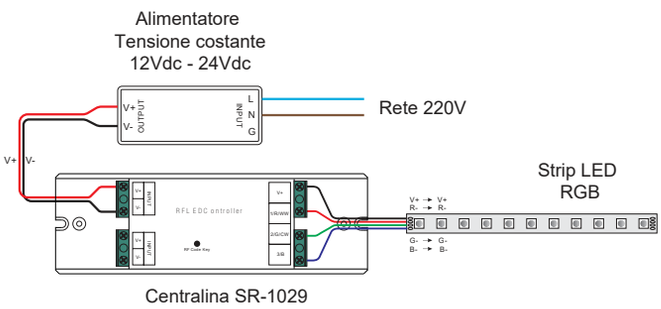

Centralina RFL20K

Centralina a tre canali per il controllo in tensione constante a 12Vdc o 24Vdc di strip LED RGB con radiocomando incluso. Funzione on/off, dimmer, scelta dei colori, scelta velocità degli scenari e memoria attiva. Possibilità di espandere l'impianto con un massimo di nove amplificatori RGB.AMF. Installazione in ambienti interni non schermati.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 18A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 216W@12Vdc - 432W@24Vdc



RFL20K

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGB

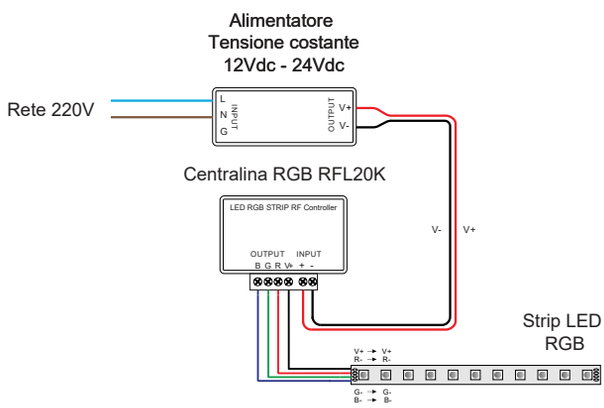

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGB CON AMPLIFICATORE

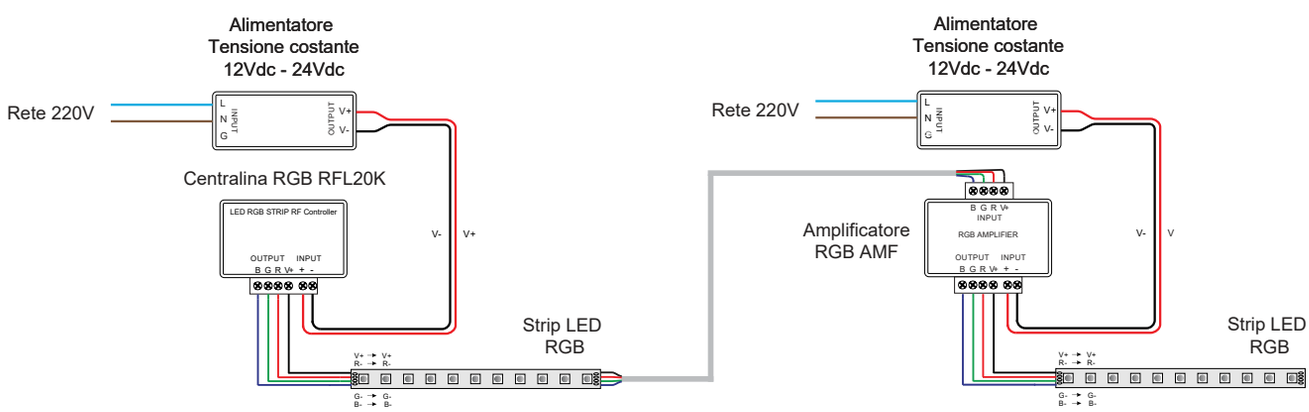

Centralina SR-1029W

Centralina professionale a quattro canali per il controllo in tensione constante a 24Vdc di strip LED RGBW. Sistema di accoppiamento fra centraline e radiocomandi semplice ed intuitivo. Per espandere l'impianto è possibile abbinare un radiocomando a più centraline. Installazione in ambienti interni non schermati. Funzione memoria attiva.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 3x5A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 3x60W@12Vdc - 3x120W@24Vdc



SR-1029W

SR-2839RGBW **Radiocomando per LED RGBW**

Selezione e regolazione dei colori colore rapida e precisa attraverso mini pannello touch rotondo.
Regolazione dell'intensità luminosa del colore scelto tramite singolo tasto.
Regolazione dell'intensità luminosa dei colori primari tramite tre tasti.
Possibilità di memorizzare due scenari predefiniti.
Possibilità di regolare la velocità degli scenari.
Possibilità di accoppiare lo stesso radiocomando a più centraline.
Distanza massima di funzionamento 20 metri.

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGBW

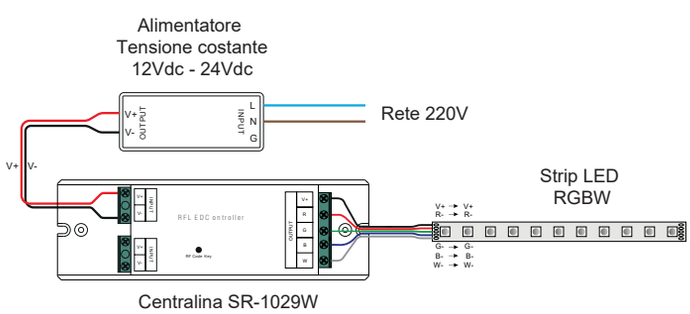

Centralina SR-1009FA3

Centralina professionale a quattro canali per il controllo in corrente constante 350mA di LED di potenza monocromatici, bianco dinamico o RGB. Sistema di accoppiamento fra centraline e radiocomandi semplice ed intuitivo. Per espandere l'impianto è possibile abbinare un radiocomando a più centraline. Installazione in ambienti interni non schermati. Funzione memoria attiva.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 4x350mA - 12/24Vdc
Potenza nominale: 4x4,2W@12Vdc - 4x8,4W@24Vdc



SR-1009FA3

SR-2819SDIM **Radiocomando per LED monocromatici**

Selezione e controllo dell'intensità luminosa rapida e precisa attraverso mini pannello touch rotondo.
Possibilità di memorizzare tre scenari predefiniti.
Controllo dell'intensità luminosa anche tramite quattro tasti preimpostati: 25%, 50%, 75% o 100%.
Possibilità di accoppiare lo stesso radiocomando a più centraline.
Distanza massima di funzionamento 20 metri.

SR-2819SCCT **Radiocomando per LED bianco dinamico**

Selezione e regolazione della temperatura colore rapida e precisa attraverso mini pannello touch rotondo.
Regolazione dell'intensità luminosa tramite due tasti.
Controllo dell'intensità luminosa anche tramite quattro tasti preimpostati: 25%, 50%, 75% o 100%.
Possibilità di memorizzare tre scenari predefiniti.
Possibilità di accoppiare lo stesso radiocomando a più centraline.
Distanza massima di funzionamento 20 metri.

SR-2819S **Radiocomando per LED RGB**

Selezione e regolazione dei colori colore rapida e precisa attraverso mini pannello touch rotondo.
Regolazione dell'intensità luminosa del colore scelto tramite singolo tasto.
Regolazione dell'intensità luminosa dei colori primari tramite tre tasti.
Scelta scenari preimpostati tramite singolo tasto.
Possibilità di regolare la velocità degli scenari,
Possibilità di accoppiare lo stesso radiocomando a più centraline.
Distanza massima di funzionamento 20 metri.

ESEMPIO CONTROLLO SPOT LED MONOCROMATICA

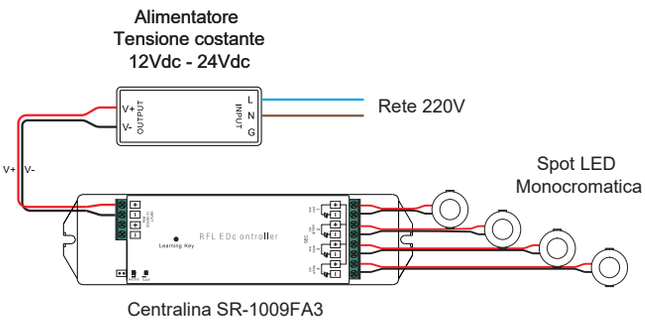

ESEMPIO CONTROLLO SPOT LED BIANCO DINAMICO

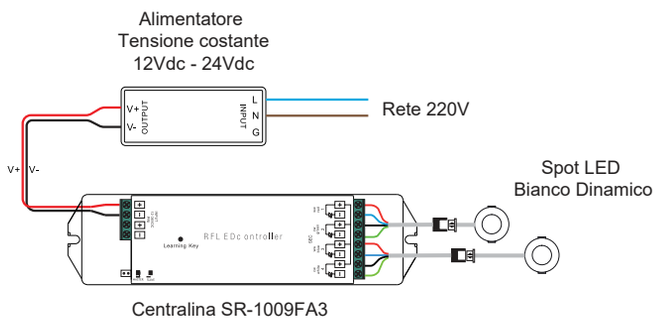

ESEMPIO CONTROLLO SPOT LED RGB

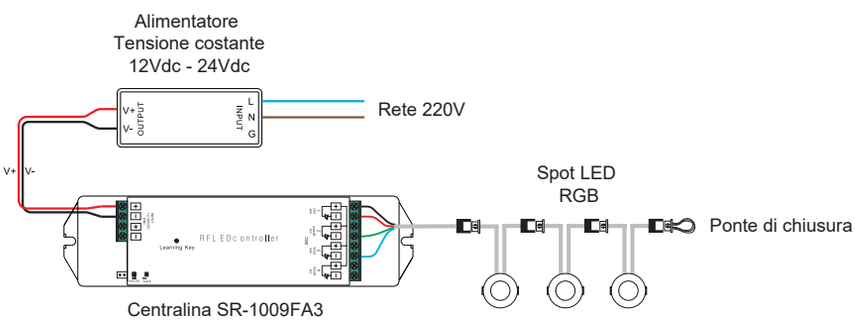

Centralina DLM1224-1CV

Centralina di controllo a un canale con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici. Sistema di controllo tramite un pulsante normalmente aperto, segnale 0-10V / 1-10V o potenziometro. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo di ulteriori centraline. Installabile in ambienti interni non schermati. Funzione memoria attiva.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 10A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 120W@12Vdc - 240W@24Vdc



DLM1224-1CV

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE

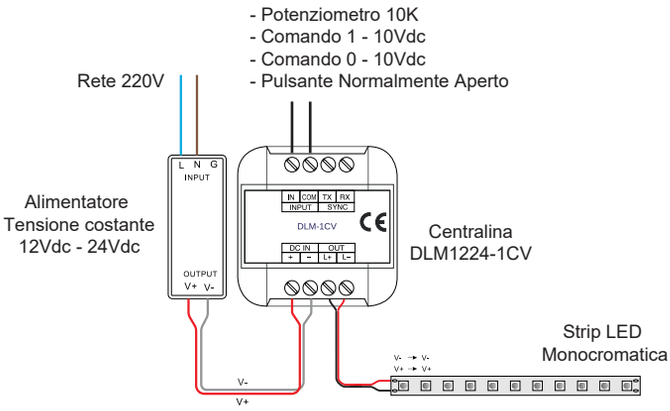

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE CON AMPLIFICATORE

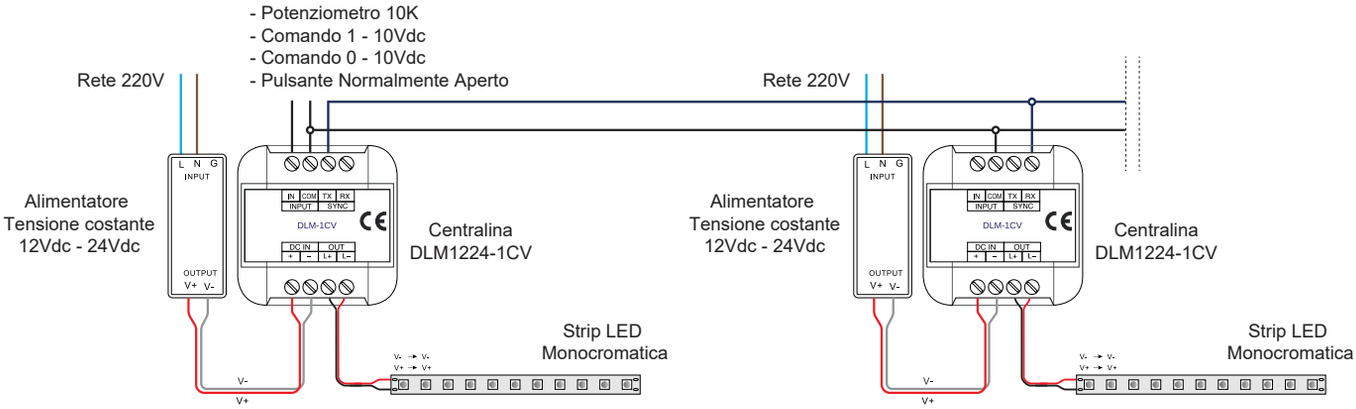

Centralina MINI-1CV

Centralina di controllo a un canale con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici. Sistema di controllo tramite un pulsante normalmente aperto, segnale 0-10V / 1-10V o potenziometro. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo di ulteriori centraline. Installabile in ambienti interni non schermati. Funzione memoria attiva. Con l'applicazione mobile LightApp è possibile configurare, frequenza di dimmerazione, curva di dimmerazione, livello di luminosità e scenari o animazioni dinamiche.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 12A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc



MINI-1CV

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE

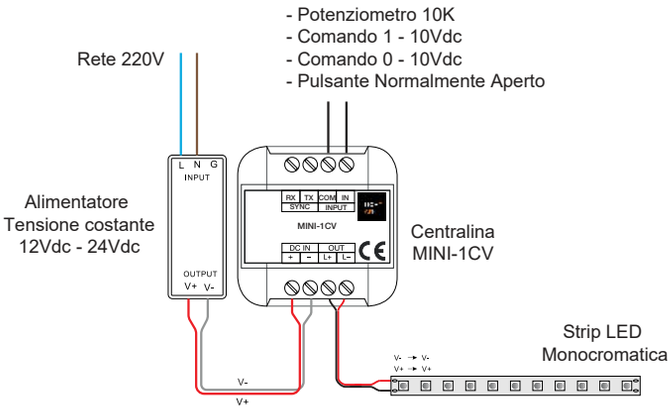

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE CON AMPLIFICATORE

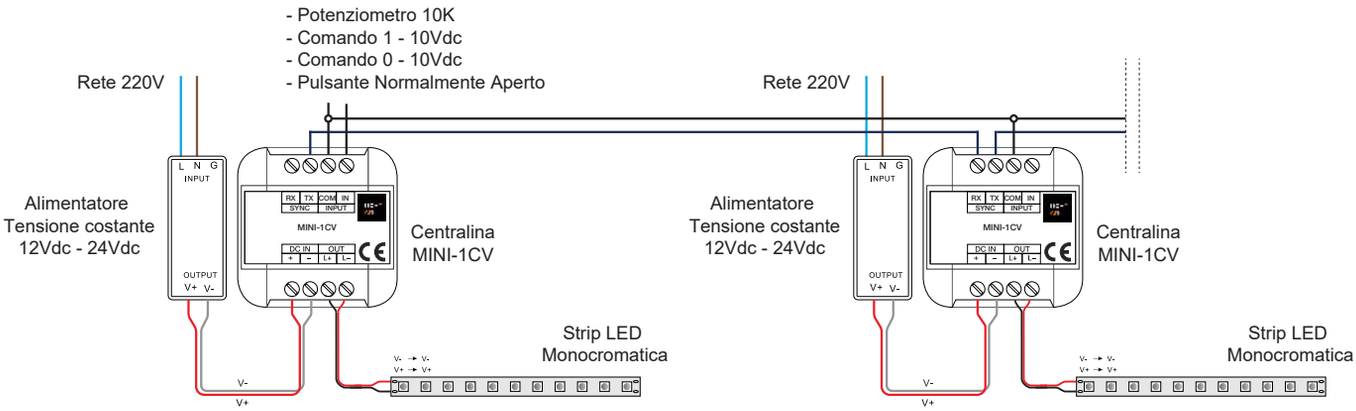

Centralina MINI-1CV-DALI

Centralina di controllo a un canale con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici. Sistema di controllo DALI o tramite un pulsante normalmente aperto, segnale 0-10V / 1-10V o potenziometro. Installabile in ambienti interni non schermati. Funzione memoria attiva. Con l'applicazione mobile LightApp è possibile configurare frequenza di dimmerazione, curva di dimmerazione, livello di luminosità e scenari o animazioni dinamiche.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 10A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 120W@12Vdc - 240W@24Vdc



MINI-1CV-DALI

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE

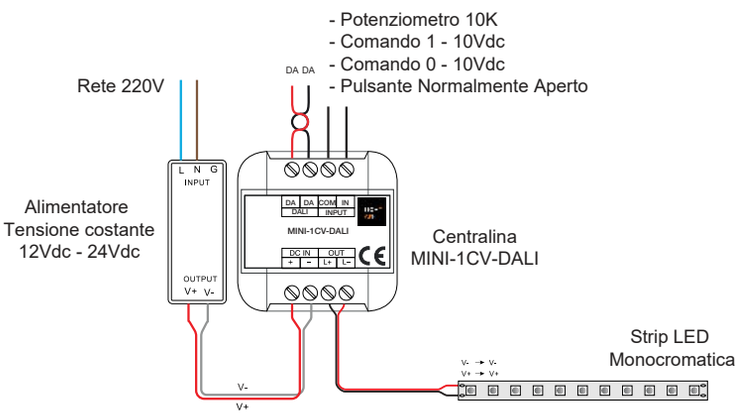

Centralina MINI-1CV-CASAMBI

Centralina di controllo a un canale con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici. Sistema di controllo CASAMBI o tramite un pulsante normalmente aperto. Installabile in ambienti interni non schermati. Funzione memoria attiva. Con l'applicazione CASAMBI è possibile effettuare da semplici regolazioni di luminosità a sistemi di controllo dell'illuminazione più complessi, grazie alla creazione di molteplici scenari, animazioni, timer, controlli della luce diurna ecc.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 12A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc



MINI-1CV-CASAMBI

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED MONOCROMATICHE

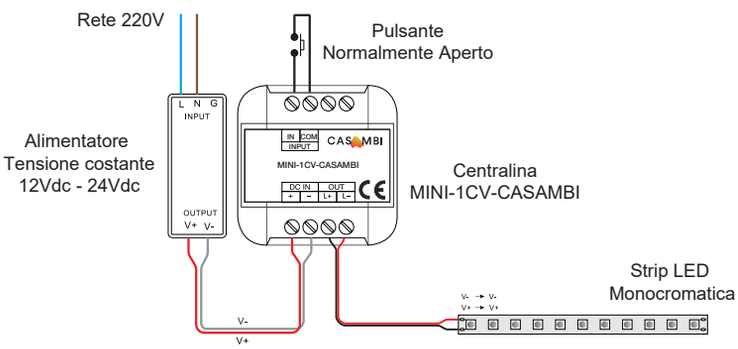

Centralina LINE-5CV

Centralina di controllo a cinque canali con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici, bianco dinamico, RGB o RGBW. Sistema di controllo tramite due pulsanti normalmente aperti. Installabile in ambienti interni non schermati. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo dell'amplificatore DLA1224-4CV.
Funzione memoria attiva.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24/48Vdc
Corrente in uscita: 12A - 12/24/48Vdc
Potenza nominale: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc - 576W@48Vdc

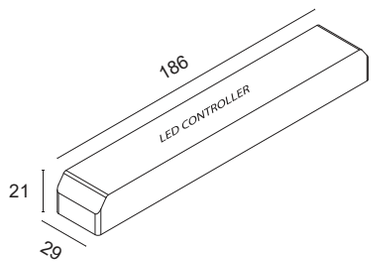

LINE-5CV

DLA1224-4CV

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGBW

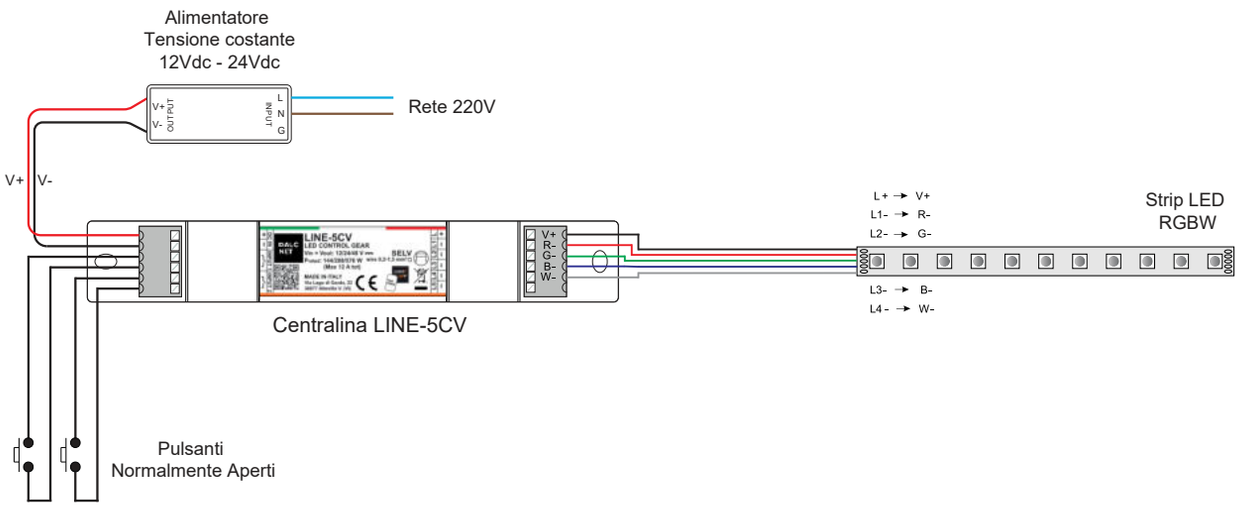

Centralina DLX1224-4CV-DALI

Centralina di controllo a quattro canali con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici, bianco dinamico, RGB o RGBW. Sistema di controllo DALI o tramite DIP-SWITCH. Installabile in ambienti interni non schermati. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo dell'amplificatore DLA1224-4CV. Funzione memoria attiva.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 10A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 120W@12Vdc - 240W@24Vdc



DLX1224-4CV-DALI

DLA1224-4CV

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGBW

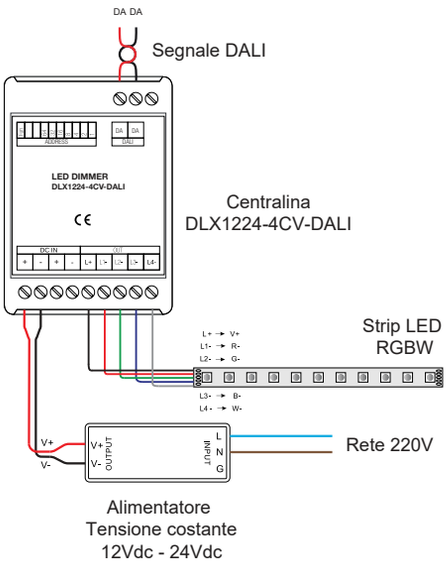

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGBW CON AMPLIFICATORE

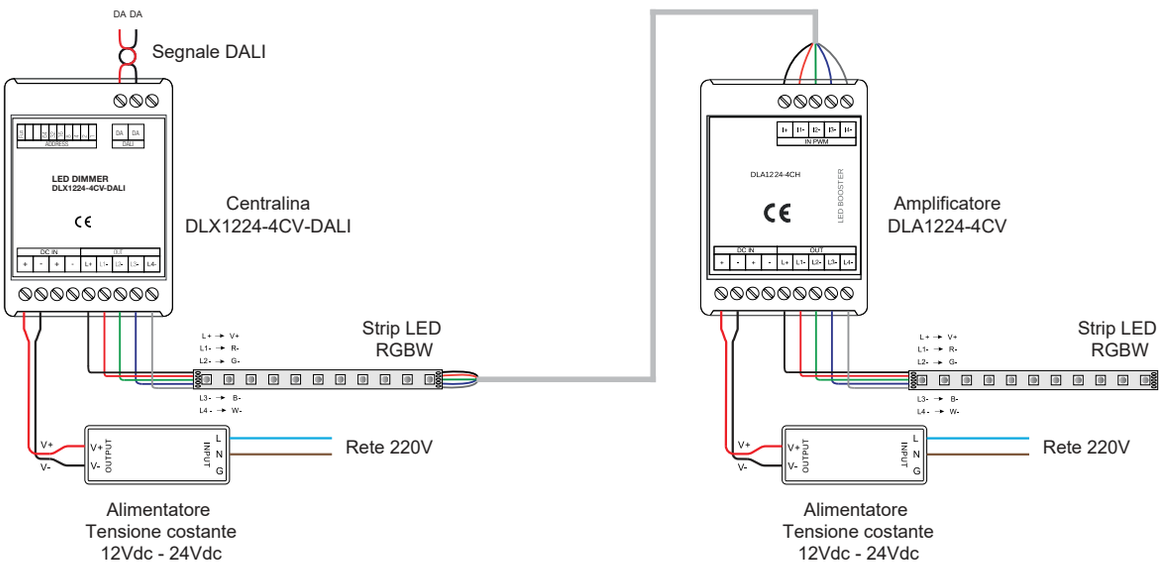

Centralina LINE-5CV-CASAMBI

Centralina di controllo a cinque canali con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici, bianco dinamico, RGB o RGBW. Sistema di controllo tramite due pulsanti normalmente aperti. Installabile in ambienti interni non schermati. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo dell'amplificatore DLA1224-4CV. Funzione memoria attiva. Con l'applicazione CASAMBI è possibile effettuare da semplici regolazioni di luminosità a sistemi di controllo dell'illuminazione più complessi, grazie alla creazione di molteplici scenari, animazioni, timer, controlli della luce diurna ecc.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24/48Vdc
Corrente in uscita: 12A - 12/24/48Vdc
Potenza nominale: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc - 576W@48Vdc

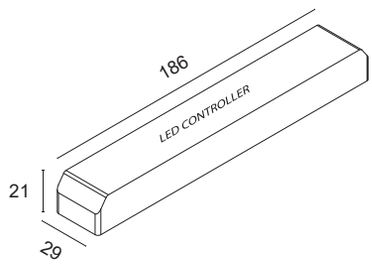

LINE-5CV-CASAMBI

DLA1224-4CV

ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGBW

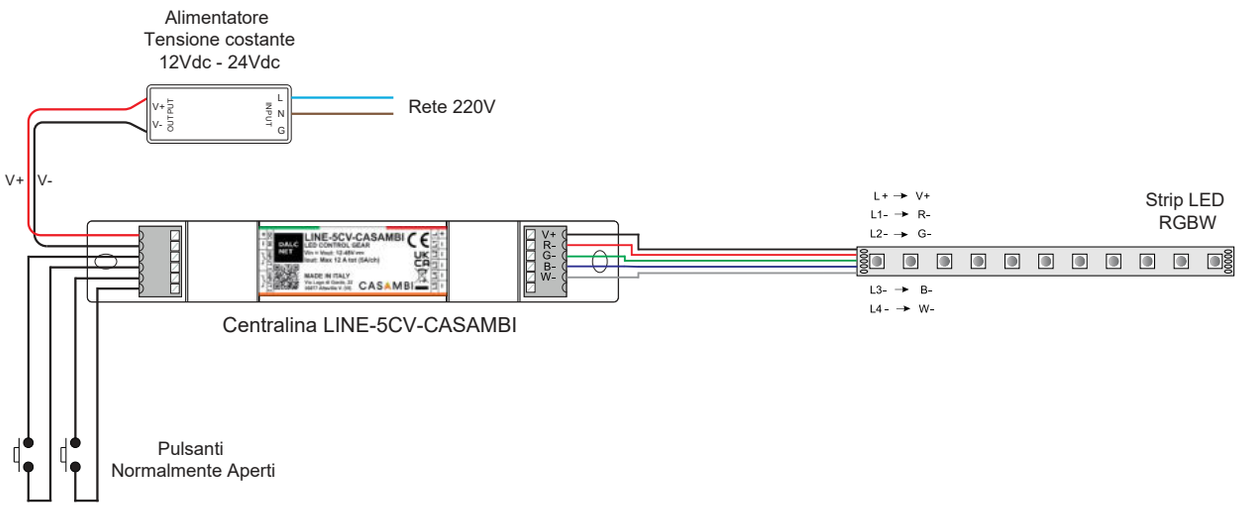

Centralina DLC1248-1CC350
Centralina DLC1248-1CC500

Centralina di controllo a un canale con funzione ON/OFF e DIMMER per LED in corrente costante 350mA o 500mA monocromatici. Sistema di controllo tramite un pulsante normalmente aperto. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo di amplificatori DLA1248-1CC350 o DLA1248-1CC500. Installabile in ambienti interni non schermati.
Possibilità di funzione memoria.

Tensione di alimentazione: Vin = 24Vdc
Corrente in uscita: 350mA - 500mA
Potenza nominale: 8,4W@350mA Totali - 12W@500mA Totali



DLC1248-1CC350
DLC1248-1CC500

DLA1248-1CC350
DLA1248-1CC500

ESEMPIO CONTROLLO SPOT LED MONOCROMATICO

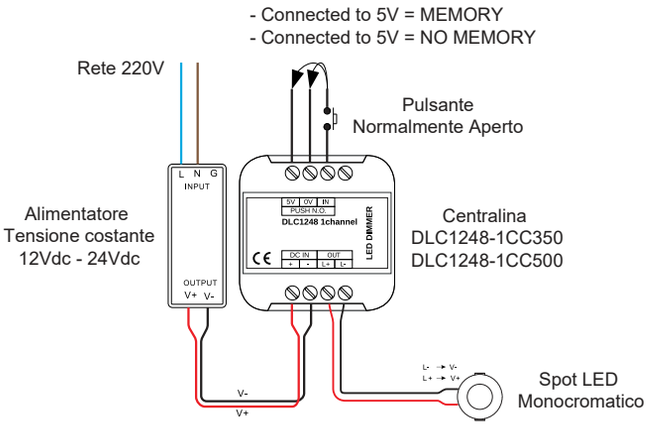

ESEMPIO CONTROLLO SPOT LED MONOCROMATICI CON AMPLIFICATORE

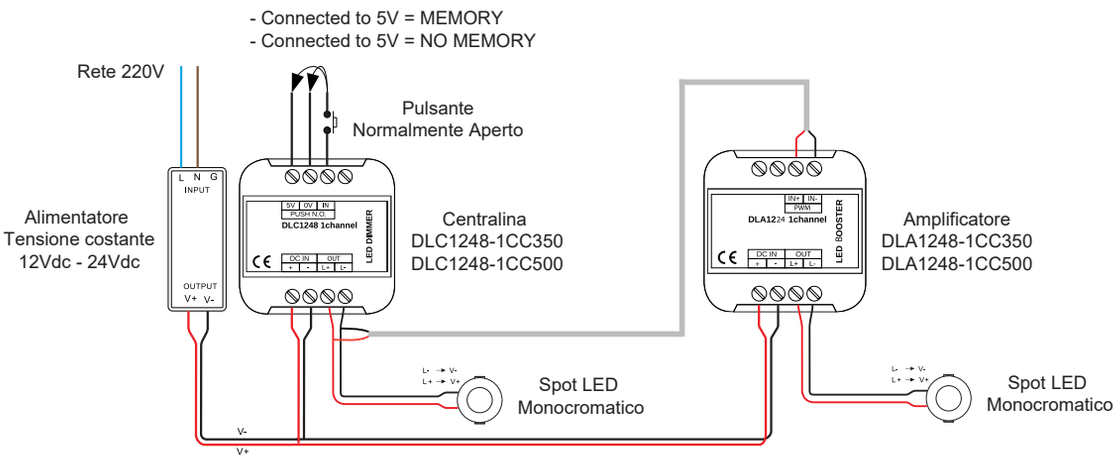

Centralina DLX1224-4CC350
Centralina DLX1224-4CC500

Centralina di controllo a quattro canali con funzione ON/OFF e DIMMER per LED in corrente costante 350mA o 500mA RGB. Sistema di controllo tramite due pulsanti normalmente aperti. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo di amplificatori DLA1224-4CC350 o DLA1224-4CC500. Installabile in ambienti interni non schermati. Possibilità di funzione memoria.

Tensione di alimentazione: Vin = 24Vdc
Corrente in uscita: 350mA - 500mA
Potenza nominale: 33,6W@350mA Totali - 48W@500mA Totali



DLX1224-4CC350
DLX1224-4CC500

DLA1224-4CC350
DLA1224-4CC500

ESEMPIO CONTROLLO SPOT LED RGB

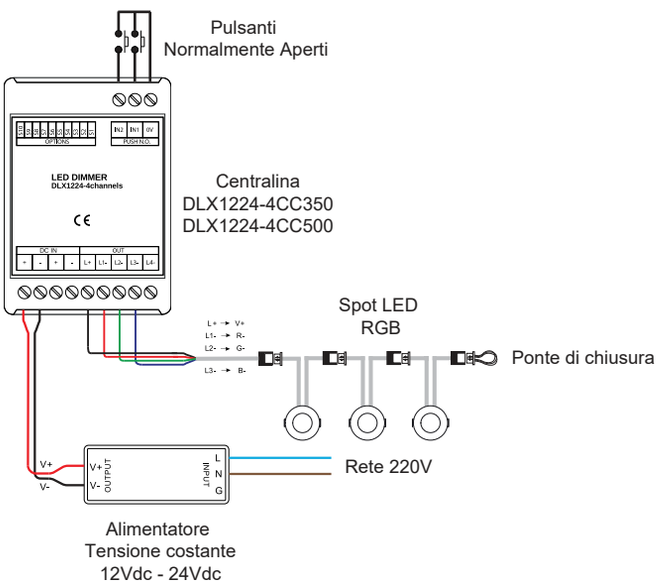

ESEMPIO CONTROLLO SPOT LED RGB CON AMPLIFICATORE

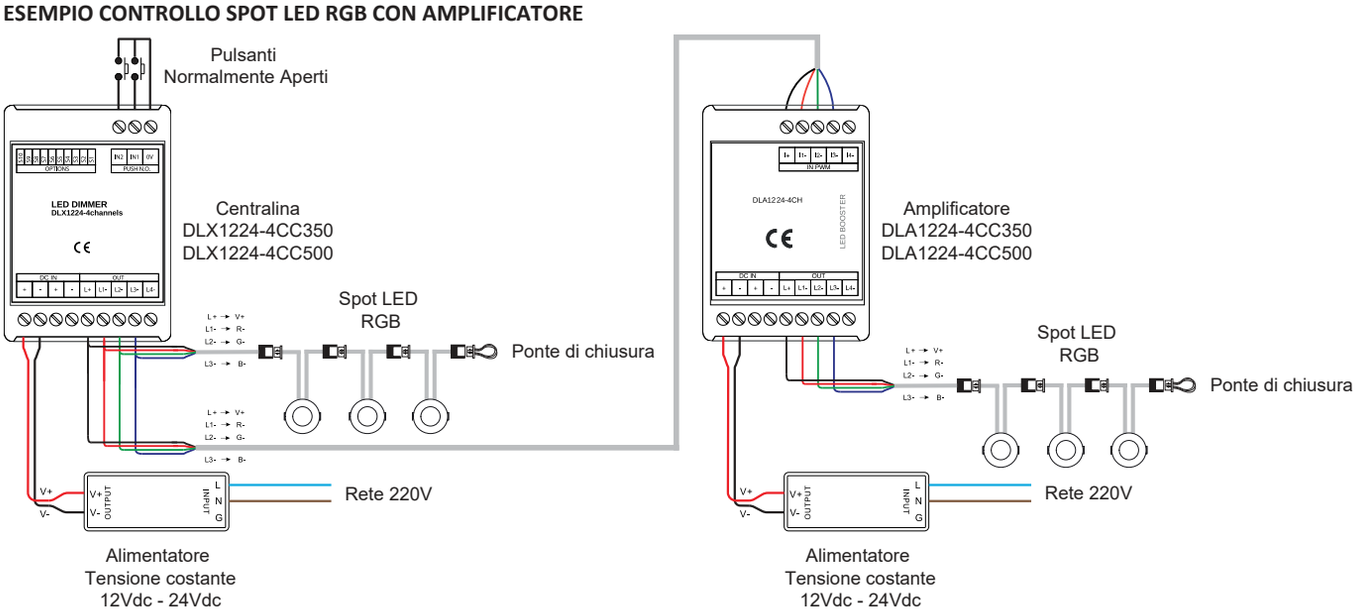

SENSORE VOLUMETRICO

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento del LED in tensione costante. Fino a una distanza massima di 3m e con angolo di 120° il sistema SENSOR rileva la presenza attraverso il movimento ed accende il LED; in assenza di movimento, dopo circa 30 secondi, il sistema spegnerà il LED. Fornito testato e cablato in tre soluzioni: solo pcb, pcb montato su supporto ad incasso, pcb montato su supporto a plafone.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 4A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc

TC19.



TC19.A



TC19.B



SENSORE INFRAROSSI

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento del LED in tensione costante. Attraverso il movimento della mano fino ad una distanza massima di 10cm il sistema IR accenderà o spegnerà il LED. Fornito testato e cablato in tre soluzioni: solo pcb, pcb montato su supporto ad incasso, pcb montato su supporto a plafone.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 4A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc

TC14.



TC14.A



TC14.B



SENSORE TOUCH

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento del LED in tensione costante. Attraverso il lieve tocco della mano il sistema TOUCH accenderà o spegnerà il LED. Fornito testato e cablato in tre soluzioni: solo pcb, pcb montato su supporto ad incasso, pcb montato su supporto a plafone.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 4A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc

TC02.



TC02.A



TC02.B





SENSORE TOUCH MINI

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento del LED in tensione costante. Attraverso il lieve tocco della mano il sistema TOUCH accenderà o spegnerà il LED. Fornito solo pcb testato e cablato.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 3A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc

TC22.





SENSORE TOUCH DIMMER

Dispositivo elettronico per l'accensione, la regolazione e lo spegnimento del LED in tensione costante. Attraverso il lieve tocco della mano il sistema TOUCH accende o spegne il LED. Attraverso una lieve pressione il sistema DIMMER aumenta o diminuisce l'intensità luminosa. Fornito testato e cablato in tre soluzioni: solo pcb, pcb montato su supporto ad incasso, pcb montato su supporto a plafone.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 12/24Vdc
Corrente in uscita: 4A - 12/24Vdc
Potenza nominale: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc

TC20.



TC20.A



TC20.B





MINI MOTION DETECTOR

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento tramite sensore volumetrico. Il controller accende l'interruttore quando viene rilevato il movimento di un corpo nel suo campo d'azione. L'interruttore si spegne trascorso il tempo impostato nel timer del controller. Impostare la temporizzazione desiderata nell'apposito potenziometro. Il tempo di accensione può essere impostato da 10sec. a 3 minuti.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 100/240Vac
Potenza nominale: Max 250W

90220080

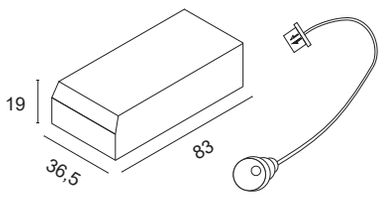



TOUCH SENSOR SWITCH

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento tramite sistema TOUCH. L'accensione è controllata grazie ad un breve tocco della superficie sensibile collegata al sensore touch del controller. La sensibilità del dispositivo è preimpostata ad un valore medio, è possibile regolarla ruotando il potenziometro posto sulla parte laterale del dispositivo.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 220/240Vac
Potenza nominale: Max 500W

90220212





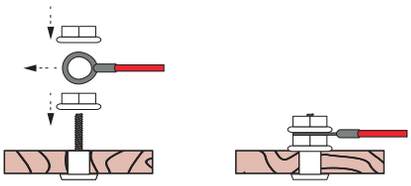

IR SENSOR SWITCH

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento tramite sistema INFRAROSSO. Il sensore reagisce all'avvicinamento di oggetti o delle mani. Il controller del sensore IR si accende quando individua un corpo nel suo raggio d'azione e si spegne quando viene nuovamente rilevato un corpo.

Tensione di alimentazione: Vin = Vout - 100/240Vac
Potenza nominale: Max 250W

90220238



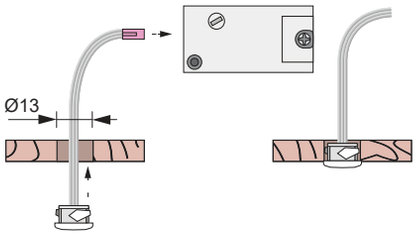

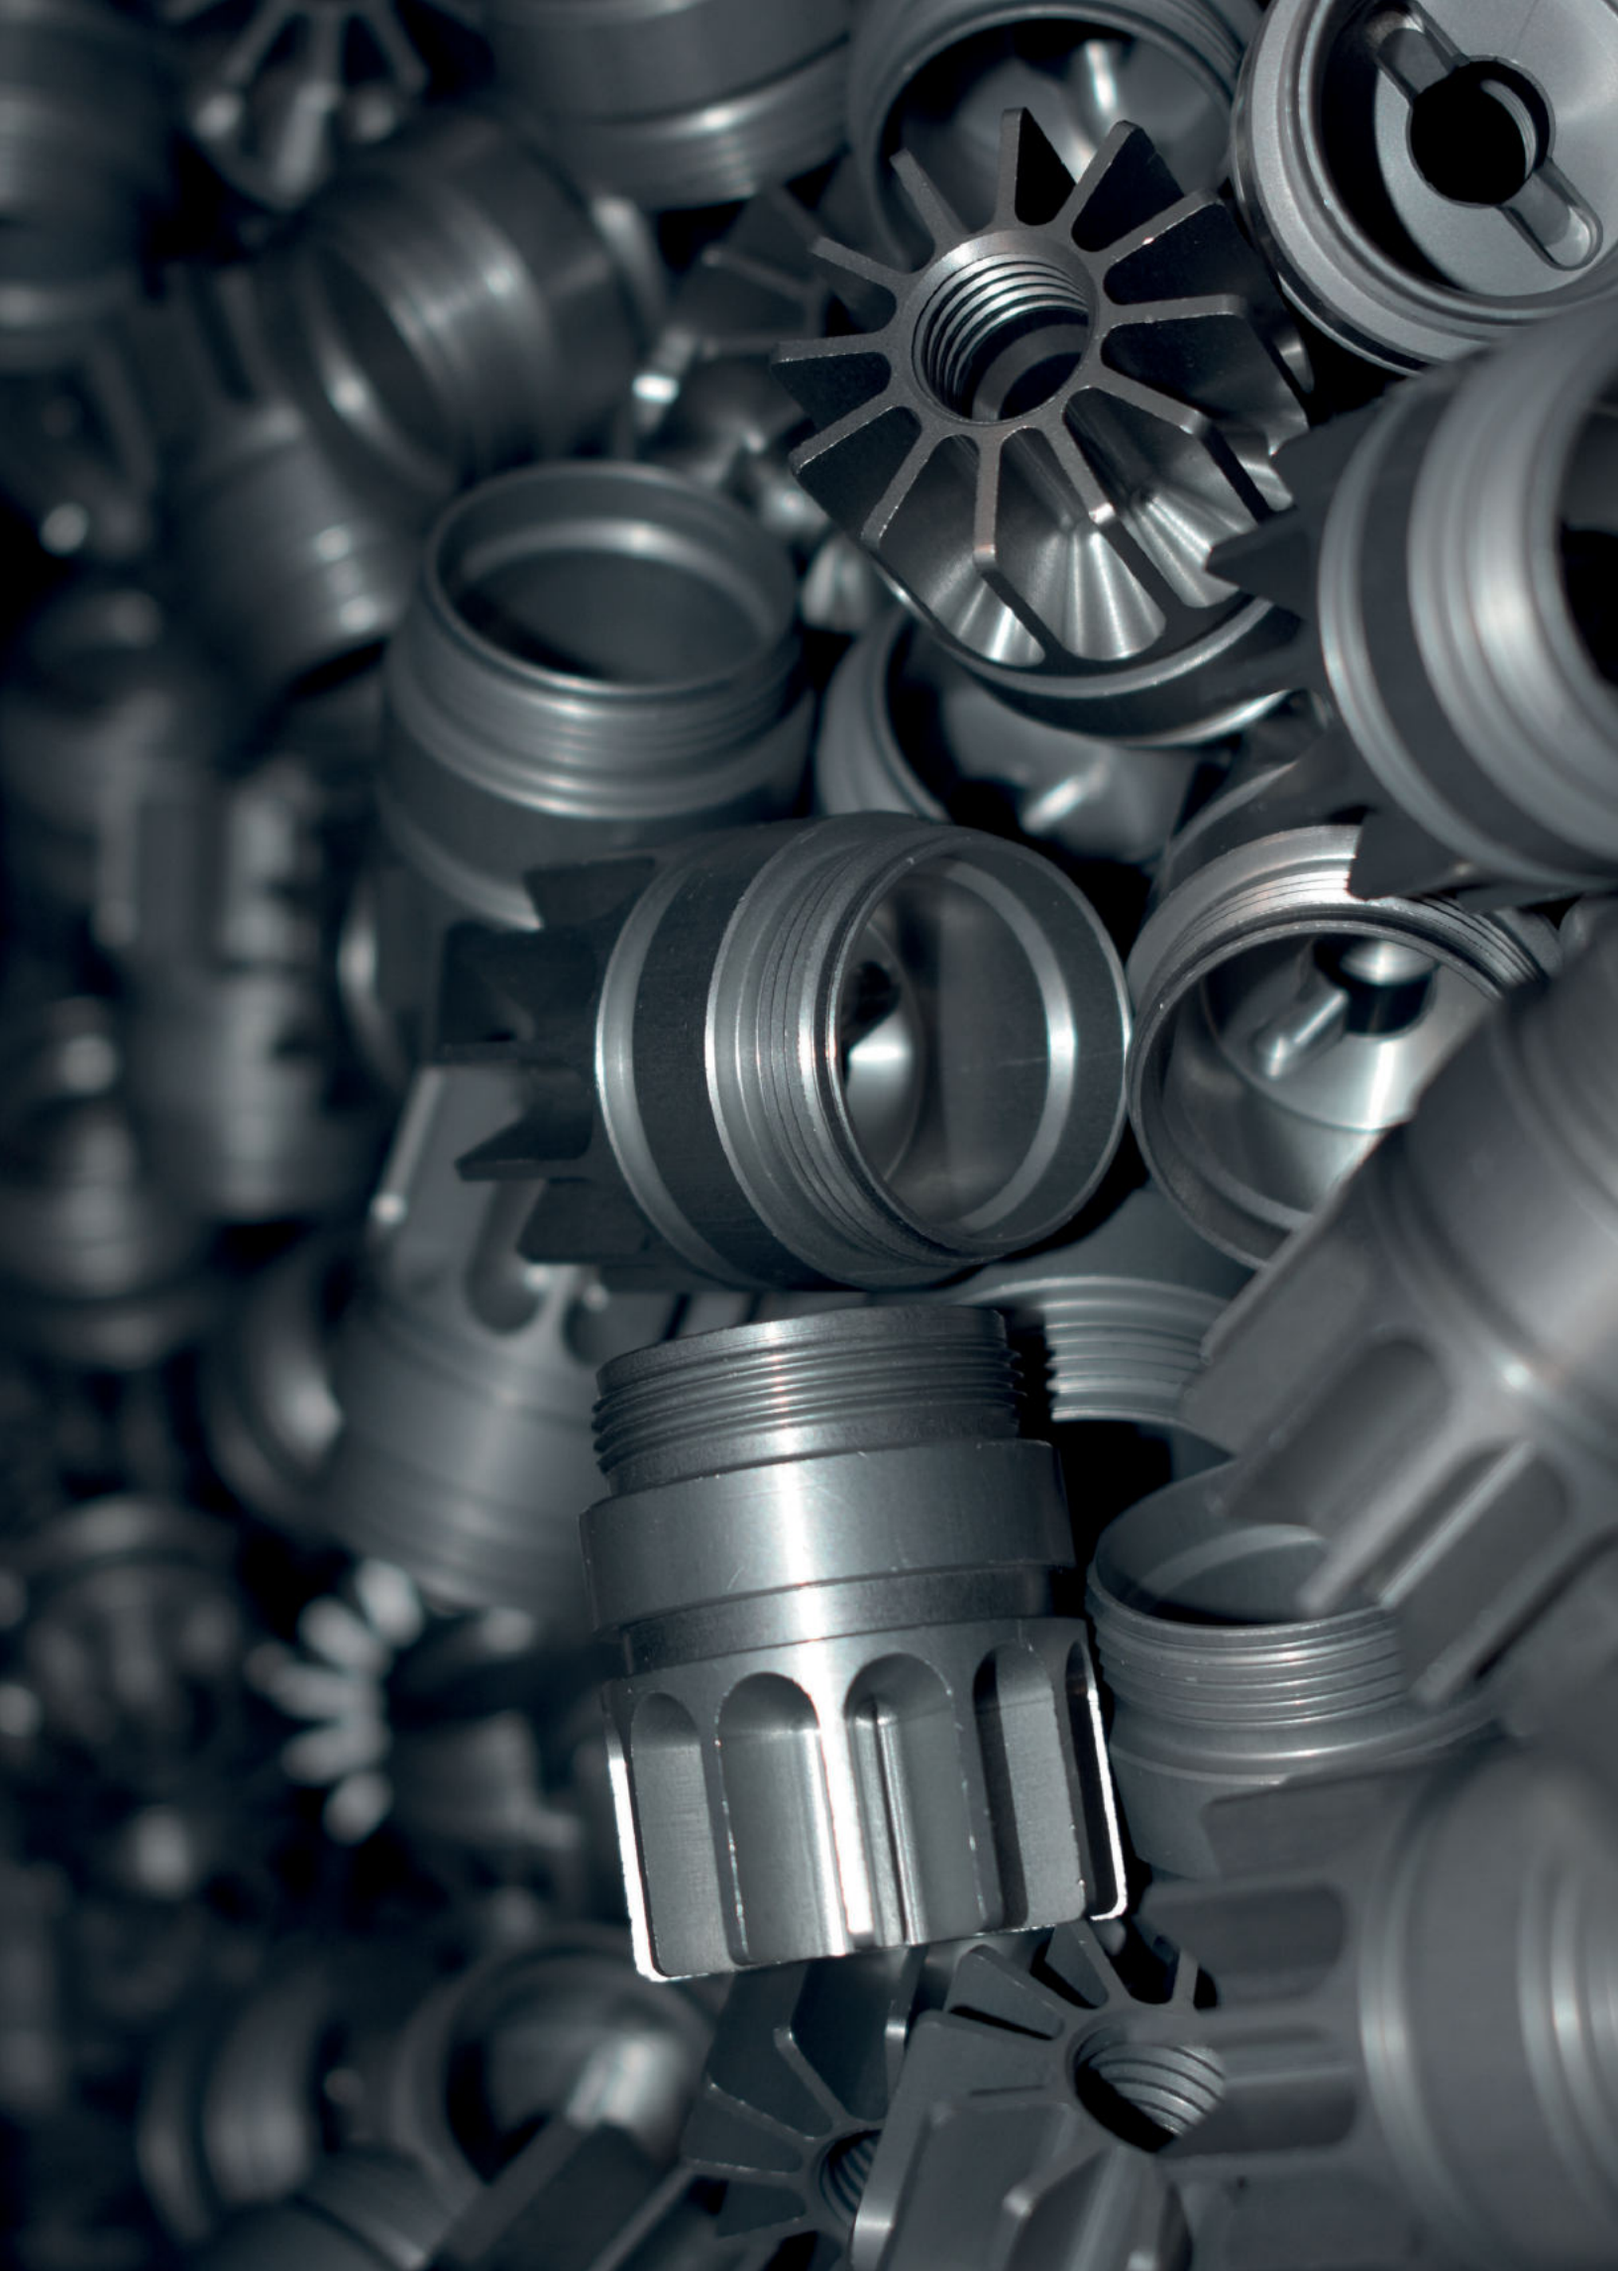

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

CASSAFORMA HOLLY, HALISSA E MEMO 270
CASSAFORMA SERIE ACSO E ACRUX 270
ANELLO SERIE ACSO E ACRUX 270
CASSAFORMA SERIE DEHO E DARDO 271
ANELLO SERIE DEHO E DARDO 271
CASSAFORMA PAD 271
CASSAFORMA REMOVE PLUS 272
CASSAFORMA REMOVE MINUS 272
BASE E PICCHETTO DUVAR 272

CASSAFORMA HOLLY, HALISSA E MEMO

Cassaforma in termoplastico per i modelli della serie HOLLY, HALISSA e MEMO da utilizzare durante la messa in opera. Installabile a parete o pavimento in laterizio. Necessaria per una corretta installazione.

548/20





Posizionare la cassaforma a filo parete o pavimento.

Fissare la cassaforma con colla o stucco e rasare a filo parete o pavimento. Evitare che corpi estranei entrino all'interno della cassaforma.



Eseguire il collegamento elettrico come previsto dalla scheda del prodotto e verificarne il corretto funzionamento. Inserire il prodotto nella cassaforma con una leggera pressione.

CASSAFORMA SERIE ACSO E ACRUX

Cassaforma in termoplastico per i modelli della serie ACSO e ACRUX da utilizzare durante la messa in opera. Installabile a parete o pavimento in laterizio. Necessaria per una corretta installazione.

548/80







Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo parete o pavimento. Applicare il tappo in dotazione per evitare che corpi estranei entrino all'interno. Prevedere un adeguato drenaggio sotto la cassaforma.

Controllare che la cassaforma non si muova durante la posa del massetto. Effettuare il passaggio del cavo elettrico dalla cassaforma al pozzetto. Richiudere la cassaforma con il tappo in dotazione.



Dopo la rasatura rimuovere il tappo ed eseguire il collegamento elettrico come previsto dalla scheda del prodotto, verificarne il corretto funzionamento ed inserirlo nella cassaforma con una leggera pressione.

ANELLO SERIE ACSO E ACRUX

Anello in alluminio per i modelli della serie ACSO e ACRUX da utilizzare durante la messa in opera ad incasso in cartongesso.

TES0065







Posizionare l'anello nel faretto.



Fissare l'anello con i grani in dotazione.



Forare il cartongesso della misura indicata ed inserire il faretto nel foro.

CASSAFORMA SERIE DEHO E DARDO

Cassaforma in termoplastico per i modelli della serie DEHO e DARDO da utilizzare durante la messa in opera. Installabile a parete o pavimento in laterizio. Necessaria per una corretta installazione.

548/40







Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo parete o pavimento. Applicare il tappo in dotazione per evitare che corpi estranei entrino all'interno. Prevedere un adeguato drenaggio sotto la cassaforma.



Controllare che la cassaforma non si muova durante la posa del massetto. Effettuare il passaggio del cavo elettrico dalla cassaforma al pozzetto. Richiudere la cassaforma con il tappo in dotazione.



Dopo la rasatura rimuovere il tappo ed eseguire il collegamento elettrico come previsto dalla scheda del prodotto, verificarne il corretto funzionamento ed inserirlo nella cassaforma con una leggera pressione.

ANELLO SERIE DEHO E DARDO

Anello in alluminio per i modelli della serie DEHO e DARDO da utilizzare durante la messa in opera ad incasso in cartongesso.

TNI0076





Posizionare l'anello nel faretto.



Fissare l'anello con i grani in dotazione.



Forare il cartongesso della misura indicata ed inserire il faretto nel foro.

CASSAFORMA PAD

Cassaforma in metallo per il modello PAD da utilizzare durante la messa in opera. Installabile a parete su pietra, laterizio o cartongesso. Necessaria per una corretta installazione.

548/2562

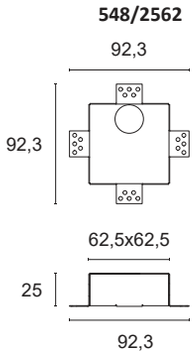





Predisporre la sede per la cassaforma e fissarla con colla, stucco o viti.



Rifinire i bordi della cassaforma ed evitare che corpi estranei entrino all'interno. Effettuare il passaggio del cavo elettrico dalla cassaforma al pozzetto o alla scatola di derivazione.



Eseguire il collegamento elettrico come previsto dalla scheda del prodotto, verificarne il corretto funzionamento ed inserirlo nella cassaforma con una leggera pressione.

CASSAFORMA REMOVE PLUS

Cassaforma in metallo per il modello REMOVE PLUS da utilizzare durante la messa in opera. Installabile a parete su pietra, laterizio o cartongesso. Necessaria per una corretta installazione.

548/2594







Predisporre la sede per la cassaforma e fissarla con colla, stucco o viti.



Rifinire i bordi della cassaforma ed evitare che corpi estranei entrino all'interno. Effettuare il passaggio del cavo elettrico dalla cassaforma al pozzetto o alla scatola di derivazione.



Eseguire il collegamento elettrico come previsto dalla scheda del prodotto, verificarne il corretto funzionamento ed inserirlo nella cassaforma con una leggera pressione.

CASSAFORMA REMOVE MINUS

Cassaforma in metallo per il modello REMOVE MINUS da utilizzare durante la messa in opera. Installabile a parete su pietra, laterizio o cartongesso. Necessaria per una corretta installazione.

548/253163







Predisporre la sede per la cassaforma e fissarla con colla, stucco o viti.



Rifinire i bordi della cassaforma ed evitare che corpi estranei entrino all'interno. Effettuare il passaggio del cavo elettrico dalla cassaforma al pozzetto o alla scatola di derivazione.



Eseguire il collegamento elettrico come previsto dalla scheda del prodotto, verificarne il corretto funzionamento ed inserirlo nella cassaforma con una leggera pressione.

BASE E PICCHETTO DUVAR

Sistemi di fissaggio per proiettore DUVAR, necessari per una corretta messa in opera.

TES0039





Base di fissaggio

PDH235





Picchetto di fissaggio

SISTEMI COMPLEMENTARI

SISTEMI COMPLEMENTARI REM 276
SISTEMI COMPLEMENTARI DARK 276

SISTEMI COMPLEMENTARI
REM

Proiettore orientabile Ø32mm in alluminio anodizzato decorato con LED di potenza CRI>90 indicato per illuminazione puntuale, di decorazione o cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio con inserto a scomparsa su **sospensione Delta o Kappa, su plafone Delta o Kappa, su incasso Delta o Tau.**
N.B. posizionamento, gestione accensione e altri dettagli da definire in fase di ordine.

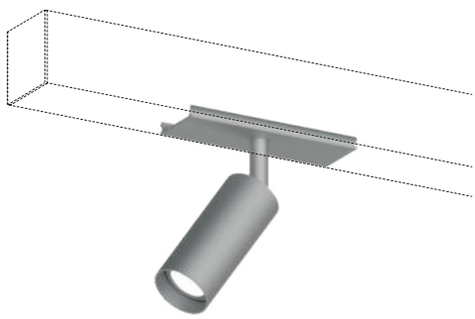



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
RG1.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 1x2W 500mA - 216 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 3x2W 500mA - 648 lm
	7 Alluminio satinato	**35** 35°	**CC** 2700K	
	9 Oro lucido		**BL** Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato CIVC	

Esempio di codifica:
REM + Bianco + Fascio di luce 15° + 4000K + 2W = **Codice: RG1.115BC3**

DARK

Modulo da 320mm in alluminio anodizzato decorato con 14 LED ad alta efficienza CRI>90 per illuminazione puntuale, di decorazione o cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio con mascherina a filo su **sospensione Delta o Kappa, su plafone Delta o Kappa, su incasso Delta o Tau.**
N.B. posizionamento, gestione accensione e altri dettagli da definire in fase di ordine.

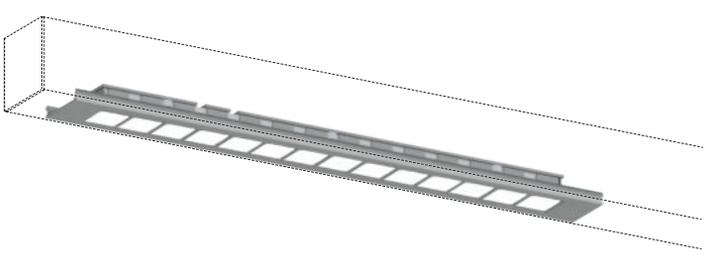

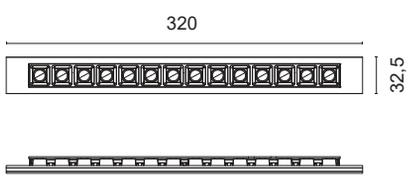

CODICI BASE	FINITURA MASCHERINA	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
DK14.	**1** Bianco	**30** 30°	**BN** 4000K	**1** 7,2W 24Vdc - 780 lm
	2 Nero opaco	**55** 55°	**BC** 3000K	
	7 Alluminio satinato	**65** 65°	**CC** 2700K	
	*Altre finiture su richiesta.			

Esempio di codifica:
DARK + Bianco + Fascio di luce 30° + 4000K + 7,2W = **Codice: DK14.130BN1**

CUISINE

NANOLED LIGHTING
È un brand di Tecnocavi Service srl
61021 Carpegna (PU) via Pian dei Roghi, 32
Tel. + 39 0722 77418
www.nanoledlighting.com

CONTATTI

Ufficio informazioni
info@nanoledlighting.com

Federico Francioni
Titolare e Responsabile commerciale
federico@nanoledlighting.com

Francesco Francioni Jr.
Commerciale Italia
commerciale@nanoledlighting.com

Fabrizio Francioni
Titolare e Responsabile produzione e Approvvigionamento
fabrizio@nanoledlighting.com

Francesco Francioni
Titolare e Direzione generale
francesco@nanoledlighting.com

Francesca Severi
Responsabile Amministrazione
amministrazione@nanoledlighting.com

CATALOGO ILLUMINAZIONE 2025 Ed. 02

Progettazione e realizzazione grafica: Team Nanoled Lighting

Tecnocavi Service S.r.l. non si assume responsabilità per errori di stampa, dimensioni e dati tecnici. La società si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti illustrati, in qualsiasi momento, senza preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazioni.

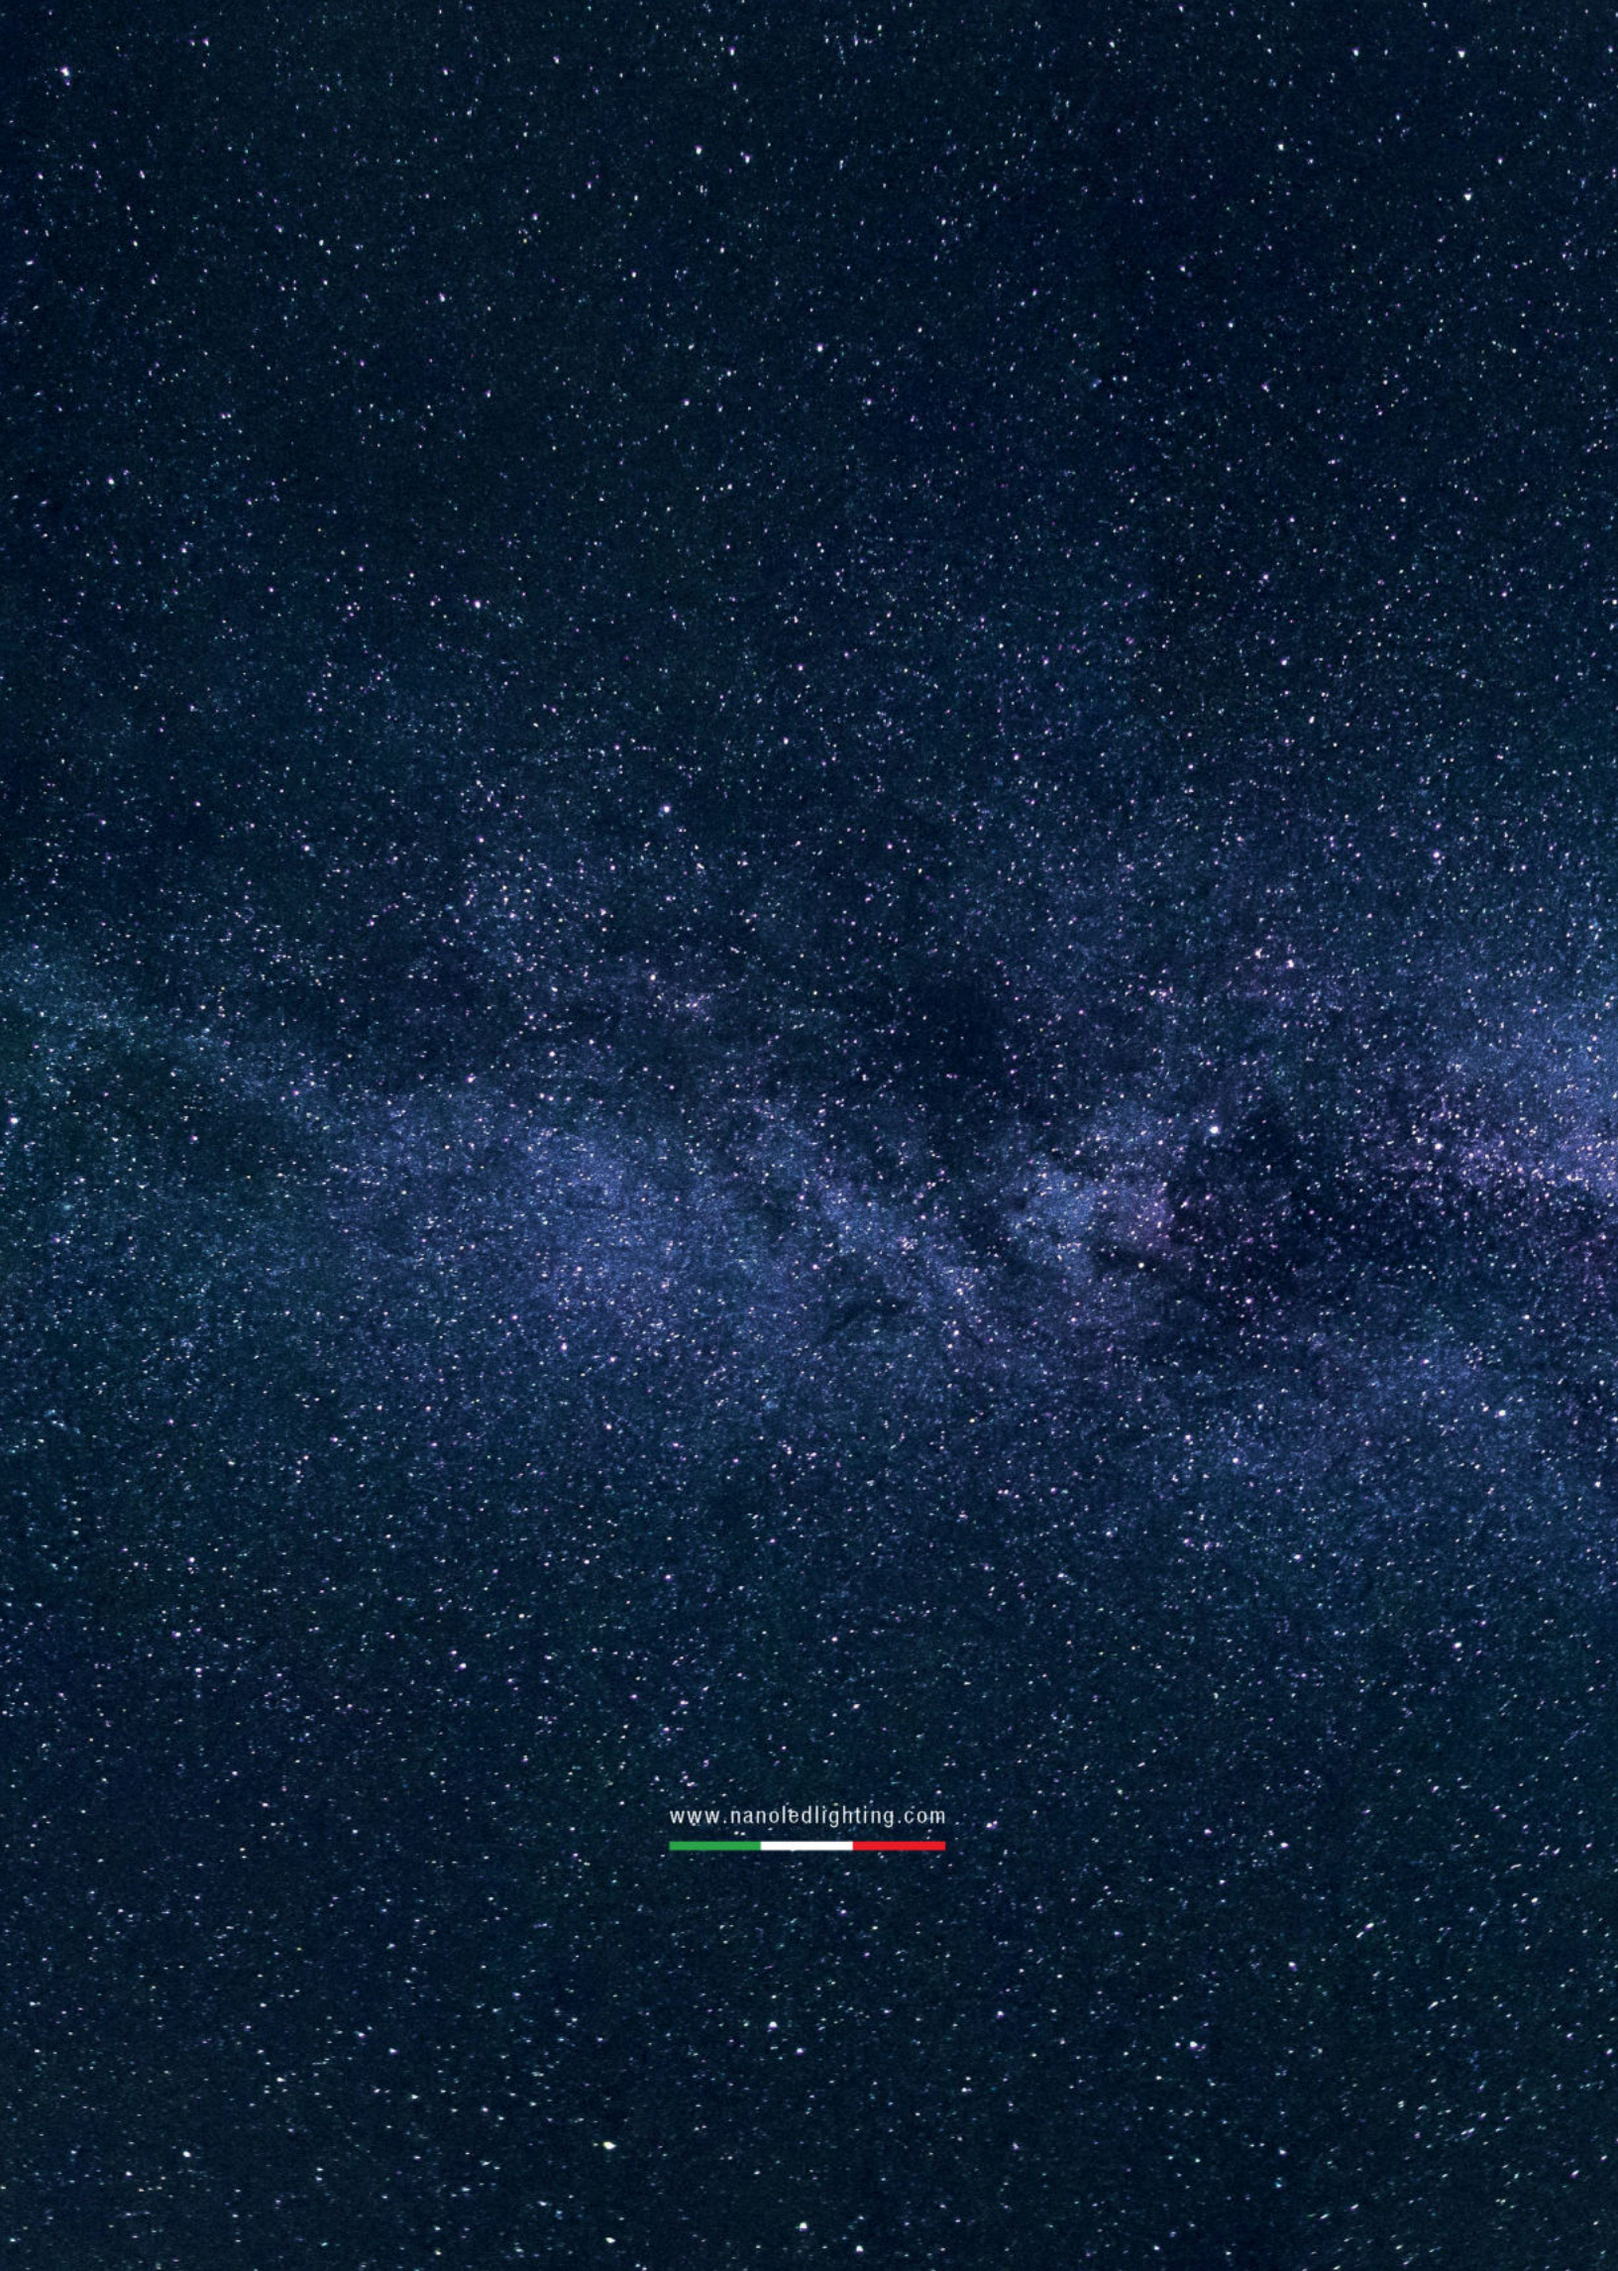
www.nanoledlighting.com