

**BELEUCHTUNGSKATALOG
2025**



NANOLED LIGHTING

Eine Marke von Tecnocavi Service srl
61021 Carpegna (PU) via Pian dei Roghi, 32
Tel. + 39 0722 77418
info@nanoledlighting.com
www.nanoledlighting.com

Unsere Forschung und unser Wissen bringen uns immer wieder dazu, mit neuen Beleuchtungsformen zu experimentieren und unseren Kunden Qualitätsprodukte zu liefern, die lange halten.

NANOLED LIGHTING ist die Beleuchtungsmarke von Tecnocavi Service, einem 1994 gegründeten italienischen Unternehmen, das seit 2003 LED-Leuchten auf nationaler und internationaler Ebene produziert und vertreibt.

Das Ziel von NANOLED LIGHTING ist es, Beleuchtungsspezialisten, der Möbelindustrie, der Architektur und den Innenarchitekten gezielte, zuverlässige und qualitativ hochwertige LED-Beleuchtungslösungen anzubieten, da sie ausschließlich in Italien von qualifizierten Handwerkern hergestellt werden. NANOLED LIGHTING wählt für die Konstruktion seiner Leuchten zuverlässige Lieferanten und Qualitätsmaterialien aus, so dass das fertige Produkt dem Benutzer eine lange Lebensdauer bietet.

Dank der Ausrüstungen und Produktionsanlagen, über die NANOLED LIGHTING verfügt, kann das Unternehmen Aluminium, Stahl und Polycarbonat verarbeiten und elektronische Platinen montieren.

Dies ist ein großer Vorteil für Architekten und Designer, die so die Möglichkeit haben, die Produkte individuell zu gestalten und an die Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen.

Die exponentielle Entwicklung der LED-Technologie hat auch photobiologische Fragen aufgeworfen, und NANOLED LIGHTING bietet in Anbetracht dieses grundlegenden Aspekts für die Gesundheit der Menschen und in einigen Fällen auch für den Umweltschutz nachhaltige und Ökodesign-konforme Produkte an.

Schließlich bietet NANOLED LIGHTING seinen Partnern die gesamte photometrische, technische und kommerzielle Unterstützung, die für die Integration seiner Leuchten in eine Vielzahl von Projekten erforderlich ist, und begleitet sie dabei. 100% der Produkte werden vor dem Versand kontrolliert und getestet. Das gesamte Produktionssystem des Unternehmens ist von der europäischen Stelle IMQ akkreditiert, die in regelmäßigen Abständen überprüft, ob alle angewandten Verfahren auf dem neuesten Stand sind und der Zertifizierung nach ISO9001:2015 entsprechen.





INDEX NACH PRODUKTFAMILIE

MICROSPOT

DUST	16
KIT DUST	17
SKY	18
KIT SKY	19
ALGOL	20
HALLEY	21

EINBAULEUCHTEN INTERN

MINI VESTA	24
EOS	25
EOS Q	26
EOS DECKENLEUCHTE	27
EOS W	28
EOS W Q	29
EOS METAL	30
EOS METAL Q	31
IRIDE W	32
ZEFIRO W	33
VALLY	34
GIORDAN	35
JORDANISCHE DECKENLEUCHTE	36
TICHE	37
TICHE DECKENLEUCHTE	38
TICHE Q	39
TICHE Q DECKENLEUCHTE	40
TICHE MAXI	41
BASIK 1	42
BASIK Q	43
BIONIK 1	44
BIONIK Q	45
SIMPLE	46
SIMPLE Q	47
SIMPLE M	48
SIMPLE M Q	49
SIMPLE W	50
FOUR HOLE	51

FOUR HOLE Q	52
EGO METAL	53
EGO METAL Q	54
REMOVE PLUS	55
REMOVE MINUS	56
PAD	57
ERMA	58

EINBAULEUCHTEN INTERN UND EXTERN

REMOVE PLUS WP	62
HOLLY	63
HALISSA	64
MEMO	65
DEHO 2	66
DEHO 3	67
DEHO 4	68
DEHO 5	69
DEHO Q	70
DARDO 2	71
DARDO 3	72
DARDO Q	73
ACSO 1	74
ACSO 2	75
ACSO 3	76
ACRUX 1	77

EINBAULEUCHTEN 316 L

DEHO 1 L	80
DEHO 1 L Q	81
DEHO 2 L	82
DEHO 3 L	83
DEHO 4 L	84
DEHO 5 L	85
DEHO Q L	86

INDEX NACH PRODUKTFAMILIE

LINEARE WANDSYSTEME

KAPPA 1	198
JEY 5	200

SCHWENKBARE LINEARSYSTEME

SCHWENKBAR RHO	204
SCHWENKBAR DELTA	206

BEGEHBARES LINEARSYSTEM

YPSILON BEGEHBAR	210
------------------	-----

RGB-SYSTEME

SKY RGB	214
ALGOL RGB	215
HALLEY RGB	216
EOS RGB	217
BASIK 1 RGB	218
BASIK Q RGB	219
BIONIK 1 RGB	220
BIONIK Q RGB	221
FOUR HOLE RGB	222
FOUR HOLE Q RGB	223
DEHO 2 RGB	224
DEHO Q RGB	225
ACSO 1 RGB	226
VERTIGO RGB	227
DUVAR RGB	228

NETZTEILE

KONSTANTSTROM 350mA	232
KONSTANTSTROM 500mA	233
KONSTANTSTROM FÜR COB	234
MULTICORRENT	235
KONSTANTSPANNUNG 12Vdc	236
KONSTANTSPANNUNG 24Vdc	237
KONSTANTSPANNUNG 24Vdc DALI2 UND PUSH	239
NOTRUFGERÄT	241

VERBINDUNGSSYSTEME

REIHENSCHALTUNG	244
PARALLELSCHALTUNG	245
SERIEN-PARALLELSCHALTUNG	246
RGB-ANSCHLUSS	247

STEUERUNGSSYSTEME

SK-V1 STEUERGERÄT	250
RF.001 STEUERGERÄT	251
SR-1029 STEUERGERÄT	252
RFL20K STEUERGERÄT	253
SR-1029W STEUERGERÄT	254
1009FA3 STEUERGERÄT	255
DLM1224-1CV STEUERGERÄT	256
MINI-1CV STEUERGERÄT	257
MINI-1CV-DALI STEUERGERÄT	258
MINI-1CV-CASAMBI STEUERGERÄT	259
LINE-5CV STEUERGERÄT	260
DLX1224-4CV-DALI STEUERGERÄT	261
LINIE 5CV-CASAMBI STEUERGERÄT	262
DLC1248-1CC350 STEUERGERÄT	263
DLC1248-1CC500 STEUERGERÄT	263
DLX1224-4CC350 STEUERGERÄT	264
DLX1224-4CC500 STEUERGERÄT	264
VOLUMETRISCHER SENSOR	265
INFRAROTSENSOR	265
SENSOR TOUCH	265
MINI-TOUCHSENSOR	266
SENSOR TOUCH DIMMER	266
SENSOR MINI MOTION-MELDER	267
SENSOR TOUCH SENSOR SWITCH	267
SENSOR IR SENSOR SWITCH	267

INDEX NACH PRODUKTFAMILIE

PROJEKTOREN

DUVAR	90
VERTIGO	91
ZEPPELIN	92

DEKORATIVE TECHNISCHE BELEUCHTUNG

PIXEL 1	96
ROMY	97
SARY	98
ISA	99
LILLY	100
EVA	101
LINE	102
QUADRA Q1	103
QUADRA Q2	104
QUADRA Q3	105
QUADRA Q4	106
QUADRA R1	107
QUADRA R2	108
QUADRA R3	109
REM	110
CISO DECKENLEUCHTE P31	111
CISO DECKENLEUCHTE P33	112
CISO-DECKENLEUCHTE P50	113
CISO-DECKELEUCHTE P80	114
CISO PENDELLEUCHTE S31	115
CISO PENDELLEUCHTE S33	116
CISO PENDELLEUCHTE S50	117
CISO PENDELLEUCHTE S80	118
ROSETTEN FÜR ANDERE CISO-KOMPOSITIONEN	119

LINEARES UNTERPUTZSYSTEM

EPTA	122
SIGMA	124
REFLEX	126
IOTA	128

RASO	130
RHO 1	132
YPSILON 1	134
DELTA 3	136
TAU	138
MILKY	140

DECKEN- ODER UNTER-PUTZ-LINEARSYSTEME

MINI	144
JEY 1	146
JEY 2	148
ZETA 1	150
ZETA 2	152
RHO 3	154
VELA 1	156
VELA 2	158
GAMMA	160
VEGA	162
BETA	164
DELTA 1	166
KAPPA 3	168
QU	170
H1	172
H2	174
H3	176
C1	178
C2	180

LINEARE PENDELLEUCHTSYSTEME

PENDELLEUCHTE JEY	184
MAGNETISCHE PENDELLEUCHTE JEY	186
PENDELLEUCHTE RHO	188
PENDELLEUCHTE DELTA	190
PENDELLEUCHTE KAPPA	192
MAGNETISCHE PENDELLEUCHTE KAPPA	194

INDEX NACH PRODUKTFAMILIE

INSTALLATIONSZUBEHÖR

SCHALUNG HOLLY, HALISSA UND MEMO	270
SCHALUNG DER SERIEN ACSO UND ACRUX	270
RING DER SERIEN ACSO UND ACRUX	270
SCHALUNG DER SERIEN DEHO UND DART	271
DEHO UND DART SERIENRING	271
SCHALUNG PAD	271
SCHALUNG REMOVE PLUS	272
SCHALUNGREMOVE MINUS	272
DUVAR BASIS UND BEFESTIGUNGSSTIFT	272

KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

KOMPLEMENTÄRE SYSTEME REM	276
KOMPLEMENTÄRE DUNKLE SYSTEME	276

ALPHABETISCHER INDEX

A

ACRUX 1	77
ACSO 1 RGB	226
ACSO 1	74
ACSO 2	75
ACSO 3	76
ALGOL RGB	215
ALGOL	20

B

BASIK 1 RGB	218
BASIK 1	42
BASIK Q RGB	219
BASIK Q	43
BETA	164
BIONIK 1 RGB	220
BIONIK 1	44
BIONIK Q RGB	221
BIONIK Q	45

C

C1	178
C2	180
CISO DECKENLEUCHTE P31	111
CISO DECKENLEUCHTE P33	112
CISO PENDELLEUCHTE S31	115
CISO PENDELLEUCHTE S33	116
CISO PENDELLEUCHTE S50	117
CISO PENDELLEUCHTE S80	118
CISO-DECKELEUCHTE P80	114
CISO-DECKENLEUCHTE P50	113

D

DARDO 2	71
DARDO 3	72
DARDO Q	73
DEHO 1 L Q	81
DEHO 1 L	80
DEHO 2 L	82
DEHO 2 RGB	224

DEHO 2	66
DEHO 3 L	83
DEHO 3	67
DEHO 4 L	84
DEHO 4	68
DEHO 5 L	85
DEHO 5	69
DEHO Q L	86
DEHO Q RGB	225
DEHO Q	70
DEHO UND DART SERIENRING	271
DELTA 1	166
DELTA 3	136
DLC1248-1CC350 STEUERGERÄT	263
DLC1248-1CC500 STEUERGERÄT	263
DLM1224-1CV STEUERGERÄT	256
DLX1224-4CC350 STEUERGERÄT	264
DLX1224-4CC500 STEUERGERÄT	264
DLX1224-4CV-DALI STEUERGERÄT	261
DUST	16
DUVAR BASIS UND BEFESTIGUNGSSTIFT	272
DUVAR RGB	228
DUVAR	90

E

EGO METAL Q	54
EGO METAL	53
EOS DECKENLEUCHTE	27
EOS METAL Q	31
EOS METAL	30
EOS Q	26
EOS RGB	217
EOS W Q	29
EOS W	28
EOS	25
EPTA	122
ERMA	58
EVA	101

ALPHABETISCHER INDEX

F

FOUR HOLE	51
FOUR HOLE Q RGB	223
FOUR HOLE Q	52
FOUR HOLE RGB	222

G

GAMMA	160
GIORDAN	35

H

H1	172
H2	174
H3	176
HALISSA	64
HALLEY RGB	216
HALLEY	21
HOLLY	63

I

INFRAROTSENSOR	265
IOTA	128
IRIDE W	32
ISA	99

J

JEY 1	146
JEY 2	148
JEY 5	200
JORDANISCHE DECKENLEUCHTE	36

K

KAPPA 1	198
KAPPA 3	168
KIT DUST	17
KIT SKY	19
KOMPLEMENTÄRE DUNKLE SYSTEME	276
KOMPLEMENTÄRE SYSTEME REM	276

L

LILLY	100
LINE	102
LINE-5CV STEUERGERÄT	260

M

MAGNETISCHE PENDELLEUCHTE JEY	186
MAGNETISCHE PENDELLEUCHTE KAPPA	194
MEMO	65
MILKY	140
MINI VESTA	24
MINI	144
MINI-1CV STEUERGERÄT	257
MINI-1CV-CASAMBI STEUERGERÄT	259
MINI-1CV-DALI STEUERGERÄT	258
MINI-TOUCHSENSOR	266

N

NETZTEILE IN KONSTANTSPANNUNG 24Vdc DALI2 und PUSH	239
NETZTEILE IN KONSTANTSPANNUNG 24Vdc	237
NETZTEILE IN KONSTANTSTROM FÜR 350mA	232
NETZTEILE IN KONSTANTSTROM FÜR 500mA	233
NETZTEILE IN KONSTANTSTROM FÜR COB	234
NETZTEILE MULTICORRENT	235
NETZTEILE IN KONSTANTSPANNUNG 12Vdc	236
NOTFALLGERÄTE	241

P

PAD	57
PENDELLEUCHTE DELTA	190
PENDELLEUCHTE JEY	184
PENDELLEUCHTE KAPPA	192
PENDELLEUCHTE RHO	188
PIXEL 1	96

Q

QU	170
QUADRA Q1	103
QUADRA Q2	104
QUADRA Q3	105

ALPHABETISCHER INDEX

QUADRA Q4	106
QUADRA R1	107
QUADRA R2	108
QUADRA R3	109

R

RASO	130
REFLEX	126
REM	110
REMOVE MINUS	56
REMOVE PLUS WP	62
REMOVE PLUS	55
RF.001 STEUERGERÄT	251
RFL20K STEUERGERÄT	253
RHO 1	132
RHO 3	154
RING DER SERIEN ACSO UND ACRUX	270
ROMY	97
ROSETTEN FÜR ANDERE CISO-KOMPOSITIONEN	119

S

SARY	98
SCHALUNG DER SERIEN ACSO UND ACRUX	270
SCHALUNG DER SERIEN DEHO UND DART	271
SCHALUNG HOLLY, HALISSA UND MEMO	270
SCHALUNG PAD	271
SCHALUNG REMOVE PLUS	272
SCHALUNGREMOVE MINUS	272
SCHWENKBAR DELTA	206
SCHWENKBAR RHO	204
SENSOR IR SENSOR SWITCH	267
SENSOR MINI MOTION-MELDER	267
SENSOR TOUCH DIMMER	266
SENSOR TOUCH SENSOR SWITCH	267
SENSOR TOUCH	265
SIGMA	124
SIMPLE M Q	49
SIMPLE M	48
SIMPLE Q	47
SIMPLE W	50

SIMPLE	46
SK-V1 STEUERGERÄT	250
SKY	18
SKY RGB	214
SR-1009FA3 STEUERGERÄT	255
SR-1029 STEUERGERÄT	252
SR-1029W STEUERGERÄT	254
STEUERGERÄT LINE-5CV-CASAMBI	262

T

TAU	138
TICHE DECKENLEUCHTE	38
TICHE MAXI	41
TICHE Q DECKENLEUCHTE	40
TICHE Q	39
TICHE	37

V

VALLY	34
VEGA	162
VELA 1	156
VELA 2	158
VERTIGO	91
VERTIGO RGB	227
VOLUMETRISCHER SENSOR	265

Y

YPSILON 1	134
YPSILON BEGEHBAR	210

Z

ZEFIRO W	33
ZEPPELIN	92
ZETA 1	150
ZETA 2	152
ZUBEHÖR FÜR DIE PARALLELSCHALTUNG	245
ZUBEHÖR FÜR RGB-ANSCHLÜSSE	247
ZUBEHÖR FÜR SERIENANSCHLÜSSE	244
ZUBEHÖR SERIEN-PARALLELSCHALTUNG	246

SYMBOLE



Das Produkt entspricht den europäischen Vorschriften für elektrische Sicherheit.



Das Produkt unterliegt den europäischen WEEE-Entsorgungsvorschriften.



Das Produkt besteht aus recycelbarem Material.



Klasse III. Produkte, die mit einer Sicherheitsspannung unter 50 V geliefert werden.



Schutzindex (siehe unten).



Produkt, das sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden kann.



Produkt, das in Innenräumen installiert werden kann.



Gibt das theoretische Gewicht des Produkts an, ohne Verkabelung.



Das Produkt ist für die Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet.



Zeigt an, dass die bernsteinfarbene Farbe "Wein" den "Geschmack des Lichts" verhindert. Sie ist geeignet und vom Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) genehmigt, um Weinkeller, Konservierungsräume und Möbel zu beleuchten.



Das Produkt ist für den Einbau in Möbel geeignet.



Zeigt an, dass das Produkt begehbar ist.



Sie gibt die Art der Optik (symmetrisch oder asymmetrisch) und die Öffnungsgrade an.



Größe des zu bohrenden Lochs für die Montage ohne Schalung.



Zeigt an, dass das Produkt dimmbar ist.



Klasse I. Leuchte mit Erdungsvorrichtung.



Klasse II. Leuchte mit verstärkter Isolierung oder doppelter Isolierung, ohne Erdungsvorrichtung.



Einschalten durch Berühren der Metalloberfläche.



Einhaltung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, die die Verwendung von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten (Blei, Quecksilber usw.) verbietet

SCHUTZINDEX

IP...

Die "Widerstandsfähigkeit" des Geräts gegen das Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeiten wird durch die Vorsilbe IP (International Protection), gefolgt von zwei signifikanten Zahlen, angegeben. Die erste Ziffer gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Feststoffen an. Die zweite Ziffer gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Flüssigkeiten an.

IP0. Ungeschützt.

IP1. Geschützt gegen das Eindringen von Feststoffen, die größer als 50 mm sind.

IP2. Geschützt gegen das Eindringen von Feststoffen größer als 12 mm.

IP3. Geschützt gegen das Eindringen von Festkörpern größer als 2,5 mm.

IP4. Geschützt gegen das Eindringen von Feststoffen, die größer als 1 mm sind.

IP5. Geschützt vor dem Eindringen von Staub.

IP6. Vollständig vor dem Eindringen von Staub geschützt.

IP.0 Ungeschützt.

IP.1 Geschützt vor senkrechten Wassertropfen.

IP.2 Geschützt gegen eindringendes Wasser mit einer maximalen Neigung von 15°.

IP.3 Geschützt vor dem Regen.

IP.4 Geschützt vor Spritzwasser.

IP.5 Geschützt vor Wasserstrahlen.

IP.6 Geschützt vor den Wellen.

IP.7 Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen.



MICROSPOT

DUST.....	16
KIT DUST.....	17
SKY.....	18
KIT SKY.....	19
ALGOL.....	20
HALLEY.....	21

DUST

L93.



Gedrehter Aluminiumeinbau für Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Geeignet, um einen "Sternenhimmel"-Effekt zu erzeugen. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

3-mm-LED mit hoher Helligkeit

Leistung: 0,1W@3,2Vdc

Lumen: 2Lm@3,2Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc nur mit CNTG-Box und in Dreiergruppen

Obligatorische Verbindung in Vielfachen von drei mit CNTG-Box, Kabel cm 150


Obligatorisches Zubehör für den Anschluss Seite 246

Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L93.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **6** Chrom

LED-FARBE

- ☒ **BF** 6000K
- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **BL** Blau
- ☐ **GR** Grün

Beispiel für eine Kodierung:
DUST + Weiß + 6000K = Code: L93.1BF

KIT DUST

KMQ.L93.



18er-Pack des Modells DUST für Dekoration und Innenbeleuchtung. Geeignet, um auf einer Fläche von 1 Quadratmeter einen Sternenhimmel-Effekt zu erzeugen. Im Lieferumfang sind die Anschlussbox und das Netzteil enthalten. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

3-mm-LED mit hoher Helligkeit

Leistung: 0,1W@3,2Vdc


Lumen: 2Lm@3,2Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc und Box CNTG/18


Obligatorische Verbindung in Vielfachen von drei mit CNTG-Box, Kabel cm 150

Dimmbares Zubehör Seite 249


 HERGESTELLT IN ITALIEN



BOX CNTG/18



NETZTEIL



BASISCODES

KMQ.L93.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom

LED-FARBE

- ☒ BF 6000K
- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün


N°18 DUST



NR. 1 BOX CNTG/18



NR. 1 NETZTEIL



Beispiel für eine Kodierung:

KIT DUST + Weiß + 6000K = Code: KMQ.L93.1BF

SKY

L90.



Gedrehter Aluminiumeinbau für Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Geeignet, um einen "Sternenhimmel"-Effekt zu erzeugen. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

Sehr helle 5mm LED

Leistung: 0,1W@3,2Vdc

Lumen: 2Lm@3,2Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc nur mit CNTG-Box und in Dreiergruppen

Obligatorische Verbindung in Vielfachen von drei mit CNTG-Box, Kabel cm 150


Obligatorisches Zubehör für den Anschluss Seite 246

Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L90.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **6** Chrom

LED-FARBE

- ☒ **BF** 6000K
- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **BL** Blau

Beispiel für eine Kodierung:

SKY + Chrom + 3000K = Code: L90.6BC

KIT SKY

KMQ.L90.



18er-Pack des Modells SKY für Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Geeignet, um auf einer Fläche von 1 Quadratmeter einen Sternenhimmel-Effekt zu erzeugen. Im Lieferumfang sind die Anschlussbox und das Netzteil enthalten. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

Sehr helle 5mm LED

Leistung: 0,1W@3,2Vdc


Lumen: 2Lm@3,2Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc und Box CNTG/18


Obligatorische Verbindung in Vielfachen von drei mit CNTG-Box, Kabel cm 150

Dimmbares Zubehör Seite 249


 HERGESTELLT IN ITALIEN



BOX CNTG/18



NETZTEIL



BASISCODES

KMQ.L90.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom

LED-FARBE

- ☒ BF 6000K
- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ BL Blau


NO. 18 SKY



NR. 1 BOX CNTG/18



NR. 1 NETZTEIL



Beispiel für eine Kodierung:

KIT SKY + Chrom + 3000K = Code: KMQ.L90.6BC

ALGOL

L80.



Gedrehter Aluminiumeinbau für Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Geeignet, um einen "Sternenhimmel"-Effekt zu erzeugen. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

Sehr helle 5mm LED

Leistung: 0,5W@12Vdc

Lumen: 6Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 150 cm Kabel


Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L80.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **6** Chrom

LED-FARBE

- ☒ **BF** 6000K
- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **BL** Blau

Beispiel für eine Kodierung:

ALGOL + Chrom + Blau = Code: L80.6BL

HALLEY

L31.



Gedrehter Aluminiumeinbau für Akzent-, Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Auch für "Sternenhimmel" geeignet. Auswahl an Sekundäroptiken, kann im Innen- und Außenbereich teilweise geschützt installiert werden, federnd gelagert.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 232

Anschlusszubehör Seite 244

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L31.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

Beispiel für eine Kodierung:

HALLEY + Weiß + Lichtstrahl 40° + 3000K = Code: L31.140BC



EINBAULEUCHTEN INTERN

MINI VESTA	24
EOS	25
EOS Q	26
EOS DECKENLEUCHTE	27
EOS W	28
EOS W Q	29
EOS METAL	30
EOS METAL Q	31
IRIDE W	32
ZEFIRO W	33
VALLY	34
GIORDAN	35
JORDANISCHE DECKENLEUCHTE	36
TICHE	37
TICHE DECKENLEUCHTE	38
TICHE Q	39
TICHE Q DECKENLEUCHTE	40
TICHE MAXI	41
BASIK 1	42
BASIK Q	43
BIONIK 1	44
BIONIK Q	45
SIMPLE	46
SIMPLE Q	47
SIMPLE M	48
SIMPLE M Q	49
SIMPLE W	50
FOUR HOLE	51
FOUR HOLE Q	52
EGO METAL	53
EGO METAL Q	54
REMOVE PLUS	55
REMOVE MINUS	56
PAD	57
ERMA	58

MINI VESTA

L9X.



Thermoplastische Einbauleuchte für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden, Druckmontage.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit Konstantstrom S. 232 - 233

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 244

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

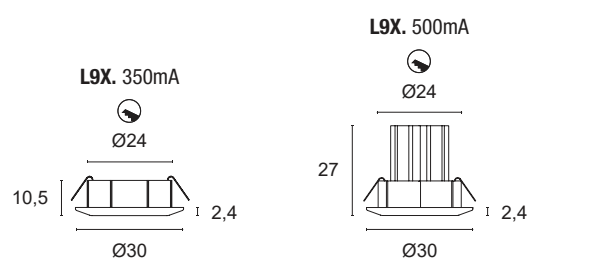

BASICODES

L9X.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent

LICHTBAND

00 120°

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K
- ☐ **BL** Blau
- ☐ **GR** Grün
- ☐ **RO** Rot
- ☐ **BE** Bernsteinfarben "Wein"



LEISTUNG


- 3** 1x1W - 350mA - 135 lm
- 5** 1x2W - 500mA - 216 lm

Beispiel für eine Kodierung:

MINI VESTA + Weiß + 120° Lichtstrahl + 3000K + 1W = Code: L9X.100BC3

EOS

L95.

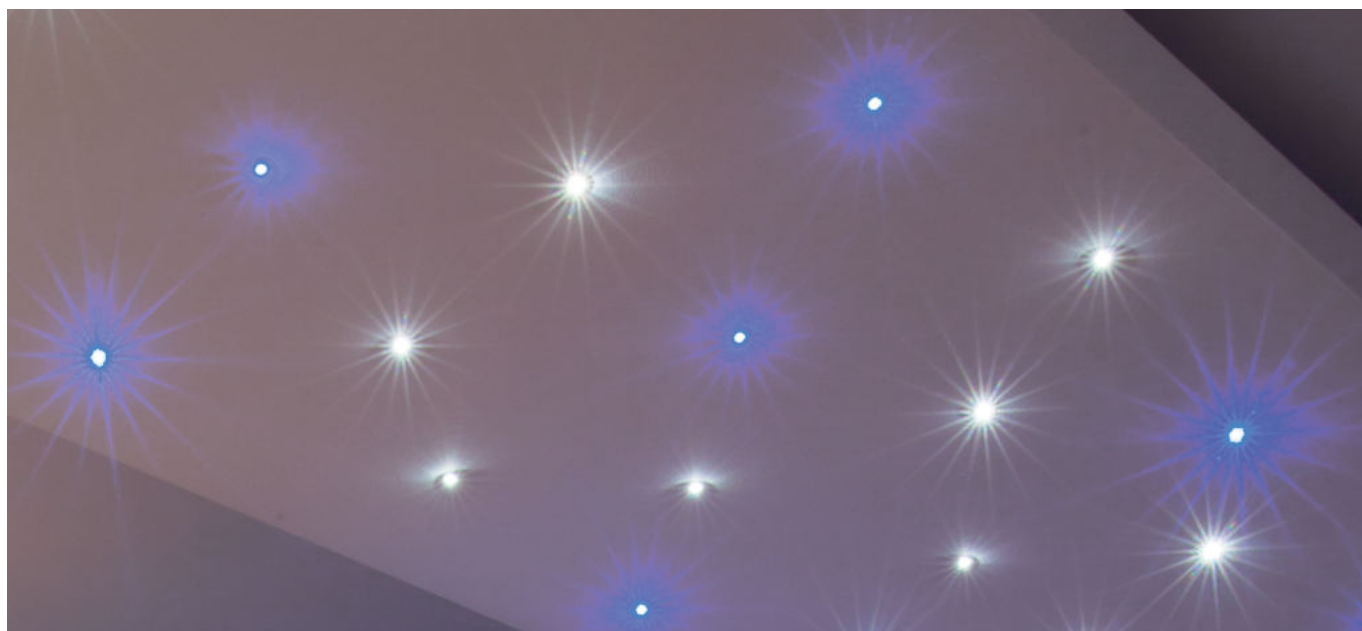

Thermoplastische Einbauleuchte für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden, Einpressung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit Konstantstrom S. 232 - 233

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 244

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

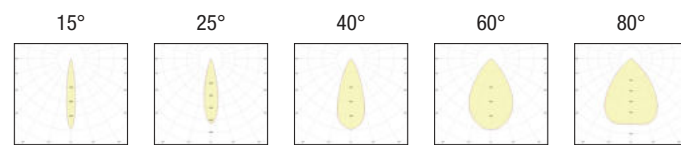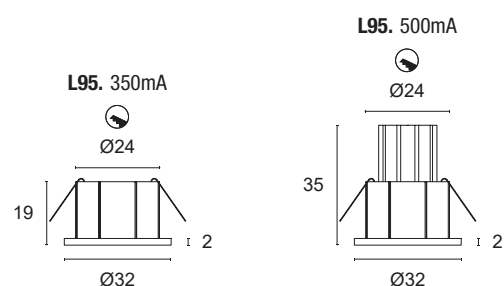

BASISCODES

L95.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☐ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LICHTBAND

- ☐ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

LEISTUNG


- 3** 1x1W - 350mA - 135 lm
- 5** 1x2W - 500mA - 216 lm

Beispiel für eine Kodierung:

EOS + Satiniertes Aluminium + Lichtstrahl 15° + 3000K + 1W = Code: L95.715BC3

EOS Q

L9Q.

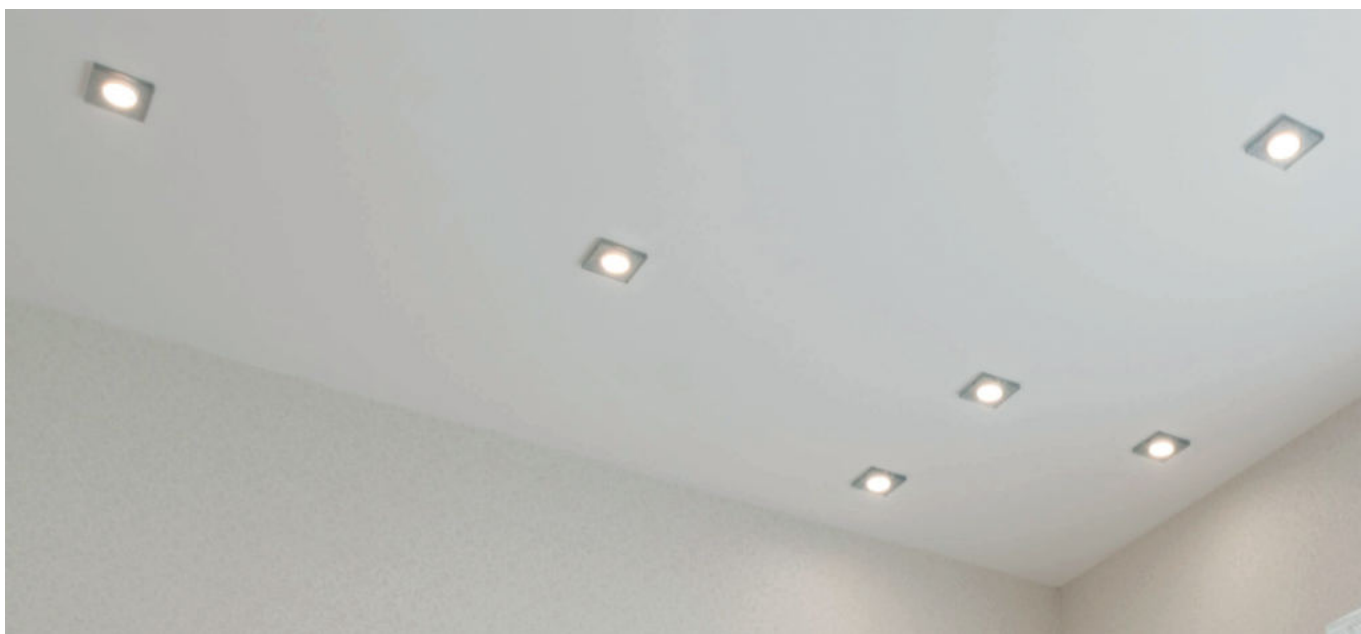

Thermoplastische Einbauleuchte für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden, Einpressung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit Konstantstrom S. 232 - 233

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 244

Dimmbares Zubehör Seite 249



HERGESTELLT IN ITALIEN

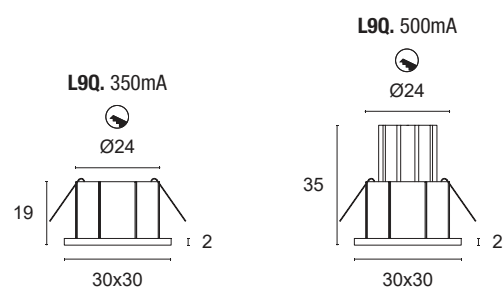

BASISCODES

L9Q.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☐ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LICHTBAND

- ☐ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
- CIVC geprüft

LEISTUNG

- 3** 1x1W - 350mA - 135 lm
- 5** 1x2W - 500mA - 216 lm

Beispiel für eine Kodierung:

EOS Q + Satiniertes Aluminium + Lichtstrahl 15° + 3000K + 1W = Code: L9Q.715BC3

EOS DECKENLEUCHTE

L95D.



Thermoplastische Deckenleuchte für Akzent-, Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden, Montage mit verdeckten Schrauben.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 232

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 244

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

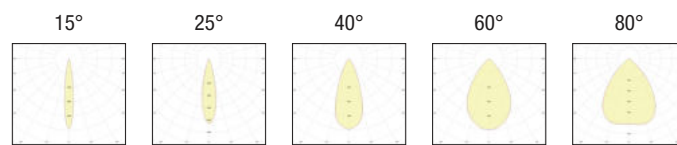

BASISCODES

L95D.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☒ 25 25°
- ☒ 40 40°
- ☒ 60 60°
- ☒ 80 80°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

Beispiel für eine Kodierung:

EOS DECKENLEUCHTE + Aluminium satiniert + Lichtstrahl 25° + Rot = Code: L95D.725R0

EOS W

L9512.



Thermoplastische Einbauleuchte für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden, Druckmontage.

WICOP LED CRI>80

Leistung: 2W@12Vdc

Lumen: 216Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L9512.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

EOS W + Weiß + 3000K = Code: L9512.1BC

EOS W Q

L9Q12.



Thermoplastische Einbauleuchte für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden, Druckmontage.

WICOP LED CRI>80

Leistung: 2W@12Vdc

Lumen: 216Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L9Q12.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

EOS W Q + Weiß + 3000K = Code: **L9Q12.1BC**

EOS METAL

L95M.



Einbauleuchte in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für Akzent-, Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 2W@500mA


Lumen: 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 233

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L95M.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°

LED-FARBE


- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

Beispiel für eine Kodierung:

EOS METAL + Gebürstetes Aluminium + Lichtstrahl 40° + 3000K = Code: L95M.740BC

EOS METAL Q

L9QM.

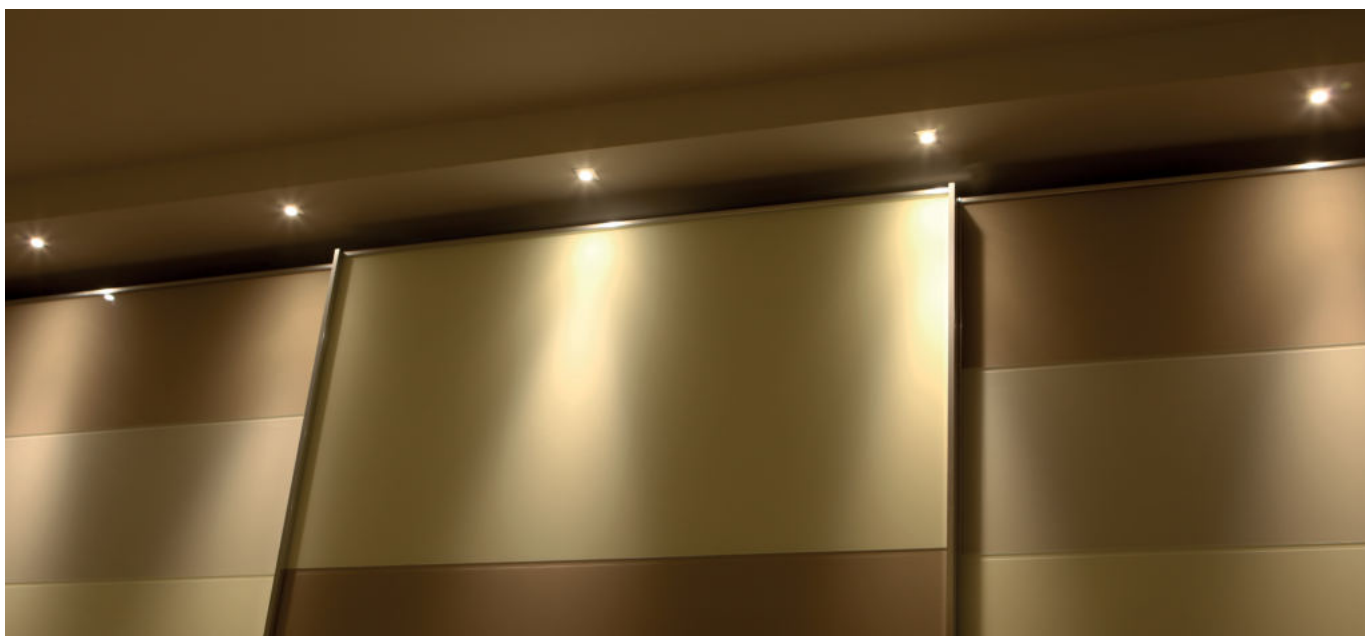

Einbauleuchte in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für Akzent-, Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 2W@500mA


Lumen: 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 233

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L95QM.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"



Beispiel für eine Kodierung:

EOS METAL Q + Gebürstetes Aluminium + Lichtstrahl 40° + 3000K = Code: L9QM.740BC

IRIDE W

L9912.



Thermoplastische Einbauleuchte für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden, Druckmontage.

WICOP LED CRI>80

Leistung: 2W@12Vdc

Lumen: 216Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L9912.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

IRIDE W + Weiß + 3000K = Code: L9912.1BC

ZEFIRO W

L9812.



Thermoplastische Einbauleuchte für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden, Druckmontage.

WICOP LED CRI>80

Leistung: 2W@12Vdc

Lumen: 216Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L9812.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

ZEFIRO W + Weiß + 3000K = Code: L9812.1BC

VALLY

F02LD.

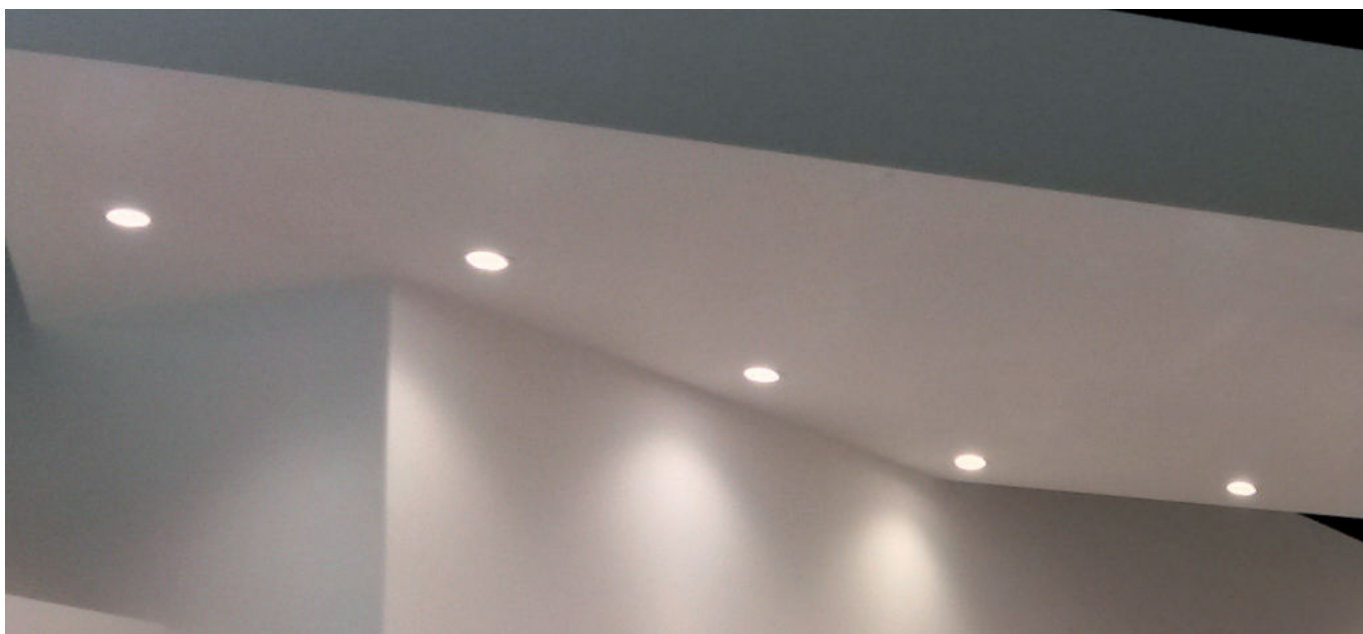

Einbauleuchte aus gepresstem Metall für die Grundbeleuchtung von kleinen Räumen, Accessoires oder Möbeln. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Druckfedern.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 324Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

F02LD.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 4 Bronze
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 9 Poliertes Gold

GLAS

- ☒ 0 Opal

LED-FARBE


- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

VALLY + Gebürstetes Aluminium + Opalglas + 4000K = Code: F02LD.70BN

GIORDAN

F01LD.

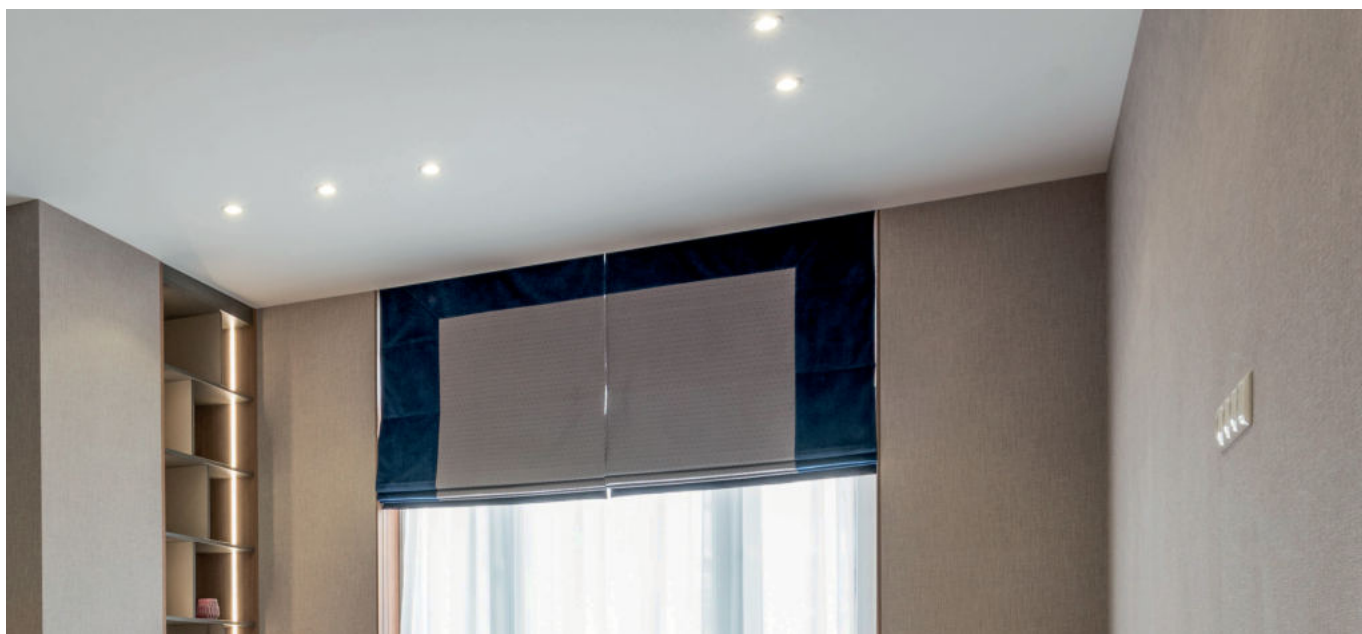

Thermoplastische Einbauleuchte für die Grundbeleuchtung von kleinen Räumen, Accessoires oder Möbeln. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Druckfedern.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 324Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

F01LD.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 4 Bronze
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 9 Poliertes Gold

GLAS

- ☒ 0 Opal

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

GIORDAN + Gebürstetes Aluminium + Opalglas + 3000K = Code: F01LD.70BC

JORDANISCHE DECKENLEUCHTE

F01LDD.



Thermoplastische Deckenleuchte für die Grundbeleuchtung kleiner Räume, Ergänzungen oder Einrichtungsgegenstände. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdeckten Schrauben.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 324Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

F01LDD.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 4 Bronze
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 9 Poliertes Gold

GLAS

- ☒ 0 Opal

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

GIORDAN DECKENLEUCHTE + Satiniertes Aluminium + Opalglas + 3000K = Code: F01LDD.70BC

TICHE

L15.



Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium für die Grundbeleuchtung kleiner Räume, Ergänzungen oder Einrichtungsgegenstände. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Druckfedern auch auf kleinen Flächen.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 459Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L15.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 4 Bronze
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 9 Poliertes Gold

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

TICHE + Satin Aluminium + 3000K = Code: **L15.7BC**

TICHE DECKENLEUCHTE

L15D.



Deckenleuchte in gedrehtem Aluminium für die Grundbeleuchtung kleiner Räume, Ergänzungen oder Einrichtungsgegenstände. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdeckten Schrauben.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 459Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel


Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L15D.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

TICHE DECKENLEUCHTE + Weiß + 3000K = Code: L15D.1BC

TICHE Q

L15Q.

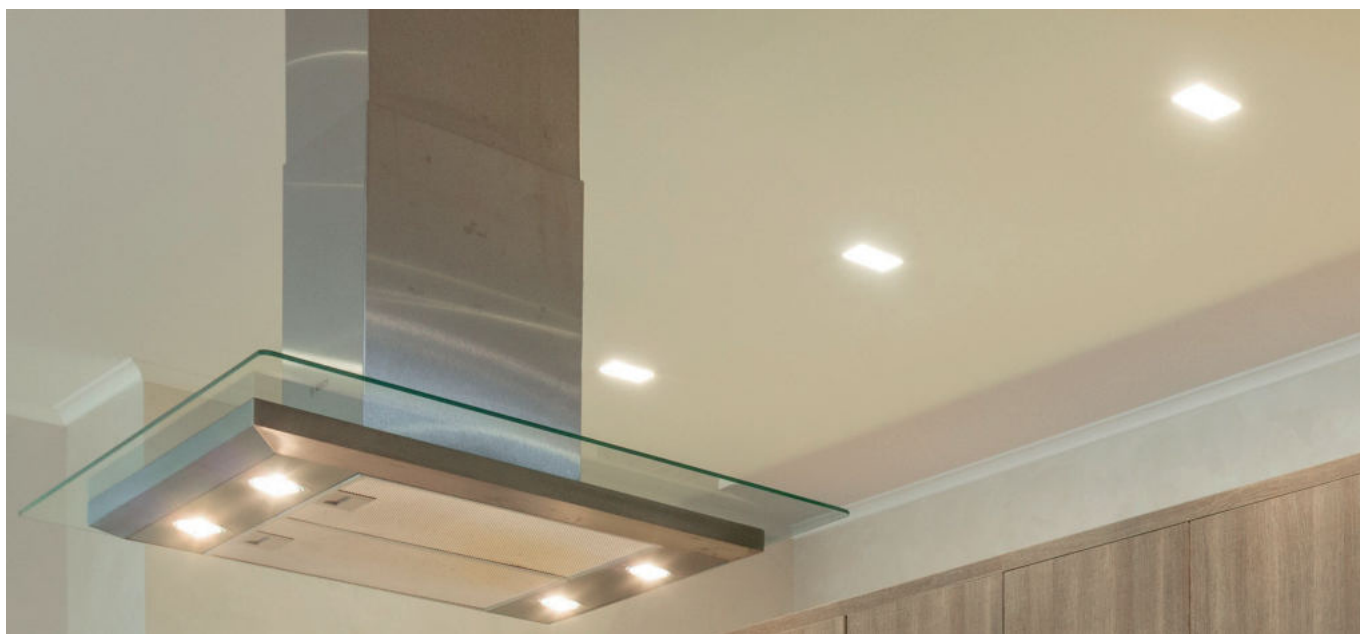

Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium für die Grundbeleuchtung kleiner Räume, Ergänzungen oder Einrichtungsgegenstände. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Druckfedern auch auf kleinen Flächen.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 459Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L15Q.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 4 Bronze
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 9 Poliertes Gold

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

TICHE Q + Satin Aluminium + 3000K = Code: L15Q.7BC

TICHE Q DECKENLEUCHTE

L15QD.



Deckenleuchte in gedrehtem Aluminium für die Grundbeleuchtung kleiner Räume, Ergänzungen oder Einrichtungsgegenstände. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdeckten Schrauben.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 459Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L15QD.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

TICHE Q DECKENLEUCHTE + Weiß + 3000K = Code: L15QD.1BC

TICHE MAXI

L15M.

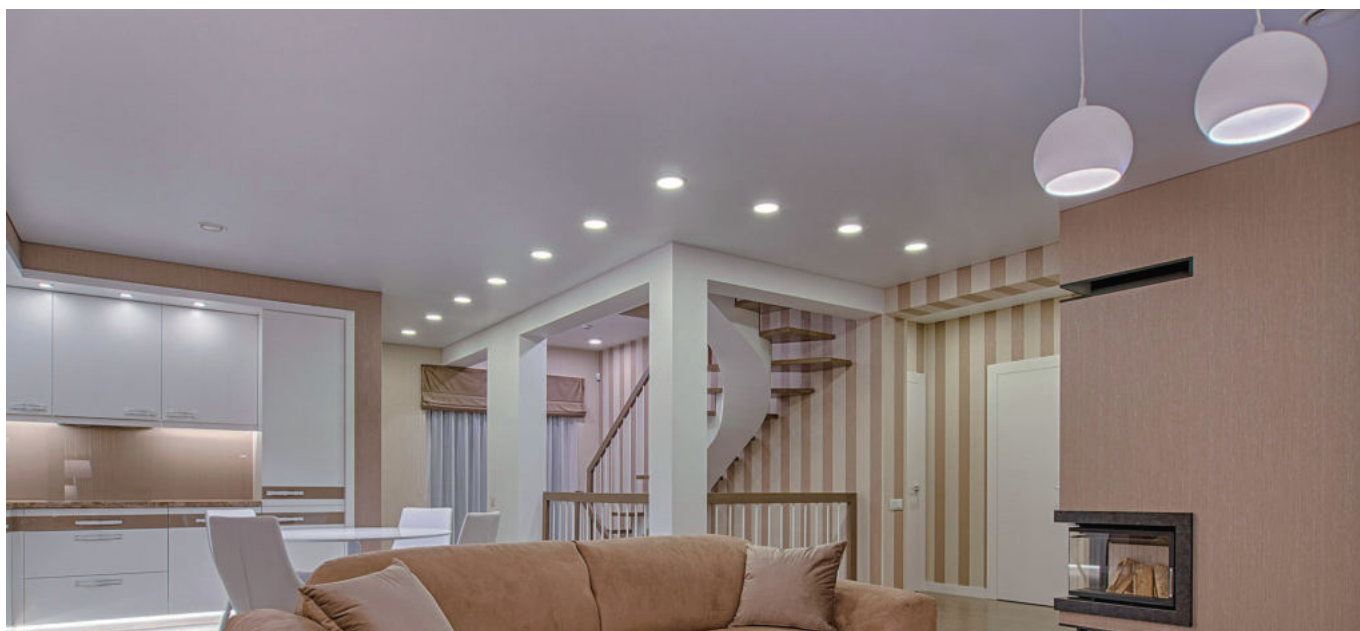

Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage von Einbauleuchte auf Gipskarton mit Druckfedern.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 9W@12Vdc

Lumen: 945Lm@12Vdc


Konstante Spannungsversorgung 12Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Zubehör für den Schnellanschluss Seite 245

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L15M.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

TICHE MAXI + Gebürstetes Aluminium + 3000K = Code: L15M.7BC


BASIK 1

L01.


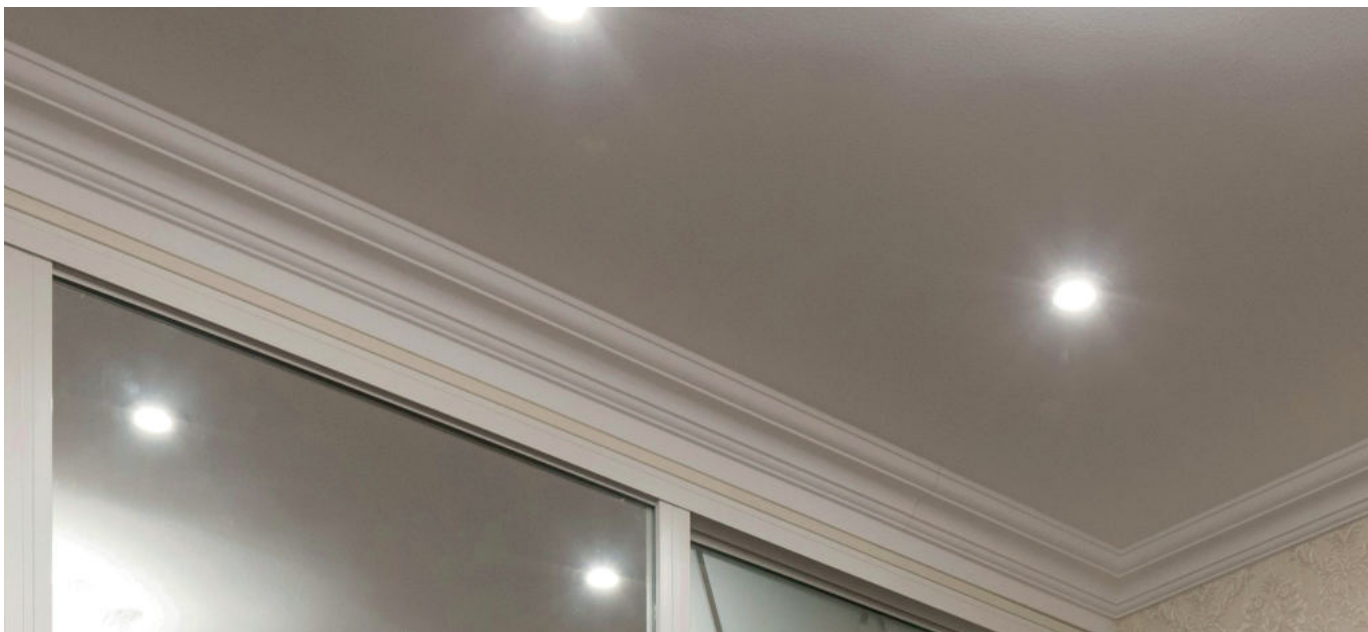


Einbauleuchte in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl der Sekundäroptik. Kann in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen bündig montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80
Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA
Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA
Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA
Reihenschaltung, 50 cm Kabel
Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233
Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASICODES

L01.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CVC geprüft

LEISTUNG

- 3** 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 648 lm

Beispiel für eine Kodierung:
BASIK 1 + Aluminium satiniert + Lichtstrahl 15° + 3000K + 3W = Code: L01.715BC3

BASIK Q

L02.



Einbauleuchte quadratisch in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl der Sekundäroptik. Kann in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen bündig montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA


Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Dimmbares Zubehör Seite 249




HERGESTELLT IN ITALIEN




350mA


500mA




15°



25°



35°



BASISCODES

L02.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"



CVC
geprüft

LEISTUNG


- 3** 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 648 lm

Beispiel für eine Kodierung:

BASIK Q + Aluminium satiniert + Lichtstrahl 15° + 3000K + 3W = Code: L02.715BC3

BIONIK 1

L21.

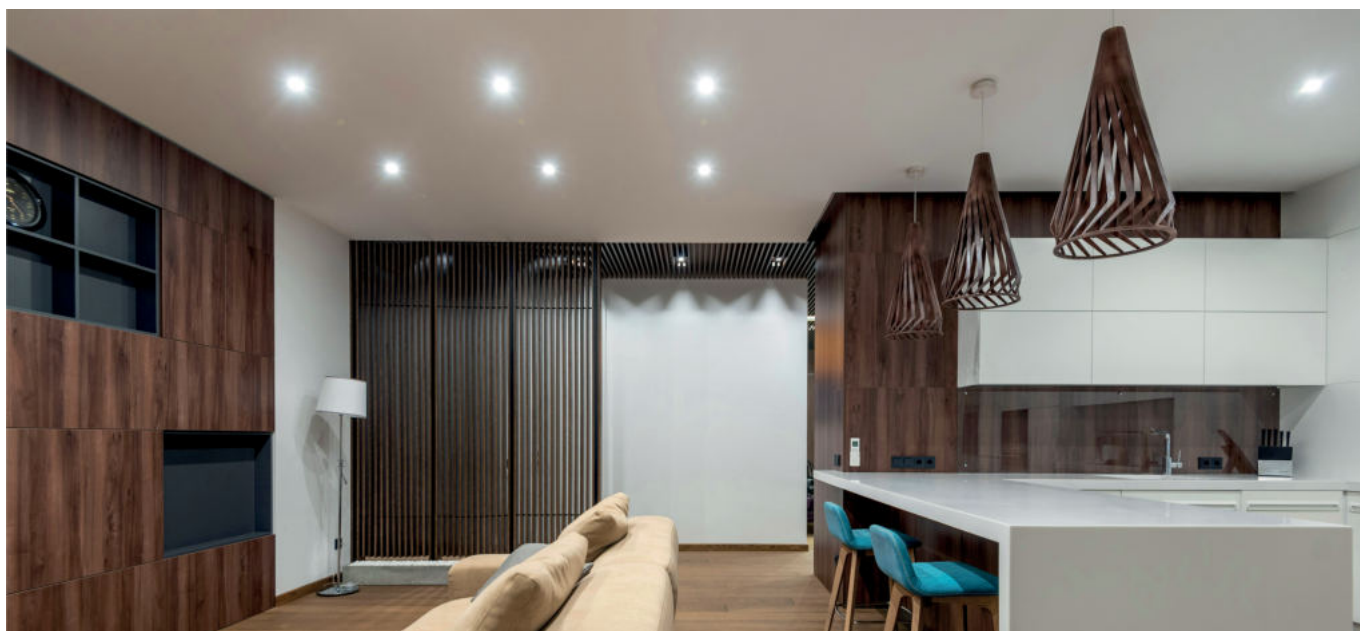

Einbauleuchte in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an sekundären versenkten Optiken. Kann in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen bündig montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA

Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L21.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CVC geprüft

LEISTUNG

- 3** 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 648 lm

Beispiel für eine Kodierung:

BIONIK 1 + Gebürstetes Aluminium + 15° Lichtstrahl + 3000K + 3W = Code: L21.715BC3

BIONIK Q

L22.



Einbauleuchte quadratisch in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an sekundären versenkten Optiken. Kann in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen bündig montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA

Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L22.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 35 35°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"



LEISTUNG

- 3** 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 648 lm

Beispiel für eine Kodierung:

BIONIK Q + Gebürstetes Aluminium + 15° Lichtstrahl + 3000K + 3W = Code: L22.715BC3

SIMPLE

L10.



Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium mit COB LED CRI>90, geeignet für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl der Sekundäroptik. Hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis; kann in Innenräumen bündig auf Gipskartonplatten montiert werden, federnd gelagert.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L10.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 18 18°
- ☐ 28 28°
- ☐ 47 47°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

SIMPLE + Weiß + Lichtstrahl 18° + 4000K = Code: L10.118BN

SIMPLE Q

L10Q.



Einbauleuchte quadratisch in gedrehtem Aluminium mit COB LED CRI>90, geeignet für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl der Sekundäroptik. Hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis; kann in Innenräumen bündig auf Gipskartonplatten montiert werden, federnd gelagert.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L10Q.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 18 18°
- ☐ 28 28°
- ☐ 47 47°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

SIMPLE Q + Weiß + Lichtstrahl 18° + 4000K = Code: L10Q.118BN

SIMPLE M

L11.



Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium mit COB LED CRI>90, geeignet für die Grundbeleuchtung von großen Wohn- und Geschäftsräumen. Geschützte Auswahl der Sekundäroptik. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis; kann in Innenräumen bündig auf Gipskartonplatten installiert werden. Montage mit Druckfedern.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA


Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L11.

AUSFÜHRUNGEN


- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 24 24°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K




Beispiel für eine Kodierung:

SIMPLE M + Weiß + Lichtstrahl 24° + 4000K = Code: L11.124BN

SIMPLE M Q

L11Q.

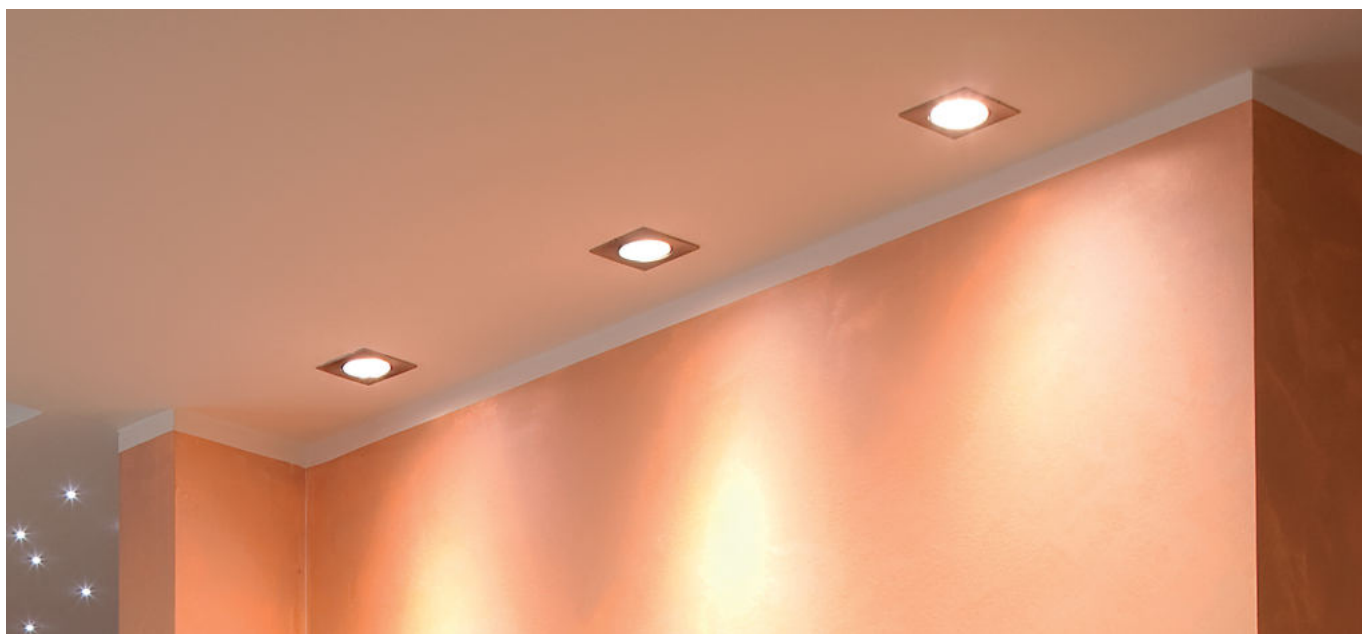

Einbauleuchte gedrehtem Aluminium mit COB LED CRI>90, geeignet für die Grundbeleuchtung von großen Wohn- und Geschäftsräumen. Geschützte Auswahl der Sekundäroptik. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis; kann in Innenräumen bündig auf Gipskartonplatten installiert werden. Befestigung mit Federn.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L11Q.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 24 24°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

SIMPLE M Q + Weiß + Lichtstrahl 24° + 4000K = Code: L11Q.124BN

SIMPLE W

L12.



Einbauleuchte gedrehtem Aluminium mit COB LED CRI>90, geeignet für die Grundbeleuchtung von großen Wohn- und Geschäftsräumen. Geschützte Auswahl der Sekundäroptik. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis; kann in Innenräumen bündig auf Gipskartonplatten installiert werden. Befestigung mit Federn.

COB LED CRI>90

Leistung: 16W@450mA

Lumen: 1895Lm@450mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 450mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L12.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 24 24°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°

LED-FARBE


- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

SIMPLE W + Weiß + Lichtstrahl 24° + 4000K = Code: L12.124BN

FOUR HOLE

L24.

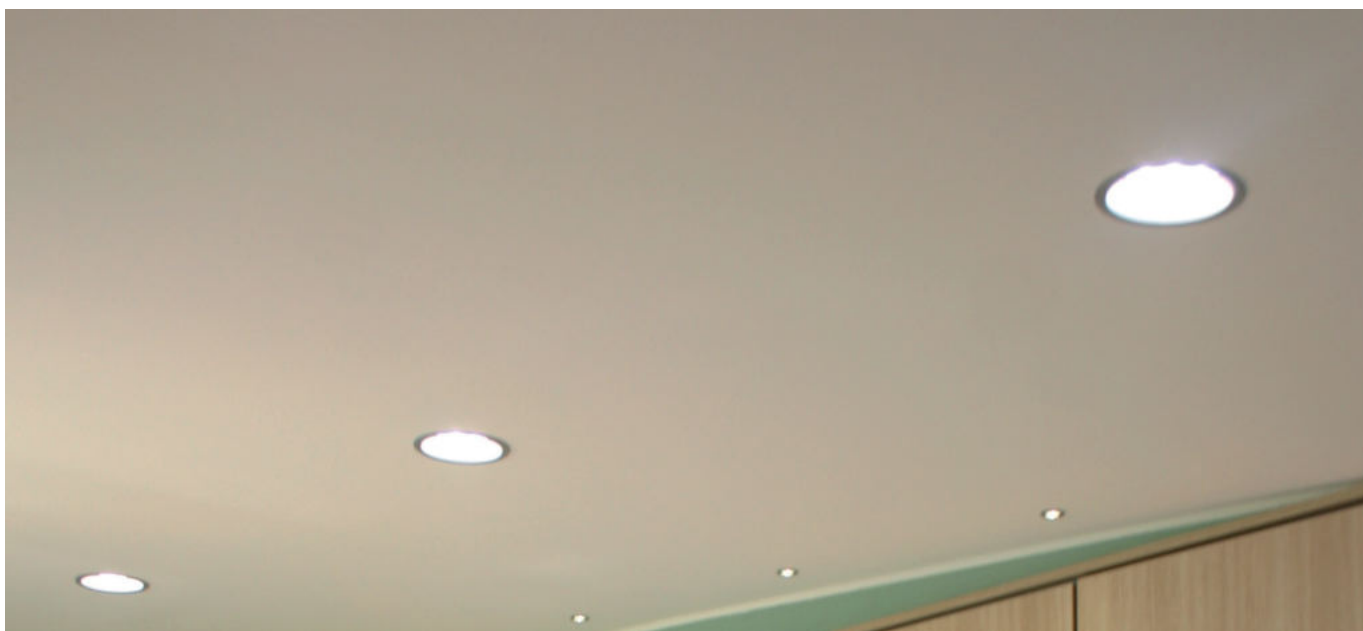

Einbauleuchte in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an sekundären versenkten Optiken. Kann in Innenräumen flächenbündig installiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 4W@350mA – 8W@500mA


Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 232 - 233

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

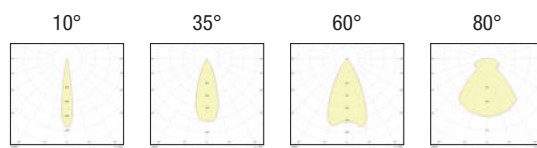

BASISCODES

L24.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

LEISTUNG


- 3** 4x1W - 350mA - 540 lm
- 5** 4x2W - 500mA - 864 lm

Beispiel für eine Kodierung:

FOUR HOLE RGB + Weiß + 80° Lichtstrahl + 3000K + 4W = Code: L24.180BC3

FOUR HOLE Q

L25.

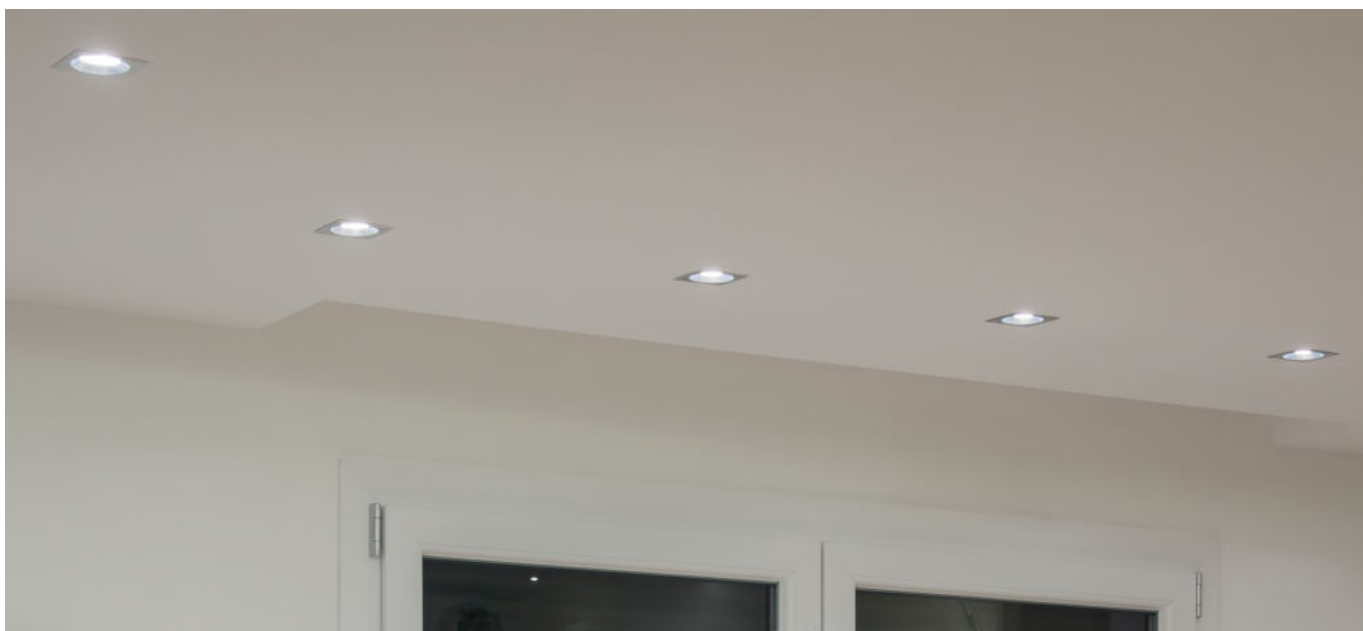

Einbauleuchte quadratisch in gedrehtem und dekoriertem Aluminium mit Power-LEDs für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an sekundären versenkten Optiken. Kann in Innenräumen flächenbündig installiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 4W@350mA – 8W@500mA


Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 232 - 233

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

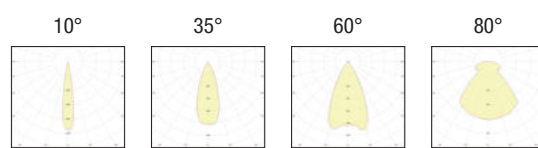

BASICODES

L25.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

LEISTUNG


- 3** 4x1W - 350mA - 540 lm
- 5** 4x2W - 500mA - 864 lm

Beispiel für eine Kodierung:

FOUR HOLE RGB + Weiß + 80° Lichtstrahl + 3000K + 4W = Code: L25.180BC3

EGO METAL

L04.

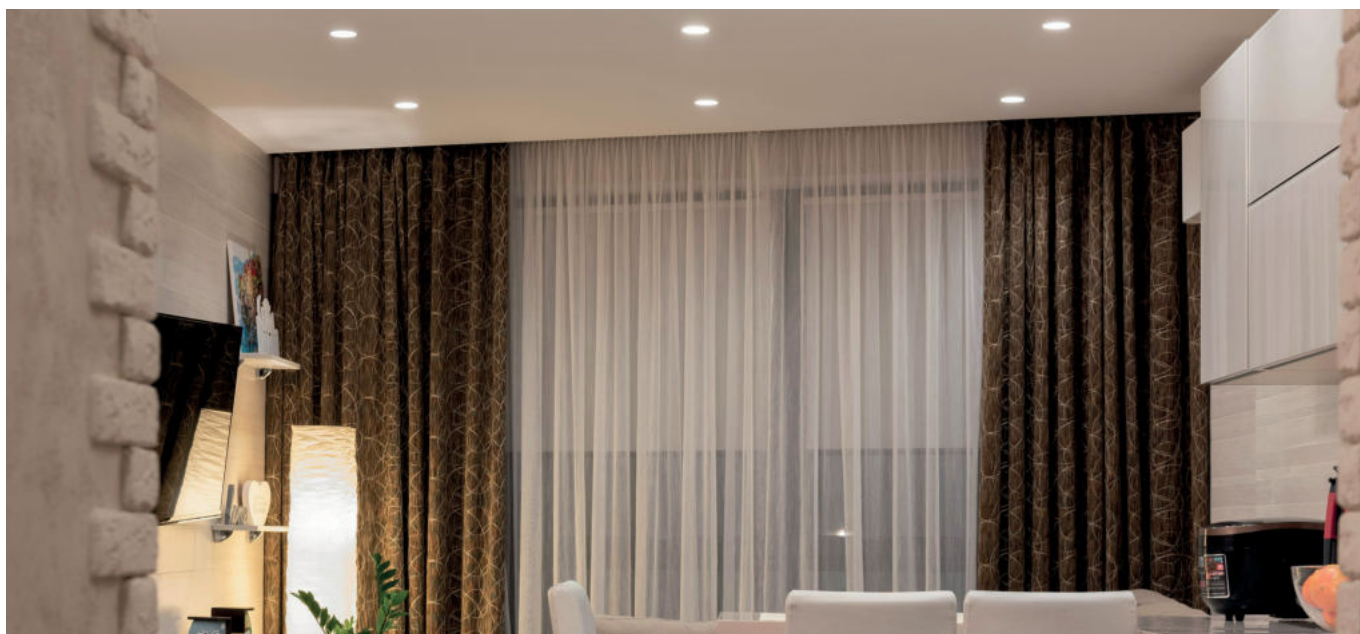

Einbauleuchte schwenkbar in Metall mit COB LED CRI>90, geeignet für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl der Sekundäroptik. Installierbar als Einbauleuchte im Innenbereich, Montage mit Druckfedern.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L04.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 9 Poliertes Gold

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 31 31°
- ☐ 50 50°

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

EGO METAL + Gebürstetes Aluminium + Lichtstrahl 15° + 2700K = Code: L04.715CC

EGO METAL Q

L05.



Einbauleuchte quadratisch schwenkbar in Metall mit COB LED CRI>90, geeignet für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl der Sekundäroptik. Installierbar als Einbauleuchte im Innenbereich, Montage mit Druckfedern.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA


Lumen: 916Lm@200mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L05.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 9 Poliertes Gold

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 31 31°
- ☐ 50 50°

LED-FARBE


- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☒ CC 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

EGO METAL Q + Aluminium gebürstet + Lichtstrahl 15° + 2700K = Code: L05.715CC

REMOVE PLUS

L15P.

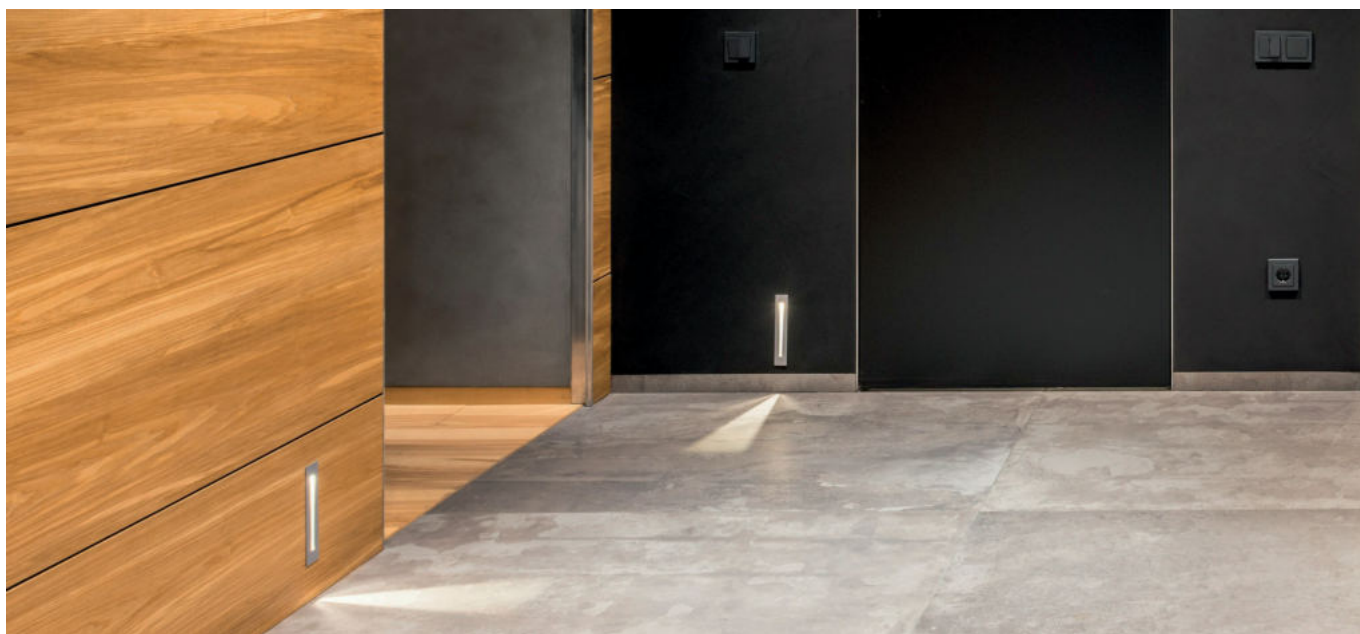

Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium für Akzent-, Dekorations-, Not- oder Sicherheitsbeleuchtung. Diffuse Beleuchtung, kann in Innenräumen und im Freien installiert werden. Montage auf Gipskarton oder Mauerwerk mit Schalung.

SMD LED CRI>85

Leistung: 0,7W@24Vdc

Lumen: 100Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 272

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

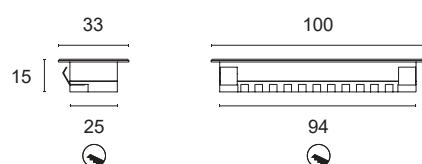

BASISCODES

L15P.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

REMOVE PLUS + Satin Aluminium + 3000K = Code: L15P.7BC

REMOVE MINUS

L15S.

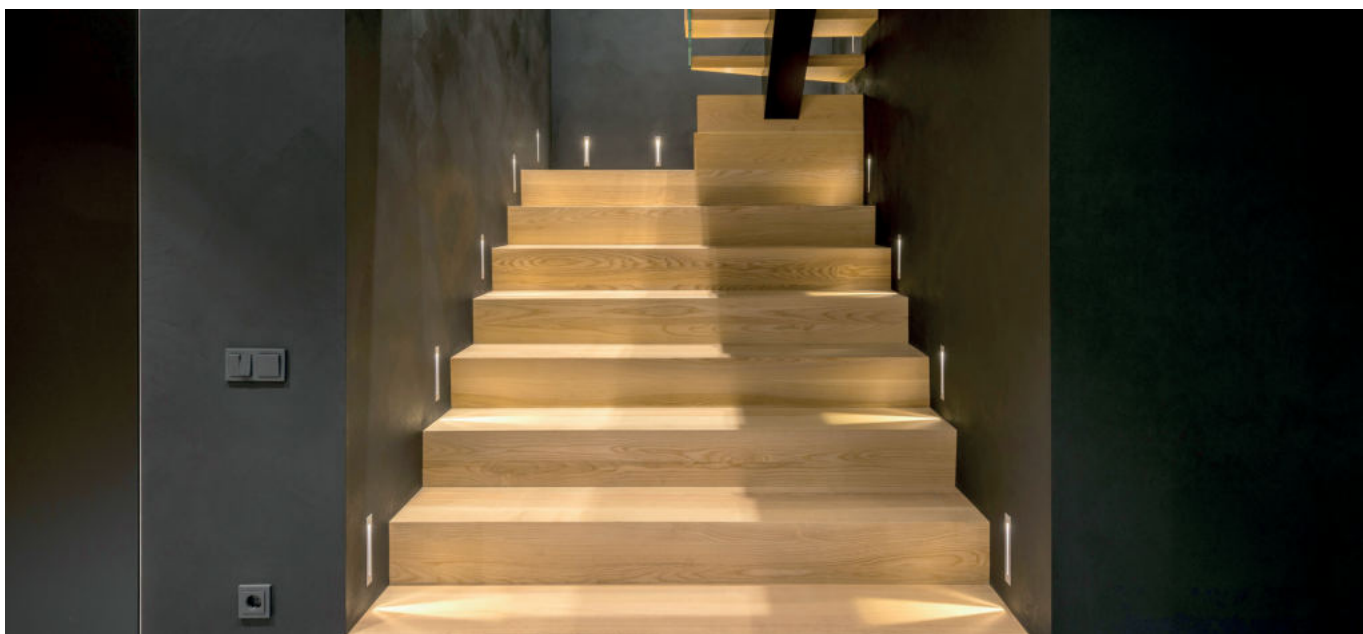

Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium für Akzent-, Dekorations-, Not- oder Sicherheitsbeleuchtung. Diffuse Beleuchtung, kann in Innenräumen installiert werden, auf Gipskartonplatten oder Mauerwerk mit Schalung montiert.

SMD LED CRI>90

Leistung: 1,8W@24Vdc

Lumen: 135Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 272

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

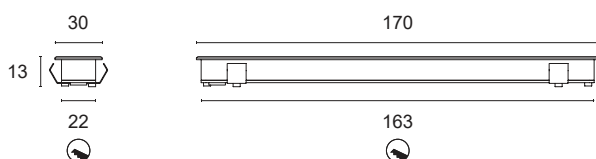

BASISCODES

L15S.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

REMOVE MINUS + Gebürstetes Aluminium + 3000K = Code: L15S.7BC

PAD L13Q.



Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium für die Grundbeleuchtung von kleinen Räumen und Accessoires. Auch als Stufen- oder Notfallmarker geeignet. Homogenes und diffuses Licht, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Druckfedern oder mit Gipskartonplatten oder Mauerschälung.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 3W@12Vdc

Lumen: 459Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc



Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L13Q.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

PAD + Weiß + 3000K = Code: L13Q.1BC

ERMA

L13.

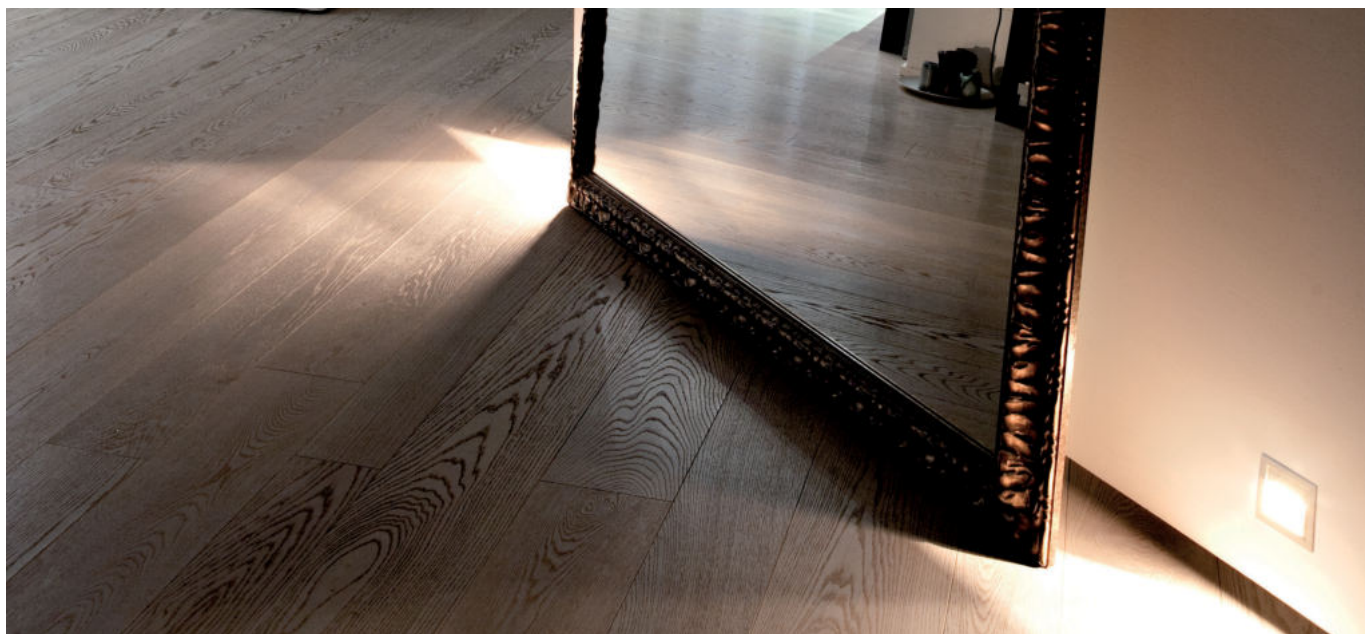

Thermoplastischer Einbau für Akzent- und Höflichkeitsbeleuchtung. Auch als Stufen- oder Notfallmarker geeignet. Homogene und diffuse Beleuchtung, kann in Innenräumen auf Gipskartonplatten oder Mauerwerk in einer Standardschalung 503 (nicht im Lieferumfang enthalten) installiert werden.

MID POWER LED CRI>80

Leistung: 1,5W@12Vdc


Lumen: 100Lm@12Vdc

Netzteil in Packung enthalten



Parallelschaltung, 20 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

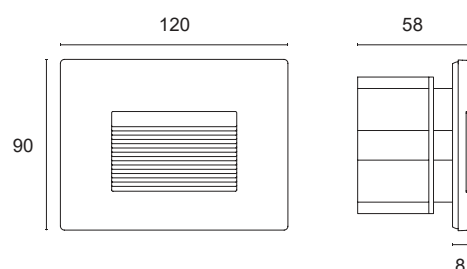

BASISCODES

L13.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K

Beispiel für eine Kodierung:
ERMA + Weiß + 4000K = Code: L13.1BN





EINBAULEUCHTEN INTERN UND EXTERN

REMOVE PLUS WP	62
HOLLY	63
HALISSA	64
MEMO	65
DEHO 2	66
DEHO 3	67
DEHO 4	68
DEHO 5	69
DEHO Q	70
DARDO 2	71
DARDO 3	72
DARDO Q	73
ACSO 1	74
ACSO 2	75
ACSO 3	76
ACRUX 1	77

REMOVE PLUS WP

L15P.WP



Einbauleuchte in gedrehtem Aluminium für Akzent-, Dekorations-, Not- oder Sicherheitsbeleuchtung. Diffuse Beleuchtung, kann in Innenräumen und im Freien installiert werden. Montage auf Gipskarton oder Mauerwerk mit Schalung.

SMD LED CRI>85

Leistung: 0,7W@24Vdc

Lumen: 100Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 272

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

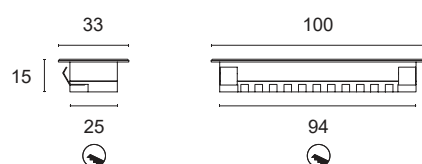

BASISCODES

L15P.WP

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

REMOVE PLUS WP + Satin Aluminium + 3000K = Code: L15P.WP7BC

HOLLY

L30R.

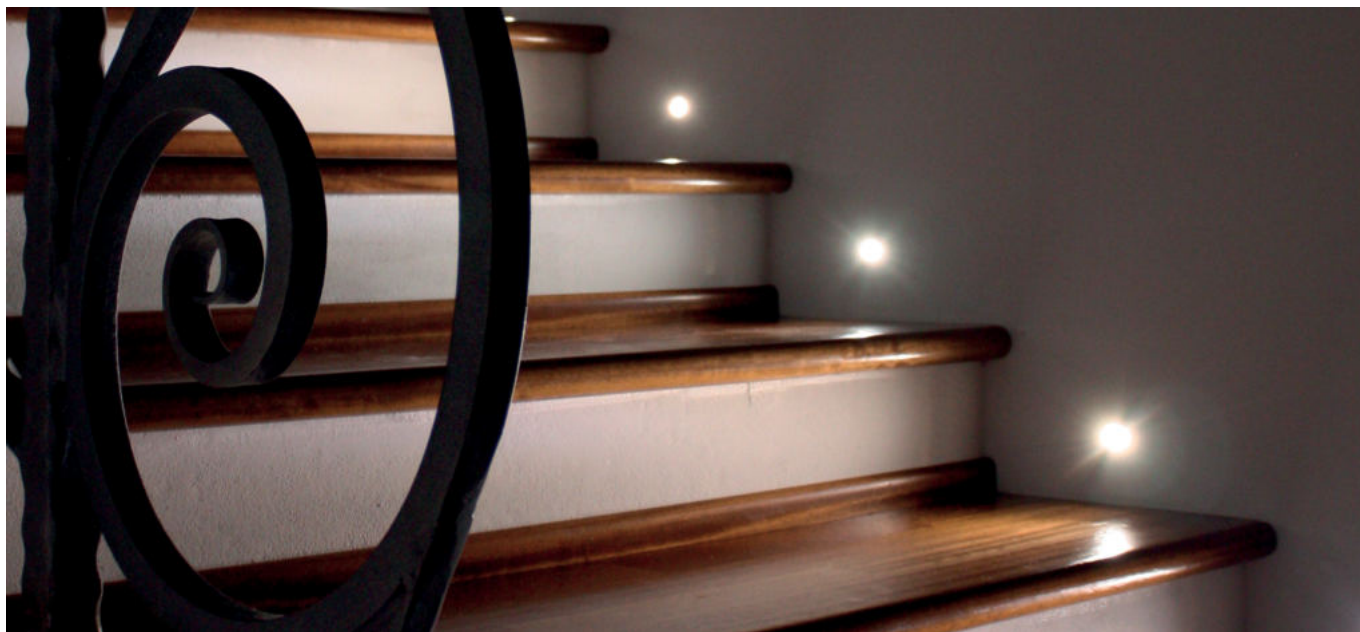

Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Auswahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Montage mit Schalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA


Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 232

Installationszubehör Seite 270

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L30R.

LICHTBAND


-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°

GLAS

-  **T** Transparent
-  **S** Sandgestrahlt

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft



Beispiel für eine Kodierung:

HOLLY + Lichtstrahl 25° + Transparentes Glas + 3000K = Code: L30R.25TBC

HALISSA

L30Q.



Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Auswahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Montage mit Schalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA


Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 232

Installationszubehör Seite 270

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L30Q.

LICHTBAND


-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°

GLAS

-  **T** Transparent
-  **S** Sandgestrahlt

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft




Beispiel für eine Kodierung:

HALISSA + Lichtstrahl 25° + Klarglas + 3000K = Code: L30Q.25TBC

MEMO

L30S.

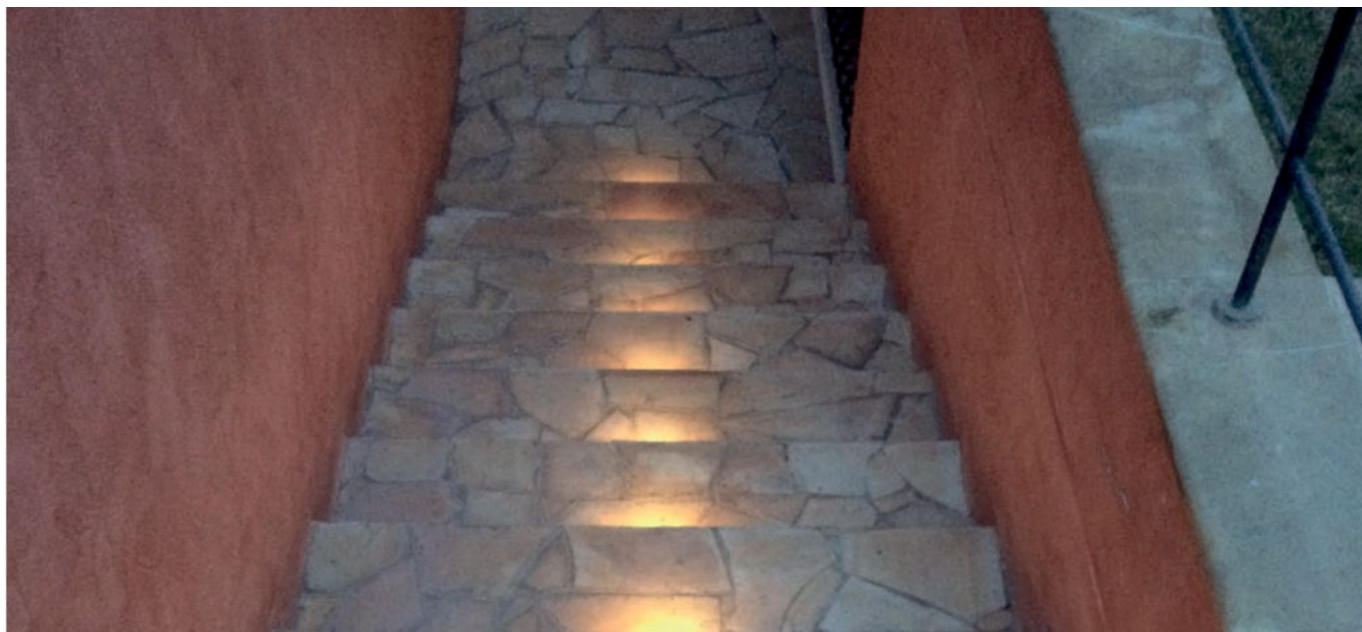

Gehäuse aus gedrehtem 304-Stahl mit Power-LEDs zur Dekoration, als Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Diffuse Beleuchtung mit Blendschutz. Kann an der Wand oder auf dem Boden im Innen- oder Außenbereich installiert werden. Montage mit Schalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA


Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 232

Installationszubehör Seite 270

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L30S.

LICHTBAND

 **R1** Radial 1 Öffnung

GLAS


 **T** Transparent

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"



120°




Beispiel für eine Kodierung:

MEMO + Radialer Lichtstrahl 1 Blende + Klarglas + 3000K = Code: L30S.R1TBC

DEHO 2

L402.

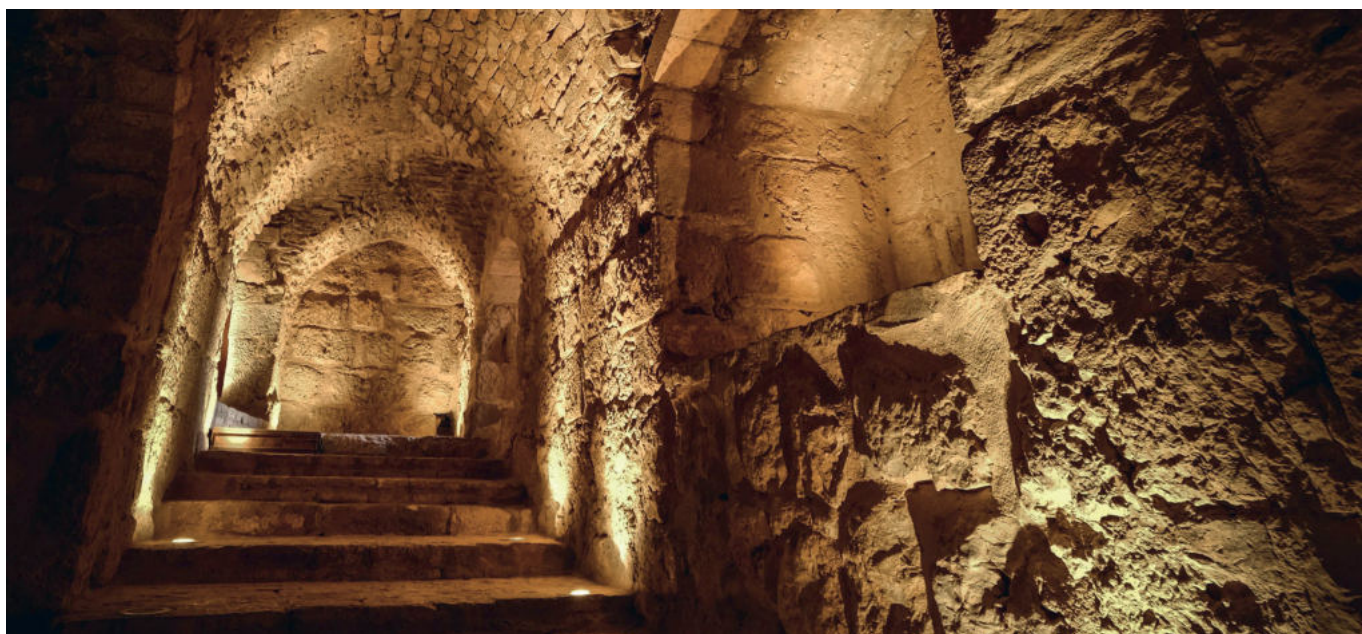

Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Wahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA


Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L402.

LICHTBAND

	15°
	25°
	40°
	60°
	80°

GLAS


	T Transparent
	S Sandgestrahlt

LED-FARBE

	BN 4000K
	BC 3000K
	CC 2700K
	BL Blau
	GR Grün
	RO Rot
	BE Bernsteinfarben "Wein"
	CIVC geprüft

LEISTUNG

3	1x1W - 350mA - 135 lm
5	1x2W - 500mA - 216 lm

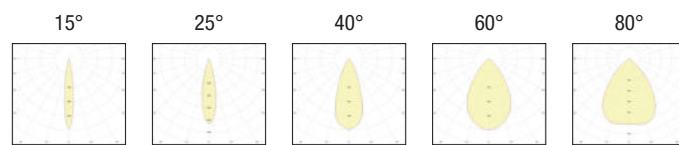

Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 2 + Lichtstrahl 25° + Klarglas + 3000K + 1W = Code: L402.25TBC3

DEHO 3

L403.



Gedrehte Einbauleuchte aus 304er Stahl für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- und Markierungsbeleuchtung. Blendfreier Radialdiffusor, kann im Innen- und Außenbereich installiert werden. Montage mit Mauerwerksschalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel


Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L403.

LICHTBAND

 **R1** Radial 1 Öffnung

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft

LEISTUNG

- 3** 1x1W - 350mA - 135 lm
- 5** 1x2W - 500mA - 216 lm

Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 3 + radialer Lichtstrahl 1 Blende + 3000K + 1W = Code: L403.R1BC3

DEHO 4

L404.



Gedrehte Einbauleuchte aus 304er Stahl für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- und Markierungsbeleuchtung. Blendfreier Radialdiffusor, kann im Innen- und Außenbereich installiert werden. Montage mit Mauerwerksschalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel


Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L404.

LICHTBAND

 **R5** Radial 5 Öffnungen

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K
 **BL** Blau
 **GR** Grün
 **RO** Rot
 **BE** Bernsteinfarben "Wein"
 **CIVC** geprüft

LEISTUNG

3 1x1W - 350mA - 135 lm
5 1x2W - 500mA - 216 lm

Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 4 + radialer Lichtstrahl 5 Apertur + 3000K + 1W = Code: **L404.R5BC3**

DEHO 5

L402B



Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304, der für dekorative Beleuchtung, Hinweisschilder und Markierungsleuchten eingebaut ist. Opaler Diffusor. Kann auf dem Boden oder an der Wand im Innen- und Außenbereich installiert werden, Installation mit Schalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel


Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L402B.

LICHTBAND

 **R2** Radial 2
Öffnungen

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K
 **BL** Blau
 **GR** Grün
 **RO** Rot
 **BE** Bernsteinfarben "Wein"



LEISTUNG

3 1x1W - 350mA - 135 lm
5 1x2W - 500mA - 216 lm

Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 5 + radialer Lichtstrahl 2 Blende + 3000K + 1W = Code: L402B.R2BC3

DEHO Q

L405.



Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Wahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA


Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L405.

LICHTBAND

	15	15°
	25	25°
	40	40°
	60	60°
	80	80°

GLAS


	T	Transparent
	S	Sandgestrahlt

LED-FARBE

	BN	4000K
	BC	3000K
	CC	2700K
	BL	Blau
	GR	Grün
	RO	Rot
	BE	Bernsteinfarben "Wein"
	CIVC	geprüft

LEISTUNG

3	1x1W - 350mA - 135 lm
5	1x2W - 500mA - 216 lm




Beispiel für eine Kodierung:

DEHO Q + Lichtstrahl 25° + Klarglas + 3000K + 1W = Code: L405.25TBC3

DARDO 2

L502.

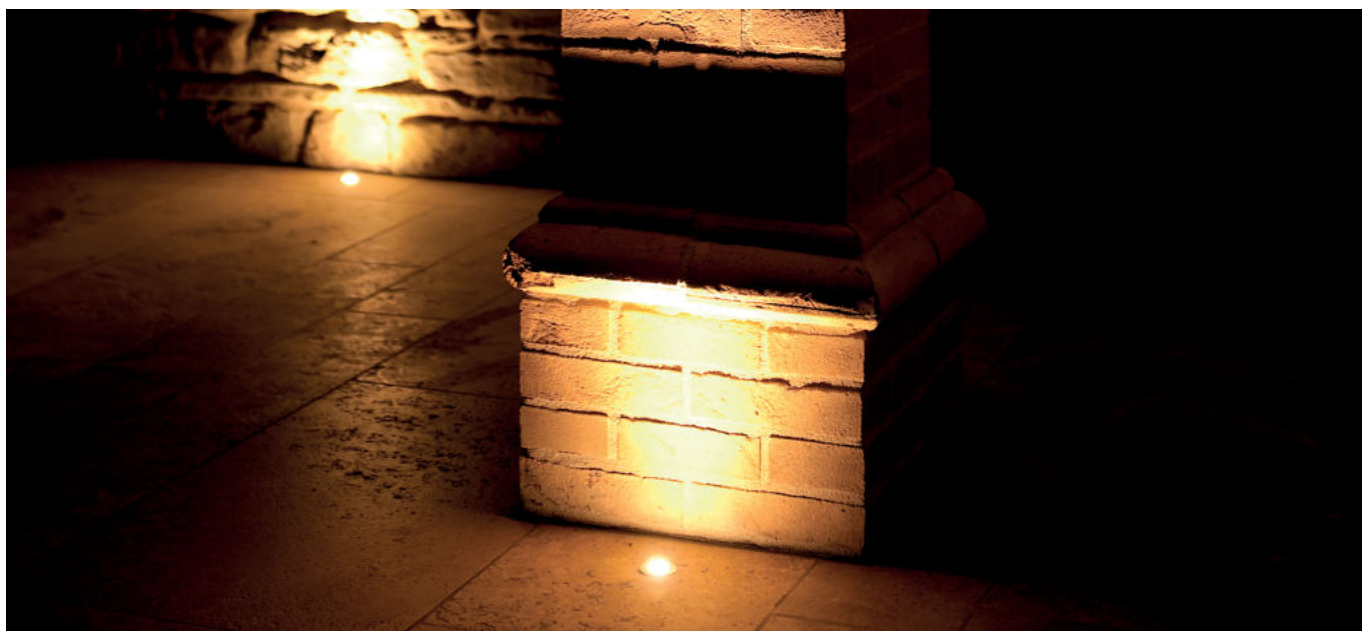

Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Wahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA

Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA


Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L502.

LICHTBAND

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **35** 35°

GLAS


-  **T** Transparent
-  **S** Sandgestrahlt

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft

LEISTUNG

- 3** 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 648 lm



Beispiel für eine Kodierung:

DARDO 2 + 15° Lichtstrahl + Klarglas + 3000K + 3W = Code: L502.15TBC3

DARDO 3

L503.



Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LED für dekorative oder Stufenbeleuchtung. Blendfreier Radialdiffusor, kann im Innen- und Außenbereich installiert werden. Montage mit Mauerwerksschalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA

Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel


Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L503.

LICHTBAND

 **R5** Radial 5 Öffnungen

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K
 **BL** Blau
 **GR** Grün
 **RO** Rot
 **BE** Bernsteinfarben "Wein"
 **CIVC** geprüft

LEISTUNG

3 3x1W - 350mA - 405 lm
5 3x2W - 500mA - 648 lm

Beispiel für eine Kodierung:

DARDO 3 + radialer Lichtstrahl 5 Blende + 3000K + 3W = Code: L503.R5BC3

DARDO Q

L504.



Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Wahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA

Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA


Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L504.

LICHTBAND

-  **15** 15°
-  **25** 25°
-  **35** 35°

GLAS


-  **T** Transparent
-  **S** Sandgestrahlt

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft

LEISTUNG

- 3** 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 648 lm



Beispiel für eine Kodierung:

DARDO Q + 15° Lichtstrahl + Klarglas + 3000K + 3W = Code: L504.15TBC3

ACSO 1

L601.



Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LEDs für die primäre Bodenbeleuchtung von Grünflächen und architektonischen Fassaden. Wahl der Sekundäroptik. Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich flächenbündig installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 4W@350mA - 8W@500mA

Lumen: 540lm@350mA - 864lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 270

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

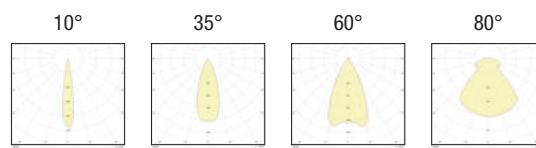

BASISCODES

L601.

LICHTBAND

-  **10** 10°
-  **35** 35°
-  **60** 60°
-  **80** 80°

GLAS

-  **T** Transparent
-  **S** Sandgestrahlt

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"



CIVC
geprüft

LEISTUNG


- 3** 4x1W - 350mA - 540 lm
- 5** 4x2W - 500mA - 864 lm

Beispiel für eine Kodierung:

ACSO 1 + Lichtstrahl 35° + Klarglas + 4000°K + 4W = Code: **L601.35TBN3**

ACSO 2

L602.

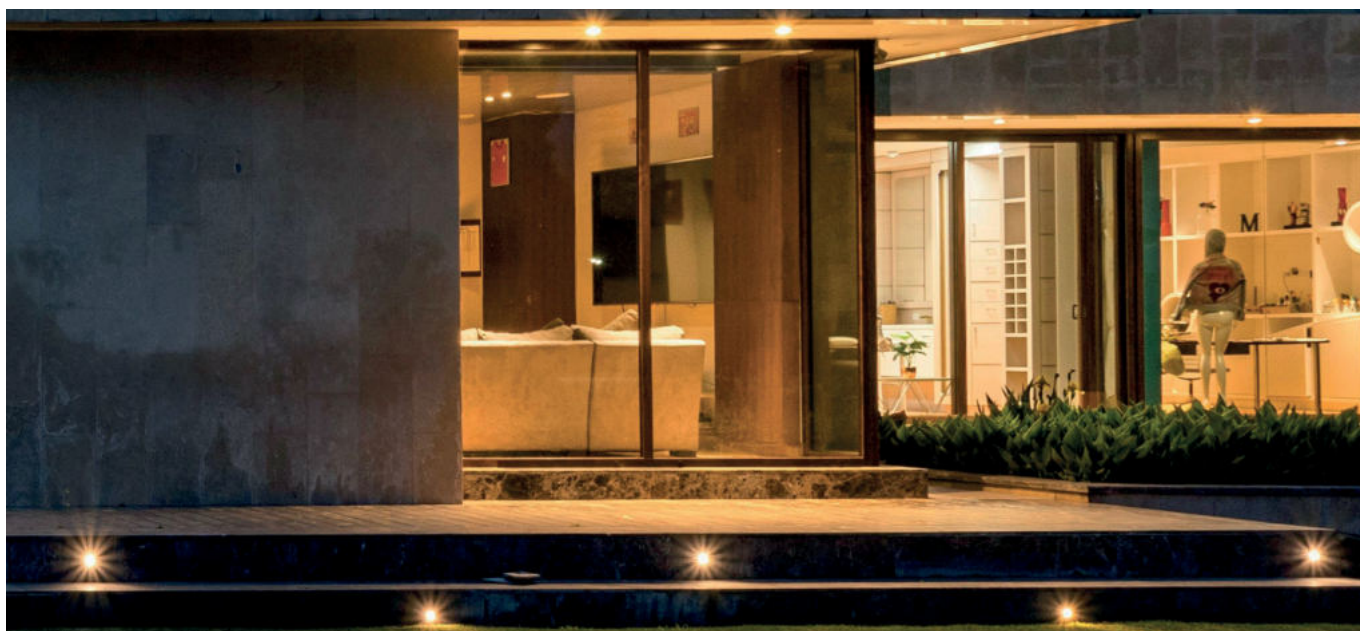

Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LEDs für Akzent- und Markierungsbeleuchtung. Opaler Diffusor. Kann auf dem Boden oder an der Wand im Innen- und Außenbereich installiert werden, Installation mit Schalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 4W@350mA - 8W@500mA

Lumen: 540lm@350mA - 864lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel


Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 270

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L602.

LICHTBAND

 **R4** Radial 4
Öffnungen

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K
 **BL** Blau
 **GR** Grün
 **RO** Rot
 **BE** Bernsteinfarben "Wein"



LEISTUNG


3 4x1W - 350mA - 540 lm
5 4x2W - 500mA - 864 lm

Beispiel für eine Kodierung:

ACSO 2 + radialer Lichtstrahl 4 Apertur + 3000K + 4W = Code: **L602.R4BC3**

ACSO 3

L603.

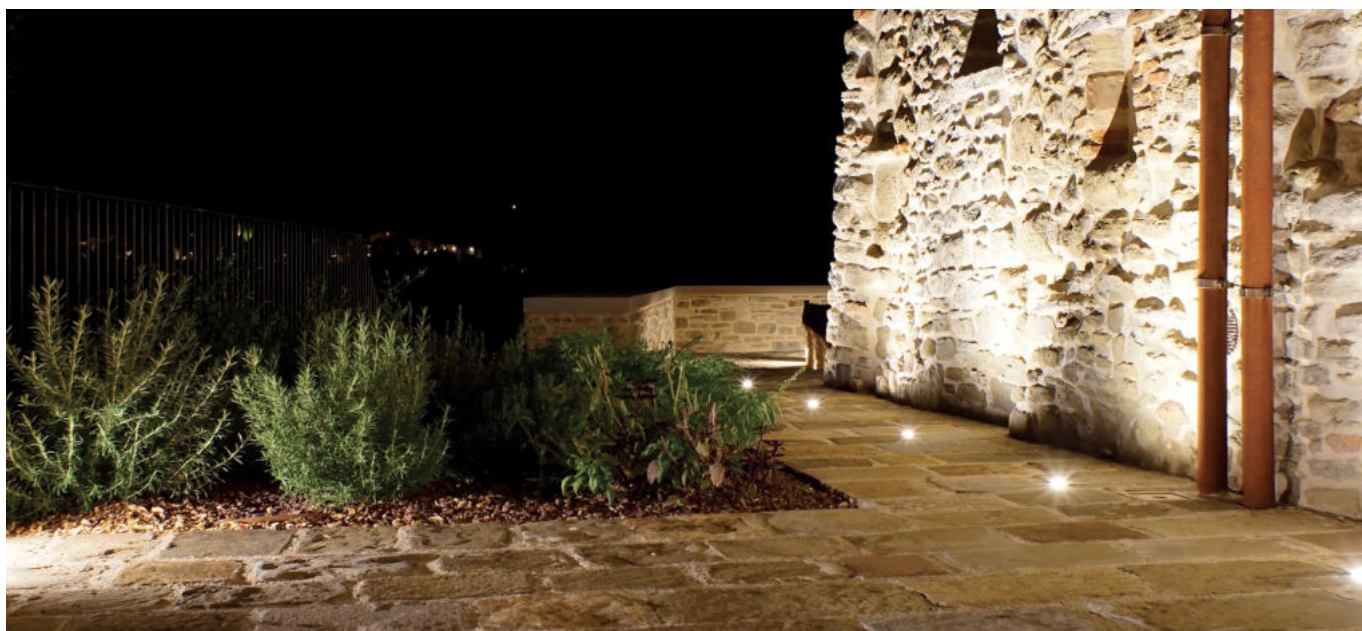

Einbauleuchte in gedrehtem Stahl 304 mit Power-LEDs für Akzent- oder Markierungsbeleuchtung. Asymmetrische Optik. Kann im Innen- und Außenbereich auf dem Boden verlegt werden, Verlegung mit Schalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA - 2W@500mA

Lumen: 135lm@350mA - 216lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA

Reihenschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 270

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L603.

LICHTBAND

 **40** 40° Asymmetrisch

GLAS

 **T** Transparent

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K
 **BL** Blau
 **GR** Grün
 **RO** Rot
 **BE** Bernsteinfarben "Wein"



LEISTUNG

3 1x1W - 350mA - 135 lm
5 1x2W - 500mA - 216 lm

Beispiel für eine Kodierung:

ACSO 3 + 40° Lichtstrahl + Klarglas + 3000K + 1W = Code: L603.40TBC3

ACRUX 1

L701.



Einbauleuchte i gedrehtem Stahl 304 mit COB-LEDs für die primäre Bodenbeleuchtung von Grünflächen und architektonischen Fassaden. Wahl der Sekundäroptik. Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich flächenbündig installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 234

Installationszubehör Seite 270

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L701.

LICHTBAND

-  **12** 12°
-  **24** 24°

GLAS

-  **T** Transparent
-  **S** Sandgestrahlt

LED-FARBE

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

ACRUX 1 + Lichtstrahl 12° + Transparentes Glas + 4000K = Code: L701.12TBC




EINBAULEUCHTEN 316 L

DEHO 1 L	80
DEHO 1 L Q	81
DEHO 2 L	82
DEHO 3 L	83
DEHO 4 L	84
DEHO 5 L	85
DEHO Q L	86

DEHO 1 L

L41L.

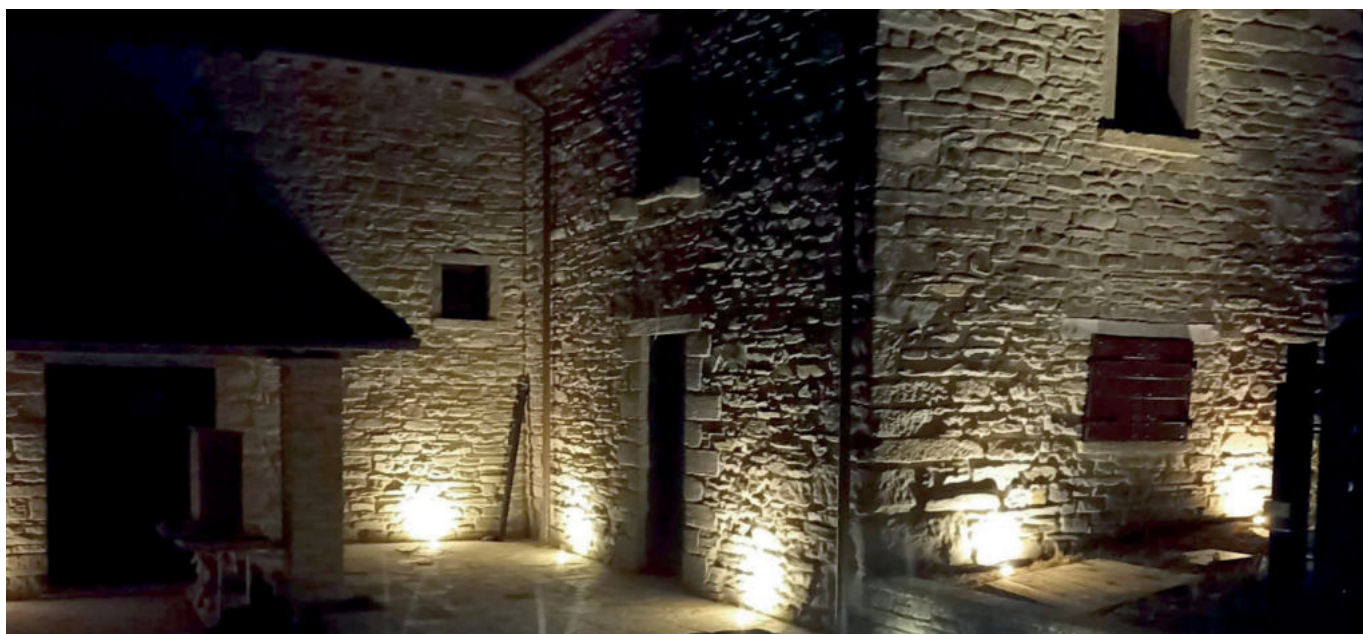

Einbauleuchte mit Kühlkörper und gedrehtem 316L-Stahlring, WICOP LED für diffuse Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Opaler Diffusor. Kann auf dem Boden und an der Wand im Innen- und Außenbereich installiert werden, Installation mit Schalung.

WICOP LED CRI>80

Leistung: 2W@12Vdc

Lumen: 216Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc


Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES


L41L.

LED-FARBE

☐ **BN** 4000K

☐ **BC** 3000K


☐ **CC** 2700K



Beispiel für eine Kodierung:
DEHO 1 L + 4000K = Code: L41L.BN

DEHO 1 L Q

L41LQ.

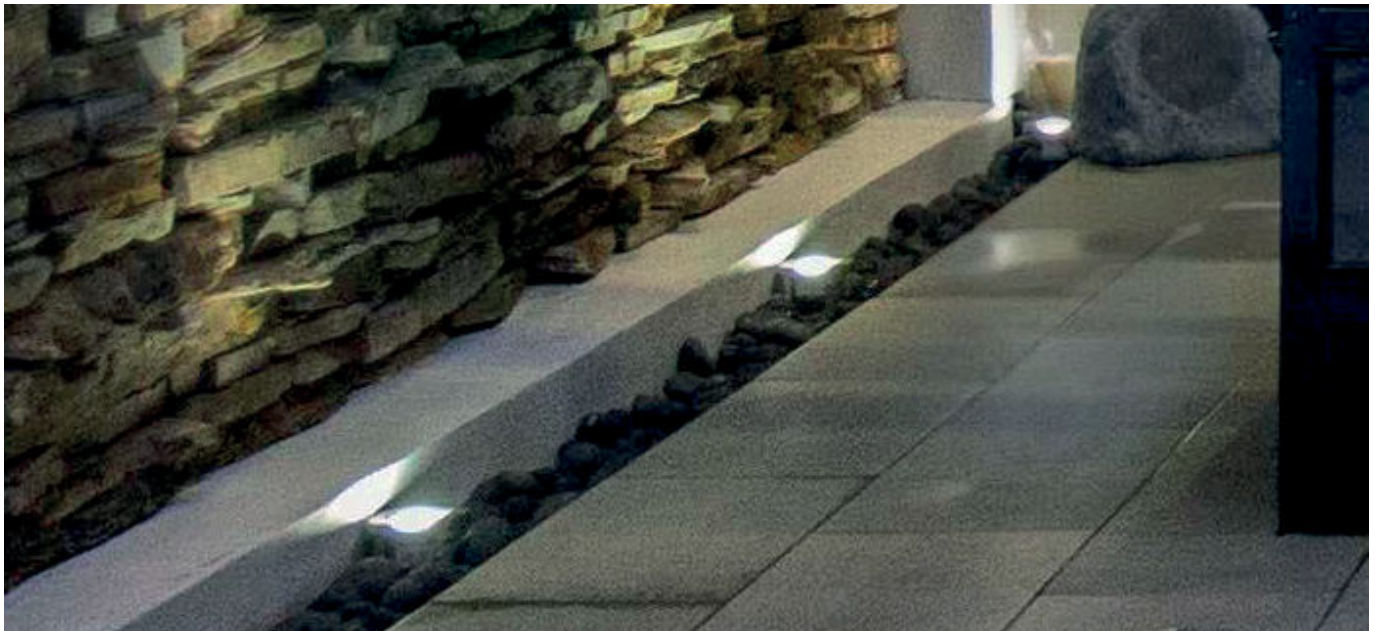

Einbauleuchte mit Kühlkörper und gedrehtem 316L-Stahlring, WICOP LED für diffuse Akzent-, Dekorations-, Hinweis- oder Markierungsbeleuchtung. Opaler Diffusor. Kann auf dem Boden und an der Wand im Innen- und Außenbereich installiert werden, Installation mit Schalung.

WICOP LED CRI>80

Leistung: 2W@12Vdc

Lumen: 216Lm@12Vdc

Konstante Spannungsversorgung 12Vdc


Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 236

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES


L41LQ.

LED-FARBE

☐ **BN** 4000K

☐ **BC** 3000K

☐ **CC** 2700K



Beispiel für eine Kodierung:
DEHO 1 L Q + 4000K = Code: L41LQ.BN

DEHO 2 L

L402L.



Einbauleuchte mit gedrehtem 316L-Stahlring und Kühlkörper aus antikorodal eloxiertem Aluminium, Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Innenraum- oder Markierungsbeleuchtung. Wahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 1,6W@24Vdc

Lumen: 132Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc


Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L402L.

LICHTBAND


-  25 25°
-  40 40°

GLAS

-  T Transparent
-  S Sandgestrahlt

LED-FARBE

-  BN 4000K
-  BC 3000K
-  CC 2700K



Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 2 L + Lichtstrahl 25° + Klarglas + 3000K = Code: L402L.25TBC

DEHO 3 L

L403L.



Eingebaut mit gedrehtem 316L-Stahlring und Kühlkörper aus antikorodal eloxiertem Aluminium, Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- und Markierungsbeleuchtung. Blendfreier Radialdiffusor, kann im Innen- und Außenbereich installiert werden. Montage mit Mauerwerksschalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1,6W@24Vdc

Lumen: 132Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc


Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L403L.

LICHTBAND

 **R1** Radial 1 Öffnung

LED-FARBE

 **BN** 4000K

 **BC** 3000K

 **CC** 2700K



Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 3 L + radialer Lichtstrahl 1 Blende + 3000K = Code: L403L.R1BC

DEHO 4 L

L404L.



Eingebaut mit gedrehtem 316L-Stahlring und Kühlkörper aus antikorodal eloxiertem Aluminium, Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- und Markierungsbeleuchtung. Blendfreier Radialdiffusor, kann im Innen- und Außenbereich installiert werden. Montage mit Mauerwerksschalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1,6W@24Vdc

Lumen: 132Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc


Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L404L.

LICHTBAND

 **R5** Radial 5
Öffnungen

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K



Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 4 L + radialer Lichtstrahl 5 Blende + 3000K = Code: L404L.R5BC

DEHO 5 L

L402BL.



Eingebaut mit gedrehtem 316L-Stahlring und Kühlkörper aus antikorodal eloxiertem Aluminium, Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Hinweis- und Markierungsbeleuchtung. Blendfreier Radialdiffusor, kann im Innen- und Außenbereich installiert werden. Montage mit Mauerwerksschalung.

Power LED CRI>80

Leistung: 1,6W@24Vdc

Lumen: 132Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc


Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L402BL.

LICHTBAND

 **R2** Radial 2
Öffnungen

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K



Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 5 L + radialer Lichtstrahl 2 Blende + 3000K = Code: L402BL.R2BC

DEHO Q L

L405L.



Einbauleuchte mit gedrehtem 316L-Stahlring und Kühlkörper aus antikorodal eloxiertem Aluminium, Power-LED für Akzent-, Dekorations-, Innenraum- oder Markierungsbeleuchtung. Wahl der Sekundäroptik. Kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Power LED CRI>80

Leistung: 1,6W@24Vdc

Lumen: 132Lm@24Vdc

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc


Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Installationszubehör Seite 271

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L405L.

LICHTBAND


 **25** 25°
 **40** 40°

GLAS

 **T** Transparent
 **S** Sandgestrahlt

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K



Beispiel für eine Kodierung:

DEHO Q L + Lichtstrahl 25° + Klarglas + 3000K = Code: L405L.25TBC





PROJEKTOREN

DUVAR.....	90
VERTIGO.....	91
ZEPPELIN.....	92

DUVAR

L23.



Verstellbarer Projektor aus antikorodiertem eloxiertem oder dekoriertem Aluminium mit LED-Stromquelle. Geeignet für dekorative, akzentuierende, freundliche und allgemeine Beleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken für die Innen- und Außeninstallation. Schraubmontage mit Sockel oder Zapfen.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA - 6W@500mA

Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA - 500mA



Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 232 - 233

Installationszubehör Seite 272

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L23.

AUSFÜHRUNGEN

- 2 Mattschwarz
- 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

LED-FARBE

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K
- BL Blau
- GR Grün
- RO Rot
- BE Bernsteinfarben "Wein"
- CVC geprüft

LEISTUNG

- 3 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5 3x2W - 500mA - 648 lm

Beispiel für eine Kodierung:

DUVAR + Gebürstetes Aluminium + Lichtstrahl 15° + 4000K + 3W = Code: L23.715BN3

VERTIGO

L14.





Verstellbarer Projektor aus eloxiertem oder dekoriertem Aluminium mit COB-LED CRI>90. Geeignet für die primäre und dekorative Beleuchtung von Architekturfassaden, Gärten und Denkmälern. Auswahl an Sekundäroptiken für die Innen- und Außeninstallation. Schraubmontage am Bügel.

Power LED CRI>90
Leistung: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA
Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 234
Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

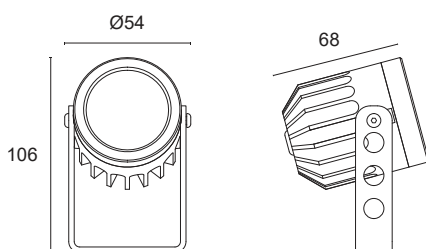

BASISCODES

L14.

AUSFÜHRUNGEN

- 2 Mattschwarz
- 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- 12 12°
- 24 24°
- 10 10°
- 35 35°
- 60 60°
- 80 80°

LED-FARBE

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K
- BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

LEISTUNG

- 3 4x1W - 350mA
- 5 4x2W - 500mA

Beispiel für eine Kodierung:

VERTIGO + Gebürstetes Aluminium + Lichtstrahl 12° + 4000K = Code: L14.712BN

ZEPPELIN

L06.





Verstellbarer Projektor aus antikorodale eloxiertem oder dekoriertem Aluminium mit LED-Stromquelle. Geeignet für die primäre und dekorative Beleuchtung von Architekturfassaden, Gärten und Denkmälern. Auswahl an Sekundäroptiken für die Innen- und Außeninstallation. Schraubmontage am Bügel.

Power LED CRI>80
Leistung: 9W@350mA - 18W@500mA
Lumen: 1215Lm@350mA - 1944Lm@500mA
350mA - 500mA Konstantstrom-Stromversorgung
Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 232 - 233
Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

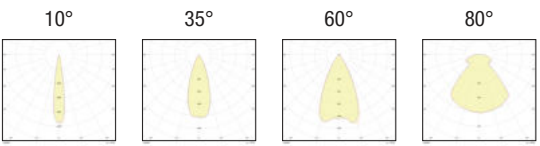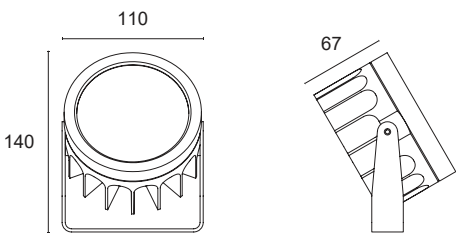

BASISCODES

L06.

AUSFÜHRUNGEN

- 2 Mattschwarz
- 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- 10 10°
- 35 35°
- 60 60°
- 80 80°

LED-FARBE

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K
- BL Blau
- GR Grün
- RO Rot
- BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

LEISTUNG

- 3 9x1W - 350mA - 1215 lm
- 5 9x2W - 500mA - 1944 lm

Beispiel für eine Kodierung:
ZEPPELIN + Mattschwarz + Lichtstrahl 10° + 3000K + 9W = Code: L06.210BC3





DEKORATIVE TECHNI- SCHE BELEUCHTUNG

PIXEL 1	96
ROMY	97
SARY	98
ISA	99
LILLY	100
EVA	101
LINE	102
QUADRA Q1	103
QUADRA Q2	104
QUADRA Q3	105
QUADRA Q4	106
QUADRA R1	107
QUADRA R2	108
QUADRA R3	109
REM	110
CISO DECKENLEUCHTE P31	111
CISO DECKENLEUCHTE P33	112
CISO-DECKENLEUCHTE P50	113
CISO-DECKELEUCHTE P80	114
CISO PENDELLEUCHTE S31	115
CISO PENDELLEUCHTE S33	116
CISO PENDELLEUCHTE S50	117
CISO PENDELLEUCHTE S80	118
ROSETTEN FÜR ANDERE CISO-KOMPOSITIONEN	119

PIXEL 1

F10.



Gedrehte, biegsame, verstellbare Leuchte aus Aluminium, die sich zum Lesen, zur Dekoration oder als Höflichkeitsbeleuchtung eignet. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden. Schraubmontage mit Sockel oder Wandmontage.

Power LED CRI>80

Leistung: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom 350mA

Netzteile mit Konstantstrom enthalten


 HERGESTELLT IN ITALIEN



F10. Sockel mit Box



F10. flacher Sockel



BASISCODES

F10.

AUSFÜHRUNGEN

-  **6** Chrom
-  **7** Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°

LED-FARBE


-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blau
-  **GR** Grün
-  **RO** Rot
-  **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft

SOCKEL MIT BOX UND SCHALTER

- BX** ohne Schalter
- BB** mit weißem Schalter
- BN** mit schwarzem Schalter

FLACHER SOCKEL UND SCHALTER

- PX** ohne Schalter
- PB** mit weißem Schalter
- PN** mit schwarzem Schalter



Beispiel für eine Kodierung:

PIXEL 1 + Aluminium satiniert + Lichtstrahl 25° + 3000K + Schalter mit flachem Sockel weiß = Code: **F10.725BCPB**

ROMY

ROMY.



Spiegellampe, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet für die Anbringung von Rahmen auf Spiegeln, kann in teilweise geschützten Innenbereichen installiert werden. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis.


LED SMD2835 CRI>90

Leistung: 16,8W/m




Lumen: 1900 - 2000 lm/m

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusive und integrierter Stromversorgung

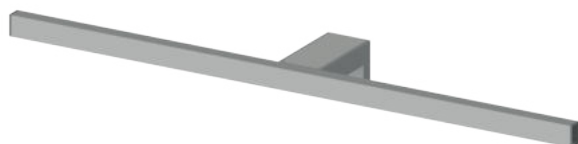

 HERGESTELLT IN ITALIEN

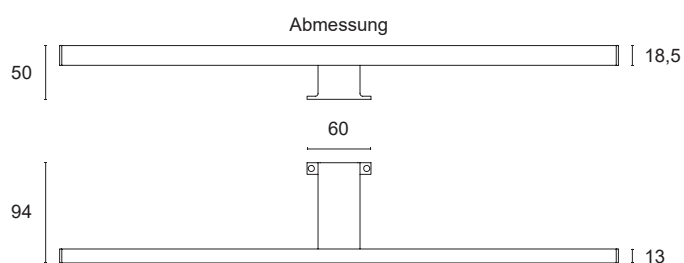

BASISCODES

ROMY.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 320mm 5W 660 lm
- B** 520mm 8W 1100 lm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

ROMY + Chrom + 320mm + 4000K = Code: Romy.6ABN



Spiegellampe, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet für die Anbringung von Rahmen auf Spiegeln, kann in teilweise geschützten Innenbereichen installiert werden. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis.


LED SMD2835 CRI>90

Leistung: 20,2W/m



Lumen: 2100 - 2500 lm/m

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusive Netzteil und Fernbedienung

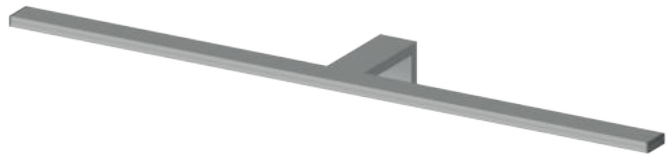

 HERGESTELLT IN ITALIEN

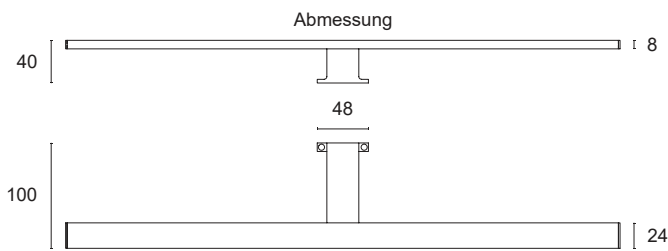

BASISCODES

SARY.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 320mm 6W 750 lm
- B** 520mm 10W 1250 lm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

SARY + Chrom + 320mm + 4000K = Code: SARY.6ABN



Spiegellampe aus dekoriertem Aluminium und Stahl. Geeignet für die Wandmontage auf Spiegeln, kann in teilweise geschützten Innenbereichen installiert werden. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis.


LED SMD2835 CRI>90

Leistung: 20,2W/m




Lumen: 2100 - 2500 lm/m

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusive und integrierter Stromversorgung

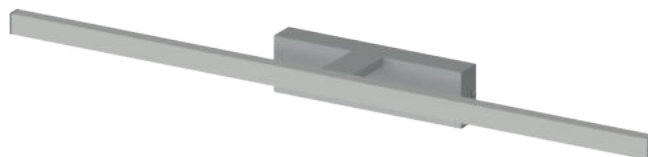

 HERGESTELLT IN ITALIEN

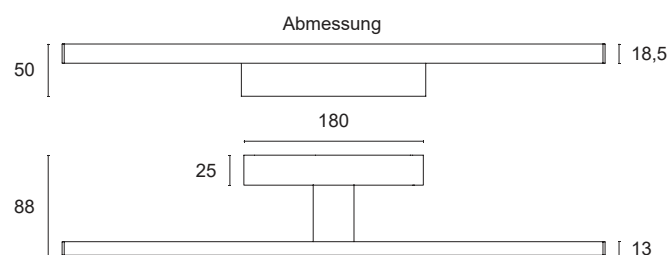

BASISCODES

ISA.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 610mm 12W 1500 lm
 - B** 810mm 16W 2000 lm
 - C** 1010mm* 20W 2500 lm
- *(nicht verchromt verfügbar)

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

ISA + Chrom + 610mm + 4000K = Code: ISA.6ABN



Spiegellampe, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet für die Anbringung auf Spiegeln, kann in teilweise geschützten Innenbereichen installiert werden. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Befestigung mit Clip am Spiegel.

LED SMD2835 CRI>90

Leistung: 20,2W/m



Lumen: 2100 - 2500 lm/m

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusive Netzteil und Fernbedienung



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

LILLY.

AUSFÜHRUNGEN


- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

A 330mm 6W 780 lm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K



Beispiel für eine Kodierung:

LILLY + Chrom + 330mm + 4000K = Code: LILLY.6ABN

EVA

L33.



Zweistrahlige Lampe aus gedrehtem Aluminium, geeignet für Akzent-, Dekorations- und Höflichkeitsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken für die Innen- und Außeninstallation. Schraubmontage mit Wandsockel.


Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 2W+2W@500mA



Lumen: 216+216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA

Inklusive integriertem Netzgerät.

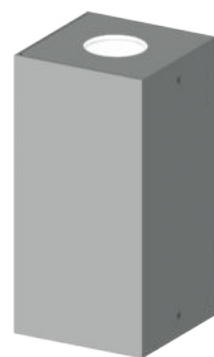

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L33.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

1. LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

2. LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE


- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blau
- ☐ GR Grün
- ☐ RO Rot
- ☐ BE Bernsteinfarben "Wein"
-  CIVC geprüft

Beispiel für eine Kodierung:

EVA + Mattschwarz + 1. Lichtstrahl 15° + 2. Lichtstrahl 40° + 4000K = Code: L33.21540BN


LINIE

L1.


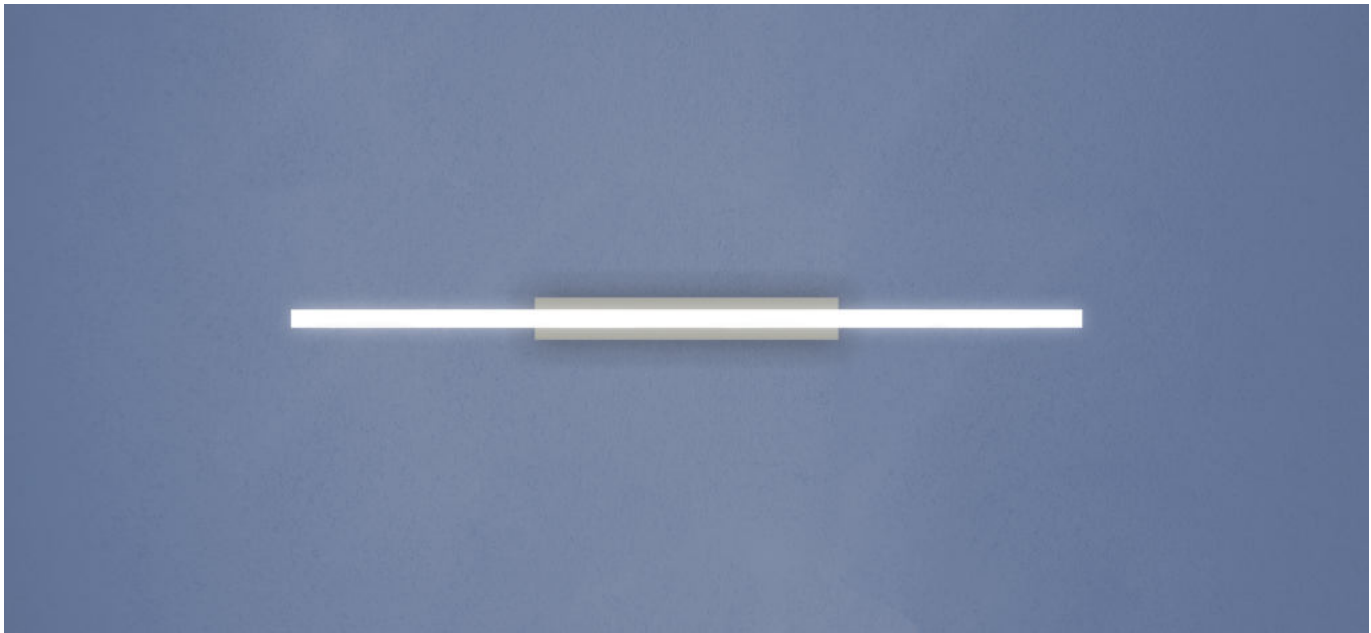


Lineare Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.

LED SMD2835 CRI>90
Leistung: 20,2W/m
Lumen: 2100 - 2500 lm/m
Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusive und integrierter Stromversorgung

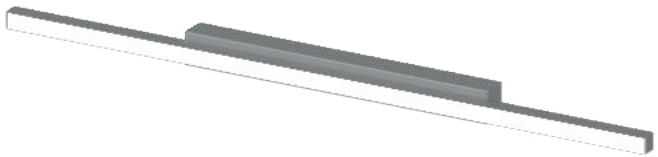

 HERGESTELLT IN ITALIEN

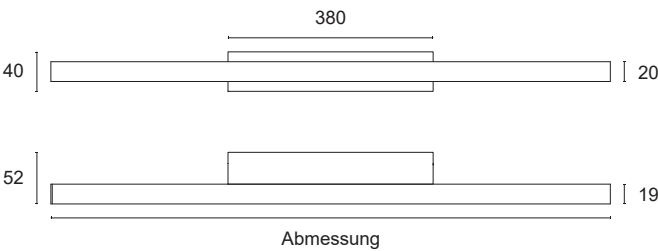

BASISCODES

L1.

ROSETTENAUFSÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

AUSFÜHRUNGEN PROFIL

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- F** 800mm 16W 2000 lm
- G** 930mm 19W 2325 lm
- H** 1010mm 20W 2525 lm
- I** 1220mm 24W 3050 lm
- L** 1480mm 30W 3700 lm
- M** 1810mm 36W 4525 lm
- N** 2020mm 40W 5050 lm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

DIFFUSER

- ☒ **M** MIKROPRISMA
- ☐ **S** SATINIERT

NETZTEIL


- ☐ **N** EIN/AUS
- ☐ **P** PUSH
- ☐ **D** DALI

Beispiel für eine Kodierung:

LINEA + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 1010mm + 4000K + Mikroprismatischer Diffusor + DALI = Code: L1.17HBNMD

QUADRA Q1

Q.QY1.

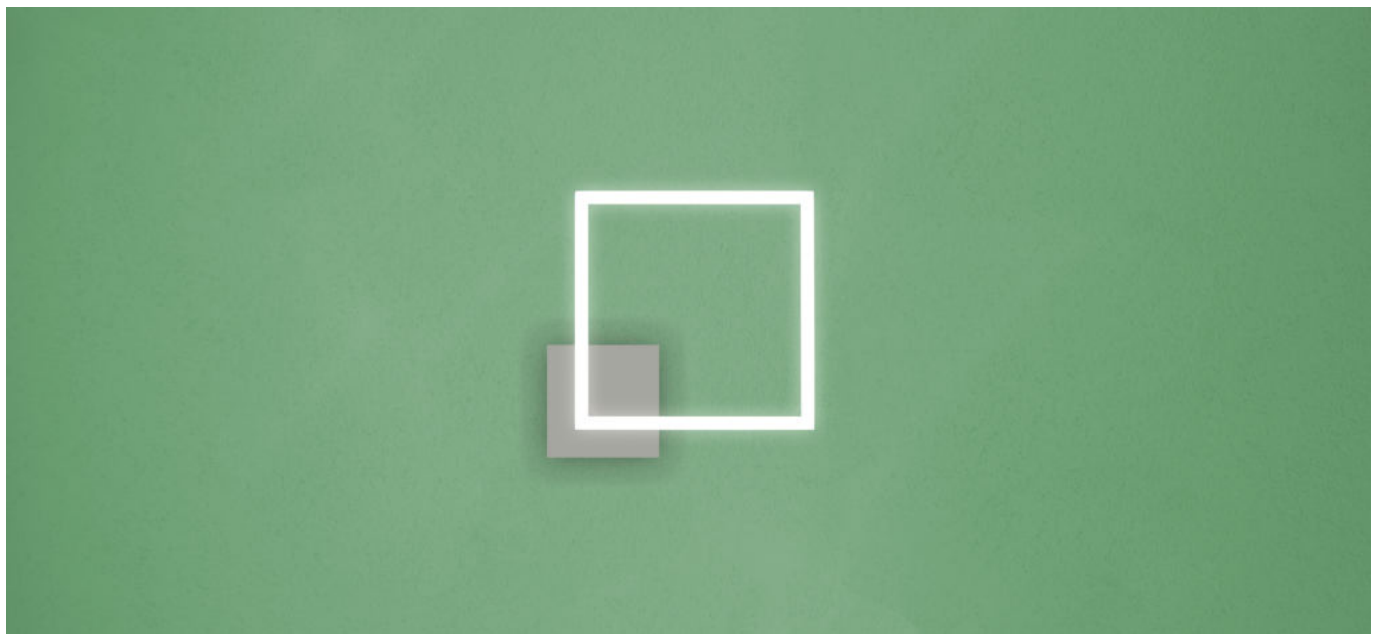

Designer-Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.

LED SMD2835 CRI>90

Leistung: 27W




Lumen: 3200 lm

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusive und integrierter Stromversorgung



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

Q.QY1.

ROSETTENAUFSÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

AUSFÜHRUNGEN PROFIL

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☒ CC 2700K

DIFFUSER

- ☒ M MIKROPRISMA
- ☒ S SATINIERT

NETZTEIL


- ☒ N EIN/AUS
- ☒ P PUSH
- ☒ D DALI

Beispiel für eine Kodierung:

QUADRA Q1 + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 4000K + Mikroprismatischer Diffusor + DALI = Code: Q.QY1.17BNMD


QUADRA Q2

Q.QY2.


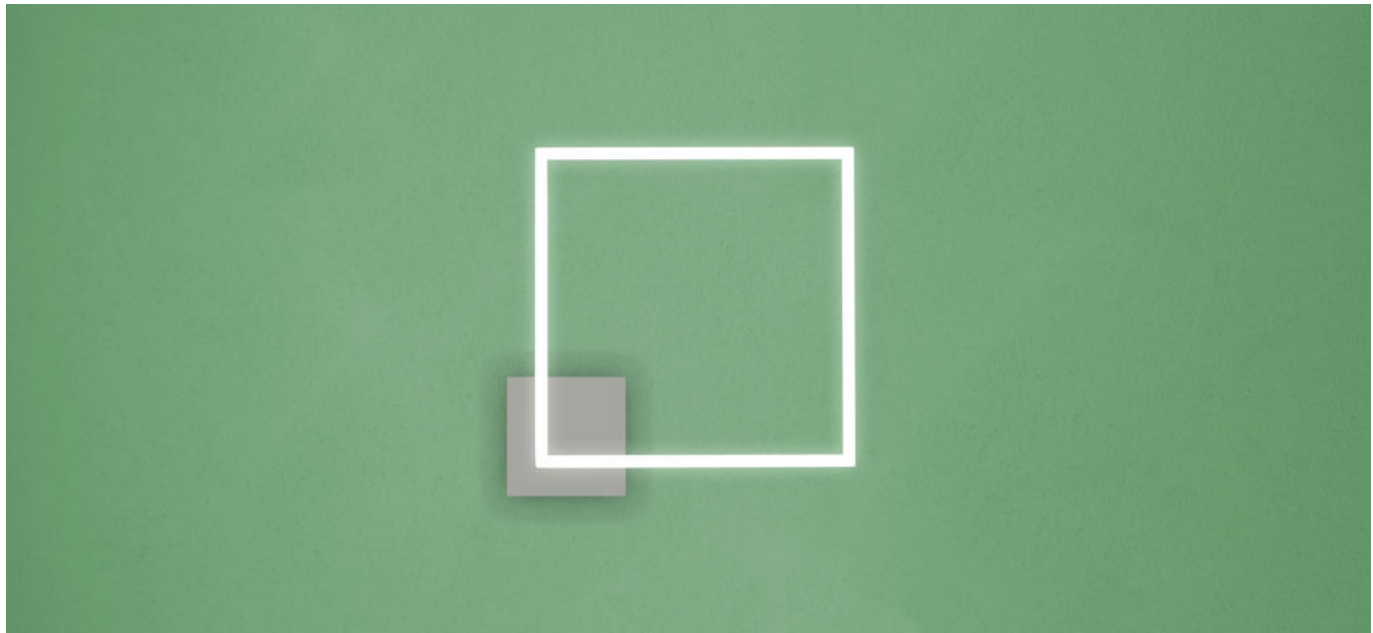


Designer-Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.

LED SMD2835 CRI>90
Leistung: 40W
Lumen: 4800 lm
Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusive und integrierter Stromversorgung



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

Q.QY2.

ROSETTENAUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

AUSFÜHRUNGEN PROFIL

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☒ CC 2700K

DIFFUSER

- ☒ M MIKROPRISMA
- ☒ S SATINIERT

NETZTEIL


- ☒ N EIN/AUS
- ☒ P PUSH
- ☒ D DALI

Beispiel für eine Kodierung:

QUADRA Q2 + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 4000K + Mikroprismatischer Diffusor + DALI = Code: Q.QY2.17BNMD


QUADRA Q3

Q.QY3.


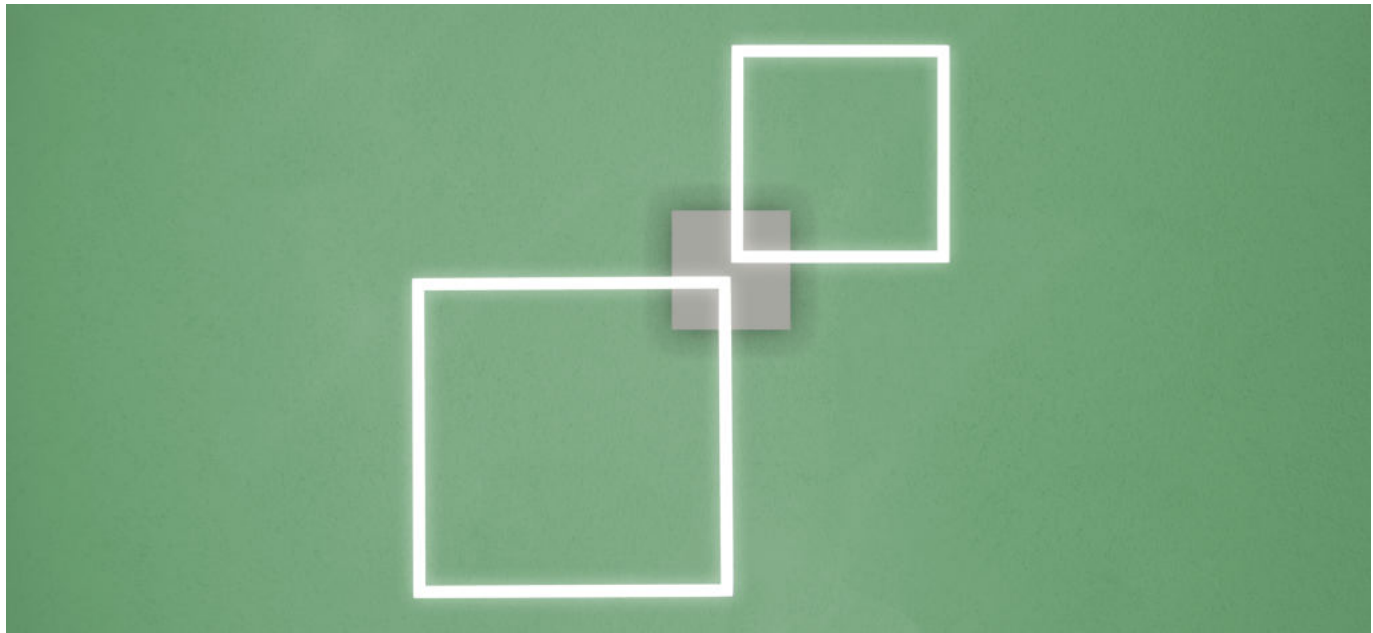


Designer-Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.

LED SMD2835 CRI>90
Leistung: 67W
Lumen: 8000 lm
Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusive und integrierter Stromversorgung

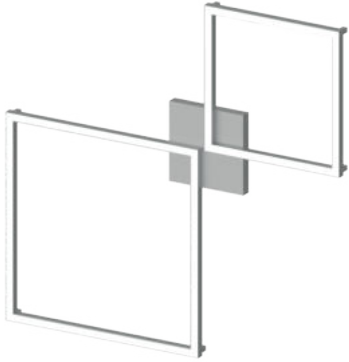

 HERGESTELLT IN ITALIEN

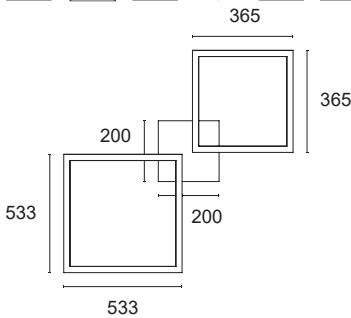

BASISCODES

Q.QY3.

ROSETTENAUFSÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

AUSFÜHRUNGEN PROFIL

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☐ CC 2700K

DIFFUSER

- ☒ M MIKROPRISMA
- ☐ S SATINIERT


NETZTEIL

- ☒ N EIN/AUS
- ☐ P PUSH
- ☐ D DALI

Beispiel für eine Kodierung:
QUADRA Q3 + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 4000K + Mikroprismatischer Diffusor + DALI = Code: Q.QY3.17BNMD

QUADRA Q4





Q.QY4.

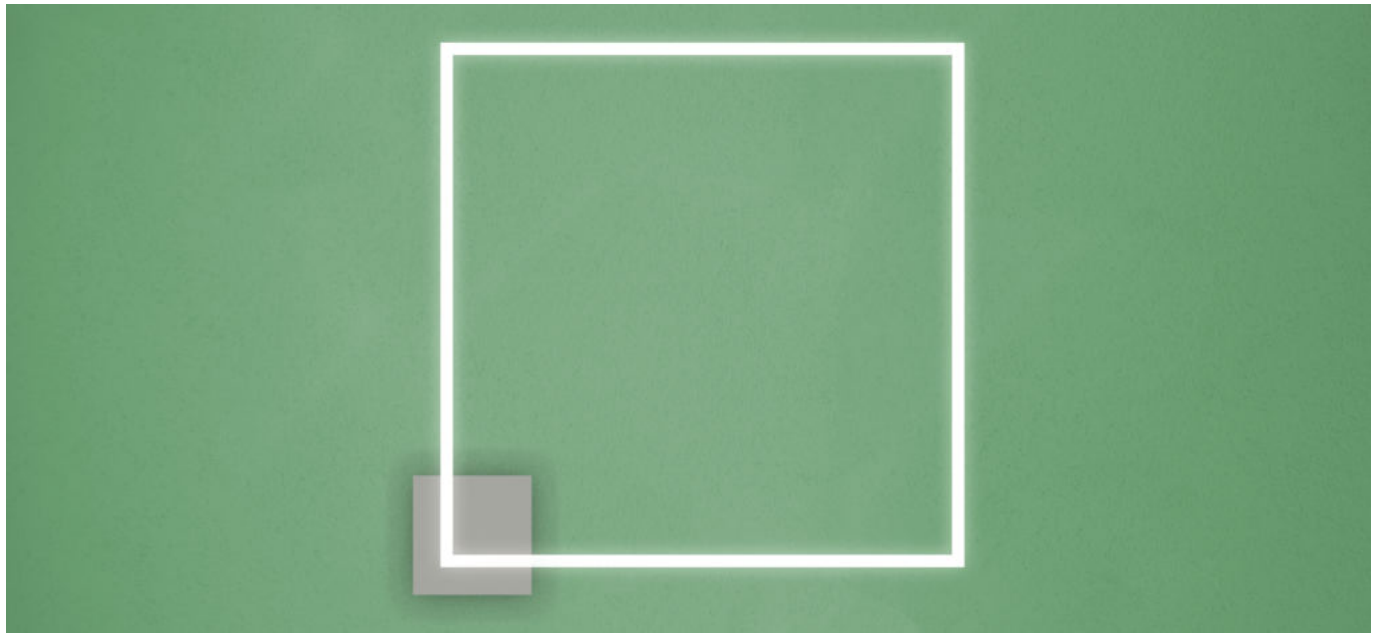

Designer-Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.

LED SMD2835 CRI>90
Leistung: 67W
Lumen: 8000 lm
Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusive und integrierter Stromversorgung

 HERGESTELLT IN ITALIEN

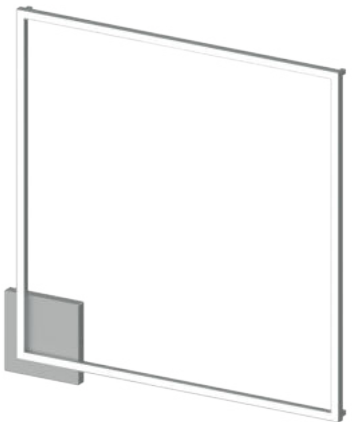


BASISCODES	ROSETTENAUSFÜHRUNGEN	AUSFÜHRUNGEN PROFIL	LED-FARBE	DIFFUSER	NETZTEIL
Q.QY4.	☐ 1 Weiß ☒ 2 Mattschwarz ☒ 7 Gebürstetes Aluminium	☐ 1 Weiß ☒ 2 Mattschwarz ☒ 7 Gebürstetes Aluminium	☐ BN 4000K ☒ BC 3000K ☐ CC 2700K	☒ M MIKROPRISMA ☐ S SATINIERT	☒ N EIN/AUS ☐ P PUSH ☐ D DALI

Beispiel für eine Kodierung:
QUADRA Q4 + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 4000K + Mikroprismatischer Diffuser + DALI = Code: Q.QY4.17BNMD

QUADRA R1

Q.RY1.

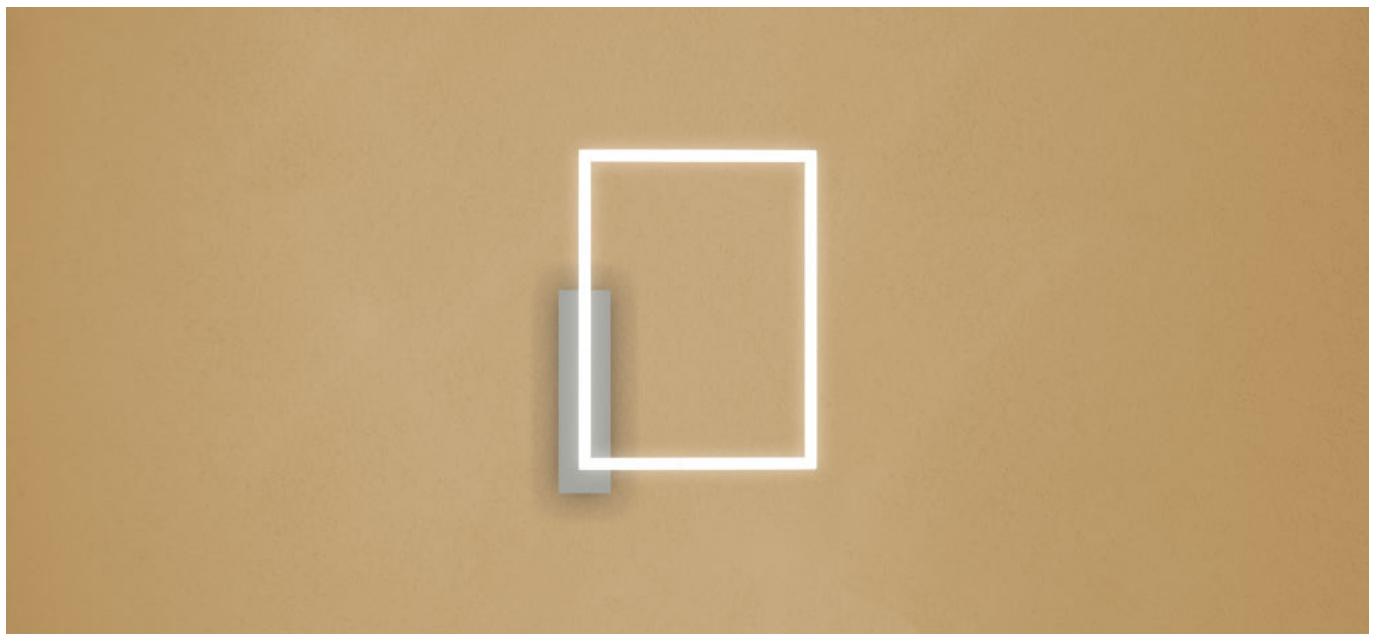

Designer-Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.


LED SMD2835 CRI>90

Leistung: 33W



Lumen: 4000 lm

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusive und integrierter Stromversorgung



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

Q.RY1.

ROSETTENAUFSÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

AUSFÜHRUNGEN PROFIL

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☒ CC 2700K

DIFFUSER

- ☒ M MIKROPRISMA
- ☒ S SATINIERT

NETZTEIL


- ☒ N EIN/AUS
- ☒ P PUSH
- ☒ D DALI

Beispiel für eine Kodierung:

QUADRA R1 + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 4000K + Mikroprismatischer Diffusor + DALI = Code: Q.RY1.17BNMD

QUADRA R2


Q.RY2.

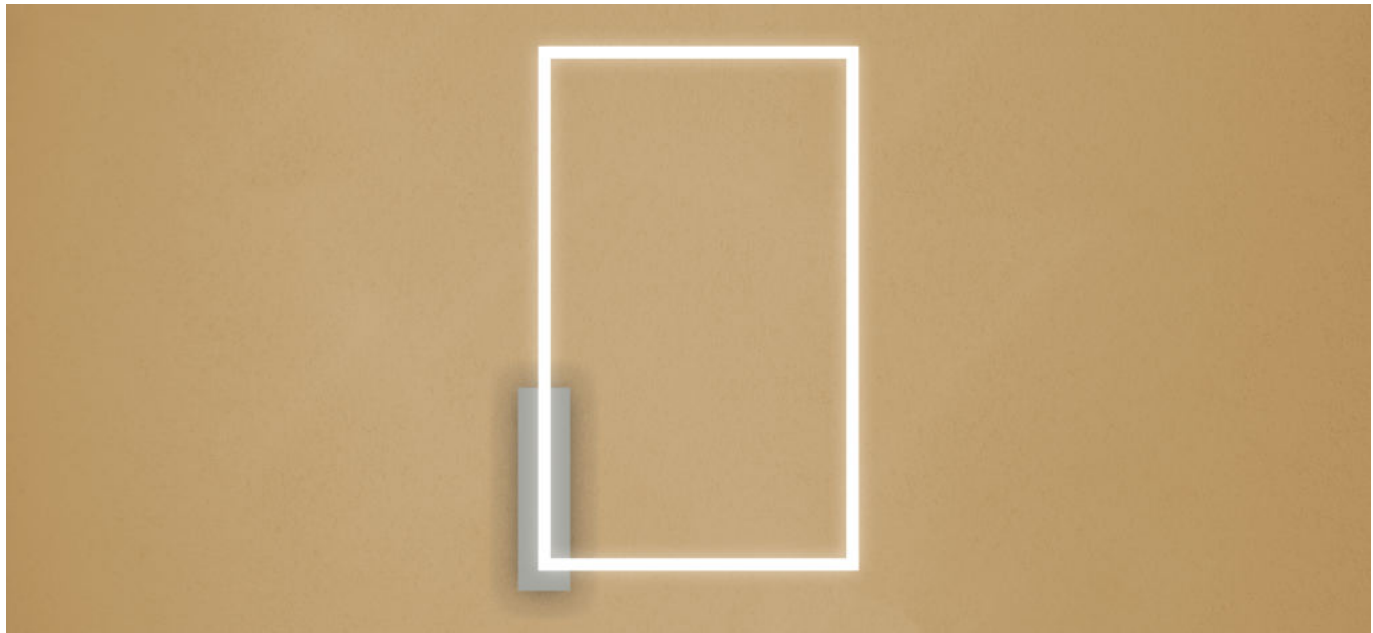

Designer-Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.

LED SMD2835 CRI>90
Leistung: 53W
Lumen: 6300 lm
Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusive und integrierter Stromversorgung

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

Q.RY2.

ROSETTENAUFSÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

AUSFÜHRUNGEN PROFIL

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE



- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☒ CC 2700K

DIFFUSER

- ☒ M MIKROPRISMA
- ☒ S SATINIERT

NETZTEIL


- ☒ N EIN/AUS
- ☒ P PUSH
- ☒ D DALI

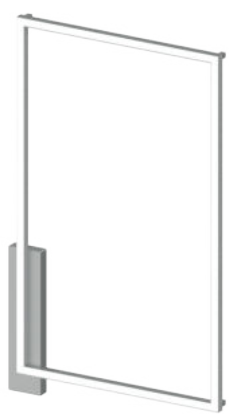

Beispiel für eine Kodierung:
QUADRA R2 + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 4000K + Mikroprismatischer Diffusor + DALI = Code: Q.RY2.17BNMD

QUADRA R3

Q.RY3.

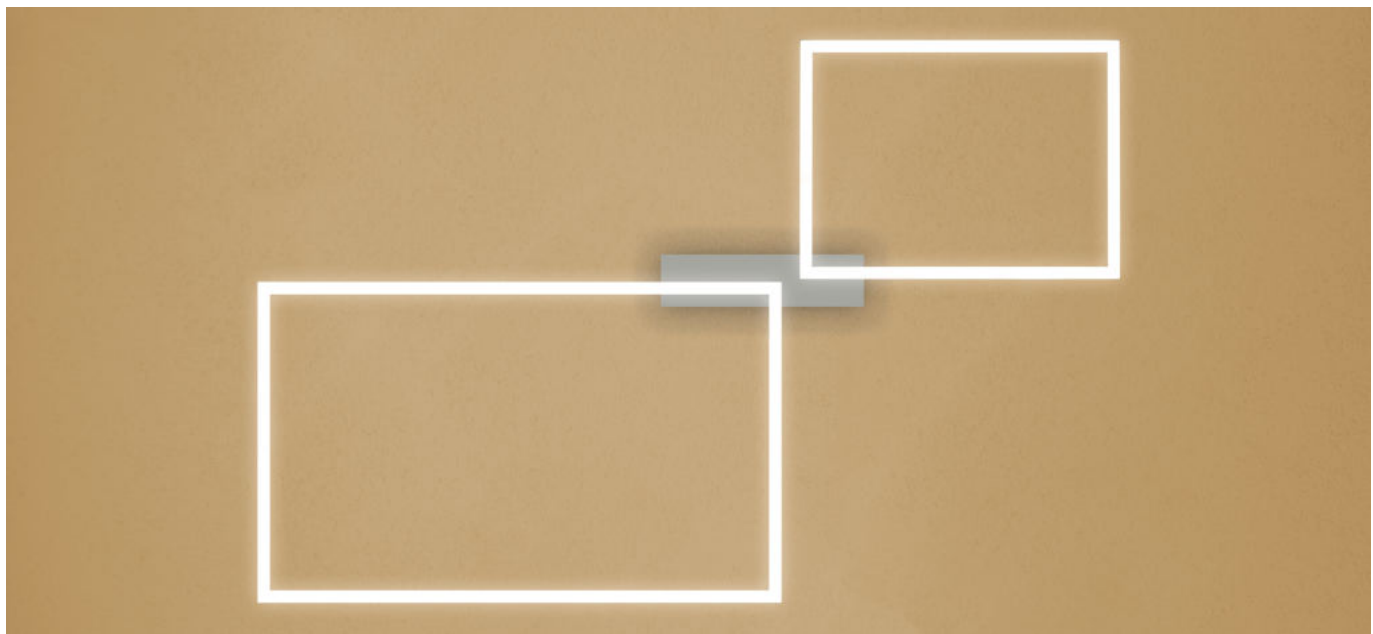

Designer-Deckenleuchte, komplett aus dekoriertem Aluminium gefertigt. Geeignet als Grundbeleuchtung in Wohn-, Geschäfts- und Gemeinschaftsräumen. Ausgezeichnetes Lumen/Watt-Verhältnis. Kann mit Schraubfuß an der Decke oder an der Wand montiert werden.


LED SMD2835 CRI>90

Leistung: 87W



Lumen: 10500 lm

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusive und integrierter Stromversorgung

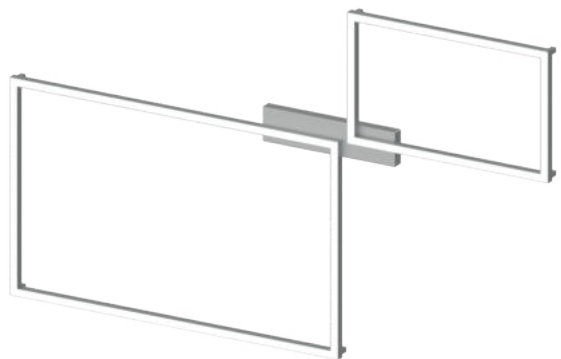

 HERGESTELLT IN ITALIEN

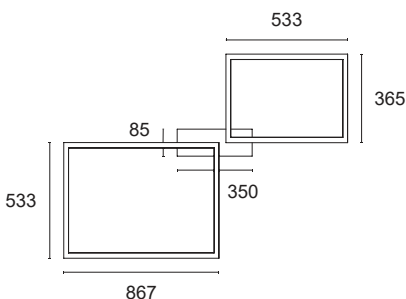

BASISCODES

Q.RY3.

ROSETTENAUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

AUSFÜHRUNGEN PROFIL

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

LED-FARBE

- ☐ BN 4000K
- ☒ BC 3000K
- ☒ CC 2700K

DIFFUSER

- ☒ M MIKROPRISMA
- ☒ S SATINIERT


NETZTEIL

- ☒ N EIN/AUS
- ☒ P PUSH
- ☒ D DALI

Beispiel für eine Kodierung:

QUADRA R3 + Weiße Rosette + Satiniertes Aluminiumprofil + 4000K + Mikroprismatischer Diffusor + DALI = Code: Q.RY3.17BNMD

REM RG32.

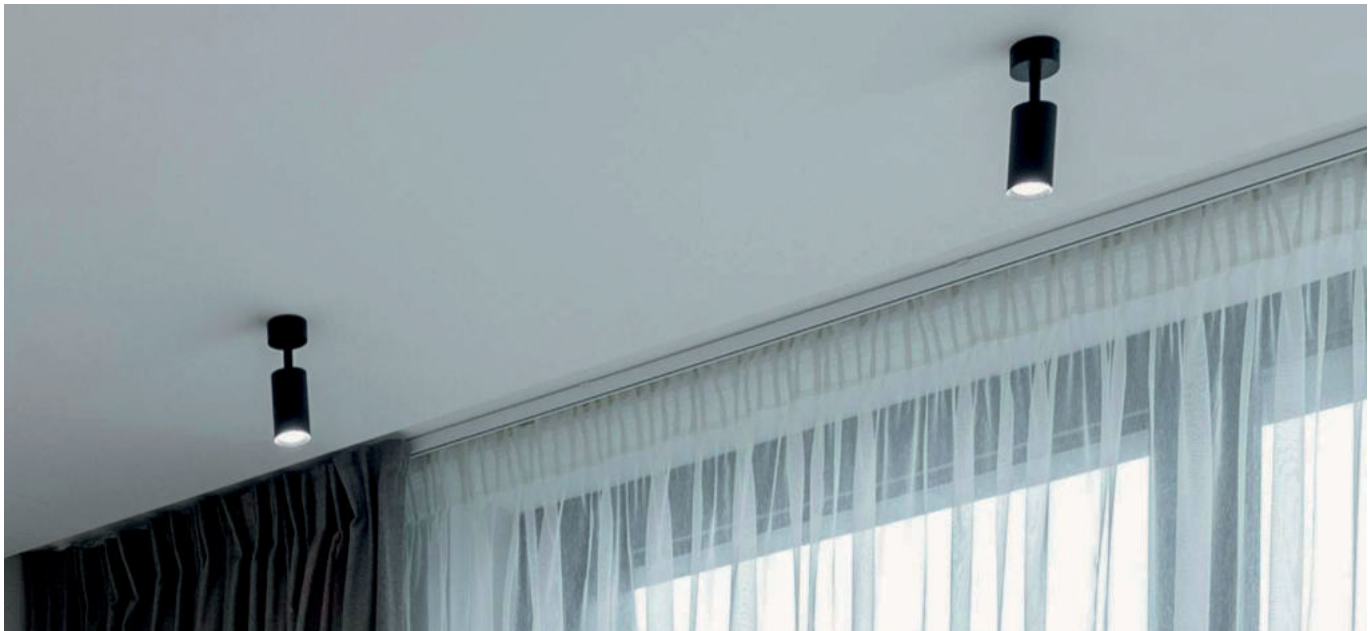



Verstellbarer Aluminiumstrahler Ø32mm mit Power-LEDs, geeignet für Spot-Beleuchtung zur Dekoration, zum Lesen und für Höflichkeit. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdecktem Einsatz.

Leistungs-LED CRI>90
Leistung: 2W@500mA - 6W@500mA
Lumen: 216Lm@500mA - 648Lm@500mA
Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA
Reihenschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit Konstantstrom S. 233
Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

RG32.

ABMESSUNGEN

A Ø32 - H 130mm
B Ø32 - H 145mm

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **9** Poliertes Gold

LICHTBAND

- ☒ **15** 15°
- ☐ **25** 25°
- ☐ **35** 35°

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K
- ☐ **BL** Blau
- ☐ **GR** Grün
- ☐ **RO** Rot
- ☐ **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft

LEISTUNG

- 3** 1x2W
500mA - 216 lm
- 5** 3x2W
500mA - 648 lm

Beispiel für eine Kodierung:
REM + H130mm + Weiß + Lichtstrahl 15° + 4000K + 2W = Code: RG32.A115BN3

CISO DECKENLEUCHTE P31

P31.



Deckenleuchte zylinderförmig Ø32mm in Aluminium, dekoriert mit einer Power-LED, geeignet als Akzent- und Akzentbeleuchtung für Wohn-, Restaurant- oder Verkaufsräume. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdecktem Sockel.

Leistungs-LED CRI>90

Leistung: 2W@500mA

Lumen: 216Lm@500mA

Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA


Inklusive Netzteil und Fernbedienung

Netzteile mit Konstantstrom S. 233

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

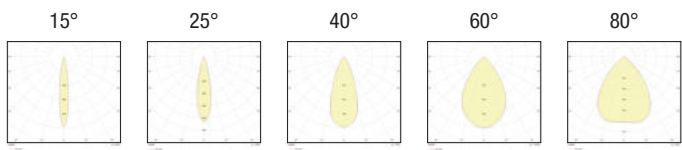

BASISCODES

P31.

ABMESSUNG

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

LICHTBAND

- ☒ **15** 15°
- ☐ **25** 25°
- ☐ **40** 40°
- ☐ **60** 60°
- ☐ **80** 80°

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K
- ☐ **BL** Blau
- ☐ **GR** Grün
- ☐ **RO** Rot
- ☐ **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft

Beispiel für eine Kodierung:

CISO P31 + H470mm + Weiß + Lichtstrahl 15° + 4000K = Code: P31.D115BN

CISO DECKENLEUCHTE P33

P33.



Deckenleuchte zylinderförmig Ø32mm in dekoriertem Aluminium mit drei Power-LEDs, geeignet als Akzent- und Akzentbeleuchtung für Wohnräume, Gastronomie oder Einzelhandel. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdecktem Sockel.

Leistungs-LED CRI>90

Leistung: 6W@500mA

Lumen: 648Lm@500mA



Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA

Inklusive Netzteil und Fernbedienung

Netzteile mit Konstantstrom S. 233

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

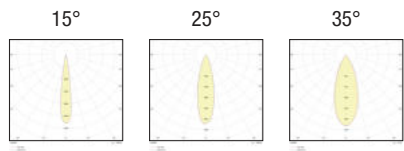

BASISCODES

P33.

ABMESSUNG

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

LICHTBAND

- ☒ **15** 15°
- ☐ **25** 25°
- ☐ **35** 35°

LED-FARBE


- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K
- ☐ **BL** Blau
- ☐ **GR** Grün
- ☐ **RO** Rot
- ☐ **BE** Bernsteinfarben "Wein"
-  **CIVC** geprüft

Beispiel für eine Kodierung:

CISO P33 + H470mm + Weiß + Lichtstrahl 15° + 4000K = Code: P33.D115BN

CISO-DECKENLEUCHTE P50

P50.

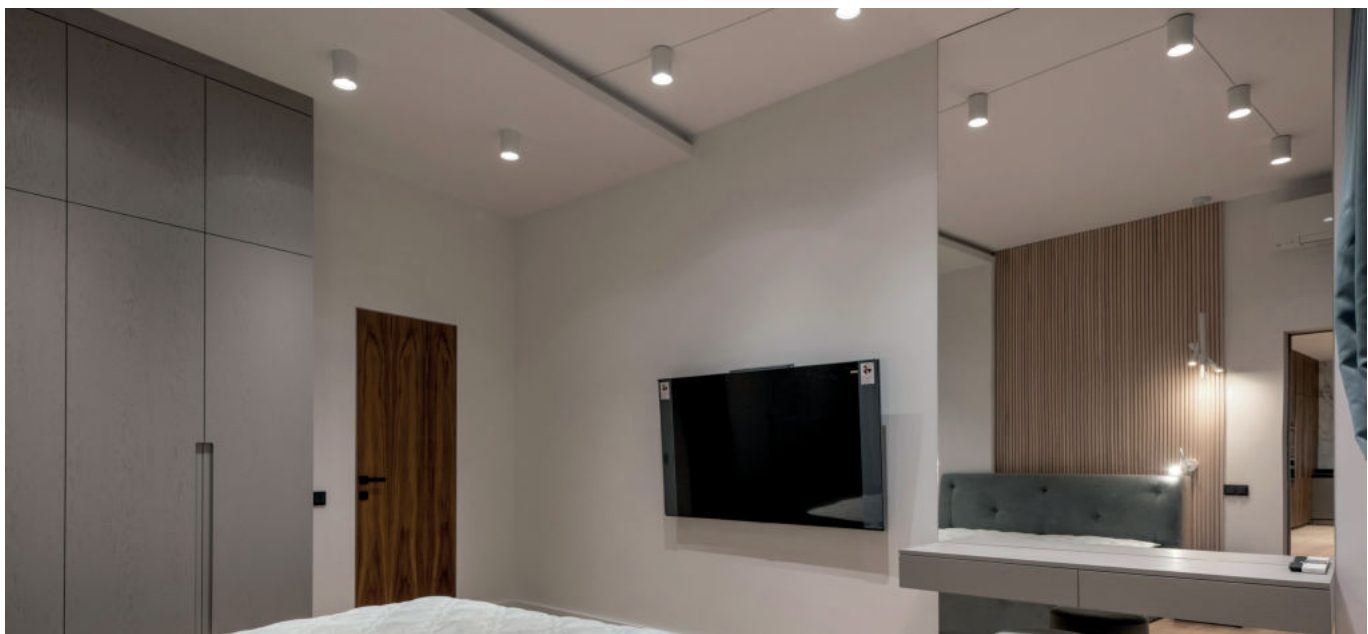

Ø50mm Aluminium-Zylinder-Deckenleuchte mit COB-Power-LEDs, geeignet als Akzent- oder Hauptbeleuchtung für Wohn-, Restaurant- oder Einzelhandelsbereiche. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdecktem Sockel.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA



Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA

Inklusives und integriertes Netzteil

Dimmbares Zubehör Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

P50.

ABMESSUNG

- B** H 180mm*
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm
- *(Fern-Netzteil)

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

LICHTBAND

- ☒ **18** 18°
- ☐ **28** 28°
- ☐ **47** 47°

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

CISO PLAFONE P50 + H470mm + Weiß + Lichtstrahl 18° + 4000K = Code: P50.D118BN



CISO-DECKELEUCHTE P80



Ø80mm Aluminium-Zylinder-Deckenleuchte mit COB-LEDs, geeignet als Hauptbeleuchtung für große Wohn-, Geschäfts-, Restaurant- oder Einzelhandelsbereiche. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit verdecktem Sockel.

COB LED CRI>90
Leistung: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA
Inklusives und integriertes Netzteil
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

P80.

ABMESSUNG

B H 180mm*
C H 290mm
D H 470mm
E H 760mm
*(Fern-Netzteil)

AUSFÜHRUNGEN

☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **5** Glänzendes Aluminium
☐ **7** Gebürstetes Aluminium
☐ **8** Blattgold
☐ **9** Kupferbindung

LICHTBAND

☒ **24** 24°
☐ **40** 40°
☐ **60** 60°


LED-FARBE

☐ **BN** 4000K
☐ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K

Beispiel für eine Kodierung:

CISO DECKENLEUCHTE P80 + H470mm + Weiß + Lichtstrahl 40° + 4000K = Code: P80.D140BN

CISO PENDELLEUCHTE S31.


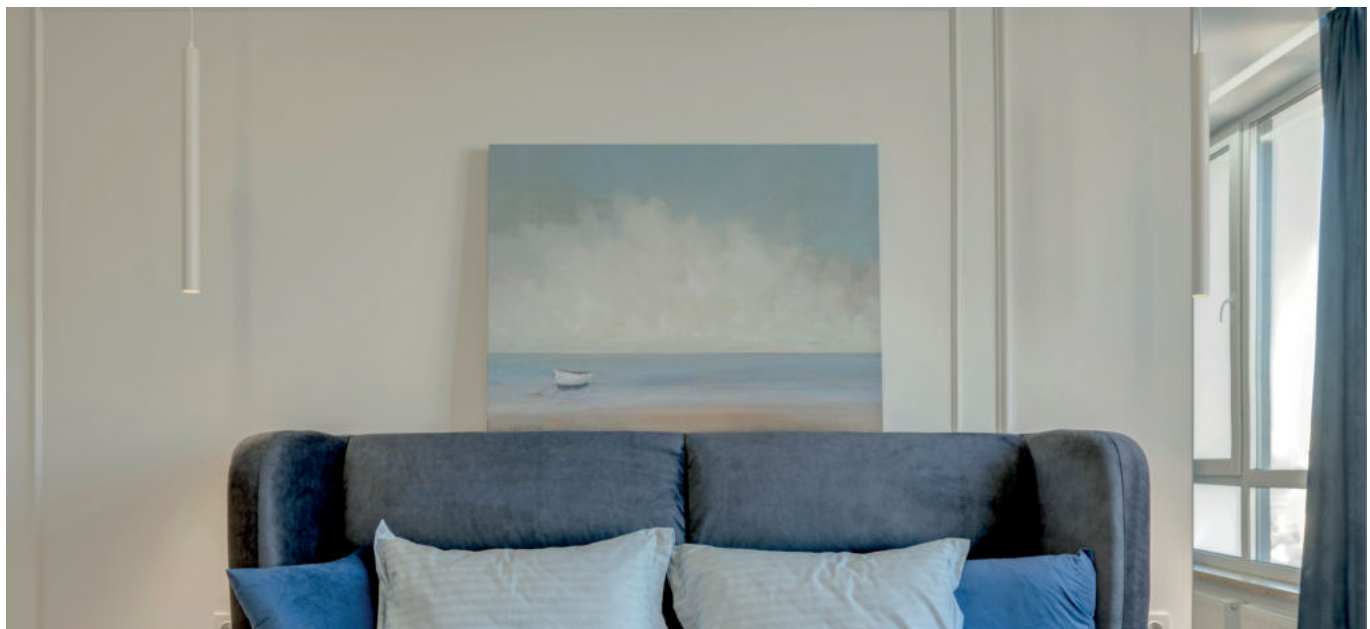


Ø32mm Aluminium-Zylinder-Pendelleuchte mit einer Power-LED, geeignet als Akzent- und Akzentbeleuchtung für Wohn-, Restaurant- oder Einzelhandelsbereiche. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Schraubrossette, Kabel 2000mm, Ausführung nach Wahl.

Power LED CRI>90
Leistung: 2W@500mA
Lumen: 216Lm@500mA
Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA
Inklusives und integriertes Netzteil

Installationszubehör Seite 119
Dimmbares Zubehör Seite 249

HERGESTELLT IN ITALIEN

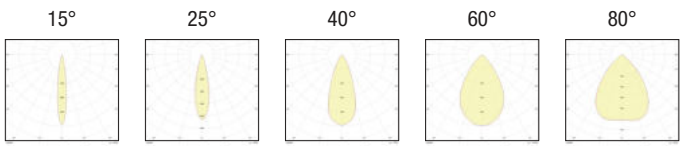

BASISCODES

S31.

ABMESSUNG

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

LICHTBAND

- ☒ **15** 15°
- ☐ **25** 25°
- ☐ **40** 40°
- ☐ **60** 60°
- ☐ **80** 80°

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K
- ☐ **BL** Blau
- ☐ **GR** Grün
- ☐ **RO** Rot
- ☐ **BE** Bernsteinfarben "Wein"



KABEL

- ☐ **T** Transparent
- ☐ **B** Weiß
- ☐ **N** Schwarz
- ☐ **R** Rot

Beispiel für eine Kodierung:

CISO PENDELLEUCHTE S31 + H470mm + Weiß + Lichtstrahl 15° + 4000K + Schwarzes Gewebekabel = Code: S31.D115BNN

CISO PENDELLEUCHTE S33

S33.



Ø32 mm große zylindrische Pendelleuchte aus dekoriertem Aluminium mit drei Power-LEDs, geeignet als Akzent- und Akzentbeleuchtung für Wohnbereiche, Restaurants oder Geschäfte. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Schraubrossette, Kabel 2000mm, Ausführung nach Wahl.

Power LED CRI>90

Leistung: 6W@500mA

Lumen: 648Lm@500mA


Stromversorgung mit Konstantstrom 500mA

Inklusives und integriertes Netzteil

Installationszubehör Seite 119

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

S33.

ABMESSUNG

- A** H 90mm
- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

LICHTBAND

- ☒ **15** 15°
- ☐ **25** 25°
- ☐ **35** 35°


LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K
- ☐ **BL** Blau
- ☐ **GR** Grün
- ☐ **RO** Rot
- ☐ **BE** Bernsteinfarben "Wein"



KABEL

- ☐ **T** Transparent
- ☐ **B** Weiß
- ☐ **N** Schwarz
- ☐ **R** Rot



Beispiel für eine Kodierung:

CISO PENDELLEUCHTE S33 + H470mm + Weiß + Lichtstrahl 35° + 4000K + Schwarzes Gewebekabel = Code: S33.D135BNN




CISO PENDELLEUCHTE S50



Pendelleuchte zylinderförmig Ø50mm in dekoriertem Aluminium, geeignet für die Grundbeleuchtung von großen Wohn-, Geschäfts-, Restaurant- oder Einzelhandelsbereichen. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Schraubrosette, Kabel 2000mm, Ausführung nach Wahl.

COB LED CRI>90
Leistung: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA
Inklusives und integriertes Netzteil
Installationszubehör Seite 119
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

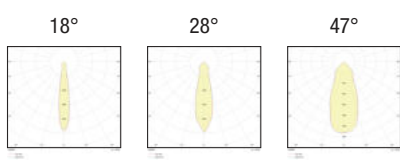

BASISCODES	ABMESSUNG	AUSFÜHRUNGEN	LICHTBAND	LED-FARBE	KABEL
S50.	B H 180mm C H 290mm D H 470mm E H 760mm	☐ 1 Weiß ☒ 2 Mattschwarz ☐ 5 Glänzendes Aluminium ☐ 7 Gebürstetes Aluminium ☐ 8 Blattgold ☐ 9 Kupferbindung	☒ 18 18° ☐ 28 28° ☐ 47 47°	☐ BN 4000K ☒ BC 3000K ☐ CC 2700K	☒ T Transparent ☐ B Weiß ☐ N Schwarz ☐ R Rot

Beispiel für eine Kodierung:
CISO PENDELLEUCHTE S50 + H 470mm + Weiße Ausführung + 28° Lichtkegel + 4000K + Schwarzes Gewebekabel = Code: S50.D128BNN

CISO PENDELLEUCHTE S80



Zylinderförmige Pendelleuchte mit Ø80mm Durchmesser aus dekoriertem Aluminium, geeignet für die Grundbeleuchtung von großen Wohn-, Geschäfts-, Restaurant- oder Einzelhandelsbereichen. Auswahl an sekundären versenkten Optiken, kann in Innenräumen installiert werden. Montage mit Schraubrosette, Kabel 2000mm, Ausführung nach Wahl.

COB LED CRI>90

Leistung: 7W@200mA

Lumen: 916Lm@200mA


Stromversorgung mit Konstantstrom 200mA

Inklusives und integriertes Netzteil

Installationszubehör Seite 119

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

S80.

ABMESSUNG

- B** H 180mm
- C** H 290mm
- D** H 470mm
- E** H 760mm

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Glänzendes Aluminium
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

LICHTBAND

- ☒ **24** 24°
- ☐ **40** 40°
- ☐ **60** 60°

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K


KABEL

- ☒ **T** Transparent
- ☐ **B** Weiß
- ☐ **N** Schwarz
- ☐ **R** Rot

Beispiel für eine Kodierung:

CISO PENDELLEUCHTE S80 + H470mm + Weiß + Lichtstrahl 24° + 4000K + Schwarzes Gewebekabel = Code: S80.D124BNN

ROSETTEN FÜR ANDERE CISO-KOMPOSITIONEN




BASISCODES

S31.F1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Blattgold
- ☐ 9 Kupferbindung

Rosette Ø50 mm aus dekoriertem Aluminium für die Befestigung von **CISO S31, S33, S50 und S80 Aufhängungen** auf Gipskartonplatten. Versenkte Montage mit Federn.

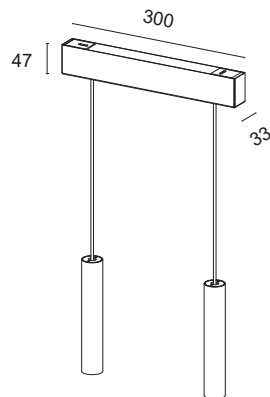

BASISCODES

RM0300.


AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Blattgold
- ☐ 9 Kupferbindung

300 mm dekorierte Metallrosette für Pendelleuchten **CISO S31, S33, S50 und S80**.

Enthält Einzylinder-Netzteil. Montage mit Halterung mit verdeckten Schrauben und magnetischer Rosette.

N.B.. Bohrung und Anzahl der Pendelleuchten sind bei der Bestellung zu definieren.

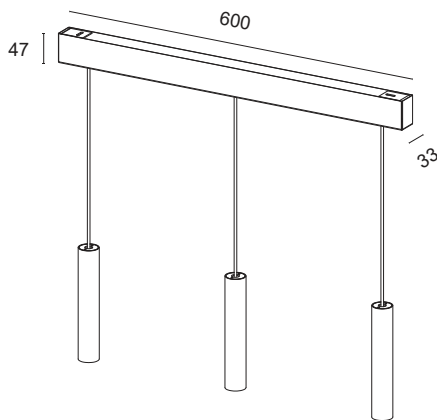

BASISCODES

RM0600.


AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Blattgold
- ☐ 9 Kupferbindung

600 mm dekorierte Metallrosette für Pendelleuchten **CISO S31, S33, S50 und S80**.

Enthält Einzylinder-Netzteil. Montage mit Halterung mit verdeckten Schrauben und magnetischer Rosette.

N.B.. Bohrung und Anzahl der Pendelleuchten sind bei der Bestellung zu definieren.

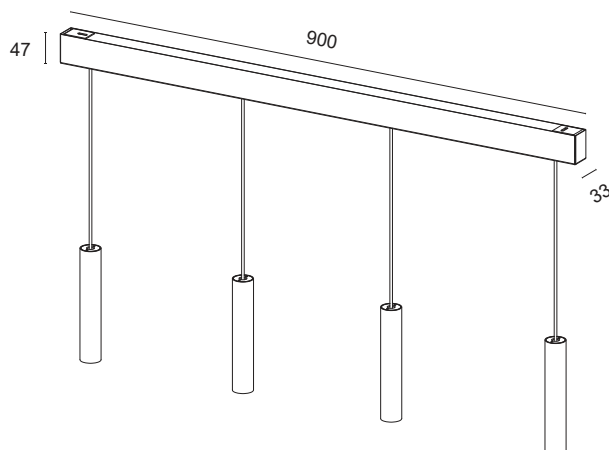

BASISCODES

RM0900.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Blattgold
- ☐ 9 Kupferbindung

900-mm-Rosette aus verziertem Metall für Pendelleuchten **CISO S31, S33, S50 und S80**.

Enthält Einzylinder-Netzteil. Montage mit Halterung mit verdeckten Schrauben und magnetischer Rosette.

N.B.. Bohrung und Anzahl der Pendelleuchten sind bei der Bestellung zu definieren.

Beispiel für eine Kodierung:
300mm Rosette + Weiß = Code: RM0300.1



LINEARES UNTERPUTZSYSTEM

EPTA	122
SIGMA	124
REFLEX	126
IOTA	128
RASO	130
RHO 1	132
YPSILON 1	134
DELTA 3	136
TAU	138
MILKY	140

EPTA

E1.



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder transparentem Diffusor und heller LED-Quelle mit einem hohen Lumen/Watt-Verhältnis. Große Auswahl an Zubehör, das in das Profil integriert werden kann. Geeignet für Akzent- und Servicebeleuchtung, geeignet für Möbel, Wohnbereich, Einzelhandel und Allgemeinbeleuchtung. Versenkter Einbau.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



Max. Fräsung 18mm

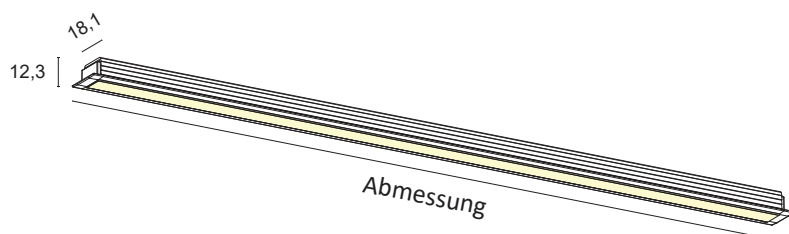

BASISCODES

E1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **5T** Grau
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + SENSOR

- ☐ **1S** Weiß
- ☒ **2S** Mattschwarz
- ☐ **5S** Grau
- ☐ **7S** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + ON/OFF

- ☐ **1I** Weiß
- ☒ **2I** Mattschwarz
- ☐ **5I** Grau
- ☐ **7I** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m	S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB		CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT
- T** TRANSPARENT

Beispiel für eine Kodierung:

EPTA + Weiß + Seitenstützen weiß + 900mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: E1.11GBCDS

SIGMA

S1.



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder transparentem Diffusor und heller LED-Quelle mit einem hohen Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Akzent- und Servicebeleuchtung, geeignet für Möbel, Wohnbereich, Einzelhandel und Allgemeinbeleuchtung. Versenkter Einbau.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



Max. Fräsung 25mm

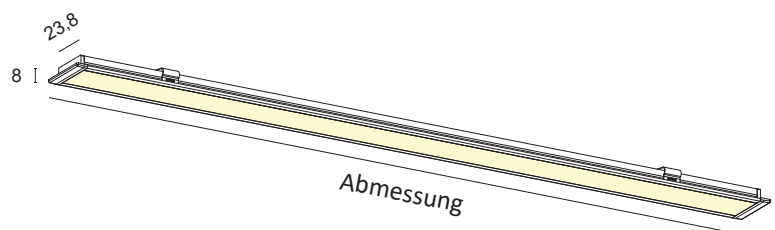

BASISCODES

S1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **5T** Grau
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

- E** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>85 
- E+** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>90 
- F** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>85 
- F+** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90 
- G** 25W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>80 
- L+** 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90 
- H** 30W/m 4500Lm/m 240LED/m S2835 CRI>80 
- C1+10W/m** 1050Lm/m LED COB CRI>90 
- C2+15W/m** 1550Lm/m LED COB CRI>90 

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

SIGMA + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: S1.11HBCGS

REFLEX

X1.

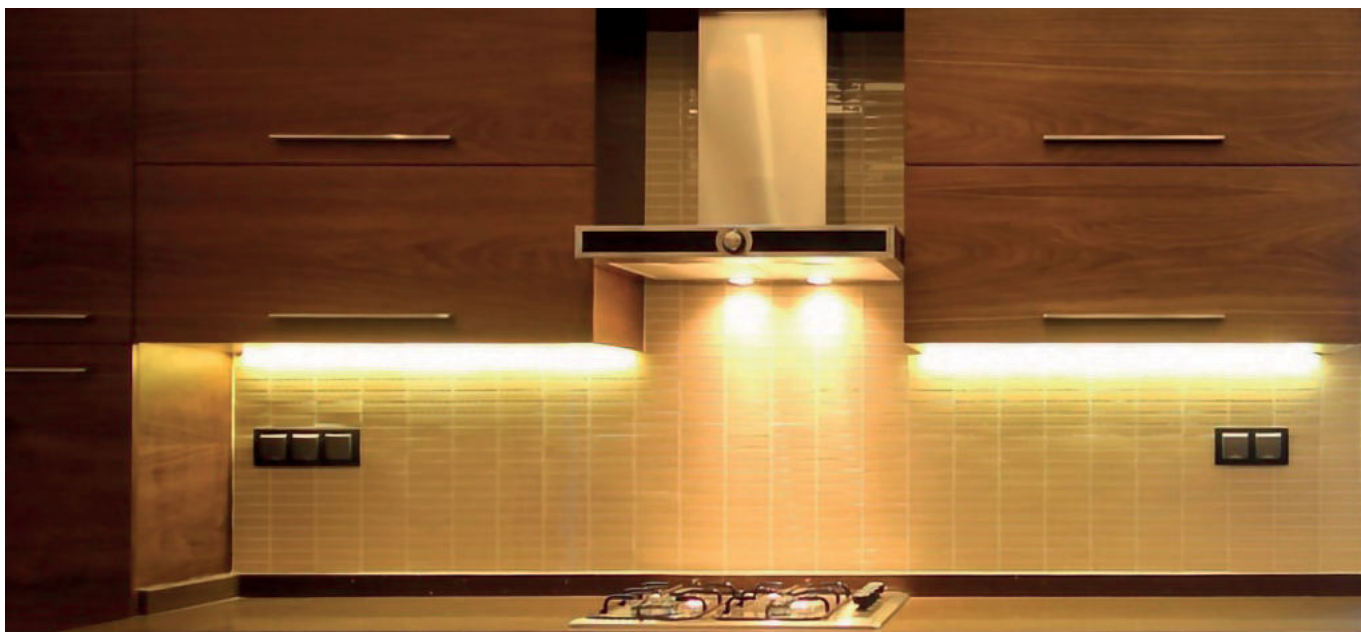

Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor und indirekt leuchtender LED-Quelle mit hoher Helligkeit und hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Akzent- und Servicebeleuchtung für Möbel, Einzelhandel und Allgemeinbeleuchtung. Versenkter Einbau.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



Max. Fräsung 23mm

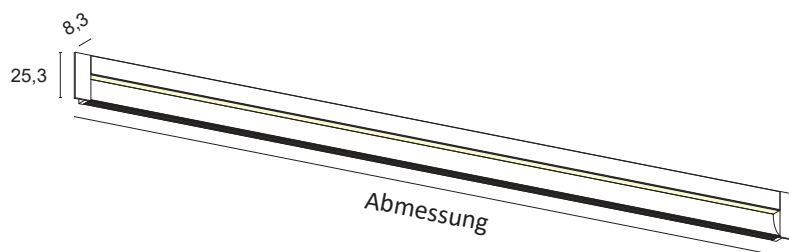

BASISCODES

X1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
B 450mm
C 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K

LEISTUNG

- N+** 9,6W/m 800Lm/m 120LED/m S2216 CRI>90 
O+ 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90 
P+ 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90 

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

REFLEX + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor = Code: X1.11HBCO+S



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Einbaudiffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für die Akzent- oder Hauptbeleuchtung von Wohnhäusern, Einzelhandelsgeschäften und die Allgemeinbeleuchtung. Versenkter Einbau.


Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

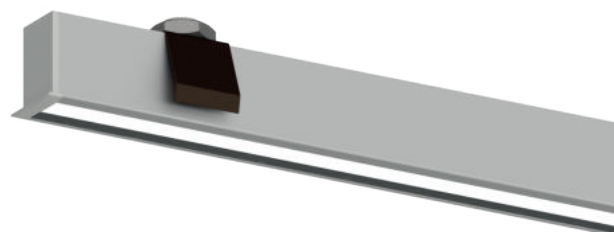

Max. Fräsung 15mm

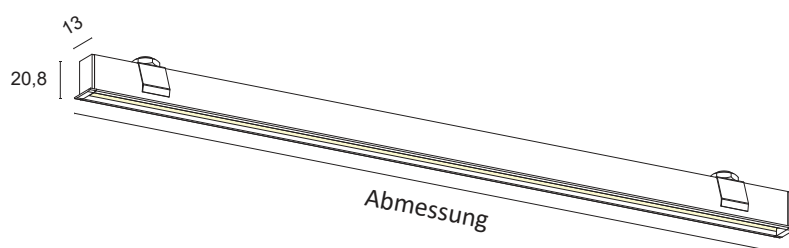

BASISCODES

I1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

IOTA + Weiß + Seitenstützen weiß + 900mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: I1.11GBCDS



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Unterputz-Installation auf Gipskarton, auch mit Einwegabdeckung für die Rasur geliefert.


Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

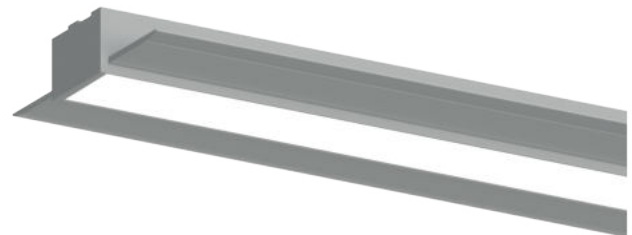

Max. Fräsung 22mm

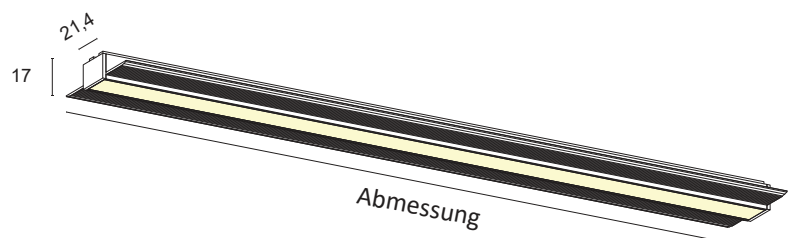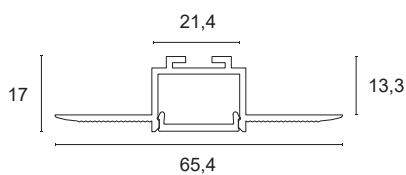

BASISCODES

RS.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
B 450mm
C 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- M** MIKROPRISMA
S SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

RASO + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: RS.11HBCGS

RHO 1

R1.

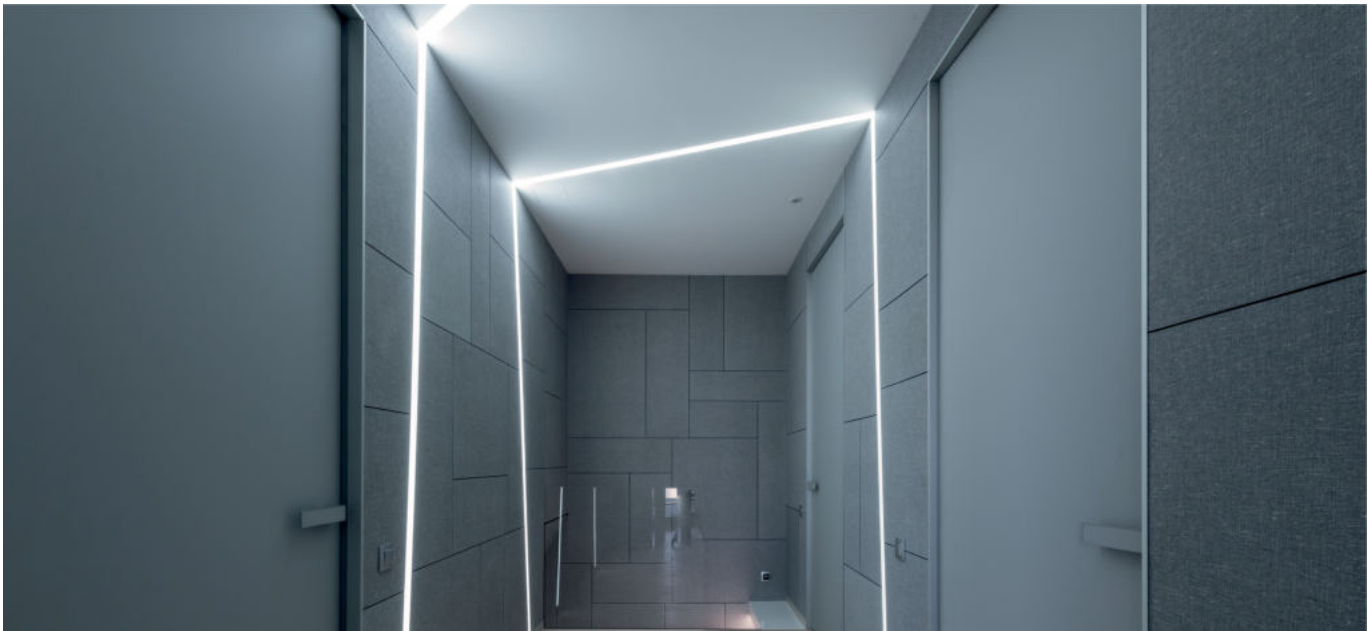

Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Unterputz-Installation auf Gipskarton oder Mauerwerk, auch mit Einwegabdeckung für die Rasur geliefert.


Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

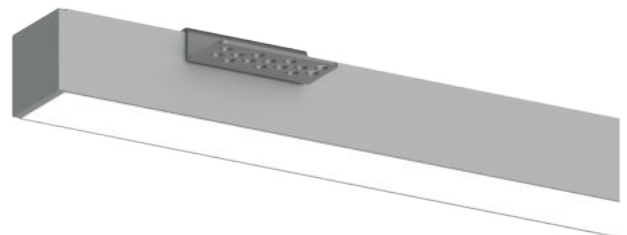

Max. Fräsung 23,5 mm

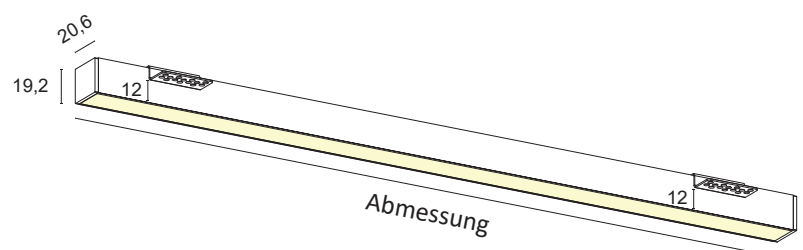

BASISCODES

R1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- M** MIKROPRISMA
S SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

RHO 1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: R1.11HBCGS

YPSILON 1

Y1.

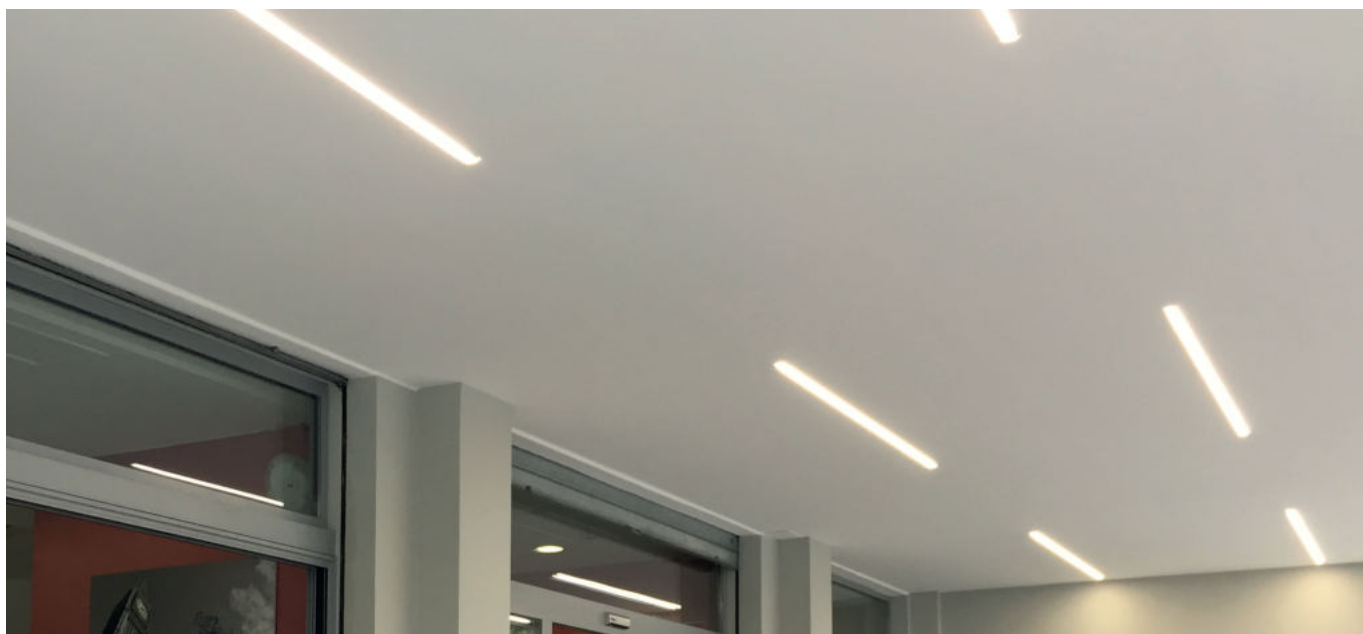

Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Der Verriegelungsmechanismus der Profile ermöglicht eine einfache Wartung. Unterputz-Installation auf Gipskarton oder Mauerwerk, auch mit Einwegabdeckung für die Rasur geliefert.


Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel



Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

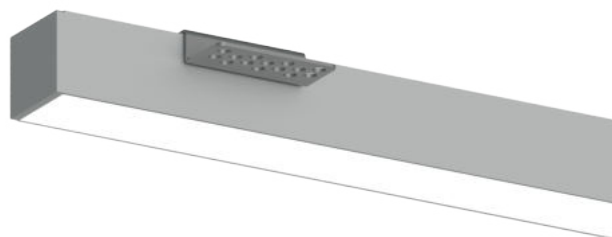

Max. Fräsung 23,5 mm

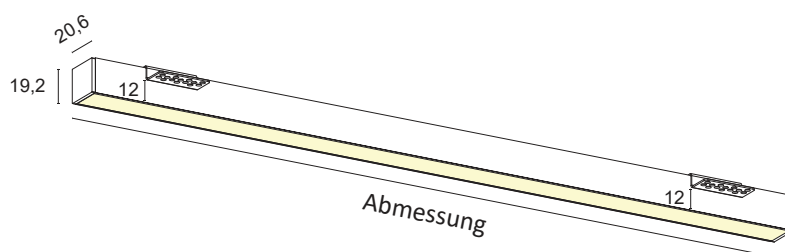

BASISCODES

Y1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☒ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☒ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☒ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

YPSILON 1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: Y1.11HBCGS

DELTA 3

D3.

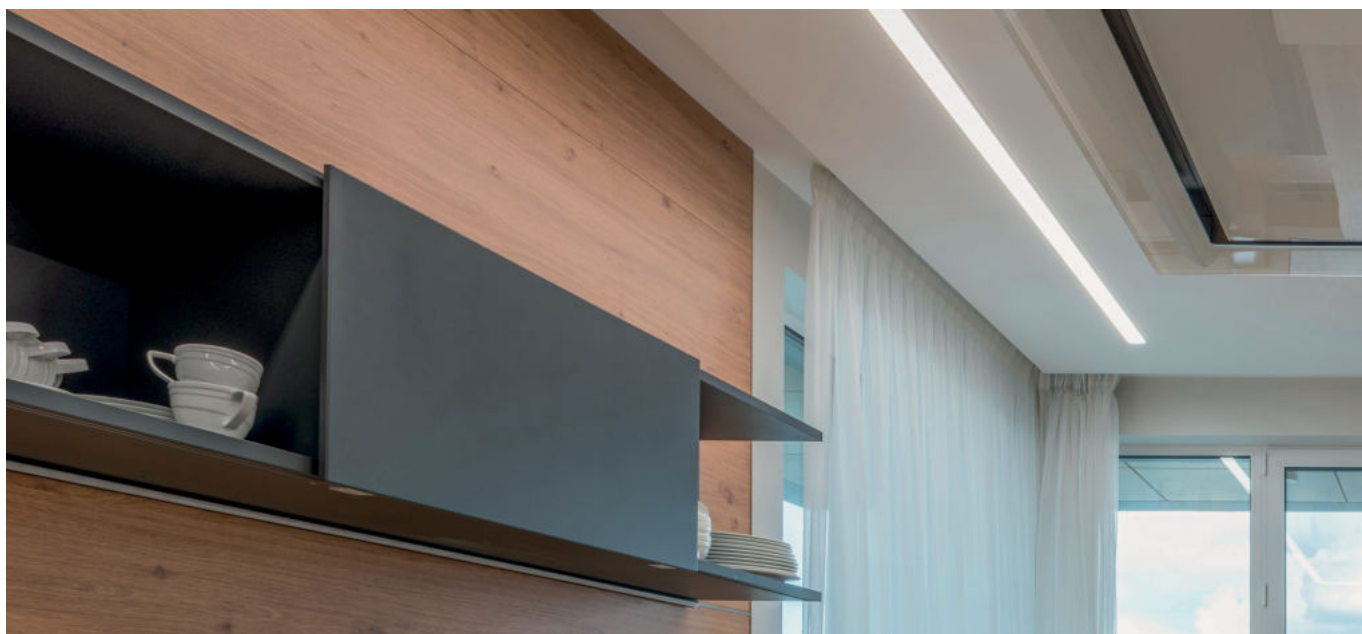


Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für die Grundbeleuchtung im Wohnbereich, im Einzelhandel, in großen Räumen und für die Allgemeinbeleuchtung. Versenkter Einbau.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

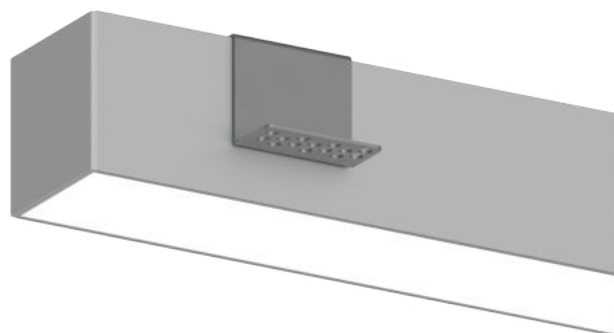

Max. Fräsung 39,8 mm

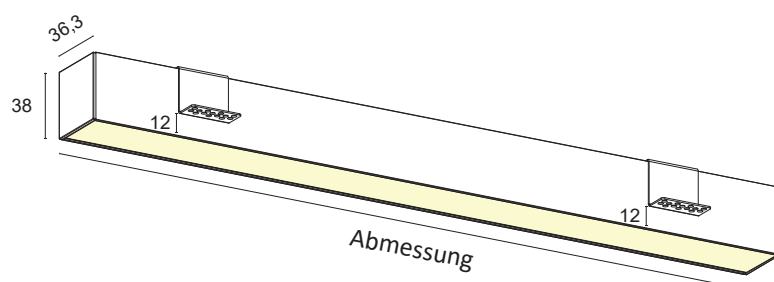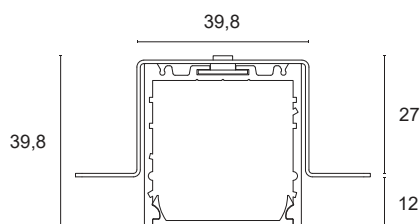

BASISCODES

D3.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☒ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☒ **5** Grau
- ☒ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☒ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	
M+	40W/m	5000Lm/m	480LED/m	S2835	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

DELTA 3 + Weiß + Seitenstützen weiß + 900mm + 3000K + 20.2W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: D3.11GBCFS


KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

BEISPIEL FÜR DELTA-EINBAULEUCHTE UND REM-PROJEKTOR

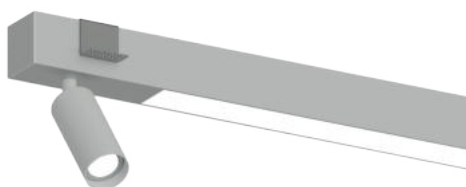


*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR DELTA-EINBAULEUCHTE UND MODUL DARK

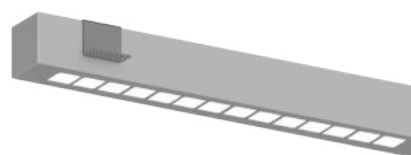

*Details auf S. 276


BEISPIEL FÜR DELTA-EINBAULEUCHTE, REM UND MODUL DARK

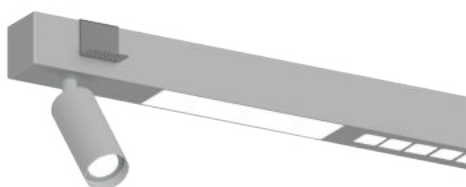

*Details auf S. 276

TAU

T1.

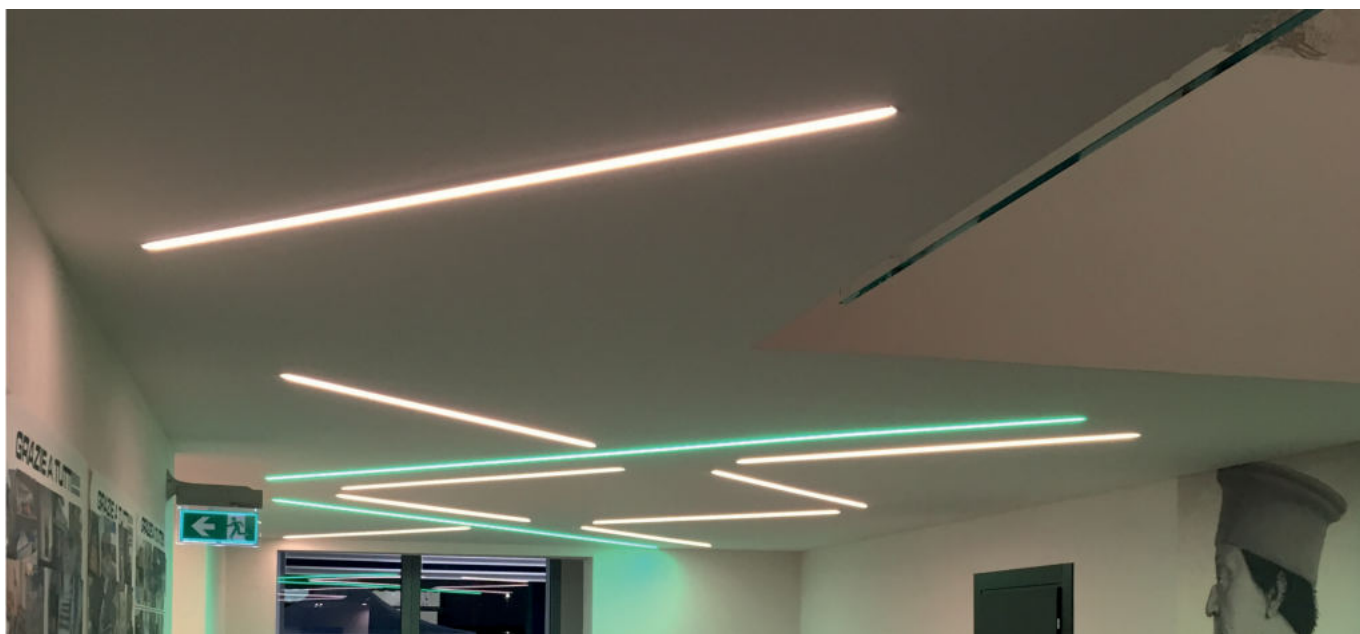


Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Versenkter Einbau.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

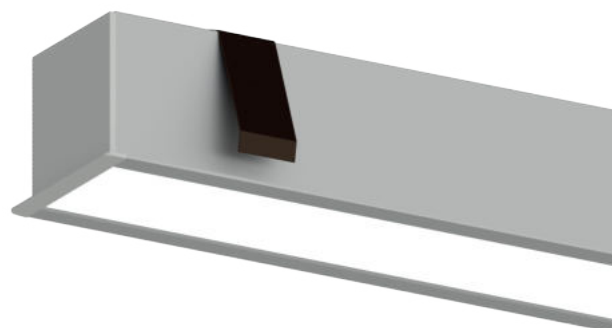

Max. Fräsung 38,3 mm

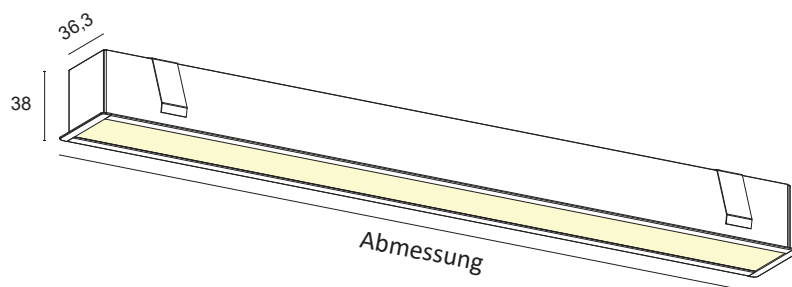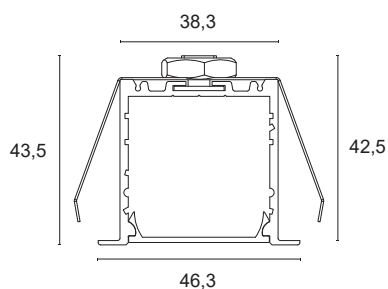

BASISCODES

T1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium
 *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **5** Grau
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K
 *Streifen auch farbig
 erhältlich, Dynamic White,
 RGB und RGBW.

LEISTUNG

F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	
M+	40W/m	5000Lm/m	480LED/m	S2835	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M** MIKROPRISMA
S SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

TAU + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: T1.11HBCGS

MILKY MK.



Polycarbonatlampe mit Aluminiumkühlkörper und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für die Akzentbeleuchtung von Möbeln, den Einzelhandel und die Allgemeinbeleuchtung. Versenkter Einbau.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



Max. Fräsung 8mm

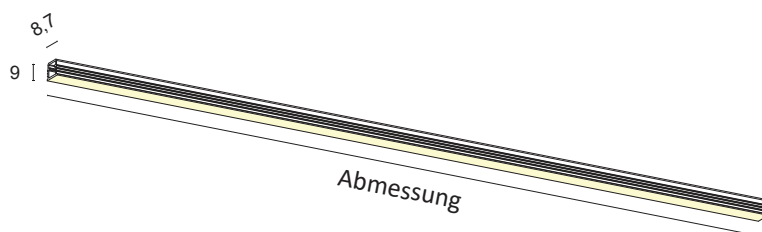

BASISCODES

MK.

ABMESSUNG

A 300mm
B 450mm
C 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K

LEISTUNG

0+ 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90



*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

Beispiel für eine Kodierung:


MILKY + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 = Codice: MK.HBC0+



DECKEN- ODER UNTER- PUTZ-LINEARSYSTEME

MINI	144
JEY 1	146
JEY 2	148
ZETA 1	150
ZETA 2	152
RHO 3	154
VELA 1	156
VELA 2	158
GAMMA	160
VEGA	162
BETA	164
DELTA 1	166
KAPPA 3	168
QU	170
H1	172
H2	174
H3	176
C1	178
C2	180

MINI M1.


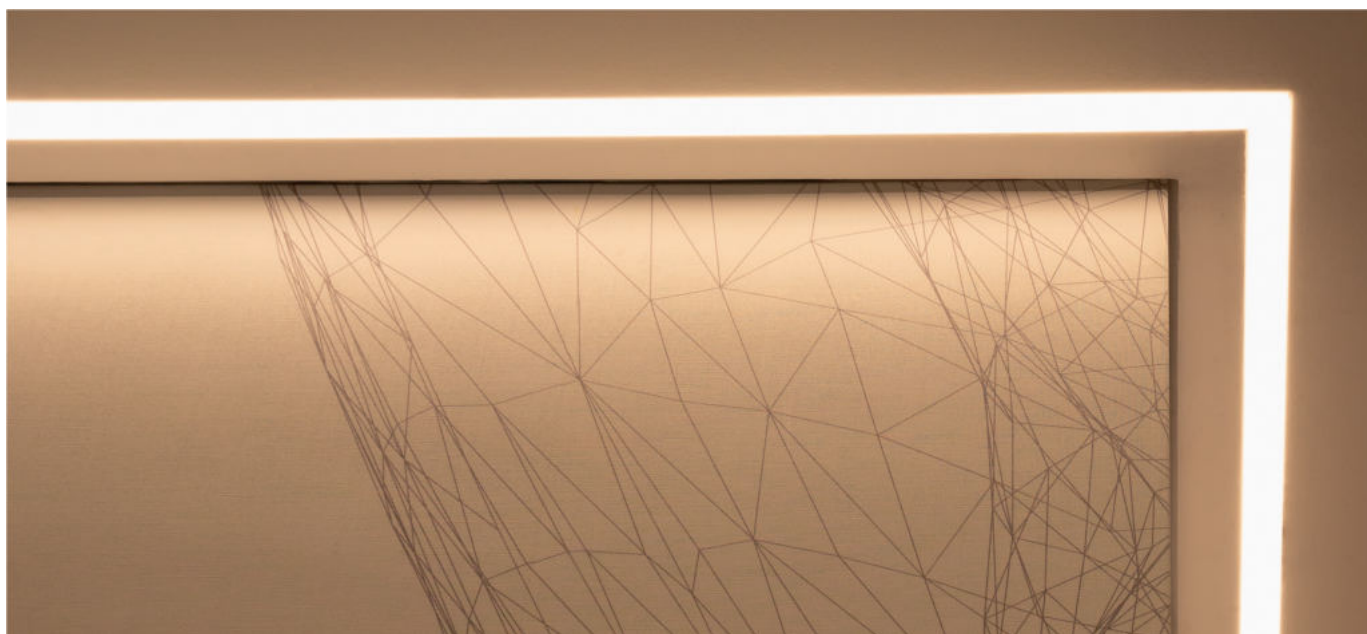


Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung. Befestigung mit Schraubklemmen.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

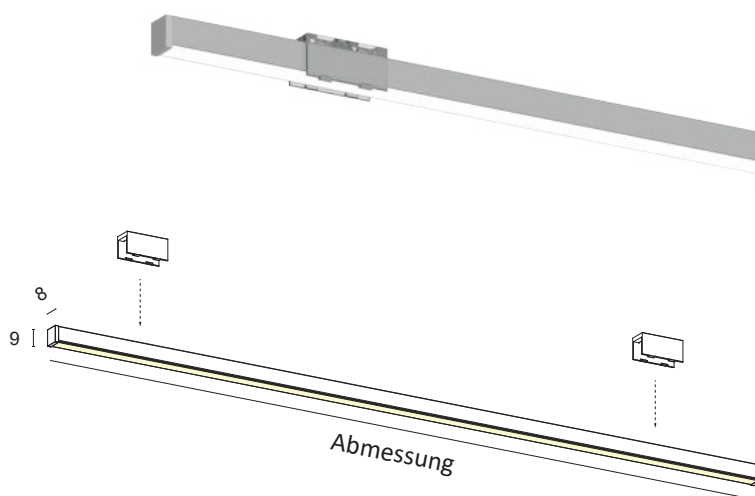

BASISCODES

M1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

LEISTUNG

- N+** 9,6W/m 800Lm/m 120LED/m S2216 CRI>90 
- O+** 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90 
- P+** 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90 

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

MINI + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor = Code: **M1.11HBCO+S**

JEY 1

J1.





Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung. Befestigung mit Schraubklemmen.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

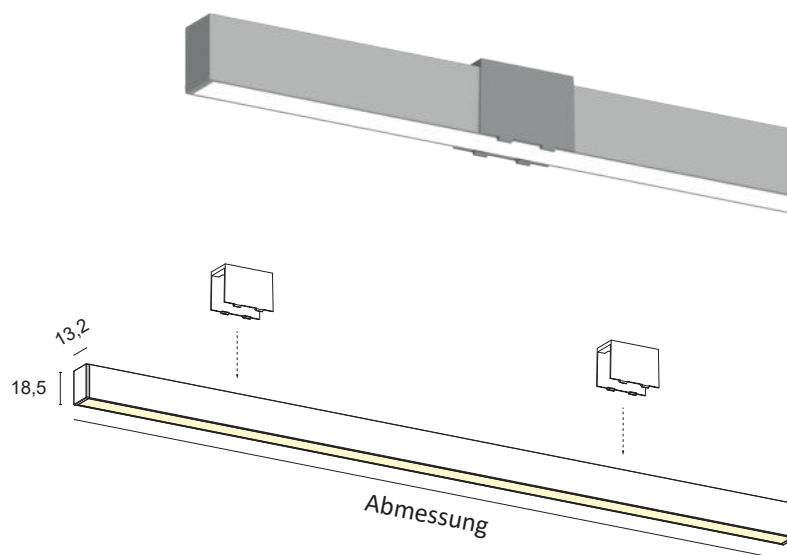

BASISCODES

J1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **5T** Grau
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

JEY 1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: J1.11HBCDS

JEY 2

J2.



Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung. Montage mit verdeckten Schrauben.




Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

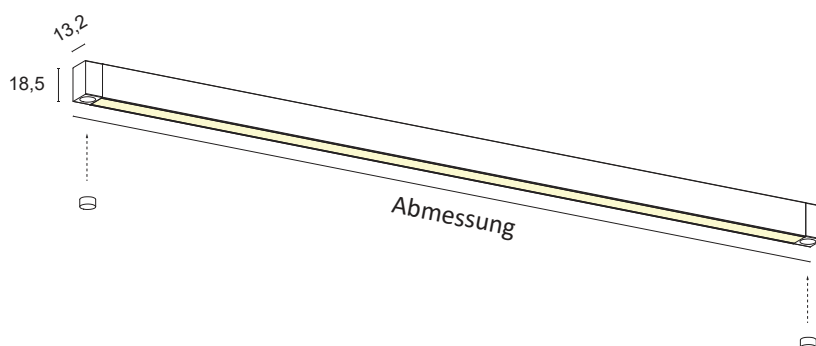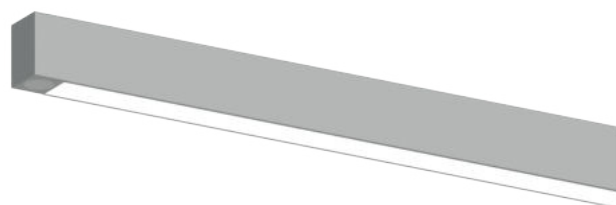

BASISCODES

J2.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☒ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☒ **5** Grau
- ☒ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☒ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1400Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m S2835	CRI>90	
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

JEY 2 + Weiß + Seitliche Halterungen weiß + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: J2.11HBCDS

ZETA 1

Z1.



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium, komplett mit satiniertem oder transparentem Diffusor, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Große Auswahl an Zubehör, das in das Profil integriert werden kann. Geeignet für Akzent- und Servicebeleuchtung, geeignet für Möbel, Wohnbereich, Einzelhandel und Allgemeinbeleuchtung. Montage mit verdeckten Schrauben.




Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

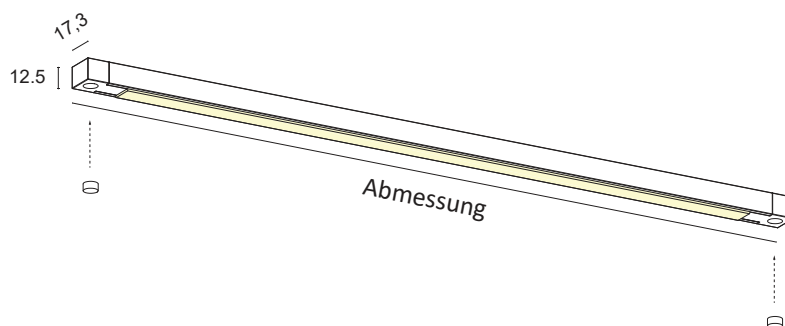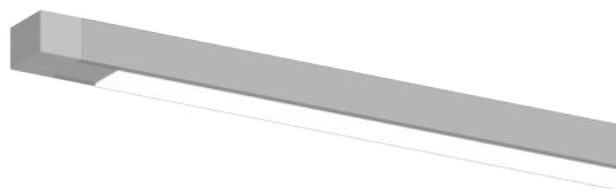

BASISCODES

Z1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **5T** Grau
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + SENSOR

- ☐ **1S** Weiß
- ☒ **2S** Mattschwarz
- ☐ **5S** Grau
- ☐ **7S** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + ON/OFF

- ☐ **1I** Weiß
- ☒ **2I** Mattschwarz
- ☐ **5I** Grau
- ☐ **7I** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m	S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB		CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT
- T** TRANSPARENT

Beispiel für eine Kodierung:

ZETA 1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: Z1.11HBCDS

ZETA 2

Z2.





Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium, komplett mit satiniertem oder transparentem Diffusor, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Große Auswahl an Zubehör, das in das Profil integriert werden kann. Geeignet für Akzent- und Servicebeleuchtung, geeignet für Möbel, Wohnbereich, Einzelhandel und Allgemeinbeleuchtung. Befestigung mit Schraubklemmen.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

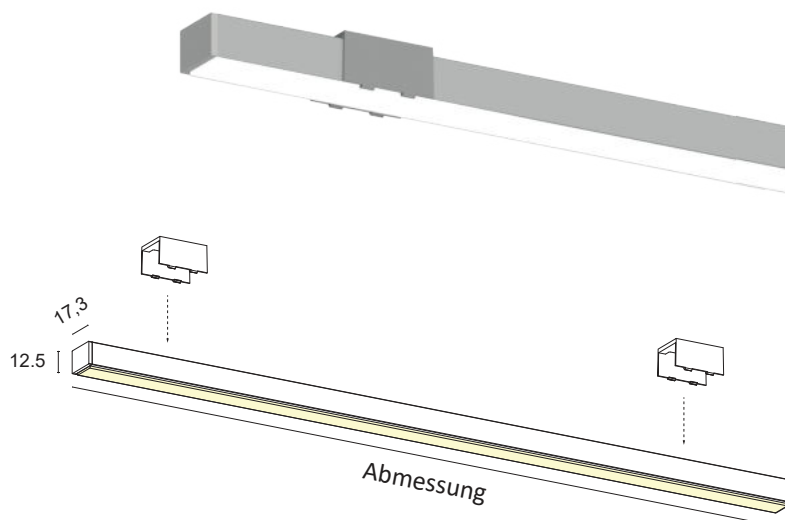

BASISCODES

Z2.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **5T** Grau
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + SENSOR

- ☐ **1S** Weiß
- ☒ **2S** Mattschwarz
- ☐ **5S** Grau
- ☐ **7S** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m	S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB		CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT
- T** TRANSPARENT

Beispiel für eine Kodierung:

ZETA 2 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: Z2.11HBCDS

RHO 3

R3.






Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium, komplett mit satiniertem oder mikrop Prismatischem Druckdiffusor, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung. Befestigung mit Schraubklemmen.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

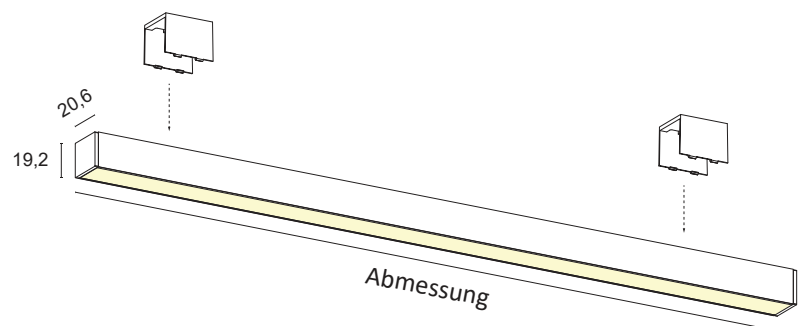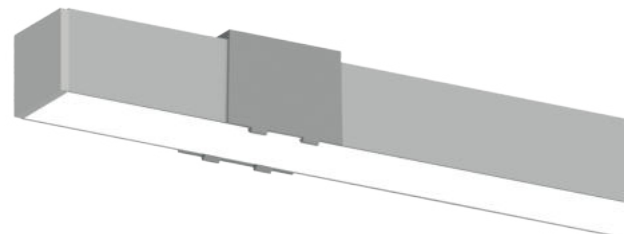

BASISCODES

R3.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M** MIKROPRISMA
S SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

RHO 3 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: R3.11HBCGS

VELA 1

V1.



Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Große Auswahl an Zubehör, das in das Profil integriert werden kann. Geeignet für den Wohnbereich und die allgemeine Grundbeleuchtung. Montage mit verdeckten Schrauben.




Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

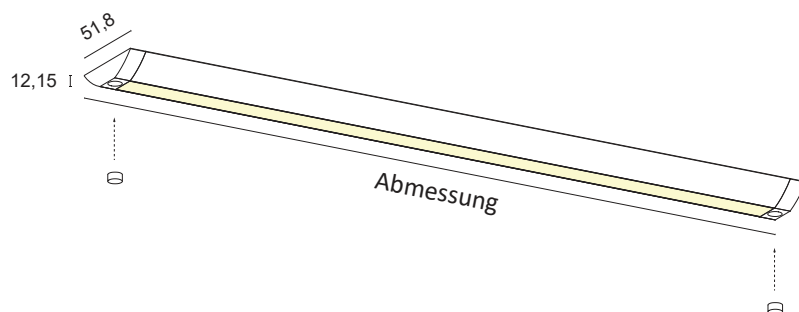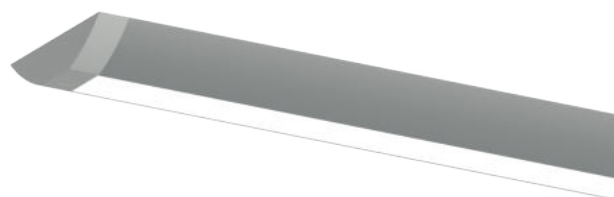

BASISCODES

V1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **5T** Grau
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + SENSOR

- ☐ **1S** Weiß
- ☒ **2S** Mattschwarz
- ☐ **5S** Grau
- ☐ **7S** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

- | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|----------|-------|--------|--|
| E | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| E+ | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| F | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| F+ | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| G | 25W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>80 | |
| L+ | 28W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| H | 30W/m | 4500Lm/m | 240LED/m | S2835 | CRI>80 | |

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

VELA 1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: **V1.11HBCGS**

VELA 2

V2.



Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Große Auswahl an Zubehör, das in das Profil integriert werden kann. Geeignet für den Wohnbereich und die allgemeine Grundbeleuchtung. Befestigung mit verdeckten Clips.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

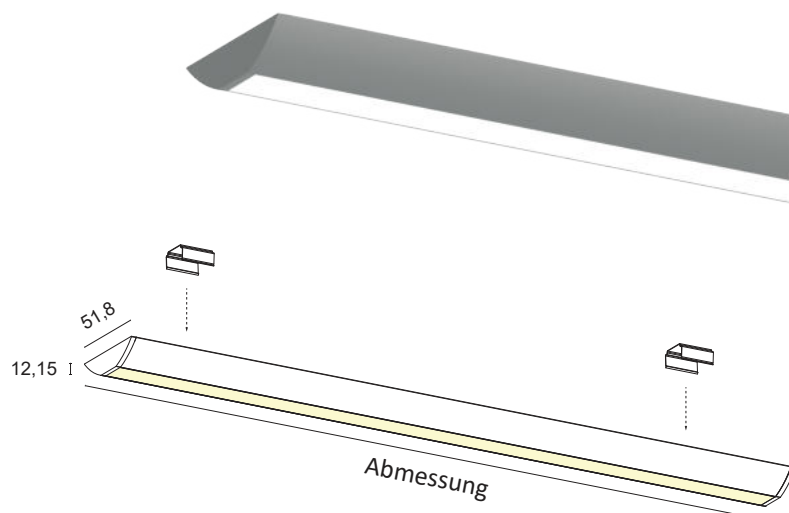

BASISCODES

V2.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + SENSOR

- ☐ **1S** Weiß
- ☒ **2S** Mattschwarz
- ☐ **7S** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

- | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|----------|-------|--------|--|
| E | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| E+ | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| F | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| F+ | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| G | 25W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>80 | |
| L+ | 28W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| H | 30W/m | 4500Lm/m | 240LED/m | S2835 | CRI>80 | |

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

VELA 2 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: **V2.11HBCGS**

GAMMA

G1.

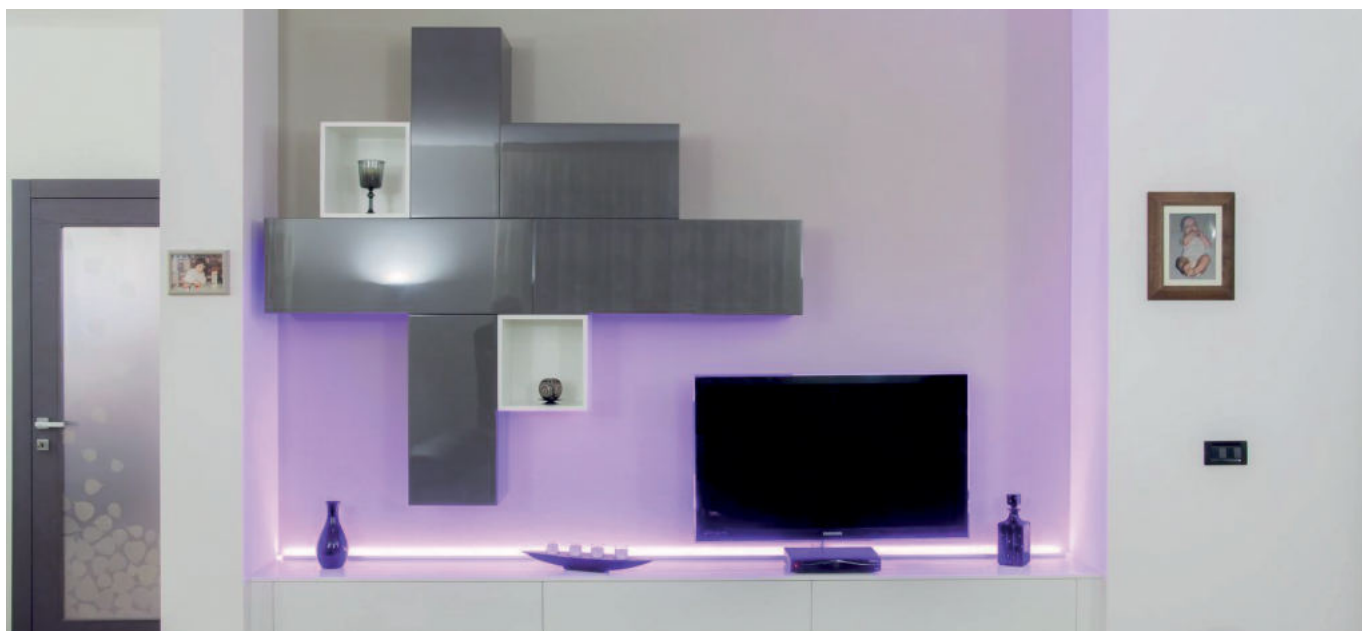

Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Große Auswahl an Zubehör, das in das Profil integriert werden kann. Geeignet für die Beleuchtung von Unterschränken, Möbeln, Vordächern und allgemeiner Beleuchtung. Befestigung mit Schraubklemmen.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

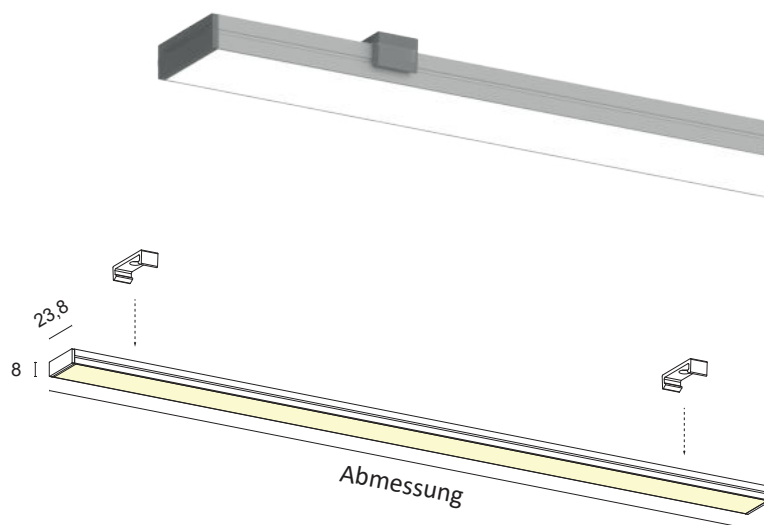

BASISCODES

G1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium
 *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **5** Grau
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
☒ **2T** Mattschwarz
☐ **5T** Grau
☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + SENSOR

- ☐ **1S** Weiß
☒ **2S** Mattschwarz
☐ **5S** Grau
☐ **7S** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
B 450mm
C 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K
 *Streifen auch farbig
 erhältlich, Dynamic White,
 RGB und RGBW.

LEISTUNG

- | | | | | | | |
|------------|---------|----------|----------|-------|--------|--|
| E | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| E+ | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| F | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| F+ | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| G | 25W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>80 | |
| L+ | 28W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| H | 30W/m | 4500Lm/m | 240LED/m | S2835 | CRI>80 | |
| C1+ | 10W/m | 1050Lm/m | LED COB | | CRI>90 | |
| C2+ | 15W/m | 1550Lm/m | LED COB | | CRI>90 | |

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

GAMMA + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 16.8W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: G1.11HBCES

VEGA

VG1.






Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. 45° Lichtaustritt, Möglichkeit der Integration eines On/Off Touch-Systems in das Profil. Geeignet für die Beleuchtung von Unterschränken, Möbeln, Vordächern und allgemeiner Beleuchtung. Befestigung mit Schraubklemmen oder Magneten.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

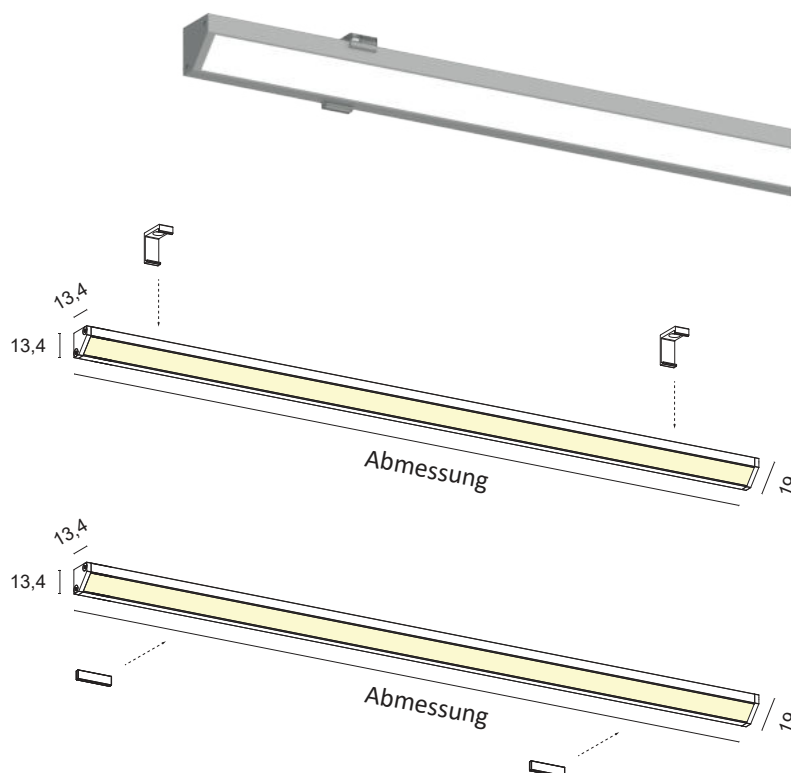

BASISCODES

VG1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90	
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT


Beispiel für eine Kodierung:

VEGA + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: **VG1.11HBCDS**

ZUBEHÖR MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

BASISCODES

SVG2.8




Transparenter Polycarbonat-Clip mit M2,5x12-Schraube für die Montage der Deckenleuchte auf einer Vielzahl von Oberflächen, die auf der Oberfläche haften. Inklusive Schraube M2.5x12.

NB. Wir empfehlen Nr. 1 Clip pro 500mm

BASISCODES

NDL40XP5X2



Haftmagnete zur Befestigung auf glatten eisenhaltigen Oberflächen.

NB. Wir empfehlen alle 150 mm einen Magneten Nr. 1 (max. Anziehungskraft 1,60 kg).

BETA

B1.



Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. 45° Lichtaustritt, große Auswahl an Zubehör, das in das Profil integriert werden kann. Geeignet für die Beleuchtung von Unterschränken, Möbeln, Vordächern und allgemeiner Beleuchtung. Befestigung mit Schraubklemmen.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

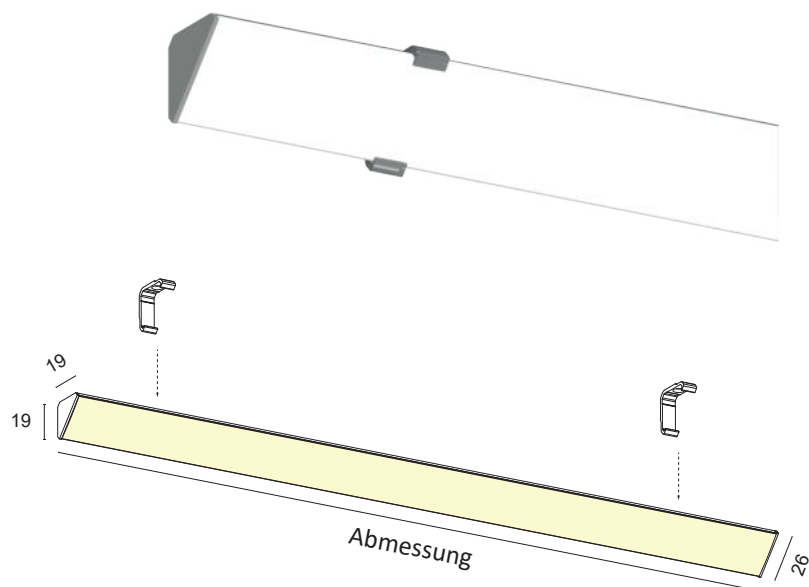

BASISCODES

B1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **5T** Grau
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + SENSOR

- ☐ **1S** Weiß
- ☒ **2S** Mattschwarz
- ☐ **5S** Grau
- ☐ **7S** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m	S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT
- T** TRANSPARENT

Beispiel für eine Kodierung:

BETA + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor = Code: B1.11HBCGS

DELTA 1

D1.






Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Deckenmontage mit verdecktem Clip.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

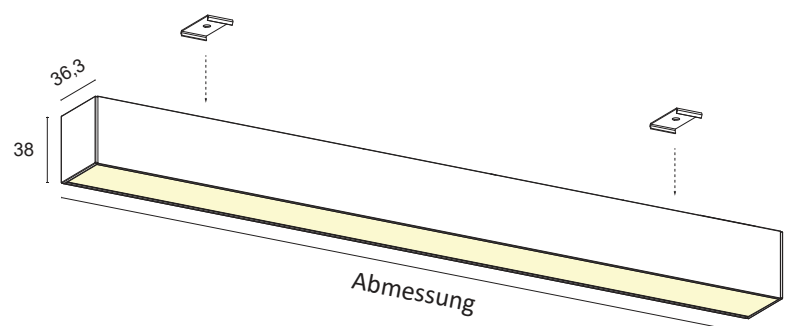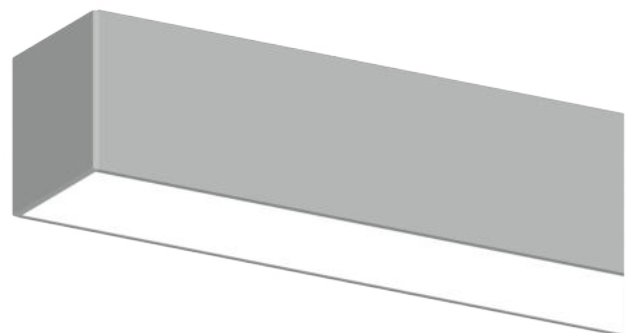

BASISCODES

D1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
 - ☒ 2 Mattschwarz
 - ☒ 7 Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 5 Grau
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☒ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	
M+	40W/m	5000Lm/m	480LED/m	S2835	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

DELTA 1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 900mm + 3000K + 20.2W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: **D1.11GBCFS**


KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

BEISPIEL FÜR DELTA PLAFONE UND REM-PROJEKTOR

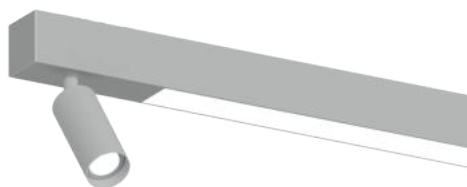


*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR DELTA PLAFONE UND MODUL DARK

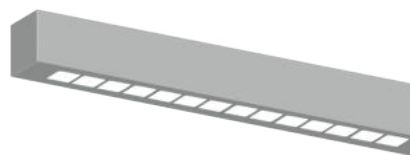

*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR EIN DELTA PLAFONE, REM UND MODUL DARK

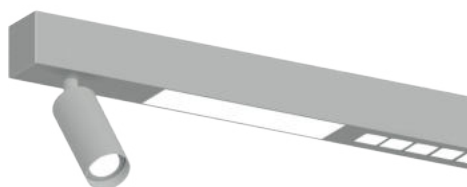

*Details auf S. 276

KAPPA 3

K3.



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Deckenbefestigung mit verdeckten Magneten, plus Stahlseile.




Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

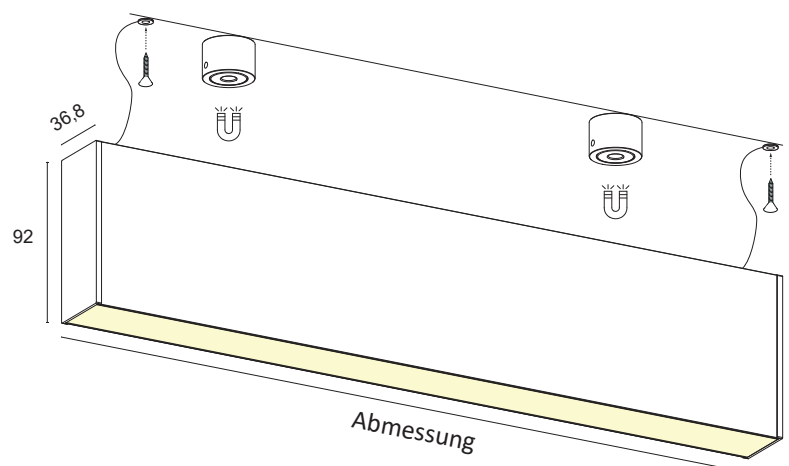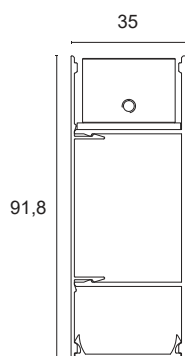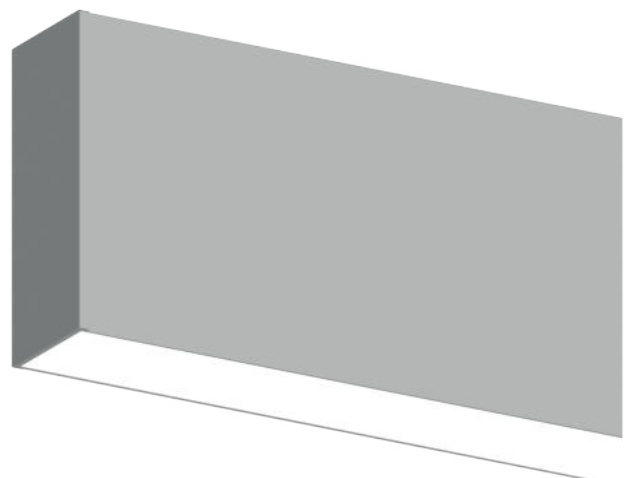

BASISCODES

K3.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	
M+	40W/m	5000Lm/m	480LED/m	S2835	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

NETZTEIL


- N** EIN/AUS
 - D** DALI + PUSH
- *Die Leuchte kann auf Wunsch mit unabhängigem Schalten und Dimmen ausgestattet werden.

Beispiel für eine Kodierung:

KAPPA 3 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffuser + ON/OFF = Code: K3.11HBCGSN


KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

BEISPIEL FÜR KAPPA PLAFONE UND REM-PROJEKTOR

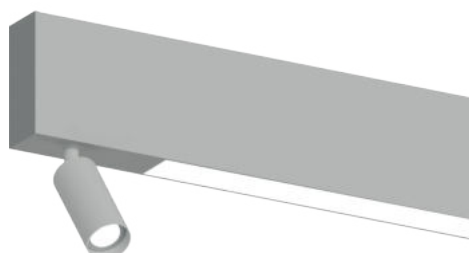


*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR KAPPA PLAFONE UND MODUL DARK

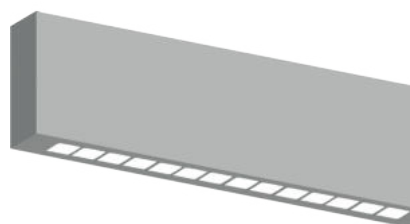

*Details auf S. 276


BEISPIEL FÜR EIN KAPPA PLAFONE, REM UND MODUL DARK

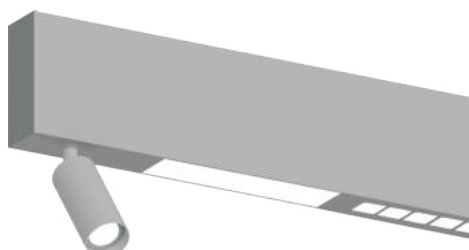

*Details auf S. 276

QU

Q1.

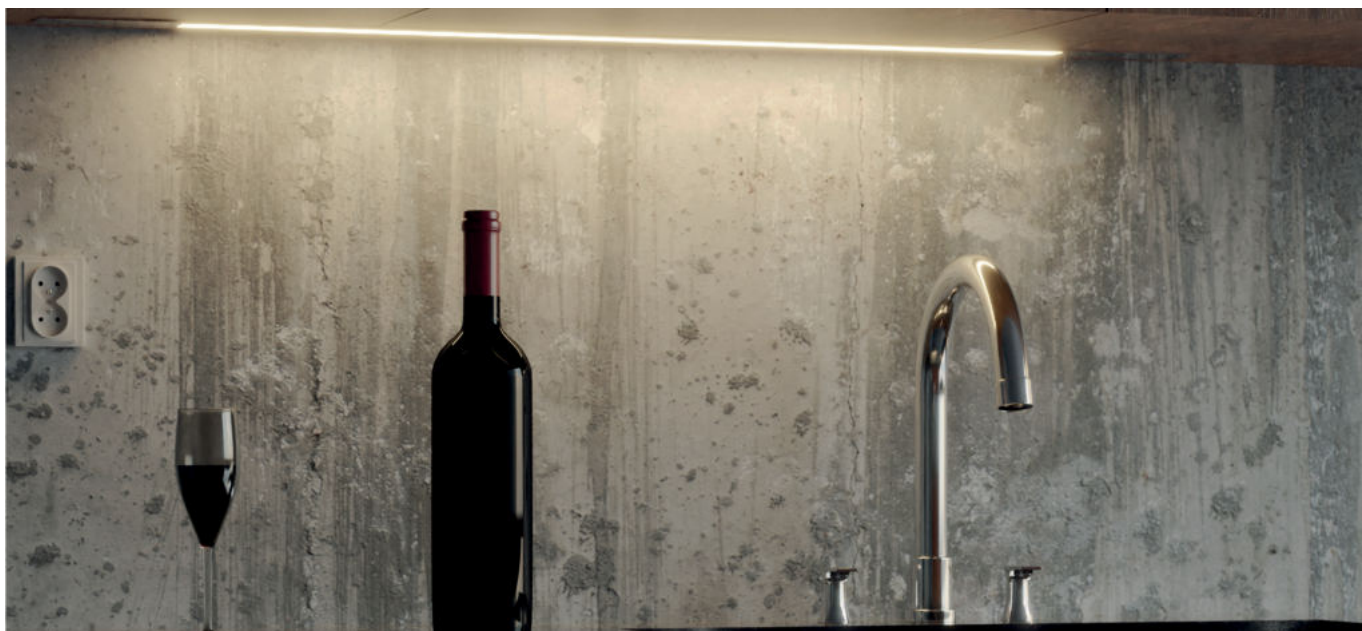

Polycarbonatlampe mit Aluminiumkühlkörper und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für die Akzentbeleuchtung von Möbeln, den Einzelhandel und die Allgemeinbeleuchtung.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

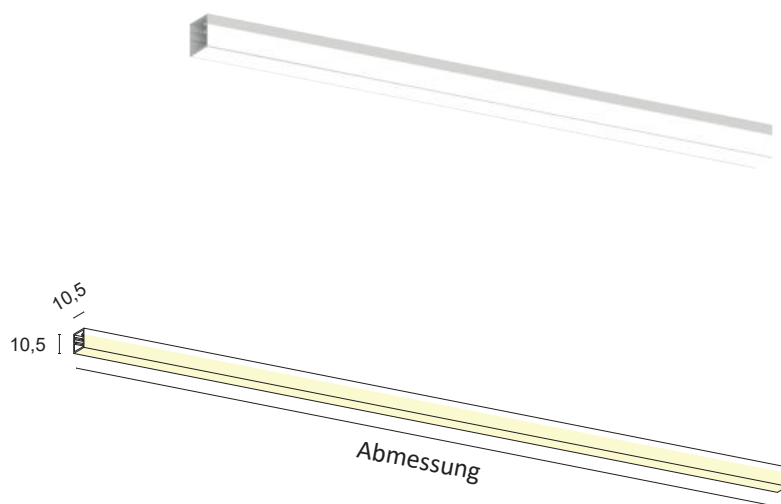

BASISCODES

Q1.

ABMESSUNG

A 300mm
B 450mm
C 500mm
D 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

 **BN** 4000K
 **BC** 3000K
 **CC** 2700K

LEISTUNG

0+ 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90
P+ 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90



*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

Beispiel für eine Kodierung:

QU + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 = Code: Q1.HBC0+

ZUBEHÖR MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

BASISCODES

NM.

BREITE

L10 10 mm




Magnetisches Klebeband für eloxierte Aluminiumprofile.
Geliefert auf einer 10-Meter-Rolle, Dicke 1,2 mm.
(Anziehungskraft >40g/cm².)

BASISCODES

4965.

BREITE

08 8 mm



Doppelseitiges Klebeband für Aluminiumprofile und LED-Streifen.
Wird auf einer 50-Meter-Rolle geliefert.

H1

H1.







Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung.
Befestigung mit einziehbaren Clips oder Magneten.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

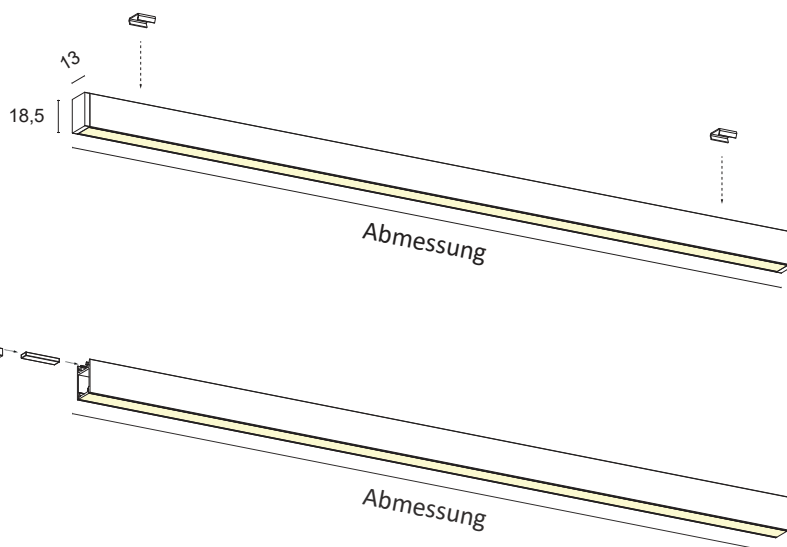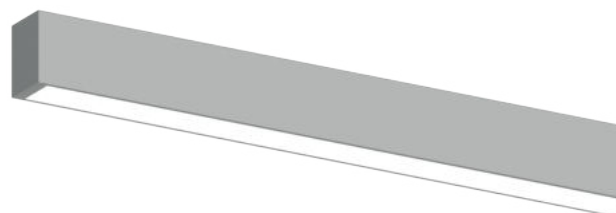

BASISCODES

H1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☒ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☒ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	
O+	12W/m	1000Lm/m	300LED/m S2216	CRI>90	
P+	14,4W/m	1100Lm/m	180LED/m S2216	CRI>90	
C2+	15W/m	1550Lm/m	LED COB	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT


Beispiel für eine Kodierung:

H1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: H1.11HBCDS

ZUBEHÖR MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

BASISCODES

PA.GG02




Stahlklammer zum Einrasten auf flachen Oberflächen.

Der Clip wird auf die hinteren Schlitz geklemmt, die dann perfekt auf der Oberfläche haften bleiben. Inklusive Schraube M2.5x12.

NB. Wir empfehlen Nr. 1 Clip pro 500mm

BASISCODES

NDL40XP5X2



Haftmagnete zur Befestigung auf glatten eisenhaltigen Oberflächen.

NB. Wir empfehlen alle 150 mm einen Magneten Nr. 1 (max. Anziehungskraft 1,60 kg).

H2

H2.






Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung. Befestigung mit einziehbaren Clips oder Magneten.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

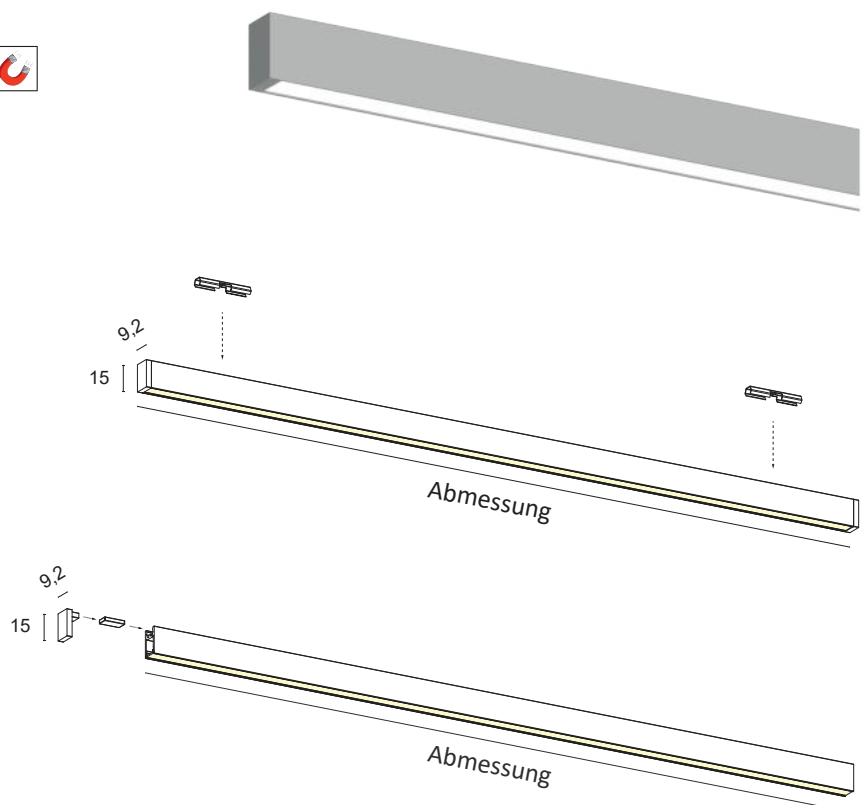

BASISCODES

H2.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB.

LEISTUNG

- N+** 9,6W/m 800Lm/m 120LED/m S2216 CRI>90 
- O+** 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90 
- P+** 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90 

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT


Beispiel für eine Kodierung:

H2 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor = Code: H2.11HBCO+S

ZUBEHÖR MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

BASISCODES


PA.GG10



Stahlklammer zum Einrasten auf flachen Oberflächen.
Der Clip wird auf die hinteren Schlitz geklemmt, die dann perfekt auf der Oberfläche haften bleiben. Inklusive Schraube M2.5x12.
NB. Wir empfehlen Nr. 1 Clip pro 500mm

BASISCODES

NDL12XP6X2



Haftmagnete zur Befestigung auf glatten eisenhaltigen Oberflächen.
NB. Wir empfehlen alle 150 mm einen Magneten Nr. 1 (max. Anziehungskraft 0,880 kg).

H3

H3.



Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung. Befestigung mit Magneten, die im Paket enthalten sind.




Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

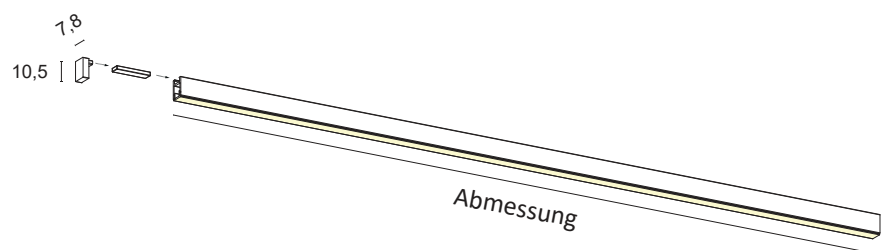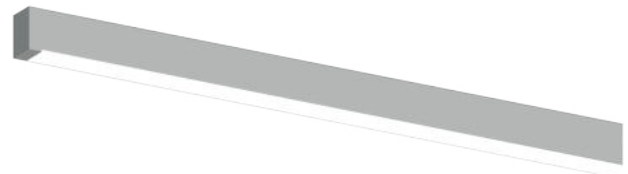

BASISCODES

H3.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

LEISTUNG

- N+** 9,6W/m 800Lm/m 120LED/m S2216 CRI>90 
- O+** 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90 
- P+** 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90 

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

H3 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor = Code: H3.11HBCO+S

C1

C1.






Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Möglichkeit der Integration des On-Board-Profils On/Off Touch System. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

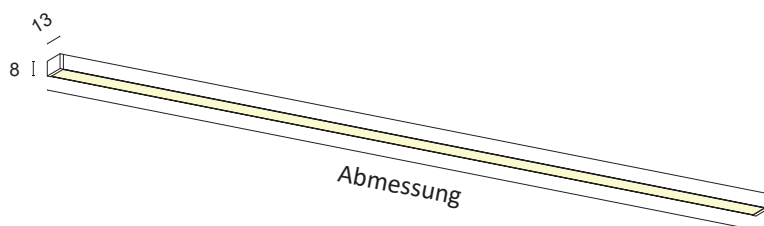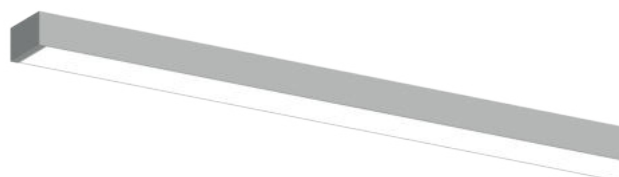

BASISCODES

C1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNGEN

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB.

LEISTUNG

- E** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>85
- E+** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>90
- O+** 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90
- P+** 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90
- C1+** 10W/m 1050Lm/m LED COB CRI>90

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

C1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 16.8W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: C1.11HBCES

ZUBEHÖR MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

BASISCODES

NM.

BREITE

L10 10 mm




Magnetisches Klebeband für eloxierte Aluminiumprofile.
Geliefert auf einer 10-Meter-Rolle, Dicke 1,2 mm.
(Anziehungskraft >40g/cm².)

BASISCODES

4965.

BREITE

08 8 mm



Doppelseitiges Klebeband für Aluminiumprofile und LED-Streifen.
Wird auf einer 50-Meter-Rolle geliefert.






Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor zum Einpressen, seitlichen Halterungen und LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Möglichkeit der Integration des On-Board-Profils On/Off Touch System. Geeignet für Möbelbeleuchtung und Allgemeinbeleuchtung.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

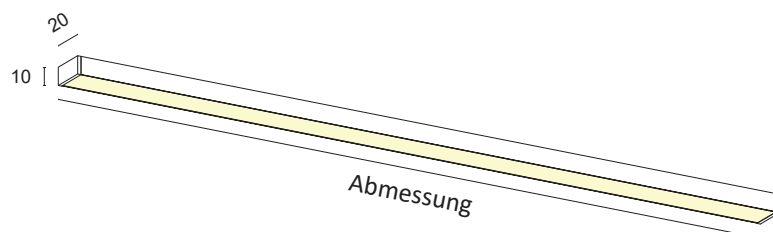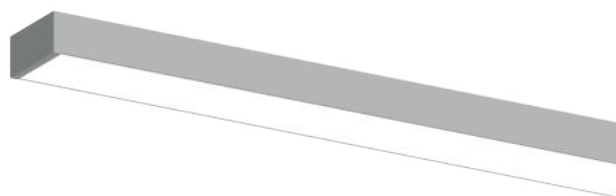

BASISCODES

C2.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

SEITENSTÜTZEN + TOUCH

- ☐ **1T** Weiß
- ☒ **2T** Mattschwarz
- ☐ **7T** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB.

LEISTUNG

- | | | | | | | |
|------------|---------|----------|----------|-------|--------|--|
| E | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| E+ | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| F | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| F+ | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| G | 25W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>80 | |
| L+ | 28W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| C2+ | 15W/m | 1550Lm/m | LED COB | | CRI>90 | |

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

C2 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 16.8W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: C2.11HBCES

ZUBEHÖR MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

BASISCODES

NM.

BREITE

L20 20 mm




Magnetisches Klebeband für eloxierte Aluminiumprofile.
Geliefert auf einer 10-Meter-Rolle, Dicke 1,2 mm.
(Anziehungskraft >40g/cm².)

BASISCODES

4965.

BREITE

16 16 mm



Doppelseitiges Klebeband für Aluminiumprofile und LED-Streifen.
Wird auf einer 50-Meter-Rolle geliefert.



LINEARE PENDELLEUCHTSYSTEME

PENDELLEUCHTE JEY	184
MAGNETISCHE PENDELLEUCHTE JEY	186
PENDELLEUCHTE RHO	188
PENDELLEUCHTE DELTA	190
PENDELLEUCHTE KAPPA	192
MAGNETISCHE PENDELLEUCHTE KAPPA	194

PENDELLEUCHE J3

J3.





Direkt strahlende Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis und CRI>90. Geeignet als technische dekorative Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts-, Büro-, Einzelhandels- und Allgemeinbeleuchtung. Minimalistische Linie, "volles Licht"-Diffusion. Hängemontage mit Stahlseilen und Dübeln mit verdeckten Schrauben; dezentrale Rosette, Kabel 3000 mm, Ausführung nach Wahl.


Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusives und integriertes Netzteil


 HERGESTELLT IN ITALIEN

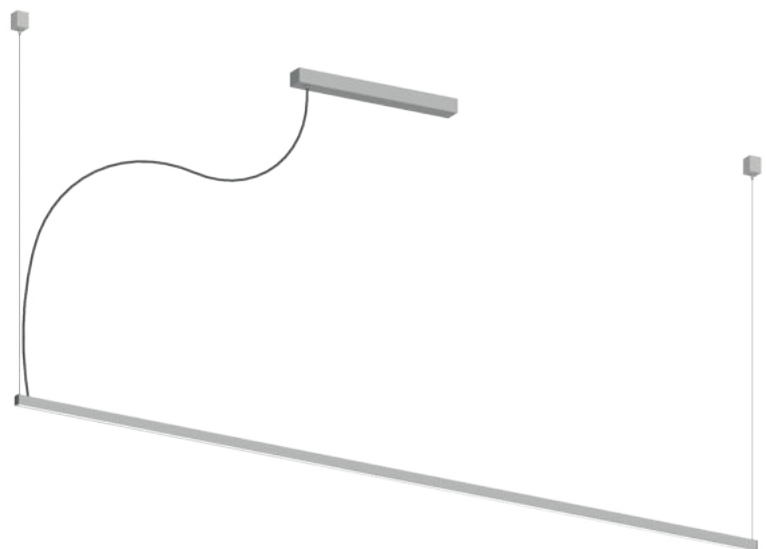

Abschnitt Profil



Abmessung Rosette

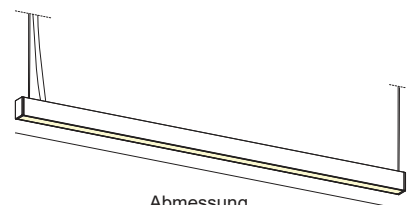

Abmessung

BASISCODES

J3.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

KABEL

- ☐ **T** Transparent
- ☐ **B** Weiß
- ☒ **N** Schwarz

ABMESSUNG

- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB.

LEISTUNG

- E+** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>90 
- F+** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90 
- L+** 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90 

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

NETZTEIL

- N** EIN/AUS
- D** DALI + PUSH

Beispiel für eine Kodierung:

PENDELLEUCHTE JEY + Weiß + Schwarzes Kabel + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor + ON/OFF = Code: J3.1NGBCL+SN

MAGNETISCHE PENDELLEUCHE JEY

J4.





Direkt strahlende Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis und CRI>90. Geeignet als technische dekorative Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts-, Büro-, Einzelhandels- und Allgemeinbeleuchtung. Minimalistische Linie, "volles Licht"-Diffusion.


Montage Pendelleuchte mit magnetischer Zentralrosette, Stahlseilen und verdeckten Schrauben; Kabel 3000mm, Ausführung nach Wahl.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusives und integriertes Netzteil


 HERGESTELLT IN ITALIEN

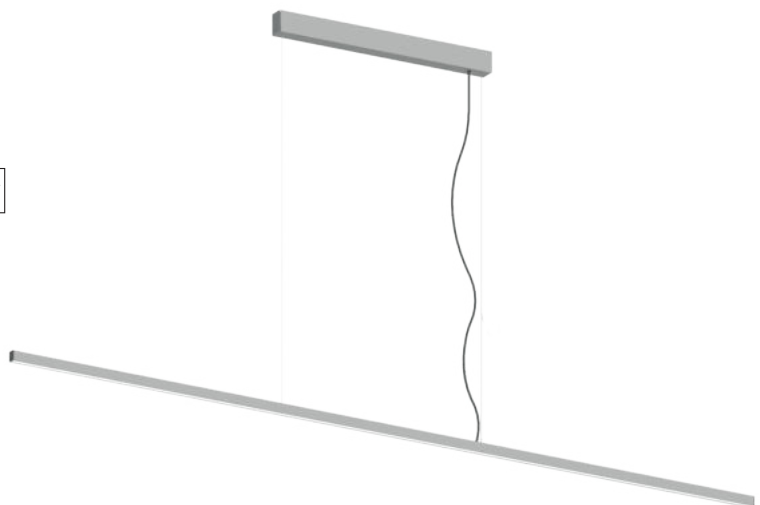

Abschnitt Profil



Abmessung Rosette

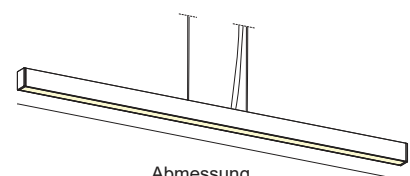

Abmessung

BASISCODES

J4.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

KABEL

- ☐ **T** Transparent
- ☐ **B** Weiß
- ☒ **N** Schwarz

ABMESSUNG

- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB.

LEISTUNG

- E+** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>90
- F+** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90
- L+** 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

NETZTEIL


- N** EIN/AUS
- D** DALI + PUSH

Beispiel für eine Kodierung:

PENDELLEUCHTE JEY MAGNETIC + Weiß + Schwarzes Kabel + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor + ON/OFF = Code: J4.1NGBCL+SN

PENDELLEUCHE RHO



R2.

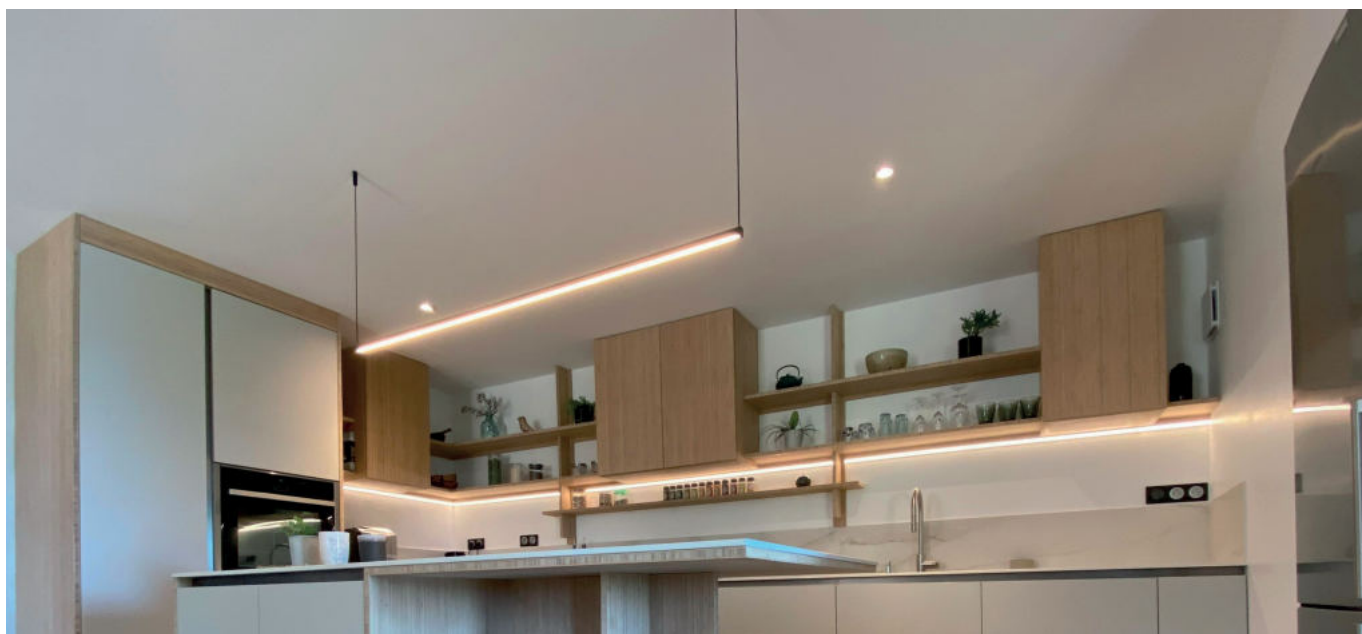


Direkt strahlende Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis und CRI>90. Geeignet als technische dekorative Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts-, Büro-, Einzelhandels- und Allgemeinbeleuchtung. Minimalistische Linie, "volles Licht"-Diffusion. Hängemontage mit Stahlseilen und Dübeln mit verdeckten Schrauben; dezentrale Rosette, Kabel 3000 mm, Ausführung nach Wahl.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusives und integriertes Netzteil


 HERGESTELLT IN ITALIEN

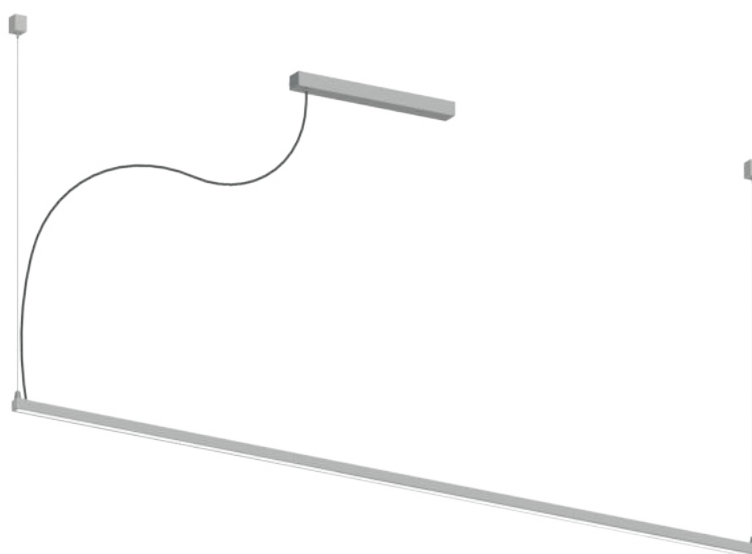

Abschnitt Profil



Abmessung Rosette

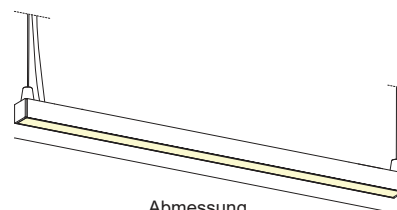

Abmessung

BASISCODES

R2.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

KABEL

- ☐ **T** Transparent
- ☐ **B** Weiß
- ☒ **N** Schwarz

ABMESSUNG

- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

- E+** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>90
- F+** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90
- L+** 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

NETZTEIL

- N** EIN/AUS
- D** DALI + PUSH

Beispiel für eine Kodierung:

PENDELLEUCHTE RHO + Weiß + Schwarzes Kabel + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor + ON/OFF = Code: R2.1NGBCL+SN

PENDELLEUCHE DELTA



D2.




Direkt strahlende Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis und CRI>90. Geeignet als dekorative technische Grundbeleuchtung für Wohn-, Geschäfts-, Büro-, Einzelhandels- und Allgemeinbeleuchtung. Diffusion „full light“. Hängemontage mit Stahlseilen und Dübeln mit verdeckten Schrauben; dezentrale Rosette, Kabel 3000 mm, Ausführung nach Wahl.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusives und integriertes Netzteil


 HERGESTELLT IN ITALIEN

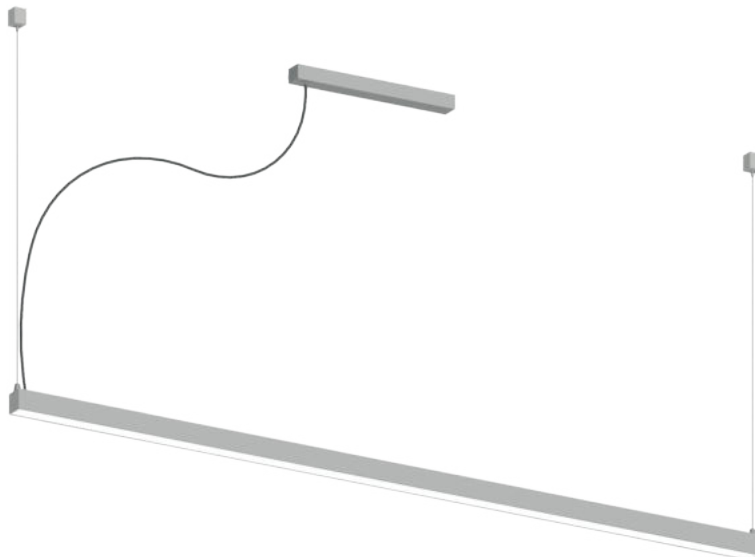

Abschnitt Profil



Abmessung Rosette

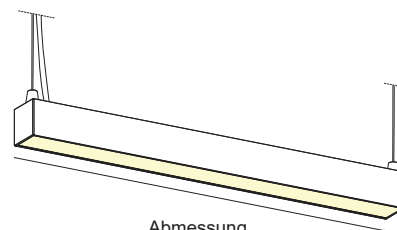

Abmessung

BASISCODES

D2.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- ☐ **8** Blattgold
- ☐ **9** Kupferbindung

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

KABEL

- ☐ **T** Transparent
- ☐ **B** Weiß
- ☒ **N** Schwarz

ABMESSUNG

- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☐ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

- F+** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90 
- L+** 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90 
- M+** 40W/m 5000Lm/m 480LED/m S2835 CRI>90 

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

NETZTEIL


- N** EIN/AUS
- D** DALI + PUSH

Beispiel für eine Kodierung:

PENDELLEUCHTE DELTA + Weiß + Schwarzes Kabel + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor + ON/OFF = Code: **D2.1NGBCL+SN**


KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE DELTA UND REM-SCHEINWERFER

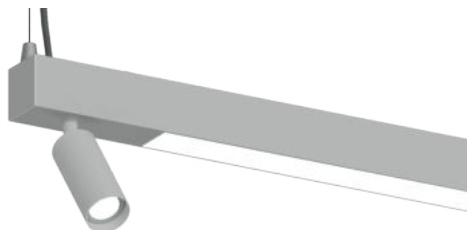


*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE DELTA UND MODUL DARK

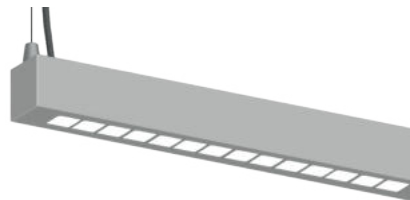

*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE DELTA, REM UND MODUL DARK

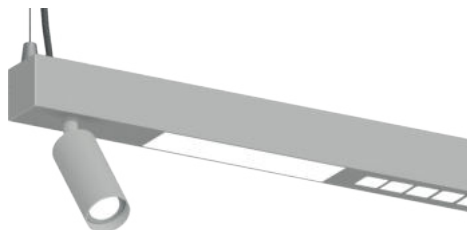

*Details auf S. 276

PENDELLEUCHE KAPPA


K2.




Pendelleuchte direkte und indirekte Emission aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und hochheller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis und CRI>90. Geeignet als dekorative technische Grundbeleuchtung für Wohn-, Geschäfts-, Büro-, Einzelhandels- und Allgemeinbeleuchtung. Diffusion „full light“. Hängemontage mit Stahlseilen und Dübeln mit verdeckten Schrauben; dezentrale Rosette, Kabel 3000 mm, Ausführung nach Wahl.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusives und integriertes Netzteil


 HERGESTELLT IN ITALIEN

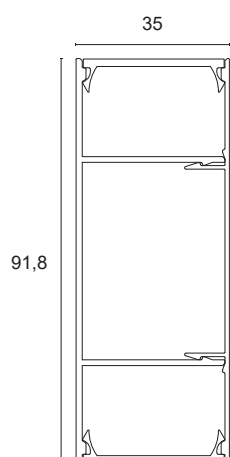

Abschnitt Profil



Abmessung Rosette

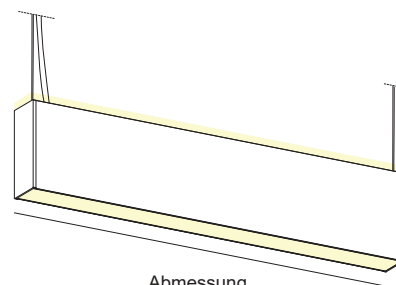

Abmessung

BASISCODES

K2.

AUSFÜHRUNGEN

- 1 Weiß
 - 2 Mattschwarz
 - 7 Gebürstetes Aluminium
 - 8 Blattgold
 - 9 Kupferbindung
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

KABEL

- T Transparent
- B Weiß
- N Schwarz

ABMESSUNG

- G 900mm
- H 1000mm
- I 1200mm
- J 1300mm
- K 1400mm
- L 1500mm
- M 1800mm
- N 2000mm
- O 2300mm
- P 2500mm
- Q 2800mm
- R 3000mm

LED-FARBE

- BN 4000K
 - BC 3000K
 - CC 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

- F+ 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90
- L+ 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90
- M+ 40W/m 5000Lm/m 480LED/m S2835 CRI>90

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M MIKROPRISMA
 - S SATINIERT
- *Direkter Diffusor immer satiniert.

NETZTEIL


- N EIN/AUS
 - D DALI + PUSH
- *Die Pendelleuchte kann auf Wunsch mit unabhängigem Schalten und Dimmen ausgestattet werden.

Beispiel für eine Kodierung:

KAPPA PENDELLEUCHTE + Weiß + Schwarzes Kabel + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor + ON/OFF = Code: K2.1NGBCL+SN


KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE KAPPA UND PROJEKTORI REM

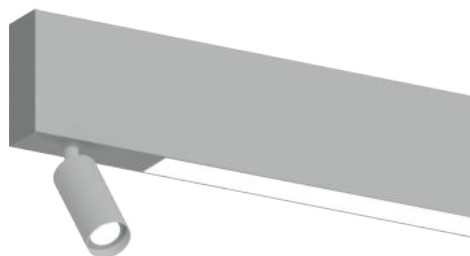


*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE KAPPA UND MODUL DARK

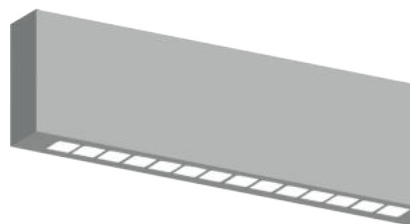

*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE KAPPA, REM UND MODUL DARK

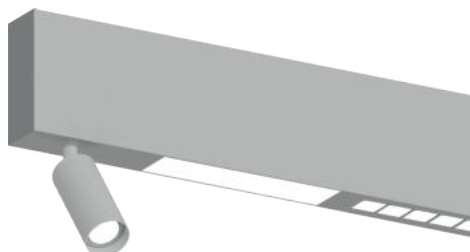

*Details auf S. 276

MAGNETISCHE PENDELLEUCHE KAPPA

K4.




Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikrop Prismatischem Diffusor und hochheller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis und CRI>90. Geeignet als dekorative technische Grundbeleuchtung für Wohn-, Geschäfts-, Büro-, Einzelhandels- und Allgemeinbeleuchtung. Diffusion „full light“.

Hängemontage mit magnetischer Zentralrosette, Stahlseilen und verdeckten Schrauben; Kabel 3000mm, Ausführung nach Wahl.



Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Inklusives und integriertes Netzteil


 HERGESTELLT IN ITALIEN

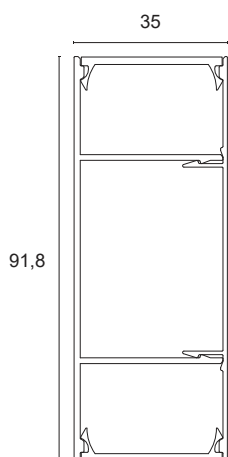

Abschnitt Profil

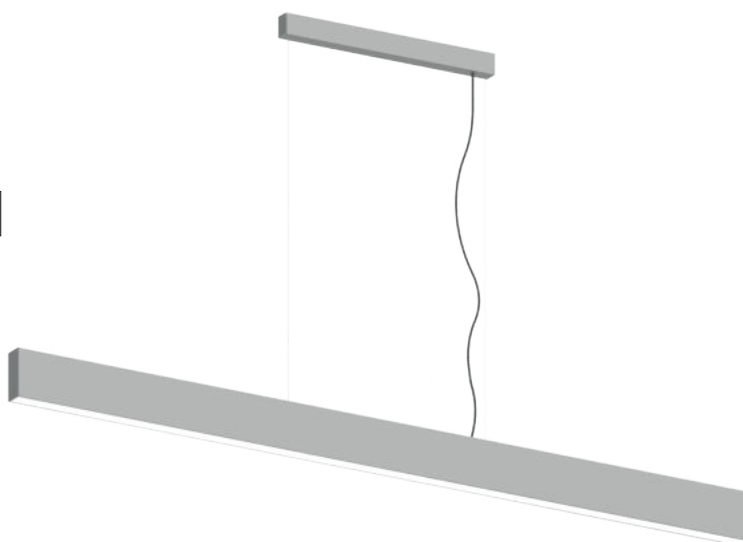

Abmessung Rosette

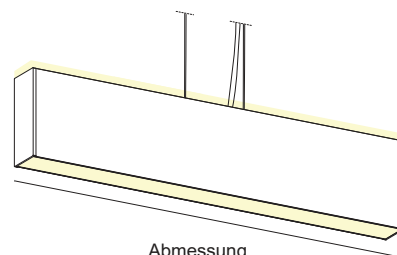

Abmessung

BASISCODES

K4.

AUSFÜHRUNGEN

- 1 Weiß
 - 2 Mattschwarz
 - 7 Gebürstetes Aluminium
 - 8 Blattgold
 - 9 Kupferbindung
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

KABEL

- T Transparent
- B Weiß
- N Schwarz

ABMESSUNG

- G 900mm
- H 1000mm
- I 1200mm
- J 1300mm
- K 1400mm
- L 1500mm
- M 1800mm
- N 2000mm
- O 2300mm
- P 2500mm
- Q 2800mm
- R 3000mm

LED-FARBE

- BN 4000K
 - BC 3000K
 - CC 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

- F+ 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90
- L+ 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90
- M+ 40W/m 5000Lm/m 480LED/m S2835 CRI>90

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M MIKROPRISMA
 - S SATINIERT
- *Direkter Diffusor immer satiniert.

NETZTEIL


- N EIN/AUS
 - D DALI + PUSH
- *Die Pendelleuchte kann auf Wunsch mit unabhängigem Schalten und Dimmen ausgestattet werden.

Beispiel für eine Kodierung:

MAGNETISCHE PENDELLEUCHTE KAPPA + Weiß + Schwarzes Kabel + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Satinierter Diffusor + ON/OFF = Code: K4.1NGBCL+SN


KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE KAPPA UND PROJEKTORI REM

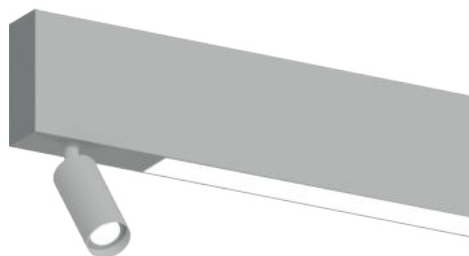


*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE KAPPA UND MODUL DARK

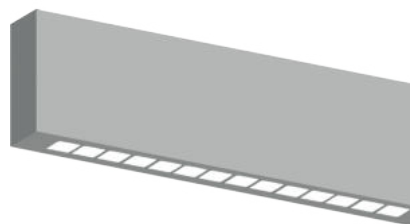

*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR PENDELLEUCHTE KAPPA, REM UND MODUL DARK

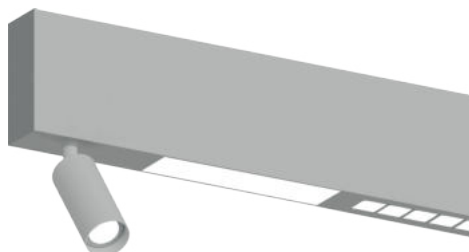

*Details auf S. 276




LINEARE WANDSYSTEME

KAPPA 1	198
JEY 5	200

KAPPA 1




K1.

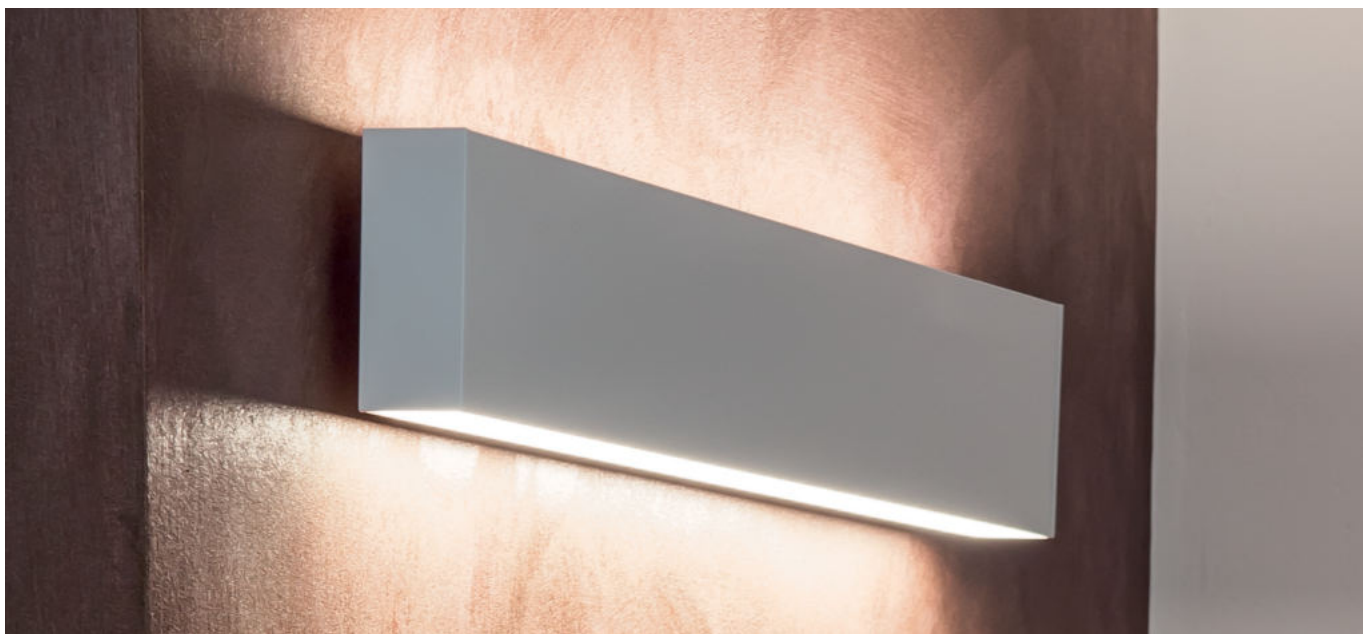

Bi-emittierende Lampe aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikrop Prismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Wandmontage mit verdeckten Halterungen.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Inklusives und integriertes Netzteil

 HERGESTELLT IN ITALIEN

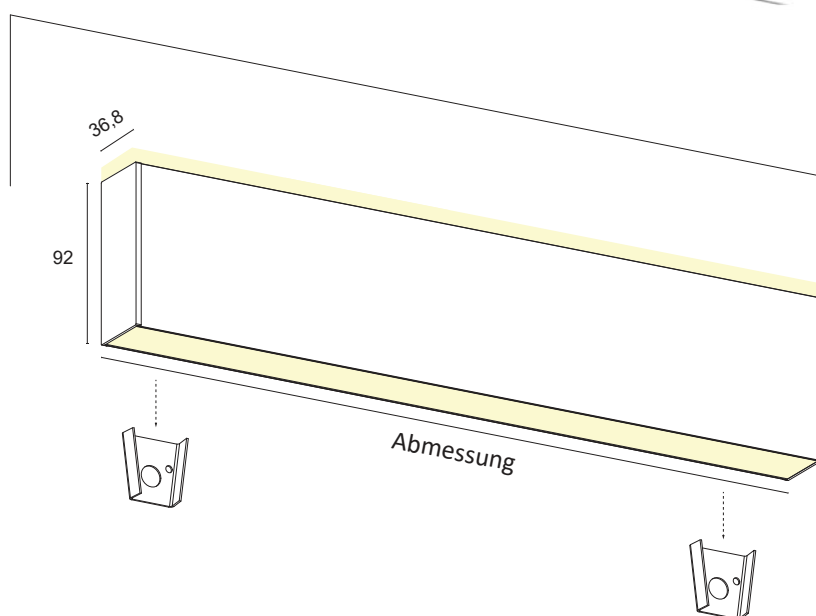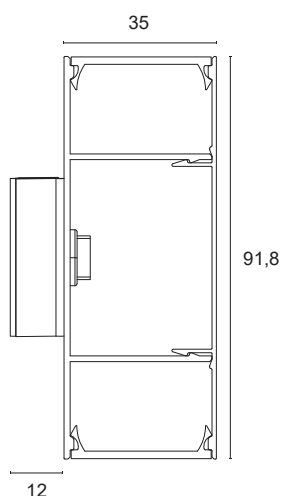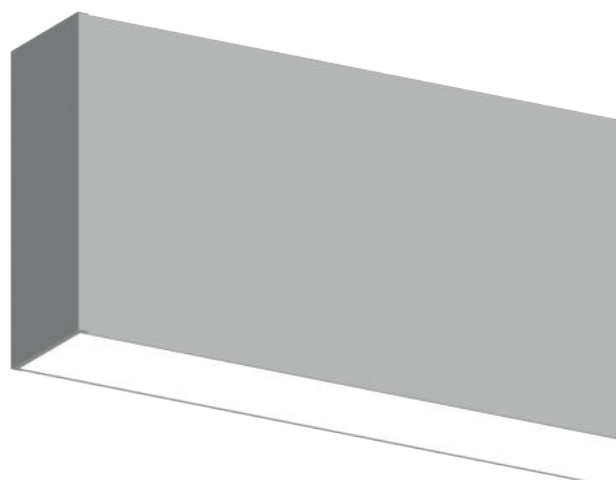

BASISCODES

K1.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
 - ☒ 2 Mattschwarz
 - ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB und RGBW.

LEISTUNG

F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	
M+	40W/m	5000Lm/m	480LED/m	S2835	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

NETZTEIL


- N** EIN/AUS
 - D** DALI + PUSH
- *Die Leuchte kann auf Wunsch mit unabhängigem Schalten und Dimmen ausgestattet werden.

Beispiel für eine Kodierung:

KAPPA 1 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Satinierter Diffusor + ON/OFF = Code: K1.11HBCGSN


KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

BEISPIEL FÜR KAPPA WANDLEUCHTE UND REM PROJEKTOR

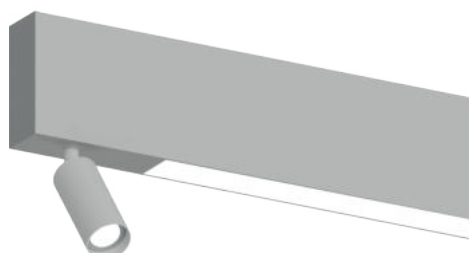


*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR KAPPA WANDLEUCHTE UND MODUL DARK

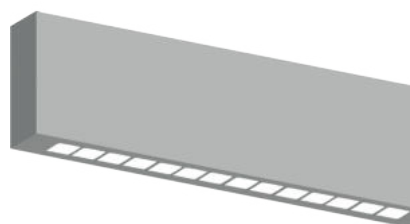

*Details auf S. 276

BEISPIEL FÜR KAPPA ANDLEUCHTE, REM UND MODUL DARK

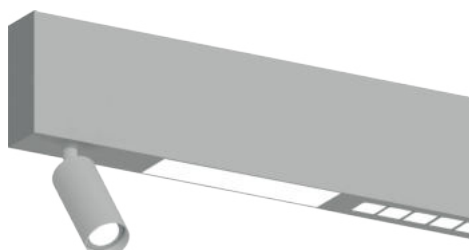

*Details auf S. 276

JEY 5

J5.






Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für dekorative, akzentuierende, freundliche und allgemeine Beleuchtung. Wandmontage mit verdeckten Schrauben.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN

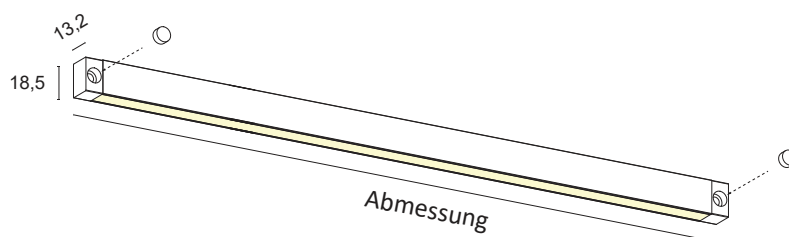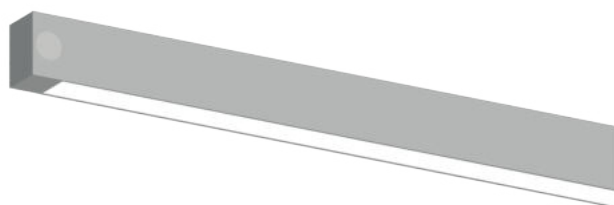

BASISCODES

J5.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
 - ☒ **2** Mattschwarz
 - ☐ **7** Gebürstetes Aluminium
- *Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **5** Grau
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
 - ☒ **BC** 3000K
 - ☐ **CC** 2700K
- *Streifen auch farbig erhältlich, Dynamic White, RGB.

LEISTUNG

D	10W/m	1400Lm/m	98LED/m S2835	CRI>85	
D+	10W/m	1600Lm/m	112LED/m S2835	CRI>90	
E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>85	
E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m S2835	CRI>90	
F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>85	
F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m S2835	CRI>90	
C1+	10W/m	1050Lm/m	LED COB	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

JEY 5 + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: J5.11HBCDS



SCHWENKBARE LINEARSYSTEME

SCHWENKBAR RHO	204
SCHWENKBAR DELTA	206

SCHWENKBAR RHO

R4.



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikrop Prismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Deckenmontage mit schwenkbaren Stahlbügeln.




Konstante Spannungsversorgung 24Vdc
Parallelschaltung, 50 cm Kabel

Netzteile mit konstanter Spannung S. 237
Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



*Auf Anfrage IP54 oder IP65

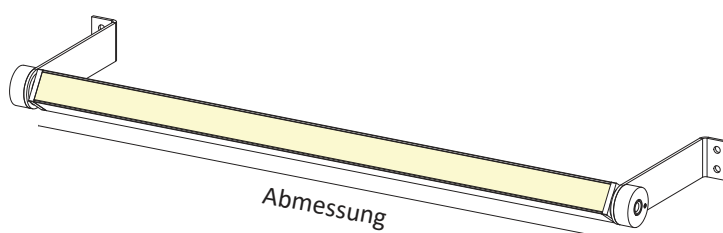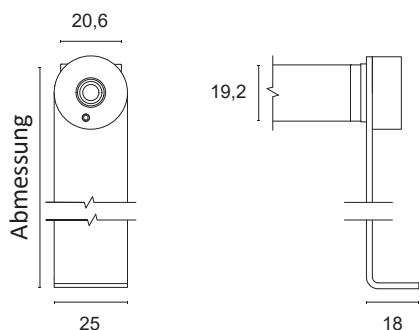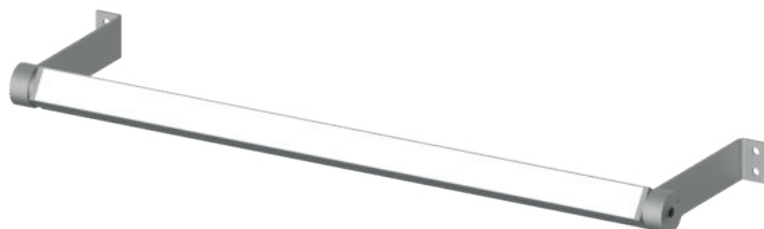

BASISCODES

R4.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

ABMESSUNG STAFFA

- 1** 50mm
2 100mm
3 200mm

ABMESSUNG

- G** 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

IP65	D65	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
IP54	E54	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
IP54	F54	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
	F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
	F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
	G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
	L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
	H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER


- M** MIKROPRISMA
S SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

RHO SCHWENKBAR + Weiß + Halterung 100mm + 1000mm + 3000K + 20.2W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: R4.12HBCFS

SCHWENKBAR DELTA

D4

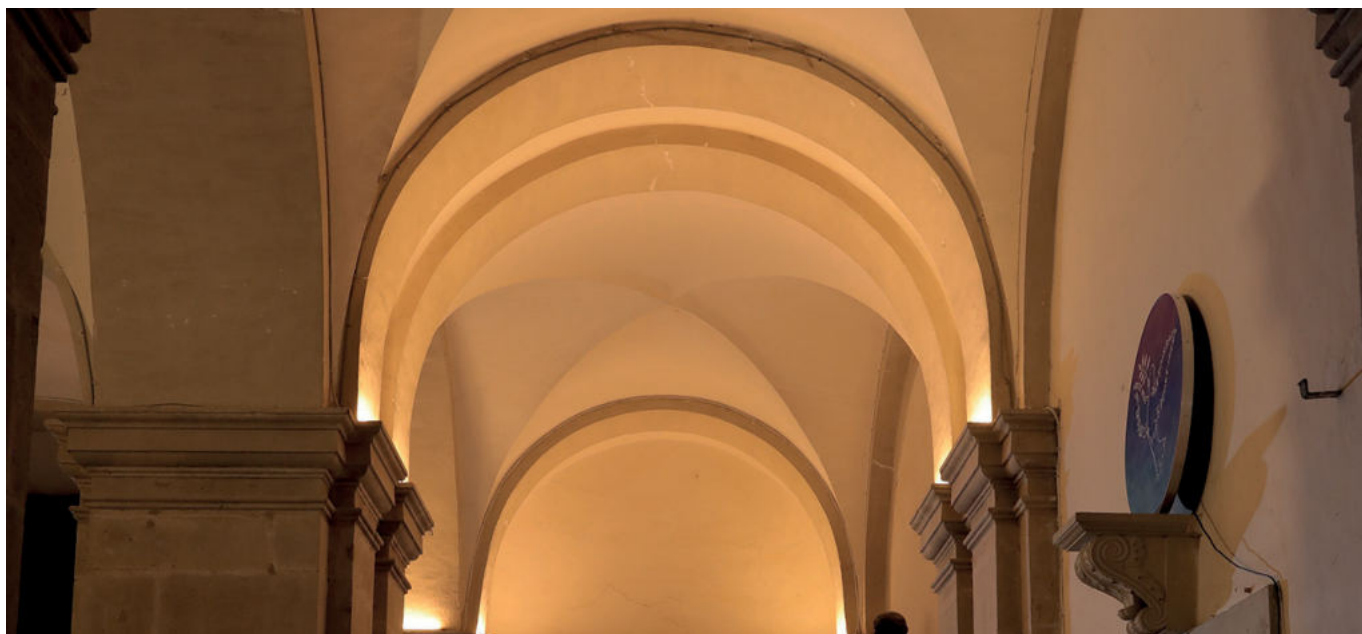

Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit satiniertem oder mikroprismatischem Diffusor und heller LED-Quelle mit hohem Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Deckenmontage mit schwenkbaren Stahlbügeln.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel




Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



*Auf Anfrage IP54 oder IP65

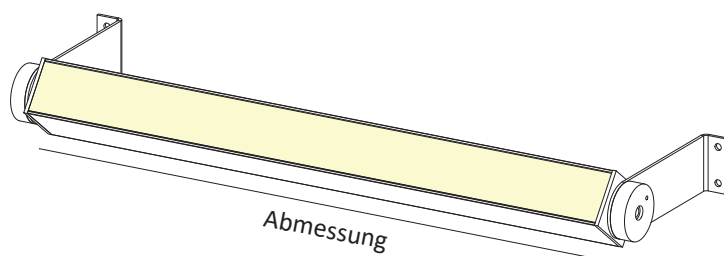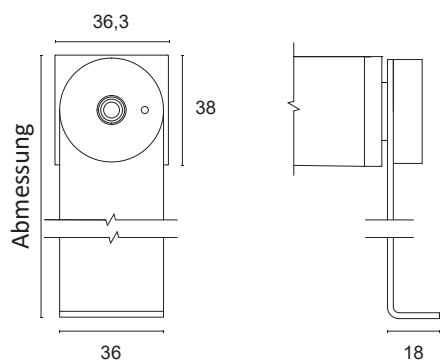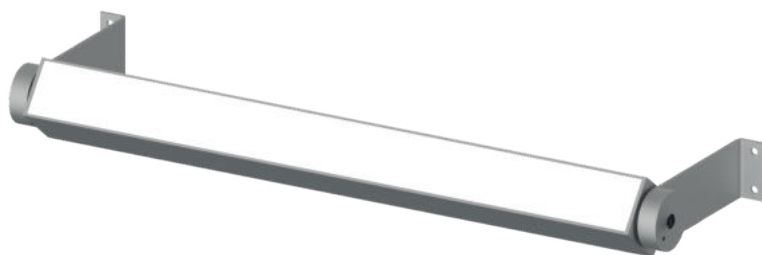

BASISCODES

D4.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
- ☒ **2** Mattschwarz
- ☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

ABMESSUNG STAFFA

- 1** 50mm
- 2** 100mm
- 3** 200mm

ABMESSUNG

- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
- ☒ **BC** 3000K
- ☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

IP65	D65	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
IP54	E54	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
IP54	F54	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
	F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
	F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	
	G	25W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>80	
	L+	28W/m	3500Lm/m	160LED/m	S2835	CRI>90	
	H	30W/m	4500Lm/m	240LED/m	S2835	CRI>80	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- M** MIKROPRISMA
- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

DELTA SCHWENKBAR + Weiß + Halterung 100mm + 1000mm + 3000K + 20.2W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: **D4.12HBCFS**



BEGEHBARES LINEARESYSTEM

YPSILON BEGEHBAR.....210

YPSILON BEGEHBAR

Y3.



Dekorative Leuchte aus eloxiertem Aluminium mit mattiertem, begehbarem Diffusor und heller LED-Quelle mit einem hohen Lumen/Watt-Verhältnis. Geeignet für den Wohnbereich, den Einzelhandel, große Räume und die allgemeine Grundbeleuchtung. Der Verriegelungsmechanismus der Profile ermöglicht eine einfache Wartung. Bündiger Einbau auf Gipskarton, Mauerwerk oder Boden.

Konstante Spannungsversorgung 24Vdc

Parallelschaltung, 50 cm Kabel




Netzteile mit konstanter Spannung S. 237

Dimmbares Zubehör Seite 249

 HERGESTELLT IN ITALIEN



*Auf Anfrage IP54 oder IP65

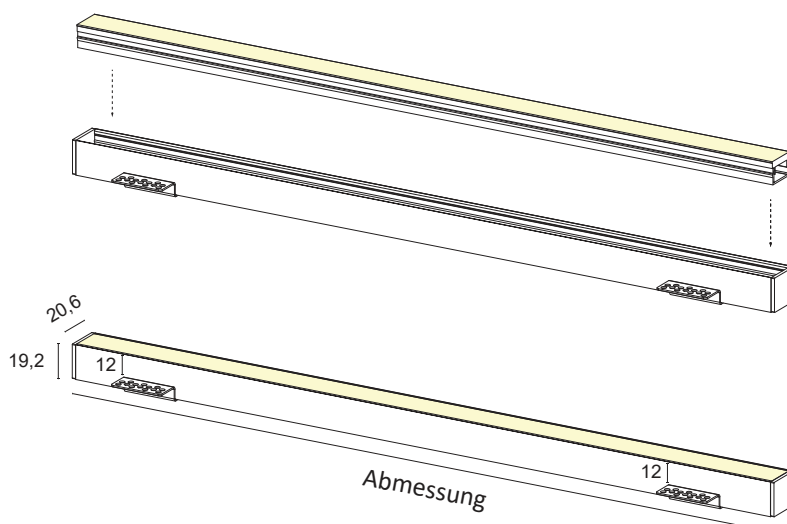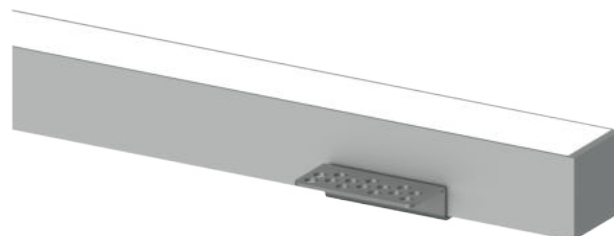

BASISCODES

Y3.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen auf Anfrage.

SEITENSTÜTZEN

- ☐ **1** Weiß
☒ **2** Mattschwarz
☐ **7** Gebürstetes Aluminium

ABMESSUNG

- D** 600mm
E 700mm
F 800mm
G 900mm
H 1000mm
I 1200mm
J 1300mm
K 1400mm
L 1500mm
M 1800mm
N 2000mm
O 2300mm
P 2500mm
Q 2800mm
R 3000mm

LED-FARBE

- ☐ **BN** 4000K
☒ **BC** 3000K
☐ **CC** 2700K

*Streifen auch farbig
erhältlich, Dynamic White,
RGB und RGBW.

LEISTUNG

IP65	D65	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
IP54	E54	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
	E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
	E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
	F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
	F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	

*Energieklasse bezogen auf die Lichtquelle

DIFFUSER

- S** SATINIERT

Beispiel für eine Kodierung:

YPSILON BEGEHBAR + Weiß + Seitenstützen weiß + 1000mm + 3000K + 20.2W/m CRI>85 + Satinierter Diffusor = Code: Y3.11HBCFS



RGB-SYSTEME

SKY RGB	214
ALGOL RGB	215
HALLEY RGB	216
EOS RGB	217
BASIK 1 RGB	218
BASIK Q RGB	219
BIONIK 1 RGB	220
BIONIK Q RGB	221
FOUR HOLE RGB	222
FOUR HOLE Q RGB	223
DEHO 2 RGB	224
DEHO Q RGB	225
ACSO 1 RGB	226
VERTIGO RGB	227
DUVAR RGB	228

SKY RGB

L90.



Gedrehter Aluminiumeinbau für Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Geeignet für die Erstellung von RGB-Sternenhimmel"-Effekten. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

Sehr helle 5mm LED

Leistung: 0,3W

Stromversorgung mit Konstantspannungs-Steuergerät 12Vdc nur mit CNL/RGB Box


Obligatorische Verbindung mit CNL/RGB-Box, Kabel cm 150

Obligatorisches Zubehör für den Anschluss Seite 247

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L90.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom

LED-FARBE

 **RGB**

Beispiel für eine Kodierung:

SKY RGB + Chrom + RGB = Code: L90.6RGB

ALGOL RGB

L80.



Gedrehter Aluminiumeinbau für Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Geeignet für die Erstellung von RGB-Sternenhimmel"-Effekten. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

Sehr helle 5mm LED


Leistung: 0,3W

Stromversorgung mit Konstantspannungs-Steuergerät 12Vdc nur mit CNL/RGB Box


Obligatorische Verbindung mit CNL/RGB-Box, Kabel cm 150

Obligatorisches Zubehör für den Anschluss Seite 247

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L80.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom

LED-FARBE

 **RGB**

Beispiel für eine Kodierung:

ALGOL RGB + Chrom + RGB = Code: L80.6RGB

HALLEY RGB

L31.



Gedrehter Aluminiumeinbau für RGB-Akzent-, Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Auch für "Sternenhimmel" passend. Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden, teilweise geschützt, federnd gelagert.

Sehr helle 5mm LED


Leistung: 0,3W

Stromversorgung mit Konstantspannungs-Steuergerät 12Vdc nur mit CNL/RGB Box


Obligatorische Verbindung mit CNL/RGB-Box, Kabel cm 150

Obligatorisches Zubehör für den Anschluss Seite 247

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L31.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

GLAS

- ☐ T Transparent

LED-FARBE


 RGB

Beispiel für eine Kodierung:

HALLEY RGB + Weiß + Klarglas + RGB = Code: L31.1TRGB

EOS RGB

L95.

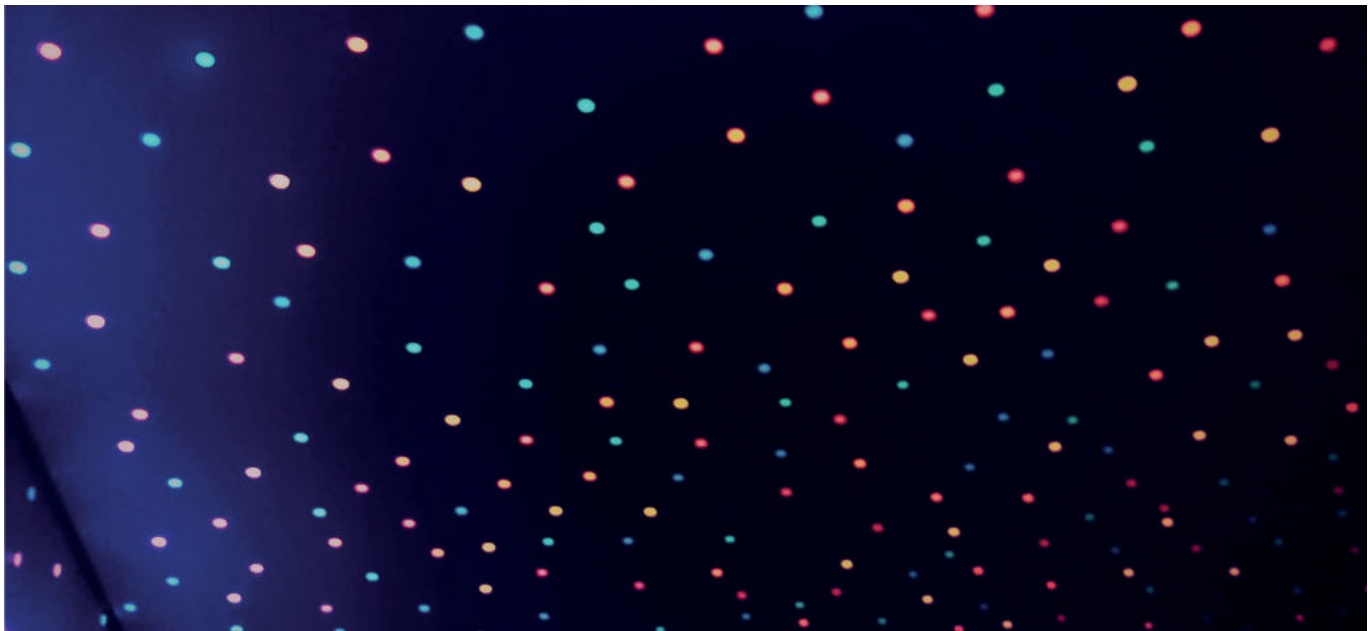

Thermoplastische Einbauleuchte mit leistungsstarken RGB-LEDs, geeignet für Akzent-, Dekorations- und Anstandsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden, Einpressung.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA

Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L95.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 3 Satiniertes Gold
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium
- ☐ 8 Transparent
- ☐ 9 Poliertes Gold

LICHTBAND

- ☐ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

 RGB

Beispiel für eine Kodierung:
EOS RGB + Gebürstetes Aluminium + 15° Abstrahlwinkel + RGB = Code: L95.715RGB

BASIK 1 RGB

L01.



Gedrehtes und dekoriertes Aluminium-Downlight mit leistungsstarken RGB-LEDs für die dekorative Beleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an Sekundäroptiken, kann bündig in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA

Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L01.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

 RGB

Beispiel für eine Kodierung:
BASIK 1 RGB + Satiniertes Aluminium + 15° Lichtstrahl + RGB = Code: L01.715RGB

BASIK Q RGB

L02.



Gedrehtes und dekoriertes Aluminium-Downlight mit leistungsstarken RGB-LEDs für die dekorative Beleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an Sekundäroptiken, kann bündig in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.


Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA

Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L02.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

 **RGB**

Beispiel für eine Kodierung:

BASIK Q RGB + Gebürstetes Aluminium + 15° Lichtstrahl + RGB = Code: L02.715RGB

BIONIK 1 RGB

L21.



Gedrehtes und dekoriertes Aluminium-Downlight mit leistungsstarken RGB-LEDs für die dekorative Beleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an Sekundäroptiken, kann bündig in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA

Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L21.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

☒ RGB

Beispiel für eine Kodierung:

BIONIK 1 RGB + Gebürstetes Aluminium + 15° Lichtstrahl + RGB = Code: L21.715RGB

BIONIK Q RGB

L22.



Gedrehtes und dekoriertes Aluminium-Downlight mit leistungsstarken RGB-LEDs für die dekorative Beleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an Sekundäroptiken, kann bündig in teilweise geschützten Innen- und Außenbereichen montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA

Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L22.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 6 Chrom
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 15 15°
- ☐ 25 25°
- ☐ 40 40°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE


☒ RGB

Beispiel für eine Kodierung:

BIONIK Q RGB + Gebürstetes Aluminium + 15° Lichtstrahl + RGB = Code: L22.715RGB

FOUR HOLE RGB

L24.

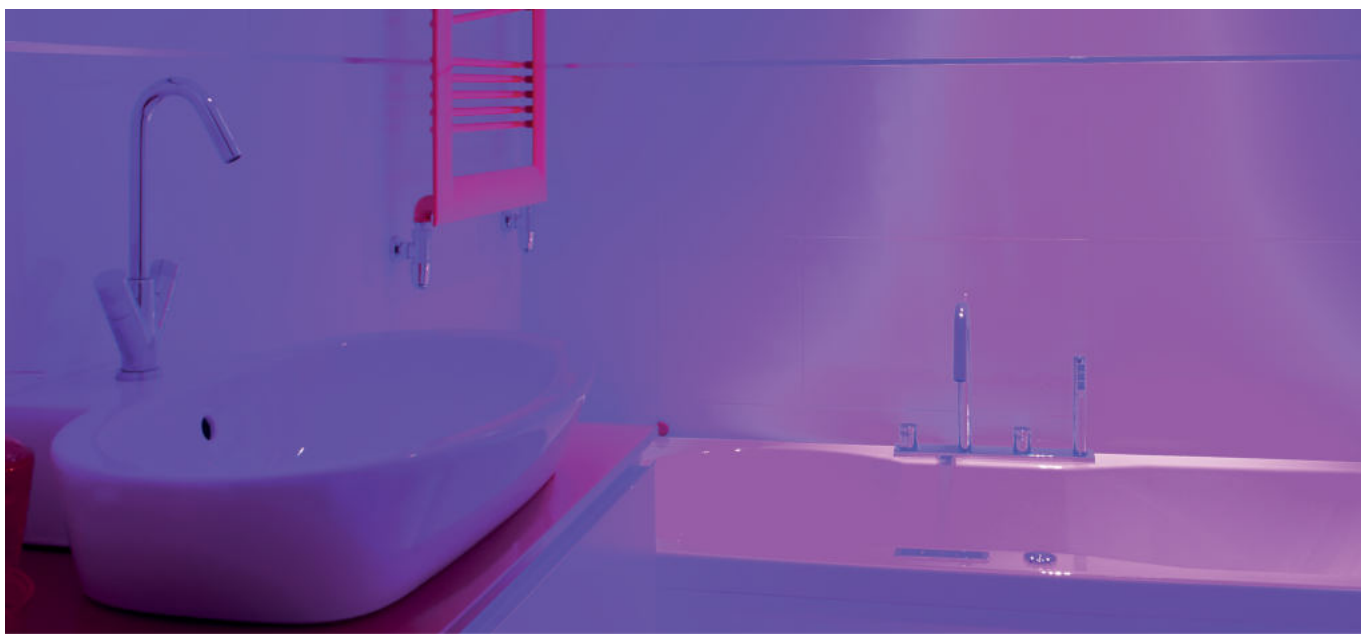

Gedrehtes und dekoriertes Aluminium-Downlight mit leistungsstarken RGB-LEDs für die dekorative Beleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen bündig montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA

Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L24.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☒ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☒ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

 **RGB**

Beispiel für eine Kodierung:

FOUR HOLE RGB + Weiß + 80° Lichtstrahl + RGB = Code: L24.180RGB

FOUR HOLE Q RGB

L25.



Gedrehtes und dekoriertes Aluminium-Downlight mit leistungsstarken RGB-LEDs für die dekorative Beleuchtung von Wohn- und Geschäftsräumen. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen bündig montiert werden. Versenkte Montage mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA


Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA

Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L25.

AUSFÜHRUNGEN

- ☐ 1 Weiß
- ☐ 2 Mattschwarz
- ☐ 5 Glänzendes Aluminium
- ☐ 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- ☐ 10 10°
- ☐ 35 35°
- ☐ 60 60°
- ☐ 80 80°

LED-FARBE

 RGB

Beispiel für eine Kodierung:

FOUR HOLE Q RGB + Weiß + 80° Lichtstrahl + RGB = Code: L25.180RGB

DEHO 2 RGB

L402.



Gedrehtes Gehäuse aus 304er Stahl mit leistungsstarken RGB-LEDs, geeignet für dekorative Beleuchtung und als Stufenmarkierung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA


Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Installationszubehör Seite 271

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L402.

LICHTBAND

-  15 15°
-  25 25°
-  40 40°
-  60 60°
-  80 80°

GLAS

-  T Transparent

LED-FARBE

-  RGB

Beispiel für eine Kodierung:

DEHO 2 RGB + Lichtstrahl 25° + Klarglas + RGB = Code: L402.25TRGB

DEHO Q RGB

L405.



Gedrehtes Gehäuse aus 304er Stahl mit leistungsstarken RGB-LEDs, geeignet für dekorative Beleuchtung und als Stufenmarkierung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA


Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Installationszubehör Seite 271

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L405.

LICHTBAND

-  15°
-  25°
-  40°
-  60°
-  80°

GLAS

-  T Transparent

LED-FARBE

 RGB

Beispiel für eine Kodierung:

DEHO Q RGB + Lichtstrahl 25° + Klarglas + RGB = Code: L405.25TRGB

ACSO 1 RGB

L601.



Gedrehtes Gehäuse aus 304er Stahl mit leistungsstarken RGB-LEDs, geeignet für dekorative Beleuchtung und als Stufenmarkierung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann auf dem Boden, an der Wand oder auf Gipskartonplatten in Innen- und Außenbereichen installiert werden. Befestigung mit Schalung oder Ring mit Federn.

Leistungs-LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergeräten 350mA


Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Installationszubehör Seite 270

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES

L601.

LICHTBAND

	15	15°
	25	25°
	40	40°
	60	60°
	80	80°

GLAS

 T Transparent

LED-FARBE


 RGB

Beispiel für eine Kodierung:

ACSO 1 RGB + Lichtstrahl 25° + Transparentes Glas + RGB = Code: L601.25TRGB

VERTIGO RGB

L14.

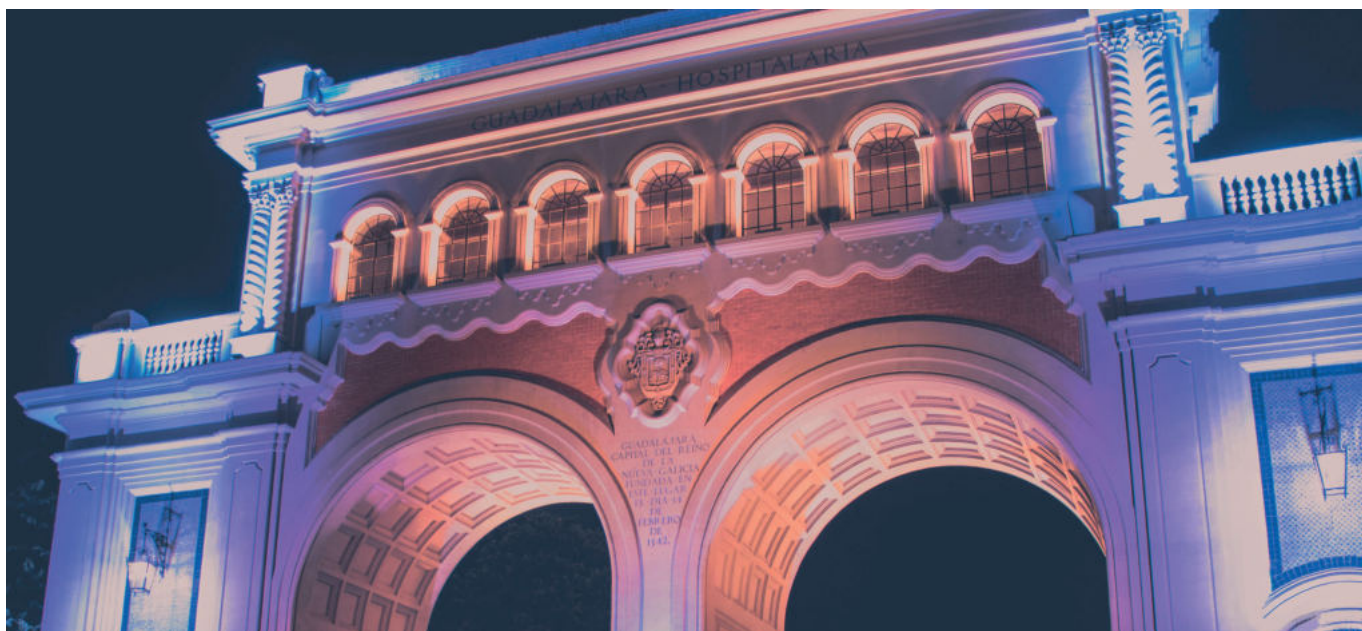

Schwenkbarer Strahler aus gedrehtem Aluminium mit leistungsstarken RGB-LEDs für die Beleuchtung von Architekturfassaden, Schaufenstern oder Gärten. Auswahl an Sekundäroptiken, kann im Innen- und Außenbereich am Boden, an der Wand oder an der Decke mit Schraubhalterung installiert werden.

Power LED CRI>80

Leistung: 3W@350mA

Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergerät 350mA


Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel

Installationszubehör Seite 272

Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN

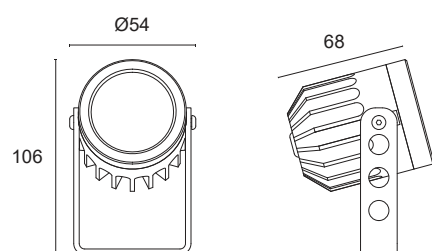

BASISCODES

L14.

AUSFÜHRUNGEN

- 2 Mattschwarz
- 7 Gebürstetes Aluminium

LICHTBAND

- 10 10°
- 35 35°
- 60 60°
- 80 80°

LED-FARBE

 RGB

Beispiel für eine Kodierung:

VERTIGO RGB + Gebürstetes Aluminium + Lichtstrahl 10° + RGB = Code: L14.710RGB

DUVAR RGB

L23.




Proiettore orientabile in alluminio tornito con LED RGB di potenza indicata per illuminazione decorativa di facciate architettoniche, vetrine o giardini. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni a pavimento, parete o soffitto con staffa a vite, con base o picchetto.

Power LED CRI>80
Leistung: 3W@350mA
Stromversorgung mit Konstantstrom-Steuergerät 350mA
Reihenschaltung, mit 70 + 70 cm Kabel
Installationszubehör Seite 272
Zubehör für die RGB-Verwaltung Seite 249



 HERGESTELLT IN ITALIEN



BASISCODES	AUSFÜHRUNGEN	LICHTBAND	LED-FARBE
L23.	■ 2 Mattschwarz ■ 7 Gebürstetes Aluminium	■ 15 15° ■ 25 25° ■ 35 35°	 RGB


Beispiel für eine Kodierung:
DUVAR RGB + Gebürstetes Aluminium + 15° Lichtstrahl + RGB = Code: L23.715RGB








NETZTEILE


KONSTANTSTROM 350mA	232
KONSTANTSTROM 500mA	233
KONSTANTSTROM FÜR COB	234
MULTICORRENT	235
KONSTANTSPANNUNG 12Vdc	236
KONSTANTSPANNUNG 24Vdc	237
KONSTANTSPANNUNG 24Vdc DALI2 UND PUSH	239
NOTRUFGERÄT	241

CODE	BESCHREIBUNG
AL35004IP	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 350mA 4W IN/OUT-Kabel, IP65 Vin 220-240Vac Von 1 bis 3 LEDs Abmessungen mm 38x28x22H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL1435IP	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 350mA 14W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 220-240Vac Von 1 bis 12 LEDs Abmessungen mm 70x38x25H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL141132	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 350mA 8W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 110-240Vac Von 1 bis 7 LEDs Abmessungen mm 59x42x22H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL127713	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 350mA 14,5W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 110-240Vac Von 1 bis 12 LEDs Abmessungen mm 115x34x20H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL127303	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 350mA 10W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 110-240Vac Von 1 bis 9 LEDs Abmessungen mm 112x38x22H
	

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------


AL50004IP



Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom
500mA 4W
IN/OUT-Kabel, IP65
Vin 220-240Vac
Von 1 bis 2 LEDs
Abmessungen mm 38x28x22H

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------


AL141131



Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom
500mA 6W
Geschützte Schraubklemmen, IP20
Vin 110-240Vac
Von 1 bis 3 LEDs
Abmessungen mm 59x42x22H

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------


AL127711



Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom
500mA 12W
Geschützte Schraubklemmen, IP20
Vin 110-240Vac
Von 1 bis 7 LEDs
Abmessungen mm 115x35x20H

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------


AL1450IP



Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom
500mA 14W
IN/OUT-Kabel, IP67
Vin 220-240Vac
Von 1 bis 7 LEDs
Abmessungen mm 70x38x25H

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------


AL50020IP



Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom
500mA 17,5W
IN/OUT-Kabel, IP67
Vin 110-240Vac
Von 2 bis 10 LEDs
Abmessungen mm 118x35x26H

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------


AL122248



Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom
500mA 20W
Geschützte Schraubklemmen, IP20
Vin 110-240Vac
Von 1 bis 12 LEDs
Abmessungen mm 112x38x27H

CODE	BESCHREIBUNG
------	--------------



AL50022IP





Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom
500mA 22W
IN/OUT-Kabel, IP65
Vin 110-240Vac
Von 3 bis 10 LEDs
Abmessungen mm 80x73x30H


KONSTANTSTROM FÜR COB





CODE	BESCHREIBUNG	CODE	BESCHREIBUNG
AL20009	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 200mA 9W IN/OUT-Kabel, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 48x34x24H	AL1020IP	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 200mA 8W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 70x38x25H
			


CODE	BESCHREIBUNG
AL25012	Stromversorgung ON/OFF Konstantstrom 250mA 10W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 100x38x25H
	

CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSTROM	KONSTANTSPANNUNG
AL45018.MULTI	Multicurrent ON/OFF-Stromversorgung 200-450mA 18,9W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 98x44x30H	200mA - 8,4W 240mA - 10,1W 300mA - 12,6W 350mA - 14,7W 400mA - 16,8W 450mA - 18,9W	24-42Vdc - 18,9W
			



CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSTROM
AL105042.D2	Multicurrent-Stromversorgung DIMMERBAR DALI2 und PUSH 150-1050mA 42W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 131x43x30H	150mA - 7,8W 200mA - 10,4W 250mA - 13W 300mA - 15,6W 350mA - 18,2W 400mA - 20,8W 500mA - 26W 600mA - 31,2W 700mA - 36,4W 750mA - 39W 800mA - 41,6W 850mA - 41,65W 900mA - 41,4W 950mA - 41,8W 1000mA - 42W
		

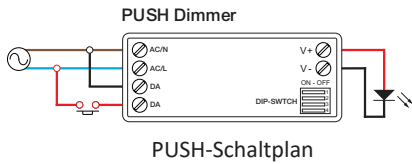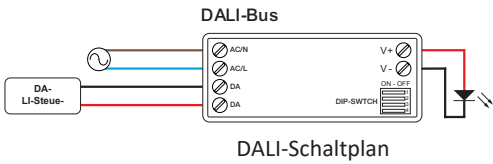

CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSTROM	KONSTANTSPANNUNG
AL122201	Multicurrent ON/OFF-Stromversorgung 250-700mA 20W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 112x52x22H	250mA - 13W min 3 - max 16 LED 350mA - 19W min 1 - max 16 LED 400mA - 20W min 1 - max 15 LED 450mA - 20W min 1 - max 13 LEDs 500mA - 20W min 1 - max 12 LEDs 550mA - 20W min 1 - max 11 LEDs 600mA - 20W min 1 - max 10 LEDs 700mA - 20W min 1 - max 9 LEDs	24Vdc - 16W





CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSTROM	KONSTANTSPANNUNG
AL125400	Multicurrent-Stromversorgung PUSH DIMMBAR 250-900mA 20W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 112x52x22H	250mA - 13W min 6 - max 16 LED 300mA - 15W min 6 - max 16 LED 350mA - 18W min 4 - max 15 LED 400mA - 20W min 4 - max 15 LED 450mA - 20W min 1 - max 14 LEDs 500mA - 20W min 1 - max 12 LEDs 550mA - 20W min 1 - max 11 LEDs 600mA - 20W min 1 - max 10 LEDs 650mA - 20W min 1 - max 9 LEDs 700mA - 20W min 1 - max 9 LEDs 750mA - 20W min 1 - max 8 LEDs 800mA - 20W min 1 - max 7 LEDs 850mA - 20W min 1 - max 7 LEDs 900mA - 20W min 1 - max 7 LEDs	12Vdc - 11W 24Vdc - 20W




PUSH-Schaltplan

CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSTROM
AL70012.D2	Multicurrent-Stromversorgung DIMMERBAR DALI2 und PUSH 150-700mA 12W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 120x30x20H	150mA - 6,3W min 1 - max 13 LEDs 200mA - 8,4W min 1 - max 13 LED 250mA - 10,5W min 1 - max 13 LED 300mA - 12W min 1 - max 12 LED 350mA - 12W min 1 - max 10 LED 500mA - 12W min 1 - max 7 LED 600mA - 12W min 1 - max 6 LED 700mA - 12W min 1 - max 5 LED

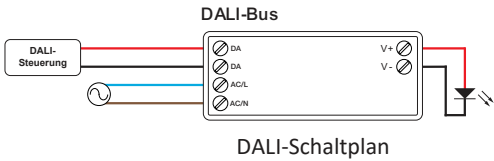


DALI-Schaltplan

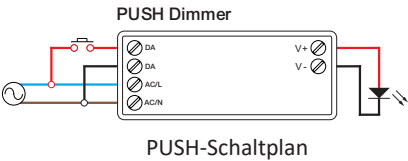



PUSH-Schaltplan


KONSTANTSPANNUNG 12Vdc





CODE	BESCHREIBUNG
AL12004	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 4W IN/OUT-Kabel, IP65 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 38x28x21H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL12015	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 15W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 103x36x16H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL12020	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 20W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 103x36x16H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL12030B	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 30W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 155x53x16H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL12035IP	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 36W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 150x40x30H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL12050	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 50W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 185x64x22H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL12075	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 75W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 184x61x32H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL12100	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 100W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 184x61x32H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL12100IP	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 100W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 190x52x37H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL12150	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 12Vdc 150W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 210x67x34H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL24015	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 15W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 103x36x16H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24020	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 20W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 103x36x16H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24030B	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 30W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 155x53x16H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24035IP	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 35W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 150x40x30H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24050B	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 50W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 185x62x22H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24060	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 60W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 160x58x18H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24060IP	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 60W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 162x43x32H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24060S	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 60W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen 305x30x18H mm




CODE	BESCHREIBUNG
AL24075	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 75W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 184x61x32H




CODE	BESCHREIBUNG
AL24075S	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 75W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen 305x30x18H mm





CODE	BESCHREIBUNG
AL24075X	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 75W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 168x38x30H





CODE	BESCHREIBUNG
AL24100	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 100W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 184x61x32H





CODE	BESCHREIBUNG
AL24100B	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 100W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 177x57x18H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL24100IP	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 100W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 140x63x32H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL24100S	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 100W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 320x30x18H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL24120	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 120W Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 227x38x30H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL24150	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 150W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 210x67x34H
	


CODE	BESCHREIBUNG
AL24150IP	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 150W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 180x63x35H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL24150S	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 150W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 335x30x22H
	




CODE	BESCHREIBUNG
AL24200	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 200W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 195x68x32H
	




CODE	BESCHREIBUNG
AL24200IP	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 200W IN/OUT-Kabel, IP67 Vin 110-240Vac Abmessungen mm 199x63x36H
	




CODE	BESCHREIBUNG
AL24240S	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 240W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 357x32x23H
	

CODE	BESCHREIBUNG
AL24250	Stromversorgung ON/OFF konstante Spannung 24Vdc 250W Geschützte Schraubklemmen, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 195x68x32H
	




KONSTANTSPANNUNG 24Vdc DALI2 UND PUSH




CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSPANNUNG
AL24045.D2	DIMMERBARES Netzteil DALI2 und PUSH Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 187x45x31H	24Vdc - 45W
		
		
	DALI-Schaltplan	PUSH-Schaltplan

CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSPANNUNG
AL24060.SD2	DIMMERBARES Netzteil DALI2 und PUSH Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 362x30x21H	24Vdc - 60W
		
		
	DALI-Schaltplan	PUSH-Schaltplan



CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSPANNUNG
AL24080.D2	DIMMERBARES Netzteil DALI2 und PUSH Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 290x45x31H	24Vdc - 80W
		
		
	DALI-Schaltplan	PUSH-Schaltplan

KONSTANTSPANNUNG 24Vdc DALI2 UND PUSH



CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSPANNUNG
AL24150.D2	DIMMERBARES Netzteil DALI2 und PUSH Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 290x45x31H	24Vdc - 150W
		
DALI-Bus  DALI-Schaltplan PUSH Dimmer  PUSH-Schaltplan		

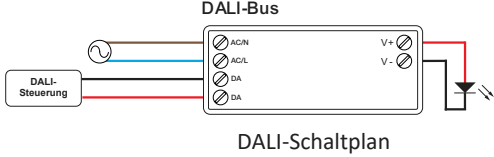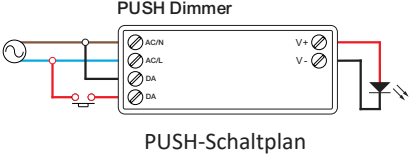CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSPANNUNG
AL24150.SD2	DIMMERBARES Netzteil DALI2 und PUSH Geschützte Druckanschlüsse, IP20 Vin 220-240Vac Abmessungen mm 337x30x18H	24Vdc - 150W
		
DALI-Bus  DALI-Schaltplan PUSH Dimmer  PUSH-Schaltplan		

CODE	BESCHREIBUNG	KONSTANTSTROM	KONSTANTSPANNUNG
L1241	Notlichtvorschaltegerät mit sofortigem Einschalten bei Netzausfall. Das Gerät verfügt über einen kombinierten Betrieb für Dauer- und Notbeleuchtung. Geeignet für Power-LEDs (max. 4W) oder LED-Modules (12Vdc). Abmessungen Netzteil mm 105x46x24H Abmessungen Akku mm 90x45x23H	1W 350mA 4h Betriebsdauer 2W 350mA 3h Betriebsdauer 3W 350mA 2h Betriebsdauer	12Vdc - 3.6W 1h Betriebsdauer 12Vdc - 1.8W 2h Betriebsdauer 12Vdc - 1,2W 3h Betriebsdauer
Netzteil			
Batterie			



CODE	BESCHREIBUNG	DIP-SCHALTERSTELLUNG A	DIP-SCHALTERSTELLUNG B
EL6171	Vorschaltgerät nur für Notbeleuchtung mit sofortigem Einschalten bei Netzausfall. Das Gerät arbeitet nur im Dauerlicht, wenn es mit dimmbaren Vorschaltgeräten kombiniert wird. DIP-SWITCH einstellbare Version, für 350mA Power-LEDs oder 12Vdc-24Vdc LED Modules. Lebensdauer der Batterie 1h. Abmessungen Netzteil mm 156x52x26H Abmessungen der Batterie mm 135x45x23H	12Vdc - 24W 350mA	24Vdc - 48W 350mA
Netzteil			
Batterie			






VERBINDUNGSSYSTEME

REIHENSCHALTUNG	244
PARALLELSCHALTUNG	245
SERIEN-PARALLELSCHALTUNG	246
RGB-ANSCHLUSS	247

ANSCHLUSSZUBEHÖR IN SERIE


SERIEN Anschlussdosen ausschließlich für Power-LEDs, geeignet für eine einfache Installation und die Einhaltung der richtigen Polarität. Erhältlich in drei Versionen mit drei, vier und sechs Eingängen. Eine Verbindung zwischen den Boxen zur Erweiterung des Systems ist ebenfalls möglich. Innenmontage, Anschlusskabel 200mm, max. Stromstärke 2,5A.

CNL/03




SERIEN-Anschlussdose ausschließlich für Power-LEDs mit drei Eingängen. Wenn nicht alle Box-Eingänge verwendet werden, ist die VERSCHLUSSBRÜCKE zwingend erforderlich, um den Stromkreis zu schließen.

CNL/03J




SERIEN-Anschlussbox ausschließlich für Power-LEDs mit drei Eingängen und Kabelanschluss für den Anschluss an einen anderen Kasten. Wenn nicht alle Box-Eingänge verwendet werden, ist die VERSCHLUSSBRÜCKE zwingend erforderlich, um den Stromkreis zu schließen.

CNL/04




SERIEN-Anschlussdose ausschließlich für Power-LEDs mit vier Eingängen. Wenn nicht alle Box-Eingänge verwendet werden, ist die VERSCHLUSSBRÜCKE zwingend erforderlich, um den Stromkreis zu schließen.

CNL/04J




SERIEN-Anschlussbox ausschließlich für Power-LEDs mit vier Eingängen und Kabelanschluss für den Anschluss an einen anderen Kasten. Wenn nicht alle Box-Eingänge verwendet werden, ist die VERSCHLUSSBRÜCKE zwingend erforderlich, um den Stromkreis zu schließen.

CNL/06



SERIEN-Anschlussdose ausschließlich für Power-LEDs mit sechs Eingängen. Wenn nicht alle Box-Eingänge verwendet werden, ist die VERSCHLUSSBRÜCKE zwingend erforderlich, um den Stromkreis zu schließen.

CNL/06J




SERIEN-Anschlussbox ausschließlich für Power-LEDs mit sechs Eingängen mit Kabelanschluss für den Anschluss an eine andere Box. Wenn nicht alle Box-Eingänge verwendet werden, ist die VERSCHLUSSBRÜCKE zwingend erforderlich, um den Stromkreis zu schließen.

P300



Verschussbrücke, die zwingend verwendet werden muss, wenn die Eingänge der Box nicht alle von den LEDs genutzt werden.


BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EINER BOX

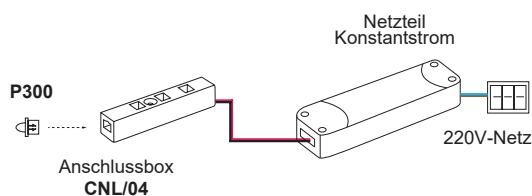

P300

Verschussbrücke, die zwingend verwendet werden muss, wenn die Eingänge der Box nicht alle von den LEDs genutzt werden.

BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT MEHREREN BOXEN

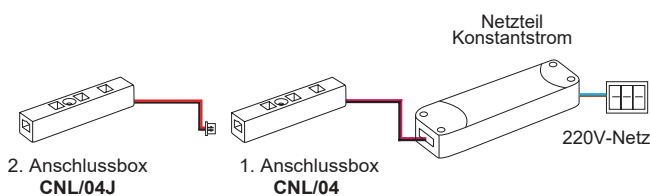

ACHTUNG

Zur Erweiterung des Systems ist auch ein Boxenanschluss möglich. Bei der Verbindung der Boxen untereinander ist zu beachten, dass ein Eingang der ersten Box durch den Anschlussstecker der zweiten Box belegt wird.


BEISPIEL

Wenn Sie ein CNL/04 als erste Box und ein CNL/04J als zweite Box verwenden, ergeben sich nicht insgesamt acht, sondern sieben Eingänge.

ANSCHLUSSZUBEHÖR IM PARALLEL


PARALLEL-Anschlussdose ausschließlich für Microspots des Modells ALGOL oder monochrome LED-Streifen. Die Box ist für eine einfache Installation und die Einhaltung der richtigen Polarität geeignet. Erhältlich in einer Version mit sechs Eingängen. Zur Erweiterung des Systems können mehrere Boxen an dasselbe Netzteil angeschlossen werden. Innenmontage, Anschlusskabel 200mm, max. Stromstärke 2,5A.

CNP




PARALLEL-Anschlussdose ausschließlich für Microspots des Modells ALGOL oder monochrome LED-Streifen. Die Schaltung VERSCHLUSSBRÜCKE ist nicht erforderlich.

BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EINER BOX

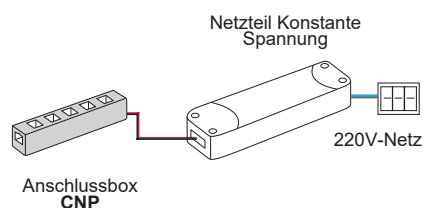


BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT MEHREREN BOXEN

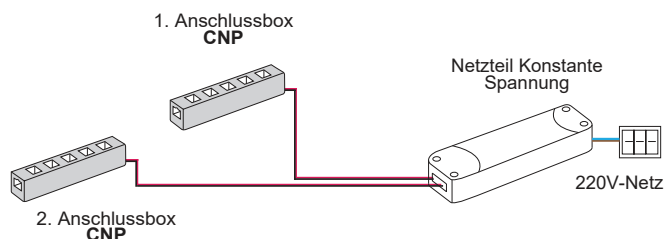

ANSCHLUSSZUBEHÖR SERIEN-PARALLEL


SERIEN-PARALLEL-Anschlussdose exklusiv für die Microspot-Modelle DUST und SKY. Die Boxen sind für die Installation und den Betrieb von Scheinwerfern vorgeschrieben. Erhältlich in Versionen mit sechs Eingängen. Der Einsatz einer Multiplikatorbox zur Erweiterung des Systems ist möglich. Innenmontage, Anschlusskabel 200mm, max. Stromstärke 2,5A.

CNTG




Erforderliche Box für SERIEN-PARALLEL-Verbindung von DUST- und SKY-Mikrospots. Es können nur drei oder sechs Microspots an die Box angeschlossen werden.

CNTG/J




Erforderliche Box für SERIEN-PARALLEL-Verbindung von DUST- und SKY-Mikrospots. Es können nur drei oder sechs Microspots an die Box angeschlossen werden. Die Box ist mit einem Multiplikatoranschluss ausgestattet.

CNTG/M




Multiplikatorbox zur Systemerweiterung mit Microspot DUST und SKY. An die Box können bis zu sechs CNTG/J-Boxen angeschlossen werden.


BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EINER BOX

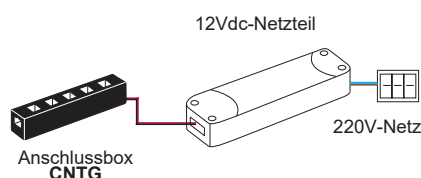

BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT MEHREREN BOXEN

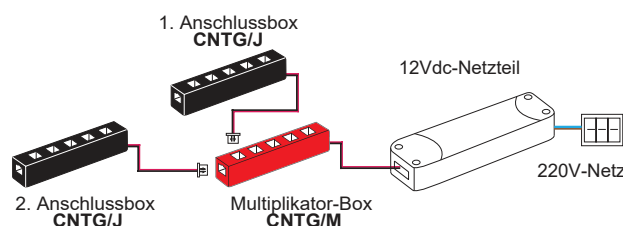


CNTG/18




Erforderliche Box für SERIEN-PARALLEL-Verbindung von DUST- und SKY-Mikrospots. Es können nur drei Microspots oder ein Vielfaches von drei an die Box angeschlossen werden.

CNTG/18J




Erforderliche Box für SERIEN-PARALLEL-Verbindung von DUST- und SKY-Mikrospots. Es können nur drei Microspots oder ein Vielfaches von drei an die Box angeschlossen werden. Die Box ist mit einem Multiplikatoranschluss ausgestattet.

CNTG/M




Multiplikatorbox zur Systemerweiterung mit Microspot DUST und SKY. An die Box können bis zu sechs CNTG/18J-Boxen angeschlossen werden.

BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EINER BOX

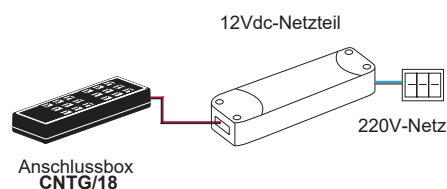


BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT MEHREREN BOXEN

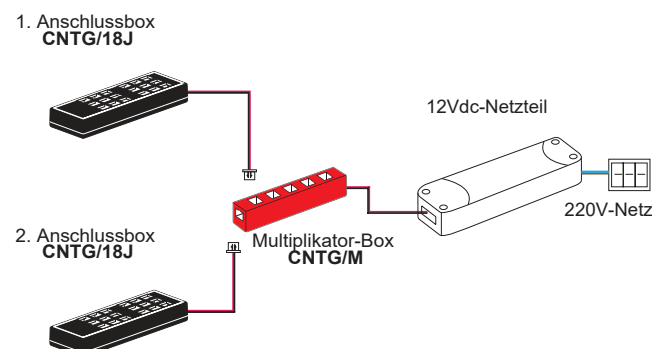

ANSCHLUSSZUBEHÖR RGB


Anschlussbox exklusiv für die Microspot-Modelle SKY RGB, ALGOL RGB und HALLEY RGB. Die Boxen sind für die Installation und den Betrieb von Scheinwerfern vorgeschrieben. Erhältlich in Versionen mit sechs Eingängen. Der Einsatz einer Multiplikatorbox zur Erweiterung des Systems ist möglich. Innenmontage, Anschlusskabel 200mm, max. Stromstärke 2,5A.

CNL/RGB




Obligatorisches Feld für den Anschluss der Microspot SKY RGB, ALGOL RGB und HALLEY RGB. Ein bis sechs Mikrospots können an dieselbe Box angeschlossen werden.

CNL/RGBJ




Obligatorisches Feld für den Anschluss der Microspot SKY RGB, ALGOL RGB und HALLEY RGB. Ein bis sechs Mikrospots können an dieselbe Box angeschlossen werden. Die Box ist mit einem Multiplikatoranschluss ausgestattet.

CNL/RGBM




Multiplikatorbox zur Systemerweiterung mit Microspot SKY RGB, ALGOL RGB und HALLEY RGB. An diese Box können bis zu sechs CNL/RGBJ-Boxen angeschlossen werden.

BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EINER BOX

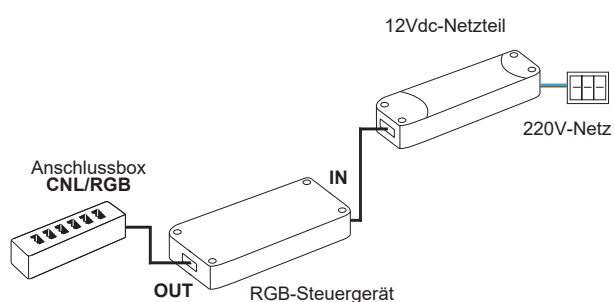

BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG MIT MEHREREN BOXEN

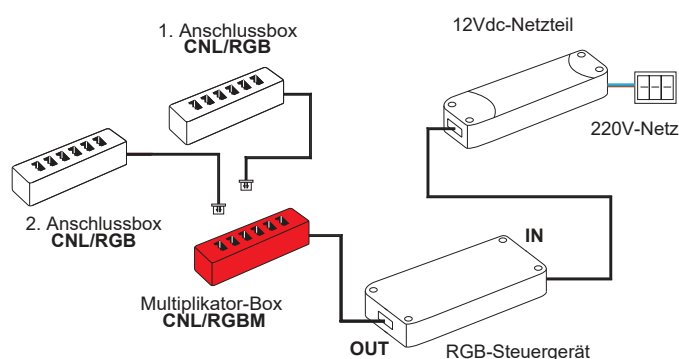



STEUERUNGSSYSTEME

SK-V1 STEUERGERÄT	250
RF.001 STEUERGERÄT	251
SR-1029 STEUERGERÄT	252
RFL20K STEUERGERÄT	253
SR-1029W STEUERGERÄT	254
1009FA3 STEUERGERÄT	255
DLM1224-1CV STEUERGERÄT	256
MINI-1CV STEUERGERÄT	257
MINI-1CV-DALI STEUERGERÄT	258
MINI-1CV-CASAMBI STEUERGERÄT	259
LINE-5CV STEUERGERÄT	260
DLX1224-4CV-DALI STEUERGERÄT	261
LINIE 5CV-CASAMBI STEUERGERÄT	262
DLC1248-1CC350 STEUERGERÄT	263
DLC1248-1CC500 STEUERGERÄT	263
DLX1224-4CC350 STEUERGERÄT	264
DLX1224-4CC500 STEUERGERÄT	264
VOLUMETRISCHER SENSOR	265
INFRAROTSENSOR	265
SENSOR TOUCH	265
MINI-TOUCHSENSOR	266
SENSOR TOUCH DIMMER	266
SENSOR MINI MOTION-MELDER	267
SENSOR TOUCH SENSOR SWITCH	267
SENSOR IR SENSOR SWITCH	267


Steuergerät SK-V1

Professionelles Multifunktionssteuergerät mit PUSH- oder Funksteuerung für monochrome Streifen. Aktive Speicherfunktion. Um das System zu erweitern, kann eine Fernbedienung oder ein Schalter mit mehreren Steuergeräten kombiniert werden.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 5 \dots 36V_{dc}$

Ausgangsstrom: $1 \times 8A - 5 \dots 36V_{dc}$

Nennleistung: $40W@5V_{dc} - 96W@12V_{dc} - 192W@24V_{dc} - 288W@36V_{dc}$



SK-R11




Funksteuerung für monochrome LEDs
Funkfernsteuerung mit Magnet- oder Schraubsockel zum Einschalten, Einstellen und Ausschalten.

SK-R1-1W




Funksteuerung für dynamische weiße LED
Weiße runde Touch-Fernbedienung mit Magnet- oder Schraubsockel zum Einschalten, Einstellen und Ausschalten.

BEISPIEL FÜR DIE STEUERUNG VON MONOCHROMEN LED-STREIFEN MIT EINER STEUEREINHEIT

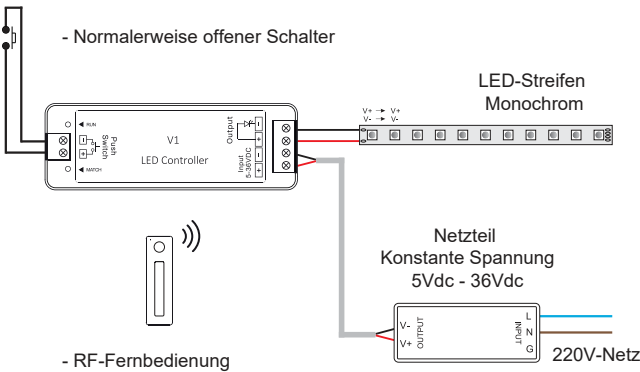

BEISPIEL FÜR EINE EINFARBIGE LED-STEUERUNG MIT ZWEI STEUERGERÄTEN

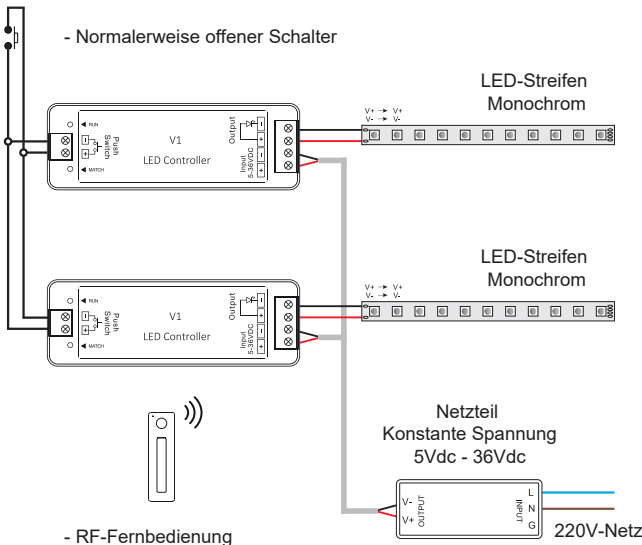


RF.001 Steuergerät

Ein-Kanal-Steuergerät für die Steuerung von monochromen LED-Streifen mit konstanter Spannung von 12Vdc oder 24Vdc, inklusive Funksteuerung. Ein/Aus, Dimmer und aktive Speicherfunktion. Möglichkeit der Erweiterung des Systems mit bis zu neun RF.AMF-Verstärkern. Installation in nicht abgeschirmten Innenräumen.


Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 8A - 12/24Vdc


Nennleistung: 96W@12Vdc - 192W@24Vdc



BEISPIEL FÜR EINE MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG

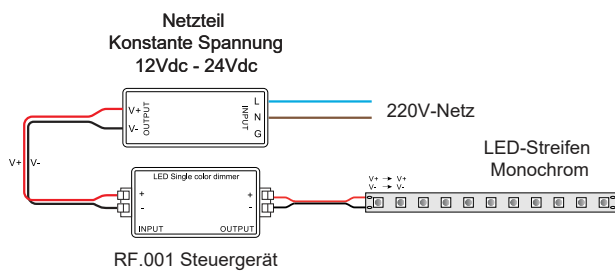

BEISPIEL MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG MIT RF.AMF-VERSTÄRKER

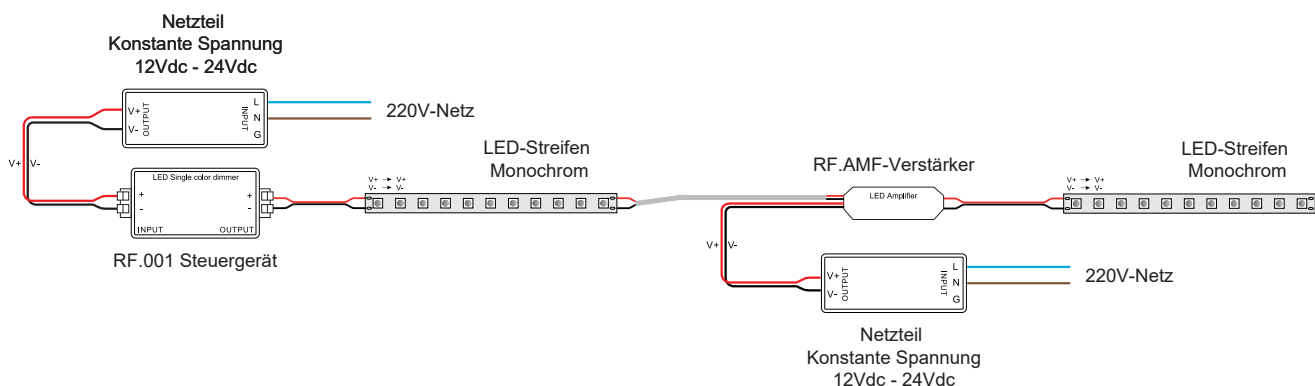


SR-1029 Steuergerät

Professionelles Dreikanal-Steuergerät für die Steuerung von monochromen, dynamisch weißen oder RGB-LED-Streifen mit konstanter Spannung von 12Vdc oder 24Vdc. Einfaches und intuitives Kopplungssystem zwischen Steuergeräten und Funksteuerungen. Zur Erweiterung des Systems kann ein Funksteuergerät mit mehreren Steuergeräten kombiniert werden. Installation in nicht abgeschirmten Innenräumen. Aktive Speicherfunktion.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: $3 \times 5A - 12/24Vdc$

Nennleistung: $3 \times 60W@12Vdc - 3 \times 120W@24Vdc$



SR-1029



SR-2839

Funksteuerung für monochrome LEDs

Schnelle und präzise Auswahl und Steuerung der Lichtintensität über ein rundes Mini-Touch-Panel. Es können zwei vordefinierte Szenarien gespeichert werden. Steuerung der Lichtintensität auch über vier voreingestellte Tasten: 25%, 50%, 75% o 100%. Möglichkeit der Kopplung desselben Funksteuergeräts mit mehreren Steuergeräten. Maximale Reichweite 20 Meter.



SR-2839CCT

Funksteuerung für dynamische weiße LED

Schnelle und präzise Auswahl und Einstellung der Farbtemperatur über ein rundes Mini-Touchpanel. Einstellung der Lichtintensität über zwei Tasten. Steuerung der Lichtintensität auch über vier voreingestellte Tasten: 25%, 50%, 75% o 100%. Es können zwei vordefinierte Szenarien gespeichert werden. Möglichkeit der Kopplung desselben Funksteuergeräts mit mehreren Steuergeräten. Maximale Reichweite 20 Meter.




SR-2839RGB

Funksteuerung für LED RGB


Schnelle und präzise Farbauswahl und -einstellung über ein rundes Mini-Touchpanel. Einstellen der Lichtintensität der gewählten Farbe über eine einzige Taste. Einstellung der Lichtintensität der Grundfarben über drei Tasten. Voreingestellte Szenenauswahl über eine einzige Taste. Möglichkeit der Anpassung der Geschwindigkeit der Szenarien. Möglichkeit der Kopplung desselben Funksteuergeräts mit mehreren Steuergeräten. Maximale Reichweite 20 Meter.




BEISPIEL FÜR EINE MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG

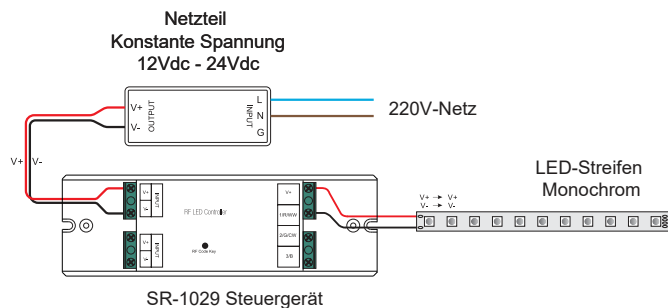

BEISPIEL DYNAMISCHE WEISSE LED-STREIFEN-STEUERUNG

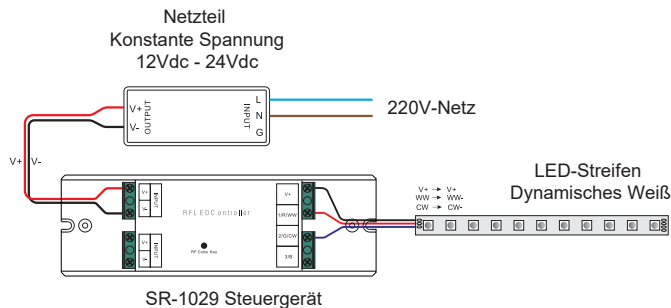

BEISPIEL RGB LED STRIP STEUERUNG

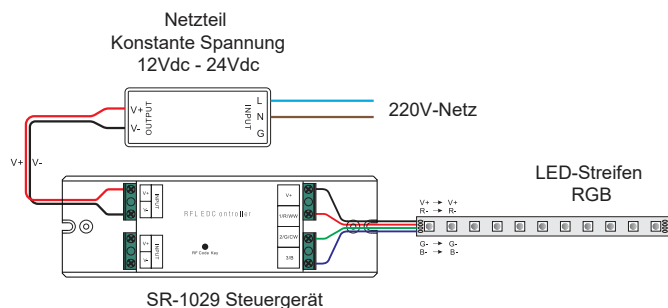


Steuergerät RFL20K

Dreikanal-Steuergerät für die Steuerung von RGB-LED-Streifen mit konstanter Spannung von 12Vdc oder 24Vdc, inklusive Funksteuerung. On/Off-Funktion, Dimmer, Farbwahl, Wahl der Szenengeschwindigkeit und aktiver Speicher. Möglichkeit, das System mit bis zu neun RGB.AMF-Verstärkern zu erweitern. Installation in nicht abgeschirmten Innenräumen.


Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 18A - 12/24Vdc


Nennleistung: 216W@12Vdc - 432W@24Vdc



BEISPIEL RGB LED STRIP STEUERUNG

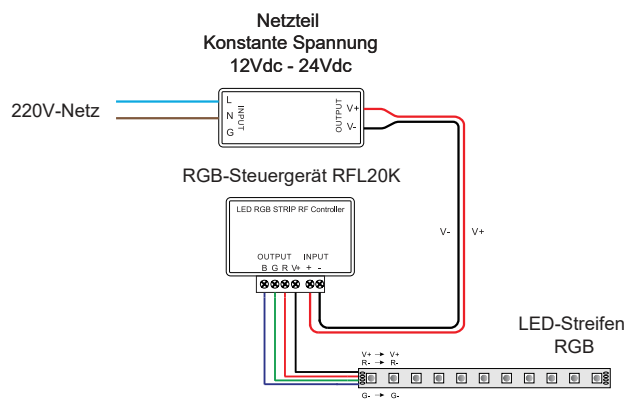


BEISPIEL RGB LED STRIP STEUERUNG MIT VERSTÄRKER

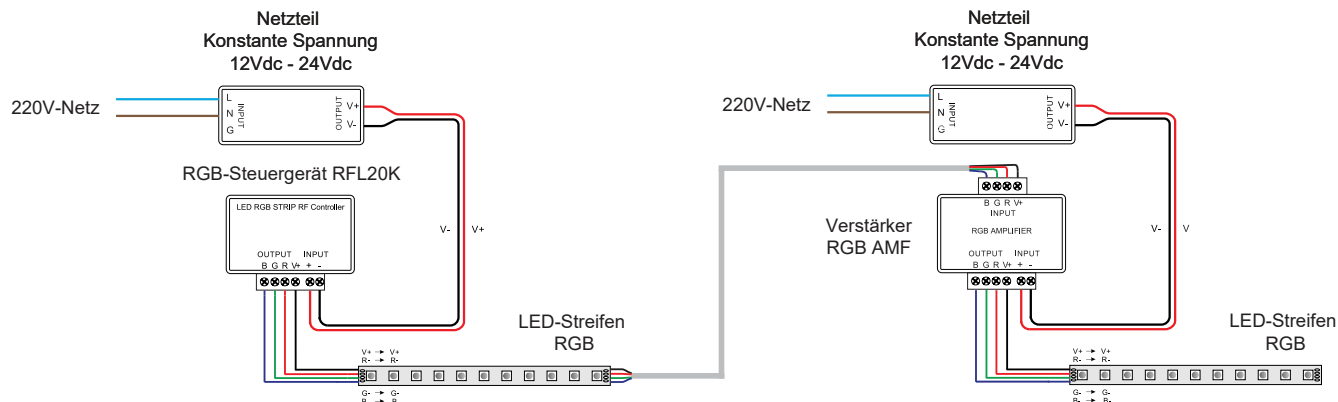

SR-1029W Steuergerät

Professionelles Vier-Kanal-Steuergerät für die Steuerung von RGBW-LED-Streifen mit konstanter Spannung von 24 Vdc. Einfaches und intuitives Kopplungssystem zwischen Steuergeräten und Funksteuerungen. Zur Erweiterung des Systems kann ein Funksteuergerät mit mehreren Steuergeräten kombiniert werden. Installation in nicht abgeschirmten Innenräumen. Aktive Speicherfunktion.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$
Ausgangsstrom: $3 \times 5A - 12/24Vdc$
Nennleistung: $3 \times 60W@12Vdc - 3 \times 120W@24Vdc$




SR-2839RGBW Funksteuerung für RGBW-LEDs



Schnelle und präzise Farbauswahl und -einstellung über ein rundes Mini-Touchpanel.
Einstellen der Lichtintensität der gewählten Farbe über eine einzige Taste.
Einstellung der Lichtintensität der Grundfarben über drei Tasten.
Es können zwei vordefinierte Szenarien gespeichert werden.
Möglichkeit der Anpassung der Geschwindigkeit der Szenarien.
Möglichkeit der Kopplung desselben Funksteuergeräts mit mehreren Steuergeräten.
Maximale Reichweite 20 Meter.

BEISPIEL STEUERUNG LED STREIFEN RGBW

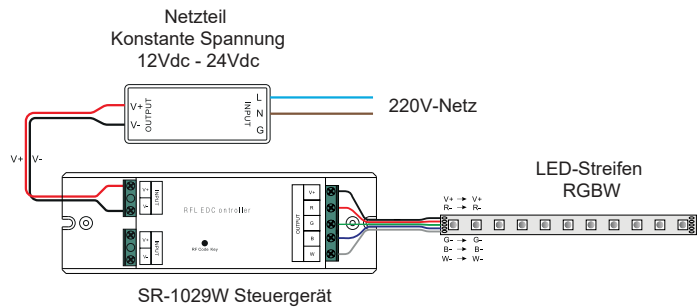


SR-1009FA3 Steuergerät

Professionelles Vier-Kanal-Steuergerät für die 350mA-Konstantstromsteuerung von monochromen, dynamisch weißen oder RGB-Power-LEDs. Einfaches und intuitives Kopplungssystem zwischen Steuergeräten und Funksteuerungen. Zur Erweiterung des Systems kann ein Funksteuergerät mit mehreren Steuergeräten kombiniert werden. Installation in nicht abgeschirmten Innenräumen. Aktive Speicherfunktion.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: $4 \times 350mA - 12/24Vdc$

Nennleistung: $4 \times 4,2W@12Vdc - 4 \times 8,4W@24Vdc$



SR-2819SDIM Funksteuerung für monochrome LEDs
Schnelle und präzise Auswahl und Steuerung der Lichtintensität über ein rundes Mini-Touch-Panel. Es können drei vordefinierte Szenarien gespeichert werden. Steuerung der Lichtintensität auch über vier voreingestellte Tasten: 25%, 50%, 75% o 100%. Möglichkeit der Kopplung desselben Funksteuergeräts mit mehreren Steuergeräten. Maximale Reichweite 20 Meter.




SR-2819SCCT Funksteuerung für dynamische weiße LED
Schnelle und präzise Auswahl und Einstellung der Farbtemperatur über ein rundes Mini-Touchpanel. Einstellen der Lichtintensität über zwei Tasten. Steuerung der Lichtintensität auch über vier voreingestellte Tasten: 25%, 50%, 75% o 100%. Es können drei vordefinierte Szenarien gespeichert werden. Möglichkeit der Kopplung desselben Funksteuergeräts mit mehreren Steuergeräten. Maximale Reichweite 20 Meter.




SR-2819S Funksteuerung für LED RGB
Schnelle und präzise Farbauswahl und -einstellung über ein rundes Mini-Touchpanel. Einstellen der Lichtintensität der gewählten Farbe über eine einzige Taste. Einstellung der Lichtintensität der Grundfarben über drei Tasten. Voreingestellte Szenenauswahl über eine einzige Taste. Möglichkeit der Anpassung der Geschwindigkeit der Szenarien, Möglichkeit der Kopplung desselben Funksteuergeräts mit mehreren Steuergeräten. Maximale Reichweite 20 Meter.




BEISPIEL MONOCHROME LED-SPOT-KONTROLLE

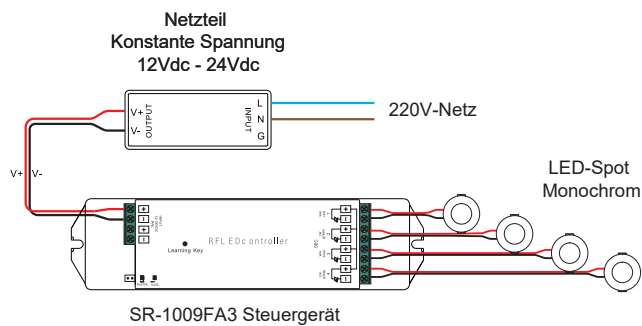

BEISPIEL DYNAMISCHE WEISSE LED-SPOT-STEUERUNG

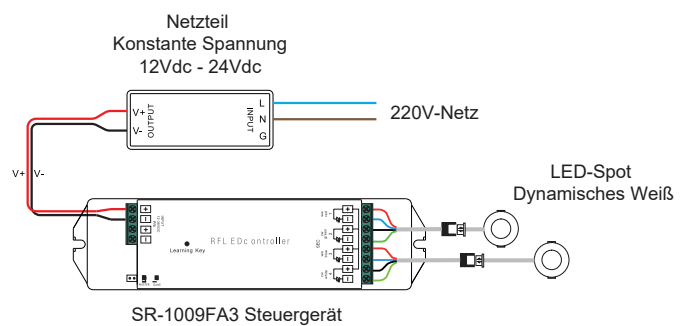

BEISPIEL LED SPOT CONTROL RGB

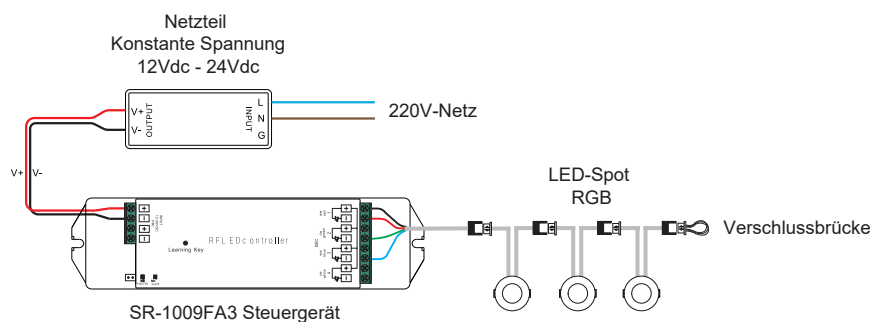


Steuergerät DLM1224-1CV

Einkanaliges Steuergerät mit ON/OFF und DIMMER-Funktion in Konstantspannung 12Vdc oder 24Vdc für monochrome LEDs. Steuerung über einen normalerweise offenen Schalter, ein 0-10V / 1-10V Signal oder ein Potentiometer. Möglichkeit der Erweiterung des Systems durch den Einsatz zusätzlicher Steuereinheiten. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Aktive Speicherfunktion.


Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 10A - 12/24Vdc


Nennleistung: 120W@12Vdc - 240W@24Vdc



BEISPIEL FÜR EINE MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG

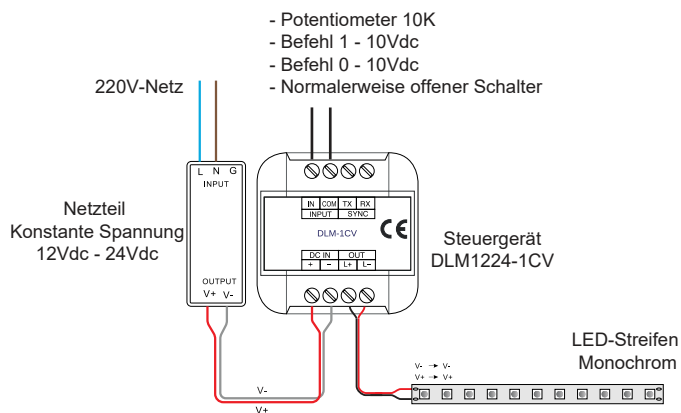

BEISPIEL MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG MIT VERSTÄRKER

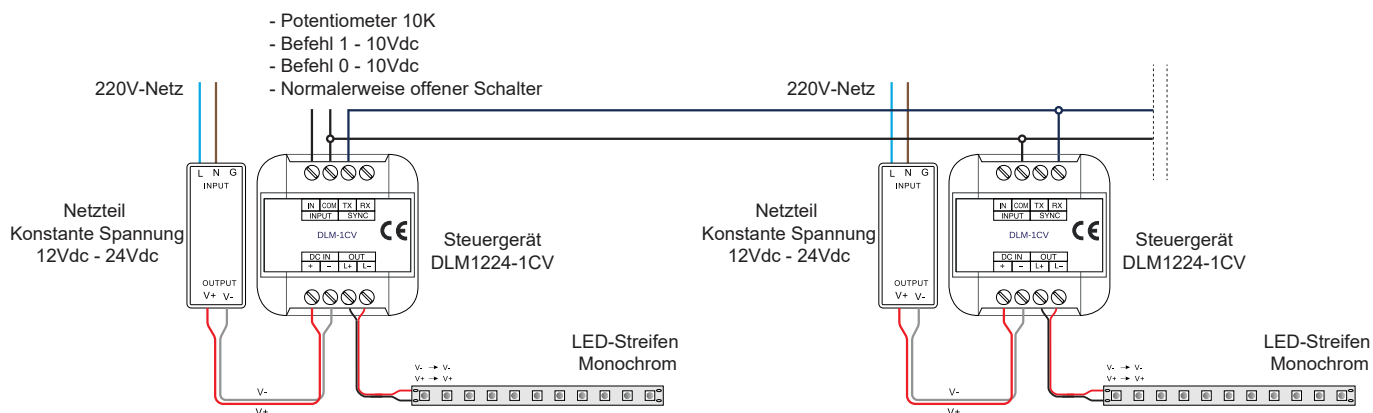


MINI-1CV Steuergerät

Einkanaliges Steuergerät mit ON/OFF und DIMMER-Funktion in Konstantspannung 12Vdc oder 24Vdc für monochrome LEDs. Steuerung über einen normalerweise offenen Schalter, ein 0-10V / 1-10V Signal oder ein Potentiometer. Möglichkeit der Erweiterung des Systems durch den Einsatz zusätzlicher Steuereinheiten. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Aktive Speicherfunktion. Mit der mobilen Anwendung LightApp lassen sich Dimmfrequenz, Dimmkurve, Helligkeit und dynamische Szenarien oder Animationen konfigurieren.


Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 12A - 12/24Vdc


Nennleistung: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc



BEISPIEL FÜR EINE MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG

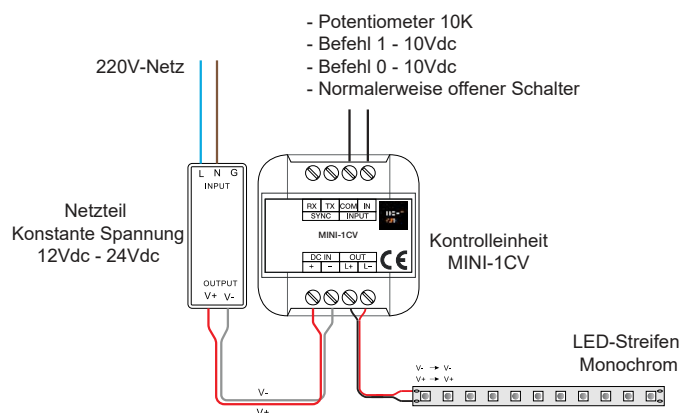

BEISPIEL MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG MIT VERSTÄRKER

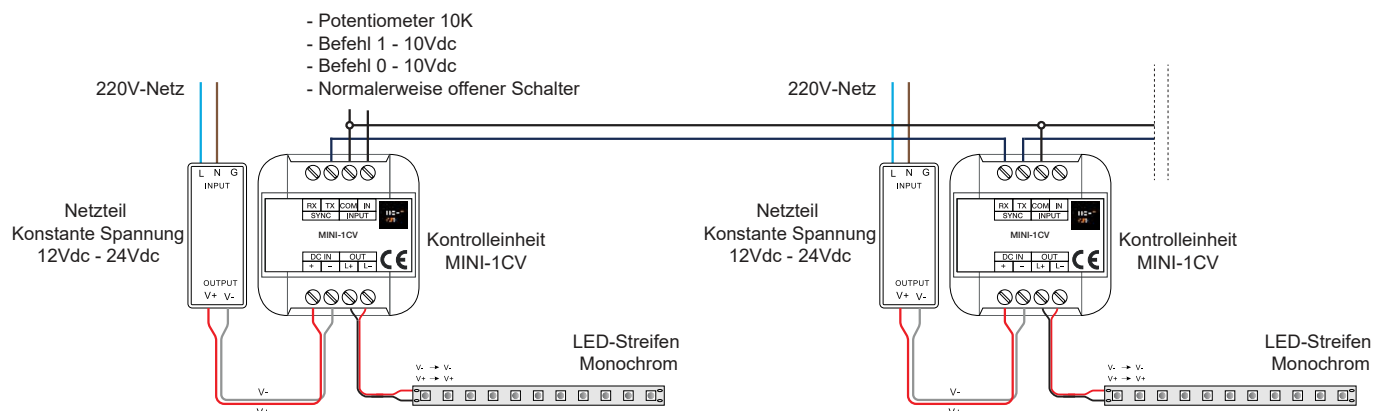


MINI-1CV-DALI Steuergerät

Einkanaliges Steuergerät mit ON/OFF und DIMMER-Funktion in Konstantspannung 12Vdc oder 24Vdc für monochrome LEDs. DALI-Steuersystem oder über einen normalerweise offenen Schalter, ein 0-10V / 1-10V-Signal oder ein Potentiometer. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Aktive Speicherfunktion. Mit der mobilen Anwendung LightApp lassen sich Dimmfrequenz, Dimmkurve, Helligkeitsniveau und dynamische Szenarien oder Animationen konfigurieren.


Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 10A - 12/24Vdc

Nennleistung: 120W@12Vdc - 240W@24Vdc



BEISPIEL FÜR EINE MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG

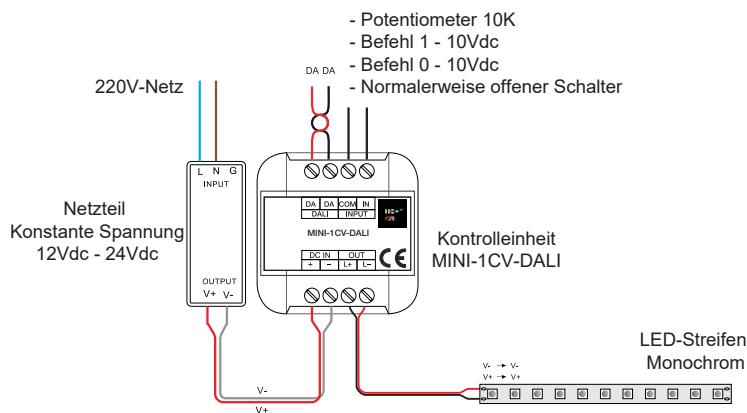


MINI-1CV-CASAMBI Steuergerät

Einkanaliges Steuergerät mit ON/OFF und DIMMER-Funktion in Konstantspannung 12Vdc oder 24Vdc für monochrome LEDs. CASAMBI-Steuerungssystem oder über einen normalerweise offenen Schalter. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Aktive Speicherfunktion. Mit der CASAMBI-Anwendung ist es möglich, von einfachen Helligkeitsanpassungen bis hin zu komplexeren Beleuchtungssteuerungssystemen, dank der Erstellung mehrerer Szenarien, Animationen, Zeitschaltuhren, Tageslichtsteuerungen, usw., zu arbeiten.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 12A - 12/24Vdc


Nennleistung: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc



MINI-1CV-CASAMBI



BEISPIEL FÜR EINE MONOCHROME LED-STREIFENSTEUERUNG

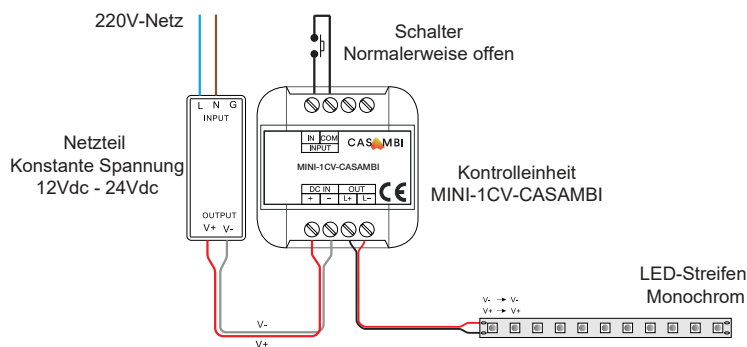


LINE-5CV Steuergerät

Fünfkanales Steuergerät mit ON/OFF- und DIMMER-Funktion in Konstantspannung 12Vdc oder 24Vdc für monochrome, dynamisch weiße, RGB oder RGBW LEDs. Steuerung des Systems über zwei normalerweise offene Schalter. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Es besteht die Möglichkeit, das System mit dem Verstärker DLA1224-4CV zu erweitern. Aktive Speicherfunktion.


Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24/48Vdc$

Ausgangsstrom: 12A - 12/24/48Vdc

Nennleistung: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc - 576W@48Vdc

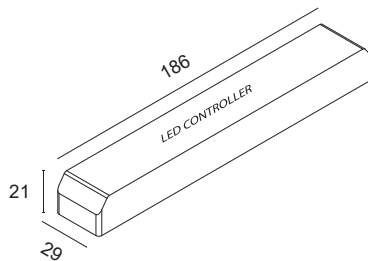

BEISPIEL STEUERUNG LED STREIFEN RGBW

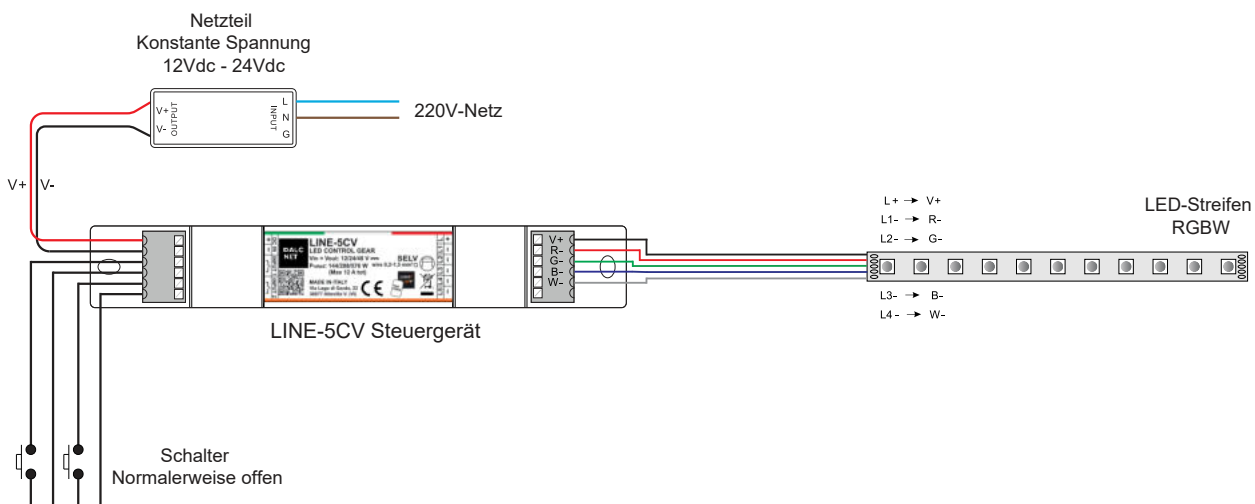


Steuergerät DLX1224-4CV-DALI

Vierkanaliges Steuergerät mit ON/OFF- und DIMMER-Funktion in Konstantspannung 12Vdc oder 24Vdc für monochrome, dynamisch weiße, RGB oder RGBW LEDs. DALI-Steuerungssystem oder über DIP-SWITCH. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Es besteht die Möglichkeit, das System mit dem Verstärker DLA1224-4CV zu erweitern. Aktive Speicherfunktion.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 10A - 12/24Vdc

Nennleistung: 120W@12Vdc - 240W@24Vdc




DLX1224-4CV-DALI




DLA1224-4CV



BEISPIEL STEUERUNG LED STREIFEN RGBW

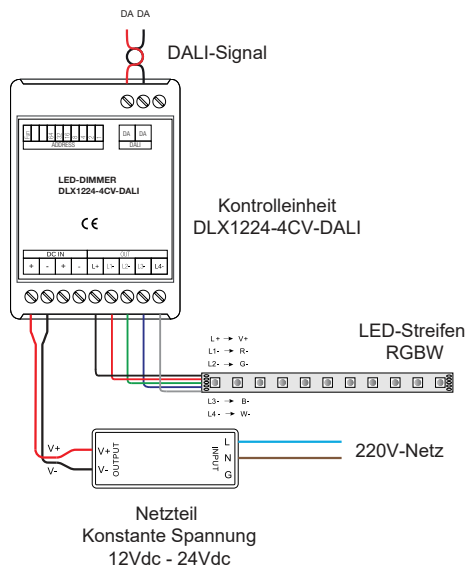

BEISPIEL RGBW LED STRIP STEUERUNG MIT VERSTÄRKER

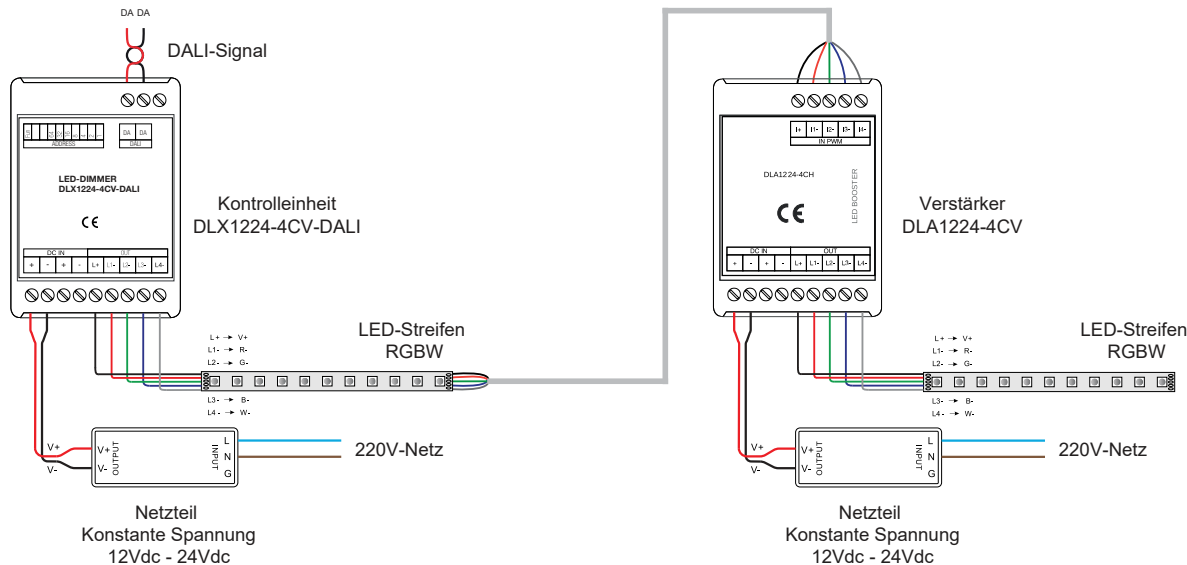


Steuergerät LINE-5CV-CASAMBI

Fünfkanales Steuergerät mit ON/OFF- und DIMMER-Funktion in Konstantspannung 12Vdc oder 24Vdc für monochrome, dynamisch weiße, RGB oder RGBW LEDs. Steuerung des Systems über zwei normalerweise offene Schalter. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Es besteht die Möglichkeit, das System mit dem Verstärker DLA1224-4CV zu erweitern. Aktive Speicherfunktion. Mit der CASAMBI-Anwendung ist es möglich, von einfachen Helligkeitsanpassungen bis hin zu komplexeren Beleuchtungssteuersystemen, dank der Erstellung mehrerer Szenarien, Animationen, Zeitschaltuhren, Tageslichtsteuerungen, usw., zu arbeiten.


Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24/48Vdc$

Ausgangsstrom: 12A - 12/24/48Vdc

Nennleistung: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc - 576W@48Vdc

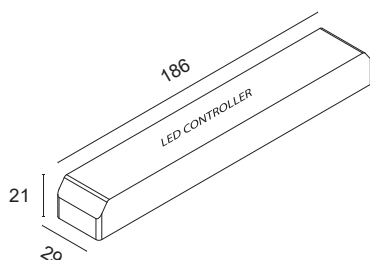

BEISPIEL STEUERUNG LED STREIFEN RGBW

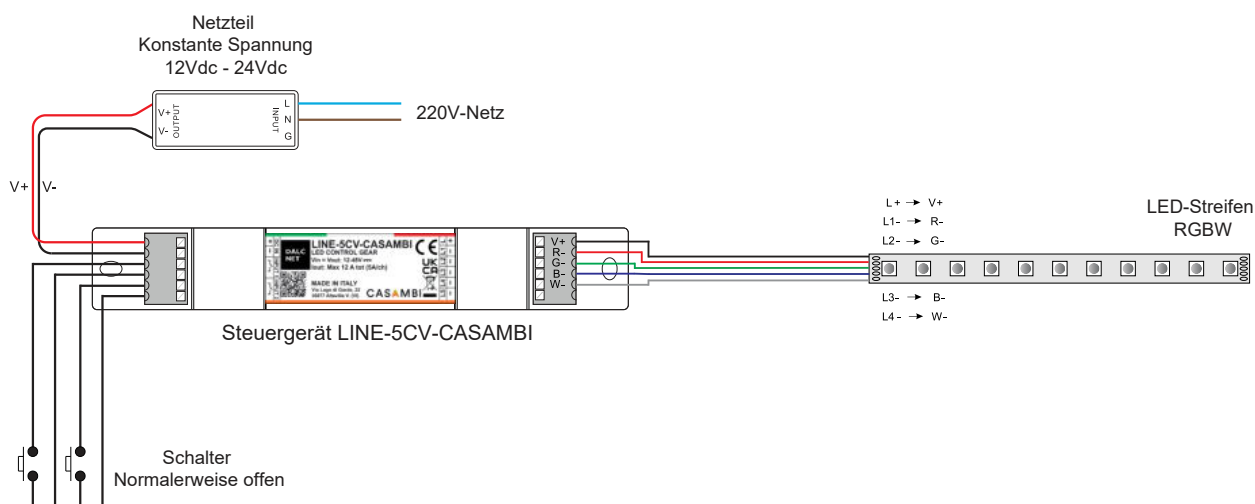

Steuergerät DLC1248-1CC350


Steuergerät DLC1248-1CC500

Einkanaliges Steuergerät mit ON/OFF und DIMMER-Funktion für monochrome 350mA oder 500mA Konstantstrom-LEDs. Steuerung des Systems über einen normalerweise offenen Schalter. Es besteht die Möglichkeit, das System durch die Verwendung der Verstärker DLA1248-1CC350 oder DLA1248-1CC500 zu erweitern. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Speicherfunktion möglich.

Versorgungsspannung: $V_{in} = 24Vdc$

Ausgangsstrom: 350mA - 500mA

Nennleistung: 8,4W@350mA Gesamt - 12W@500mA Gesamt



DLC1248-1CC350
DLC1248-1CC500




DLA1248-1CC350
DLA1248-1CC500




BEISPIEL MONOCHROME LED-SPOT-KONTROLLE

- Angeschlossen an 5V = SPEICHER
- Angeschlossen an 5V = KEIN SPEICHER

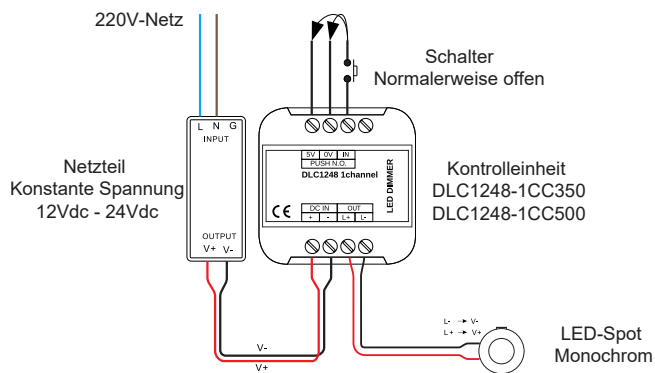

BEISPIEL MONOCHROME LED-PUNKTSTEUERUNG MIT VERSTÄRKER

- Angeschlossen an 5V = SPEICHER
- Angeschlossen an 5V = KEIN SPEICHER

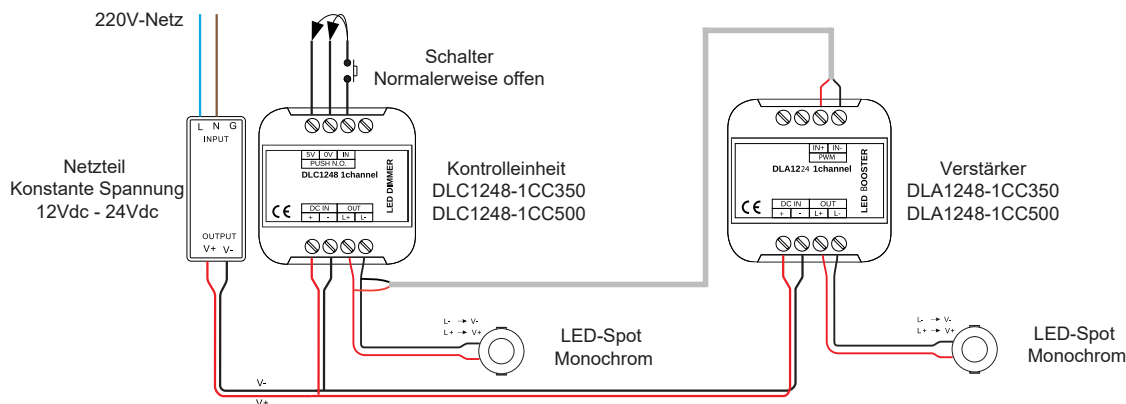


Steuergerät DLX1224-4CC350

Steuergerät DLX1224-4CC500




Vierkanaliges Steuergerät mit ON/OFF- und DIMMER-Funktion für 350mA Konstantstrom-LEDs oder 500mA RGB-LEDs. Steuerung des Systems über zwei normalerweise offene Schalter. Es besteht die Möglichkeit, das System durch die Verwendung der Verstärker DLA1224-4CC350 oder DLA1224-4CC500 zu erweitern. Kann in Innenräumen ohne Abschirmung installiert werden. Speicherfunktion möglich.


Versorgungsspannung: $V_{in} = 24Vdc$
 Ausgangsstrom: 350mA - 500mA
 Nennleistung: 33,6W@350mA Gesamt - 48W@500mA Gesamt



BEISPIEL LED SPOT CONTROL RGB

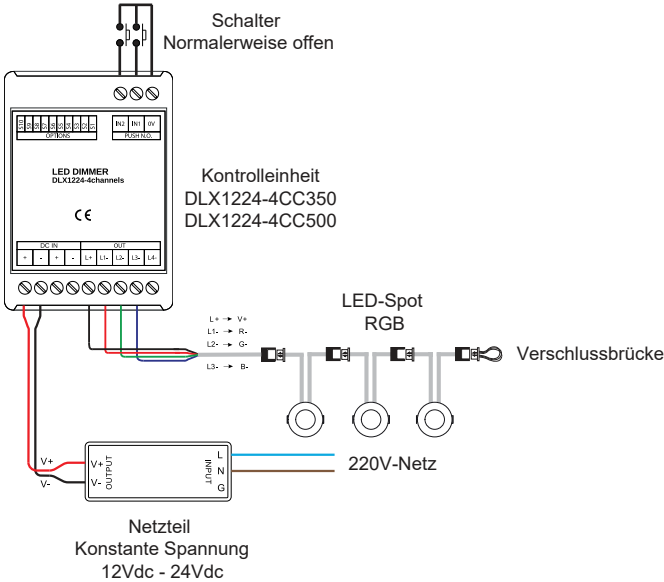

BEISPIEL LED RGB SPOT-STEUERUNG MIT VERSTÄRKER

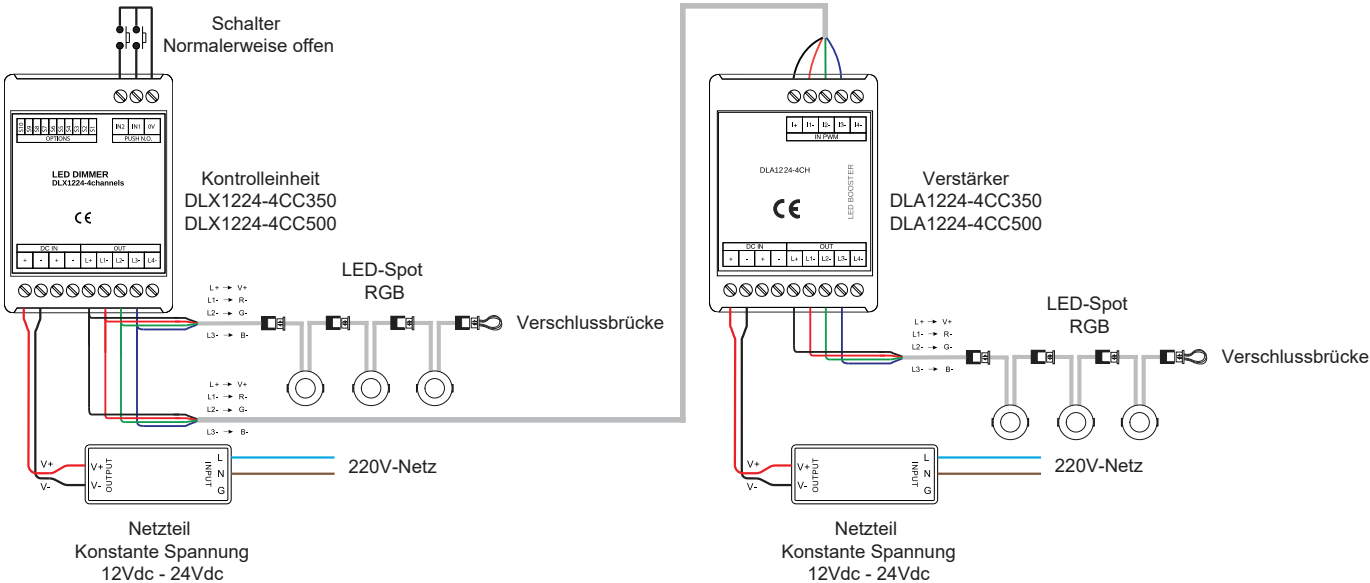




VOLUMETRISCHER SENSOR

Elektronisches Gerät zum Ein- und Ausschalten der LED mit konstanter Spannung. Bis zu einer maximalen Entfernung von 3 m und einem Winkel von 120° erkennt das SENSOR-System die Anwesenheit durch Bewegung und schaltet die LED ein; erfolgt keine Bewegung, schaltet das System die LED nach ca. 30 Sekunden aus. Wird geprüft und verdrahtet in drei Varianten geliefert: nur Leiterplatte, Leiterplatte mit Unterputzmontage, Leiterplatte mit Deckenmontage.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 4A - 12/24Vdc

Nennleistung: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc






INFRAROTSSENSOR

Elektronisches Gerät zum Ein- und Ausschalten der LED mit konstanter Spannung. Durch die Bewegung der Hand bis zu einer maximalen Entfernung von 10 cm schaltet das IR-System die LED ein oder aus. Wird geprüft und verdrahtet in drei Varianten geliefert: nur Leiterplatte, Leiterplatte mit Unterputzmontage, Leiterplatte mit Deckenmontage.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 4A - 12/24Vdc

Nennleistung: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc






SENSOR TOUCH

Elektronisches Gerät zum Ein- und Ausschalten der LED mit konstanter Spannung. Durch eine leichte Berührung mit der Hand schaltet das TOUCH-System die LED ein oder aus. Wird geprüft und verdrahtet in drei Varianten geliefert: nur Leiterplatte, Leiterplatte mit Unterputzmontage, Leiterplatte mit Deckenmontage.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 4A - 12/24Vdc

Nennleistung: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc



MINI-TOUCHSENSOR


Elektronisches Gerät zum Ein- und Ausschalten der LED mit konstanter Spannung. Durch eine leichte Berührung mit der Hand schaltet das TOUCH-System die LED ein oder aus. Geliefert wird nur eine getestete und verdrahtete Leiterplatte.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$

Ausgangsstrom: 3A - 12/24Vdc

Nennleistung: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc

TC22.



SENSOR TOUCH DIMMER


Elektronisches Gerät zum Einschalten, Dimmen und Ausschalten der LED mit konstanter Spannung. Durch eine leichte Berührung mit der Hand schaltet das TOUCH-System die LED ein oder aus. Durch einen leichten Druck erhöht oder verringert das DIMMER-System die Lichtintensität. Wird geprüft und verdrahtet in drei Varianten geliefert: nur Leiterplatte, Leiterplatte mit Unterputzmontage, Leiterplatte mit Deckenmontage.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 12/24Vdc$


Ausgangsstrom: 4A - 12/24Vdc

Nennleistung: 48W@12Vdc - 96W@24Vdc


TC20.



TC20.A



TC20.B




MINI MOTION DETECTOR

Elektronisches Gerät zum Ein- und Ausschalten über einen Volumensensor. Das Steuergerät schaltet den Schalter ein, wenn die Bewegung eines Körpers innerhalb seines Bereichs erkannt wird. Der Schalter schaltet sich nach Ablauf der im Timer der Steuerung eingestellten Zeit aus. Stellen Sie die gewünschte Zeit am Potentiometer ein. Die Einschaltzeit kann von 10 Sek. bis 3 Minuten eingestellt werden.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 100/240V_{ac}$

Nennleistung: Max 250W

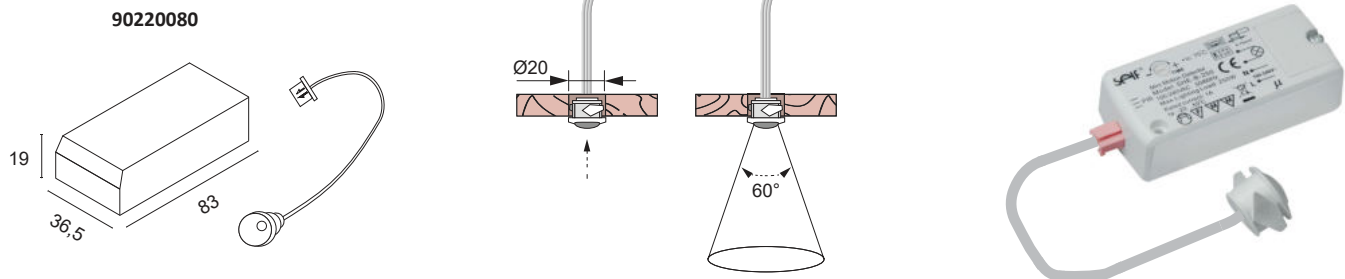


TOUCH SENSOR SWITCH

Elektronisches Gerät zum Ein- und Ausschalten über das TOUCH-System. Die Stromversorgung wird durch eine kurze Berührung der empfindlichen Oberfläche gesteuert, die mit dem Berührungssensor des Controllers verbunden ist. Die Empfindlichkeit des Geräts ist auf einen mittleren Wert voreingestellt; sie kann durch Drehen des Potentiometers an der Seite des Geräts eingestellt werden.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 220/240V_{ac}$

Nennleistung: Max 500W

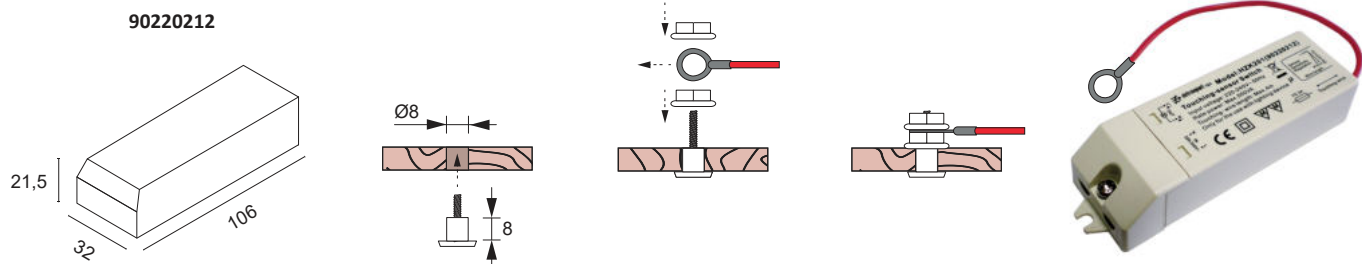



IR SENSOR SWITCH

Elektronisches Gerät zum Ein- und Ausschalten über das INFRARED-System. Der Sensor reagiert auf sich nähernde Objekte oder Hände. Die IR-Sensorsteuerung schaltet sich ein, wenn sie einen Körper in ihrer Reichweite erkennt, und schaltet sich aus, wenn wieder ein Körper erkannt wird.

Versorgungsspannung: $V_{in} = V_{out} - 100/240V_{ac}$

Nennleistung: Max 250W

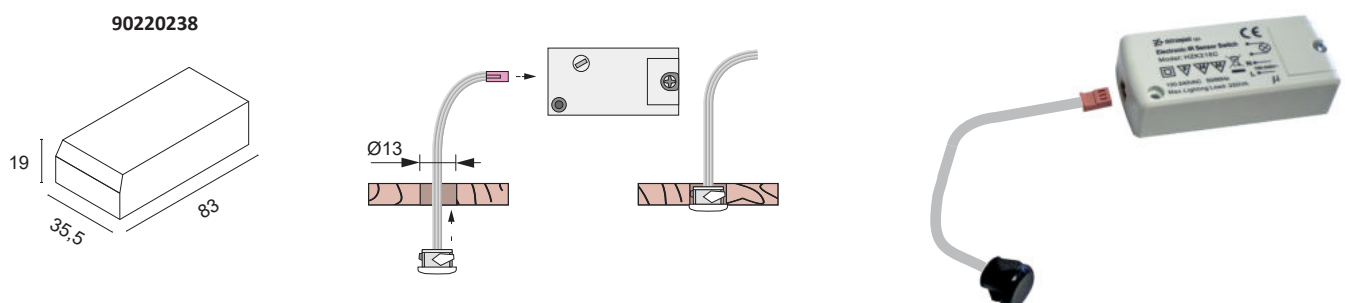


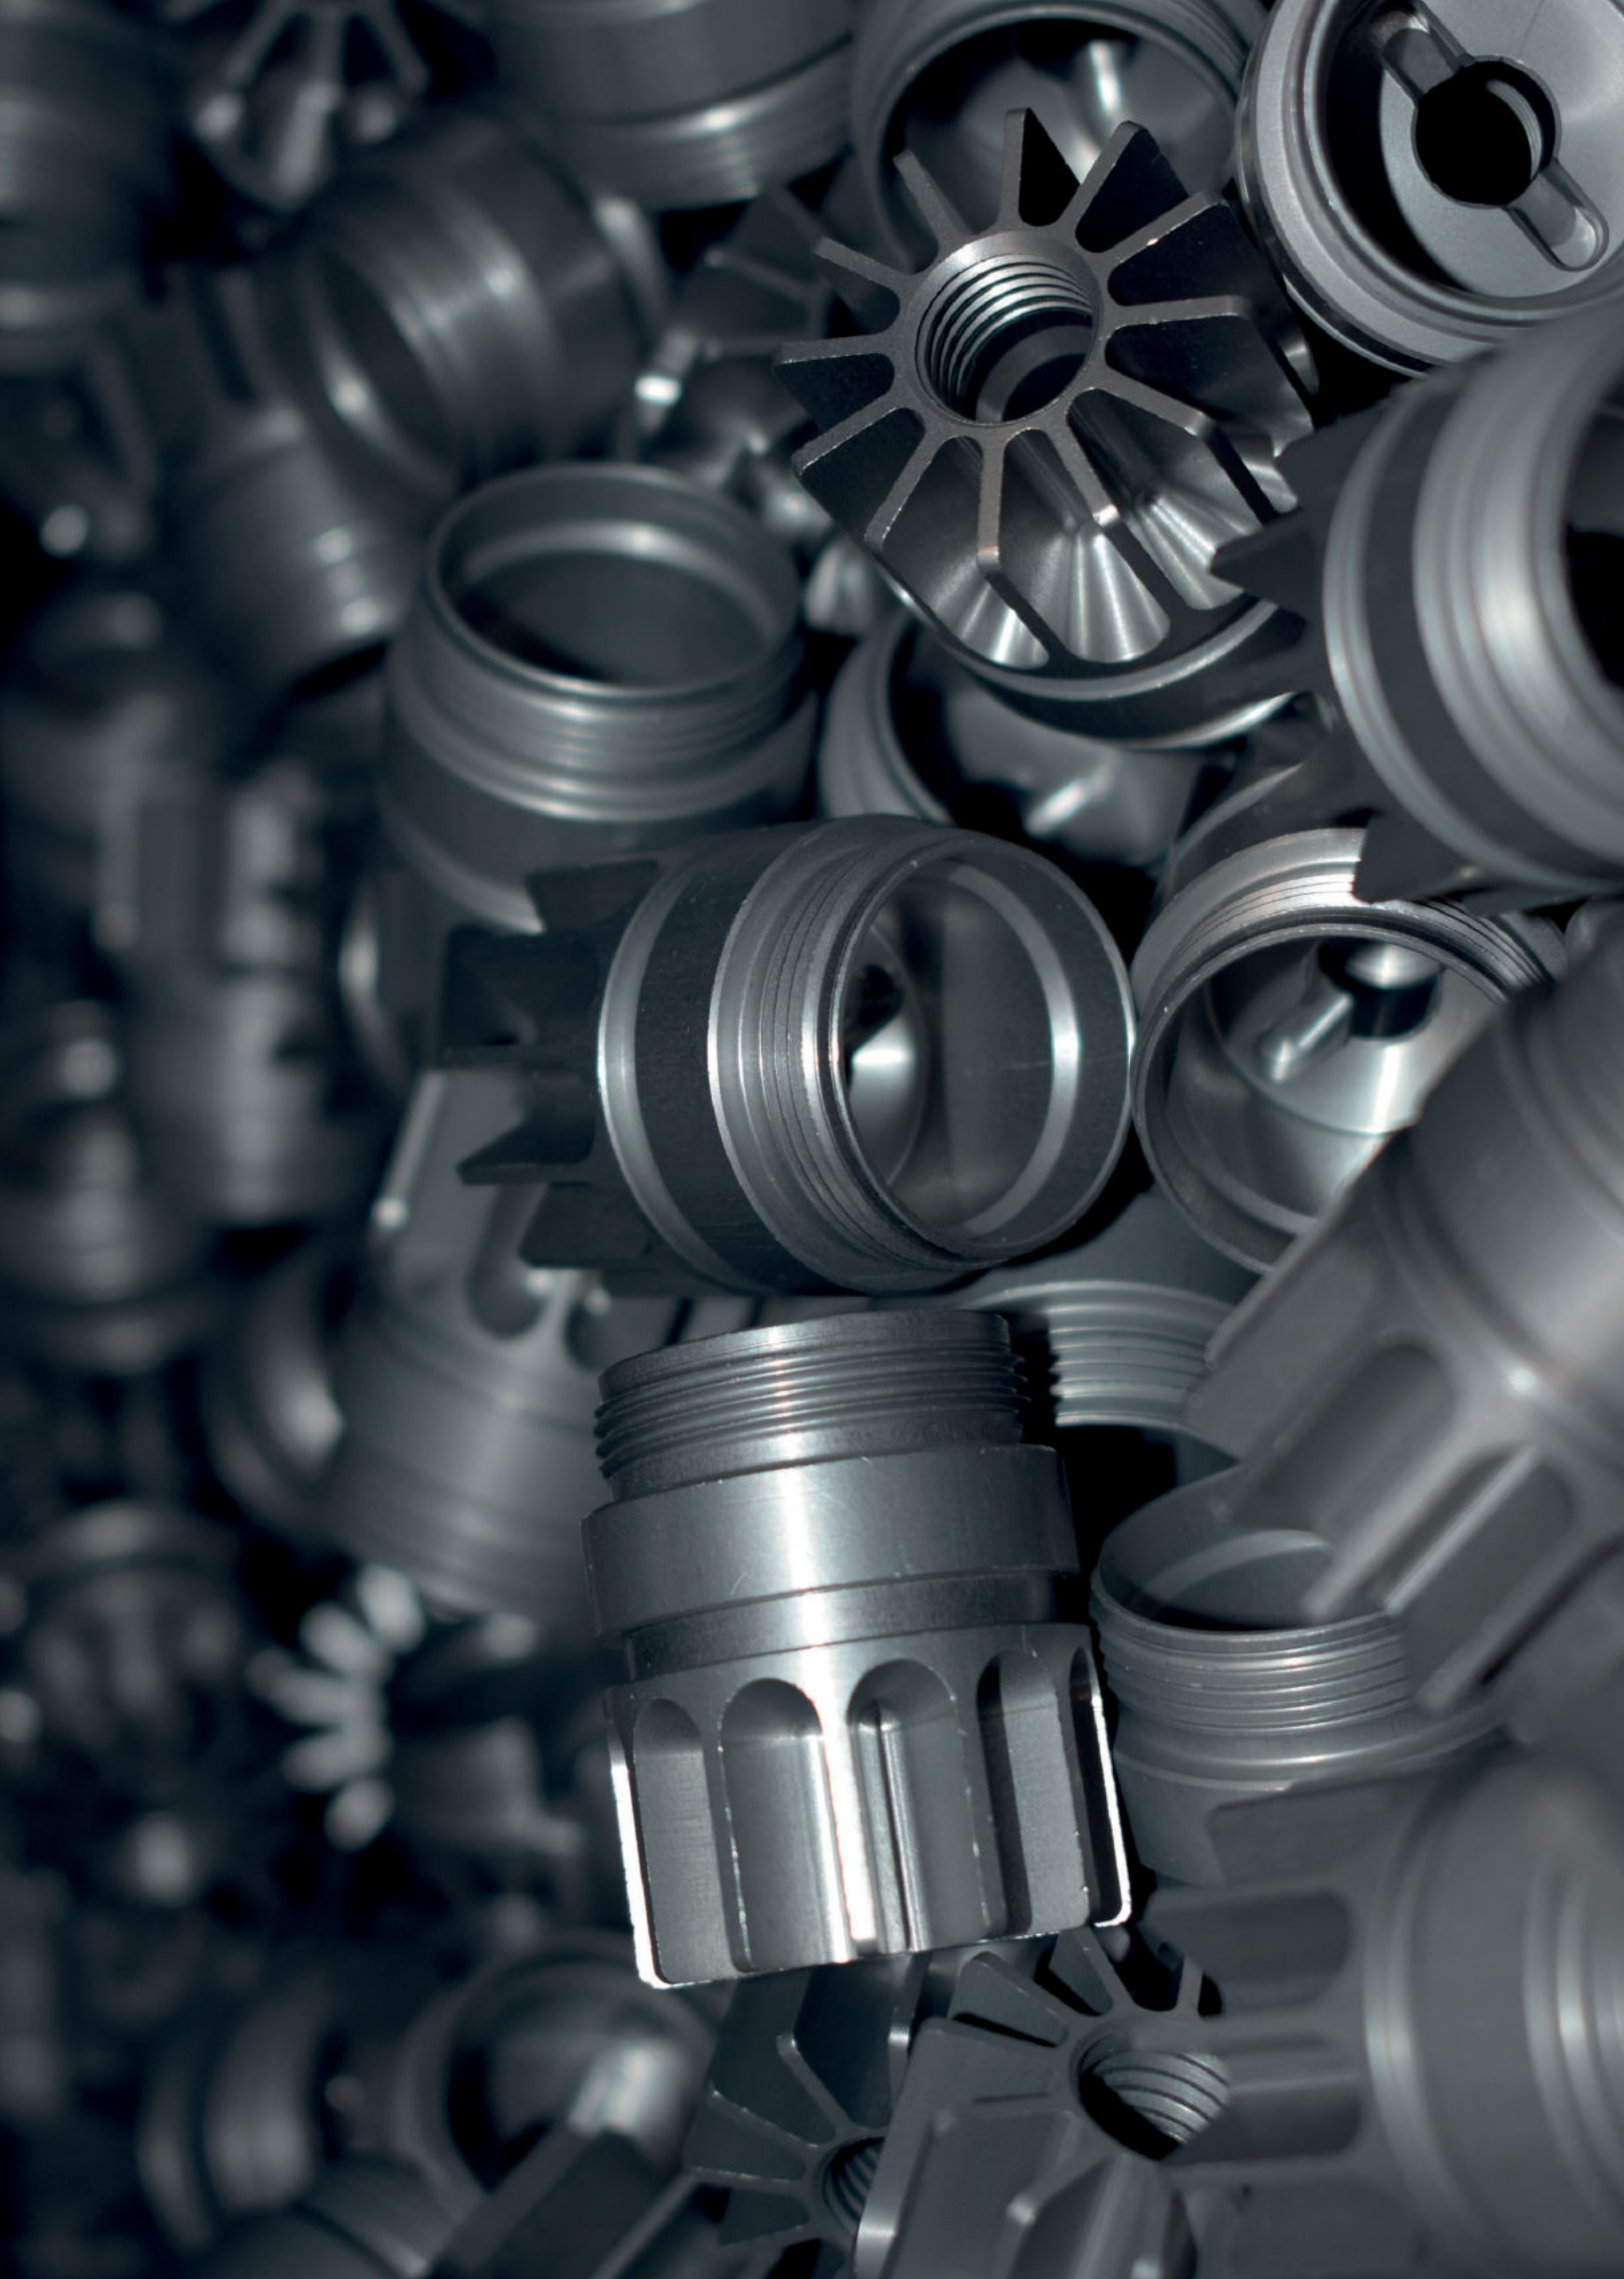


INSTALLATIONSZUBEHÖR


SCHALUNG HOLLY, HALISSA UND MEMO	270
SCHALUNG DER SERIEN ACSO UND ACRUX	270
RING DER SERIEN ACSO UND ACRUX	270
SCHALUNG DER SERIEN DEHO UND DART	271
DEHO UND DART SERIENRING	271
SCHALUNG PAD	271
SCHALUNG REMOVE PLUS	272
SCHALUNGREMOVE MINUS	272
DUVAR BASIS UND BEFESTIGUNGSSTIFT	272

SCHALUNG HOLLY, HALISSA UND MEMO


Thermoplastische Schalung für die Modelle der Serien HOLLY, HALISSA und MEMO zur Verwendung bei der Montage. Kann in Ziegelwänden oder Böden installiert werden. Erforderlich für den korrekten Einbau.



Positionieren Sie die Schalung bündig mit der Wand oder dem Boden.






Befestigen Sie die Schalung mit Kleber oder Spachtelmasse und richten Sie sie bündig mit der Wand oder dem Boden aus. Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in die Schalung.




Führen Sie den elektrischen Anschluss gemäß den Angaben im Produktdatenblatt durch und prüfen Sie die korrekte Funktion. Setzen Sie das Produkt mit leichtem Druck in die Schalung ein.

SCHALUNG DER SERIEN ACSO UND ACRUX


Thermoplastische Schalung für die Modelle der Serien ACSO und ACRUX zur Verwendung bei der Montage. Kann in Ziegelwänden oder Böden installiert werden. Erforderlich für den korrekten Einbau.



Positionieren Sie die Schalung so, dass die Oberseite bündig mit der Wand oder dem Boden abschließt. Bringen Sie die mitgelieferte Kappe an, um das Eindringen von Fremdkörpern in das Innere zu verhindern. Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung unter der Schalung.






Stellen Sie sicher, dass sich die Schalung beim Verlegen des Estrichs nicht bewegt. Verlegen Sie das Elektrokabel von der Schalung zum Schacht. Verschließen Sie die Schalung mit der mitgelieferten Kappe.




Nach der Rasur die Kappe abnehmen und den elektrischen Anschluss gemäß dem Produktblatt herstellen, die Funktionstüchtigkeit überprüfen und mit leichtem Druck in die Schalung einführen.

RING DER SERIEN ACSO UND ACRUX


Aluminiumring für die Modelle der Serien ACSO und ACRUX zur Verwendung bei der Montage von Gipsplatten.



Bringen Sie den Ring im Spot an






Sichern Sie den Ring mit den mitgelieferten Madenschrauben.




Bohren Sie die Gipsplatte in der angegebenen Größe und setzen Sie den Strahler in das Loch ein.

SCHALUNG DER SERIEN DEHO UND DART


Thermoplastische Schalung für die Modelle der Serien DEHO und DARTO zur Verwendung bei der Montage. Kann in Ziegelwänden oder Böden installiert werden. Erforderlich für den korrekten Einbau.



Positionieren Sie die Schalung so, dass die Oberseite bündig mit der Wand oder dem Boden abschließt. Bringen Sie die mitgelieferte Kappe an, um das Eindringen von Fremdkörpern in das Innere zu verhindern. Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung unter der Schalung.





Stellen Sie sicher, dass sich die Schalung beim Verlegen des Estrichs nicht bewegt. Verlegen Sie das Elektrokabel von der Schalung zum Schacht. Verschließen Sie die Schalung mit der mitgelieferten Kappe.




Nach der Rasur die Kappe abnehmen und den elektrischen Anschluss gemäß dem Produktblatt herstellen, die Funktionstüchtigkeit überprüfen und mit leichtem Druck in die Schalung einführen.

DEHO UND DART SERIENRING


Aluminiumring für die Modelle der Serien DEHO und DARTO zur Verwendung beim Einbau in Gipskartonplatten.



Bringen Sie den Ring im Spot an






Sichern Sie den Ring mit den mitgelieferten Madenschrauben.




Bohren Sie die Gipsplatte in der angegebenen Größe und setzen Sie den Strahler in das Loch ein.

SCHALUNG PAD


Metallschalung für das Modell PAD zur Verwendung bei der Montage. Kann an der Wand auf Stein, Ziegel oder Gipskarton montiert werden. Erforderlich für den korrekten Einbau.

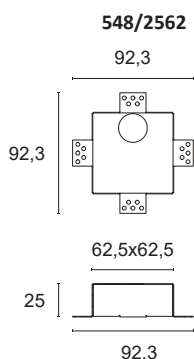

Bereiten Sie das Gehäuse für die Schalung vor und befestigen Sie es mit Kleber, Spachtelmasse oder Schrauben.






Schneiden Sie die Kanten der Schalung und verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern. Verlegen Sie das Elektrokabel von der Schalung zum Schacht oder Anschlusskasten.




Stellen Sie den elektrischen Anschluss gemäß den Angaben auf dem Produktblatt her, prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit und setzen Sie ihn mit leichtem Druck in die Schalung ein.

SCHALUNG REMOVE PLUS


Metallschalung für das Modell REMOVE PLUS zur Verwendung bei der Montage. Kann an der Wand auf Stein, Ziegel oder Gipskarton montiert werden. Erforderlich für den korrekten Einbau.



Bereiten Sie das Gehäuse für die Schalung vor und befestigen Sie es mit Kleber, Spachtelmasse oder Schrauben.






Schneiden Sie die Kanten der Schalung und verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern. Verlegen Sie das Elektrokabel von der Schalung zum Schacht oder Anschlusskasten.




Stellen Sie den elektrischen Anschluss gemäß den Angaben auf dem Produktblatt her, prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit und setzen Sie ihn mit leichtem Druck in die Schalung ein.

SCHALUNGREMOVE MINUS


Metallschalung für das Modell REMOVE MINUS zur Verwendung bei der Montage. Kann an der Wand auf Stein, Ziegel oder Gipskarton montiert werden. Erforderlich für den korrekten Einbau.

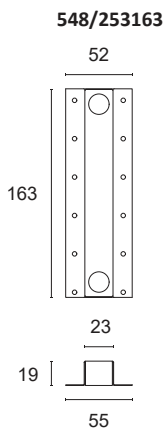

Bereiten Sie das Gehäuse für die Schalung vor und befestigen Sie es mit Kleber, Spachtelmasse oder Schrauben.




Schneiden Sie die Kanten der Schalung und verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern. Verlegen Sie das Elektrokabel von der Schalung zum Schacht oder Anschlusskasten.




Stellen Sie den elektrischen Anschluss gemäß den Angaben auf dem Produktblatt her, prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit und setzen Sie ihn mit leichtem Druck in die Schalung ein.

DUVAR BASIS UND BEFESTIGUNGSSSTIFT


Befestigungssysteme für DUVAR-Projektoren, die für eine korrekte Installation erforderlich sind.




Sockel zur Befestigung



PDH235



Hering zur Befestigung









KOMPLEMENTÄRE SYSTEME

KOMPLEMENTÄRE SYSTEME REM	276
KOMPLEMENTÄRE DUNKLE SYSTEME	276

KOMPLEMENTÄRE SYSTEME REM

Verstellbarer Strahler Ø32mm aus eloxiertem Aluminium mit LEDs mit einer Leistung von CRI>90, geeignet für Spot-, Dekorations- oder Anstandsbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen mit verdecktem Einsatz **Pendelleuchte Delta oder Kappa, Deckenleuchte Delta oder Kappa, Einbauleuchte Delta oder Tau** installiert werden. N.B. Positionierung, Zündmanagement und andere Details sind in der Bestellung zu definieren.

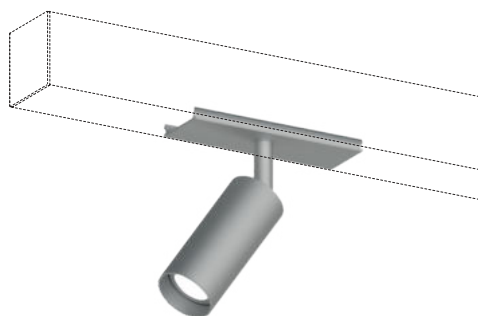

BASISCODES

RG1.

AUSFÜHRUNGEN

- 1 Weiß
- 2 Mattschwarz
- 7 Gebürstetes Aluminium
- 9 Poliertes Gold

LICHTBAND

- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

LED-FARBE

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K
- BL Blau
- GR Grün
- RO Rot
- BE Bernstein



CIVC
geprüft

LEISTUNG

- 3 1x2W
500mA - 216 lm
- 5 3x2W
500mA - 648 lm



Beispiel für eine Kodierung:

REM + Weiß + Lichtstrahl 15° + 4000K + 2W = Code: RG1.115BC3

DARK

320 mm langes Modul aus eloxiertem Aluminium mit 14 hocheffizienten CRI>90-LEDs für Spot-, Dekorations- oder Innenraumbeleuchtung. Auswahl an Sekundäroptiken, kann in Innenräumen installiert werden, **Pendelleuchte Delta oder Kappa, Deckenleuchte Delta oder Kappa, Einbauleuchte Delta oder Tau**.

N.B. Positionierung, Zündmanagement und andere Details sind in der Bestellung zu definieren.

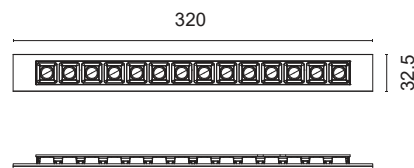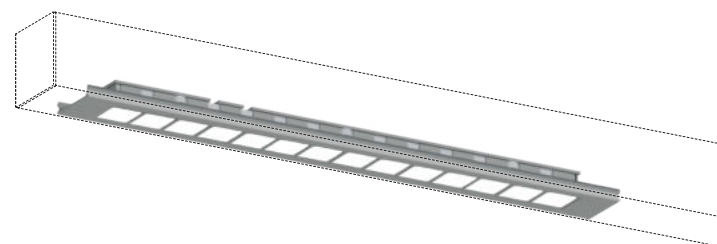

BASISCODES

DK14.

BLENDENOBERFLÄCHE

- 1 Weiß
- 2 Mattschwarz
- 7 Gebürstetes Aluminium

*Andere Ausführungen
auf Anfrage.

LICHTBAND

- 30 30°
- 55 55°
- 65 65°

LED-FARBE

- BN 4000K
- BC 3000K
- CC 2700K

LEISTUNG

- 1 7,2W
24Vdc - 780 lm

Beispiel für eine Kodierung:

DARK + Weiß + Lichtstrahl 30° + 4000K + 7.2W = Code: DK14.130BN1





NANOLED LIGHTING

Eine Marke von Tecnocavi Service srl
61021 Carpegna (PU) via Pian dei Roghi, 32
Tel. + 39 0722 77418
www.nanoledlighting.com

KONTAKTE

Informationsbüro

info@nanoledlighting.com

Federico Francioni

Eigentümer und kaufmännischer Leiter
federico@nanoledlighting.com

Francesco Francioni Jr.

Verkaufsbüro Italien
commerciale@nanoledlighting.com

Fabrizio Francioni

Eigentümer und Leiter der Produktion und Einkauf
fabrizio@nanoledlighting.com

Francesco Francioni

Eigentümer und Generaldirektion
francesco@nanoledlighting.com


Francesca Severi

Verwaltungsleiterin
amministrazione@nanoledlighting.com

BELEUCHTUNGSKATALOG 2025 Ausg. 02

Grafische Gestaltung und Umsetzung: Team Nanoled Lighting

Tecnocavi Service S.r.l. übernimmt keine Haftung für Druckfehler, Abmessungen und technische Daten. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den abgebildeten Produkten vorzunehmen. Unerlaubte Vervielfältigung oder Kopieren ist verboten.

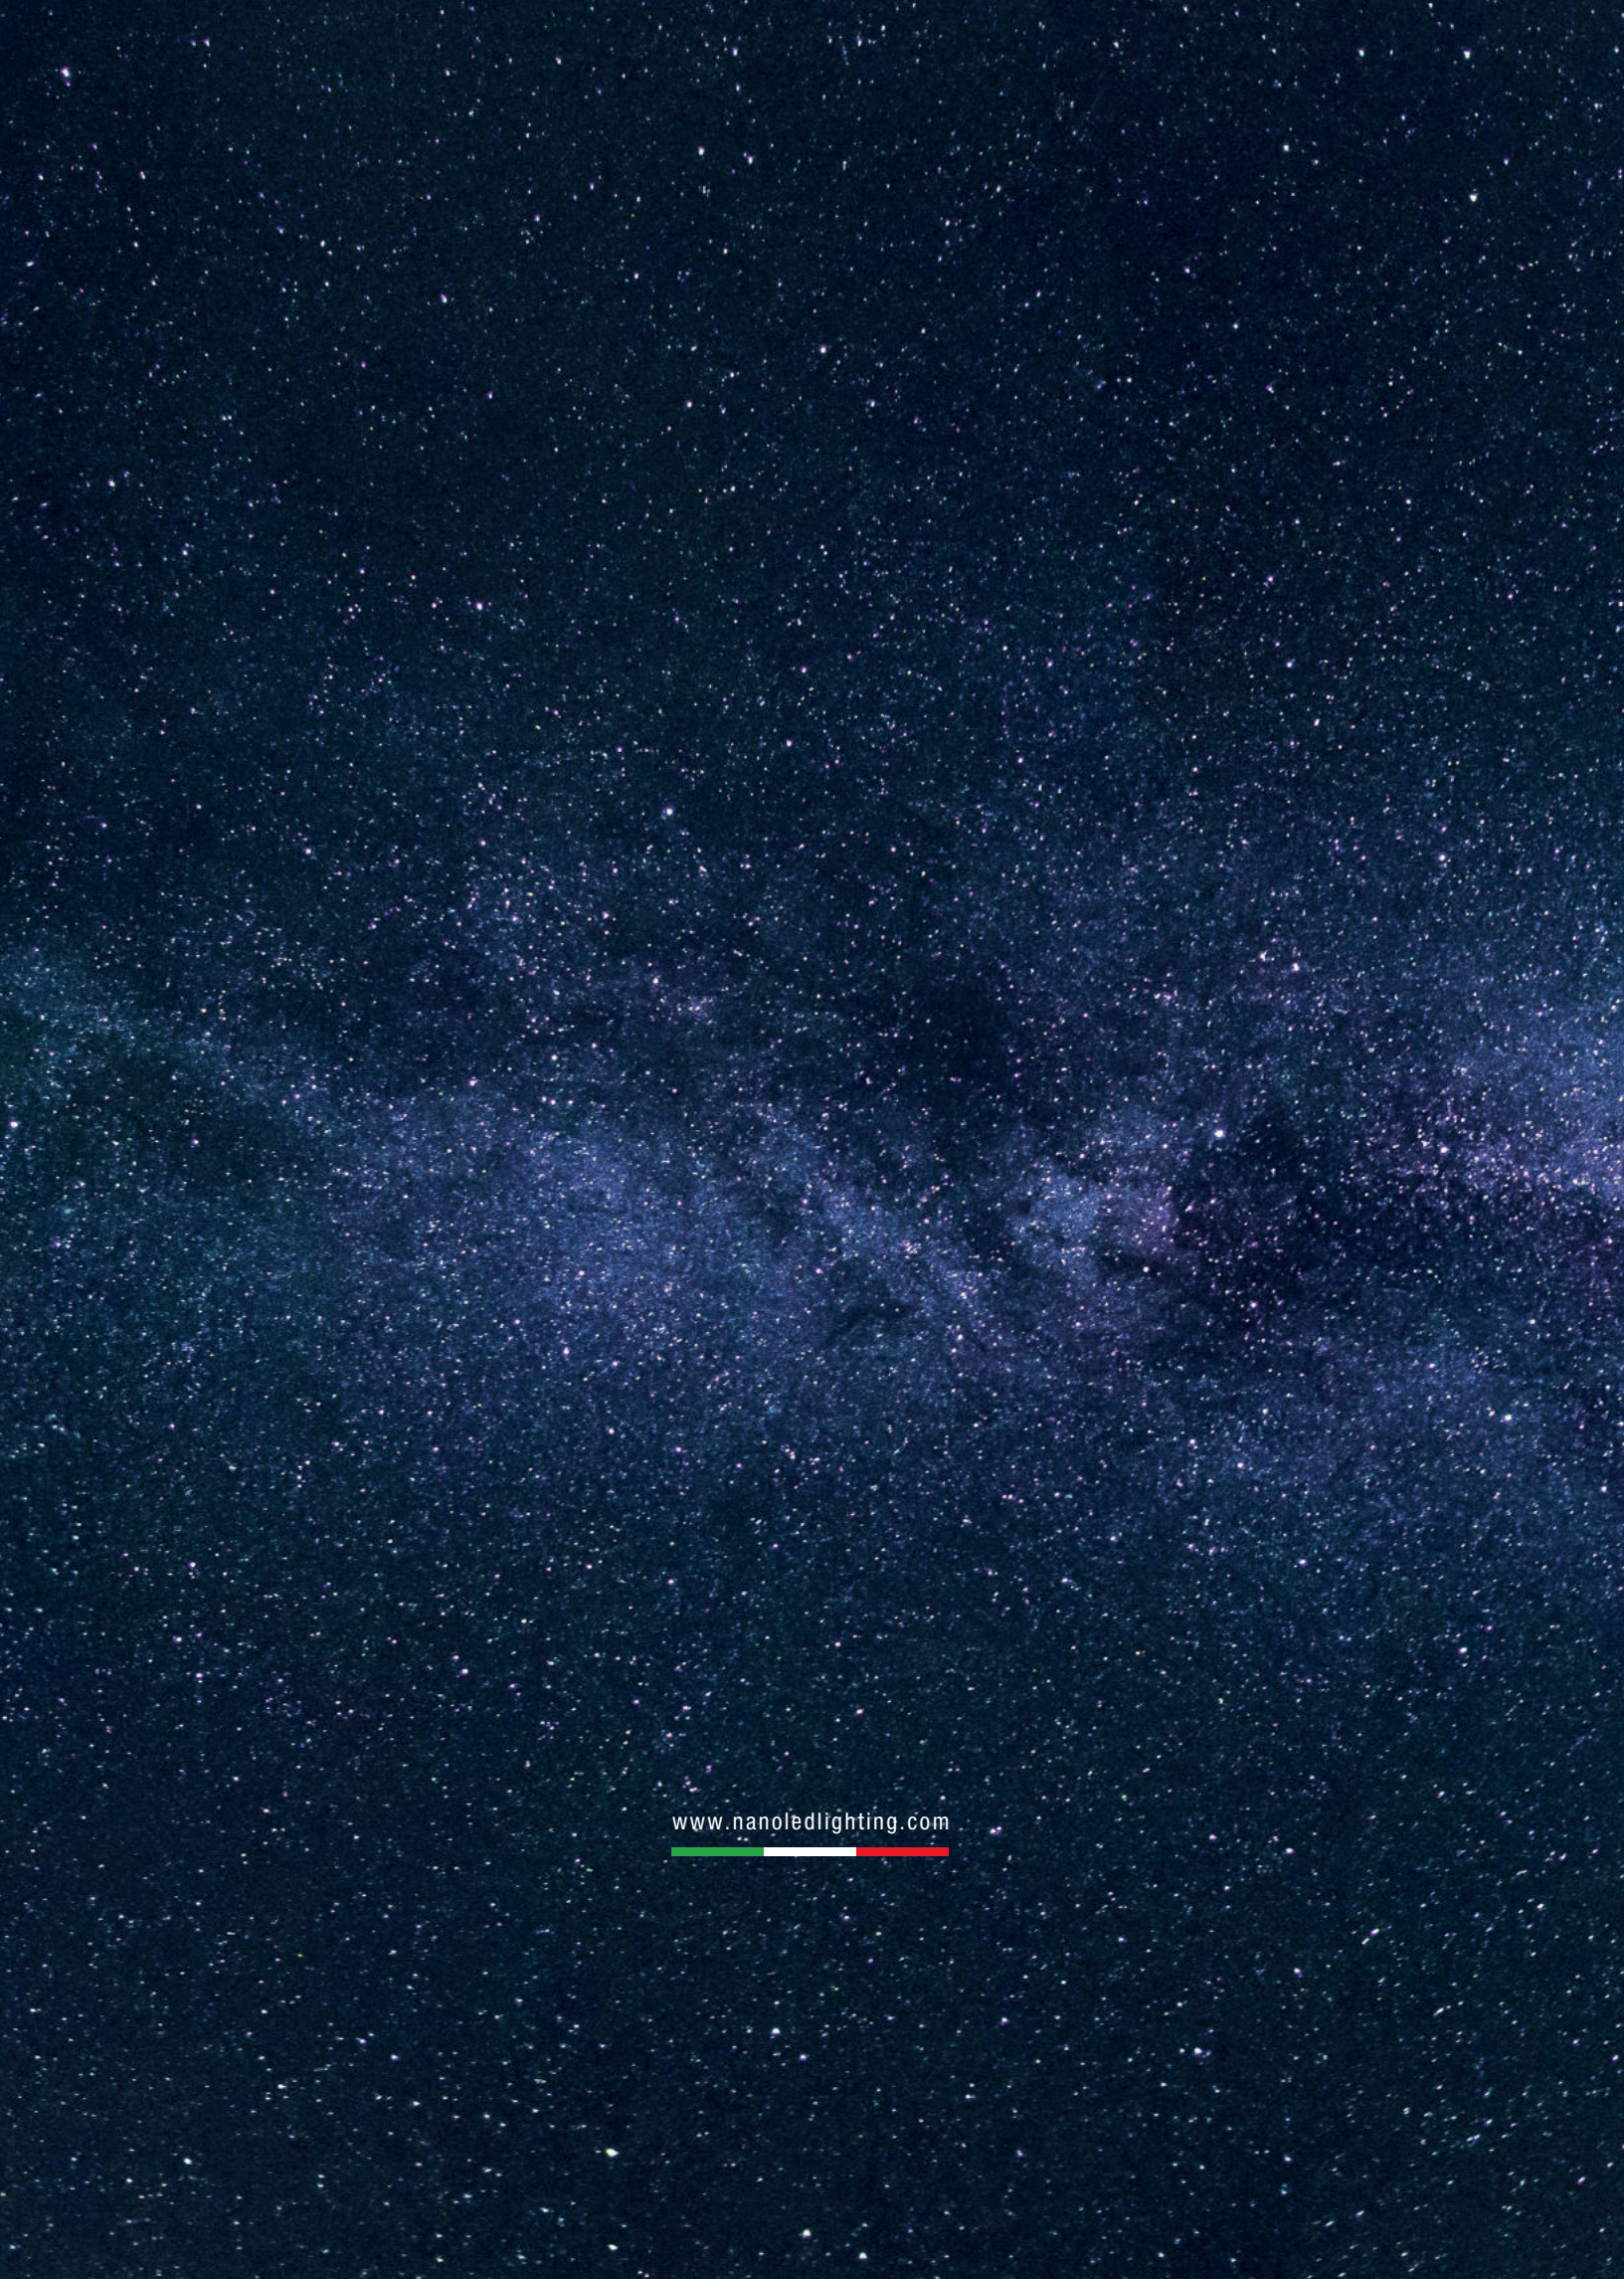

www.nanoledlighting.com

