



**CATALOGUE TECHNIQUE
PROFILÉS 2024**




NANOLED LIGHTING est la marque dédiée à l'éclairage de Tecnocavi Service, une entreprise italienne fondée en 1994.

Avec le **Catalogue Technique Profilés 2024**, **NANOLED LIGHTING** propose une gamme de profilés en aluminium conçus pour les sources lumineuses à LED. Toutes les matrices sont la propriété exclusive et l'extrusion en alliage EN AW-6060 est réalisée exclusivement en Italie auprès de partenaires historiques et absolument fiables. Pour compléter la gamme des produits proposés, vous trouverez de nombreux accessoires qui vous permettent de concevoir et de réaliser des solutions idéales pour l'architecture et l'ameublement. **NANOLED LIGHTING** met à la disposition de ses clients et collaborateurs une grande disponibilité d'entrepôt et tous les services nécessaires tels que des coupes sur mesure même inclinées.

NANOLED LIGHTING fournit et accompagne ses partenaires avec tous les supports photométriques, techniques et commerciaux pour intégrer ses produits dans les projets les plus divers. Le système d'entreprise et le processus de production sont accrédités auprès de l'organisme européen CSQ-IQNet qui vérifie périodiquement que toutes les procédures et les contrôles de qualité adoptés sont conformes à la certification ISO9001:2015



TABLE DES MATIÈRES



BETA

PAGE 10




C1

PAGE 12



C2

PAGE 14



DELTA

PAGE 16



EPTA

PAGE 18



GAMMA

PAGE 22



H1

PAGE 24



H2


PAGE 26

TABLE DES MATIÈRES




H3

PAGE 28




IOTA

PAGE 30



JEY

PAGE 32



KAPPA

PAGE 36



MILKY

PAGE 40



MINI

PAGE 42



OMEGA

PAGE 44



QU

PAGE 48

TABLE DES MATIÈRES




RASO

PAGE 50



REFLEX

PAGE 52




RHO

PAGE 54



SIGMA

PAGE 56




TAU

PAGE 58




VEGA

PAGE 60



VELA

PAGE 62



YPSILON


PAGE 66

TABLE DES MATIÈRES




ZETA

PAGE 70



ACCESSOIRES DE SUSPENSION

PAGE 74




ÉTRIERS DE JONCTION

PAGE 75



RUBAN ADHÉSIF MAGNÉTIQUE

PAGE 76



RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE


PAGE 76




BETA

Profilé en aluminium 6060 anodisé avec inclinaison du flux lumineux à 45°, pour l'installation au plafond sur des surfaces planes. Installation extrêmement facile grâce aux clips de fixation, au diffuseur de pression et aux supports latéraux affleurants. Nécessaire pour dissiper correctement les bandes LED et pour l'éclairage des plafonds, des dessous d'éléments suspendus, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

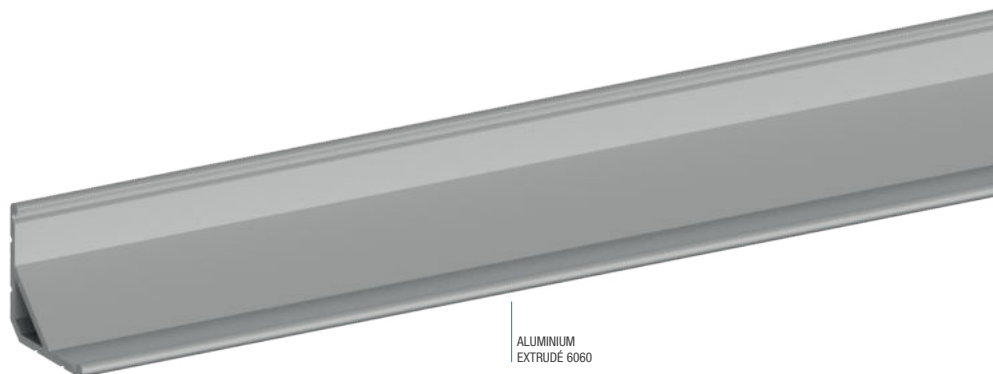

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE

PA.BETA.

LONGUEUR


- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné



1,2



CODES BASE

SB01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.

CODES BASE

PA.26PE04.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné


Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.

CODES BASE

SB02.8

Clip en polycarbonate transparent avec vis M2,5x12 pour montage au plafond.


N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm



CODES BASE

TC02


Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. A installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 4A max.)




Exemple de codage : Profilé BETA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.BETA.17

Aluminium extrudé anodisé 6060 de dimensions particulièrement réduites, pour l'encastrement également sur des épaisseurs minimales ou le montage sur des surfaces planes. Installation extrêmement facile grâce au diffuseur de pression et aux supports latéraux affleurants. Nécessaire pour dissiper correctement les bandes LED et pour l'éclairage des niches, des dessous d'éléments suspendus, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

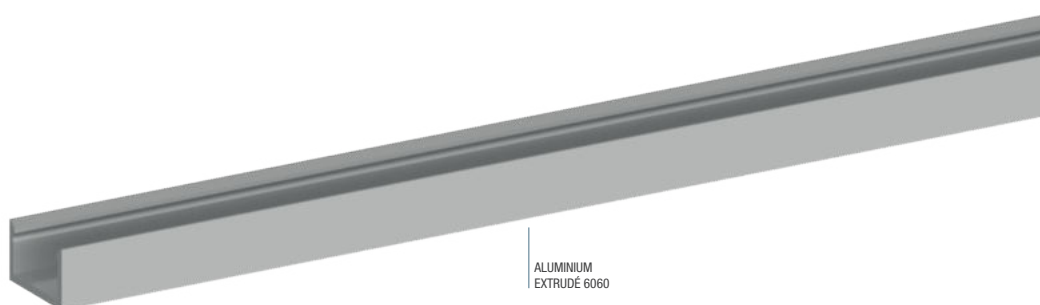

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.C1.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SC1.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture, en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.13X08.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE


TC22


Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. A installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 3A max.)

Exemple de codage : Profilé C1 + Longueur 1000mm + Finition aluminium satiné = Code : PA.C1.17

Aluminium extrudé anodisé 6060 de dimensions particulièrement réduites, pour l'encastrement également sur des épaisseurs minimales ou le montage sur des surfaces planes. Installation extrêmement facile grâce au diffuseur de pression et aux supports latéraux affleurants. Nécessaire pour dissiper correctement les bandes LED et pour l'éclairage de niches, des dessous d'éléments suspendus murales, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

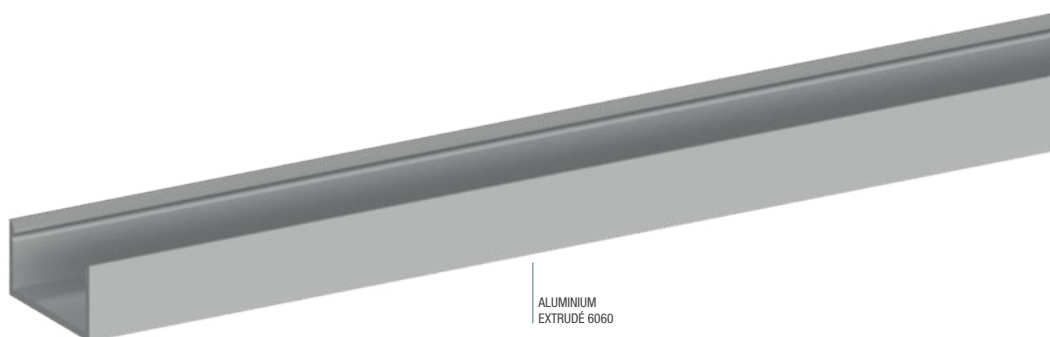



CODES BASE


PA.C2.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SC2.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture. Fabriqué en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.20X10.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

TC02



Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. A installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 4A max.)


Exemple de codage : Profilé C2 + Longueur 1000mm + Finition aluminium satiné = Code : PA.C2.17

DELTA

En aluminium anodisé 6060 conçu et fabriqué pour être installé sur toute surface ; les dimensions permettent de créer une source de lumière importante et raffinée. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression. Les accessoires facilitent l'installation au plafond et en suspension. Pour loger et dissiper correctement les Bandes LED également à haute densité ; particulièrement indiqué pour éclairer et embellir les bureaux, les chambres, les couloirs, les cuisines, etc.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

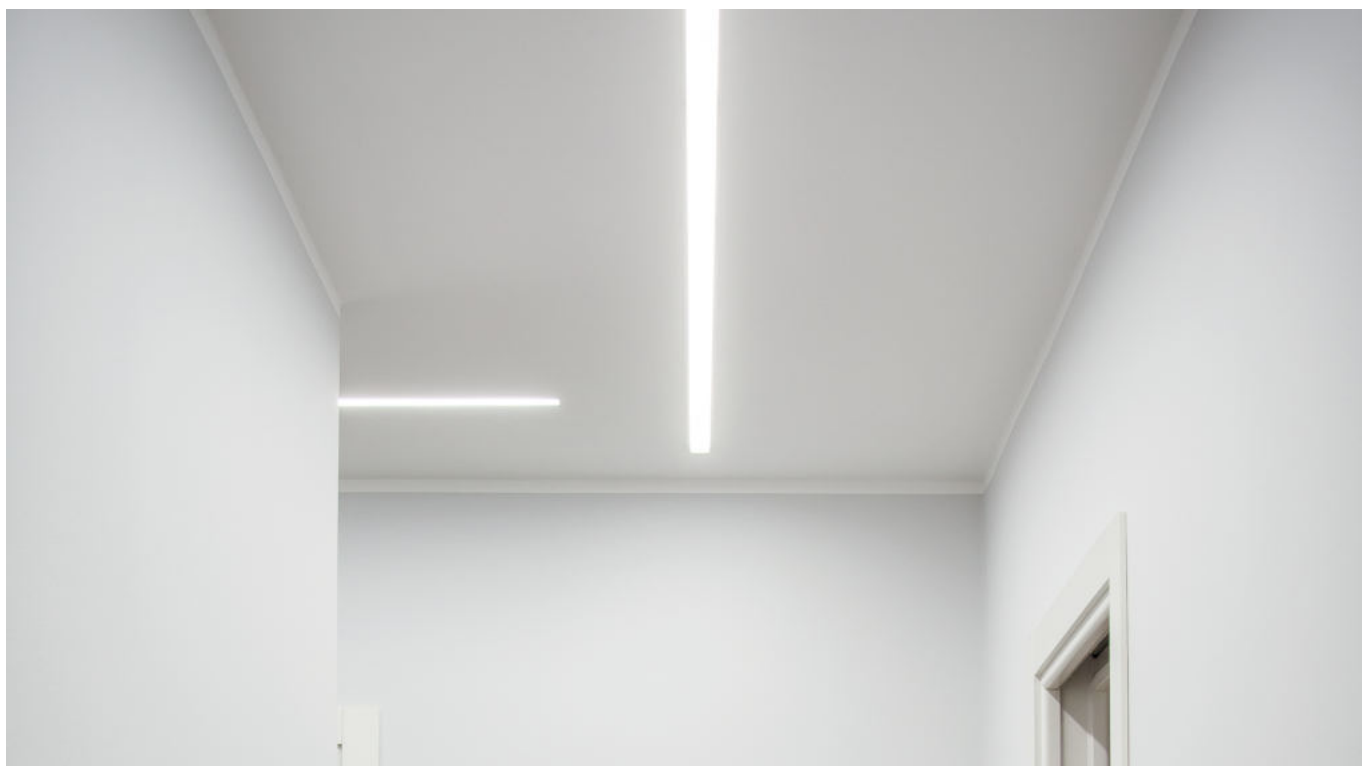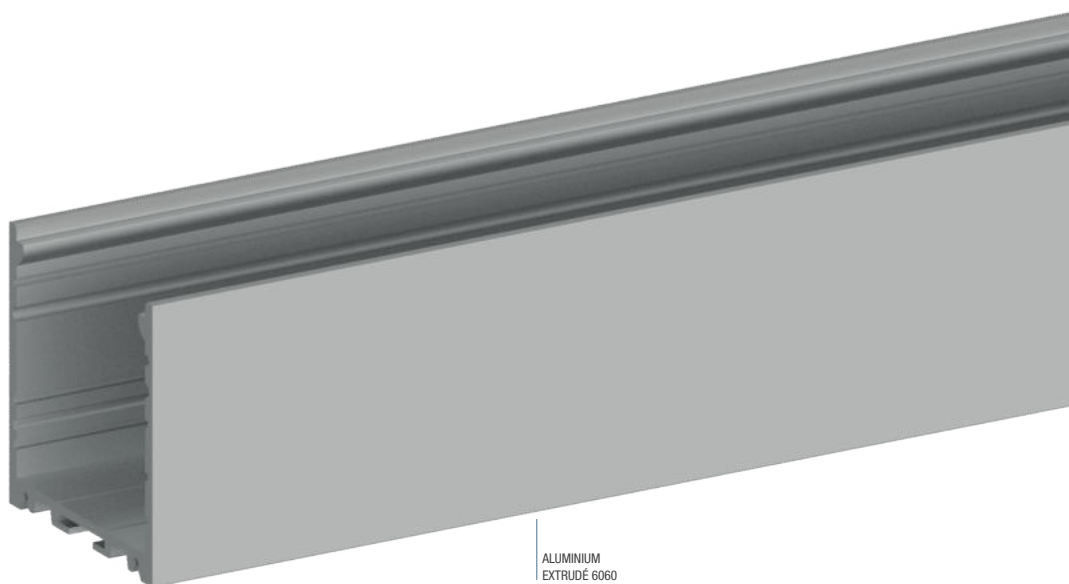



CODES BASE


PA.DELTA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc mat RAL9003
- ☒ 2 Noir mat RAL9005
- ☐ 7 Aluminium satiné

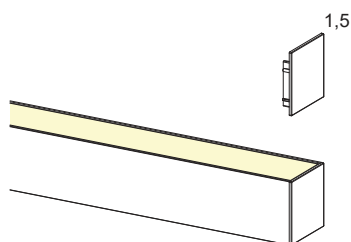


CODES BASE

SD01.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.



CODES BASE


PA.PC30PE33.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

- 1M** 1000mm microprismatique
- 2M** 2000mm microprismatique
- 3M** 3000mm microprismatique

Diffuseur satiné ou microprismatique pouvant être installé par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

PA.2107.


LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc mat RAL9003
- ☒ 2 Noir mat RAL9005
- ☐ 7 Aluminium satiné

Couvercle en Aluminium qui peut être installé par pression. Il est possible d'utiliser le couvercle pour créer des zones sans lumière afin d'y loger le bloc d'alimentation.




CODES BASE

SD03

Support pour l'encastrement affleurant du profilé DELTA. Applicable à l'arrière du profilé de 12mm de la plaque de plâtre à l'aide de vis autotaraudeuses.

N.B. Nous recommandons 1 support tous les 500mm



CODES BASE

PA.GG03


Clip en acier pour la fixation au plafond sur des surfaces planes. On accroche le clip à l'intérieur des fentes postérieures du profilé, adhérent parfaitement à la surface. Vis M2,5x12 incluse.

N.B. Nous recommandons 1 support tous les 500mm

Exemple de codage : Profilé DELTA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.DELTA.17


En aluminium 6060 extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour l'encastrement également sur des surfaces d'une épaisseur minimale comme les dessus de meubles et les cuisines. Polyvalence et adaptabilité extrêmes garanties par la large gamme d'accessoires pour le contrôle de la lumière intégrés au profilé. Disponible de différentes dimensions, il est parfait pour accueillir et dissiper correctement les Bandes LED. Particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments muraux de la cuisine et de la salle de bains, du dessous des éléments muraux inférieurs, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

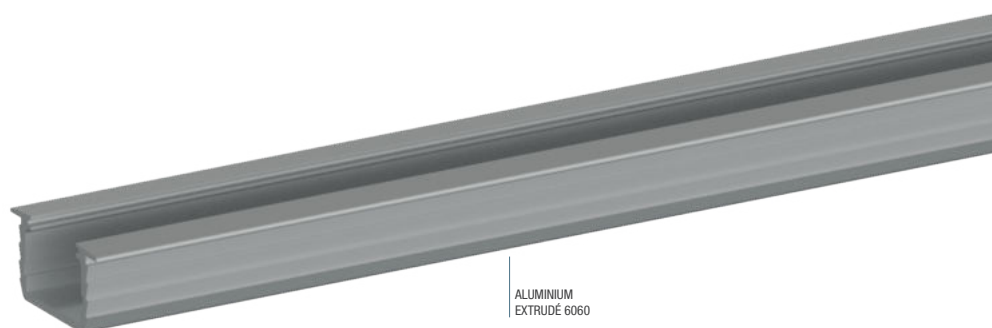

ALUMINIUM
EXTRUDÉ 6060





CODES BASE


PA.EPTA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné



CODES BASE

SE01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

C Fermeture

Support latéral de fermeture et encastrément au plafond, en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.



CODES BASE

SE01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

T Fermeture avec Touch ON/OFF

Support latéral de fermeture et d'encastrement, en ABS, avec Touch ON/OFF. Une légère pression permet d'allumer et d'éteindre la bande LED. (12Vcc et 24Vcc 4A max.)



CODES BASE

SE01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

S Fermeture avec SENSOR ON/OFF

Support latéral de fermeture et d'encastrement, en ABS, avec Sensor ON/OFF. Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED. En l'absence de mouvement, la LED s'éteint. (12Vcc et 24Vcc 4A max.)



CODES BASE

SE01.

FINITIONS


- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

I Fermeture avec ON/OFF

Support latéral de fermeture et d'encastrement, en ABS, avec interrupteur ON/OFF.

Exemple de codage : Profilé EPTA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.EPTA.17




CODES BASE

PA.07PE81.

LONGUEUR

- 1** 1000mm satiné
- 2** 2000mm satiné
- 3** 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.




CODES BASE

PA.07PE81.

LONGUEUR

- 1T** 1000mm transparent
- 2T** 2000mm transparent
- 3T** 3000mm transparent

Diffuseur transparent à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

PA.02NA12.

LONGUEUR

- 1** 1000mm satiné
- 2** 2000mm satiné
- 3** 3000mm satiné

Diffuseur satiné à enfiler sur des rainures à l'intérieur du profilé.



Exemple de codage : Profilé EPTA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.EPTA.17




GAMMA

Aluminium 6060 extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur les surfaces les plus réduites. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression. Parfait pour accueillir et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous le mobilier suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

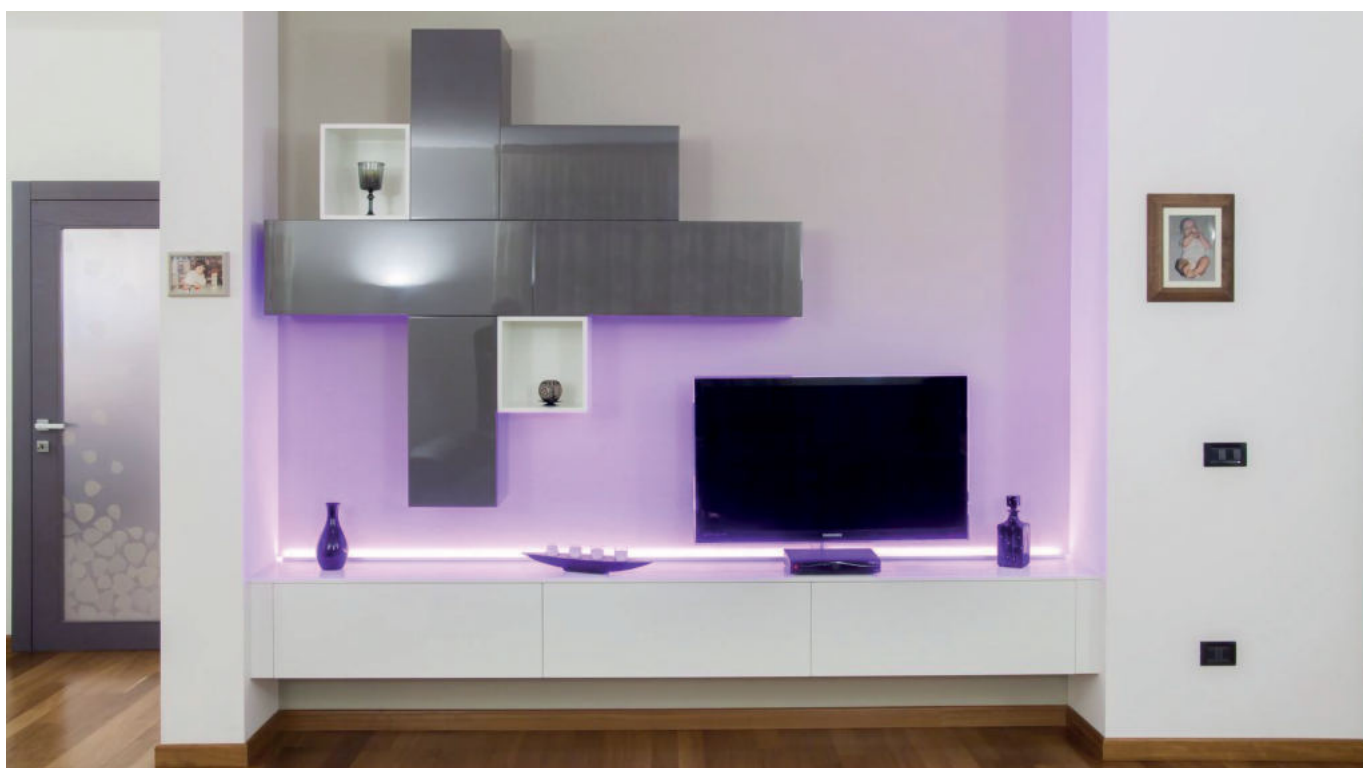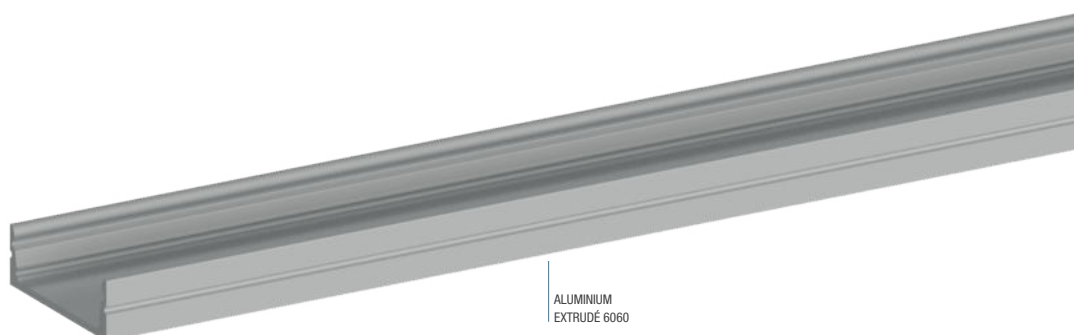



CODES BASE


PA.GAMMA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc mat RAL9003
- ☒ 2 Noir mat RAL9005
- ☐ 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SM01.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.13PE49.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.




CODES BASE

SM02.8

Clip en polycarbonate transparent avec vis M2,5x12 pour un montage en appui sur une variété de surfaces.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm



CODES BASE

TC02


Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. A installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 4A max.)

Exemple de codage : Profilé GAMMA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.GAMMA.17


H1

En aluminium 6060 extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. L'extrême facilité d'installation est assurée par le diffuseur encliquetable satiné, les aimants invisibles ou les ressorts en acier. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

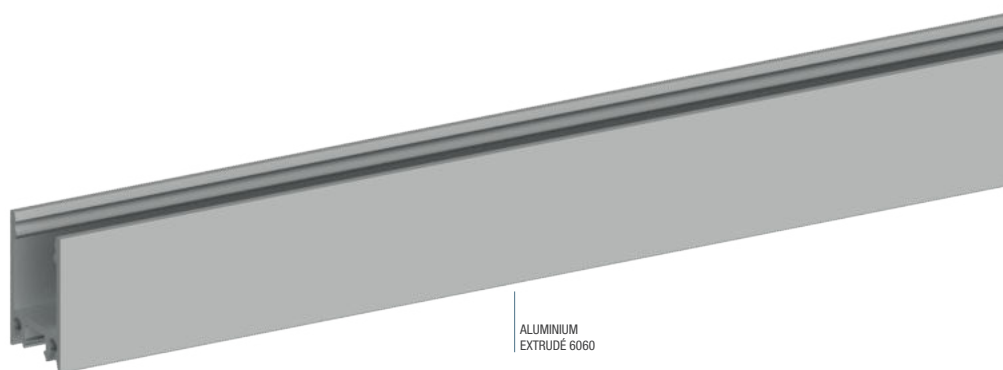

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.H1.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné





CODES BASE

SH1.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.12PE41.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.




CODES BASE

PA.GG02

Clip en acier pour fixation à pression sur des surfaces planes. On accroche le clip à l'intérieur des fentes postérieures, adhérant parfaitement à la surface. Vis M2,5x12 incluse.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm



CODES BASE

NDL40XP5X2



Aimants à coller pour la fixation sur des surfaces lisses ferreuses.

N.B. Nous recommandons 1 Aimant tous les 150mm (Force d'attraction Max 1,60kg.)


Exemple de codage : Profilé H1 + Longueur 1000mm + Finition aluminium satiné = Code : PA.H1.17

En aluminium 6060 extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'une épaisseur minimale. L'extrême facilité d'installation est assurée par le diffuseur encliquetable satiné, les aimants invisibles ou les ressorts en acier. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

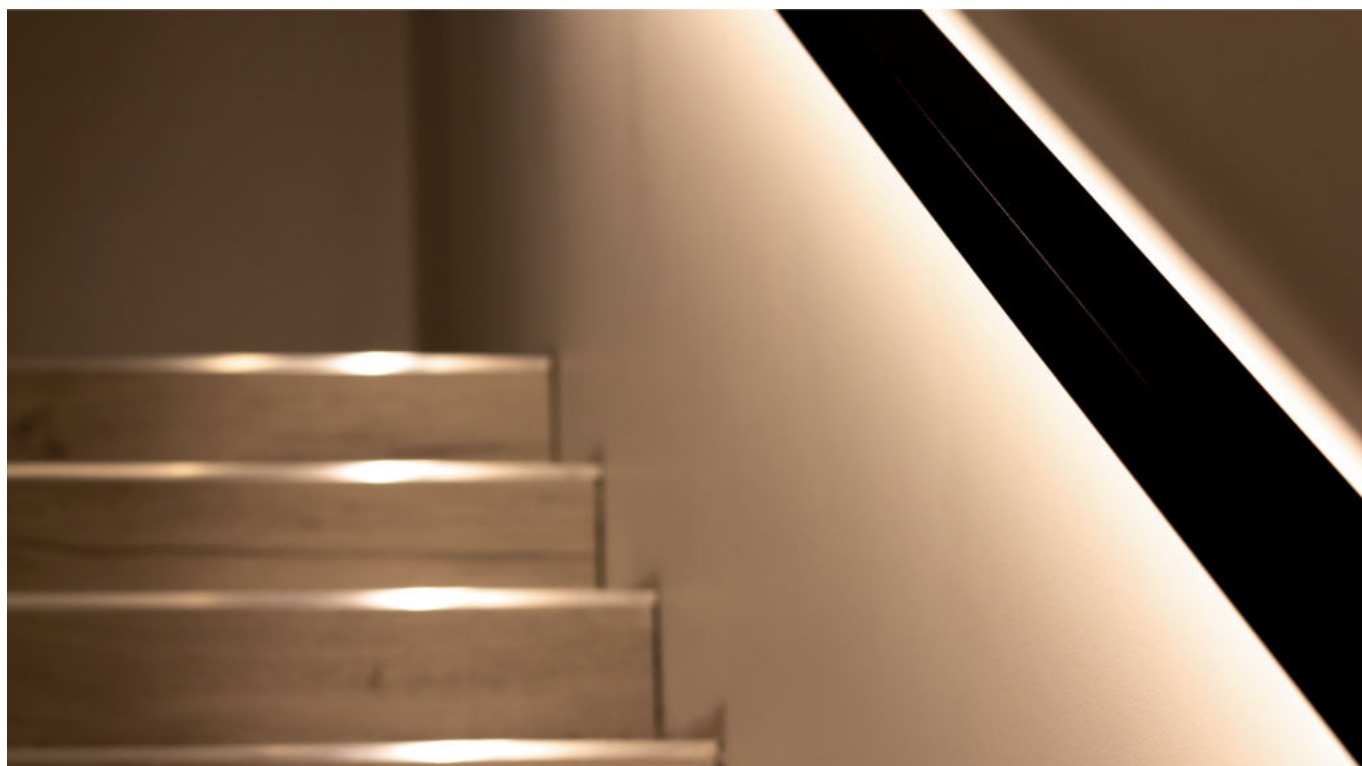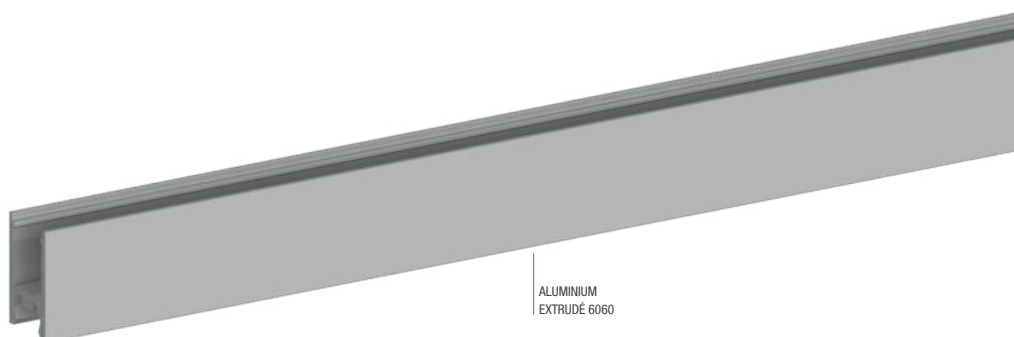

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.H2.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc mat RAL9003
- ☒ 2 Noir mat RAL9005
- ☐ 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SH2.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.PL0720.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.




CODES BASE

PAGG10

Clip en acier pour fixation à pression sur des surfaces planes. On accroche le clip à l'intérieur des fentes postérieures, adhérant parfaitement à la surface. Vis M2,5x12 incluse.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm



CODES BASE

NDL12XP6X2

Aimants à coller pour la fixation sur des surfaces lisses ferreuses.


N.B. Nous recommandons 1 Aimant tous les 150mm (Force d'attraction Max 0,880kg.)

Exemple de codage : Profilé H2 + Longueur 1000mm + Finition aluminium satiné = Code : PA.H2.17


H3

Aluminium 6060 anodisé extrudé de dimensions minimales, conçu et fabriqué pour être installé sur des surfaces d'épaisseur minimale. L'extrême facilité d'installation est assurée par le diffuseur encliquetable satiné et les aimants invisibles. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

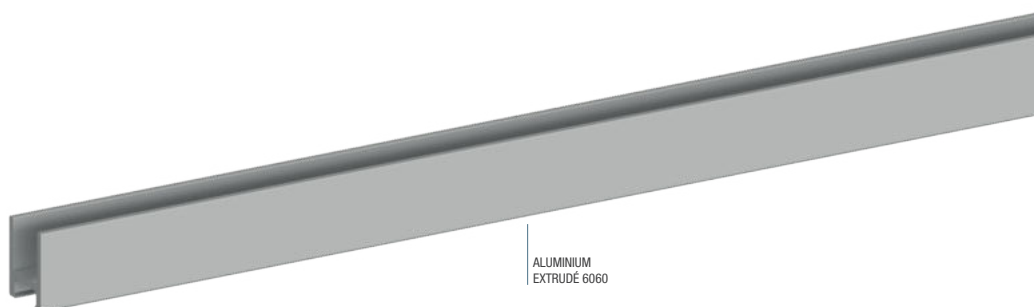

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.H3.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc mat RAL9003
- ☒ 2 Noir mat RAL9005
- ☐ 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SH3.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.0006OP.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

NDL40XP5X2

Aimants à coller pour la fixation sur des surfaces lisses ferreuses.



N.B. Nous recommandons 1 Aimant tous les 150mm (Force d'attraction Max 1,60kg.)


Exemple de codage : Profilé H3 + Longueur 1000mm + Finition aluminium satiné = Code : PA.H3.17

IOTA

Aluminium extrudé anodisé 6060 conçu et fabriqué pour l'encastrement dans une plaque de plâtre ; les dimensions réduites et le diffuseur encastré permettent de créer une source lumineuse presque invisible qui renforce au maximum l'effet lumineux et permet des coupures de lumière sur les plafonds et les murs. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par encliquetage et par les ressorts de fixation. Idéal pour : accueillir et dissiper correctement les bandes LED, créer de nouveaux effets spéciaux en tout lieu et mobilier grâce à l'écran encastré anti-éblouissement spécifique.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

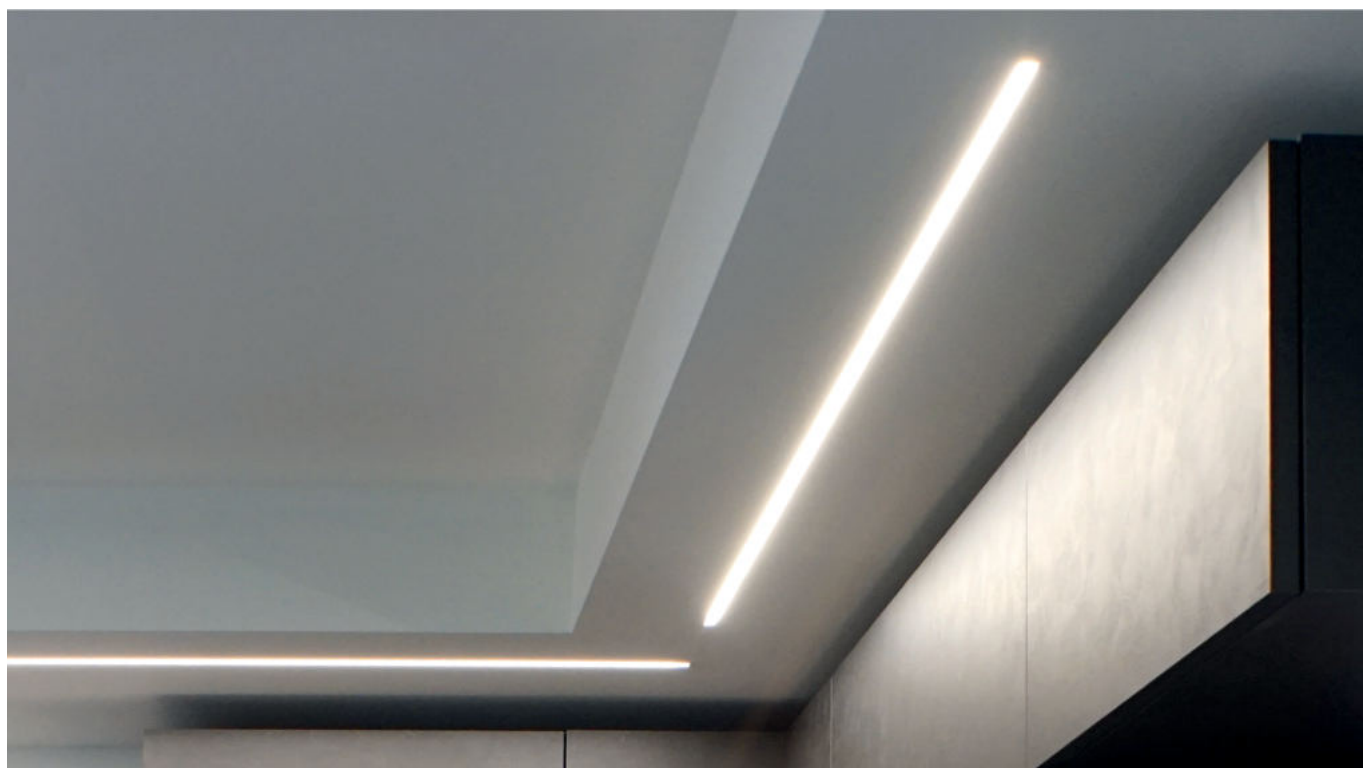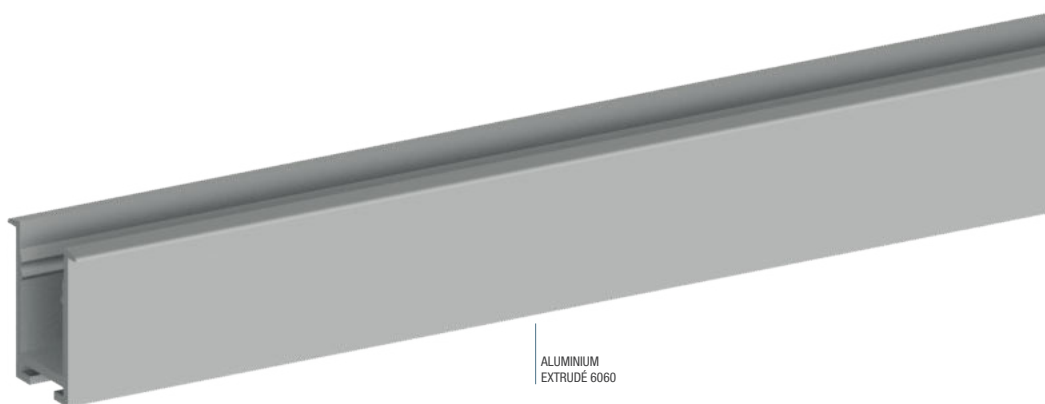



CODES BASE


PA.IOTA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SI01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.12PE41.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

PA.GG08


Clips en acier pour montage par encastrément. Grâce au ressort à installer à l'arrière du profilé, il est possible de créer une excellente tenue sur des plaques de plâtre ou des panneaux en bois.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm


Exemple de codage : Profilé IOTA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.IOTA.17

Aluminium extrudé anodisé 6060 de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur les surfaces les plus fines. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines. Possibilité de montage également au plafond, horizontalement et verticalement.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

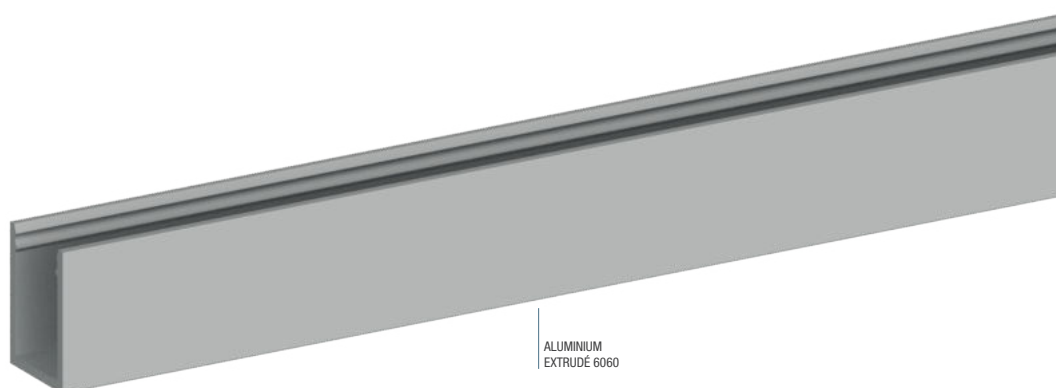

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE

PA.JEY.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné



2



CODES BASE

SJ01.P.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.

10



CODES BASE

SJ02.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture et de fixation au mur Fabriqué en aluminium. Montage facile grâce à la vis M3x20 incluse, dissimulée par la capsule de protection.

10



CODES BASE

SJ03.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral pour la fermeture et fixation au plafond. Fabriqué en aluminium. Montage facile grâce à la vis M3x20 incluse, dissimulée par la capsule de protection.

CODES BASE




PA.12PE41.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.

Exemple de codage : Profilé JEY + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.JEY.17



CODES BASE

SJ04.8

Clips de fixation au plafond pour le profilé JEY, en polycarbonate transparent. Fourni avec une vis M3x20.
Montage du profilé par une légère pression.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm

CODES BASE

TC22

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. A installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 3A max.)


Exemple de codage : Profilé JEY + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.JEY.17



KAPPA


En aluminium 6060 extrudé anodisé conçu et ARTICLE pour être utilisé dans les situations les plus disparates ; les dimensions, la forme et l'extrême facilité d'assemblage permettent de créer différents types de sources lumineuses importantes et raffinées. Les accessoires complètent la polyvalence du matériau extrudé, permettant de créer la lampe idéale, qu'il s'agisse d'une lampe à suspension, d'une applique verticale et horizontale ou d'une lampe à pied. Idéal pour loger et dissiper correctement même les bandes LED à haute densité. Le compartiment interne peut contenir le bloc d'alimentation.

■ ■ EXTRUDÉ EN ITALIE

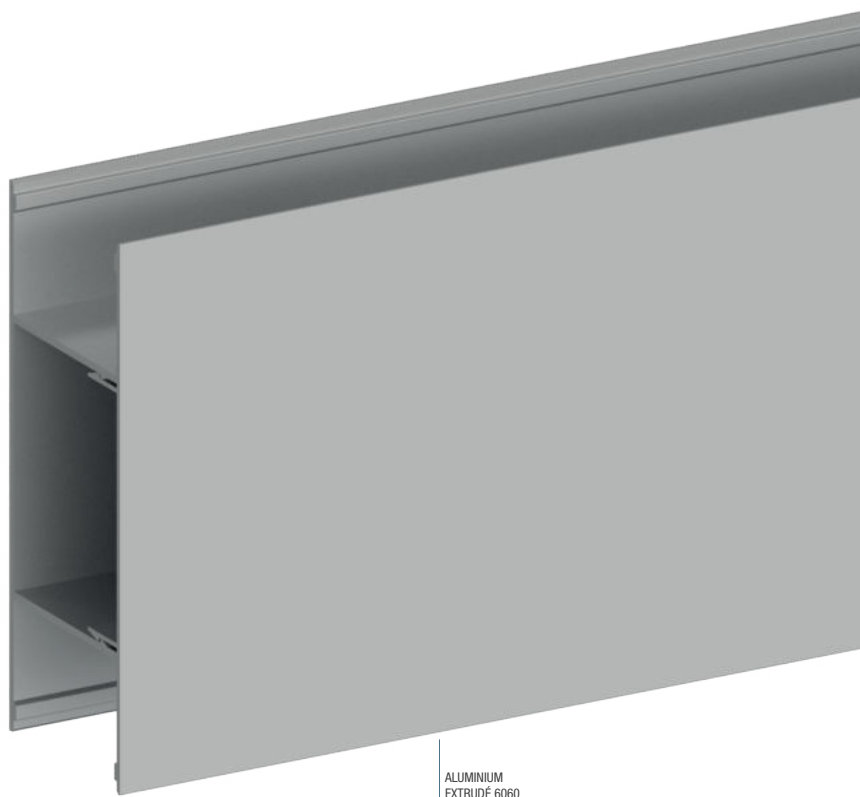



ÉCHELLE 1:2

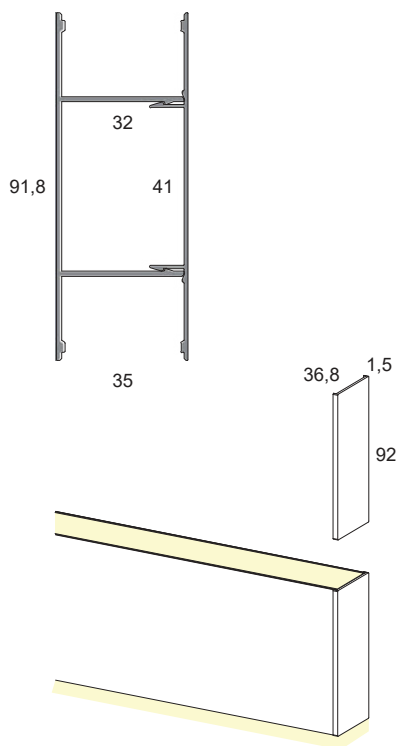

CODES BASE

PA.KAPPA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné


CODES BASE

SK01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.

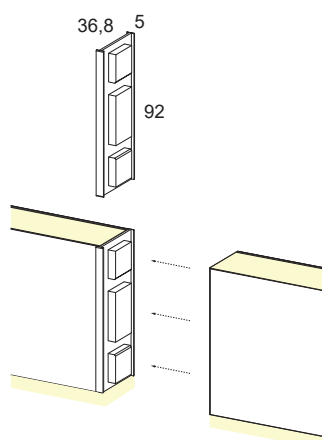


CODES BASE

SK.05.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture pour l'assemblage de profilés, en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.

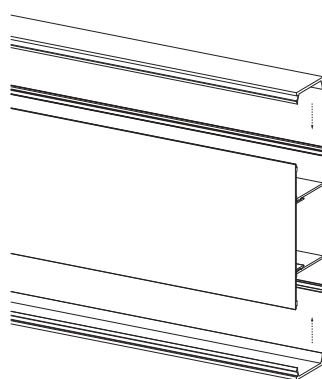

CODES BASE

PA.PC30PE33.


LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

- 1M 1000mm microprismatique
- 2M 2000mm microprismatique
- 3M 3000mm microprismatique

Diffuseur satiné ou microprismatique pouvant être installé par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.

Exemple de codage : Profilé KAPPA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.KAPPA.17

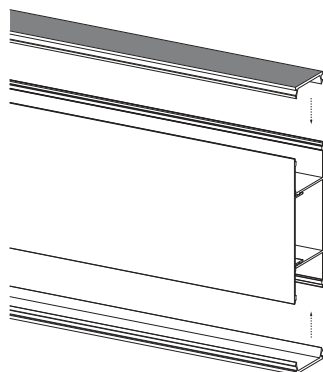

CODES BASE

PA.2107.


LONGUEUR

- 1** 1000mm
- 2** 2000mm
- 3** 3000mm

FINITIONS

- ☐ **1** Blanc mat RAL9003
- ☒ **2** Noir mat RAL9005
- ☐ **7** Aluminium satiné

Couvercle en Aluminium qui peut être installé par pression. Il est possible d'utiliser le couvercle pour créer des zones sans lumière.




CODES BASE

SK.06.

FINITIONS

- ☐ **1** Blanc
- ☒ **2** Noir mat
- ☐ **5** Gris

Supports de fixation murale en fer. Assemblage facile grâce aux chevilles incluses.

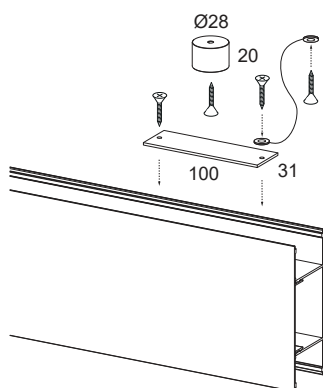

CODES BASE

SK03.M

Système de fixation magnétique au plafond avec accessoires et cordon de sécurité.

N.B. Nécessaire : 1 aimant tous les 800mm (force d'attraction maximale de 5,20 kg)



Exemple de codage : Profilé KAPPA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.KAPPA.17




Polycarbonate opalin extrudé de dimensions minimales, conçu et fabriqué pour l'encastrement également sur des surfaces minces. Extrême facilité de montage garantie par la languette en aluminium à insérer.

Disponible dans différentes dimensions, il est parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

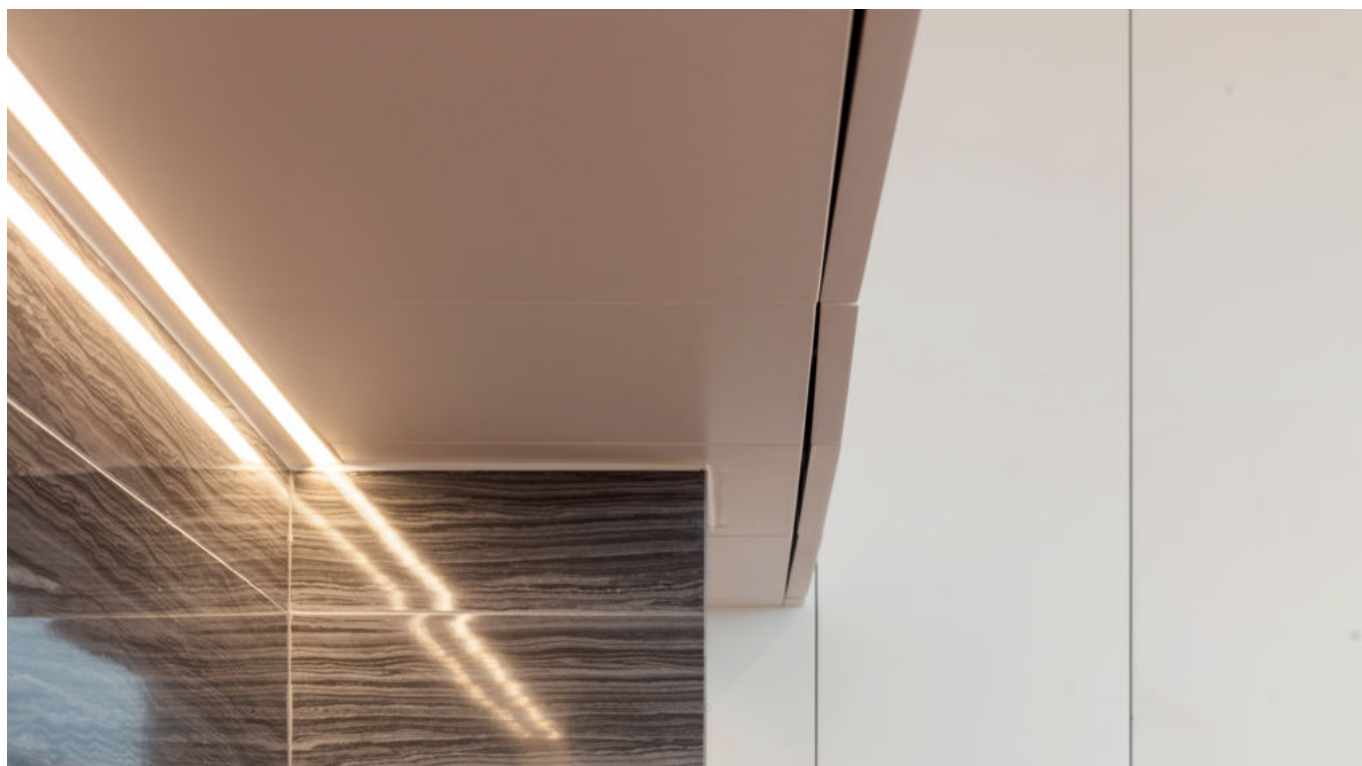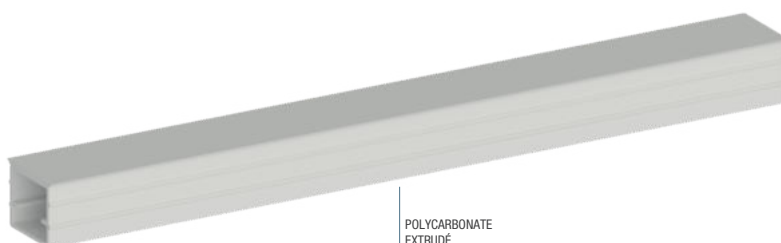

ÉCHELLE 1:1




CODES BASE

PA.MILKY.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm



CODES BASE

DSP.MILKY


Dissipateur en aluminium à enfiler de 1200mm.

N.B. Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5mm.


Exemple de codage : Profilé MILKY + Longueur 1000mm = Code : PA.MILKY.1

Aluminium extrudé anodisé 6060 de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur les surfaces les plus fines. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les clips de fixation au plafond. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

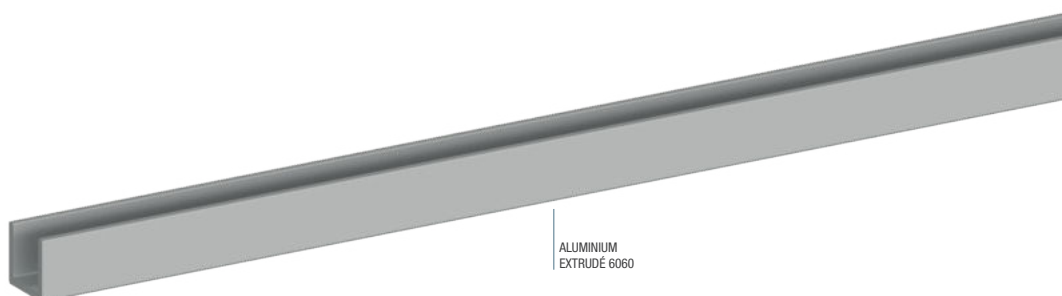

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.MINI.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SN01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.0006OP.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

SN02.8

Clips de fixation au plafond pour le profilé MINI, en polycarbonate transparent. Fourni avec une vis M3x20. Montage du profilé par une légère pression.



N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm

Exemple de codage : Profilé MINI + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.MINI.17


OMEGA

Aluminium 6060 extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé ou encastré sur les surfaces les plus fines. Polyvalence et adaptabilité extrêmes garanties par la large gamme d'accessoires qui permettent la composition de diverses combinaisons. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

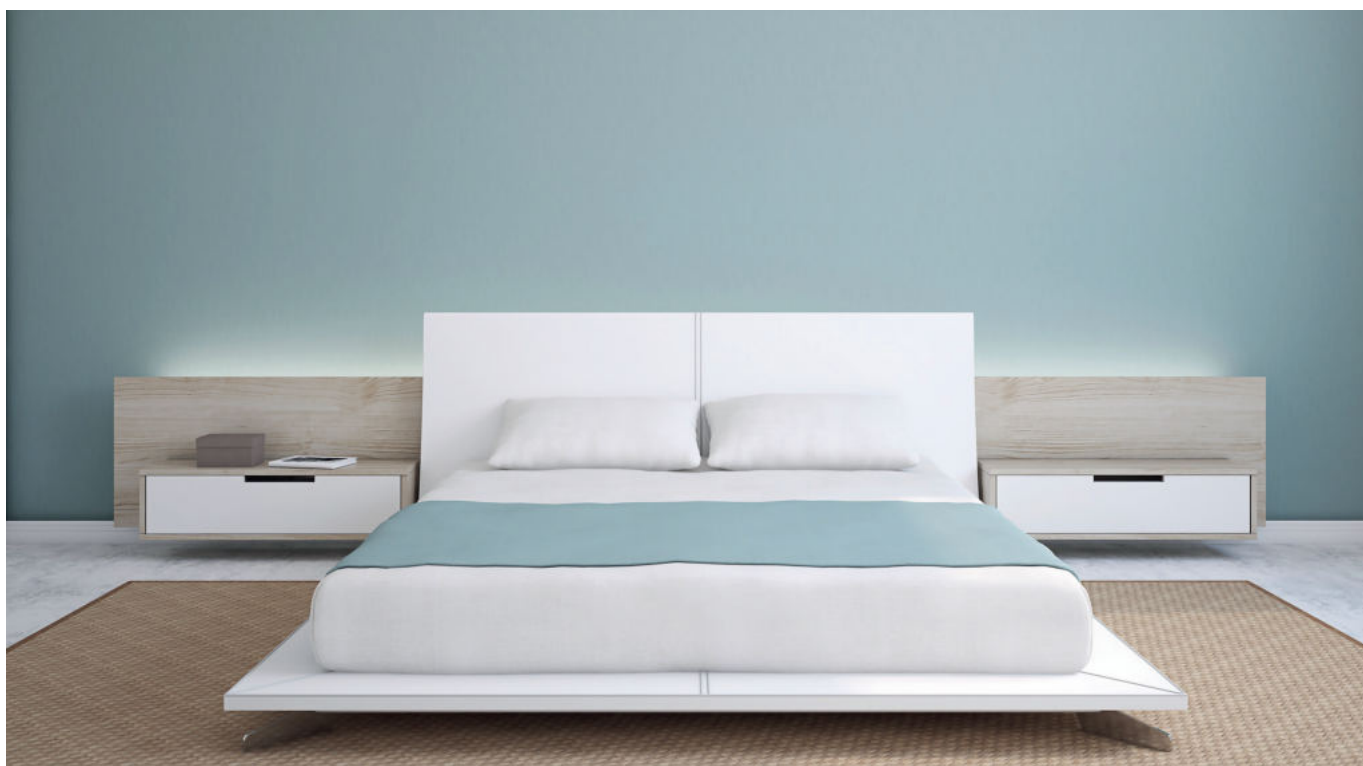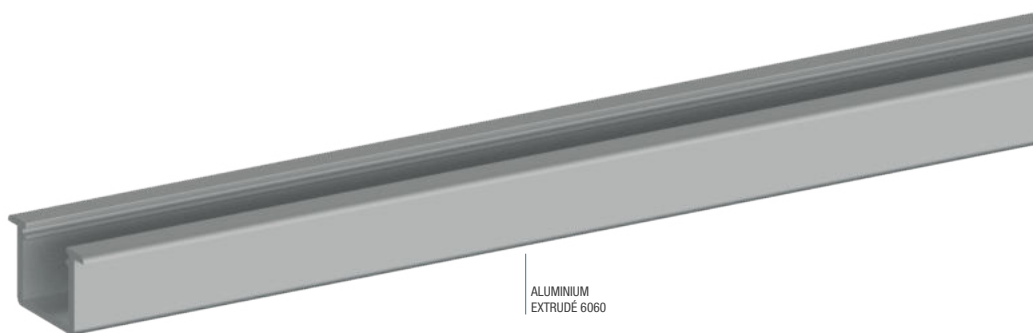

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.OMEGA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné



CODES BASE

SS01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

C Fermeture

Support latéral de fermeture en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.



CODES BASE

SS01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

T Fermeture avec Touch ON/OFF

Support latéral de fermeture, en ABS, avec Touch. Une légère pression permet d'allumer et d'éteindre la bande LED.
(12Vcc et 24Vcc 4A max.)



CODES BASE

SS01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

I Fermeture avec interrupteur ON/OFF

Support latéral de fermeture, en ABS, avec interrupteur ON/OFF.




CODES BASE

SS06T

Clip de fixation au plafond pour profilé OMEGA, en polycarbonate transparent. Fourni avec une vis M2,5x12.
Montage du profilé par une légère pression.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm

Exemple de codage : Profilé OMEGA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.OMEGA.17



CODES BASE

SS02.


FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

C Fermeture et fixation

Support latéral de fermeture et encastrément au plafond, en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.



CODES BASE

SS02.


FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

T Fermeture et fixation avec Touch ON/OFF

Support latéral de fermeture et d'encastrément, en ABS, avec Touch ON/OFF. Une légère pression permet d'allumer et d'éteindre la bande LED. (12Vcc et 24Vcc 4A max.)



CODES BASE

SS02.

FINITIONS


- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

I Fermeture et fixation avec ON/OFF

Support latéral de fermeture et d'encastrément, en ABS, avec interrupteur ON/OFF.

Exemple de codage : Profilé OMEGA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.OMEGA.17



CODES BASE

SS03.


FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

C Fermeture et fixation

Support latéral pour la fermeture et la fixation au plafond, en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.



CODES BASE

SS03.


FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

T Fermeture et fixation avec Touch ON/OFF

Support latéral pour fermeture et montage au plafond, en ABS, avec Touch ON/OFF. Une légère pression permet d'allumer et d'éteindre la bande LED. (12Vcc et 24Vcc 4A max.)



CODES BASE

SS03.


FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 5 Gris
- ☐ 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

I Fermeture et fixation avec interrupteur ON/OFF

Support latéral pour la fermeture et la fixation au plafond, en ABS, avec interrupteur ON/OFF.



CODES BASE

PA.01NA11.

LONGUEUR


- 1** 1000mm satiné
- 2** 2000mm satiné
- 3** 3000mm satiné

Diffuseur satiné à enfiler sur des rainures à l'intérieur du profilé.


Exemple de codage : Profilé OMEGA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.OMEGA.17

Extrudé en polycarbonate opalin de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour l'encastrement sur des surfaces d'une épaisseur minimale. Extrême facilité de montage garantie par la languette en aluminium à insérer. Disponible dans différentes dimensions, il est parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

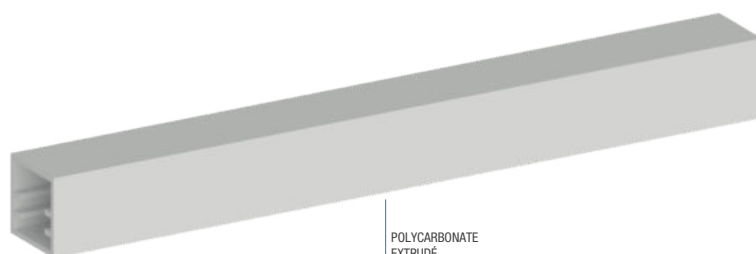

ÉCHELLE 1:1




CODES BASE

PA.QU.

LONGUEUR

- 1** 1000mm
- 2** 2000mm
- 3** 3000mm



CODES BASE

DSP.QU

Dissipateur en aluminium à enfiler de 1200mm.


N.B. Pour bandes LED d'une largeur maximale de 8mm.

Exemple de codage : Profilé QU + Longueur 1000mm = Code : PA.QU.1


RASO

En aluminium 6060 extrudé anodisé avec flux lumineux à émission directe, pour l'encastrement sur plaque de plâtre. Installation extrêmement facile grâce aux ailettes de fixation renforcées et moletées pour une meilleure prise, au diffuseur par pression et aux supports latéraux affleurants. Nécessaire pour dissiper correctement les rubans LED et recommandé pour des lignes lumineuses longues et toujours homogènes.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

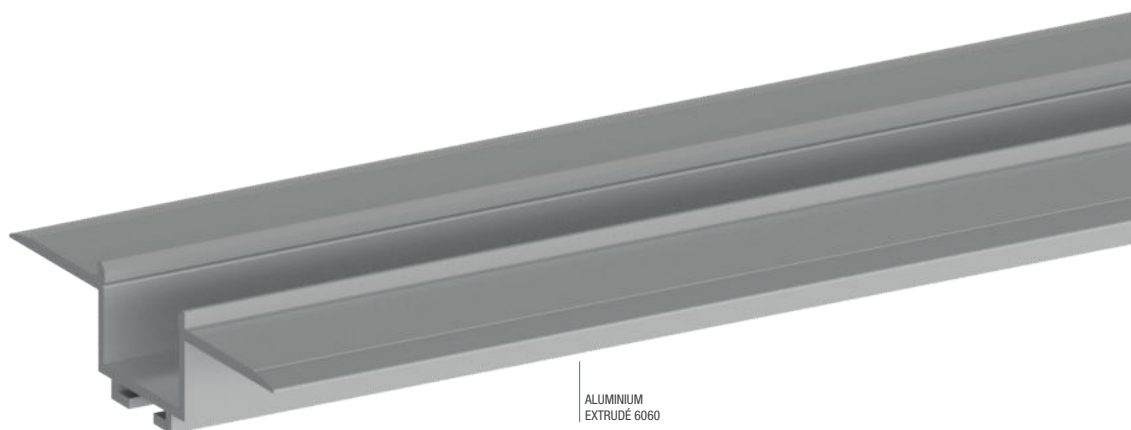

ÉCHELLE 1:1

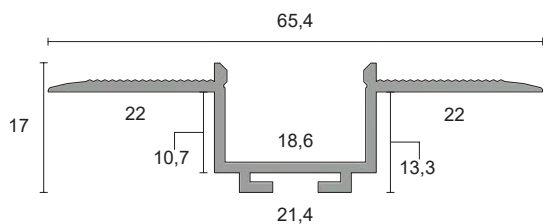

CODES BASE


PA.RASO.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné

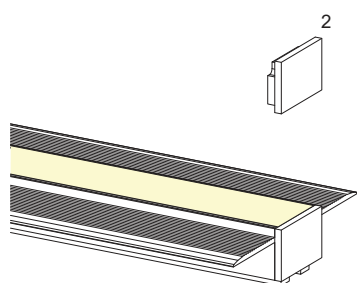


CODES BASE

SP01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.

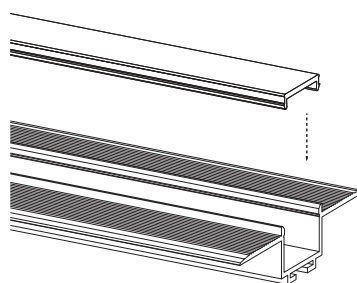

CODES BASE


PA.20PE10.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

- 1M 1000mm microprismatique
- 2M 2000mm microprismatique
- 3M 3000mm microprismatique

Diffuseur satiné ou microprismatique pouvant être installé par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

PA.20PE10.R

LONGUEUR

- 10 10 mètres satiné


Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel. Fourni en bobine de 10 mètres, avec film de protection.

Exemple de codage : Profilé RASO + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.RASO.17


REFLEX

Aluminium 6060 extrudé anodisé à flux lumineux indirect, de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour l'encastrement même sur des surfaces très fines. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur poli, par pression et par les supports latéraux de fermeture à pression. Disponible en différentes tailles, il est idéal pour loger et dissiper correctement les bandes LED, et convient particulièrement à l'éclairage des éléments muraux de la cuisine et de la salle de bain, du mobilier, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

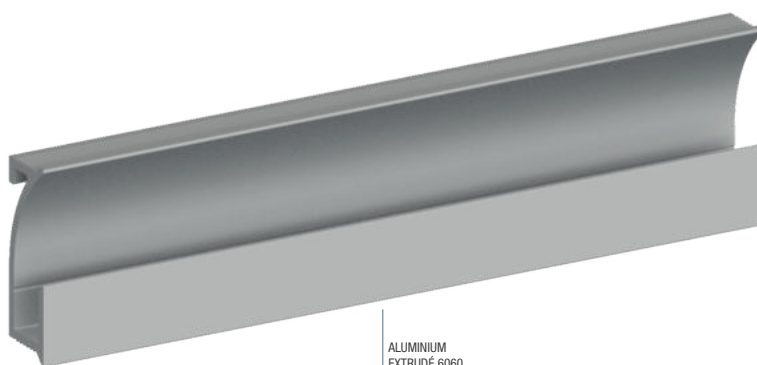

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.REFLEX.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc mat RAL9003
- ☒ 2 Noir mat RAL9005
- ☐ 7 Aluminium satiné

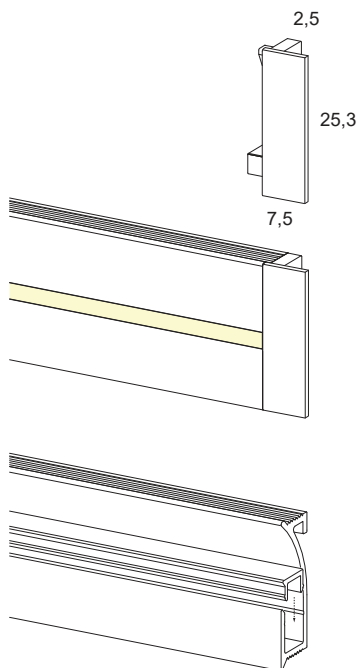

CODES BASE

SR01.

FINITIONS

- ☐ 1 Blanc
- ☒ 2 Noir mat
- ☐ 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.

CODES BASE

PA.PL0420.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.


Exemple de codage : Profilé REFLEX + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.REFLEX.17

RHO

En aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être posé sur tous les types de surface. Une polyvalence et une adaptabilité extrêmes garanties par la vaste gamme d'accessoires qui permettent de créer une variété de compositions et de faciliter les installations au plafond, suspendues et encastrées.

Pour loger et dissiper correctement les Bandes LED particulièrement indiqué pour éclairer et embellir les bureaux, les chambres, les couloirs, les cuisines, etc.


 EXTRUDÉ EN ITALIE

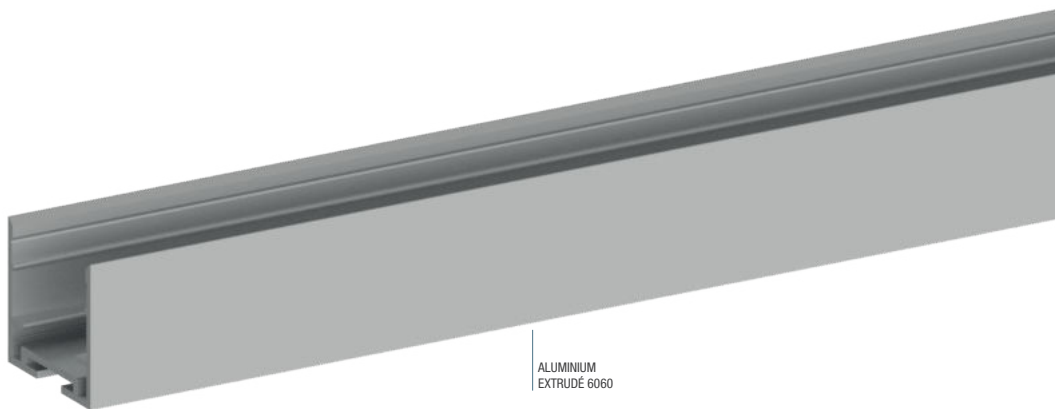

ALUMINIUM
EXTRUDÉ 6060



ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.RHO.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SY01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.



CODES BASE

PA.20PE10.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

- 1M 1000mm microprismatique
- 2M 2000mm microprismatique
- 3M 3000mm microprismatique



Diffuseur satiné ou microprismatique pouvant être installé par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.

CODES BASE

SY05.8

Clips de fixation au plafond pour le profilé RHO, en polycarbonate transparent. Pour la fixation sur toute surface. Fourni avec une vis M3x20. Montage du profilé par une légère pression.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm

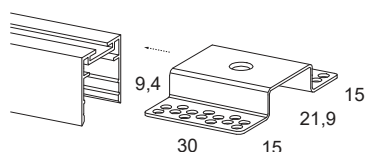

CODES BASE

SY03


Support pour la fixation encastrée au ras du profilé RHO / Ypsilon. Appliquer le support à l'arrière du profilé et le fixer à la plaque de plâtre de 12mm, à l'aide de vis autotaraudeuses.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm


Exemple de codage : Profilé RHO + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.RHO.17

Aluminium 6060 extrudé anodisé conçu et fabriqué pour l'encastrement dans les surfaces les plus réduites. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression. Idéal pour loger et dissiper correctement les bandes LED, particulièrement pour l'éclairage et l'embellissement des cuisines, des dessous d'éléments suspendus, du mobilier, des armoires, des étagères et des plaques de plâtre.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

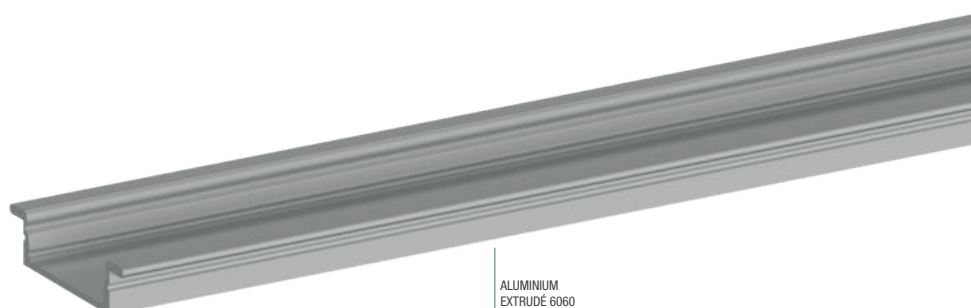

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.SIGMA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SG01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture et encastrément au plafond, en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.13PE49.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.




CODES BASE

PA.GG06

Clips en acier pour fixation par encastrément sur bois ou plaque de plâtre.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm



CODES BASE

TC02



Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. A installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 4A max.)


Exemple de codage : Profilé SIGMA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.SIGMA.17

TAU

Aluminium extrudé anodisé 6060 conçu et fabriqué pour l'encastrement dans une plaque de plâtre ; les dimensions permettent de créer une source de lumière importante et raffinée. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur brossé, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression et les ressorts de fixation. Pour loger et dissiper correctement les Bandes LED également à haute densité ; particulièrement indiqué pour éclairer et embellir les bureaux, les chambres, les couloirs, les cuisines, etc.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

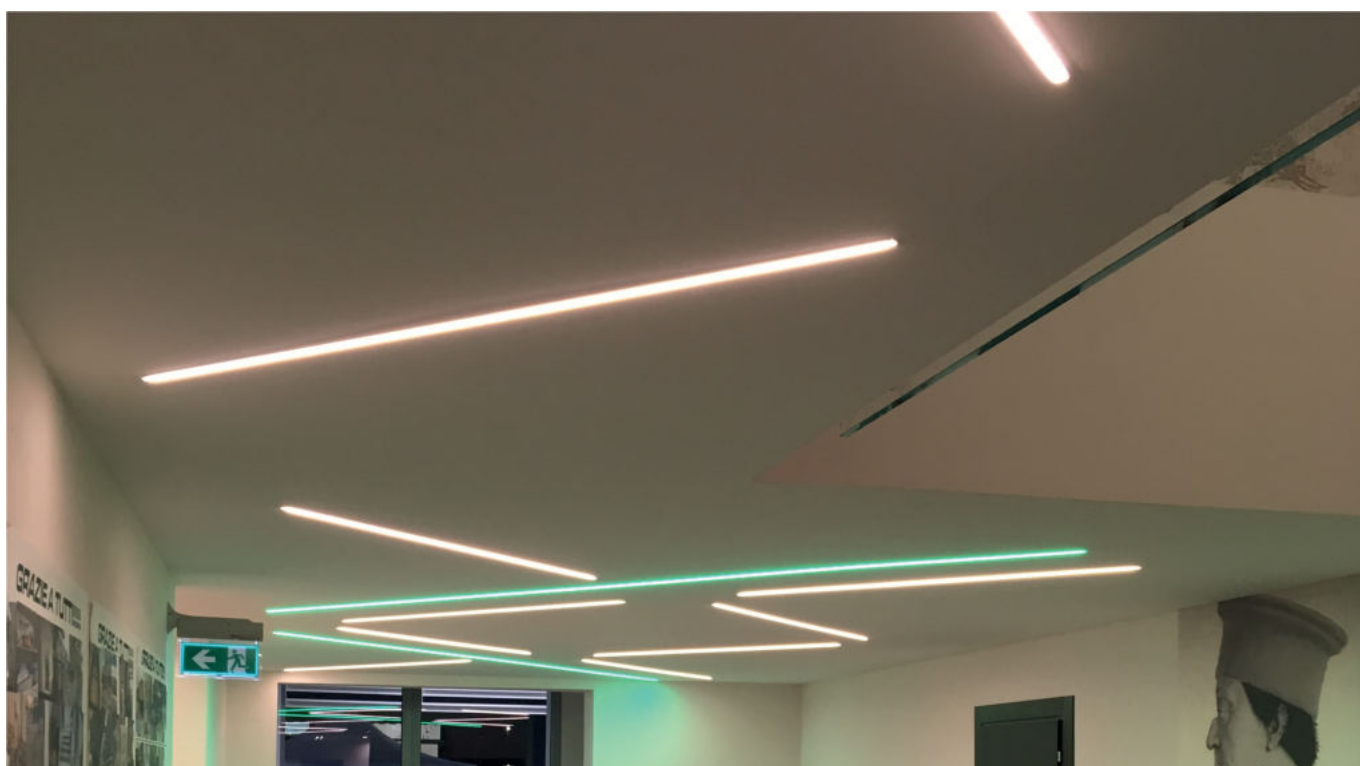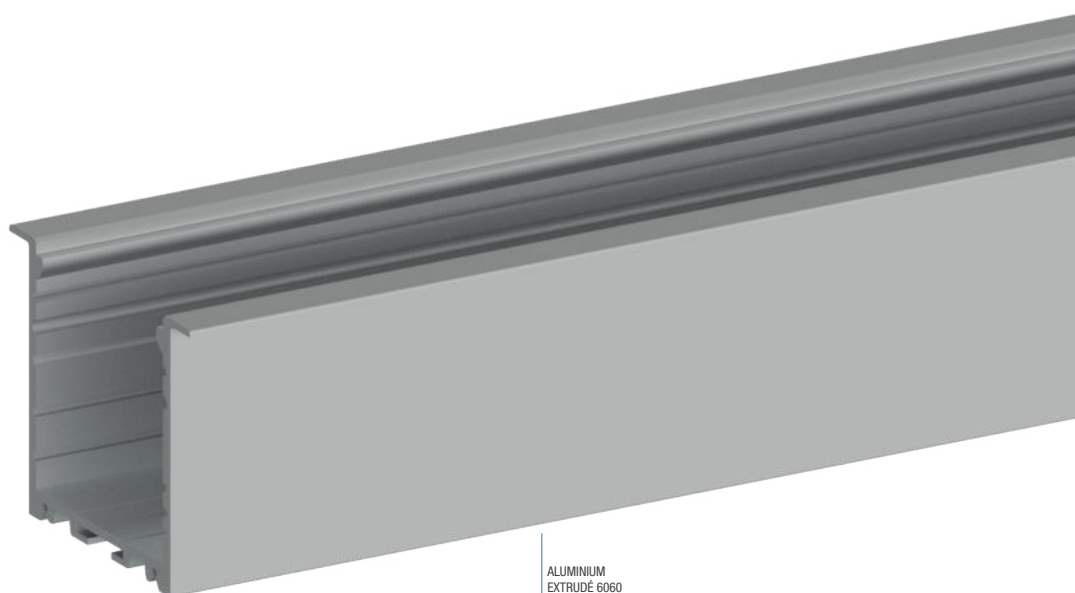

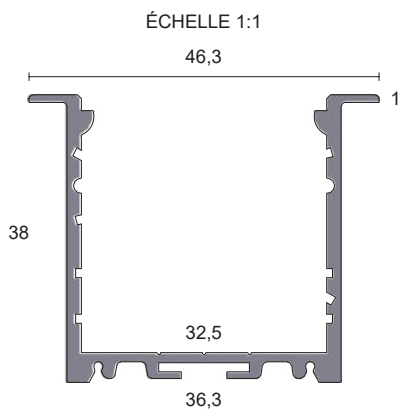

CODES BASE


PA.TAU.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné

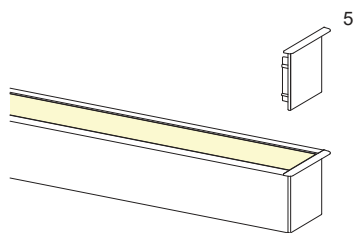


CODES BASE

ST01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture et encastrément au plafond, en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.



CODES BASE


PA.PC30PE33.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

- 1M 1000mm microprismatique
- 2M 2000mm microprismatique
- 3M 3000mm microprismatique

Diffuseur satiné ou microprismatique pouvant être installé par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE

PA.2107.


LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné

Couvercle en Aluminium qui peut être installé par pression. Il est possible d'utiliser le couvercle pour créer des zones sans lumière afin d'y loger le bloc d'alimentation. En outre, de nombreux spots LED peuvent être installés en perçant des trous dans la protection.



CODES BASE

PA.GG04


Clips en acier pour montage par encastrément. Grâce au ressort à installer à l'arrière du profilé, il est possible de créer une excellente tenue sur des plaques de plâtre ou des panneaux en bois.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm


Exemple de codage : Profilé TAU + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.TAU.17

Profilé d'angle en aluminium 6060 anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et réalisé avec une inclinaison de 45° du flux lumineux. L'extrême facilité de montage est assurée par le diffuseur encliquetable satiné et les aimants invisibles. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

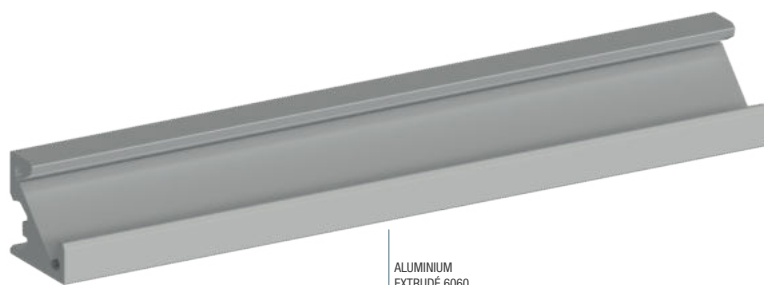

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE

PA.VEGA.

LONGUEUR


- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné



2,5



CODES BASE

SVG1.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Assemblage rapide et facile à l'aide des vis M2.2x8 incluses.

CODES BASE

PA.12PE41.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné


Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.

CODES BASE

SVG2.8

Clip en polycarbonate transparent avec vis M2,5x12 pour la fixation au plafond sur différents types de surfaces.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm




CODES BASE

NDL40XP5X2

Aimants à coller pour la fixation sur des surfaces lisses ferreuses.

N.B. Nous recommandons 1 aimant tous les 150mm

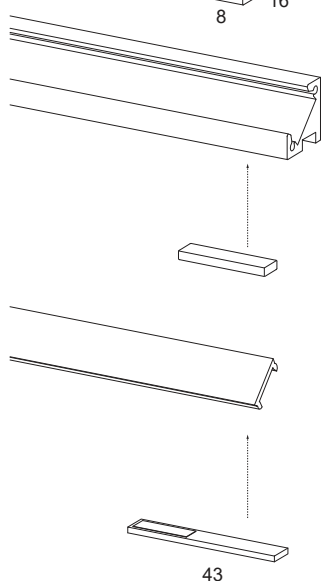

CODES BASE


TC22

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. A installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 3A max.)

Exemple de codage : Profilé VEGA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.VEGA.17

Aluminium extrudé 6060 anodisé avec flux lumineux direct, conçu et produit pour être installé au plafond. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné à insertion instantanée et les supports latéraux de fermeture à pression et par le clip invisible. Disponible en différentes tailles, il permet d'accueillir et de dissiper correctement les Bandes LED.


 EXTRUDÉ EN ITALIE

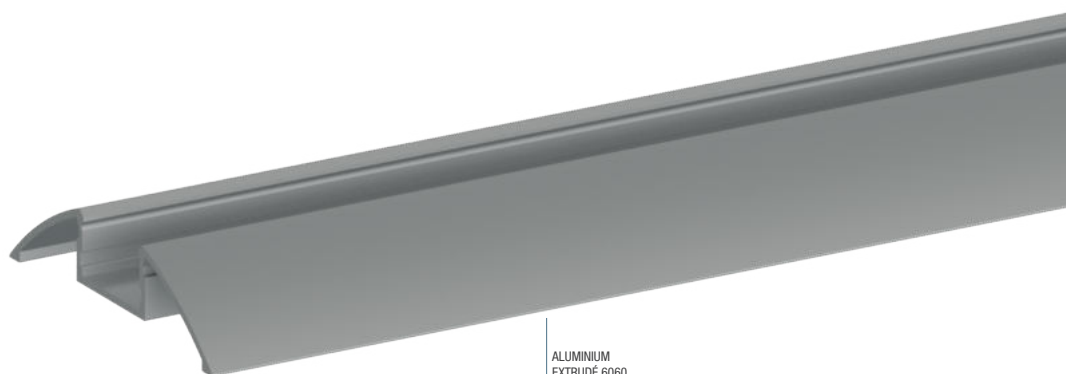

ALUMINIUM
EXTRUDÉ 6060



ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.VELA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné




CODES BASE

SVE01.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture et fixation avec trou pour vis M3x20 et capsule de protection. Réalisé en ABS.




CODES BASE

SVE02.

FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 7 Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.13PE56.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.




CODES BASE

PAGG11

Clip en acier pour fixation à pression sur des surfaces planes. On accroche le clip à l'intérieur des fentes postérieures, adhérant parfaitement à la surface. Vis M2,5x12 incluse.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm


Exemple de codage : Profilé VELA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.VELA.17



CODES BASE

TC02

Dispositif électronique rectangulaire avec fonction ON/OFF grâce au système tactile TOUCH à effleurement. Une légère pression au niveau de la partie sensible de l'appareil permet d'allumer et d'éteindre la LED. À installer à l'intérieur du profilé en contact avec le diffuseur à l'aide du ruban adhésif double face fourni (12Vcc et 24Vcc 4A max.)



CODES BASE

TC19


Dispositif électronique rectangulaire avec fonction Sensor ON/OFF. Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED. En l'absence de mouvement, la LED s'éteint. À installer à l'intérieur du profilé et en perçant le diffuseur de Ø10mm (12Vcc et 24Vcc 4A max.)


Exemple de codage : Profilé VELA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.VELA.17



Extrudés en aluminium anodisé 6060 conçus pour être utilisés dans les configurations et les situations les plus variées. Les dimensions, la forme et l'extrême facilité de montage permettent de créer différents types de sources lumineuses importantes et raffinées. Les accessoires complètent également la polyvalence de l'extrusion en vous donnant la possibilité de créer votre propre source lumineuse. Idéal pour accueillir et dissiper correctement les Bandes LED.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

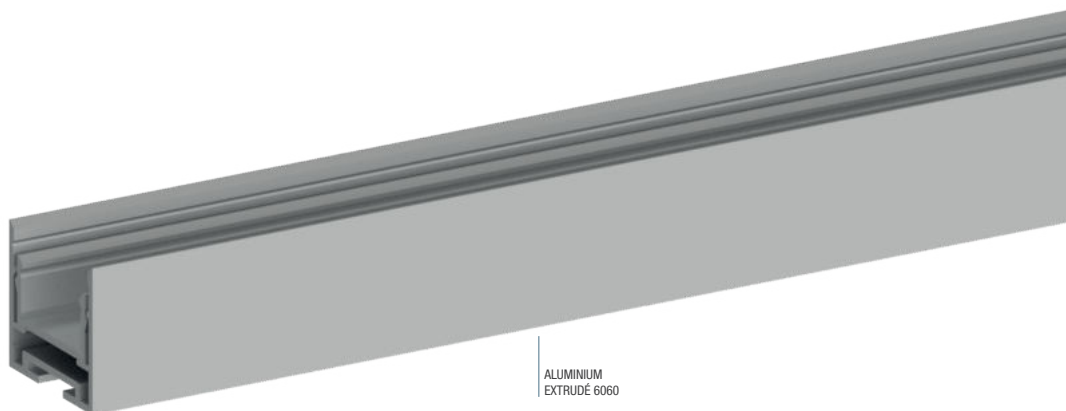



CODES BASE


PA.YPSILON.

LONGUEUR

- 1** 1000mm
- 2** 2000mm
- 3** 3000mm

FINITIONS

- ☐ **1** Blanc mat RAL9003
- ☒ **2** Noir mat RAL9005
- ☐ **7** Aluminium satiné




CODES BASE

SY01.

FINITIONS

- ☐ **1** Blanc
- ☒ **2** Noir mat
- ☐ **7** Aluminium satiné

Support latéral de fermeture en aluminium. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

PA.20PE10.

LONGUEUR

- 1** 1000mm satiné
- 2** 2000mm satiné
- 3** 3000mm satiné
- 1M** 1000mm microprismatique
- 2M** 2000mm microprismatique
- 3M** 3000mm microprismatique

Diffuseur satiné ou microprismatique pouvant être installé par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.



CODES BASE


PA.20PE09.

LONGUEUR

- 1** 1000mm satiné
- 2** 2000mm satiné
- 3** 3000mm satiné

Diffuseur satiné praticable à installer par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.

Exemple de codage : Profilé YPSILON + Longueur 1000mm + Finition aluminium satiné = Code : PA.YPSILON.17

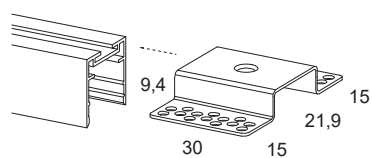


CODES BASE

SY03

Support pour la fixation encastrée au ras du profilé RHO / Ypsilon. Appliquer le support à l'arrière du profilé et le fixer à la plaque de plâtre de 12mm, à l'aide de vis autotaraudeuses.

N.B. Nous recommandons 1 support tous les 500mm



CODES BASE

SY05.8

Clips de fixation au plafond pour le profilé RHO, en polycarbonate transparent. Pour la fixation sur toute surface. Fourni avec une vis M3x20. Montage du profilé par une légère pression.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm


Exemple de codage : Profilé YPSILON + Longueur 1000mm + Finition aluminium satiné = Code : PA.YPSILON.17




ZETA

Aluminium extrudé anodisé 6060 de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être installé sur les surfaces les plus fines. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur satiné, à insérer par pression et par les supports latéraux à pression. Parfait pour loger et dissiper correctement les Bandes LED, particulièrement indiqué pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines. Il peut également être monté sur une plaque de plâtre et au plafond.

 EXTRUDÉ EN ITALIE

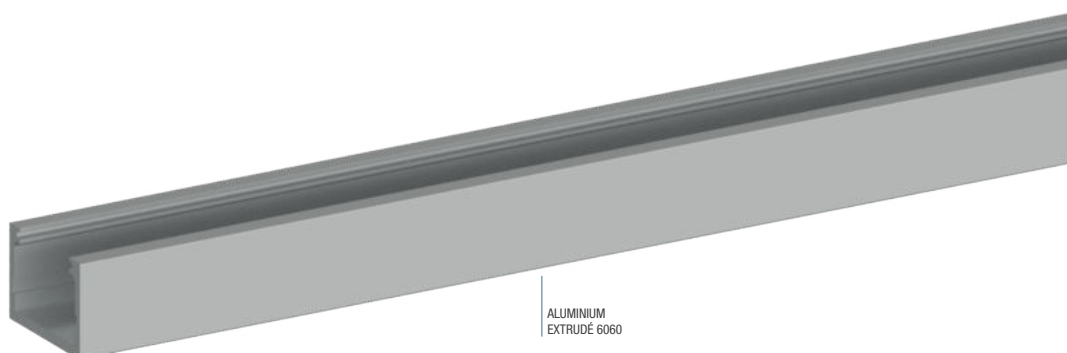

ÉCHELLE 1:1



CODES BASE


PA.ZETA.

LONGUEUR

- 1 1000mm
- 2 2000mm
- 3 3000mm

FINITIONS

- 1 Blanc mat RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005
- 7 Aluminium satiné



CODES BASE

SZ01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

C Fermeture et fixation

Support latéral de fermeture et de fixation, en ABS, avec trou pour vis M3x20 et capsule de protection.



CODES BASE

SZ01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

I Fermeture et fixation ON/OFF

Support latéral de fermeture et de fixation, en ABS, avec trou pour vis M3x20, capsule de protection et interrupteur ON/OFF.



CODES BASE

SZ01.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

T Fermeture et fixation par TOUCH

Support latéral de fermeture et de fixation, en ABS, avec trou pour vis M3x20, capsule de protection et Touch ON/OFF. Il suffit d'une légère pression pour que la bande LED s'allume. (12Vcc et 24Vcc - 4A max.)



CODES BASE

SZ01.

FINITIONS


- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

S Fermeture et fixation par SENSOR

Support latéral de fermeture et de fixation, en ABS, avec trou pour vis M3x20, capsule de protection et Sensor ON/OFF. Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED. (12Vcc et 24Vcc - 4A max.) En l'absence de mouvement, la bande LED s'éteint.

Exemple de codage : Profilé ZETA + Longueur 1000mm + Finition Aluminium Satiné = Code : PA.ZETA.17



CODES BASE

SZ201.


FINITIONS

- 1 Blanc
- 2 Noir mat
- 5 Gris
- 7 Aluminium satiné

FONCTIONNALITÉ

C Fermeture

Support latéral de fermeture, en ABS. Montage simple et rapide par légère pression latérale.




CODES BASE

SZ02.8

Clips de fixation au plafond pour le profilé ZETA, en polycarbonate transparent. Pour la fixation sur toute surface. Fourni avec une vis M3x20. Montage du profilé par une légère pression.

N.B. Nous recommandons 1 Clip tous les 500mm




CODES BASE

PA.02NA12.

LONGUEUR

- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné

Diffuseur satiné pouvant être installé sur la rainure interne du profilé. Fourni en bandes de différentes tailles.



CODES BASE

PA.07PE81.

LONGUEUR


- 1 1000mm satiné
- 2 2000mm satiné
- 3 3000mm satiné
- 1T 1000mm transparent
- 2T 2000mm transparent
- 3T 3000mm transparent

Diffuseur satiné ou transparent pouvant être installé par pression. Diffuseur facilement démontable pour l'entretien éventuel.

Exemple de codage : Profilé ZETA+ Longueur 1000mm + Finition Aluminium satiné = Code : PA.ZETA.17



ACCESSOIRES DE SUSPENSION




CODES BASE

PD.TCE01.

KIT de fixation à suspension avec câble 3000mm Ø1,2mm. Le KIT permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.

FINITIONS

■ 6 Chrome




CODES BASE

PD.TCE02.

KIT de fixation à suspension avec câble 3000mm Ø1,2mm. Le KIT permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.

FINITIONS

□ 1 Blanc
■ 2 Noir mat
■ 7 Aluminium satiné




CODES BASE

PD.TCE03.

KIT de fixation à suspension avec câble 3000mm Ø1,2mm. Le KIT permet de régler la distance de la lampe par rapport au plafond.

FINITIONS

□ 1 Blanc
■ 2 Noir mat
■ 7 Aluminium satiné

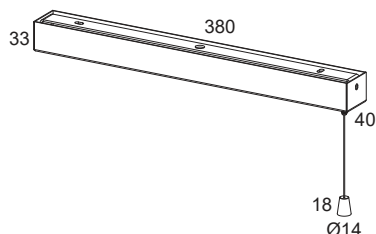


CODES BASE

PD.TCE06.

KIT de fixation à suspension avec câble 3000mm Ø1,2mm. Le KIT permet de régler la distance entre la lampe et le plafond et de loger un bloc d'alimentation à l'intérieur.

FINITIONS

□ 1 Blanc
■ 2 Noir mat
■ 7 Aluminium satiné

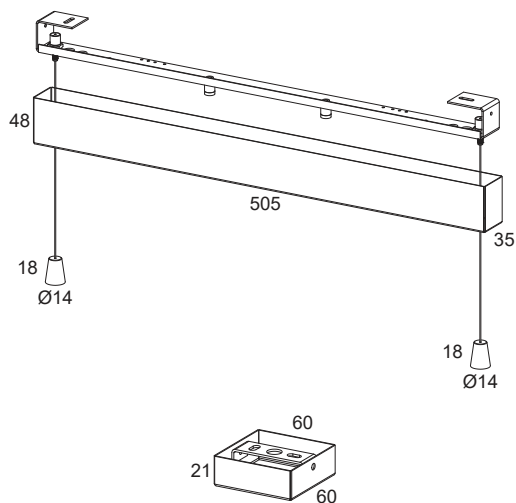

CODES BASE

PD.TCE07.

KIT de fixation avec aimant à suspension avec câble 3000mm Ø1,2mm. Le KIT permet de régler la distance entre la lampe et le plafond et de loger un bloc d'alimentation à l'intérieur.

FINITIONS

□ 1 Blanc
■ 2 Noir mat
■ 7 Aluminium satiné


CODES BASE

SK04.

FINITIONS

□ 1 Blanc
■ 2 Noir mat
■ 7 Aluminium satiné


Accessoire Décentreur. Permettre la connexion des câbles d'alimentation à l'intérieur et le positionner si nécessaire.



CODES BASE

STA203


Support externe en acier pour créer un raccord en « L » vertical. Goujons M3x4 inclus.
Convient aux profilés DELTA, RASO, RHO, YPSILON et TAU.



CODES BASE

STA204


Support externe en acier pour la fixation de deux profilés coupés à 45°. Goujons M3x4 inclus.
Convient aux profilés DELTA, RASO, RHO, YPSILON et TAU.



CODES BASE

STA205


Support externe en acier pour créer un raccord en « T ». Dans cette configuration, les profilés subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus.
Convient aux profilés DELTA, RASO, RHO, YPSILON et TAU.



CODES BASE

STA208

Support externe en acier pour fixer deux profilés en ligne. Goujons M3x4 inclus.
Convient aux profilés DELTA, RASO, RHO, YPSILON et TAU.



CODES BASE

STA209

Support extérieur en acier pour créer un raccord en « X ». Dans cette configuration, les profilés subissent un processus d'enlèvement de matière pour obtenir un effet optique final impeccable. Goujons M3x4 inclus.
Convient aux profilés DELTA, RASO, RHO, YPSILON et TAU.

RUBAN MAGNÉTIQUE ET DOUBLE FACE



CODES BASE

NM.


LARGEUR

L10 10mm

L15 15mm

L20 20mm

Ruban adhésif magnétique pour profilés en aluminium anodisé. Fourni en bobine de 10 mètres, épaisseur 1,2mm.
(Force d'attraction >40g/cm².)



CODES BASE

4965.

LARGEUR

08 8mm

16 16mm

Ruban adhésif double face pour profilés en aluminium et bande LED. Fourni en bobine de 50 mètres.





NANOLED LIGHTING

Une marque Tecnocavi Service srl

61021 Carpegna (PU), Via Pian dei Roghi, 32

Tél. +39 0722 77418

www.nanoledlighting.com

CONTACTS

Bureau d'information

info@nanoledlighting.com

Federico Francioni

Propriétaire et directeur commercial

federico@nanoledlighting.com

Francesco Francioni Jr.

Commerciale Italia

commerciale@nanoledlighting.com

Fabrizio Francioni

Propriétaire et Responsable de production

fabrizio@nanoledlighting.com

Francesco Francioni

Propriétaire et Direction générale

francesco@nanoledlighting.com

Francesca Severi

Responsable de l'administration

amministrazione@nanoledlighting.com

CATALOGUE TECHNIQUE PROFILÉS 2024 Ed. 01

Conception et réalisation graphique : L'équipe Nanoled Lighting

Tecnocavi Service S.r.l. décline toute responsabilité pour les erreurs d'impression, les dimensions et les données techniques. L'entreprise se réserve le droit de modifier les produits illustrés, à tout moment, sans préavis. Toute reproduction ou copie non autorisée est interdite.

www.nanoledlighting.com

