

# ACSO 1

## L601.

Élément encastrable en acier tourné AISI 304 avec POWER LED.  
Pour l'éclairage principal au sol pour les jardins et les façades architecturales.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs.



- Installation avec boîtier d'encastrement.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE


*Turned steel recessed AISI 304 spot with POWER LED.  
It is suitable as main floor lighting for gardens and architectural facades. It can be installed on indoor or outdoor locations.*

- *Outercasing assembly.*
- *Choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*




CONNECT IN SERIES

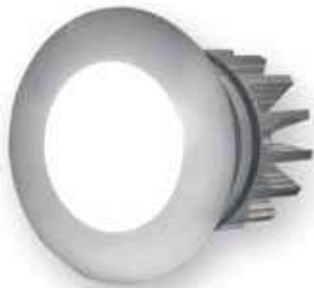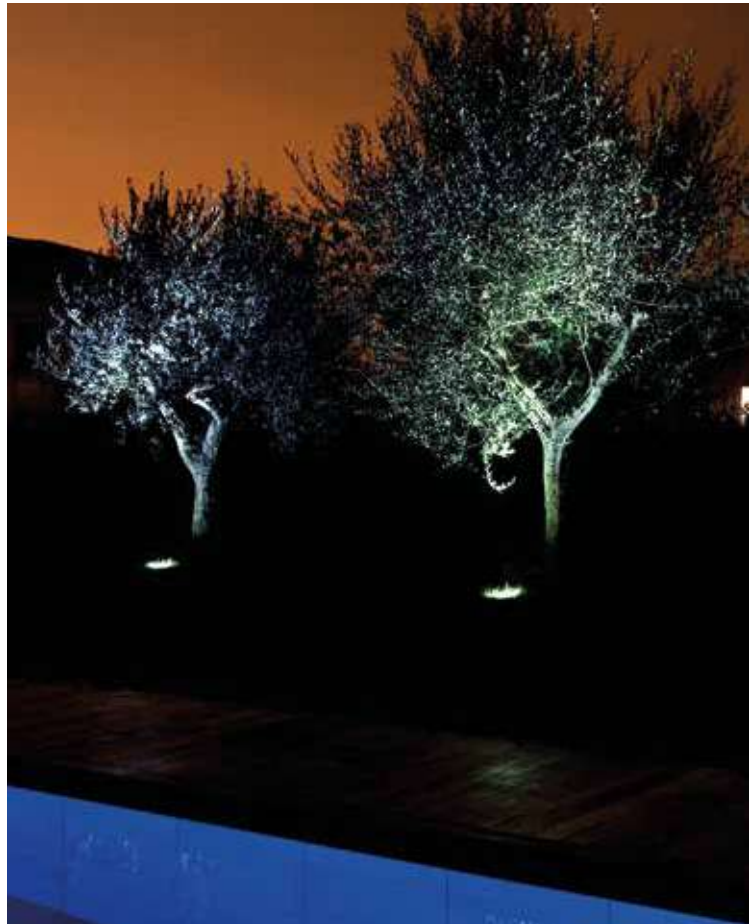

### DIMENSIONS / DIMENSIONS

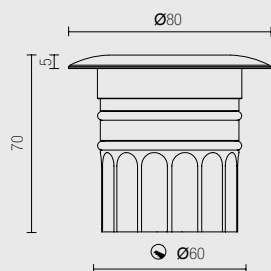

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boîtier d'enc 548/80 p. 296  
Outer casing 548/80 page 296

Anneau avec ressorts TES0065  
Ring with springs TES0065

Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### VERRE / GLASS

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L601.**

- 10 10°
- 35 35°
- 60 60°
- 80 80°

- T Transparent / Transparent
- S Sablé / Sandblasted

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

- 3 4x1W - 350mA - 564 lm
- 5 4x2W 500mA - 704 lm

Exemple de codification : Article ACSO 1 + Faisceau lumineux 40° + Verre transparent + Couleur led 4000°K + Puissance 1W 350mA = Code : L601.40TBN3  
Example of codification: Product ACSO 1 + Light beam 40° + Glass transparent + Led color 4000°K + Power 1W 350mA = Code: L601.40TBN3