

# BIONIK RGB

## L21.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride anti-éblouissement en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue.

Pour l'éclairage des espaces high-tech, des salles de bains et des cabines de douche.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

*Recessed spot light with one RGB POWER LED, with antiglare treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.*

*It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs.*

*It is suitable for illumination of hitech locations, bathrooms and shower box.*

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



# BIONIK Q RGB

## L22.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride carrée avec effet anti-éblouissement en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix.

Installation au plafond dans les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés, au moyen de ressorts de tenue. Pour l'éclairage des espaces high-tech, des salles de bains et des cabines de douche.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs


RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

*Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated or painted aluminium square flange with an antiglare effect, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.*

*It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs. It is suitable for illumination of hitech locations, bathrooms and shower box.*

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

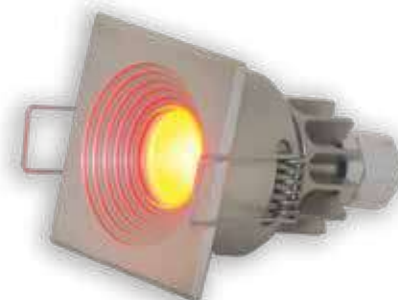


### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES


#### L21.



#### L22.



Système de contrôle LED RGB p. 273  
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).  
Drivers page 260

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS / FINISHINGS

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L21.**

**L22.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Brill / Brill
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

RGB Full-Color RGB

1x3W 350mA

Exemple de codification: Article BIONIK RGB + finition chrome + Faisceau lumineux 25° + Couleur led full color RGB = Code : L21.625RGB

Example of codification: Product BASIK Q RGB + Finishing chrome + Light beam 25° + Led color full-color RGB = Code: L21.625RGB