

# CLOE

## L32.

Lampe bi-émission en aluminium tourné avec POWER LED  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation par vis avec une base.
- Optiques secondaires indépendantes au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium bi-emission lamp with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
It can be installed on indoor or outdoor locations.*


- Screw assembly with base.
- Choice of independent secondary optics.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

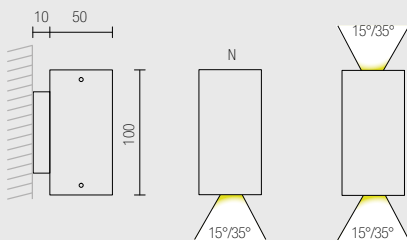

**Mono-émission Cloe**  
*Mono-emission Cloe*

**Bi-émission Cloe**  
*Bi-emission Cloe*



Alimentations p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODE BASE / BASE CODES

### FINITIONS / FINISHINGS

### 1<sup>er</sup> FAISCEAU LUMINEUX / 1<sup>st</sup> LIGHT BEAM

### 2<sup>e</sup> FAISCEAU LUMINEUX / 2<sup>nd</sup> LIGHT BEAM

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L32.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé /  
/ Satin aluminium

- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

- N Sans LED / Without LED
- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

- 3 3x1W 350mA - 423 lm
- 5 3x2W 500mA - 528 lm

Exemple de codification: Article CLOE + Finition noir + 1<sup>er</sup> faisceau lumineux 15° + 2<sup>e</sup> faisceau lumineux 15° + Couleur led 4000°K + Puissance 3x1W 350mA = Code : **L32.21515BN3**  
Example of codification: Product CLOE + Finishing black + 1th light beam 15° + 2nd light beam 15° + Led color 4000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L32.21515BN3