

CND P33

P33.

Plafonnier D.32mm en aluminium avec 3 POWER LED.
Pour l'éclairage ponctuel ou de valorisation d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable.

Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.

- Système de fixation inclus dans l'emballage.

- Alimentation: 500mA

- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium ceiling D.32mm cylinder with 3 POWER LEDs.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.*

Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*

- *Fixing system included.*


- *Power supply: 500mA*

- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN SERIES




DIMENSIONS / DIMENSIONS

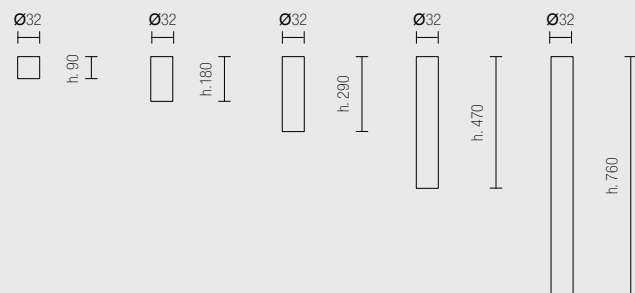

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Alimentations (p. 263).
Drivers page 263

CODES DE BASE / BASE CODES

DIMENSIONS / DIMENSION

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOUR

PUISSANCE / POWER

P33.

A H 90 mm

B H 180 mm

C H 290 mm

D H 470 mm

E H 760 mm

□ 1 Blanc / White

■ 2 Noir / Black

■ 5 Aluminium brillant
Bright aluminum

■ 7 Aluminium brossé
Satin aluminum

■ 15 15°

■ 25 25°

■ 35 35°

□ BN 4000°K

□ BC 3000°K

□ CC 2700°K

■ BL Bleu / Blue

■ VE Vert / Green

■ RO Rouge / Red

■ AM Ambré / Amber

3x2W 500mA - 528 lm

Exemple de codification: Article CND P33. + Dimension H180 + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 4000°K = Code : **P33.B115BN**

Example of codification: Product CND P33. + Dimensions H180 + Finition white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: P33.B115BN