

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
 Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
 Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
 It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
 It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 150 + PLUG
- Springs included

CONNECT IN SERIES



# EOS Q

## L9Q.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
 Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
 Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE


*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
 It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
 It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 150 + PLUG
- Springs included


CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

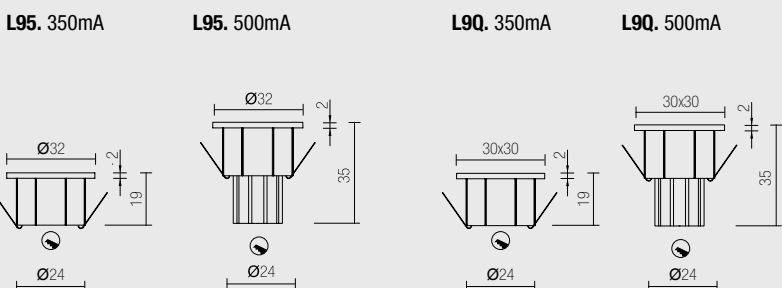

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
 Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263  
 Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS FINISHINGS

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L95.**  
**L9Q.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin gold
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°
- EL Elliptique  
Elliptical 25°x45°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

**3** 1x1W - 350mA - 94 lm  
**5** 1x2W - 500mA - 131 lm

Exemple de codification : Article EOS + Finition aluminium + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 3000°K + Puissance 1x1W 350mA = Code : **L95.715BC3**  
 Example of codification: Product EOS + Finishing aluminium + Light beam 15°+ Led color 3000°K +Power 1X1W 350mA = Code: **L95.715BC3**