

EPTA


PA.EPTA.

Profil en aluminium extrudé anodisé de dimensions particulièrement réduites, conçu et fabriqué pour être encastré également sur des surfaces d'une épaisseur minimale comme les dessus de meubles et les cuisines. Polyvalence et adaptabilité extrêmes garanties par la large gamme d'accessoires pour le contrôle de la lumière à bord du profil. Disponible de différentes dimensions, il est parfait pour accueillir et dissiper correctement les Rubans LED. Pour l'éclairage et l'embellissement des éléments suspendus dans les cuisines et les salles de bains, de l'espace sous les meubles suspendus, des meubles, des armoires, des étagères et des vitrines.

ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminum profile whit very modest size. Designed and produced to be recessed on a minimum thickness as top surfaces of furniture and kitchens. Versatility and adaptability are guaranteed by the wide range of accessories for light control. Available in different sizes and it is ideal for hosting and dissipate properly Strip LED. Particularly suitable for lighting and embellish kitchens and bathrooms cabinets, furniture, under cabinet, shelves and cabinets.

ALWAYS READY ON OUR STOCK

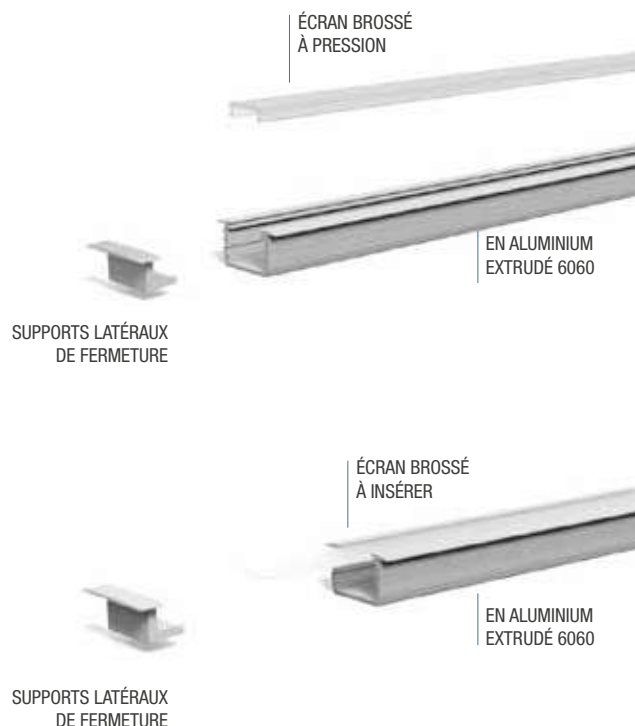

DIMENSIONS / DIMENSIONS

CODES DE BASE / BASE CODES


LONGUEUR / LENGTH

FINITIONS / FINISHINGS

PA.EPTA.



- 1 1000 mm
- 2 2000 mm
- 3 3000 mm

- 1 Blanc mat RAL9003 / Matt white RAL9003
- 2 Noir mat RAL9005 / Matt black RAL9005
- 7 Argent anodisé / Anodized silver

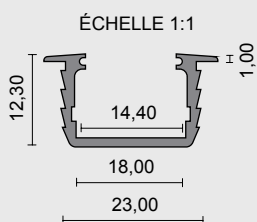



NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ET AUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Exemple de codification: Profilé EPTA + Longueur 1000 mm + Finition Anodisé argent = Code : PA.EPTA.17
Example of codification: EPTA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.EPTA.17





CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FONCTIONNALITÉ / FUNCTIONALITY
SE01.	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	C Fermeture à fixation
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Noir mat / Matt black	
	<input type="checkbox"/> 5 Gris / Grey	
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum	
	<input type="checkbox"/> 8 Transparent / Transparent	

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation
Closing side support for recess mounting.





CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FONCTIONNALITÉ / FUNCTIONALITY
SE01.	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	I Fermeture et fixation ON/OFF
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Noir mat / Matt black	
	<input type="checkbox"/> 5 Gris / Grey	
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum	
	<input type="checkbox"/> 8 Transparent / Transparent	

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, avec interrupteur ON/OFF
Closing side support for recess mounting with ON/OFF switch.




CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FONCTIONNALITÉ / FUNCTIONALITY
SE01.	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	T Fermeture à fixation avec TOUCH
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Noir mat / Matt black	
	<input type="checkbox"/> 5 Gris / Grey	
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum	

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, Touch ON/OFF Allumage et extinction de la LED par un simple effleurement. (12Vcc e 24Vcc 4A max.)
Closing side support for recess mounting with Touch ON/OFF switch. You can turn on and off the LED with a light touch. (12Vdc -24Vdc 4A max.)



CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FONCTIONNALITÉ / FUNCTIONALITY
SE01.	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	S Fermeture à fixation avec SENSOR
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Noir mat / Matt black	
	<input type="checkbox"/> 5 Gris / Grey	
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum	

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, avec Sensor ON/OFF Le système Sensor détecte la présence à travers le mouvement et allume la LED. En l'absence de mouvement, la LED s'éteint. (12Vcc et 24Vcc - 4A max.)
The Sensor detects motion and turns on the LEDs. The LED will turn off after a preset time with no motion. (12Vdc e 24Vdc - 4A max.)

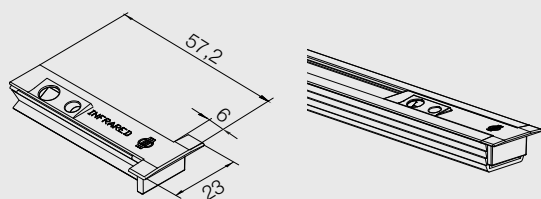

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FONCTIONNALITÉ / FUNCTIONALITY

SE01.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir mat / Matt black
- 5 Gris / Grey
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

IR Fermeture à fixation avec infrarouge

Embout latéral encastrable de fermeture et de fixation, avec capteur infrarouge on/off
Il est possible d'allumer et d'éteindre le ruban LED moyennant un léger mouvement à une distance de 10 cm du support. (12Vcc e 24Vcc 4A max.)

*Closing side support for recess mounting with infrared on / off sensor.
You can turn on and off the LED with a slight movement at a distance of 10 centimeters from the support. (12Vdc e 24Vdc 4A max.)*

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.02NA12.1


PA.02NA12.2

PA.02NA12.3

L=1000 mm

L=2000 mm

L=3000 mm

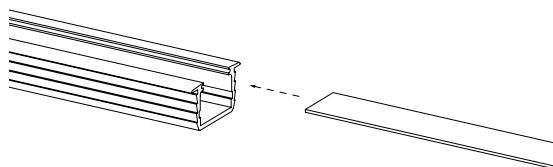

Diffuseur satiné à enfiler sur des rainures à l'intérieur du profilé.

Livré en bandes de différentes tailles.

Satin diffuser to install by slide on inner slots to profile.

Available in different lengths up to 3m.

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.07PE81.1


PA.07PE81.2

PA.07PE81.3

L=1000 mm

L=2000 mm

L=3000 mm

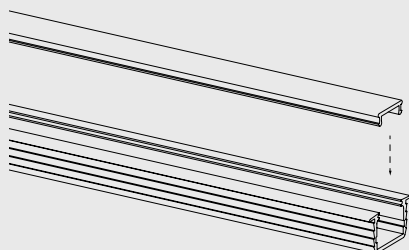

Diffuseur satiné à installer par pression.

Diffuseur démontable pour l'entretien.

Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.07PE81.1T


PA.07PE81.2T

PA.07PE81.3T

L=1000 mm

L=2000 mm

L=3000 mm

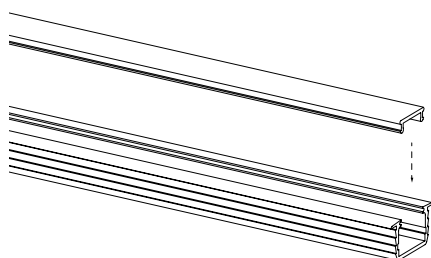

Diffuseur transparent à installer par pression.

Diffuseur démontable pour l'entretien.

Transparent finish diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.