

OMEGA PLAFONNIER

O3.

Profil en aluminium anodisé avec diffuseur satiné à insérer, supports latéraux et LED haute luminosité avec un haut ratio Lumen/Watt. Particulièrement indiqué pour l'éclairage d'accentuation et de service. Pour l'ameublement, l'éclairage résidentiel, le commerce de détail et l'éclairage en général.

À monter au plafond sur tout type de surface.


- Installation par vis.
- Ligne moderne et essentielle.
- Large gamme de solutions d'éclairage, dimensions personnalisables et contrôle de la lumière à bord de la lampe.
- Alimentation: 12/24Vcc.

À CONNECTER EN PARALLÈLE


Anodized aluminium lamp complete with satin diffuser, lateral supports and high brightness LED with very good relation between Lumen/Watt. It is suitable as accent and service lighting, on furnishings, for residential locations, retail and for lighting technique. It can be ceiling recessed on any type of surface.

- Spring assembly.
- Modern and essential design.
- Wide range of lighting solutions, customizing dimensions and control of the light on lamp border.
- Power supply: 12/24Vdc


CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

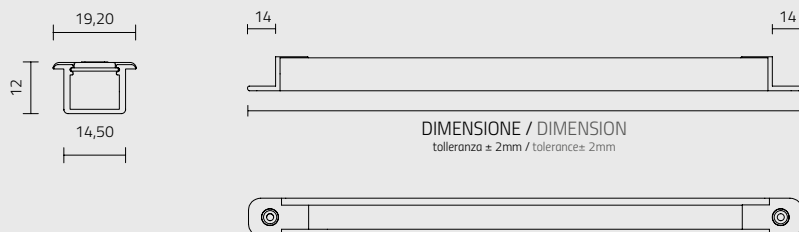

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Drivers p. 258-260
Drivers page 258-260

CODES DE BASE / BASE CODES



O3.

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc RAL 9003
White RAL 9003
- 2 Noir mat RAL 9005
Matt Black RAL 9005
- 7 Argent anodisé
Anodized silver

SUPPORTS LATÉRAUX / LATERAL SUPPORT

- 1 Blanc /
White
- 2 Noir mat/
Matt Black
- 7 Aluminium brossé
Satin aluminium
- 1 I Blanc avec interrupteur
White with switch
- 2 I Noir mat
Matt Black
- 7 I Aluminium brossé avec interrupteur
Satin aluminium with switch
- 1 T Blanc avec touch
White with touch
- 2 T Noir mat
Matt Black
- 7 T Aluminium brossé avec touch
Satin aluminium with touch



DIMENSIONS / DIMENSION

- G 900 mm
- H 1000 mm
- I 1200 mm
- L 1500 mm
- M 1800 mm
- N 2000 mm
- O 2300 mm
- P 2500 mm
- Q 2800 mm
- R 3000 mm

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- * Le rubans de couleur, Blanc Dynamique, RGB et RGBW sont disponibles sur demande.
- * Colored, Tunable white, RGB strip LED available upon request.

PUISSANCE / POWER

- A 4,8W/m 400lm/m
- B 9,6W/m 800lm/m
- E 17W/m 2000lm/m
- F 21W/m 2500lm/m
- J+ 15W/m 1800lm/m
- K+ 22W/m 2500lm/m
- P+ 14W/m 1400lm/m

* Autres dimensions disponibles sur demande
* More dimensions available

Exemple de codification: Article OMEGA PLAFONE + Finition blanc + Supports latéraux blanc + Dimension 900 mm + Couleur led 3000°K + Puissance 4,8W/m = Code : R3.11GBNA
Example of codification: Product OMEGA PLAFONE + Finishing white+ Lateral support white + Dimension 900mm + Led color 3000°K + Power 4,8W/m = Code: R3.11GBNA