

# REMOVE MINUS

## L15S.

Élément encastrable en aluminium tourné avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage d'appoint, de service ou d'urgence.

Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort sur coffrage.
- Diffusion full light.
- Alimentation: 24Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Turned aluminium recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable as complement and service lighting or as emergency lighting.*


*It can be installed in indoor locations.*

- *Assembly with spring on outer casing.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 24Vdc*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

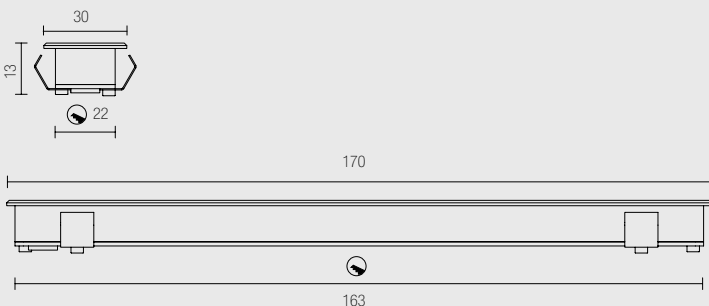

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Coffrage code 548/23163  
Outer Casing code 548/23163



Ballasts (p. 260).  
Drivers page 260

### CODES DE BASE / BASE CODES

## L15S.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

1,5W - 24Vcc - 127lm

Exemple de codification : Article REMOVE MINUS + Finition aluminium + Couleur led 3000°K = Code : L15S.7BC

Example of codification: Product REMOVE MINUS + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15S.7BC