

SMD2216 CRI>90 24V 9,6W/m Lumen/m 700 - 800



Dimensioni



IP20

5

I 2



Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2216 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 80lm/W
- 700 - 800lm/m

Parametri

Potenza 9,6W/m

Voltaggio DC 24V

LED/m 120pcs/m

Colore LED (CCT) 2700K - 3000K - 4000K


Corrente 0,4A/m

Grado di protezione IP20

Angolo di emissione 120°

Temperatura di esercizio -20°C ~ +55°C

Dati Fotometrici

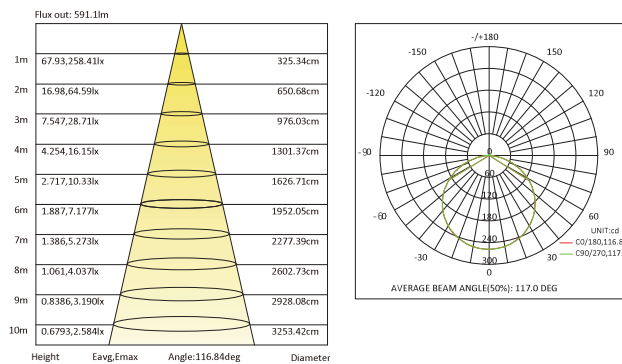

Codice

Colore

Grado IP

S2216.CC123+

2700K

IP20

S2216.BC123+

3000K

IP20

S2216.BN123+

4000K

IP20