

# SMD2216 CRI>90 24V 14,4W/m Lumen/m 1000 - 1100



## Dimensioni



IP20  
5  
I 2




## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2216 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 80lm/W
- 1000 - 1100lm/m

## Parametri

Potenza	14,4W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	180pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,6A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

## Dati Fotometrici

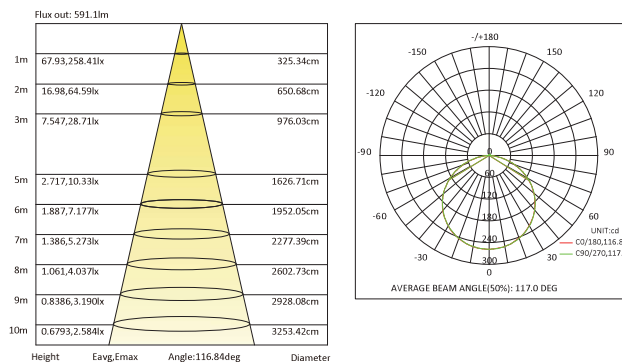

## Codice

## Colore

## Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
<b>S2216.CC323+</b>	2700K	IP20
<b>S2216.BC323+</b>	3000K	IP20
<b>S2216.BN323+</b>	4000K	IP20