



# SMD2835 CRI>80 24V 16,8W/m Lumen/m 1900 - 2200



## Dimensioni



## Dati Fotometrici

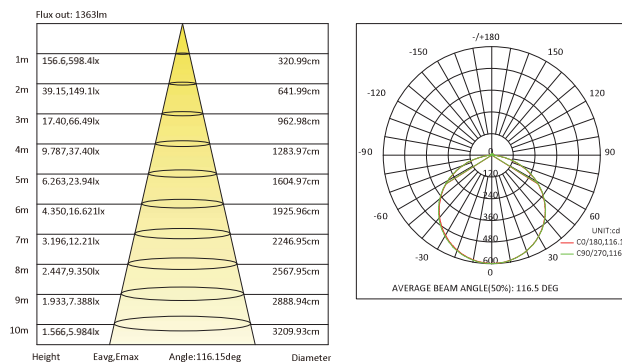

## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 135lm/W
- 1900 - 2200lm/m

## Codice

## Colore

## Grado IP

<b>S2835.CC2</b>	2700K	IP20
<b>S2835.BC2</b>	3000K	IP20
<b>S2835.BN2</b>	4000K	IP20
<b>S2835.54.CC2</b>	2700K	IP54
<b>S2835.54.BC2</b>	3000K	IP54
<b>S2835.54.BN2</b>	4000K	IP54

## Parametri

Potenza	16,8W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	140pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,42A/m
Grado di protezione	IP20 - IP54
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C