


# SMD2835 CRI>90 24V 28W/m Lumen/m 3100 - 3500




## Dimensioni

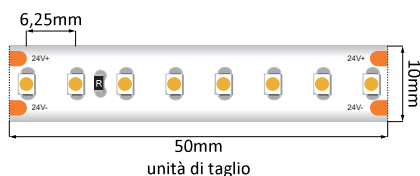

IP20  
10  
I 2



## Dati Fotometrici

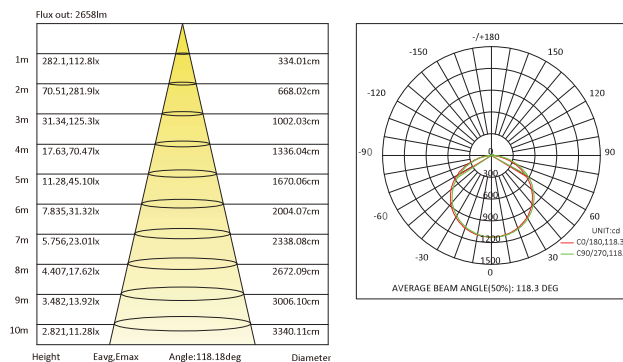

## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 125lm/W
- 3100 - 3500lm/m

## Codice

## Colore

## Grado IP

<b>S2835.CC423+</b>	2700K	IP20
<b>S2835.BC423+</b>	3000K	IP20
<b>S2835.BN423+</b>	4000K	IP20

## Parametri

Potenza	28W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	160pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,55 - 0,60A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C