


# SMD2835 CRI>80 24V 25W/m Lumen/m 3100 - 3500



## Dimensioni

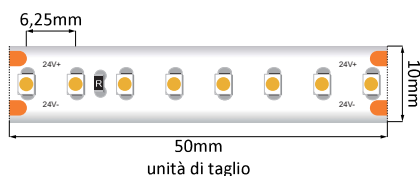

IP20  
10  
I 2




## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 140lm/W
- 3100 - 3500lm/m

## Parametri

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza                  | 25W/m                 |
| Voltaggio                | DC 24V                |
| LED/m                    | 160pcs/m              |
| Colore LED (CCT)         | 2700K - 3000K - 4000K |
| Corrente                 | 0,50 - 0,55A/m        |
| Grado di protezione      | IP20                  |
| Angolo di emissione      | 120°                  |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +55°C         |

## Dati Fotometrici

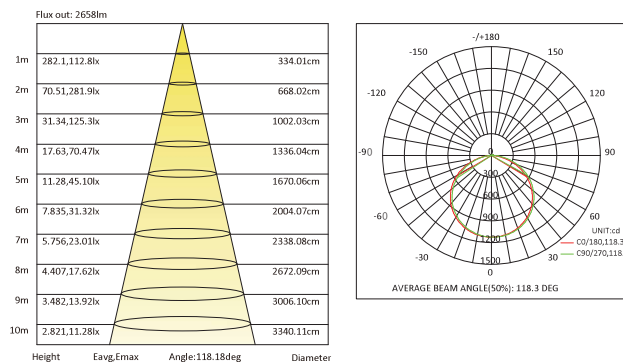

## Codice

## Colore

## Grado IP

| Codice    | Colore | Grado IP |
|-----------|--------|----------|
| S2835.CC4 | 2700K  | IP20     |
| S2835.BC4 | 3000K  | IP20     |
| S2835.BN4 | 4000K  | IP20     |