


SMD2835 CRI>90 24V 16,8W/m Lumen/m 1900 - 2200



Dimensioni

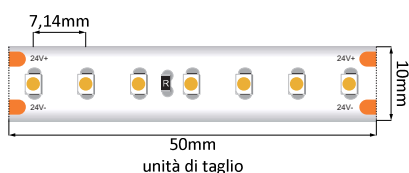


IP20

10

I 2



Dati Fotometrici

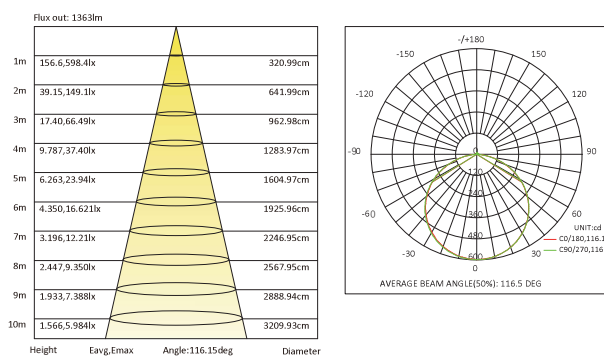

Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 135lm/W
- 1900 - 2200lm/m

Codice

Colore

Grado IP

| | | |
|---------------------|-------|------|
| S2835.CC223+ | 2700K | IP20 |
| S2835.BC223+ | 3000K | IP20 |
| S2835.BN223+ | 4000K | IP20 |

Parametri

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza | 16,8W/m |
| Voltaggio | DC 24V |
| LED/m | 140pcs/m |
| Colore LED (CCT) | 2700K - 3000K - 4000K |
| Corrente | 0,42A/m |
| Grado di protezione | IP20 |
| Angolo di emissione | 120° |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +55°C |