


SMD2835 CRI>80 24V 30W/m Lumen/m 4200 - 4500



Dimensioni



IP20
10
I 2




Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 150lm/W
- 4200 - 4500lm/m

Parametri

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza | 30W/m |
| Voltaggio | DC 24V |
| LED/m | 240pcs/m |
| Colore LED (CCT) | 2700K - 3000K - 4000K |
| Corrente | 0,40 - 0,45A/m |
| Grado di protezione | IP20 |
| Angolo di emissione | 120° |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +55°C |

Dati Fotometrici

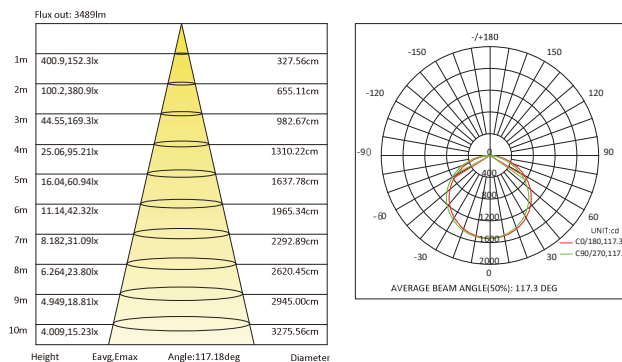

Codice Colore Grado IP

| Codice | Colore | Grado IP |
|-----------|--------|----------|
| S2835.CC5 | 2700K | IP20 |
| S2835.BC5 | 3000K | IP20 |
| S2835.BN5 | 4000K | IP20 |