



SMD2835 CRI>80 24V 20,2W/m Lumen/m 2100 - 2500



Dimensioni

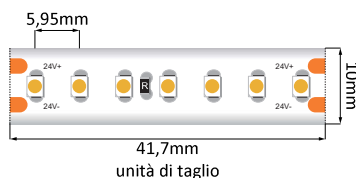


Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 150lm/W
- 2100 - 2500lm/m

Parametri

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza | 20,2W/m |
| Voltaggio | DC 24V |
| LED/m | 168pcs/m |
| Colore LED (CCT) | 2700K - 3000K - 4000K |
| Corrente | 0,72A/m |
| Grado di protezione | IP20 - IP54 |
| Angolo di emissione | 120° |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +55°C |

Dati Fotometrici

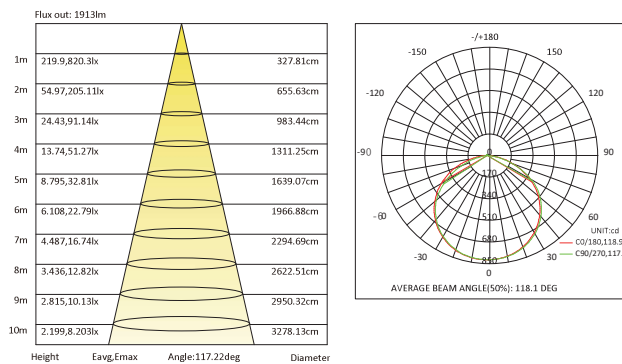

Codice

Colore

Grado IP

| Codice | Colore | Grado IP |
|--------------|--------|----------|
| S2835.CC3 | 2700K | IP20 |
| S2835.BC3 | 3000K | IP20 |
| S2835.BN3 | 4000K | IP20 |
| S2835.54.CC3 | 2700K | IP54 |
| S2835.54.BC3 | 3000K | IP54 |
| S2835.54.BN3 | 4000K | IP54 |