



# SMD3528 CRI>80 12V 4,8W/m Lumen/m 400 - 440



## Dimensioni



## Dati Fotometrici

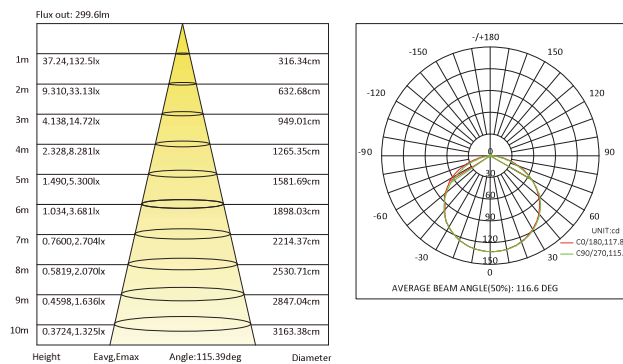

## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD3528 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 90lm/W
- 400 - 440lm/m

## Parametri

Potenza	4,8W/m
Voltaggio	DC 12V
LED/m	60pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,4A/m
Grado di protezione	IP20 - IP54 - IP65
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

## Codice

## Colore

## Grado IP

<b>S3528.CC1</b>	2700K	IP20
<b>S3528.BC1</b>	3000K	IP20
<b>S3528.BN1</b>	4000K	IP20
<b>S3528.54.CC1</b>	2700K	IP54
<b>S3528.54.BC1</b>	3000K	IP54
<b>S3528.54.BN1</b>	4000K	IP54
<b>S3528.65.CC1</b>	2700K	IP65
<b>S3528.65.BC1</b>	3000K	IP65
<b>S3528.65.BN1</b>	4000K	IP65