


SMD5050 RGB+W 24V 12W/m Lumen/m 870



Dimensioni




Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD5050 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- 870lm/m

Parametri

Potenza	R 3W/m - G 3W/m - B 3W/m - W 3W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	96pcs/m
Colore LED (CCT)	RGB+4000K
Corrente	R 0,2A/m - G 0,2A/m - B 0,2A/m - W 0,2A/m
Grado di protezione	IP20 - IP54 - IP65
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

Dati Fotometrici

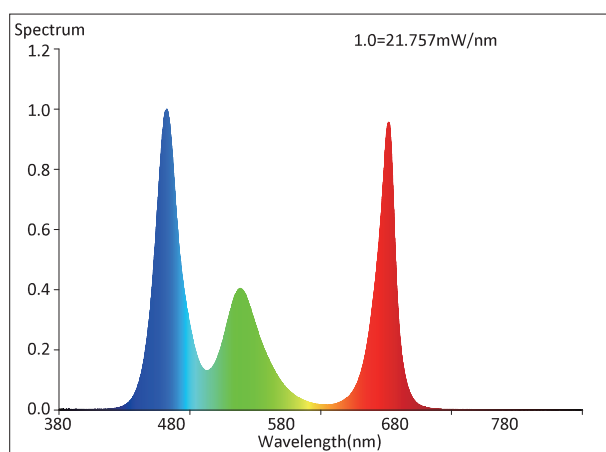

Codice	Colore	Grado IP
S5050.RGBW1	RGB+W 870 lm/m	IP20
S5050.54.RGBW1	RGB+W 870 lm/m	IP54
S5050.65.RGBW1	RGB+W 870 lm/m	IP65