

# SIMPLE-M

## L11.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 250mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 250mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# SIMPLE-M-Q

## L11Q.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 250mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*




- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 250mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

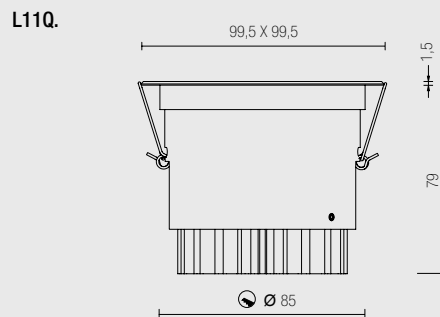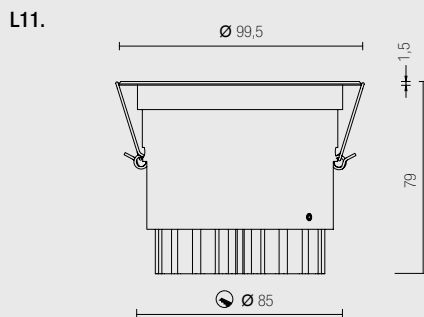

Ballasts (p. 265).  
Drivers page 265

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS / FINISHINGS

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L11.**  
**L11Q.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- 24 24°
- 40 40°
- 60 60°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

250mA - 9 W - 983 lm CRI>90

Exemple de codification : Article SIMPLE **M+** Finition blanc + Couleur led 4000°K = Code : **L11.1BN**  
Example of codification: Product SIMPLE M + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L11.1BN