ACSO 1

L601.

Incasso in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione primaria a pavimento di aree verdi e facciate architettoniche. Ottica secondaria a scelta. Installabile ad incasso in ambienti interni ed esterni.
Montaggio con cassaforma o anello con molle.

Power LED CRI>80
Potenza: 4W@350mA - 8W@500mA
Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233
Accessori per installazione pag. 270
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

350mA 500mA





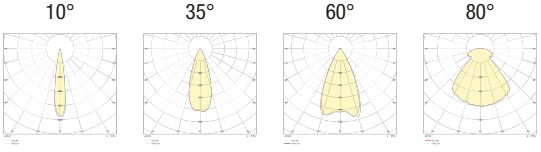

CODICI BASE	FASCIO LUCE	VETRO	COLORE LED	POTENZA
L601.	**10** 10°	**T** Trasparente	**BN** 4000K	**3** 4x1W - 350mA - 540 lm
	35 35°	**S** Sabbiato	**BC** 3000K	**5** 4x2W - 500mA - 864 lm
	60 60°		**CC** 2700K	
	80 80°		**BL** Blu	
			VE Verde	
			RO Rosso	
			AM Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
ACSO 1 + Fascio di luce 35° + Vetro trasparente + 4000°K + 4W = **Codice: L601.35TBN3**