


# ACSO 2

## L602.

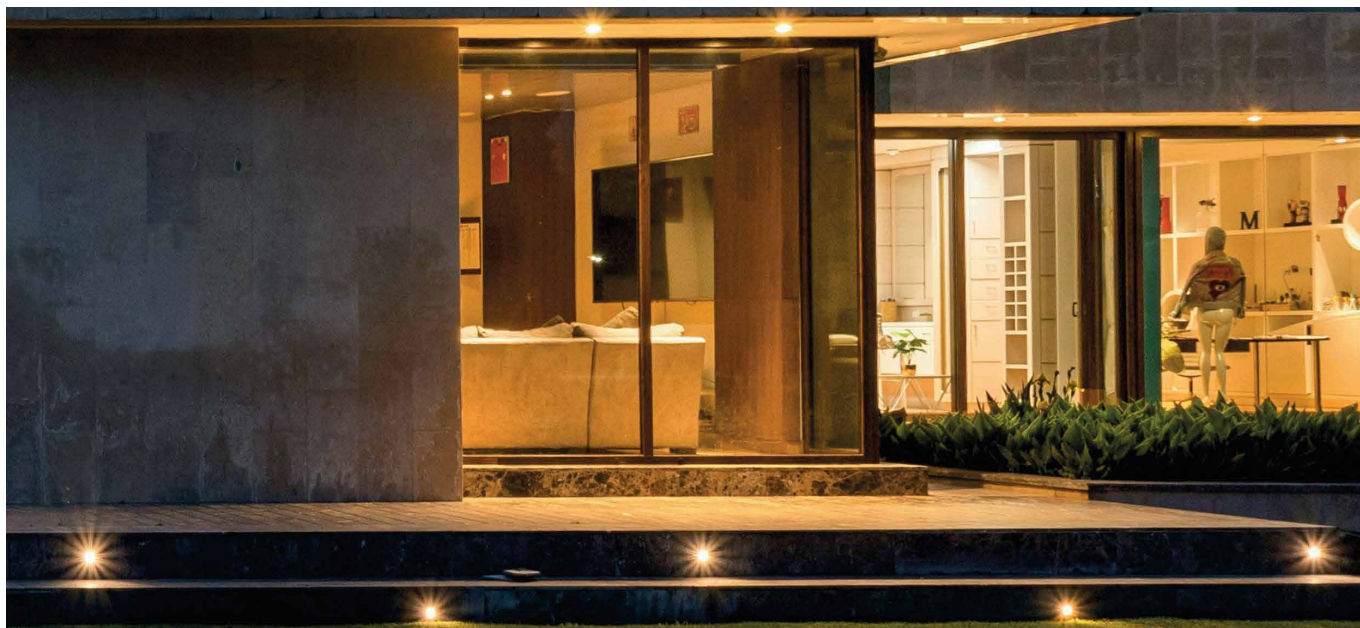

Incasto in acciaio 304 tornito con LED di potenza per illuminazione d'accento e segna passo. Diffusore opalino. Installabile a pavimento o a parete in ambienti interni ed esterni, montaggio con cassaforma.

Power LED CRI>80

Potenza: 4W@350mA - 8W@500mA

Lumen: 540Lm@350mA - 864Lm@500mA

Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA

Collegamento in serie, cavo cm 50


Alimentatori in tensione costante pag. 232 - 233

Accessori per installazione pag. 270

Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**










CODICI BASE

**L602.**

FASCIO LUCE

 **R4** Radiale 4 aperture

COLORE LED

 **BN** 4000K  
 **BC** 3000K  
 **CC** 2700K  
 **BL** Blu  
 **VE** Verde  
 **RO** Rosso  
 **AM** Ambra "vino"



POTENZA

**3** 4x1W - 350mA - 540 lm

**5** 4x2W - 500mA - 864 lm

Esempio di codifica:

ACSO 2 + Fascio di luce radiale 4 aperture + 3000K + 4W = Codice: **L602.R4BC3**