





Lampada in alluminio anodizzato decorata completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e sorgente LED con elevato rapporto Lumen/Watt. Emissione della luce a 45°, ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione sotto pensile, arredi, velette ed illuminotecnica in genere. Montaggio con clip a vite.

Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**

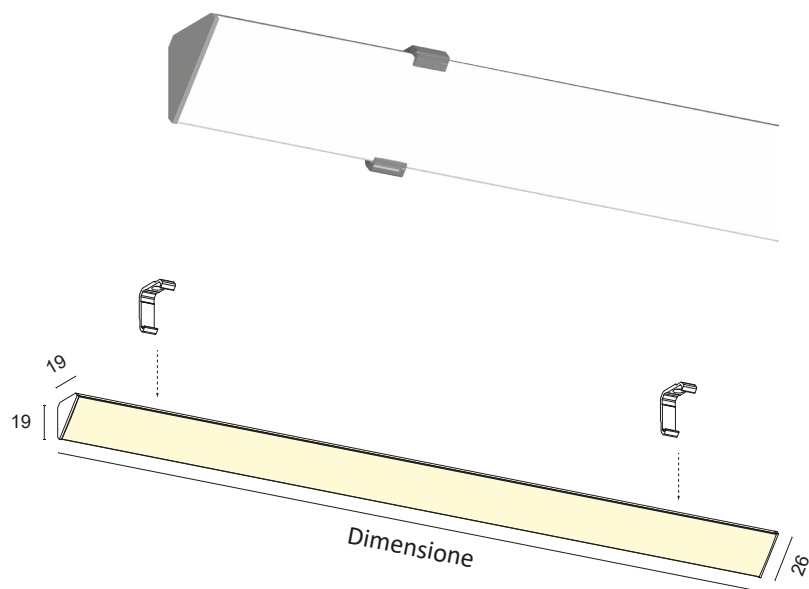

CODICI BASE

B1.

FINITURE

- 1** Bianco
 - 2** Nero opaco
 - 7** Alluminio satinato
- *Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- 1T** Bianco
- 2T** Nero opaco
- 5T** Grigio
- 7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- 1S** Bianco
- 2S** Nero opaco
- 5S** Grigio
- 7S** Alluminio satinato

DIMENSIONE

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
 - BC** 3000K
 - CC** 2700K
- *Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

- | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|-------|--------|--|
| D 10W/m | 1400Lm/m | 98LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| D+ 10W/m | 1600Lm/m | 112LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| E 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| E+ 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| F 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| F+ 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| G 25W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>80 | |
| L+ 28W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| H 30W/m | 4500Lm/m | 240LED/m | S2835 | CRI>80 | |

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- S** SATINATO
- T** TRASPARENTE

Esempio di codifica:

BETA + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 25W/m CRI>80 + Diffusore satinato = Codice: **B1.11HBCGS**