


# Centralina LINE-5CV-CASAMBI

Centralina di controllo a cinque canali con funzione ON/OFF e DIMMER in tensione costante 12Vdc o 24Vdc per LED monocromatici, bianco dinamico, RGB o RGBW. Sistema di controllo tramite due pulsanti normalmente aperti. Installabile in ambienti interni non schermati. Possibilità di espandere l'impianto con l'utilizzo dell'amplificatore DLA1224-4CV. Funzione memoria attiva. Con l'applicazione CASAMBI è possibile effettuare da semplici regolazioni di luminosità a sistemi di controllo dell'illuminazione più complessi, grazie alla creazione di molteplici scenari, animazioni, timer, controlli della luce diurna ecc.

Tensione di alimentazione:  $V_{in} = V_{out} - 12/24/48Vdc$

Corrente in uscita: 12A - 12/24/48Vdc

Potenza nominale: 144W@12Vdc - 288W@24Vdc - 576W@48Vdc

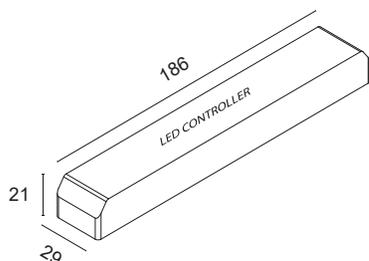

## ESEMPIO CONTROLLO STRIP LED RGBW

