



Proiettore orientabile in alluminio anodizzato anticorrosivo o decorato con sorgente LED di potenza. Adatto per illuminazione decorativa, d'accento, cortesia ed illuminotecnica in genere. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio a vite con base o su picchetto.

Power LED CRI>80

Potenza: 3W@350mA - 6W@500mA

Lumen: 405Lm@350mA - 648Lm@500mA

Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA



Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233

Accessori per installazione pag. 272

Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

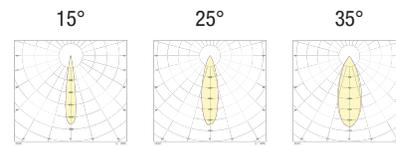

CODICI BASE

L23.

FINITURE

- 2** Nero opaco
- 7** Alluminio satinato

FASCIO LUCE

- 15** 15°
- 25** 25°
- 35** 35°

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K
- BL** Blu
- VE** Verde
- RO** Rosso
- AM** Ambra "vino"



POTENZA

- 3** 3x1W - 350mA - 405 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 648 lm

Esempio di codifica:

DUVAR + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 4000K + 3W = Codice: L23.715BN3