

EOS PLAFONE

L95D.



Plafone in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio con viti a scomparsa.

Power LED CRI>80

Potenza: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA


Alimentazione in corrente costante 350mA

Collegamento in serie, cavo cm 50



Alimentatori in corrente costante pag. 232

Accessori per collegamento rapido pag. 244

Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**

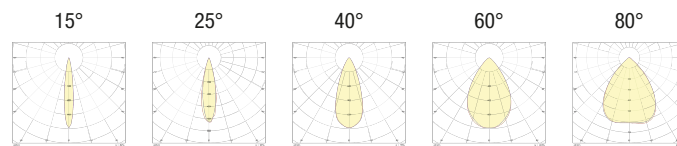

CODICI BASE

L95D.

FINITURE

- ☐ 1 Bianco
- ☒ 2 Nero opaco
- ☒ 3 Oro satinato
- ☐ 6 Cromo
- ☐ 7 Alluminio satinato
- ☐ 8 Trasparente
- ☐ 9 Oro lucido

FASCIO LUCE

- ☒ 15 15°
- ☒ 25 25°
- ☒ 40 40°
- ☒ 60 60°
- ☒ 80 80°

COLORE LED

- ☐ BN 4000K
- ☐ BC 3000K
- ☐ CC 2700K
- ☐ BL Blu
- ☐ VE Verde
- ☐ RO Rosso
- ☐ AM Ambra "vino"



Approvato
CIVC

Esempio di codifica:

EOS PLAFONE + Alluminio satinato + Fascio di luce 25° + Rosso = Codice: L95D.725R0