EOS Q

L9Q.

Incasso in termoplastico per illuminazione d'accento, decorazione e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio a pressione.

Power LED CRI>80
Potenza: 1W@350mA - 2W@500mA
Lumen: 135Lm@350mA - 216Lm@500mA
Alimentazione in corrente costante 350mA - 500mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 232 - 233
Accessori per collegamento rapido pag. 244
Accessori per dimmerazione pag. 249



PRODOTTO IN ITALIA

L9Q. 350mA



L9Q. 500mA



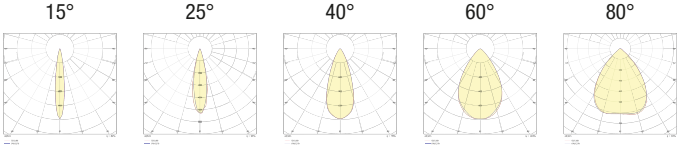

CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED	POTENZA
L9Q.	**1** Bianco	**15** 15°	**BN** 4000K	**3** 1x1W - 350mA - 135 lm
	2 Nero opaco	**25** 25°	**BC** 3000K	**5** 1x2W - 500mA - 216 lm
	3 Oro satinato	**40** 40°	**CC** 2700K	
	6 Cromo	**60** 60°	**BL** Blu	
	7 Alluminio satinato	**80** 80°	**VE** Verde	
	8 Trasparente		**RO** Rosso	
	9 Oro lucido		**AM** Ambra "vino"	
			Approvato C I V C	

Esempio di codifica:
EOS Q + Alluminio satinato + Fascio di luce 15° + 3000K + 1W = **Codice: L9Q.715BC3**