

Lampada in alluminio anodizzato decorata completa di diffusore satinato o trasparente e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Ampia disponibilità di accessori integrabili a bordo profilo. Adatta per illuminazione d'accento e di servizio, indicata per arredi, residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Installazione ad incasso.


Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Collegamento in parallelo, cavo cm 50



Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**

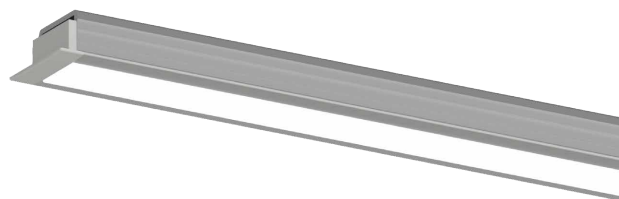

Taglio Max fresatura 18mm

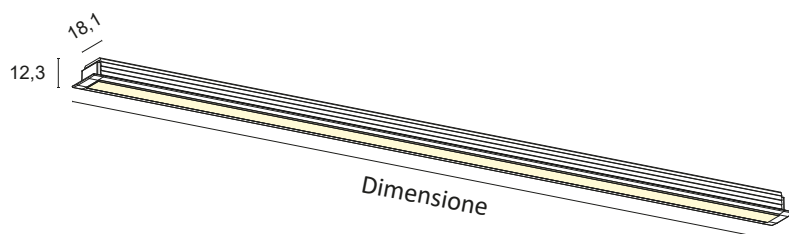

CODICI BASE

E1.

FINITURE

- 1** Bianco
 - 2** Nero opaco
 - 7** Alluminio satinato
- *Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 5** Grigio
- 7** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + TOUCH

- 1T** Bianco
- 2T** Nero opaco
- 5T** Grigio
- 7T** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + SENSOR

- 1S** Bianco
- 2S** Nero opaco
- 5S** Grigio
- 7S** Alluminio satinato

SUPPORTI LATERALI + ON/OFF

- 1I** Bianco
- 2I** Nero opaco
- 5I** Grigio
- 7I** Alluminio satinato

DIMENSIONE

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
 - BC** 3000K
 - CC** 2700K
- *Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

- | | | | | | | |
|------------|---------|----------|----------|-------|--------|--|
| D | 10W/m | 1400Lm/m | 98LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| D+ | 10W/m | 1400Lm/m | 112LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| E | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| E+ | 16,8W/m | 2000Lm/m | 140LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| F | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>85 | |
| F+ | 20,2W/m | 2500Lm/m | 168LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| G | 25W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>80 | |
| L+ | 28W/m | 3500Lm/m | 160LED/m | S2835 | CRI>90 | |
| C2+ | 15W/m | 1550Lm/m | LED COB | | CRI>90 | |

DIFFUSORE

- S** SATINATO
- T** TRASPARENTE

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

Esempio di codifica:

EPTA + Bianco + Supporti laterali bianco + 900mm + 3000K + 10W/m CRI>85 + Diffusore satinato = Codice: E1.11GBCDS