

PIXEL 1

F10.



Lampada orientabile in alluminio tornito e flessibile indicata per illuminazione da lettura, decorazione o cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio a vite con base o a parete.


Power LED CRI>80

Potenza: 1W@350mA

Lumen: 135Lm@350mA

Alimentazione in corrente costante 350mA


Alimentatore in corrente costante incluso

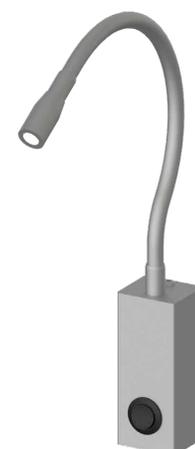



 **PRODOTTO IN ITALIA**



F10. base c/box



F10. base piatta

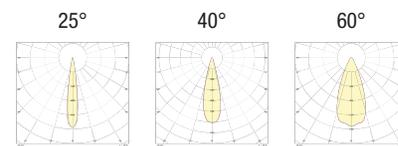

CODICI BASE

F10.

FINITURE

-  **6** Cromo
-  **7** Alluminio satinato

FASCIO LUCE

-  **25** 25°
-  **40** 40°
-  **60** 60°

COLORE LED

-  **BN** 4000K
-  **BC** 3000K
-  **CC** 2700K
-  **BL** Blu
-  **VE** Verde
-  **RO** Rosso
-  **AM** Ambra "vino"



BASE C/BOX E INTERRUTTORE

- BX** senza interruttore
- BB** con interruttore bianco
- BN** con interruttore nero

BASE PIATTA E INTERRUTTORE

- PX** senza interruttore
- PB** con interruttore bianco
- PN** con interruttore nero

Esempio di codifica:

PIXEL 1 + Alluminio satinato + Fascio luce 25° + 3000K + Base piatta interruttore bianco = **Codice: F10.725BCPB**