



Estruso in alluminio 6060 anodizzato con inclinazione del flusso luminoso a 45° adatto ad essere installato a plafone su superfici piane. Estrema facilità di montaggio grazie alle clip di fissaggio, al diffusore a pressione ed ai supporti laterali a filo. Necessario per dissipare correttamente strip LED ed indicato per illuminare velette, sotto pensili, mensole e vetrine.

 ESTRUSO IN ITALIA

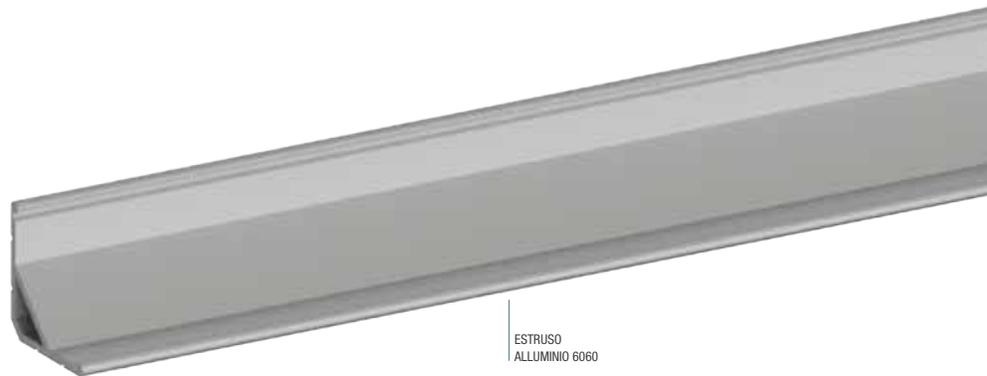

SCALA 1:1



CODICI BASE

**PA.BETA.**

LUNGHEZZA


- 1 1000 mm
- 2 2000 mm
- 3 3000 mm

FINITURE

- 1 Bianco opaco RAL9003
- 2 Nero opaco RAL9005
- 7 Alluminio satinato



1,2

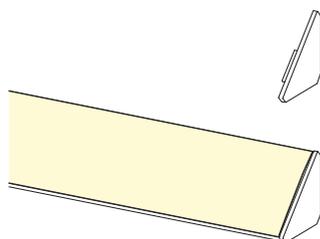


CODICI BASE

**SB01.**

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Grigio
- 7 Alluminio satinato

Supporto laterale di chiusura realizzato in ABS. Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.

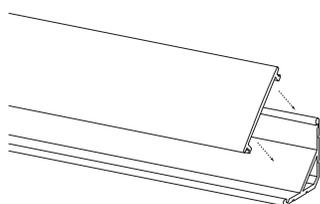


CODICI BASE

**PA.26PE04.**

LUNGHEZZA

- 1 1000 mm satinato
- 2 2000 mm satinato
- 3 3000 mm satinato

Diffusore satinato installabile a pressione. È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.

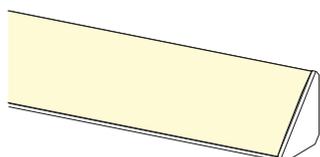


CODICI BASE

**SB02.8**

Clip in policarbonato trasparente dotata di vite M2,5x12 per il fissaggio a plafone.

NB. Consigliamo N° 1 Clip ogni 500mm

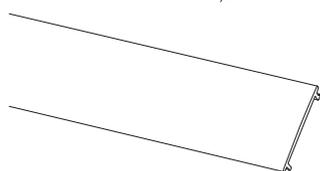

CODICI BASE

**TC02**

Dispositivo elettronico rettangolare con funzione ON/OFF attraverso il sistema TOUCH a sfioramento. Con un lieve tocco in corrispondenza della parte sensibile del dispositivo si può accendere e spegnere il LED. Da installare all'interno del profilo a contatto con il diffusore tramite biadesivo incluso (12Vdc e 24Vdc 4A max.)

43

Esempio di codifica: Profilo BETA + Lunghezza 1000mm + Finitura Alluminio satinato = Codice: PA.BETA.17