



Estruso in alluminio 6060 anodizzato con flusso luminoso indiretta, dalle dimensioni particolarmente ridotte, disegnato e prodotto per essere incassato anche su superfici di spessore minimo. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto e ai supporti laterali di chiusura a pressione. Disponibile in varie misure è ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED, particolarmente indicato per illuminare velette ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sotto pensili, mobili, armadi, mensole e vetrine.

 ESTRUSO IN ITALIA

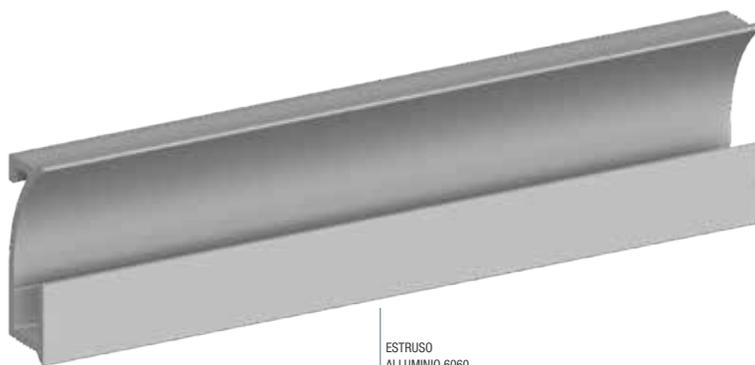

SCALA 1:1



CODICI BASE


PA.REFLEX.

LUNGHEZZA

- 1 1000 mm
- 2 2000 mm
- 3 3000 mm

FINITURE

- 1 Bianco opaco RAL9003
- 2 Nero opaco RAL9005
- 7 Alluminio satinato

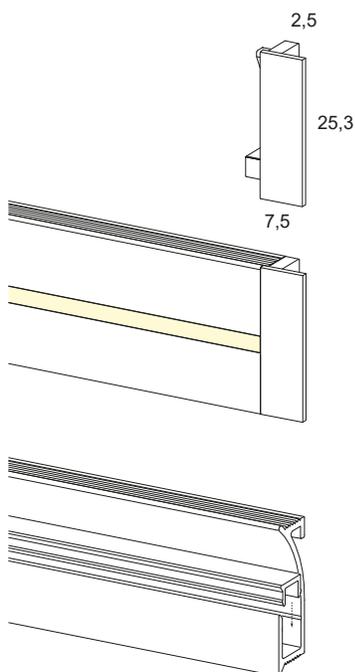

CODICI BASE

SR01.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato

Supporto laterale di chiusura realizzato in alluminio. Montaggio semplice e veloce mediante leggera pressione laterale.

CODICI BASE

PA.PL0420.

LUNGHEZZA

- 1 1000 mm satinato
- 2 2000 mm satinato
- 3 3000 mm satinato

Diffusore satinato installabile a pressione. È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.

Esempio di codifica: Profilo REFLEX + Lunghezza 1000mm + Finitura Alluminio satinato = Codice: PA.REFLEX.17