


# QU Q1.

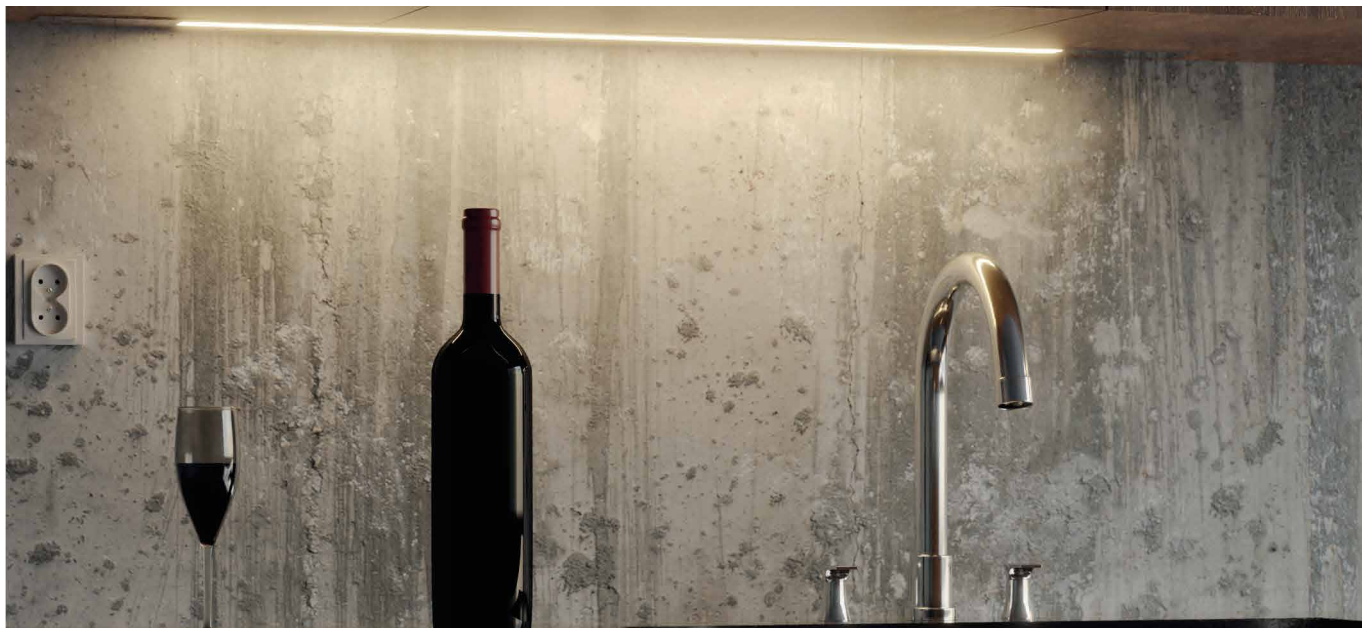

Lampada in policarbonato completa di dissipatore in alluminio e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione d'accento di arredi, retail ed illuminotecnica in genere.




Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**

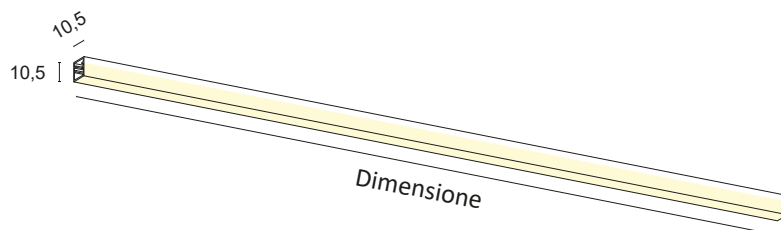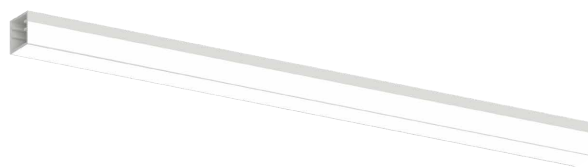

CODICI BASE

**Q1.**

DIMENSIONE

- A** 300mm
- B** 450mm
- C** 500mm
- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K

POTENZA

- O+** 12W/m 1000Lm/m 300LED/m S2216 CRI>90
- P+** 14,4W/m 1100Lm/m 180LED/m S2216 CRI>90



\*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

Esempio di codifica:

QU + 1000mm + 3000K + 12W/m CRI>90 = Codice: Q1.HBCO+

## ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

CODICI BASE

**NM.**

LARGHEZZA

**L10** 10 mm




Nastro adesivo magnetico per profili in alluminio anodizzato.  
Fornito in bobina da 10 metri, spessore 1,2 mm.  
(Forza attrazione >40g/cm<sup>2</sup>.)

CODICI BASE

**4965.**

LARGHEZZA

**08** 8 mm



Nastro biadesivo per profili in alluminio e strip LED. Fornito in bobina da 50 metri.