

# REM RG32.



Proiettore Ø32mm orientabile in alluminio decorato con LED di potenza, indicato per illuminazione puntuale di decorazione, lettura e cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni. Montaggio con inserto a scomparsa.

Power LED CRI>90

Potenza: 2W@500mA - 6W@500mA

Lumen: 216Lm@500mA - 648Lm@500mA

Alimentazione in corrente costante 500mA



Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 233

Accessori per dimmerazione pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**

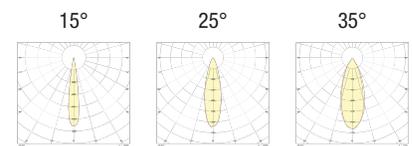

CODICI BASE

**RG32.**

DIMENSIONI

**A** Ø32 - H 130mm

**B** Ø32 - H 145mm

FINITURE

1 Bianco

2 Nero opaco

7 Alluminio satinato

9 Oro lucido

FASCIO LUCE

15 15°

25 25°

35 35°

COLORE LED

**BN** 4000K

**BC** 3000K

**CC** 2700K

**BL** Blu

**VE** Verde

**RO** Rosso

**AM** Ambra "vino"

 Approvato  
C I V C

POTENZA

**3** 1x2W  
500mA - 216 lm

**5** 3x2W  
500mA - 648 lm

Esempio di codifica:

REM + H130mm + Bianco + Fascio di luce 15° + 4000K + 2W = Codice: RG32.A115BN3