


REMOVE MINUS

L15S.

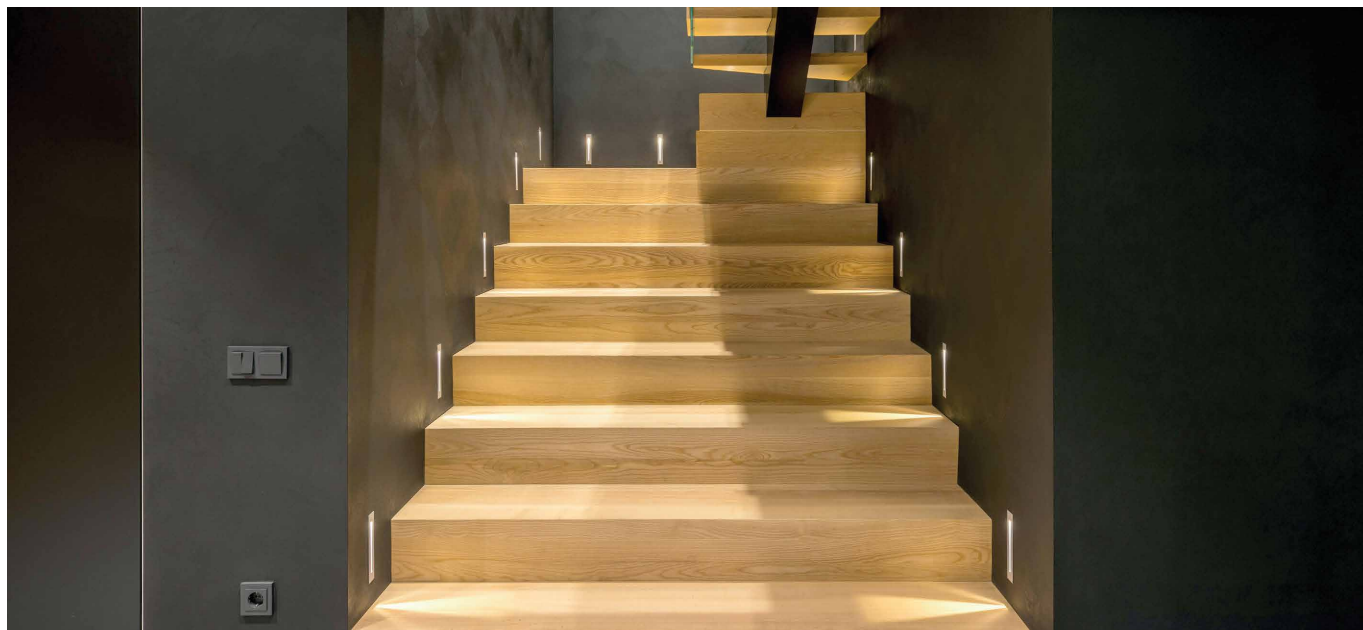

Incasso in alluminio tornito per illuminazione d'accento, decorazione, cortesia o emergenza. Illuminazione diffusa, installabile in ambienti interni, montaggio su cartongesso o laterizio con cassaforma.

SMD LED CRI>90

Potenza: 1,8W@24Vdc

Lumen: 135Lm@24Vdc

Alimentazione tensione costante 24Vdc


Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237

Accessori per installazione pag. 272

Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**

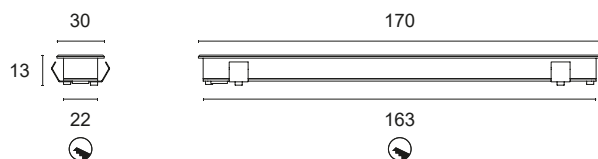

CODICI BASE

L15S.

FINITURE

- 1 Bianco
- 2 Nero opaco
- 5 Alluminio brillante
- 7 Alluminio satinato

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K

Esempio di codifica:

REMOVE MINUS + Alluminio satinato + 3000K = Codice: L15S.7BC