



# SMD2216 CRI>90 24V 12W/m Lumen/m 900 - 1000

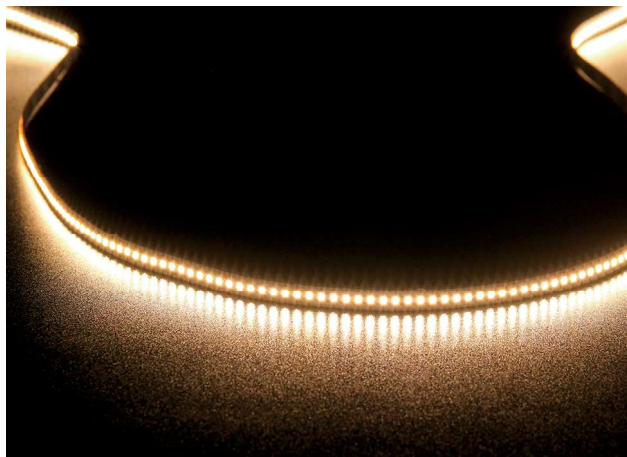

## Dimensioni




IP20

6

I 2



## Dati Fotometrici

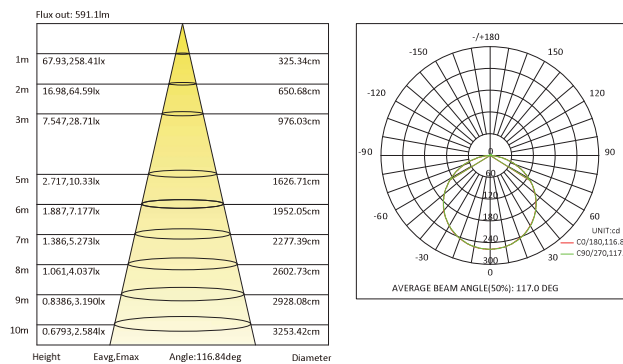

## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2216 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 82lm/W
- 900 - 1000lm/m

## Codice

## Colore

## Grado IP

<b>S2216.CC223+</b>	2700K	IP20
<b>S2216.BC223+</b>	3000K	IP20
<b>S2216.BN223+</b>	4000K	IP20

## Parametri

Potenza	12W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	300pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,5A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C