


SMD2216 CRI>90 24V 14,4W/m BIANCO DINAMICO

Lumen/m 1080



Dimensioni

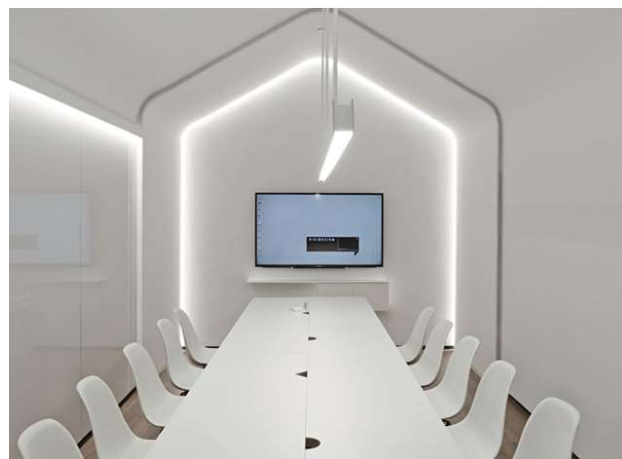

IP20
10
I 2




Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2216 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 75lm/W
- 1080lm/m

Parametri

Potenza	14,4W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	240pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Corrente	0,6A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +45°C

Dati Fotometrici

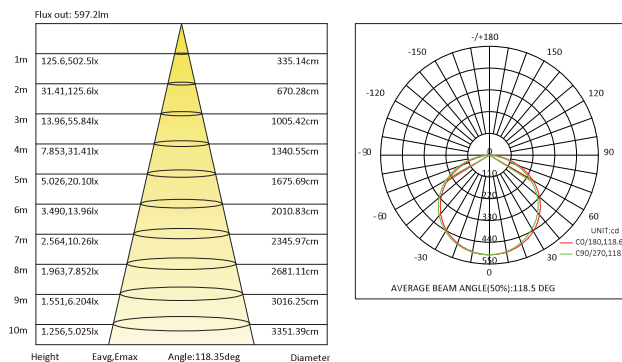

Codice

Colore

Grado IP

S2216.CCT1+

2700K - 6500K

IP20