


# SMD2216 CRI>90 24V 19,2W/m BIANCO DINAMICO

## Lumen/m 1500



### Dimensioni




IP20

10

I 2



### Dati Fotometrici

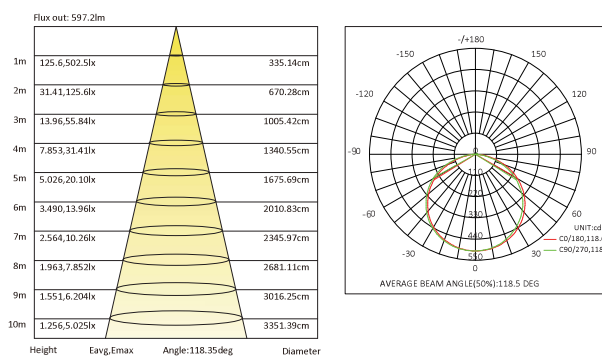

### Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2216 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 79lm/W
- 1500lm/m

### Codice

### Colore

### Grado IP

S2216.CCT2+

2700K - 6500K

IP20

### Parametri

Potenza	19,2W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	240pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Corrente	0,8A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +45°C