



SMD2835 CRI>80 24V 10W/m Lumen/m 1200 - 1400

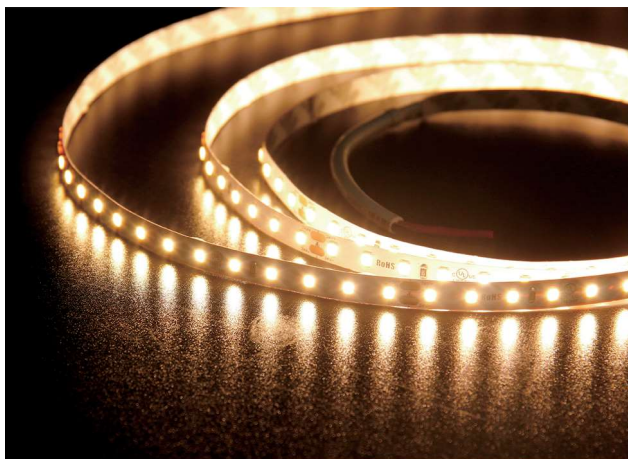

Dimensioni




Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 135lm/W
- 1200 - 1400lm/m

Parametri

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza | 10W/m |
| Voltaggio | DC 24V |
| LED/m | 98pcs/m |
| Colore LED (CCT) | 2700K - 3000K - 4000K |
| Corrente | 0,42A/m |
| Grado di protezione | IP20 - IP54 - IP65 |
| Angolo di emissione | 120° |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +55°C |

Dati Fotometrici

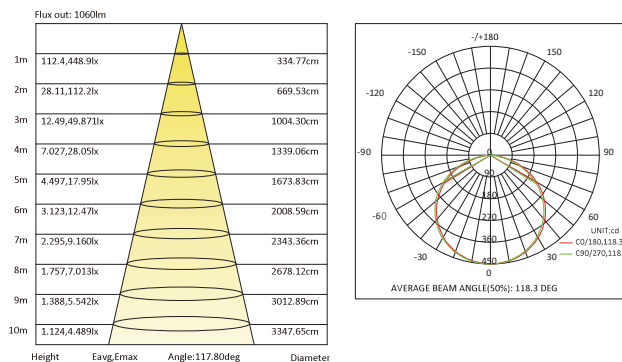

| Codice | Colore | Grado IP |
|--------------|--------|----------|
| S2835.CC1 | 2700K | IP20 |
| S2835.BC1 | 3000K | IP20 |
| S2835.BN1 | 4000K | IP20 |
| S2835.54.CC1 | 2700K | IP54 |
| S2835.54.BC1 | 3000K | IP54 |
| S2835.54.BN1 | 4000K | IP54 |
| S2835.65.CC1 | 2700K | IP65 |
| S2835.65.BC1 | 3000K | IP65 |
| S2835.65.BN | 4000K | IP65 |