



SMD2835 CRI>80 24V 10W/m Lumen/m 1200 - 1400

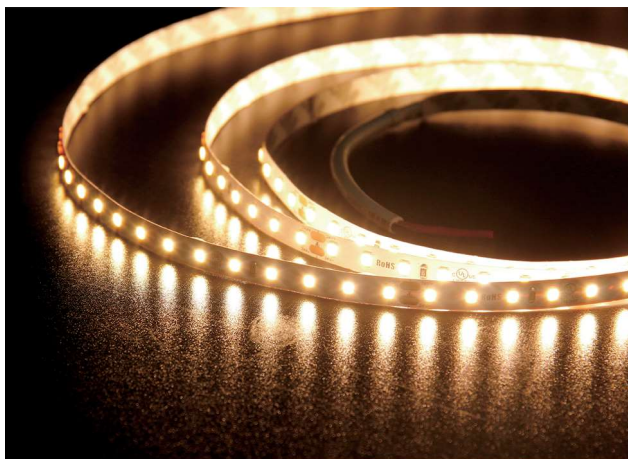

Dimensioni




Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 135lm/W
- 1200 - 1400lm/m

Parametri

Potenza	10W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	98pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,42A/m
Grado di protezione	IP20 - IP54 - IP65
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

Dati Fotometrici

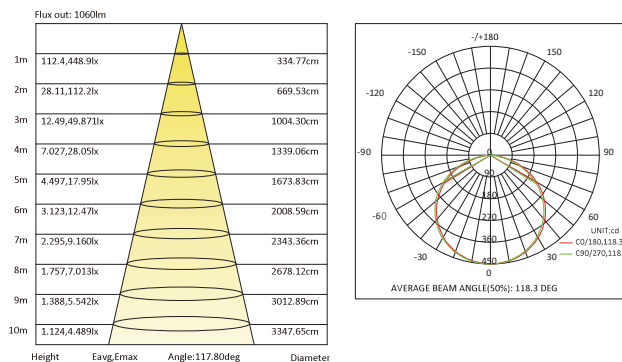

Codice Colore Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
S2835.CC1	2700K	IP20
S2835.BC1	3000K	IP20
S2835.BN1	4000K	IP20
S2835.54.CC1	2700K	IP54
S2835.54.BC1	3000K	IP54
S2835.54.BN1	4000K	IP54
S2835.65.CC1	2700K	IP65
S2835.65.BC1	3000K	IP65
S2835.65.BN	4000K	IP65