



# SMD2835 CRI>80 24V 20,2W/m

## Lumen/m 2100 - 2500



### Dimensioni

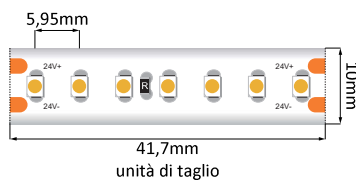


### Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 150lm/W
- 2100 - 2500lm/m

### Parametri

Potenza	20,2W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	168pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,72A/m
Grado di protezione	IP20 - IP54
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

### Dati Fotometrici

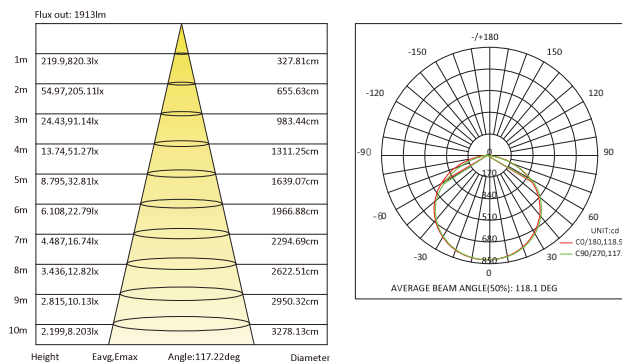

### Codice

### Colore

### Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
S2835.CC3	2700K	IP20
S2835.BC3	3000K	IP20
S2835.BN3	4000K	IP20
S2835.54.CC3	2700K	IP54
S2835.54.BC3	3000K	IP54
S2835.54.BN3	4000K	IP54