



# SMD2835 CRI>90 24V 10W/m

## Lumen/m 1300 - 1600

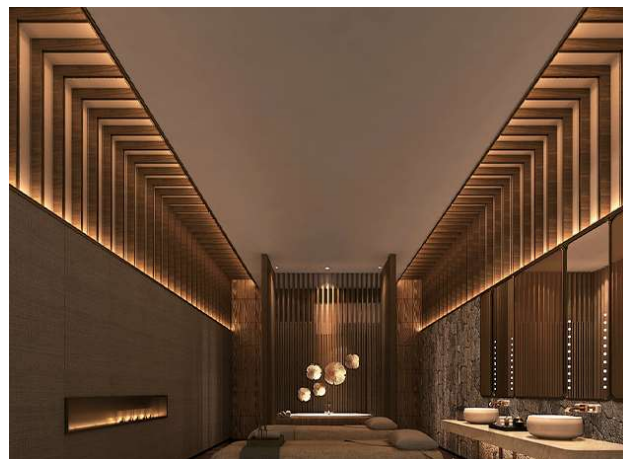

### Dimensioni

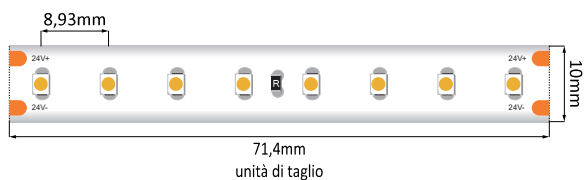

IP20  
10  
I 2




### Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>90
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 156lm/W
- 1300 - 1600lm/m

### Parametri

Potenza	10W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	112pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,42A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

### Dati Fotometrici

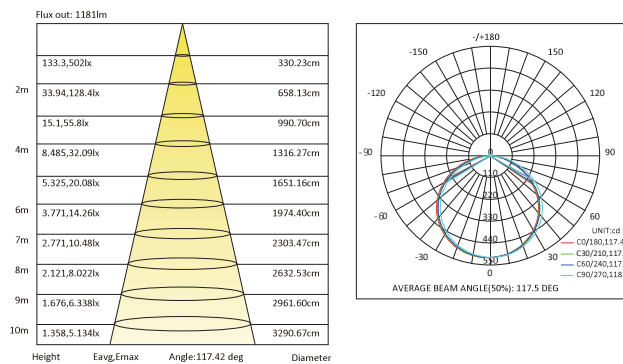

### Codice Colore Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
S2835.CC123+	2700K	IP20
S2835.BC123+	3000K	IP20
S2835.BN123+	4000K	IP20