



# SMD3528 CRI>80 12V 9,6W/m PCB 5mm Lumen/m 800 - 840

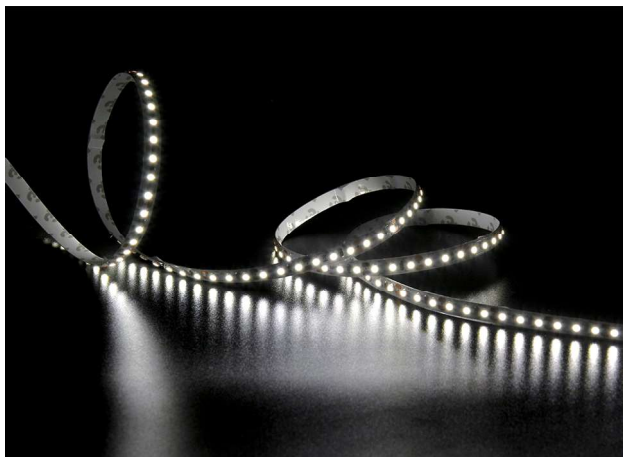

## Dimensioni



IP20  
5  
I 2




## Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD3528 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 90lm/W
- 800 - 840lm/m

## Parametri

Potenza	9,6W/m
Voltaggio	DC 12V
LED/m	120pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,8A/m
Grado di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

## Dati Fotometrici

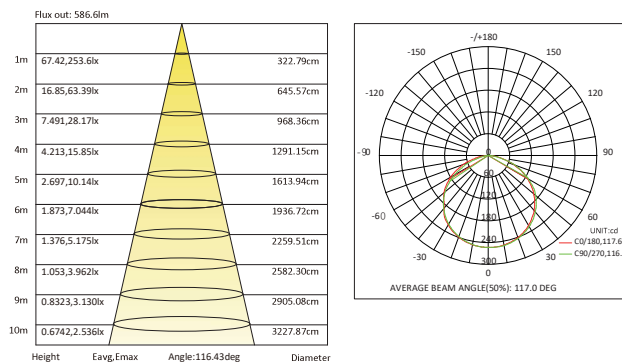

## Codice

## Colore

## Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
S3528.CC2.5	2700K	IP20
S3528.BC2.5	3000K	IP20
S3528.BN2.5	4000K	IP20