


# SMD4040 RGB 24V 15W/m

## Lumen/m 300



### Dimensioni




### Caratteristiche

- Bobina da 5 metri LED SMD4040 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- 300lm/m

### Parametri

Potenza	R 5W/m - G 5W/m - B 5W/m - RGB 15W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	84pcs/m
Colore LED (CCT)	RGB
Corrente	R 0,24A/m - G 0,24A/m - B 0,24A/m - RGB 0,72A/m
Grado di protezione	IP20 - IP54 - IP65
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

### Dati Fotometrici

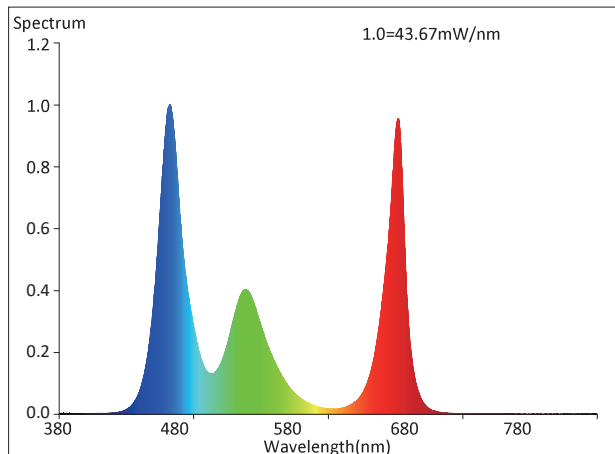

Codice	Colore	Grado IP
S4040.RGB	RGB 300 lm/m	IP20
S4040.54.RGB	RGB 300 lm/m	IP54
S4040.65.RGB	RGB 300 lm/m	IP65