

# SOSPENSIONE RHO

R2.





Sospensione ad emissione diretta in alluminio anodizzato decorato con diffusore satinato o microprismatico e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt e CRI>90. Adatta come illuminazione tecnico decorativa per ambienti residenziali, commerciali, uffici, retail ed illuminotecnica in genere. Linea minimale, diffusione "full light". Montaggio a sospensione con funi in acciaio e tasselli con viti a scomparsa; rosone decentrabile, cavo 3000mm, finitura a scelta.


Alimentazione in tensione costante 24Vdc

Alimentatore incluso e integrato


 **PRODOTTO IN ITALIA**

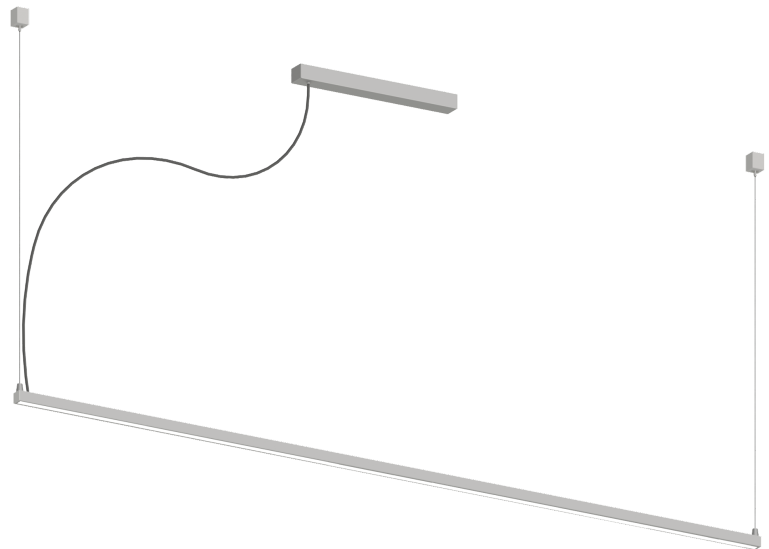

Sezione profilo



Dimensione rosone

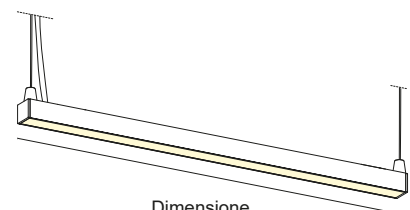

Dimensione

CODICI BASE

**R2.**

FINITURE

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 7** Alluminio satinato
- 8** Foglia oro
- 9** Rame Bond

\*Altre finiture su richiesta.

CAVO

- T** Trasparente
- B** Bianco
- N** Nero

DIMENSIONE




- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K

\*Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

- E+** 16,8W/m 2000Lm/m 140LED/m S2835 CRI>90 
- F+** 20,2W/m 2500Lm/m 168LED/m S2835 CRI>90 
- L+** 28W/m 3500Lm/m 160LED/m S2835 CRI>90 

\*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- M** MICROPRISMATICO
- S** SATINATO

ALIMENTATORE

- N** ON/OFF
- D** DALI + PUSH

Esempio di codifica:

SOSPENSIONE RHO + Bianco + Cavo nero + 900mm + 3000K + 28W/m CRI>90 + Diffusore satinato + ON/OFF = Codice: R2.1NGBCL+SN