VERTIGO

L14.

Proiettore orientabile in alluminio anodizzato anticorodal o decorato con COB LED CRI>90. Adatto per illuminazione primaria e decorativa di facciate architettoniche, giardini e monumenti. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni. Montaggio a vite su staffa.

Power LED CRI>90
Potenza: 7W@200mA
Lumen: 916Lm@200mA
Alimentazione in corrente costante 200mA
Collegamento in serie, cavo cm 50

Alimentatori in corrente costante pag. 234
Accessori per dimmerazione pag. 249

PRODOTTO IN ITALIA

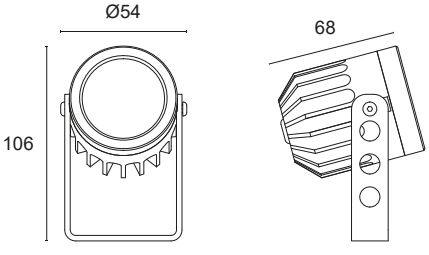



CODICI BASE	FINITURE	FASCIO LUCE	COLORE LED
L14.	**2** Nero opaco	**12** 12°	**BN** 4000K
	7 Alluminio satinato	**24** 24°	**BC** 3000K
			CC 2700K
		10 10°	**AM** Ambra "vino"
		35 35°	Approvato C I V C
		60 60°	
		80 80°	

3 4x1W - 350mA
5 4x2W - 500mA

Esempio di codifica:
VERTIGO + Alluminio satinato + Fascio di luce 12° + 4000K = **Codice: L14.712BN**